



厚木市型公共ます標準構造図

標準型

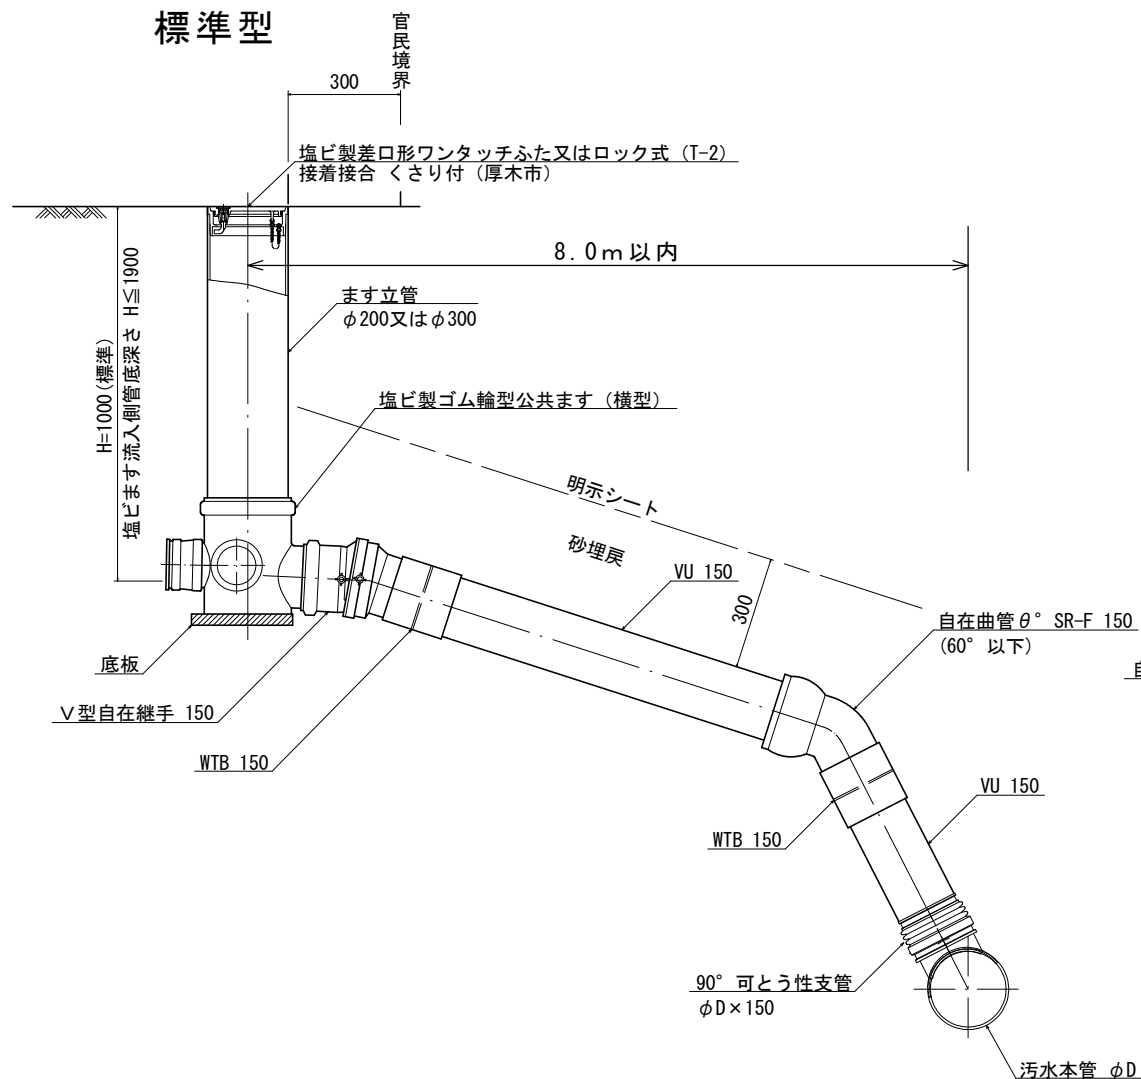

塩ビ製（標準型・ドロップ型）

ドロップ型

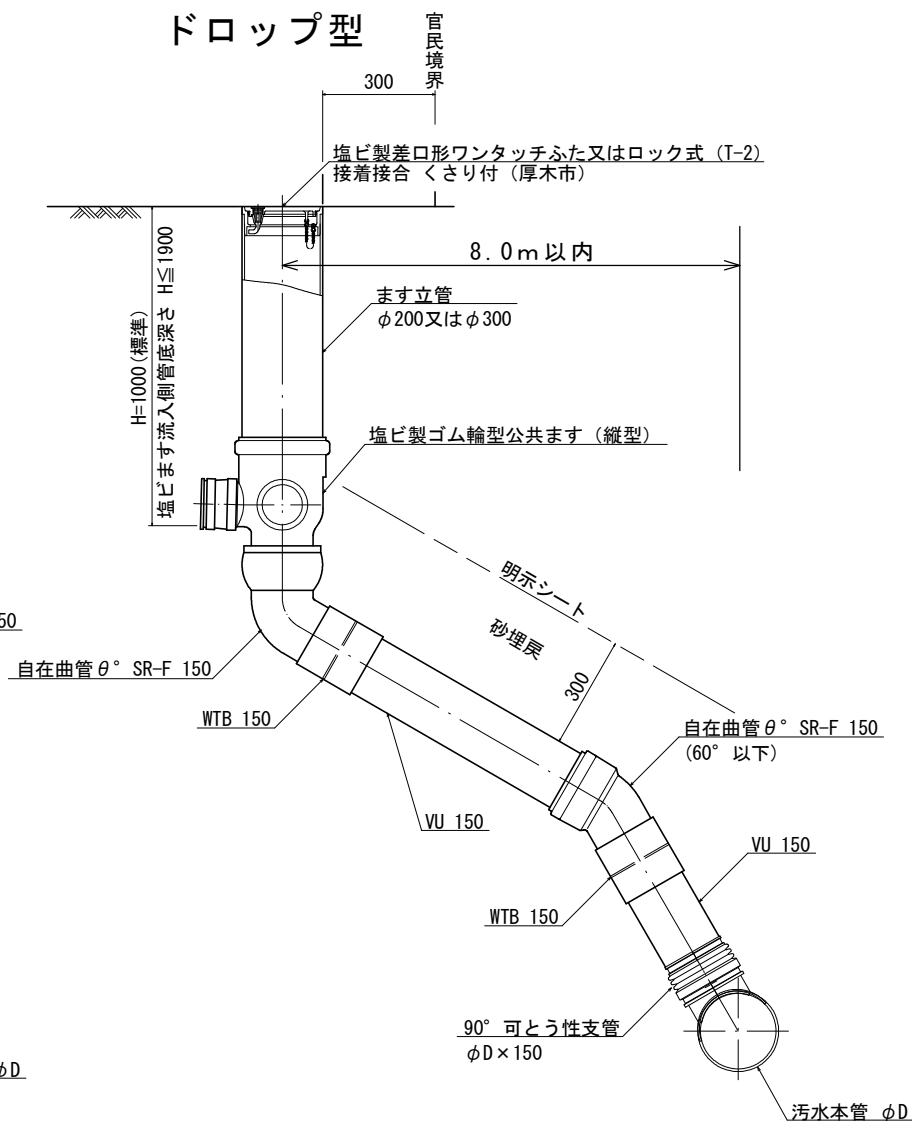

※本管と支管の接合は、本管が塩ビ管であれば、接着剤並びに番線止めとし、C o 管であれば、さらにモルタル防護を行う。

※これによらない場合は別途協議すること。

※基礎は10cm厚の砂基礎とし、軟弱地盤においては、砂基礎下の床面を碎石等で置き換える。

※取付管は管上30cmまで砂で防護し、厚木市明示シートを敷設すること。