


下水道用鉄筋コンクリート管（B形管）規格図（JSWAS A-1）

断 面 図

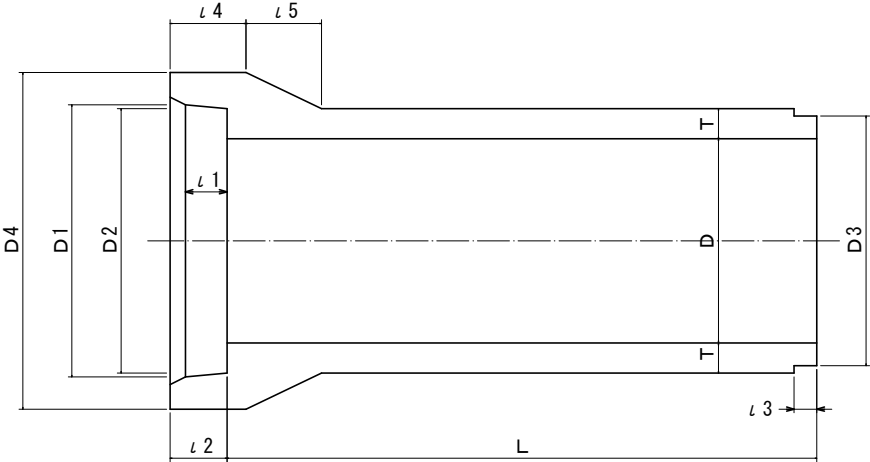


寸 法 表

（単位：mm）													
呼び径	内径 D	D1	D2	D3	D4	厚さ T	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	ℓ 4	ℓ 5	有効長 L	参考重量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26	65	90	32	115	50	2000	77
200	200	262	258	246	316	27					55		103
250	250	314	310	298	370	28				60			131
300	300	368	364	350	424	30			120				165
350	350	422	418	404	482	32			65	204			
400	400	478	474	460	544	35	70	95	36	125	70	2430	306
450	450	534	530	516	606	38					75		75
500	500	592	588	574	672	42				85	459		
600	600	708	704	690	804	50	75	100		135	100		660
700	700	824	820	802	936	58		105		140	115		899
800	800	940	936	918	1068	66	80	110	40	150	130		1170
900	900	1058	1054	1036	1204	75	85	115		160	150		1520
1000	1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120		165	165		1850
1100	1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125	42	175	175		2190
1200	1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130		185	190		2600
1350	1350	1566	1562	1540	1768	103	108	135		195	205		3190

注 呼び径150及び200の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250～350の有効長は1000mm、
呼び径400～1350の管の有効長は1200mmとすることができる。

下水道用鉄筋コンクリート管（NB形管）規格図（JSWAS A-1）

断 面 図

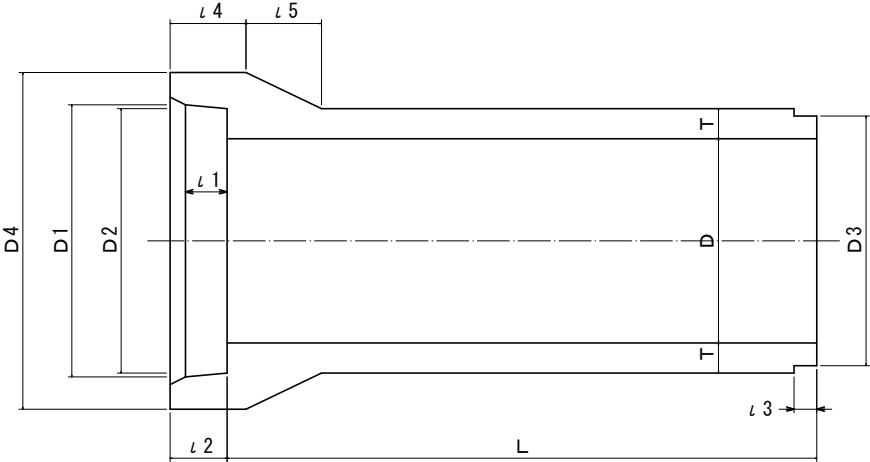

寸 法 表


(単位：mm)

呼び径	内径 D	D1	D2	D3	D4	厚さ T	l1	l2	l3	l4	l5	有効長 L	参考重量 (kg)
150	150	210	206	194	262	26	72	90	32	115	50	2000	77
200	200	262	258	246	316	27					55		103
250	250	314	310	298	370	28					60		131
300	300	368	364	350	424	30	76	95	36	120	65	2430	165
350	350	422	418	404	482	32					70		204
400	400	478	474	460	544	35					75		306
450	450	534	530	516	606	38	86	100	40	125	85	2430	373
500	500	592	588	574	672	42					130		459
600	600	708	704	690	804	50					135		660
700	700	824	820	802	936	58	90	105	40	140	115	2430	899
800	800	940	936	918	1068	66					150		1170
900	900	1058	1054	1036	1204	75					160		1520


注 呼び径150及び200の有効長は500mm又は1000mm、呼び径250～350の有効長は1000mm、
呼び径400～900の管の有効長は1200mmとすることができる。

下水道鉄筋コンクリート管（N C形管）規格図（JSWAS A-1）

断 面 図

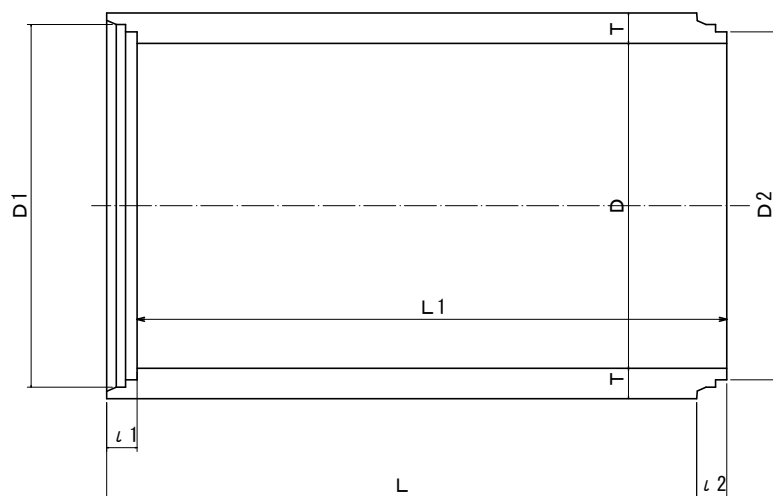

継手部詳細図

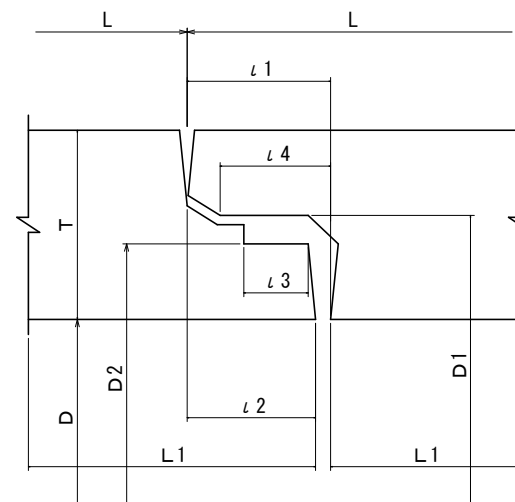

寸 法 表

(単位：mm)

(単位: mm)											
呼び径	内径 D	D1	D2	厚さ T	ι 1	ι 2	ι 3	ι 4	有効長 L	L 1	参考重量 (kg)
1500	1500	1632	1598	140	120	115	55	105	2300	2295	4050
1650	1650	1792	1758	150							4760
1800	1800	1950	1916	160							5530
2000	2000	2164	2130	175							6710
2200	2200	2378	2344	190							8010
2400	2400	2594	2550	205	135	130	65	120			9400
2600	2600	2808	2764	220							10900
2800	2800	3022	2978	235							12600
3000	3000	3236	3192	250							14300

注 呼び径1500～1800の有効長は1080mmとすることができる。