



①専用工具で4ヶ所のビスを外し、



②座板を外す。



③雨水止板を外す。



④専用工具で4ヶ所のビスを外し、



⑤便座を外す。



⑥専用工具で2ヶ所のビスを外し、便器マスを外す。




⑦両端を持ち上げ、斜めにして、



⑧持ち方を変えて、引き抜く。



⑨便槽フタを取り外す。

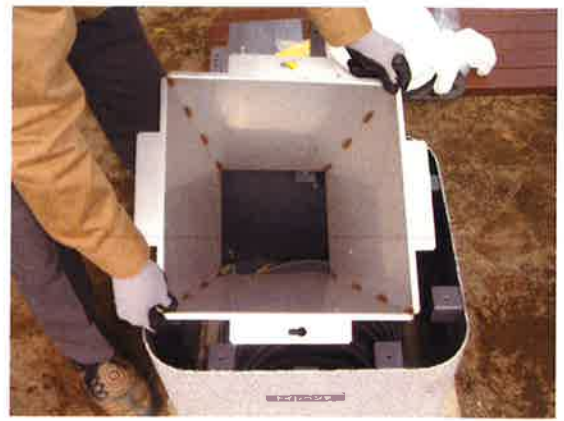

⑩便器マスを戻す。



⑪便器マスのビス穴を合わせて、



⑫便器マスをビスで止めます。



⑬便座を表向きにして、



⑭便座をビスで止めます。



⑮完成。