

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C01

	° / "		m
B	35 25 47.4434	X	-63141.463
L	139 20 14.5362	Y	-45033.121
N	0 17 15.1	H	26.733
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C01

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C01		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷369番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 47.4434 L = 139 20 14.5362 標高 = 26.733m		m X = -63141.463 Y = -45033.121 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C02

	° / "		m
B	35 25 51.5668	X	-63015.850
L	139 20 26.0680	Y	-44741.627
N	0 17 08.4	H	26.718
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C02

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C02		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷888番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 51.5668 L = 139 20 26.0680 標高 = 26.718m		m X = -63015.850 Y = -44741.627 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C03

	° / "		m
B	35 25 49.5717	X	-63078.160
L	139 20 32.6758	Y	-44575.273
N	0 17 04.6	H	25.642
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C03

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C03		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷903番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 49.5717		X = -63078.160		
L = 139 20 32.6758		Y = -44575.273		
標高 = 25.642m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C04

	° / "		m
B	35 25 46.1935	X	-63183.401
L	139 20 41.7627	Y	-44346.595
N	0 16 59.3	H	24.108
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C04

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C04		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷1452番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 46.1935		X = -63183.401		
L = 139 20 41.7627		Y = -44346.595		
標高 = 24.108m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C05

	° / "		m
B	35 25 43.6738	X	-63262.155
L	139 20 50.6640	Y	-44122.466
N	0 16 54.1	H	22.049
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C05

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C05		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷1519番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 43.6738 L = 139 20 50.6640 標高 = 22.049m		m X = -63262.155 Y = -44122.466 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C06

	° / "		m
B	35 25 41.3230	X	-63331.741
L	139 20 27.7848	Y	-44699.898
N	0 17 07.3	H	24.907
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C06

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C06		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷260-13番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 41.3230 L = 139 20 27.7848 標高 = 24.907m		m X = -63331.741 Y = -44699.898 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C07

	° / "		m
B	35 25 40.1028	X	-63370.132
L	139 20 34.0724	Y	-44541.494
N	0 17 03.7	H	23.862
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C07

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C07		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷6-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 40.1028 L = 139 20 34.0724 標高 = 23.862m		m X = -63370.132 Y = -44541.494 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C08

	° / "		m
B	35 25 38.8043	X	-63411.035
L	139 20 41.1884	Y	-44362.206
N	0 16 59.5	H	23.122
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C08

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C08		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷6-18番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 38.8043		X = -63411.035		
L = 139 20 41.1884		Y = -44362.206		
標高 = 23.122m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C09

	° / "		m
B	35 25 37.4514	X	-63453.597
L	139 20 48.1753	Y	-44186.181
N	0 16 55.5	H	21.149
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C09

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C09		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子1-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 37.4514 L = 139 20 48.1753 標高 = 21.149m		m X = -63453.597 Y = -44186.181 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C10

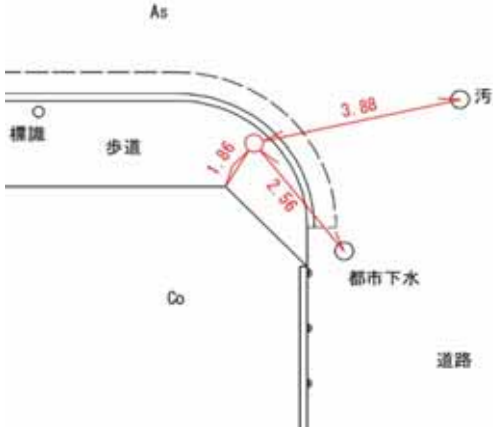
	° / "		m
B	35 25 35.0991	X	-63526.822
L	139 20 54.1085	Y	-44036.883
N	0 16 52.0	H	20.384
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C10

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C10		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子1280番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類		埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標		埋 設 者		
観 測		観 測 者		
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 25 35.0991		X = -63526.822		
L = 139 20 54.1085		Y = -44036.883		
標高 = 20.384m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C11

	° ' "		m
B	35 25 34.0075	X	- 63 560.904
L	139 20 57.7002	Y	- 43 946.452
N	0 16 49.9	H	19.995

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　10C12		°　’　” 112 21 46.3		m 68.811		
③　10C10		290 39 02.4		96.648		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	10C11

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年10月 1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C11		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子55-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月17日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 25 34.0075 L = 139 20 57.7002 標高 = 19.995m		m X = -63560.904 Y = -43946.452 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 10C12						
° , ″						
m						
B	35	25	33.1681	X	- 63	587.083
L	139	21	00.2279	Y	- 43	882.821
N	0	16	48.5	H		19.988
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.590		° , ″		m		
		96 33 28.5		119.917		
③ 10C11		292 21 46.3		68.811		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	10C12
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年10月 1日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C12	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子62番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和6年9月17日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B = 35 25 33.1681 L = 139 21 00.2279 標高 = 19.988m		m X = -63587.083 Y = -43882.821 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C13

	° / "		m
B	35 25 35.1526	X	-63516.559
L	139 19 45.8459	Y	-45758.685
N	0 17 31.6	H	41.945
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C13

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C13		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲西2-21-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 35.1526 L = 139 19 45.8459 標高 = 41.945m		m X = -63516.559 Y = -45758.685 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C14

	° / "		m
B	35 25 30.9901	X	-63646.065
L	139 19 55.4660	Y	-45516.686
N	0 17 26.0	H	38.588
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C14

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C14		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲西3-18-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 25 30.9901		X = -63646.065		
L = 139 19 55.4660		Y = -45516.686		
標高 = 38.588m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C15

	° / "		m
B	35 25 26.6023	X	-63782.475
L	139 20 04.8070	Y	-45281.752
N	0 17 20.6	H	35.333
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C15

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C15		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲西3-1-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 26.6023 L = 139 20 04.8070 標高 = 35.333m		m X = -63782.475 Y = -45281.752 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C16

	° / "		m
B	35 25 21.0683	X	-63954.496
L	139 20 16.5218	Y	-44987.112
N	0 17 13.7	H	32.185
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C16

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C16		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲4-22-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 25 21.0683		X = -63954.496		
L = 139 20 16.5218		Y = -44987.112		
標高 = 32.185m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C17

	° / "		m
B	35 25 28.2170	X	-63737.239
L	139 20 40.7118	Y	-44375.841
N	0 16 59.8	H	22.099
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C17

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C17		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲3-20-13番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 28.2170 L = 139 20 40.7118 標高 = 22.099m		m X = -63737.239 Y = -44375.841 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C18

	° / "		m
B	35 25 26.9017	X	-63776.647
L	139 20 31.7147	Y	-44602.985
N	0 17 05.0	H	23.637
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C18

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C18		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲3-22-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 26.9017 L = 139 20 31.7147 標高 = 23.637m		m X = -63776.647 Y = -44602.985 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C19

	° / "		m
B	35 25 24.5641	X	-63847.525
L	139 20 22.5158	Y	-44835.377
N	0 17 10.3	H	31.808
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C19

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C19		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲4-20-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 24.5641 L = 139 20 22.5158 標高 = 31.808m		m X = -63847.525 Y = -44835.377 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C20

	° / "		m
B	35 25 23.4511	X	-63884.104
L	139 20 40.6883	Y	-44377.159
N	0 16 59.7	H	22.292
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C20

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C20		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲3-13-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 23.4511		X = -63884.104		
L = 139 20 40.6883		Y = -44377.159		
標高 = 22.292m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C21

	° / "		m
B	35 25 19.0853	X	-64017.849
L	139 20 34.3654	Y	-44537.318
N	0 17 03.4	H	38.795
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C21

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C21		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲4-3-46番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 19.0853		X = -64017.849		
L = 139 20 34.3654		Y = -44537.318		
標高 = 38.795m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

調製 令和8年1月30日

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C22		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲4-8-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 25 17.6475		X = -64060.803		
L = 139 20 23.5764		Y = -44809.690		
標高 = 33.501m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C23

	° / "		m
B	35 25 14.4601	X	-64159.872
L	139 20 30.2968	Y	-44640.657
N	0 17 05.7	H	33.731
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C23

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C23		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲4-1-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 14.4601 L = 139 20 30.2968 標高 = 33.731m		m X = -64159.872 Y = -44640.657 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C25

	° / "		m
B	35 25 10.7978	X	-64273.552
L	139 20 36.8614	Y	-44475.622
N	0 17 01.9	H	32.894
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C25

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C25		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2-12-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 10.7978 L = 139 20 36.8614 標高 = 32.894m		m X = -64273.552 Y = -44475.622 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C26

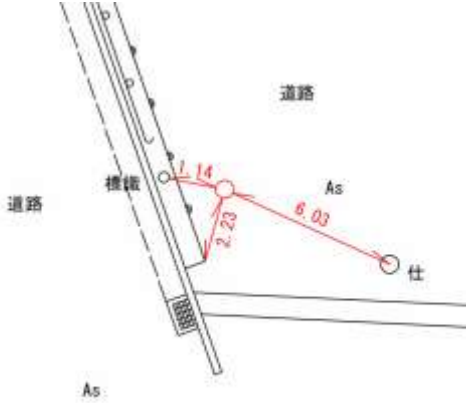
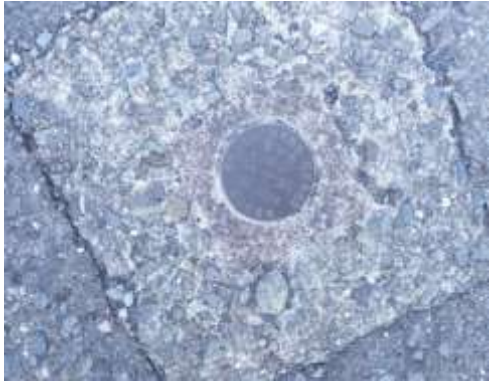
	° / "		m
B	35 25 6.0096	X	-64422.262
L	139 20 46.1343	Y	-44242.436
N	0 16 56.5	H	29.731
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C26

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C26		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲東2-3-22番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 6.0096		X = -64422.262		
L = 139 20 46.1343		Y = -44242.436		
標高 = 29.731m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C28

	° / "		m
B	35 25 16.2333	X	-64108.339
L	139 20 55.2715	Y	-44010.397
N	0 16 51.2	H	22.206
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C28

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C28		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲1941番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 16.2333		X = -64108.339		
L = 139 20 55.2715		Y = -44010.397		
標高 = 22.206m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C29

	° / "		m
B	35 25 10.0469	X	-64298.830
L	139 20 54.0523	Y	-44042.088
N	0 16 51.9	H	20.307
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C29

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C29		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲東2-8-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 10.0469		X = -64298.830		
L = 139 20 54.0523		Y = -44042.088		
標高 = 20.307m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C30

	° / "		m
B	35 25 01.4214	X	-64565.549
L	139 21 01.4410	Y	-43857.003
N	0 16 47.6	H	18.264
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C30

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C30		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲東1-26-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 01.4214 L = 139 21 01.4410 標高 = 18.264m		m X = -64565.549 Y = -43857.003 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C31

	° / "		m
B	35 25 03.1351	X	-64511.827
L	139 20 54.0738	Y	-44042.590
N	0 16 51.8	H	19.352
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C31

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C31		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲東1-20-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 03.1351		X = -64511.827		
L = 139 20 54.0738		Y = -44042.590		
標高 = 19.352m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C32

	° / "		m
B	35 24 56.2181	X	-64724.852
L	139 20 52.9914	Y	-44070.940
N	0 16 52.4	H	18.575
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C32

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年3月3日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C32		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲東1-20-19番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 24 56.2181		X = -64724.852		
L = 139 20 52.9914		Y = -44070.940		
標高 = 18.575m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C33

	° / "		m
B	35 24 54.3358	X	-64783.849
L	139 21 01.0281	Y	-43868.484
N	0 16 47.7	H	16.039
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C33

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C33		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲東3-9-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999924
B＝ 35 24 54.3358		X＝-64783.849		
L＝139 21 01.0281		Y＝-43868.484		
標高＝ 16.039m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C36

	° / "		m
B	35 24 32.6685	X	-65455.195
L	139 21 30.8437	Y	-43119.537
N	0 16 30.3	H	12.914
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C36

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C36		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下津古久688番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 24 32.6685		X = -65455.195		
L = 139 21 30.8437		Y = -43119.537		
標高 = 12.914m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C38

	° / "		m
B	35 24 21.4677	X	-65800.380
L	139 21 31.0011	Y	-43117.223
N	0 16 30.2	H	12.334
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C38

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C38		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸田154番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 21.4677 L = 139 21 31.0011 標高 = 12.334m		m X = -65800.380 Y = -43117.223 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C39

	° / "		m
B	35 24 17.1805	X	-65932.464
L	139 21 30.7321	Y	-43124.643
N	0 16 30.3	H	12.306
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C39

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C39		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下津古久770-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 24 17.1805		X = -65932.464		
L = 139 21 30.7321		Y = -43124.643		
標高 = 12.306m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C40

	° / "		m
B	35 24 47.4752	X	-64994.906
L	139 20 58.1008	Y	-43943.367
N	0 16 49.4	H	16.973
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C40

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C40		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合414番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999924
B＝ 35 24 47.4752		X＝-64994.906		
L＝139 20 58.1008		Y＝-43943.367		
標高＝ 16.973m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C42

	° / "		m
B	35 24 36.7964	X	-65323.816
L	139 20 56.7234	Y	-43979.726
N	0 16 50.1	H	15.303
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C42

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C42		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合439-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 36.7964 L = 139 20 56.7234 標高 = 15.303m		m X = -65323.816 Y = -43979.726 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C43

	° / "		m
B	35 24 31.9451	X	-65473.248
L	139 20 56.1945	Y	-43993.802
N	0 16 50.4	H	14.345
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C43

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C43		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合498番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 31.9451 L = 139 20 56.1945 標高 = 14.345m		m X = -65473.248 Y = -43993.802 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C44

	° / "		m
B	35 24 25.3048	X	-65677.889
L	139 20 56.2807	Y	-43992.629
N	0 16 50.3	H	13.691
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C44

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C44		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合596-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 24 25.3048		X = -65677.889		
L = 139 20 56.2807		Y = -43992.629		
標高 = 13.691m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C45

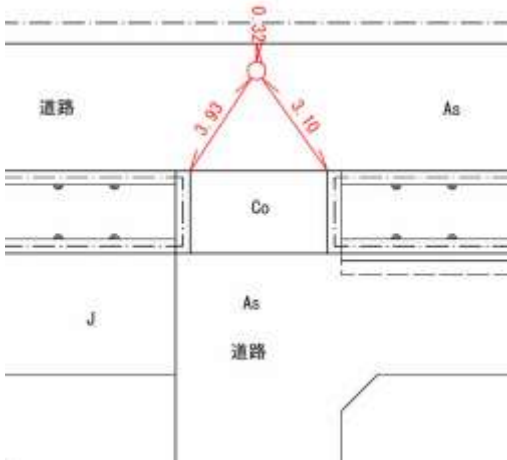
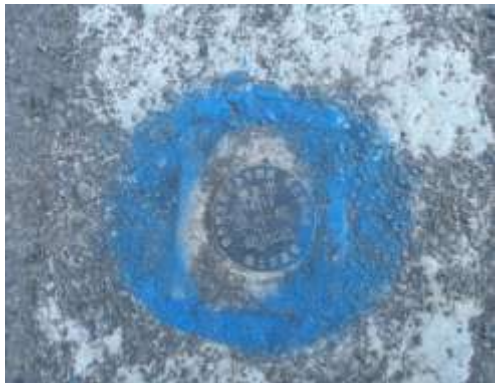
	° / "		m
B	35 24 47.1201	X	-65007.247
L	139 21 09.4687	Y	-43656.636
N	0 16 42.8	H	15.013
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C45

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C45		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲1317番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 24 47.1201		X = -65007.247		
L = 139 21 09.4687		Y = -43656.636		
標高 = 15.013m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C46

	° / "		m
B	35 24 40.0625	X	-65225.745
L	139 21 17.7113	Y	-43449.748
N	0 16 38.0	H	13.378
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C46

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C46		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下津古久630-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 24 40.0625		X = -65225.745		
L = 139 21 17.7113		Y = -43449.748		
標高 = 13.378m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C47

	° / "		m
B	35 24 39.8103	X	-65232.497
L	139 21 09.3975	Y	-43659.528
N	0 16 42.8	H	13.415
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C47

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C47		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合231-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 24 39.8103		X = -65232.497		
L = 139 21 09.3975		Y = -43659.528		
標高 = 13.415m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C48

	° / "		m
B	35 24 39.8267	X	-65231.028
L	139 21 01.5578	Y	-43857.307
N	0 16 47.3	H	14.671
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C48

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C48		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合456番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 39.8267 L = 139 21 01.5578 標高 = 14.671m		m X = -65231.028 Y = -43857.307 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C49

	° / "		m
B	35 24 29.0042	X	-65564.541
L	139 21 01.5834	Y	-43858.290
N	0 16 47.3	H	13.156
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C49

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C49		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合527-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 24 29.0042		X = -65564.541		
L = 139 21 01.5834		Y = -43858.290		
標高 = 13.156m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C53

	°	'	″			m
B	35	24	15.7969	X		-65974.109
L	139	21	22.5756	Y		-43330.640
N		0	16	35.0	H	12.032
					柱石長	
					縮尺係數	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10C53

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C53		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下津古久490番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 15.7969 L = 139 21 22.5756 標高 = 12.032m		m X = -65974.109 Y = -43330.640 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C54

	° / "		m
B	35 24 14.5493	X	-66011.832
L	139 21 16.6376	Y	-43480.642
N	0 16 38.4	H	11.881
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C54

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C54		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下津古久280番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 14.5493 L = 139 21 16.6376 標高 = 11.881m		m X = -66011.832 Y = -43480.642 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C55

	° / "		m
B	35 24 09.5788	X	-66165.008
L	139 21 16.6622	Y	-43480.763
N	0 16 38.4	H	12.233
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C55

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C55		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長沼240番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 24 09.5788		X = -66165.008		
L = 139 21 16.6622		Y = -43480.763		
標高 = 12.233m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C56

	° / "		m
B	35 24 03.0968	X	-66364.760
L	139 21 16.6961	Y	-43480.874
N	0 16 38.3	H	11.831
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C56

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C56		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長沼227-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 24 03.0968		X = -66364.760		
L = 139 21 16.6961		Y = -43480.874		
標高 = 11.831m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C57

	° / "		m
B	35 24 14.9011	X	-65999.149
L	139 21 01.6146	Y	-43859.624
N	0 16 47.1	H	12.634
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C57

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C57		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上落合652-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 14.9011 L = 139 21 01.6146 標高 = 12.634m		m X = -65999.149 Y = -43859.624 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

街区多角点 10C58

B	35° 24′ 08.0704″	X	m -66209.620
L	139° 21′ 01.4209″	Y	-43865.540
N	0° 16′ 47.20″	H	m 14.558
柱石長			
縮尺係数 0.999924			

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③1A273		° / ″ 12 05 31.8		m 69.241		
③1A274		141 16 44.1		112.261		
埋標形式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	10C58
令和7年10月 復旧測量 道路工事により亡失、旧位置から北へ3.5m移設						
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第261号」						
旧成果調製年月日：平成24年3月23日						
標高補正年月日：令和7年12月9日						
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正による標高補正						
(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C58		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長沼409番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和7年10月23日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和7年10月25日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 24 08.0704 L = 139 21 01.4209 標高 = 14.558m		m X = -66209.620 Y = -43865.540 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第261号」 標高補正年月日：令和7年12月9日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C59

	° / "		m
B	35 24 03.1455	X	-66362.019
L	139 21 06.5545	Y	-43736.752
N	0 16 44.2	H	13.761
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C59

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C59		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長沼415-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 03.1455 L = 139 21 06.5545 標高 = 13.761m		m X = -66362.019 Y = -43736.752 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C60

	° / "		m
B	35 27 07.1277	X	-60671.423
L	139 18 23.7748	Y	-47813.687
N	0 18 19.9	H	100.128
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C60

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C60		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里青山19番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 27 07.1277		X = -60671.423		
L = 139 18 23.7748		Y = -47813.687		
標高 = 100.128m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C61

	° / "		m
B	35 27 11.1963	X	-60545.310
L	139 18 18.3270	Y	-47950.387
N	0 18 23.1	H	108.638
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C61

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C61		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里青山21番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 11.1963 L = 139 18 18.3270 標高 = 108.638m		m X = -60545.310 Y = -47950.387 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C62

	° / "		m
B	35 27 14.7742	X	-60434.722
L	139 18 15.8707	Y	-48011.732
N	0 18 24.5	H	111.026
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C62

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C62		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里5-10-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 14.7742 L = 139 18 15.8707 標高 = 111.026m		m X = -60434.722 Y = -48011.732 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C63

	° / "		m
B	35 27 10.9576	X	-60551.674
L	139 18 10.9876	Y	-48135.488
N	0 18 27.3	H	122.775
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C63

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C63		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里5-19番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 10.9576 L = 139 18 10.9876 標高 = 122.775m		m X = -60551.674 Y = -48135.488 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C64

	° / "		m
B	35 27 08.1470	X	-60638.667
L	139 18 13.7888	Y	-48065.321
N	0 18 25.7	H	113.820
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C64

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C64		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里5-1-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数=0.999928
B = 35 27 08.1470		X = -60638.667		
L = 139 18 13.7888		Y = -48065.321		
標高 = 113.820m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C65

	° / "		m
B	35 27 01.6487	X	-60838.914
L	139 18 13.7400	Y	-48067.626
N	0 18 25.7	H	120.576
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C65

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C65		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里4-43-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 01.6487 L = 139 18 13.7400 標高 = 120.576m		m X = -60838.914 Y = -48067.626 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C66

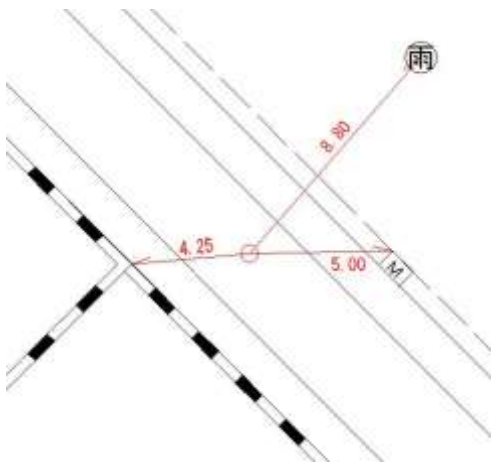
	° / "		m
B	35 27 01.3724	X	-60849.807
L	139 18 31.4093	Y	-47622.123
N	0 18 15.4	H	82.428
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C66

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C66		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里4-12-63番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 01.3724 L =139 18 31.4093 標高＝ 82.428m		m X＝-60849.807 Y＝-47622.123 座標系＝ 9系		縮尺係数＝0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C67

	° / "		m
B	35 26 58.2027	X	-60948.267
L	139 18 37.2656	Y	-47474.969
N	0 18 12.0	H	72.875
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C67

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C67		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里青山14番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数=0.999928
B = 35 26 58.2027		X = -60948.267		
L = 139 18 37.2656		Y = -47474.969		
標高 = 72.875m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C68

	° / "		m
B	35 26 51.9386	X	-61141.548
L	139 18 39.0753	Y	-47430.354
N	0 18 10.9	H	68.964
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C68

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C68		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里青山4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 51.9386 L = 139 18 39.0753 標高 = 68.964m		m X = -61141.548 Y = -47430.354 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C70

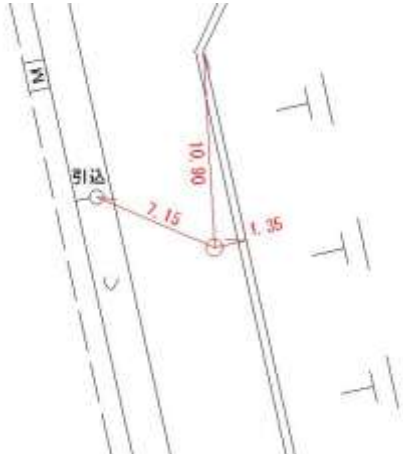
	° / "		m
B	35 26 35.9907	X	-61635.940
L	139 19 01.2143	Y	-46874.650
N	0 17 57.9	H	93.665
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C70

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C70		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里青山5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 35.9907 L = 139 19 01.2143 標高 = 93.665m		m X = -61635.940 Y = -46874.650 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C71

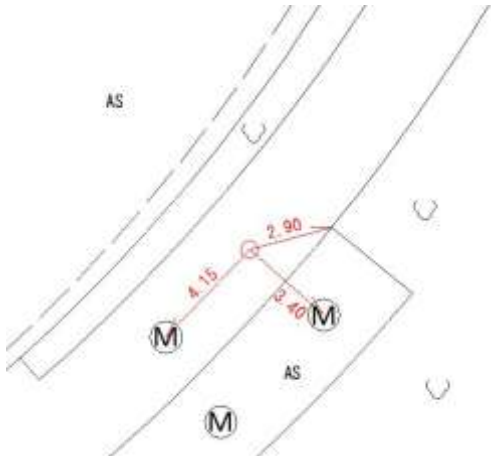
	° / "		m
B	35 26 32.6818	X	-61737.918
L	139 19 01.2776	Y	-46873.586
N	0 17 57.9	H	88.708
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C71

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C71		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里若宮5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 32.6818 L = 139 19 01.2776 標高 = 88.708m		m X = -61737.918 Y = -46873.586 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C72

	° / "		m
B	35 26 29.4302	X	-61837.163
L	139 18 54.0446	Y	-47056.518
N	0 18 02.0	H	77.017
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C72

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C72		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里若宮3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 29.4302 L = 139 18 54.0446 標高 = 77.017m		m X = -61837.163 Y = -47056.518 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C73

	° / "		m
B	35 26 51.4226	X	-61154.316
L	139 18 15.7246	Y	-48019.270
N	0 18 24.4	H	111.059
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C73

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C73		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里3-36番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数=0.999928
B = 35 26 51.4226		X = -61154.316		
L = 139 18 15.7246		Y = -48019.270		
標高 = 111.059m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C74

	° / "		m
B	35 26 52.8802	X	-61110.319
L	139 18 22.5608	Y	-47846.643
N	0 18 20.5	H	99.315
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C74

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C74		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里3-35-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数=0.999928
B = 35 26 52.8802		X = -61110.319		
L = 139 18 22.5608		Y = -47846.643		
標高 = 99.315m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C75

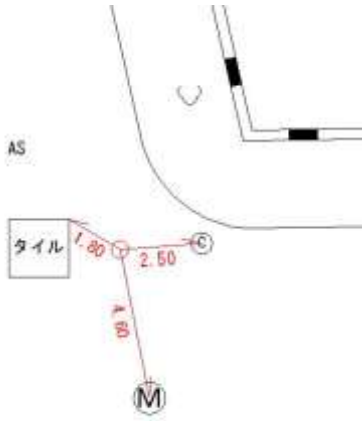
	° / "		m
B	35 26 49.9084	X	-61202.724
L	139 18 28.7123	Y	-47692.010
N	0 18 16.9	H	84.274
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C75

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C75		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里4-2-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数=0.999928
B = 35 26 49.9084		X = -61202.724		
L = 139 18 28.7123		Y = -47692.010		
標高 = 84.274m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C76

	° / "		m
B	35 26 45.0152	X	-61354.892
L	139 18 39.0022	Y	-47433.326
N	0 18 10.9	H	68.043
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C76

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C76		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里3-1-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 45.0152 L = 139 18 39.0022 標高 = 68.043m		m X = -61354.892 Y = -47433.326 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C77

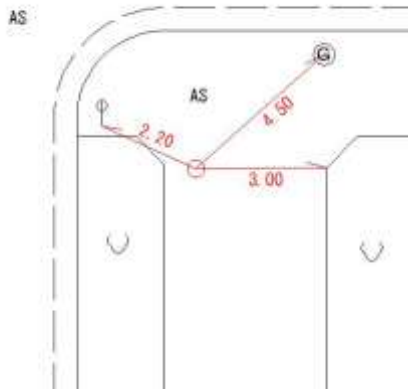
	° / "		m
B	35 26 37.9302	X	-61573.507
L	139 18 41.0953	Y	-47381.698
N	0 18 09.6	H	63.714
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C77

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C77		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里若宮10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 37.9302 L =139 18 41.0953 標高＝ 63.714m		m X＝-61573.507 Y＝-47381.698 座標系＝ 9系		縮尺係数＝0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C78

	° / "		m
B	35 26 29.8369	X	-61823.179
L	139 18 43.0924	Y	-47332.651
N	0 18 08.4	H	60.865
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C78

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C78		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里1-40番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 29.8369 L = 139 18 43.0924 標高 = 60.865m		m X = -61823.179 Y = -47332.651 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C79

	° / "		m
B	35 26 45.3970	X	-61340.311
L	139 18 18.0120	Y	-47962.581
N	0 18 23.1	H	101.761
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C79

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C79		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里3-37番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 45.3970 L = 139 18 18.0120 標高 = 101.761m		m X = -61340.311 Y = -47962.581 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C80

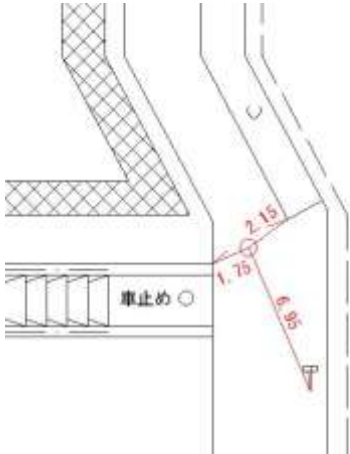
	° / "		m
B	35 26 32.3808	X	-61741.827
L	139 18 20.9945	Y	-47889.511
N	0 18 21.2	H	83.966
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C80

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C80		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里2-32-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 32.3808 L = 139 18 20.9945 標高 = 83.966m		m X = -61741.827 Y = -47889.511 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C81

	° / "		m
B	35 26 29.8490	X	-61819.896
L	139 18 21.3528	Y	-47880.892
N	0 18 21.0	H	80.599
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C81

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C81		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里2-26-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 29.8490 L = 139 18 21.3528 標高 = 80.599m		m X = -61819.896 Y = -47880.892 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C82

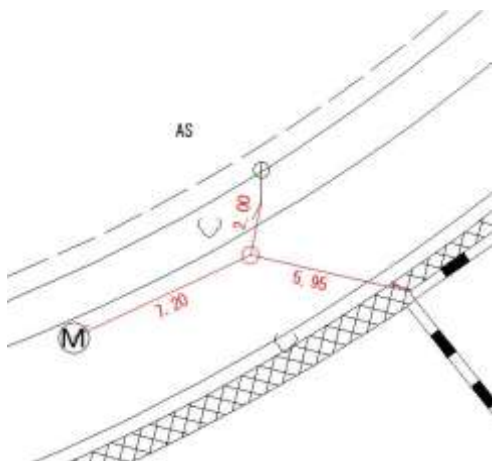
	° / "		m
B	35 26 27.2411	X	-61901.641
L	139 18 31.6320	Y	-47622.092
N	0 18 15.0	H	65.711
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C82

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C82		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里2-7-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数=0.999928
B = 35 26 27.2411		X = -61901.641		
L = 139 18 31.6320		Y = -47622.092		
標高 = 65.711m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C83

	° / "		m
B	35 26 29.9231	X	-61819.661
L	139 18 36.6439	Y	-47495.260
N	0 18 12.1	H	61.934
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C83

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C83		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里1-39番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 29.9231 L = 139 18 36.6439 標高 = 61.934m		m X = -61819.661 Y = -47495.260 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C84

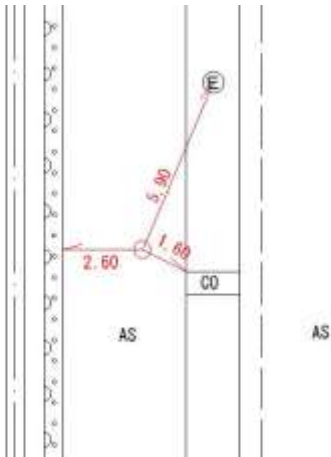
	° / "		m
B	35 26 24.1548	X	-61998.242
L	139 18 42.8119	Y	-47340.650
N	0 18 08.5	H	58.401
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10C84

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C84		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里1-40番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 24.1548 L = 139 18 42.8119 標高 = 58.401m		m X = -61998.242 Y = -47340.650 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 10C85						
° ′ ″						
m						
B	35	25	30.9189	X	- 63 658.856	
L	139	21	20.2902	Y	- 43 377.114	
N	0	16	36.8	H	17.938	
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
° ′ ″				m		
③ NO. 395		200	31 52.5	117.128		
③ NO. 592		279	08 37.6	213.888		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	10C85
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年10月 1日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C85		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子253番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 30.9189 L = 139 21 20.2902 標高 = 17.938m		m X = -63658.856 Y = -43377.114 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C86

	° ' "		m
B	35 26 37.6419	X	- 61 603.845
L	139 21 29.7308	Y	- 43 129.102
N	0 16 31.8	H	20.053

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　10A50		°　　′　　″ 94 21 26.5		m 222.318		
③　10A61		274 51 11.5		172.647		
埋　標　型　式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石—— 金属標	10C86

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C86		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引1-3-5番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年11月27日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 37.6419 L = 139 21 29.7308 標高 = 20.053m		m X = -61603.845 Y = -43129.102 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C87

	° ' "		m
B	35 26 09.1109	X	- 62 487.504
L	139 22 06.7250	Y	- 42 200.322
N	0 16 10.2	H	17.988

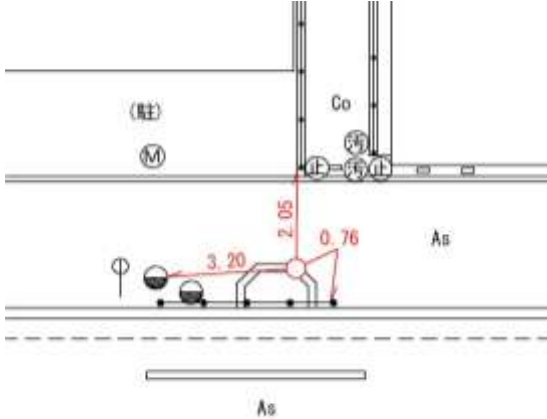
柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　10A27 1A036		°　　′　　″		m		
		42 47 40.4		208.920		
		211 46 42.5		148.244		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——上——	標　識　番　号	標——石—— 金属標	10C87

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年12月 2日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C87		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町3-15-14番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月27日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 09.1109		X = -62487.504		
L = 139 22 06.7250		Y = -42200.322		
標高 = 17.988m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C88

	° ' "		m
B	35 26 07.7941	X	- 62 523.042
L	139 21 24.7496	Y	- 43 259.155
N	0 16 34.5	H	19.300

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　10A55		94 45 42.4		276.686		
③　10A66		274 35 39.2		213.893		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月13日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C88		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1-9-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月11日	埋 設 者	鈴 木 敬 介	
観 測	令和6年11月13日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 07.7941 L = 139 21 24.7496 標高 = 19.300m		m X = -62523.042 Y = -43259.155 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C89

	° ' "		m
B	35 26 48.3813	X	- 61 261.520
L	139 19 58.3432	Y	- 45 432.033
N	0 17 24.9	H	30.063

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
③　NO.331		64 06 14.9		72.070		
③　10B70		222 11 26.8		143.480		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月12日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C89		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1811-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月8日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年11月12日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 26 48.3813		X = -61261.520		
L = 139 19 58.3432		Y = -45432.033		
標高 = 30.063m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C90

	° ' "		m
B	35 26 46.6837	X	- 61 312.803
L	139 19 50.3005	Y	- 45 635.112
N	0 17 29.5	H	36.656

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10B70	117 16 14.0		120.080		
③	10B75	198 32 19.7		89.898		
③	N0.333	292 39 57.1		57.230		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	10C90

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月12日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10C90		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1547-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月8日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年11月12日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 46.6837 L = 139 19 50.3005 標高 = 36.656m		m X = -61312.803 Y = -45635.112 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	