世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A003

	° ′ ″		m
B	35 27 45.2611	X	-59525.960
L	139 22 19.0309	Y	-41876.125
N	0 16 03.7	H	22.786
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ｼﾞｵｲﾄﾞ・ﾓﾃﾞﾙ：ジオイド2024 日本とその周辺
調製　　2026 年 9 月 4 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　1A004

B	35° 27′ 45.7603″	X	-59510.224
L	139° 22′ 16.0534″	Y	-41951.123
N	0° 16′ 05.39″	H	24.113
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
		m	
③1A003	101 50 58.9	76.637	
T.2	205 02 54.4	59.352	

埋標形式	地　上	地~~下~~	屋~~上~~	標識番号	標~~石~~ 金属標	節点

(計画機関名：厚木市　都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	節点　1A004	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木


所　在　地	神奈川県厚木市金田722-1番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	三脚　(1.500M)	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	令和8年8月22日	埋　設　者	長　尾　　匡
観　　測	令和8年8月31日	観　測　者	長　尾　　匡

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　27　45.7603	X＝-59510.224	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　22　16.0534	Y＝-41951.123	
標高＝　　24.113m	座標系＝　9系	

備　　考	

案　内　図　　縮尺 1:25000

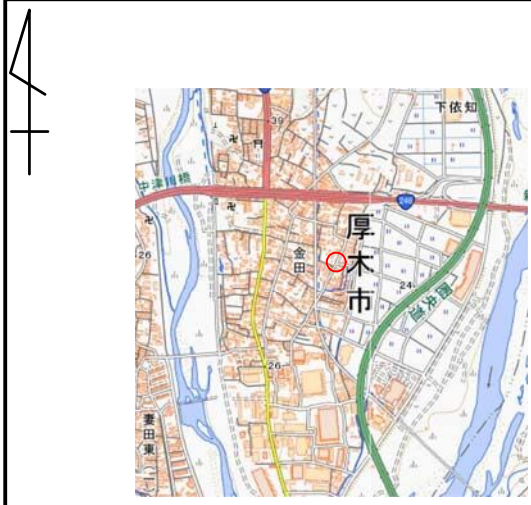

略　　図

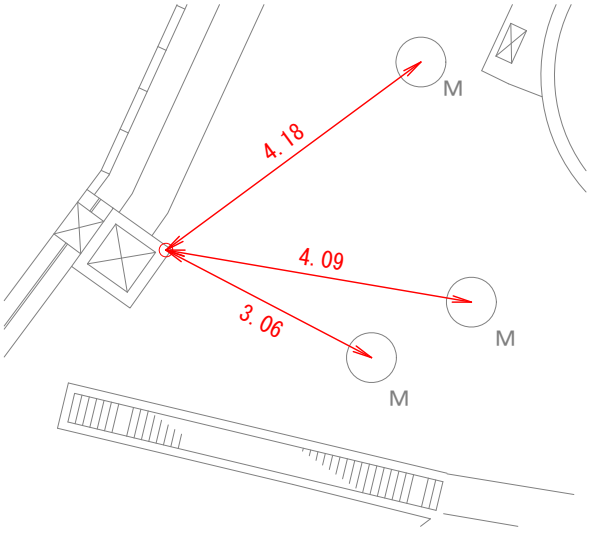

写　　真

近　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整　令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A006

	° ′ ″		m
B	35 27 40.2561	X	-59679.444
L	139 22 12.6710	Y	-42037.194
N	0 16 07.3	H	23.997
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A007

	° ′ ″		m
B	35 27 37.6006	X	-59761.345
L	139 22 13.2448	Y	-42023.112
N	0 16 07.0	H	23.961
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A009

	° ′ ″		m
B	35 27 20.7769	X	-60279.718
L	139 22 12.6208	Y	-42041.274
N	0 16 07.2	H	22.692
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A011

	° ′ ″		m
B	35 27 49.8690	X	-59381.771
L	139 22 00.5524	Y	-42341.334
N	0 16 14.4	H	27.877
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1A012

	° ′ ″		m
B	35 27 46.5060	X	-59485.959
L	139 22 05.1865	Y	-42224.989
N	0 16 11.7	H	27.222
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ′ ″	m	
③ 10A09	1 46 04.7	85.787	
③ 10A10	196 22 53.3	153.256	

埋標型式	地上	~~地中~~	~~屋上~~	標識番号	~~標石~~ 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和7年9月16日
標高補正年月日：令和7年12月24日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0）

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A013

	° ′ ″		m
B	35 27 38.8125	X	-59722.791
L	139 22 03.0478	Y	-42280.029
N	0 16 12.9	H	26.295
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A015

	° ′ ″		m
B	35 27 28.4829	X	-60041.379
L	139 22 05.3082	Y	-42224.538
N	0 16 11.5	H	24.521
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A016

	° ′ ″		m
B	35 27 15.2295	X	-60450.211
L	139 22 08.7568	Y	-42139.507
N	0 16 09.4	H	24.230
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A017

	° ′ ″		m
B	35 27 12.1744	X	-60544.231
L	139 22 07.6679	Y	-42167.404
N	0 16 10.0	H	27.534
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A018

	° ′ ″		m
B	35 27 34.8466	X	-59844.730
L	139 22 00.7459	Y	-42338.642
N	0 16 14.2	H	25.078
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A019

	° ′ ″		m
B	35 27 25.7789	X	-60118.129
L	139 21 10.7935	Y	-43599.450
N	0 16 43.1	H	26.419
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A020

	° ′ ″		m
B	35 27 26.4883	X	-60096.584
L	139 21 13.3660	Y	-43534.480
N	0 16 41.6	H	30.024
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A022

	° ′ ″		m
B	35 27 22.8606	X	-60208.677
L	139 21 15.8195	Y	-43473.162
N	0 16 40.2	H	28.077
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A023

	° ′ ″		m
B	35 27 20.0991	X	-60293.949
L	139 21 17.2381	Y	-43437.805
N	0 16 39.3	H	27.558
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A024

	° ′ ″		m
B	35 27 09.3026	X	-60627.435
L	139 21 23.6034	Y	-43278.915
N	0 16 35.6	H	25.970
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A025

	° ′ ″		m
B	35 27 04.7763	X	-60767.454
L	139 21 28.0202	Y	-43168.215
N	0 16 33.0	H	25.781
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A026

	° ′ ″		m
B	35 27 03.1089	X	-60819.061
L	139 21 29.8575	Y	-43122.135
N	0 16 31.9	H	23.122
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A027

	° ′ ″		m
B	35 27 02.1318	X	-60849.418
L	139 21 31.8986	Y	-43070.811
N	0 16 30.7	H	23.192
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A028

	° ′ ″		m
B	35 27 01.9915	X	-60853.918
L	139 21 33.3380	Y	-43034.537
N	0 16 29.9	H	25.158
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A029

	° ′ ″		m
B	35 27 01.0435	X	-60884.095
L	139 21 41.3314	Y	-42833.115
N	0 16 25.2	H	24.572
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A030

	° ′ ″		m
B	35 26 57.4471	X	-60997.051
L	139 21 59.0736	Y	-42386.254
N	0 16 14.9	H	23.797
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A031

	° ′ ″		m
B	35 26 55.2134	X	-61066.391
L	139 22 03.3185	Y	-42279.538
N	0 16 12.5	H	23.754
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A032

	° ′ ″		m
B	35 26 48.9212	X	-61260.861
L	139 22 08.0990	Y	-42159.904
N	0 16 09.6	H	23.384
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A033

	° ′ ″		m
B	35 26 41.3753	X	-61493.570
L	139 22 09.5596	Y	-42124.165
N	0 16 08.7	H	20.883
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A034

	° ′ ″		m
B	35 26 37.1586	X	-61623.264
L	139 22 07.4468	Y	-42178.055
N	0 16 09.9	H	20.206
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

節点　1A035

	° ′ ″		m
B	35 26 33.5242	X	- 61 735.747
L	139 22 11.5266	Y	- 42 075.697
N	0 16 07.5	H	20.572

柱石長
縮尺係数　0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
③ 10A23	159 09 26.6	121.884	
③ 10A22	349 56 53.3	112.779	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年12月 2日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	節点　1A035	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木


所　在　地	神奈川県厚木市厚木町2600-1番地先		
所　有　者	神奈川県		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	令和6年11月26日	埋　設　者	北 館 宏 昭
観　　測	令和6年12月2日	観　測　者	加 山 史

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　33.5242	X＝-61735.747	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　22　11.5266	Y＝-42075.697	
標高＝　20.572m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

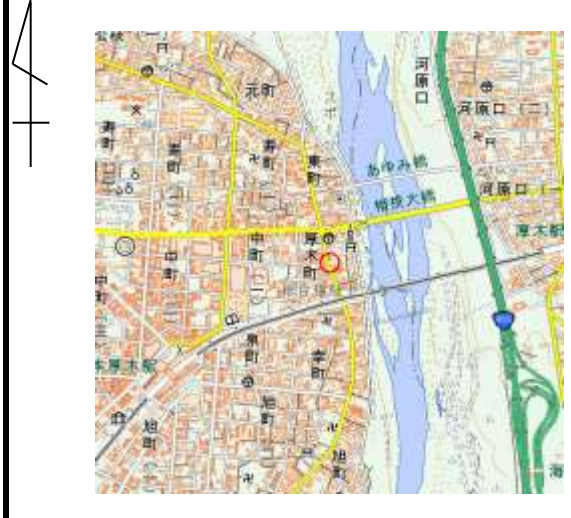

略　　図

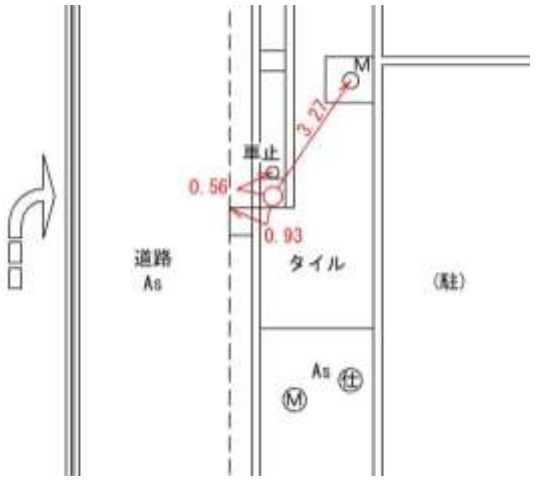

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製　令和8年1月30日

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　1A036

	° ′ ″		m
B	35 26 05.0100	X	- 62 613.514
L	139 22 03.6534	Y	- 42 278.386
N	0 16 11.9	H	17.590

柱石長
縮尺係数　0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
③　10C87	31 46 42.5	148.244	
①　NO.27	202 59 54.7	122.651	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年12月 2日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	節点　1A036	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木


所　在　地	神奈川県厚木市旭町3-19-6番地先		
所　有　者	神奈川県		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	令和6年11月27日	埋　設　者	北 館 宏 昭
観　　測	令和6年12月2日	観　測　者	加 山 史

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　05.0100	X＝-62613.514	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　22　03.6534	Y＝-42278.386	
標高＝　17.590m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

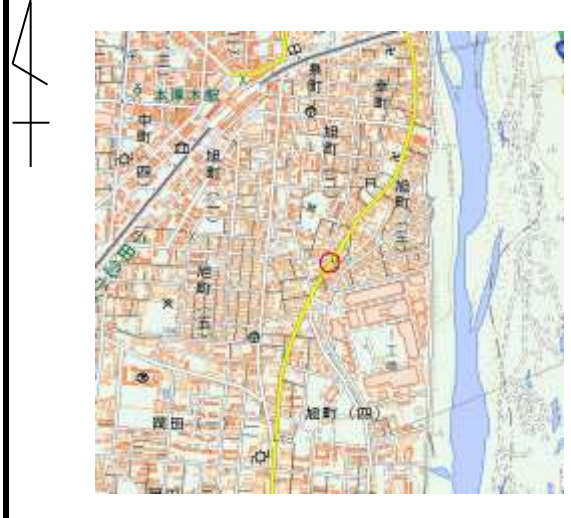

略　　図

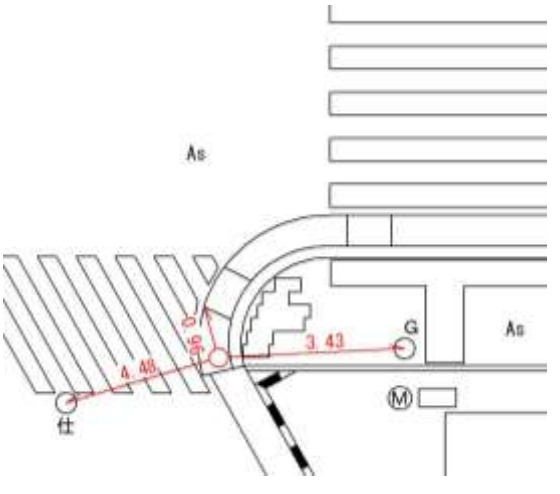

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製　令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A037

	° ′ ″		m
B	35 27 09.1249	X	-60631.756
L	139 21 14.1561	Y	-43517.157
N	0 16 41.1	H	26.471
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A038

	° ′ ″		m
B	35 27 04.5166	X	-60774.165
L	139 21 17.4060	Y	-43435.897
N	0 16 39.1	H	24.795
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A039

	° ′ ″		m
B	35 26 58.3441	X	-60966.339
L	139 21 33.5106	Y	-43030.724
N	0 16 29.8	H	22.439
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A040

	° ′ ″		m
B	35 26 54.1659	X	-61095.902
L	139 21 40.1832	Y	-42863.082
N	0 16 25.9	H	21.506
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A041

	° ′ ″		m
B	35 26 51.5085	X	-61180.025
L	139 21 58.8159	Y	-42393.619
N	0 16 15.0	H	21.210
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A042

	° ′ ″		m
B	35 26 50.9604	X	-61196.417
L	139 21 54.6361	Y	-42499.098
N	0 16 17.5	H	21.055
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A043

	° ′ ″		m
B	35 26 47.3879	X	-61305.935
L	139 21 49.8324	Y	-42620.755
N	0 16 20.2	H	20.210
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A044

	° ′ ″		m
B	35 26 45.4820	X	-61361.032
L	139 21 19.7617	Y	-43379.334
N	0 16 37.6	H	20.880
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

節点　1A045

	° ′ ″		m
B	35 26 36.0140	X	- 61 656.927
L	139 21 53.9412	Y	- 42 518.805
N	0 16 17.8	H	19.328

柱石長
縮尺係数　0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
③ 10A31	77 49 58.6	113.019	
③ 10A42	276 24 13.0	129.375	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	節点　1A045	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市中町2-13-1番地先		
所　有　者	神奈川県		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	令和6年11月26日	埋　設　者	北 館 宏 昭
観　　測	令和6年11月27日	観　測　者	加 山 史

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　36.0140	X＝-61656.927	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　53.9412	Y＝-42518.805	
標高＝　19.328m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

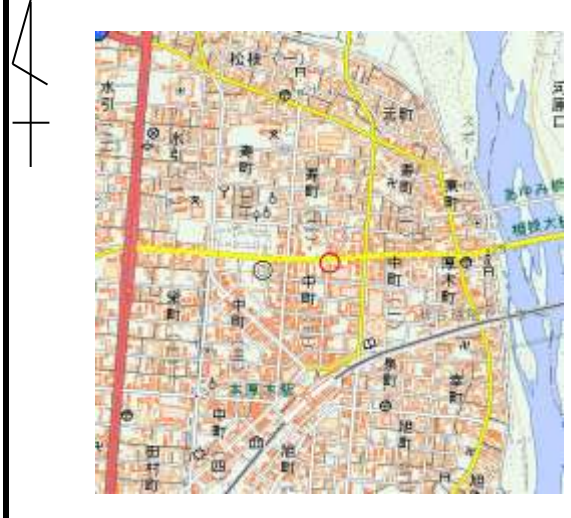

略　　図

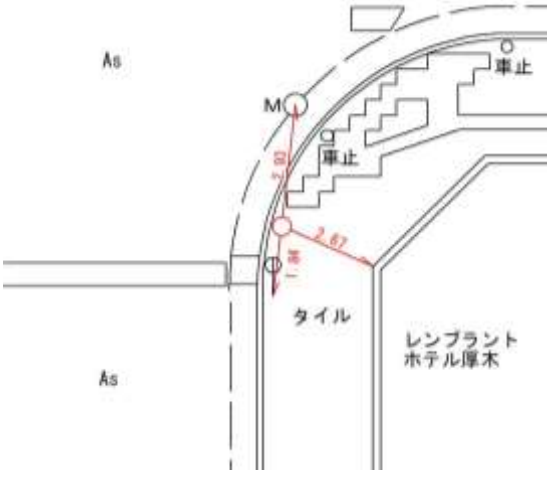

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製　令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A048

	° ′ ″		m
B	35 26 33.4700	X	-61735.891
L	139 21 58.6989	Y	-42399.195
N	0 16 15.0	H	18.706
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A049

	° ′ ″		m
B	35 26 32.6386	X	-61760.291
L	139 21 48.4794	Y	-42657.037
N	0 16 20.9	H	18.675
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A050

	° ′ ″		m
B	35 26 22.5813	X	-62067.754
L	139 21 28.0308	Y	-43174.208
N	0 16 32.7	H	19.332
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A051

	° ′ ″		m
B	35 26 24.9733	X	-61992.806
L	139 21 17.8840	Y	-43429.745
N	0 16 38.6	H	20.093
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年7月5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

節点　1A052

	° ′ ″		m
B	35 26 20.6941	X	- 62 129.103
L	139 21 54.5599	Y	- 42 505.439
N	0 16 17.3	H	18.034

柱石長
縮尺係数　0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
③ 10A33	89 15 02.8	74.372	
③ 10A37	230 36 39.3	65.937	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年12月 2日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	節点　1A052	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市泉町1-1番地先		
所　有　者	神奈川県		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	令和6年11月11日	埋　設　者	北 館 宏 昭
観　　測	令和6年12月2日	観　測　者	加 山 史

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　20.6941	X＝-62129.103	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　54.5599	Y＝-42505.439	
標高＝　18.034m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

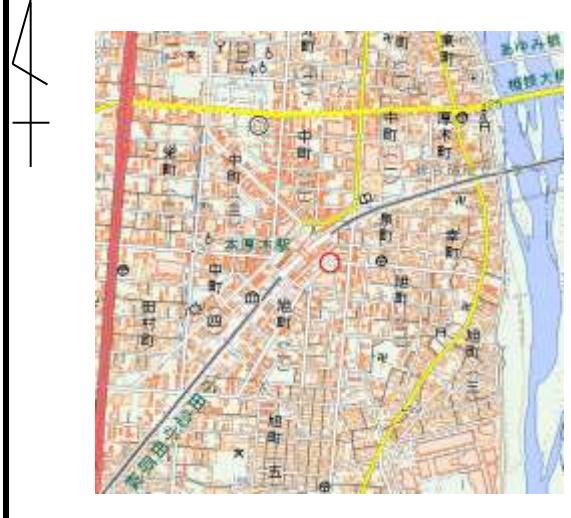

略　　図

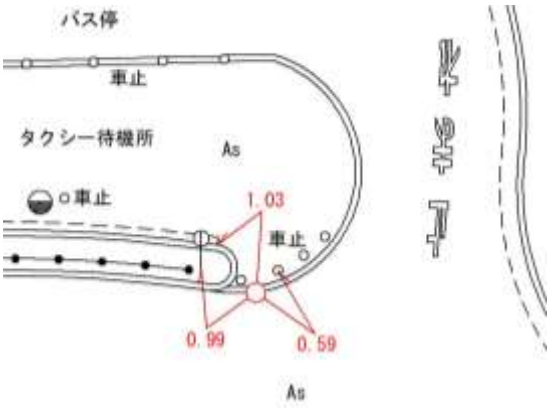

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製　令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A053

	° ′ ″		m
B	35 26 18.5634	X	-62193.559
L	139 21 44.5083	Y	-42759.249
N	0 16 23.1	H	17.898
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A054

	° ′ ″		m
B	35 26 16.2685	X	-62263.326
L	139 21 36.5852	Y	-42959.403
N	0 16 27.7	H	18.752
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A055

	° ′ ″		m
B	35 26 06.1102	X	-62577.489
L	139 21 45.8992	Y	-42725.999
N	0 16 22.2	H	17.333
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月25日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A057

	° ′ ″		m
B	35 26 02.6773	X	-62682.914
L	139 21 42.8661	Y	-42803.000
N	0 16 24.0	H	17.603
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A058

	° ′ ″		m
B	35 25 46.8438	X	-63173.941
L	139 22 08.8096	Y	-42150.972
N	0 16 08.8	H	18.862
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A059

	° ′ ″		m
B	35 25 42.1391	X	-63318.931
L	139 22 08.8925	Y	-42149.561
N	0 16 08.7	H	16.625
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A060

	° ′ ″		m
B	35 25 42.7191	X	-63300.153
L	139 22 01.2692	Y	-42341.757
N	0 16 13.2	H	16.719
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A061

	° ′ ″		m
B	35 25 35.1445	X	-63533.512
L	139 22 00.7382	Y	-42356.252
N	0 16 13.4	H	16.049
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A062

	° ′ ″		m
B	35 25 29.8645	X	-63697.044
L	139 22 07.6558	Y	-42182.532
N	0 16 09.4	H	16.587
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A063

	° ′ ″		m
B	35 25 24.1133	X	-63873.562
L	139 22 01.6726	Y	-42334.287
N	0 16 12.8	H	15.761
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A064

	° ′ ″		m
B	35 25 19.0914	X	-64028.082
L	139 21 59.6958	Y	-42384.882
N	0 16 13.9	H	15.819
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A065

	° ′ ″		m
B	35 25 10.4848	X	-64292.988
L	139 21 57.0224	Y	-42453.570
N	0 16 15.4	H	15.757
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A067

	° ′ ″		m
B	35 24 38.0431	X	-65291.896
L	139 21 50.1571	Y	-42631.497
N	0 16 19.2	H	16.593
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A071

	° ′ ″		m
B	35 25 49.9773	X	-63071.942
L	139 21 23.5240	Y	-43292.713
N	0 16 35.1	H	19.160
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A072

	° ′ ″		m
B	35 25 40.1729	X	-63374.018
L	139 21 23.0599	Y	-43305.877
N	0 16 35.3	H	18.248
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A073

	° ′ ″		m
B	35 25 57.9971	X	-62829.116
L	139 21 59.3632	Y	-42387.608
N	0 16 14.4	H	17.748
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A074

	° ′ ″		m
B	35 25 54.2521	X	-62944.330
L	139 21 57.7427	Y	-42429.025
N	0 16 15.3	H	17.263
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A075

	° ′ ″		m
B	35 25 54.2907	X	-62942.749
L	139 21 54.4744	Y	-42511.452
N	0 16 17.2	H	16.598
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A076

	° ′ ″		m
B	35 25 46.6274	X	-63179.133
L	139 21 56.3961	Y	-42464.101
N	0 16 16.0	H	16.688
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A078

	° ′ ″		m
B	35 25 48.0718	X	-63131.853
L	139 21 33.3405	Y	-43045.404
N	0 16 29.4	H	17.177
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A080

	° ′ ″		m
B	35 25 36.8753	X	-63477.242
L	139 21 36.2724	Y	-42973.105
N	0 16 27.6	H	16.010
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A081

	° ′ ″		m
B	35 25 35.5900	X	-63515.852
L	139 21 28.0452	Y	-43180.813
N	0 16 32.4	H	17.829
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A083

	° ′ ″		m
B	35 25 30.0600	X	-63685.848
L	139 21 24.5909	Y	-43268.764
N	0 16 34.3	H	18.692
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A084

	° ′ ″		m
B	35 25 27.5664	X	-63762.828
L	139 21 25.7176	Y	-43240.713
N	0 16 33.7	H	19.877
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A085

	° ′ ″		m
B	35 25 26.9379	X	-63782.944
L	139 21 31.8762	Y	-43085.462
N	0 16 30.1	H	16.421
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A086

	° ′ ″		m
B	35 25 21.3433	X	-63956.051
L	139 21 37.6916	Y	-42939.600
N	0 16 26.7	H	15.926
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A087

	° ′ ″		m
B	35 25 18.3353	X	-64048.428
L	139 21 35.0502	Y	-43006.671
N	0 16 28.2	H	16.196
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A088

	° ′ ″		m
B	35 25 17.8415	X	-64062.941
L	139 21 29.2498	Y	-43153.057
N	0 16 31.6	H	18.323
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A089

	° ′ ″		m
B	35 25 15.0770	X	-64149.566
L	139 21 41.1126	Y	-42854.228
N	0 16 24.7	H	15.527
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A090

	° ′ ″		m
B	35 25 21.7727	X	-63944.831
L	139 21 54.4638	Y	-42516.466
N	0 16 17.0	H	15.341
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A091

	° ′ ″		m
B	35 25 10.4717	X	-64293.029
L	139 21 53.9941	Y	-42529.964
N	0 16 17.2	H	15.058
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A092

	° ′ ″		m
B	35 25 03.2302	X	-64515.891
L	139 21 51.5433	Y	-42592.844
N	0 16 18.5	H	15.210
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A093

	° ′ ″		m
B	35 25 03.8486	X	-64496.188
L	139 21 46.1495	Y	-42728.819
N	0 16 21.7	H	15.138
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A094

	° ′ ″		m
B	35 24 59.5488	X	-64628.940
L	139 21 48.2192	Y	-42677.238
N	0 16 20.4	H	14.997
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A095

	° ′ ″		m
B	35 24 50.6189	X	-64904.000
L	139 21 47.1553	Y	-42705.386
N	0 16 21.0	H	14.275
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A096

	° ′ ″		m
B	35 27 53.3180	X	-59262.247
L	139 20 12.8456	Y	-45056.269
N	0 17 16.9	H	37.153
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A097

	° ′ ″		m
B	35 27 56.2965	X	-59169.317
L	139 20 03.8476	Y	-45282.657
N	0 17 22.2	H	38.393
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A098

	° ′ ″		m
B	35 28 01.1064	X	-59019.614
L	139 19 52.2893	Y	-45573.302
N	0 17 28.9	H	40.692
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A099

	° ′ ″		m
B	35 27 59.8789	X	-59056.478
L	139 19 44.7841	Y	-45762.706
N	0 17 33.3	H	41.891
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A100

	° ′ ″		m
B	35 27 54.5671	X	-59219.238
L	139 19 37.5773	Y	-45945.233
N	0 17 37.4	H	45.896
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド･モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A102

	° ′ ″		m
B	35 27 52.4844	X	-59283.465
L	139 19 37.9225	Y	-45936.860
N	0 17 37.2	H	52.220
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A104

	° ′ ″		m
B	35 27 48.1791	X	-59416.037
L	139 19 37.1239	Y	-45957.675
N	0 17 37.6	H	60.000
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A105

	° ′ ″		m
B	35 27 46.5630	X	-59465.600
L	139 19 35.2676	Y	-46004.731
N	0 17 38.7	H	69.288
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A106

	° ′ ″		m
B	35 27 41.9408	X	-59607.553
L	139 19 31.5213	Y	-46099.915
N	0 17 40.8	H	75.147
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A107

	° ′ ″		m
B	35 27 50.7626	X	-59336.082
L	139 19 34.4972	Y	-46023.490
N	0 17 39.2	H	55.724
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A108

	° ′ ″		m
B	35 27 50.8326	X	-59333.393
L	139 19 30.4048	Y	-46126.653
N	0 17 41.5	H	58.430
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A109

	° ′ ″		m
B	35 27 52.8113	X	-59271.842
L	139 19 25.9723	Y	-46238.091
N	0 17 44.1	H	65.131
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A110

	° ′ ″		m
B	35 27 53.1091	X	-59262.479
L	139 19 24.5379	Y	-46274.205
N	0 17 45.0	H	67.161
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A111

	° ′ ″		m
B	35 27 52.3815	X	-59284.659
L	139 19 22.6948	Y	-46320.789
N	0 17 46.0	H	70.216
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A112

	° ′ ″		m
B	35 27 49.4172	X	-59375.867
L	139 19 21.6004	Y	-46348.853
N	0 17 46.6	H	80.111
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A113

	° ′ ″		m
B	35 27 52.9416	X	-59266.776
L	139 19 17.9151	Y	-46441.202
N	0 17 48.8	H	77.652
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A115

	° ′ ″		m
B	35 27 52.0440	X	-59294.066
L	139 19 15.0772	Y	-46512.894
N	0 17 50.4	H	75.006
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A116

	° ′ ″		m
B	35 27 51.0369	X	-59324.992
L	139 19 14.2424	Y	-46534.101
N	0 17 50.9	H	69.841
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A117

	° ′ ″		m
B	35 27 49.2608	X	-59379.870
L	139 19 15.3554	Y	-46506.325
N	0 17 50.3	H	67.701
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A118

	° ′ ″		m
B	35 27 44.5395	X	-59525.789
L	139 19 18.6090	Y	-46425.051
N	0 17 48.3	H	74.386
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A119

	° ′ ″		m
B	35 27 42.4169	X	-59591.585
L	139 19 21.5520	Y	-46351.189
N	0 17 46.6	H	80.829
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A120

	° ′ ″		m
B	35 27 39.1657	X	-59692.126
L	139 19 24.2397	Y	-46283.942
N	0 17 45.0	H	81.272
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A121

	° ′ ″		m
B	35 27 21.7652	X	-60230.083
L	139 19 37.6097	Y	-45949.599
N	0 17 37.2	H	69.486
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A122

	° ′ ″		m
B	35 27 45.0664	X	-59514.924
L	139 20 00.1999	Y	-45376.371
N	0 17 24.2	H	66.189
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A123

	° ′ ″		m
B	35 27 45.2363	X	-59509.140
L	139 19 55.9141	Y	-45484.398
N	0 17 26.7	H	66.834
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A124

	° ′ ″		m
B	35 27 45.2760	X	-59507.636
L	139 19 53.7340	Y	-45539.357
N	0 17 28.0	H	67.049
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A125

	° ′ ″		m
B	35 27 41.9835	X	-59607.880
L	139 19 44.2340	Y	-45779.391
N	0 17 33.5	H	70.966
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A126

	° ′ ″		m
B	35 27 37.7897	X	-59738.793
L	139 19 57.2853	Y	-45450.992
N	0 17 25.9	H	65.883
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A128

	° ′ ″		m
B	35 27 22.1635	X	-60220.505
L	139 19 58.5990	Y	-45420.309
N	0 17 25.0	H	65.165
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A129

	° ′ ″		m
B	35 27 04.2326	X	-60777.516
L	139 20 33.7456	Y	-44536.865
N	0 17 04.5	H	56.087
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A130

	° ′ ″		m
B	35 27 09.0020	X	-60629.813
L	139 20 27.9308	Y	-44682.755
N	0 17 07.9	H	55.837
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A131

	° ′ ″		m
B	35 27 16.9678	X	-60383.890
L	139 20 24.3859	Y	-44770.917
N	0 17 10.0	H	57.510
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A132

	° ′ ″		m
B	35 27 17.7159	X	-60360.550
L	139 20 22.1162	Y	-44828.031
N	0 17 11.3	H	58.174
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A133

	° ′ ″		m
B	35 27 18.5191	X	-60335.544
L	139 20 20.1183	Y	-44878.281
N	0 17 12.5	H	58.993
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A134

	° ′ ″		m
B	35 27 15.2027	X	-60437.580
L	139 20 18.8168	Y	-44911.611
N	0 17 13.2	H	59.411
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A135

	° ′ ″		m
B	35 27 13.0611	X	-60503.002
L	139 20 14.2693	Y	-45026.605
N	0 17 15.8	H	60.416
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

節点　1A136

	° ′ ″		m
B	35 27 04.2095	X	- 60 776.966
L	139 20 23.6978	Y	- 44 790.229
N	0 17 10.3	H	58.083

柱石長
縮尺係数　0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
③ 10B31	112 16 39.7	68.132	
1A137	287 02 24.5	70.071	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	節点　1A136	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所在地	神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目3-3番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋設法	金属標（地上）
埋標	令和6年9月9日	埋設者	前田彰
観測	令和6年11月21日	観測者	前田彰

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 27 04.2095	X＝-60776.966	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 23.6978	Y＝-44790.229	
標高＝ 58.083m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図　縮尺 1:25000



略図

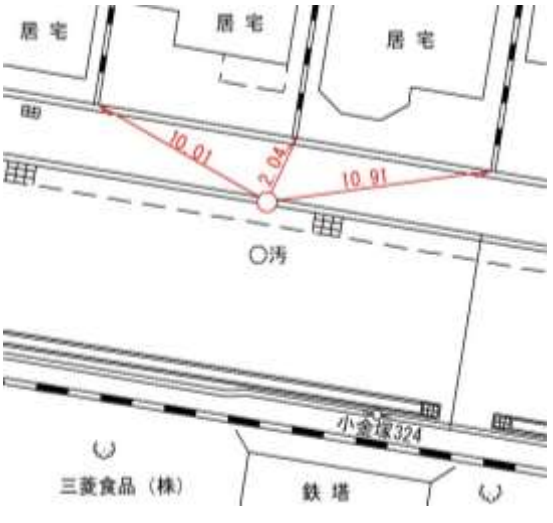

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

節点　1A137

	° ′ ″		m
B	35 27 04.8649	X	- 60 756.434
L	139 20 21.0371	Y	- 44 857.219
N	0 17 11.8	H	58.127

柱石長
縮尺係数　0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
1A136	107 02 24.5	70.071	
③ 10B39	305 51 02.0	71.559	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	節点　1A137	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所在地	神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目1-3番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋設法	金属標（地上）
埋標	令和6年9月9日	埋設者	前田彰
観測	令和6年11月21日	観測者	前田彰

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　27　04.8649	X＝-60756.434	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139　20　21.0371	Y＝-44857.219	
標高＝　58.127m	座標系＝　9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図　縮尺 1:25000

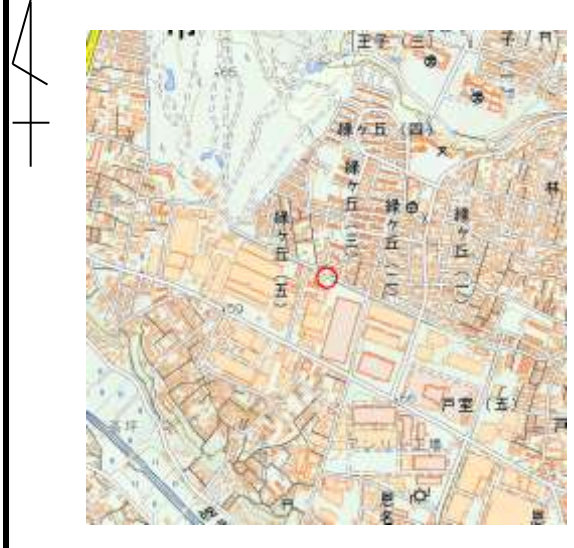

略図

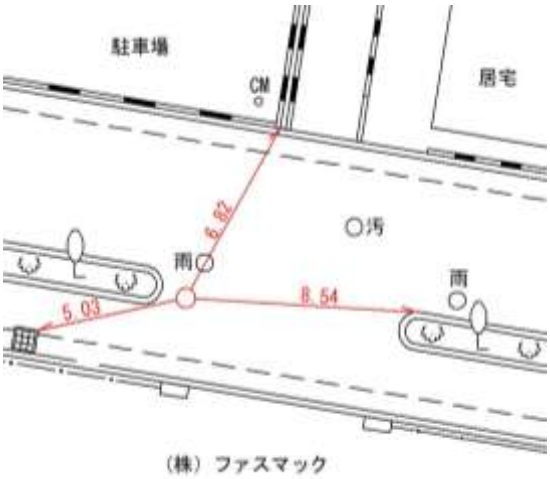

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製　令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A138

	° ′ ″		m
B	35 27 16.2249	X	-60403.532
L	139 19 58.7680	Y	-45416.974
N	0 17 24.8	H	64.484
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A139

	° ′ ″		m
B	35 27 09.8237	X	-60600.522
L	139 19 56.6236	Y	-45472.046
N	0 17 26.0	H	62.734
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A140

	° ′ ″		m
B	35 27 31.2586	X	-59939.541
L	139 19 53.2360	Y	-45554.108
N	0 17 28.2	H	68.160
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A141

	° ′ ″		m
B	35 27 29.5027	X	-59993.525
L	139 19 52.2595	Y	-45579.003
N	0 17 28.7	H	67.935
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A142

	° ′ ″		m
B	35 27 26.2065	X	-60094.928
L	139 19 50.8903	Y	-45614.043
N	0 17 29.5	H	67.428
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A143

	° ′ ″		m
B	35 27 24.6867	X	-60141.706
L	139 19 50.4541	Y	-45625.281
N	0 17 29.7	H	67.236
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A144

	° ′ ″		m
B	35 27 22.5751	X	-60206.715
L	139 19 49.9573	Y	-45638.137
N	0 17 30.0	H	67.064
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A145

	° ′ ″		m
B	35 27 16.3547	X	-60398.181
L	139 19 48.2203	Y	-45682.910
N	0 17 31.0	H	66.894
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A146

	° ′ ″		m
B	35 26 41.0652	X	-61495.396
L	139 21 05.5077	Y	-43739.446
N	0 16 45.9	H	41.500
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A147

	° ′ ″		m
B	35 26 37.3752	X	-61607.968
L	139 20 56.2699	Y	-43972.958
N	0 16 51.2	H	44.484
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A148

	° ′ ″		m
B	35 26 46.4848	X	-61325.712
L	139 20 43.9166	Y	-44283.097
N	0 16 58.4	H	50.468
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A150

	° ′ ″		m
B	35 27 05.7247	X	-60726.745
L	139 19 55.8895	Y	-45491.198
N	0 17 26.4	H	61.309
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A151

	° ′ ″		m
B	35 27 08.6757	X	-60634.486
L	139 19 45.6203	Y	-45749.676
N	0 17 32.4	H	63.493
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A152

	° ′ ″		m
B	35 27 07.0827	X	-60683.275
L	139 19 43.2727	Y	-45809.123
N	0 17 33.8	H	57.547
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A153

	° ′ ″		m
B	35 27 05.0940	X	-60744.735
L	139 19 44.6247	Y	-45775.345
N	0 17 33.0	H	51.426
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A154

	° ′ ″		m
B	35 27 03.5307	X	-60793.188
L	139 19 46.7916	Y	-45720.950
N	0 17 31.7	H	43.870
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A155

	° ′ ″		m
B	35 27 01.5823	X	-60853.250
L	139 19 46.9363	Y	-45717.607
N	0 17 31.6	H	36.947
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A156

	° ′ ″		m
B	35 26 58.5956	X	-60945.872
L	139 19 51.4699	Y	-45603.758
N	0 17 28.9	H	32.807
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A158

	° ′ ″		m
B	35 26 30.7377	X	-61809.655
L	139 20 33.3072	Y	-44553.046
N	0 17 04.5	H	26.761
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A159

	° ′ ″		m
B	35 26 31.0616	X	-61799.048
L	139 20 28.3190	Y	-44678.792
N	0 17 07.4	H	27.611
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A160

	° ′ ″		m
B	35 26 27.2579	X	-61915.727
L	139 20 24.0589	Y	-44786.811
N	0 17 09.8	H	25.225
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A161

	° ′ ″		m
B	35 26 28.4816	X	-61877.582
L	139 20 20.6093	Y	-44873.618
N	0 17 11.8	H	26.667
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A162

	° ′ ″		m
B	35 26 27.1717	X	-61916.955
L	139 20 12.7405	Y	-45072.262
N	0 17 16.4	H	28.199
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A163

	° ′ ″		m
B	35 26 31.9813	X	-61768.061
L	139 20 07.3872	Y	-45206.519
N	0 17 19.5	H	28.886
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A164

	° ′ ″		m
B	35 26 34.5891	X	-61687.624
L	139 20 06.8057	Y	-45220.778
N	0 17 19.9	H	29.510
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A165

	° ′ ″		m
B	35 26 36.2803	X	-61635.306
L	139 20 05.2326	Y	-45260.186
N	0 17 20.8	H	29.511
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A166

	° ′ ″		m
B	35 26 45.1168	X	-61365.542
L	139 20 25.3379	Y	-44751.809
N	0 17 09.2	H	54.154
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A167

	° ′ ″		m
B	35 26 48.9221	X	-61247.832
L	139 20 21.8188	Y	-44839.966
N	0 17 11.3	H	55.480
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A169

	° ′ ″		m
B	35 26 40.1998	X	-61512.720
L	139 19 51.1314	Y	-45615.175
N	0 17 29.0	H	48.296
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A170

	° ′ ″		m
B	35 26 36.0354	X	-61641.786
L	139 19 56.8475	Y	-45471.680
N	0 17 26.0	H	45.382
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A171

	° ′ ″		m
B	35 26 36.3710	X	-61631.234
L	139 19 55.2231	Y	-45512.592
N	0 17 26.6	H	49.748
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A172

	° ′ ″		m
B	35 26 35.9810	X	-61643.061
L	139 19 53.7125	Y	-45550.747
N	0 17 27.5	H	50.893
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A173

	° ′ ″		m
B	35 26 34.0127	X	-61703.854
L	139 19 54.7951	Y	-45523.753
N	0 17 26.8	H	51.939
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A176

	° ′ ″		m
B	35 26 15.5955	X	-62271.527
L	139 19 55.7511	Y	-45502.523
N	0 17 26.2	H	40.294
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A177

	° ′ ″		m
B	35 26 16.0088	X	-62259.015
L	139 19 57.5005	Y	-45458.340
N	0 17 25.1	H	43.821
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A178

	° ′ ″		m
B	35 26 14.5887	X	-62303.286
L	139 20 01.4820	Y	-45358.149
N	0 17 22.8	H	45.840
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A179

	° ′ ″		m
B	35 26 14.0037	X	-62321.457
L	139 20 02.5983	Y	-45330.087
N	0 17 22.2	H	46.501
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A180

	° ′ ″		m
B	35 26 06.2536	X	-62560.728
L	139 20 06.0799	Y	-45243.485
N	0 17 20.1	H	54.373
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A181

	° ′ ″		m
B	35 26 04.3938	X	-62618.583
L	139 20 10.3427	Y	-45136.262
N	0 17 17.6	H	47.321
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A182

	° ′ ″		m
B	35 26 02.9565	X	-62663.206
L	139 20 12.9520	Y	-45070.676
N	0 17 16.1	H	47.033
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A183

	° ′ ″		m
B	35 25 58.6263	X	-62795.813
L	139 20 06.3824	Y	-45237.041
N	0 17 19.9	H	37.606
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A184

	° ′ ″		m
B	35 26 13.8617	X	-62325.123
L	139 19 57.0409	Y	-45470.265
N	0 17 25.4	H	38.704
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A186

	° ′ ″		m
B	35 26 11.6907	X	-62392.125
L	139 19 57.8307	Y	-45450.685
N	0 17 24.9	H	36.526
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A187

	° ′ ″		m
B	35 26 09.6023	X	-62456.386
L	139 19 57.0646	Y	-45470.332
N	0 17 25.4	H	34.730
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A188

	° ′ ″		m
B	35 26 06.2025	X	-62561.344
L	139 19 58.5489	Y	-45433.429
N	0 17 24.5	H	32.477
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A189

	° ′ ″		m
B	35 26 04.3087	X	-62619.809
L	139 19 59.3757	Y	-45412.872
N	0 17 24.0	H	31.889
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A190

	° ′ ″		m
B	35 26 02.8370	X	-62665.214
L	139 19 59.7911	Y	-45402.624
N	0 17 23.7	H	31.507
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A191

	° ′ ″		m
B	35 26 24.7313	X	-61988.958
L	139 19 47.6642	Y	-45705.039
N	0 17 30.9	H	69.027
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A193

	° ′ ″		m
B	35 26 13.3455	X	-62340.022
L	139 19 49.1679	Y	-45668.905
N	0 17 30.0	H	54.537
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A194

	° ′ ″		m
B	35 26 06.1760	X	-62561.193
L	139 19 50.9850	Y	-45624.201
N	0 17 28.9	H	42.318
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A195

	° ′ ″		m
B	35 26 03.6861	X	-62637.936
L	139 19 51.1040	Y	-45621.589
N	0 17 28.8	H	35.509
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A196

	° ′ ″		m
B	35 26 30.8633	X	-61799.002
L	139 19 39.9798	Y	-45897.867
N	0 17 35.4	H	43.577
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A198

	° ′ ″		m
B	35 26 28.1217	X	-61882.769
L	139 19 34.3988	Y	-46039.045
N	0 17 38.6	H	42.983
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A200

	° ′ ″		m
B	35 26 20.2824	X	-62123.021
L	139 19 24.1734	Y	-46298.163
N	0 17 44.5	H	48.504
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A201

	° ′ ″		m
B	35 26 14.5437	X	-62300.066
L	139 19 25.7162	Y	-46260.167
N	0 17 43.6	H	46.710
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A202

	° ′ ″		m
B	35 26 14.9206	X	-62290.850
L	139 19 44.2593	Y	-45792.450
N	0 17 32.8	H	52.875
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A203

	° ′ ″		m
B	35 26 13.1205	X	-62346.357
L	139 19 44.5271	Y	-45785.980
N	0 17 32.6	H	50.824
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A204

	° ′ ″		m
B	35 26 12.9899	X	-62350.195
L	139 19 43.0577	Y	-45823.060
N	0 17 33.5	H	49.632
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A205

	° ′ ″		m
B	35 26 10.1382	X	-62437.865
L	139 19 41.4449	Y	-45864.183
N	0 17 34.4	H	47.596
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A206

	° ′ ″		m
B	35 26 05.2477	X	-62586.938
L	139 19 28.8150	Y	-46183.489
N	0 17 41.7	H	36.298
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A207

	° ′ ″		m
B	35 26 03.5360	X	-62639.488
L	139 19 27.2891	Y	-46222.247
N	0 17 42.6	H	35.433
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A212

	° ′ ″		m
B	35 26 02.7365	X	-62667.700
L	139 19 54.9997	Y	-45523.484
N	0 17 26.5	H	31.733
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A213

	° ′ ″		m
B	35 25 59.9957	X	-62753.006
L	139 20 01.6215	Y	-45356.902
N	0 17 22.6	H	32.344
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A214

	° ′ ″		m
B	35 25 55.4656	X	-62892.556
L	139 20 01.2265	Y	-45367.571
N	0 17 22.8	H	29.001
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A215

	° ′ ″		m
B	35 25 53.3491	X	-62959.467
L	139 20 14.5056	Y	-45032.978
N	0 17 15.1	H	27.463
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A216

	° ′ ″		m
B	35 25 47.9767	X	-63127.840
L	139 20 36.8785	Y	-44469.514
N	0 17 02.1	H	24.914
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A217

	° ′ ″		m
B	35 25 47.4172	X	-63145.513
L	139 20 40.3342	Y	-44382.439
N	0 17 00.1	H	24.598
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A218

	° ′ ″		m
B	35 25 44.9568	X	-63222.021
L	139 20 45.8724	Y	-44243.126
N	0 16 56.9	H	23.297
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A219

	° ′ ″		m
B	35 25 39.7549	X	-63382.751
L	139 20 49.2957	Y	-44157.572
N	0 16 54.9	H	20.010
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A220

	° ′ ″		m
B	35 25 47.4850	X	-63141.239
L	139 20 22.9173	Y	-44821.724
N	0 17 10.2	H	26.306
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A221

	° ′ ″		m
B	35 25 43.4947	X	-63263.167
L	139 20 14.6834	Y	-45030.018
N	0 17 15.0	H	26.254
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A222

	° ′ ″		m
B	35 25 41.9609	X	-63311.623
L	139 20 24.1133	Y	-44792.406
N	0 17 09.5	H	25.416
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A225

	° ′ ″		m
B	35 25 34.0294	X	-63558.928
L	139 20 47.1896	Y	-44211.563
N	0 16 56.0	H	22.758
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A226

	° ′ ″		m
B	35 25 30.9139	X	-63654.789
L	139 20 46.0114	Y	-44241.755
N	0 16 56.7	H	20.670
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A228

	° ′ ″		m
B	35 25 22.3035	X	-63920.767
L	139 20 51.1526	Y	-44113.379
N	0 16 53.7	H	21.065
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A229

	° ′ ″		m
B	35 25 21.6375	X	-63941.463
L	139 20 52.5449	Y	-44078.360
N	0 16 52.9	H	20.932
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A230

	° ′ ″		m
B	35 25 20.2099	X	-63985.705
L	139 20 54.5374	Y	-44028.314
N	0 16 51.7	H	21.736
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A231

	° ′ ″		m
B	35 25 13.5675	X	-64190.537
L	139 20 55.6610	Y	-44000.976
N	0 16 51.0	H	20.462
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A232

	° ′ ″		m
B	35 25 05.8944	X	-64426.855
L	139 20 54.5438	Y	-44030.316
N	0 16 51.6	H	19.437
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A233

	° ′ ″		m
B	35 25 19.9981	X	-63991.564
L	139 20 49.1499	Y	-44164.245
N	0 16 54.8	H	21.864
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A234

	° ′ ″		m
B	35 25 23.0808	X	-63895.913
L	139 20 43.8919	Y	-44296.406
N	0 16 57.9	H	22.000
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A235

	° ′ ″		m
B	35 25 21.1722	X	-63953.683
L	139 20 35.5000	Y	-44508.380
N	0 17 02.7	H	33.245
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A236

	° ′ ″		m
B	35 25 21.0900	X	-63955.538
L	139 20 30.0861	Y	-44644.955
N	0 17 05.9	H	37.651
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A238

	° ′ ″		m
B	35 25 39.5797	X	-63379.661
L	139 19 42.1754	Y	-45850.572
N	0 17 33.8	H	39.819
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A239

	° ′ ″		m
B	35 25 23.1994	X	-63889.040
L	139 20 18.2278	Y	-44943.751
N	0 17 12.8	H	32.973
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A240

	° ′ ″		m
B	35 25 16.3124	X	-64102.472
L	139 20 27.7505	Y	-44704.603
N	0 17 07.2	H	34.976
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A242

	° ′ ″		m
B	35 25 01.6625	X	-64554.529
L	139 20 32.5541	Y	-44585.673
N	0 17 04.3	H	28.928
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A243

	° ′ ″		m
B	35 25 08.2789	X	-64351.751
L	139 20 41.4718	Y	-44359.707
N	0 16 59.2	H	33.833
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A244

	° ′ ″		m
B	35 25 04.3843	X	-64472.781
L	139 20 49.6255	Y	-44154.613
N	0 16 54.4	H	20.761
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A245

	° ′ ″		m
B	35 25 00.2500	X	-64602.311
L	139 21 06.8482	Y	-43720.775
N	0 16 44.4	H	16.800
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A247

	° ′ ″		m
B	35 25 00.9664	X	-64578.533
L	139 20 53.0608	Y	-44068.473
N	0 16 52.4	H	19.411
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年3月3日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A248

	° ′ ″		m
B	35 24 52.4727	X	-64842.149
L	139 21 08.2382	Y	-43686.875
N	0 16 43.6	H	15.539
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A251

	° ′ ″		m
B	35 24 42.4544	X	-65150.057
L	139 21 01.5790	Y	-43856.376
N	0 16 47.3	H	15.226
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A252

	° ′ ″		m
B	35 24 28.0896	X	-65598.918
L	139 21 52.5968	Y	-42571.402
N	0 16 17.7	H	13.751
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A254

	° ′ ″		m
B	35 24 17.4380	X	-65928.095
L	139 22 00.4315	Y	-42375.288
N	0 16 13.1	H	13.983
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A256

	° ′ ″		m
B	35 24 03.9456	X	-66344.015
L	139 22 01.5884	Y	-42348.059
N	0 16 12.3	H	13.983
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A257

	° ′ ″		m
B	35 23 58.6524	X	-66508.079
L	139 22 09.5854	Y	-42147.052
N	0 16 07.7	H	13.926
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A259

	° ′ ″		m
B	35 23 55.1334	X	-66616.160
L	139 22 06.5316	Y	-42224.614
N	0 16 09.4	H	12.266
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A260

	° ′ ″		m
B	35 23 49.0781	X	-66802.827
L	139 22 07.0791	Y	-42211.674
N	0 16 09.0	H	11.849
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A261

	° ′ ″		m
B	35 24 18.0272	X	-65908.587
L	139 21 49.1387	Y	-42660.120
N	0 16 19.6	H	12.849
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A263

	° ′ ″		m
B	35 24 06.8351	X	-66253.470
L	139 21 48.9938	Y	-42665.414
N	0 16 19.6	H	12.183
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A265

	° ′ ″		m
B	35 23 52.6829	X	-66690.978
L	139 22 00.6715	Y	-42372.830
N	0 16 12.8	H	11.903
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A269

	° ′ ″		m
B	35 24 27.4674	X	-65611.187
L	139 20 55.8135	Y	-44004.090
N	0 16 50.6	H	14.056
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A273

	° ′ ″		m
B	35 24 10.2696	X	-66141.919
L	139 21 01.9824	Y	-43851.041
N	0 16 46.9	H	12.768
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A274

	° ′ ″		m
B	35 24 05.2394	X	-66297.207
L	139 21 04.2205	Y	-43795.328
N	0 16 45.6	H	13.876
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A275

	° ′ ″		m
B	35 23 59.5098	X	-66475.355
L	139 21 17.1639	Y	-43469.605
N	0 16 38.0	H	11.530
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A276

	° ′ ″		m
B	35 24 16.9483	X	-65940.155
L	139 21 35.1586	Y	-43012.998
N	0 16 27.7	H	12.161
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A277

	° ′ ″		m
B	35 24 16.6913	X	-65947.137
L	139 21 27.4136	Y	-43208.442
N	0 16 32.2	H	12.041
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A278

	° ′ ″		m
B	35 27 11.3635	X	-60541.108
L	139 18 25.3958	Y	-47772.118
N	0 18 19.0	H	101.589
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A279

	° ′ ″		m
B	35 27 08.5594	X	-60627.502
L	139 18 25.2575	Y	-47776.066
N	0 18 19.0	H	100.573
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A280

	° ′ ″		m
B	35 27 04.6044	X	-60749.664
L	139 18 27.3569	Y	-47723.777
N	0 18 17.8	H	92.119
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A282

	° ′ ″		m
B	35 26 52.5579	X	-61122.995
L	139 18 43.0669	Y	-47329.598
N	0 18 08.6	H	73.508
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A283

	° ′ ″		m
B	35 26 51.4044	X	-61159.074
L	139 18 47.0816	Y	-47228.549
N	0 18 06.2	H	80.888
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A285

	° ′ ″		m
B	35 26 45.3102	X	-61347.805
L	139 18 54.0804	Y	-47053.046
N	0 18 02.1	H	83.869
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A286

	° ′ ″		m
B	35 26 39.4177	X	-61530.050
L	139 18 59.0776	Y	-46927.981
N	0 17 59.2	H	93.935
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A287

	° ′ ″		m
B	35 26 30.2540	X	-61812.323
L	139 18 58.1700	Y	-46952.348
N	0 17 59.6	H	83.496
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A288

	° ′ ″		m
B	35 26 30.7928	X	-61794.250
L	139 18 47.0843	Y	-47231.826
N	0 18 06.1	H	64.441
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A289

	° ′ ″		m
B	35 26 33.2371	X	-61718.385
L	139 18 43.0001	Y	-47334.425
N	0 18 08.5	H	61.570
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A290

	° ′ ″		m
B	35 27 08.6733	X	-60623.504
L	139 18 21.6141	Y	-47867.916
N	0 18 21.1	H	104.852
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A291

	° ′ ″		m
B	35 27 14.3965	X	-60445.898
L	139 18 12.4486	Y	-48098.082
N	0 18 26.5	H	116.200
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A292

	° ′ ″		m
B	35 27 12.4462	X	-60505.798
L	139 18 10.9711	Y	-48135.658
N	0 18 27.3	H	121.363
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A293

	° ′ ″		m
B	35 27 07.9789	X	-60643.471
L	139 18 11.0176	Y	-48135.226
N	0 18 27.3	H	119.855
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A294

	° ′ ″		m
B	35 27 06.2334	X	-60697.322
L	139 18 11.4551	Y	-48124.483
N	0 18 27.0	H	118.089
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A295

	° ′ ″		m
B	35 27 05.5593	X	-60718.262
L	139 18 12.6835	Y	-48093.620
N	0 18 26.3	H	117.621
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A296

	° ′ ″		m
B	35 27 03.4597	X	-60783.058
L	139 18 13.3758	Y	-48076.510
N	0 18 25.9	H	120.815
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A297

	° ′ ″		m
B	35 26 55.6152	X	-61026.232
L	139 18 24.0318	Y	-47809.099
N	0 18 19.6	H	97.413
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A298

	° ′ ″		m
B	35 26 54.2842	X	-61067.584
L	139 18 26.5111	Y	-47746.799
N	0 18 18.2	H	92.726
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A300

	° ′ ″		m
B	35 26 46.2410	X	-61315.788
L	139 18 29.0561	Y	-47683.941
N	0 18 16.7	H	80.664
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A301

	° ′ ″		m
B	35 26 46.4219	X	-61310.568
L	139 18 31.7063	Y	-47617.080
N	0 18 15.1	H	77.558
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A303

	° ′ ″		m
B	35 26 44.7854	X	-61361.467
L	139 18 35.2077	Y	-47529.051
N	0 18 13.1	H	70.846
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A304

	° ′ ″		m
B	35 26 40.0582	X	-61505.155
L	139 18 20.3894	Y	-47903.509
N	0 18 21.6	H	93.502
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A305

	° ′ ″		m
B	35 26 37.0955	X	-61596.540
L	139 18 21.0336	Y	-47887.751
N	0 18 21.2	H	89.709
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A306

	° ′ ″		m
B	35 26 27.3374	X	-61897.716
L	139 18 24.4902	Y	-47802.183
N	0 18 19.2	H	74.671
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A307

	° ′ ″		m
B	35 26 26.9698	X	-61911.594
L	139 18 43.5642	Y	-47321.219
N	0 18 08.1	H	60.485
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A308

	° ′ ″		m
B	35 26 16.7931	X	-62225.684
L	139 18 47.1824	Y	-47231.623
N	0 18 05.9	H	43.971
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A310

	° ′ ″		m
B	35 26 08.9657	X	-62467.332
L	139 18 50.4589	Y	-47150.257
N	0 18 04.0	H	42.210
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A311

	° ′ ″		m
B	35 26 06.7290	X	-62536.340
L	139 18 51.0653	Y	-47135.326
N	0 18 03.6	H	41.908
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

節点　　1A312

	° ′ ″		m
B	35 25 50.3420	X	-63046.818
L	139 19 32.9830	Y	-46080.728
N	0 17 39.2	H	31.440
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)