

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A01

	° / "		m
B	35 27 51.4131	X	-59336.604
L	139 22 20.9569	Y	-41826.682
N	0 16 02.6	H	23.245
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A01

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A01		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	座 間
所 在 地	神奈川県厚木市金田1252番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 51.4131 L = 139 22 20.9569 標高 = 23.245m		m X = -59336.604 Y = -41826.682 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A02

	° / "		m
B	35 27 42.1099	X	-59623.017
L	139 22 18.5970	Y	-41887.519
N	0 16 03.9	H	22.383
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A02

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A02		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	座 間
所 在 地	神奈川県厚木市金田1192-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 42.1099 L = 139 22 18.5970 標高 = 22.383m		m X = -59623.017 Y = -41887.519 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A03

	° / "		m
B	35 27 42.6077	X	-59607.148
L	139 22 14.1095	Y	-42000.587
N	0 16 06.5	H	24.026
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A03

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A03		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田749番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 42.6077 L = 139 22 14.1095 標高 = 24.026m		m X = -59607.148 Y = -42000.587 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A04

	° / "		m
B	35 27 34.7070	X	-59850.693
L	139 22 14.7516	Y	-41985.537
N	0 16 06.1	H	23.139
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A04

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A04		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田785-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 34.7070 L = 139 22 14.7516 標高 = 23.139m		m X = -59850.693 Y = -41985.537 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A05

	° / "		m
B	35 27 29.3817	X	-60015.538
L	139 22 20.9976	Y	-41828.824
N	0 16 02.4	H	22.163
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A05

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A05		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	座 間
所 在 地	神奈川県厚木市金田1641-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 29.3817 L = 139 22 20.9976 標高 = 22.163m		m X = -60015.538 Y = -41828.824 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A06

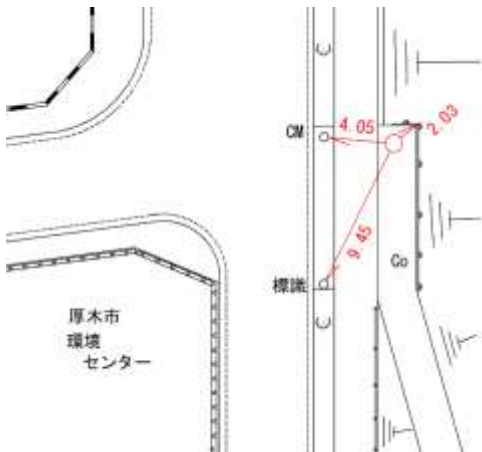
	° / "		m
B	35 27 31.6595	X	-59946.353
L	139 22 29.5901	Y	-41611.852
N	0 15 57.5	H	24.824
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A06

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A06		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	座 間
所 在 地	神奈川県厚木市金田1883-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 31.6595 L = 139 22 29.5901 標高 = 24.824m		m X = -59946.353 Y = -41611.852 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999921
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A07

	° / "		m
B	35 27 26.1169	X	-60116.641
L	139 22 25.2017	Y	-41723.293
N	0 16 00.0	H	24.886
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A07

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		10A07		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		座 間	
所 在 地		神奈川県厚木市金田1710-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成15年10月30日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		平成15年11月7日		観 測 者		永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999921			
B = 35 27 26.1169		X = -60116.641					
L = 139 22 25.2017		Y = -41723.293					
標高= 24.886m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A08

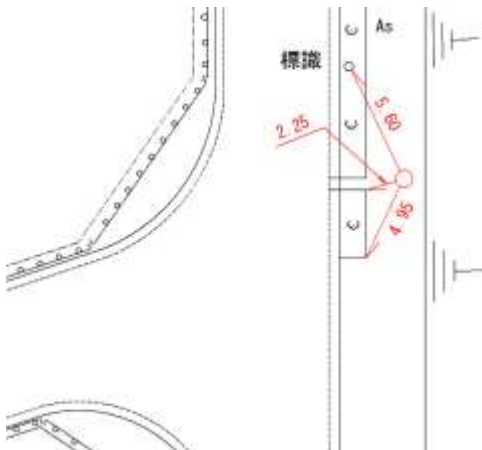
	° / "		m
B	35 27 19.1415	X	-60330.895
L	139 22 19.2344	Y	-41874.753
N	0 16 03.4	H	23.860
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A08

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A08		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	座 間
所 在 地	神奈川県厚木市金田2099-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 19.1415 L = 139 22 19.2344 標高 = 23.860m		m X = -60330.895 Y = -41874.753 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A09

	° / "		m
B	35 27 49.2886	X	-59400.220
L	139 22 05.2755	Y	-42222.343
N	0 16 11.7	H	27.553
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A09

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A09		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田336番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 49.2886		X = -59400.220		
L = 139 22 05.2755		Y = -42222.343		
標高= 27.553m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A10

	° / "		m
B	35 27 41.7285	X	-59632.982
L	139 22 03.4998	Y	-42268.209
N	0 16 12.7	H	26.465
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A10

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A10		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田365-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 41.7285 L = 139 22 03.4998 標高 = 26.465m		m X = -59632.982 Y = -42268.209 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A11

	° / "		m
B	35 27 32.6280	X	-59913.599
L	139 22 04.9466	Y	-42233.053
N	0 16 11.8	H	24.807
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A11

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A11		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田871-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 32.6280		X = -59913.599		
L = 139 22 04.9466		Y = -42233.053		
標高= 24.807m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A12

	° / "		m
B	35 27 25.5307	X	-60132.372
L	139 22 05.4441	Y	-42221.539
N	0 16 11.4	H	24.101
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A12

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		10A12		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市金田896-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成15年10月30日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		平成15年11月7日		観 測 者		永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 27 25.5307		X = -60132.372					
L = 139 22 05.4441		Y = -42221.539					
標高 = 24.101m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A13

	° / "		m
B	35 27 20.6551	X	-60282.777
L	139 22 06.7566	Y	-42189.153
N	0 16 10.6	H	23.684
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A13

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A13		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田900番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 20.6551 L = 139 22 06.7566 標高＝ 23.684m		m X＝-60282.777 Y＝-42189.153 座標系＝ 9系		縮尺係数＝ 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A14

	° / "		m
B	35 27 41.9257	X	-59626.188
L	139 21 57.4803	Y	-42419.946
N	0 16 16.1	H	27.267
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A14

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		10A14		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市金田359番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成15年10月30日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		平成15年11月7日		観 測 者		永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 27 41.9257		X = -59626.188					
L = 139 21 57.4803		Y = -42419.946					
標高= 27.267m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A15

	° / "		m
B	35 27 34.2810	X	-59861.839
L	139 21 58.0451	Y	-42406.821
N	0 16 15.8	H	27.077
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A15

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A15		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田844番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 34.2810		X = -59861.839		
L = 139 21 58.0451		Y = -42406.821		
標高= 27.077m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A16

	° / "		m
B	35 27 17.5256	X	-60373.340
L	139 21 17.9248	Y	-43420.874
N	0 16 38.9	H	27.188
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A16

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A16		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市吾妻町2-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 17.5256		X = -60373.340		
L = 139 21 17.9248		Y = -43420.874		
標高= 27.188m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A17

	° / "		m
B	35 27 12.4757	X	-60529.283
L	139 21 20.5881	Y	-43354.473
N	0 16 37.4	H	27.127
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A17

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A17		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市吾妻町1-14番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 12.4757 L = 139 21 20.5881 標高 = 27.127m		m X = -60529.283 Y = -43354.473 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A18

	° / "		m
B	35 27 00.8607	X	-60889.224
L	139 21 37.1404	Y	-42938.822
N	0 16 27.7	H	27.734
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A18

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A18		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市松枝1-6-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 00.8607		X = -60889.224		
L = 139 21 37.1404		Y = -42938.822		
標高= 27.734m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A19

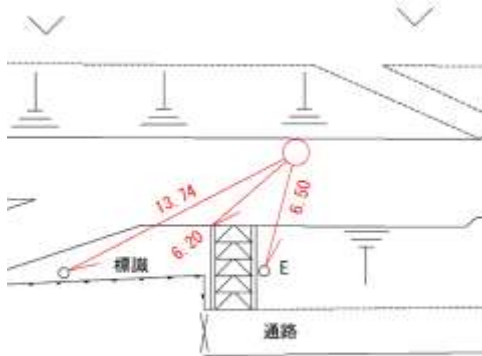
	° / "		m
B	35 27 00.2247	X	-60910.019
L	139 21 47.0831	Y	-42688.203
N	0 16 21.9	H	24.174
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A19

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A19		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市松枝1-9-19番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 00.2247		X = -60910.019		
L = 139 21 47.0831		Y = -42688.203		
標高 = 24.174m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A21

	° / "		m
B	35 26 45.9141	X	-61353.547
L	139 22 08.2616	Y	-42156.239
N	0 16 09.5	H	21.464
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A21

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A21		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市東町8-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 45.9141		X = -61353.547		
L = 139 22 08.2616		Y = -42156.239		
標高= 21.464m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A22

	° / "		m
B	35 26 37.1244	X	-61624.707
L	139 22 10.7254	Y	-42095.380
N	0 16 08.0	H	20.798
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A22

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A22		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市東町2-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 37.1244 L = 139 22 10.7254 標高 = 20.798m		m X = -61624.707 Y = -42095.380 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A23

	° ' "		m
B	35 26 29.8348	X	- 61 849.645
L	139 22 13.2672	Y	- 42 032.334
N	0 16 06.5	H	20.017

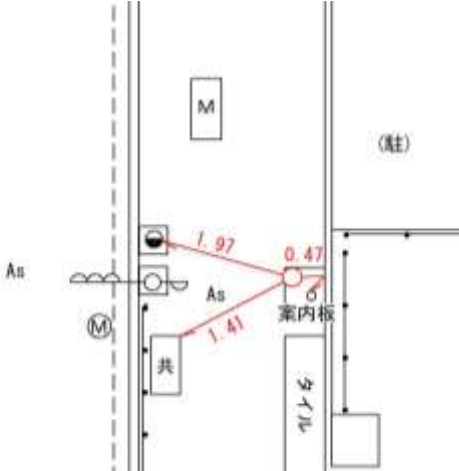
柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　10A24 1A035		°　　′　　″		m		
		164 44 08.0		134.938		
		339 09 26.6		121.884		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	10A23

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年12月 2日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A23		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市厚木町2632-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 29.8348 L = 139 22 13.2672 標高 = 20.017m		m X = -61849.645 Y = -42032.334 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A24

	° / "		m
B	35 26 25.6163	X	-61979.813
L	139 22 14.6999	Y	-41996.811
N	0 16 05.7	H	19.719
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A24

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

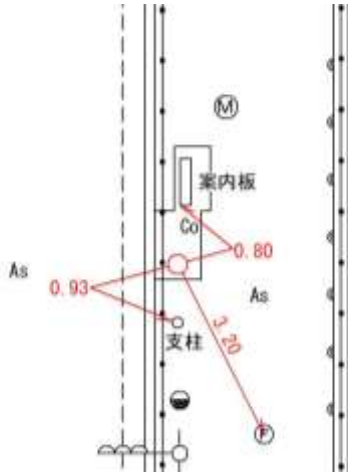
世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A24		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市幸町8-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 25.6163 L = 139 22 14.6999 標高 = 19.719m		m X = -61979.813 Y = -41996.811 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 10A25						
° ′ ″						
m						
B	35	26	19.1574	X	- 62	178.801
L	139	22	14.2649	Y	- 42	008.714
N	0	16	05.9	H		19.105
柱石長						
縮尺係数 0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
③	10A24	3 25 23.7		199.359		
③	10A27	197 43 43.8		163.172		
③	10A26	279 20 44.6		186.266		
埋標型式	地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	10A25
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年12月 2日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A25		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町3-3-21番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月27日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 19.1574		X = -62178.801		
L = 139 22 14.2649		Y = -42008.714		
標高 = 19.105m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A26

	° ' "		m
B	35 26 20.1109	X	- 62 148.555
L	139 22 06.9722	Y	- 42 192.494
N	0 16 10.1	H	18.123

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　10A25		°　　′　　″ 99 20 44.6		m 186.266		
③　10A33		274 53 34.4		239.476		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	10A26

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年12月 2日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A26		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市幸町740-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成22年7月10日	埋 設 者	角 田 誠 次 朗	
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 20.1109 L = 139 22 06.9722 標高 = 18.123m		m X = -62148.555 Y = -42192.494 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A27

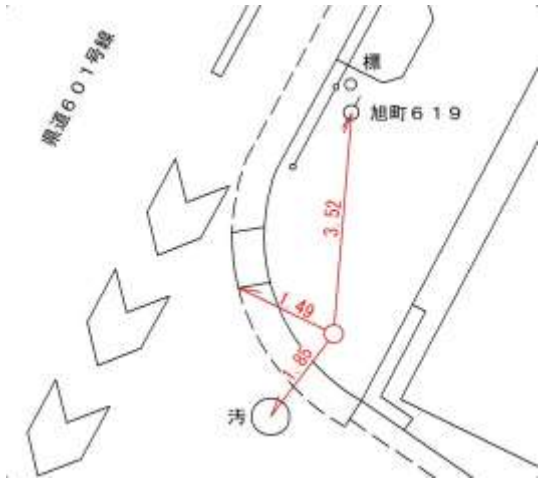
	° / "		m
B	35 26 14.1068	X	-62334.211
L	139 22 12.3238	Y	-42058.398
N	0 16 07.0	H	18.567
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A27

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A27		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町3-4-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 14.1068		X = -62334.211		
L = 139 22 12.3238		Y = -42058.398		
標高 = 18.567m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A28

	° / "		m
B	35 26 55.2193	X	-61065.344
L	139 21 56.0767	Y	-42462.150
N	0 16 16.7	H	21.684
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A28

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A28		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市元町11-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 55.2193 L = 139 21 56.0767 標高 = 21.684m		m X = -61065.344 Y = -42462.150 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A29

	° / "		m
B	35 26 49.3987	X	-61245.154
L	139 21 59.7621	Y	-42370.065
N	0 16 14.5	H	20.947
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A29

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A29		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市元町8-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 49.3987 L = 139 21 59.7621 標高 = 20.947m		m X = -61245.154 Y = -42370.065 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A30

	° / "		m
B	35 26 42.7551	X	-61449.822
L	139 21 59.2347	Y	-42384.332
N	0 16 14.7	H	20.117
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A30

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A30		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市寿町1-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 42.7551 L = 139 21 59.2347 標高 = 20.117m		m X = -61449.822 Y = -42384.332 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A31

	° / "		m
B	35 26 36.8039	X	-61633.109
L	139 21 58.3173	Y	-42408.333
N	0 16 15.2	H	19.372
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A31

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A31		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市寿町2-1-28番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 36.8039 L = 139 21 58.3173 標高 = 19.372m		m X = -61633.109 Y = -42408.333 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A32

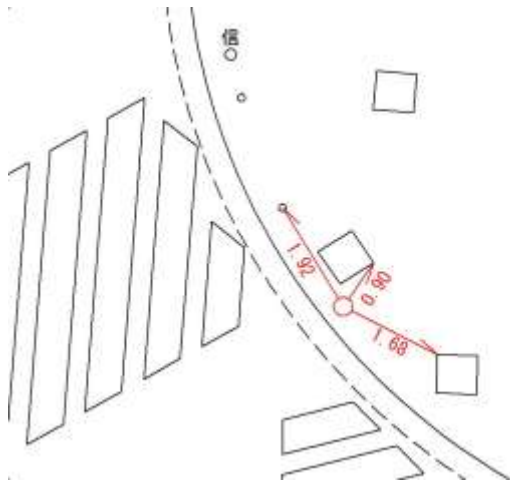
	° / "		m
B	35 26 26.8038	X	-61941.255
L	139 21 58.1540	Y	-42413.909
N	0 16 15.3	H	18.315
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A32

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A32		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中町1-1-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999922
B＝35 26 26.8038		X＝-61941.255		
L＝139 21 58.1540		Y＝-42413.909		
標高＝ 18.315m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A33

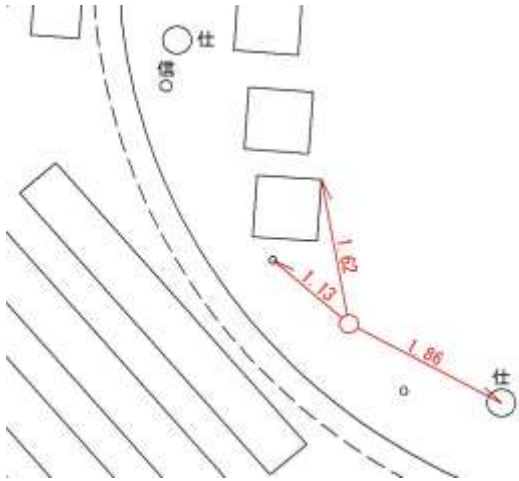
	° / "		m
B	35 26 20.7371	X	-62128.131
L	139 21 57.5082	Y	-42431.079
N	0 16 15.6	H	17.915
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A33

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A33		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市泉町4-13番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 20.7371 L = 139 21 57.5082 標高 = 17.915m		m X = -62128.131 Y = -42431.079 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A34

	° / "		m
B	35 26 13.2264	X	-62359.436
L	139 21 56.2711	Y	-42463.375
N	0 16 16.3	H	17.313
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A34

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A34		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町1-32-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 13.2264 L = 139 21 56.2711 標高 = 17.313m		m X = -62359.436 Y = -42463.375 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A35

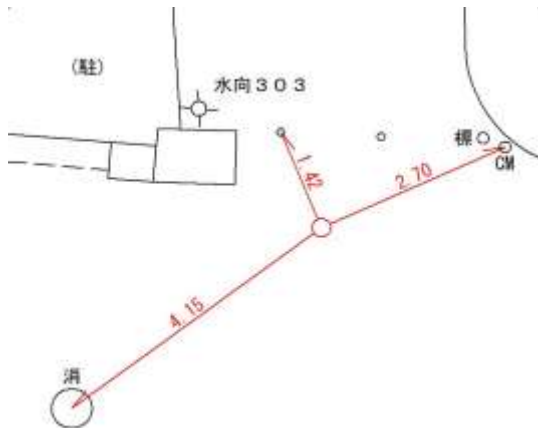
	°	'	″		m	
B	35	26	05.3974	X	-62601.167	
L	139	22	00.2129	Y	-42365.101	
N		0	16	13.9	H	17.154
					柱石長	
					縮尺係數	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10A35

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成28年8月24日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A35		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町2-13-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 05.3974 L = 139 22 00.2129 標高＝ 17.154m		m X＝-62601.167 Y＝-42365.101 座標系＝ 9系		縮尺係数＝ 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A36

	° / "		m
B	35 26 05.5068	X	-62597.275
L	139 21 55.8557	Y	-42474.977
N	0 16 16.4	H	16.869
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A36

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A36		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町4-1-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 05.5068 L = 139 21 55.8557 標高 = 16.869m		m X = -62597.275 Y = -42474.977 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A37

	° ' ''		m
B	35 26 19.3286	X	- 62 170.943
L	139 21 52.5474	Y	- 42 556.395
N	0 16 18.5	H	17.591

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
1A052		50 36 39.3		65.937		
③ 10A38		184 52 06.0		242.074		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年12月 2日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A37		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町1-2-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月11日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 19.3286 L = 139 21 52.5474 標高 = 17.591m		m X = -62170.943 Y = -42556.395 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A38

	° / "		m
B	35 26 11.4992	X	-62412.125
L	139 21 51.7782	Y	-42576.937
N	0 16 18.9	H	17.232
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A38

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A38		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町1-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 11.4992		X = -62412.125		
L = 139 21 51.7782		Y = -42576.937		
標高 = 17.232m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A39

	° / "		m
B	35 26 06.0152	X	-62581.013
L	139 21 50.8720	Y	-42600.595
N	0 16 19.3	H	17.081
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A39

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A39		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町5-4-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 06.0152 L = 139 21 50.8720 標高 = 17.081m		m X = -62581.013 Y = -42600.595 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A40

	° / "		m
B	35 26 52.5091	X	-61148.176
L	139 21 50.3248	Y	-42607.589
N	0 16 20.0	H	21.312
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A40

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A40		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市元町10-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 52.5091 L = 139 21 50.3248 標高 = 21.312m		m X = -61148.176 Y = -42607.589 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A41

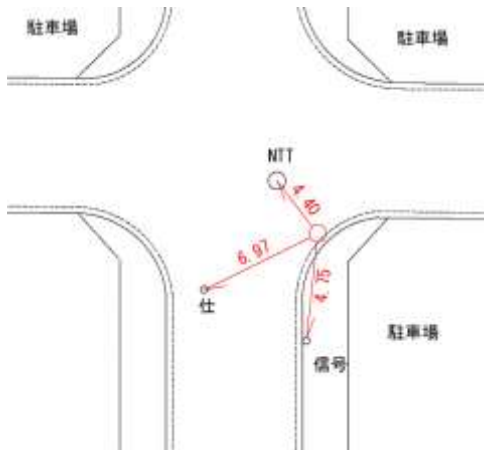
	° / "		m
B	35 26 43.9009	X	-61413.356
L	139 21 49.5462	Y	-42628.484
N	0 16 20.4	H	19.753
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A41

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A41		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市寿町2-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 43.9009		X = -61413.356		
L = 139 21 49.5462		Y = -42628.484		
標高 = 19.753m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A42

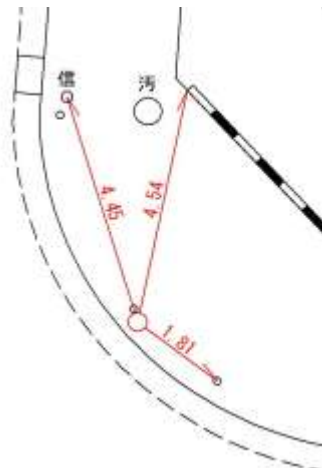
	° / "		m
B	35 26 36.4624	X	-61642.499
L	139 21 48.8408	Y	-42647.363
N	0 16 20.7	H	19.262
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A42

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A42		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市寿町2-2-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999922
B＝35 26 36.4624		X＝-61642.499		
L＝139 21 48.8408		Y＝-42647.363		
標高＝ 19.262m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A43

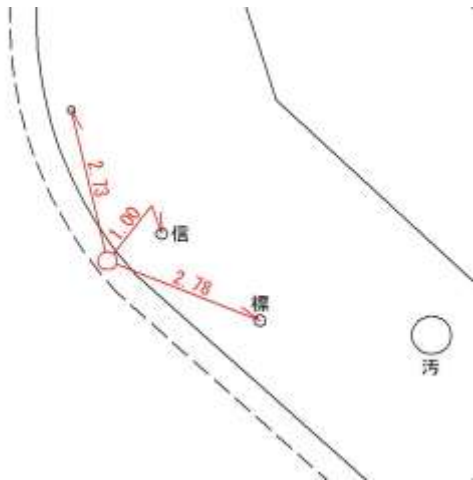
	° / "		m
B	35 26 27.3619	X	-61922.841
L	139 21 47.9809	Y	-42670.381
N	0 16 21.2	H	18.319
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A43

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A43		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中町2-6-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "	m		縮尺係数= 0.999922	
B=35 26 27.3619	X=-61922.841			
L=139 21 47.9809	Y=-42670.381			
標高= 18.319m	座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A44

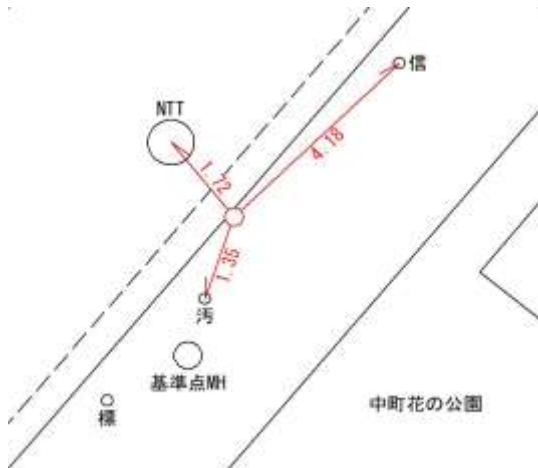
	° / "		m
B	35 26 21.0339	X	-62117.773
L	139 21 47.3660	Y	-42686.817
N	0 16 21.5	H	18.302
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A44

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A44		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中町2-2-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999922
B＝35 26 21.0339		X＝-62117.773		
L＝139 21 47.3660		Y＝-42686.817		
標高＝ 18.302m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 10A45

° / ″

B	35 26 16.3691
L	139 21 41.0707
N	0 16 25.1

m

X	-62260.766
Y	-42846.267
H	17.686
柱石長 縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
	° / ″	m	
埋標型式	地 上	地 中	屋 上
		標識番号	金属標
			10A45

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A45		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中町4-10-79番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 16.3691 L = 139 21 41.0707 標高 = 17.686m		m X = -62260.766 Y = -42846.267 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A46

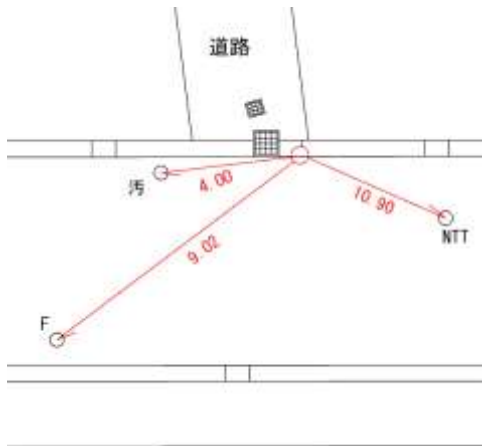
	° / "		m
B	35 26 53.7493	X	-61109.481
L	139 21 46.3637	Y	-42707.293
N	0 16 22.3	H	21.540
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A46

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日： 令和3年3月15日
標高補正年月日： 令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A46		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市松枝1-1-30番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 53.7494 L = 139 21 46.3637 標高 = 21.540m		m X = -61109.481 Y = -42707.293 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A47

	° / "		m
B	35 26 56.1312	X	-61035.085
L	139 21 38.1017	Y	-42915.279
N	0 16 27.1	H	22.187
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A47

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A47		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引1-17-38番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 56.1312 L = 139 21 38.1017 標高 = 22.187m		m X = -61035.085 Y = -42915.279 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A48

	° / "		m
B	35 26 51.7063	X	-61171.750
L	139 21 40.6361	Y	-42852.024
N	0 16 25.6	H	21.034
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A48

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A48		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市寿町3-15-23			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 51.7063 L = 139 21 40.6361 標高 = 21.034m		m X = -61171.750 Y = -42852.024 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A49

	° / "		m
B	35 26 44.5388	X	-61392.472
L	139 21 39.3433	Y	-42885.679
N	0 16 26.3	H	20.288
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A49

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A49		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引1-8-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 44.5388 L = 139 21 39.3433 標高 = 20.288m		m X = -61392.472 Y = -42885.679 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

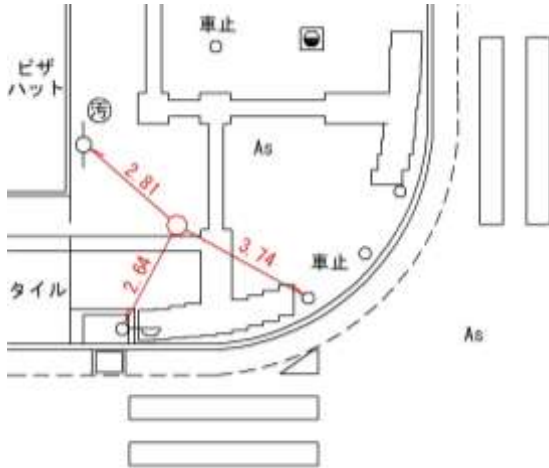
(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 10A50						
° , ″						
m						
B	35 26 37.1284		X	- 61 620.735		
L	139 21 38.5235		Y	- 42 907.444		
N	0 16 26.7		H	19.956		
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° , ″		m		
③	10A49	5 26 48.5		229.316		
③	10A42	94 47 00.4		261.011		
③	10A51	185 02 46.1		222.210		
③	10C86	274 21 26.5		222.318		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	10A50
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A50		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引1-1-48番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	令和6年11月27日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 37.1284		X = -61620.735		
L = 139 21 38.5235		Y = -42907.444		
標高 = 19.956m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A51

	° / "		m
B	35 26 29.9432	X	-61842.067
L	139 21 37.7906	Y	-42926.988
N	0 16 27.1	H	19.040
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A51

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A51		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市栄町1-9-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 29.9432		X = -61842.067		
L = 139 21 37.7906		Y = -42926.988		
標高 = 19.040m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A52

	° / "		m
B	35 26 21.9924	X	-62086.993
L	139 21 37.0580	Y	-42946.636
N	0 16 27.5	H	18.916
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A52

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A52		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市栄町1-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 21.9924 L = 139 21 37.0580 標高 = 18.916m		m X = -62086.993 Y = -42946.636 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A53

	° / "		m
B	35 26 12.6233	X	-62375.616
L	139 21 36.2266	Y	-42968.985
N	0 16 27.9	H	18.550
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A53

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A53		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市田村町5-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 12.6233		X = -62375.616		
L = 139 21 36.2266		Y = -42968.985		
標高 = 18.550m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A54

	° / "		m
B	35 26 06.6681	X	-62559.917
L	139 21 42.7323	Y	-42805.787
N	0 16 24.1	H	17.497
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A54

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A54		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町5-43-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 06.6681		X = -62559.917		
L = 139 21 42.7323		Y = -42805.787		
標高= 17.497m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A55

	° / "		m
B	35 26 07.0918	X	-62546.009
L	139 21 35.6857	Y	-42983.445
N	0 16 28.2	H	18.777
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A55

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A55		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市田村町8-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999923
B＝35 26 07.0918		X＝-62546.009		
L＝139 21 35.6857		Y＝-42983.445		
標高＝ 18.777m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A56

	° / "		m
B	35 27 07.3162	X	-60687.628
L	139 21 15.2420	Y	-43490.046
N	0 16 40.4	H	25.694
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A56

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A56		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市吾妻町1-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 07.3162 L = 139 21 15.2420 標高 = 25.694m		m X = -60687.628 Y = -43490.046 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A57

	° / "		m
B	35 27 01.6440	X	-60863.150
L	139 21 21.1831	Y	-43341.083
N	0 16 36.9	H	23.514
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A57

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A57		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸室1-28-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 01.6440		X = -60863.150		
L = 139 21 21.1831		Y = -43341.083		
標高= 23.514m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A58

	° / "		m
B	35 26 59.3557	X	-60934.384
L	139 21 27.0732	Y	-43192.899
N	0 16 33.5	H	23.205
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A58

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A58		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引2-12-31番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 59.3557		X = -60934.384		
L = 139 21 27.0732		Y = -43192.899		
標高= 23.205m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A59

	° / "		m
B	35 26 56.7555	X	-61013.749
L	139 21 20.8060	Y	-43351.322
N	0 16 37.1	H	22.380
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A59

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A59		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸室1-23-22番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 56.7555		X = -61013.749		
L = 139 21 20.8060		Y = -43351.322		
標高= 22.380m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A60

	° / "		m
B	35 26 51.2261	X	-61184.066
L	139 21 20.1594	Y	-43368.451
N	0 16 37.5	H	21.741
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A60

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A60		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引2-7-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年10月30日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	平成15年11月7日	観 測 者	永 井 博 記	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 51.2261		X = -61184.066		
L = 139 21 20.1594		Y = -43368.451		
標高 = 21.741m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A61

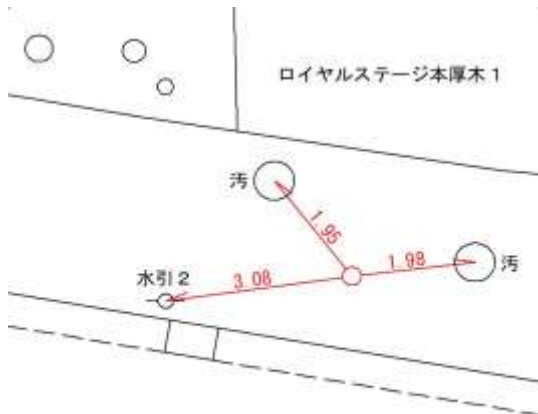
	° / "		m
B	35 26 38.0890	X	-61589.240
L	139 21 22.9071	Y	-43301.117
N	0 16 35.8	H	20.182
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A61

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A61		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引2-1-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 38.0890 L = 139 21 22.9071 標高＝ 20.182m		m X＝-61589.240 Y＝-43301.117 座標系＝ 9系		縮尺係数＝ 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A62

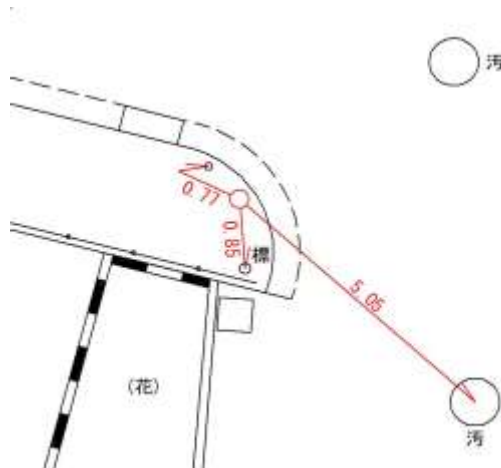
	° / "		m
B	35 26 38.4806	X	-61576.694
L	139 21 18.9824	Y	-43400.031
N	0 16 38.1	H	20.848
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A62

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A62		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市栄町2-10-27番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999923
B＝35 26 38.4806		X＝-61576.694		
L＝139 21 18.9824		Y＝-43400.031		
標高＝ 20.848m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A63

	° / "		m
B	35 26 40.0532	X	-61527.591
L	139 21 13.7424	Y	-43531.937
N	0 16 41.1	H	24.598
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A63

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A63		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸室2-2-48番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 40.0532 L = 139 21 13.7424 標高 = 24.598m		m X = -61527.591 Y = -43531.937 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A64

	° / "		m
B	35 26 32.1730	X	-61771.003
L	139 21 18.4361	Y	-43414.747
N	0 16 38.3	H	21.336
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A64

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A64		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名549-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 32.1730		X = -61771.003		
L = 139 21 18.4361		Y = -43414.747		
標高 = 21.336m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A65

	° / "		m
B	35 26 15.5197	X	-62284.002
L	139 21 16.8230	Y	-43457.913
N	0 16 39.1	H	19.530
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A65

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A65		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名392番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999923
B＝35 26 15.5197		X＝-62284.002		
L＝139 21 16.8230		Y＝-43457.913		
標高＝ 19.530m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A66

	° / "		m
B	35 26 08.3165	X	-62505.911
L	139 21 16.2935	Y	-43472.344
N	0 16 39.4	H	20.138
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A66

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A66		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名293番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 08.3165		X = -62505.911		
L = 139 21 16.2935		Y = -43472.344		
標高 = 20.138m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A67

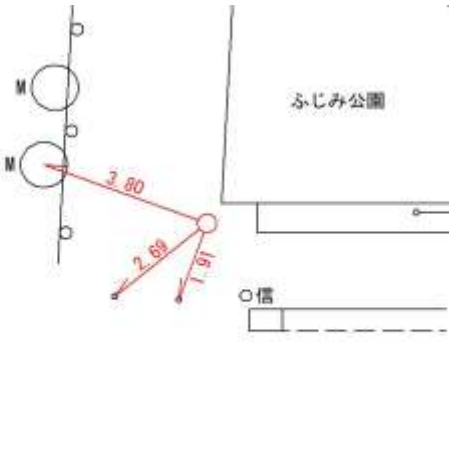
	° / "		m
B	35 25 52.1796	X	-63009.181
L	139 22 06.0176	Y	-42220.619
N	0 16 10.5	H	17.694
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A67

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A67		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町4-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 52.1796 L = 139 22 06.0176 標高 = 17.694m		m X = -63009.181 Y = -42220.619 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A69

	° / "		m
B	35 25 34.7302	X	-63547.250
L	139 22 08.9244	Y	-42149.828
N	0 16 08.7	H	17.023
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A69

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A69		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田4-15-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 34.7302 L = 139 22 08.9244 標高 = 17.023		m X = -63547.250 Y = -42149.828 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A70

	° / "		m
B	35 25 25.9129	X	-63818.276
L	139 22 03.1156	Y	-42297.627
N	0 16 12.0	H	15.824
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A70

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A70		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田4-30-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 25 25.9129		X = -63818.276		
L = 139 22 03.1156		Y = -42297.627		
標高 = 15.824		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A72

	° / "		m
B	35 25 06.9680	X	-64401.281
L	139 21 56.3495	Y	-42471.059
N	0 16 15.8	H	16.139
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A72

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A72		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市岡田5-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 25 06.9680		X = -64401.281		
L = 139 21 56.3495		Y = -42471.059		
標高 = 16.139		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A73

	° / "		m
B	35 25 01.1430	X	-64580.659
L	139 21 55.2771	Y	-42498.959
N	0 16 16.4	H	15.578
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A73

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A73		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市岡田5-16-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 25 01.1430		X = -64580.659		
L = 139 21 55.2771		Y = -42498.959		
標高 = 15.578		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A74

	° / "		m
B	35 24 52.6329	X	-64843.008
L	139 21 56.1285	Y	-42478.722
N	0 16 15.8	H	15.197
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A74

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A74		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市酒井2524番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 24 52.6329		X = -64843.008		
L = 139 21 56.1285		Y = -42478.722		
標高 = 15.197		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A75

	° / "		m
B	35 24 47.4219	X	-65003.477
L	139 21 55.1545	Y	-42504.054
N	0 16 16.3	H	14.869
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A75

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A75		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市酒井2537-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 24 47.4219		X = -65003.477		
L = 139 21 55.1545		Y = -42504.054		
標高 = 14.869		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A76

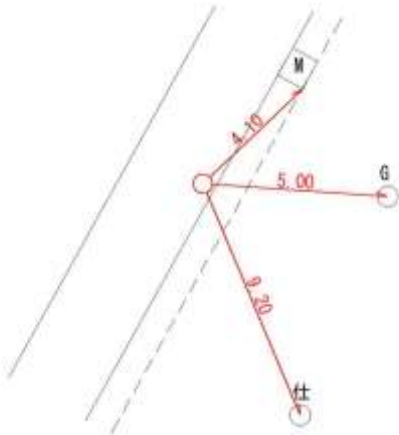
	° / "		m
B	35 24 40.3753	X	-65220.140
L	139 21 51.0869	Y	-42607.699
N	0 16 18.6	H	16.221
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A76

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A76		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市酒井2046-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 24 40.3753		X = -65220.140		
L = 139 21 51.0869		Y = -42607.699		
標高 = 16.221		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A77

	° / "		m
B	35 26 01.7495	X	-62712.969
L	139 21 55.0851	Y	-42494.961
N	0 16 16.9	H	17.109
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A77

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A77		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町5-19-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 01.7495		X = -62712.969		
L = 139 21 55.0851		Y = -42494.961		
標高 = 17.109m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A78

	° / "		m
B	35 26 02.0630	X	-62702.765
L	139 21 50.5362	Y	-42609.641
N	0 16 19.5	H	17.195
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A78

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A78		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町5-22-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 26 02.0630		X = -62702.765		
L = 139 21 50.5362		Y = -42609.641		
標高 = 17.195m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A79

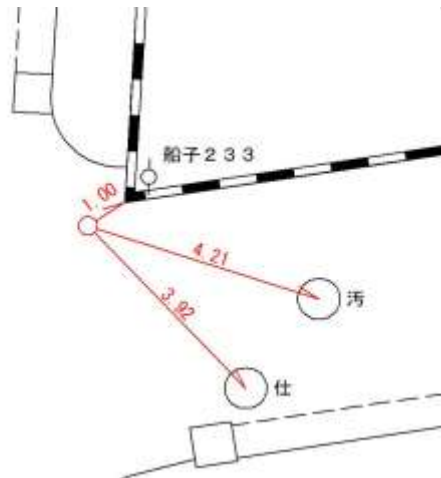
	° / "		m
B	35 25 58.7793	X	-62804.517
L	139 21 55.2249	Y	-42491.868
N	0 16 16.8	H	17.013
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A79

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A79		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町4-5-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数＝ 0.999922
B＝35 25 58.7793		X＝-62804.517		
L＝139 21 55.2249		Y＝-42491.868		
標高＝ 17.013m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A80

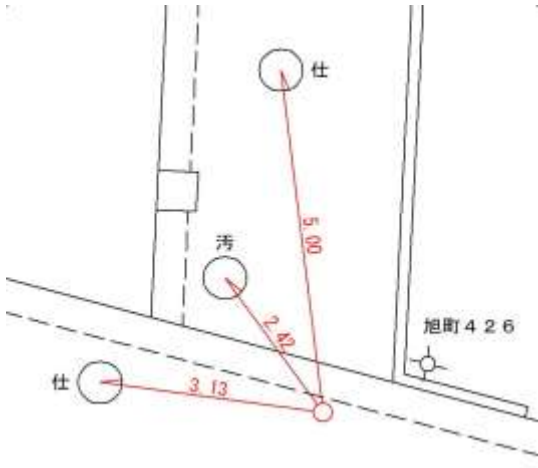
	° / "		m
B	35 25 53.5446	X	-62966.509
L	139 22 00.9117	Y	-42349.201
N	0 16 13.4	H	16.931
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A80

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A80		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町4-9-21番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 53.5446 L = 139 22 00.9117 標高 = 16.931m		m X = -62966.509 Y = -42349.201 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A81

	° / "		m
B	35 25 50.5973	X	-63056.647
L	139 21 55.1365	Y	-42495.290
N	0 16 16.8	H	16.848
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A81

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A81		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田1-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999922
B＝35 25 50.5973		X＝-63056.647		
L＝139 21 55.1365		Y＝-42495.290		
標高＝ 16.848m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A82

	° / "		m
B	35 25 52.2735	X	-63004.489
L	139 21 50.9248	Y	-42601.274
N	0 16 19.2	H	16.785
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A82

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A82		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町5-34-13番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999922
B＝35 25 52.2735		X＝-63004.489		
L＝139 21 50.9248		Y＝-42601.274		
標高＝ 16.785m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A83

	° / "		m
B	35 25 54.1199	X	-62946.458
L	139 21 41.5032	Y	-42838.631
N	0 16 24.7	H	17.147
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A83

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A83		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田1-12-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "	m		縮尺係数＝ 0.999923	
B＝35 25 54.1199	X＝-62946.458			
L＝139 21 41.5032	Y＝-42838.631			
標高＝ 17.147m	座標系＝ 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A84

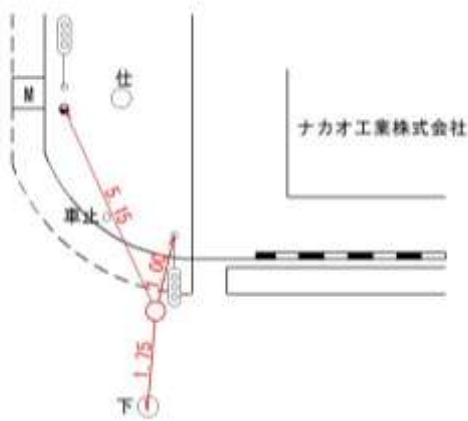
	° / "		m
B	35 25 42.9924	X	-63291.225
L	139 21 57.0240	Y	-42448.792
N	0 16 15.6	H	16.345
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A84

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A84		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田4-1-7番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 25 42.9924		X = -63291.225		
L = 139 21 57.0240		Y = -42448.792		
標高 = 16.345		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A85

	° / "		m
B	35 25 43.6715	X	-63269.435
L	139 21 49.7991	Y	-42630.924
N	0 16 19.8	H	15.935
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A85

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A85		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田1-4-30番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 43.6715 L = 139 21 49.7991 標高 = 15.935		m X = -63269.435 Y = -42630.924 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A86

	° ' "		m
B	35 25 44.2893	X	- 63 249.072
L	139 21 38.7657	Y	- 42 909.124
N	0 16 26.2	H	15.677

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
③　10A85		94 11 11.1		278.966		
③　10A96		275 15 05.8		171.406		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	10A86

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 9月 9日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A86		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田1-10-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	令和6年9月9日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 25 44.2893		X = -63249.072		
L = 139 21 38.7657		Y = -42909.124		
標高 = 15.677m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A87

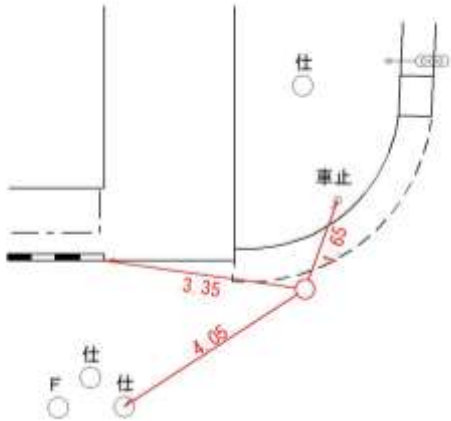
	° / "		m
B	35 25 35.6179	X	-63518.330
L	139 21 55.7730	Y	-42481.422
N	0 16 16.3	H	15.856
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A87

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A87		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田2-3-7番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 35.6179 L = 139 21 55.7730 標高 = 15.856		m X = -63518.330 Y = -42481.422 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A88

	° / "		m
B	35 25 35.8325	X	-63510.946
L	139 21 49.3109	Y	-42644.386
N	0 16 20.0	H	15.233
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A88

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A88		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田3-3-48番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 35.8325 L = 139 21 49.3109 標高 = 15.233		m X = -63510.946 Y = -42644.386 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A89

	° / "		m
B	35 25 36.2572	X	-63497.071
L	139 21 42.7751	Y	-42809.179
N	0 16 23.8	H	15.397
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A89

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A89		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田3-7-17番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 36.2572 L = 139 21 42.7751 標高 = 15.397		m X = -63497.071 Y = -42809.179 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A90

	° / "		m
B	35 25 28.2050	X	-63746.685
L	139 21 55.0689	Y	-42500.264
N	0 16 16.7	H	15.305
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A90

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A90		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田3-1-30番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B = 35 25 28.2050 L = 139 21 55.0689 標高 = 15.305		m X = -63746.685 Y = -42500.264 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A91

	° / "		m
B	35 25 16.3111	X	-64113.080
L	139 21 53.9780	Y	-42529.517
N	0 16 17.2	H	15.495
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A91

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A91		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田3134番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B = 35 25 16.3111 L = 139 21 53.9780 標高 = 15.495		m X = -64113.080 Y = -42529.517 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A92

	° / "		m
B	35 25 07.1771	X	-64394.438
L	139 21 52.9987	Y	-42555.554
N	0 16 17.7	H	15.177
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A92

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A92		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市岡田5-21-47番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B = 35 25 07.1771 L = 139 21 52.9987 標高 = 15.177		m X = -64394.438 Y = -42555.554 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A93

	° / "		m
B	35 24 56.6798	X	-64717.482
L	139 21 49.2919	Y	-42650.597
N	0 16 19.8	H	14.904
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A93

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A93		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市酒井2391番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B = 35 24 56.6798 L = 139 21 49.2919 標高 = 14.904		m X = -64717.482 Y = -42650.597 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A94

	° / "		m
B	35 26 03.0292	X	-62671.207
L	139 21 35.6970	Y	-42983.759
N	0 16 28.1	H	18.013
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A94

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年3月1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A94		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町5-44番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 03.0292 L = 139 21 35.6970 標高 = 18.013m		m X = -62671.207 Y = -42983.759 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A95

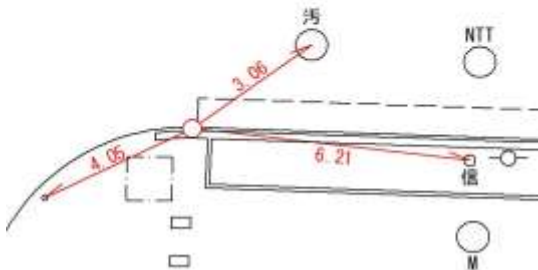
	° / "		m
B	35 25 57.0499	X	-62855.355
L	139 21 34.7919	Y	-43007.470
N	0 16 28.6	H	17.867
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10A95

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A95		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市南町1-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 25 57.0499 L = 139 21 34.7919 標高 = 17.867m		m X = -62855.355 Y = -43007.470 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A96

	°	'	″		m	
B	35	25	44.7718	X	-63233.384	
L	139	21	31.9962	Y	-43079.798	
N		0	16	30.1	H	17.140
					柱石長	
					縮尺係數	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / ′ ″		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号		10A96

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A96		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市南町20-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B = 35 25 44.7718 L = 139 21 31.9962 標高 = 17.140		m X = -63233.384 Y = -43079.798 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A97

	° ' "		m
B	35 25 37.2520	X	-63464.736
L	139 21 28.8715	Y	-43159.724
N	0 16 31.9	H	17.195
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A97

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A97		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子591番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B = 35 25 37.2520 L = 139 21 28.8715 標高 = 17.195		m X = -63464.736 Y = -43159.724 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A98

	°	'	″		m
B	35	25	29.5851	X	-63701.534
L	139	21	33.2665	Y	-43050.001
N	0	16	29.3	H	16.603
				柱石長	
				縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ″		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10A98

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10A98		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田3-15-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 25 29.5851 L = 139 21 33.2665 標高 = 16.603		m X = -63701.534 Y = -43050.001 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	