

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 102-1

	° / "		m
B	35 29 30.3213	X	-56265.917
L	139 19 18.3114	Y	-46415.659
N	0 17 49.3	H	79.936
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 111		° / "	m		
		141 42 44.7	156.610		
NO. 102		309 28 58.0	161.306		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.102-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾4-27-13番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 30.3213		X = -56265.917		
L = 139 19 18.3114		Y = -46415.659		
標高 = 79.936m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 103-1

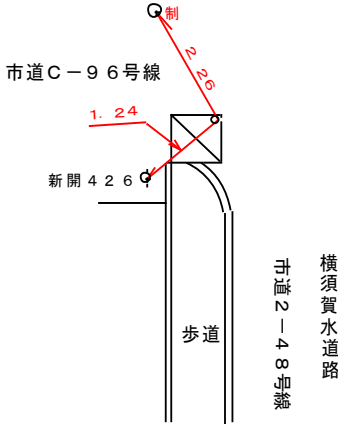
	° / "		m
B	35 29 28.9617	X	-56325.057
L	139 21 35.3701	Y	-42961.575
N	0 16 29.7	H	65.783
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 117		°　'　"		m		
NO. 103		158 19 10.1		215.037		
		339 59 51.1		154.479		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 103-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口959番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 29 28.9617		X = -56325.057		
L = 139 21 35.3701		Y = -42961.575		
標高 = 65.783m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 104-1

	° ′ ″		m
B	35 29 32.9870	X	- 56 192.821
L	139 20 28.9498	Y	- 44 634.952
N	0 17 08.3	H	68.139

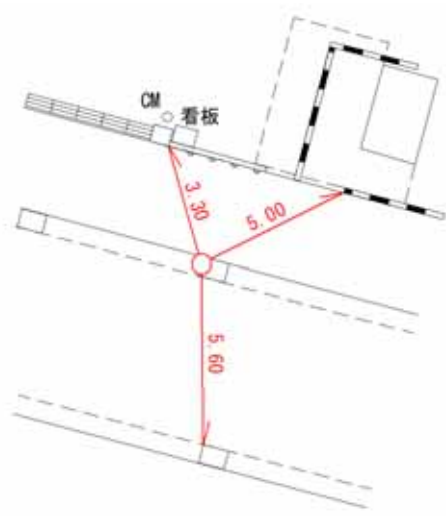
柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 104		°　′　″ 88 24 22.9		m 93.858		
③　NO. 106		264 53 47.7		151.171		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 104-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田34-10番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年 7月 2日	埋 設 者	高 島 重 美
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 29 32.9870 L= 139 20 28.9498 標高= 68.139 m		m X = -56192.821 Y = -44634.952 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
4 + 			
写 真			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 107-1

	° / "		m
B	35 29 28.8868	X	-56312.855
L	139 19 39.3352	Y	-45886.025
N	0 17 37.1	H	92.969
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 110		° / ″ 99 32 14. 6		m 154. 504		
NO. 107		294 37 49. 8		94. 662		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.107-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾2丁目24-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 28.8868		X = -56312.855		
L = 139 19 39.3352		Y = -45886.025		
標高 = 92.969m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 108-1

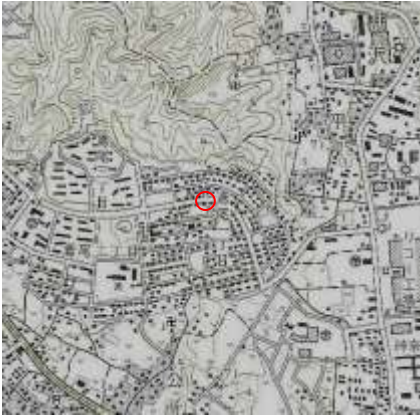
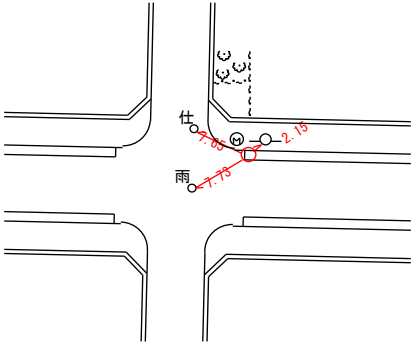
	° / "		m
B	35 29 30.3834	X	-56269.505
L	139 20 0.9103	Y	-45342.032
N	0 17 24.5	H	91.562
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 109		°　'　"		m		
NO. 108						
		</				

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.108-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾1丁目16-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 29 30.3834		X = -56269.505		
L = 139 20 0.9103		Y = -45342.032		
標高 = 91.562m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 109-1

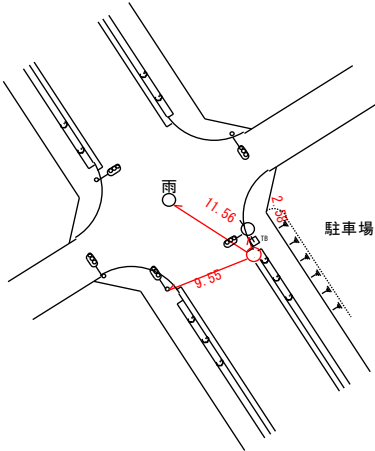
	° / "		m
B 35 29 25.9066		X	-56408.195
L 139 20 6.6370		Y	-45198.397
N 0 17 21.2		H	86.478
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 119		° / "	m		
		162 16 18.3	183.973		
NO. 109		331 36 14.7	122.670		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.109-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾1丁目2-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 29 25.9066		X = -56408.195		
L = 139 20 6.6370		Y = -45198.397		
標高 = 86.478m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.110-1

	° / "		m
B	35 29 23.3046	X	-56485.601
L	139 19 44.9174	Y	-45746.215
N	0 17 33.8	H	85.009
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.110		° / "	m		
		4 52 25.3	147.693		
② NO.16		161 43 59.9	90.021		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.110-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾2丁目24-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 23.3046		X = -56485.601		
L = 139 19 44.9174		Y = -45746.215		
標高 = 85.009m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 110-2

	° ' "		m
B	35 29 29.1066	X	- 56 307.698
L	139 19 51.8896	Y	- 45 569.579
N	0 17 29.8	H	93.396

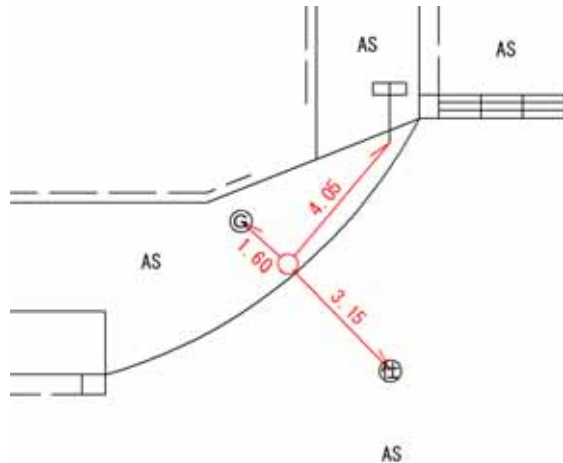
柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 108		°　′　″ 78 04 31.5		m 107.684		
③　NO. 110		259 23 03.9		166.959		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 110-2		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾三丁目1番1地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月 6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月14日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 29 29.1066 L= 139 19 51.8896 標高= 93.396 m		m X = -56307.698 Y = -45569.579 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 114-1

	° ' "		m
B	35 29 21.1135	X	- 56 558.156
L	139 20 24.4384	Y	- 44 750.480
N	0 17 10.8	H	67.025

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 114		° ' "		m		
		0 46 15.2		171.602		
③ NO. 122		170 34 29.9		154.044		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 114-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野974-2番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月 6日	埋 設 者	北 村 和 行
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 29\ 21.1135 \\ L &= 139\ 20\ 24.4384 \\ \text{標高} &= 67.025\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -56558.156 \\ Y &= -44750.480 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.115-1

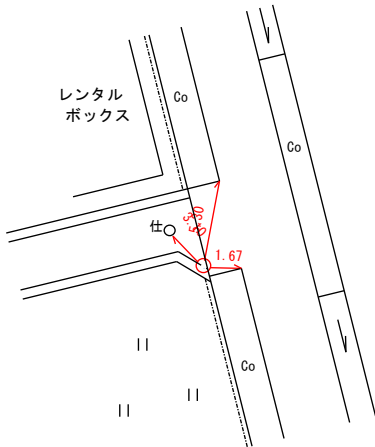
	° / "		m
B 35 29 19.0457		X	-56624.832
L 139 20 48.0440		Y	-44155.844
N 0 16 57.1		H	39.849
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 123		° / ″ 156 5 7.2		m 135.650		
NO. 115		344 36 11.6		230.728		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 115-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2895番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 19.0457		X = -56624.832		
L = 139 20 48.0440		Y = -44155.844		
標高 = 39.849m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.116-1


	° / "		m
B	35 29 25.9962	X	-56417.932
L	139 21 47.7125	Y	-42650.944
N	0 16 22.5	H	63.522
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 116		°　'　"		m		
② NO. 15		81 14 36.8		104.774		
		245 47 23.0		180.066		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.116-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口872番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 29 25.9962		X = -56417.932		
L = 139 21 47.7125		Y = -42650.944		
標高 = 63.522m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.117-1

	° / "		m
B	35 29 19.3339	X	-56621.613
L	139 21 34.2193	Y	-42992.004
N	0 16 30.3	H	63.258
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 117		°　'　" 48 37 57.5		m 146.401		
NO. 117-2		199 57 47.9		56.583		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.117-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口字北原932-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	長谷川 秀明	
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 29 19.3339		X = -56621.613		
L = 139 21 34.2193		Y = -42992.004		
標高 = 63.258m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 117-2

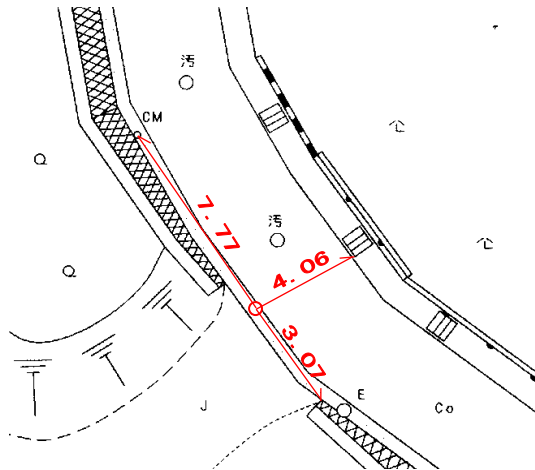
	° / "		m
B	35 29 17.6053	X	-56674.792
L	139 21 33.4630	Y	-43011.321
N	0 16 30.7	H	57.323
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 117-1		°　'　"		m		
NO. 117-3		19 57 47.9		56.583		
		150 59 46.5		92.612		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.117-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木関口字長坂1104-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月29日		埋 設 者		長谷川 秀 明	
観 測		平成16年7月26日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 29 17.6053		X = -56674.792					
L = 139 21 33.4630		Y = -43011.321					
標高 = 57.323m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.117-3

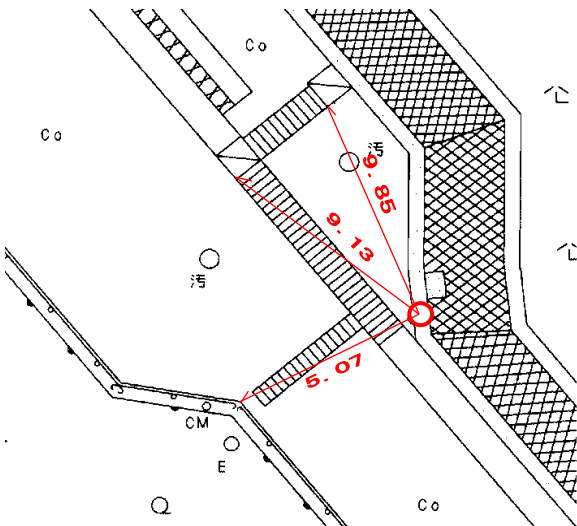
	° / "		m
B	35 29 14.9842	X	-56755.783
L	139 21 35.2599	Y	-42966.420
N	0 16 29.7	H	48.825
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 121		° / ″ 308 25 36. 5		m 118. 906		
NO. 117-2		330 59 46. 4		92. 612		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 117-3		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市関口長坂1114-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月29日		埋 設 者		長谷川 秀明	
観 測		平成16年7月26日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 29 14.9842		X = -56755.783					
L = 139 21 35.2599		Y = -42966.420					
標高 = 48.825m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.118-1

	° / "		m
B	35 29 17.4182	X	-56665.148
L	139 19 30.6100	Y	-46107.747
N	0 17 42.0	H	71.280
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.125		° / "	m		
		137 11 10.6	161.106		
NO.118		322 32 30.3	159.510		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.118-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野335-2番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 17.4182 L = 139 19 30.6100 標高 = 71.280m		m X = -56665.148 Y = -46107.747 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 119-1

	° / "		m
B	35 29 22.4044	X	-56516.841
L	139 20 12.3116	Y	-45055.921
N	0 17 17.9	H	75.088
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 113		°　'　"		m		
NO. 119		35　2　18.6		139.697		
		232　24　9.2		109.131		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.119-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野918番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 29 22.4044		X = -56516.841		
L = 139 20 12.3116		Y = -45055.921		
標高 = 75.088m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 122-1

	° , "		m
B	35 29 09.1111	X	- 56 928.315
L	139 20 26.7178	Y	- 44 694.876
N	0 17 09.4	H	63.549

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 135		°　’　” 167 28 24.5		m 138.961		
③　NO. 122		352 04 26.3		220.327		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 122-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野826番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年 7月 7日	埋 設 者	高 島 重 美
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 29 09.1111 L= 139 20 26.7178 標高= 63.549 m		m X = -56928.315 Y = -44694.876 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 123-1

	° / "		m
B	35 29 11.6187	X	-56854.200
L	139 20 52.0294	Y	-44056.524
N	0 16 54.7	H	38.802
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 133		° / ″ 155 40 54.8		m 206.464		
NO. 123		337 10 53.0		114.329		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.123-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2833番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 11.6187		X = -56854.200		
L = 139 20 52.0294		Y = -44056.524		
標高 = 38.802m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 124-1

	° / "	m
B 35 29 7.6832	X -56979.597	
L 139 21 25.5564	Y -43212.074	
N 0 16 35.2	H 38.235	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999923	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 18		°　'　"		m		
NO. 124		242 19 48.2		290.624		
		339 7 52.5		215.645		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.124-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口字西河原1247番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	長谷川 秀明	
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 7.6832 L = 139 21 25.5564 標高 = 38.235m		m X = -56979.597 Y = -43212.074 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 125-1

	° / "		m
B	35 29 9.8122	X	-56899.199
L	139 19 27.9876	Y	-46175.050
N	0 17 43.5	H	66.526
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 125		° / ″ 56 45 22.3		m 211.394		
NO. 129		234 14 39.7		82.057		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.125-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野626番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 9.8122		X = -56899.199		
L = 139 19 27.9876		Y = -46175.050		
標高 = 66.526m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 126-1

	° / "		m
B	35 29 13.6920	X	-56797.042
L	139 21 47.1929	Y	-42665.846
N	0 16 22.7	H	60.343
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 126-2		°　'　"		m		
NO. 126		95 15 46.7		100.905		
		267 36 26.2		100.394		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.126-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口366番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 29 13.6920		X = -56797.042		
L = 139 21 47.1929		Y = -42665.846		
標高 = 60.343m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 126-2

	° / "		m
B	35 29 13.4072	X	-56806.297
L	139 21 51.1809	Y	-42565.374
N	0 16 20.4	H	59.208
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 126-3		°　'　"		m		
NO. 126-1		112 44 35.9		141.316		
		275 15 46.7		100.905		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.126-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口372番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 29 13.4072		X = -56806.297		
L = 139 21 51.1809		Y = -42565.374		
標高 = 59.208m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 126-3

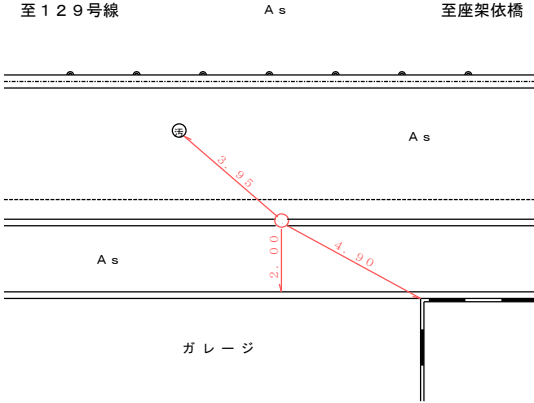
	° / "		m
B	35 29 11.6546	X	-56860.926
L	139 21 56.3615	Y	-42435.056
N	0 16 17.4	H	57.684
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 128		°　'　"		m		
NO. 126-2		98　9　55.9		106.849		
		292　44　35.9		141.316		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.126-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口239-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 29 11.6546		X = -56860.926		
L = 139 21 56.3615		Y = -42435.056		
標高 = 57.684m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 129-1

	° / "		m
B 35 29 5.9767		X	-57016.823
L 139 19 23.5657		Y	-46287.114
N 0 17 46.1		H	61.852
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 129		° / ″ 33 7 53.9		m 83.213		
NO. 137		195 22 28.3		97.934		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 129-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市中荻野832番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測		平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表					
° / "		m		縮尺係数= 0.999926	
B = 35 29 5.9767		X = -57016.823			
L = 139 19 23.5657		Y = -46287.114			
標高 = 61.852m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 131-1

	° / "		m
B	35 29 4.1480	X	-57074.538
L	139 19 34.0402	Y	-46023.392
N	0 17 40.0	H	61.471
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 134		° / "	m		
		94 34 6.5	61.737		
NO. 131		293 56 40.4	93.460		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.131-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野726-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 4.1480		X = -57074.538		
L = 139 19 34.0402		Y = -46023.392		
標高 = 61.471m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 132-1

	° / "	m	
B	35 29 3.9649	X	-57082.382
L	139 19 51.1231	Y	-45592.843
N	0 17 30.0	H	60.361
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 136		°　'　"		m		
NO. 132		116 33 24.4		89.721		
		289 14 44.9		140.787		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 132-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野1723番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月16日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 3.9649		X = -57082.382		
L = 139 19 51.1231		Y = -45592.843		
標高 = 60.361m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 133-1

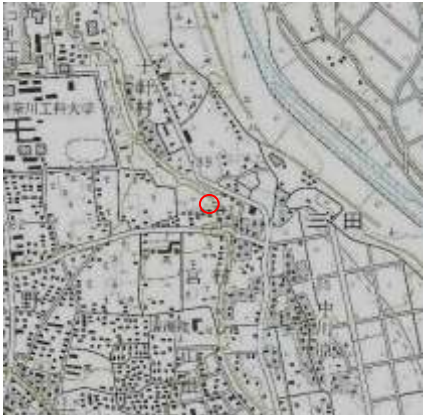
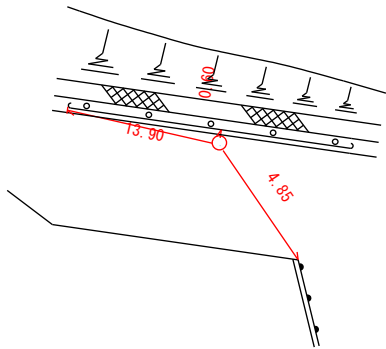
	° / "	m	
B 35 29 3.4515	X	-57106.446	
L 139 20 56.5382	Y	-43944.116	
N 0 16 52.1	H	55.130	
	柱石長		
	縮尺係数	0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 19		° / "		m		
NO. 133		219 36 39.7		266. 045		
		336 51 58. 5		69. 727		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 133-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田447番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 3.4515		X = -57106.446		
L = 139 20 56.5382		Y = -43944.116		
標高 = 55.130m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 134-1

	° / "		m
B	35 29 4.9271	X	-57051.500
L	139 19 41.5511	Y	-45833.956
N	0 17 35.6	H	62.572
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 132		°　'　" 81 50 13.4		m 109.320		
NO. 134		257 40 14.9		130.929		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 134-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野561-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 4.9271		X = -57051.500		
L = 139 19 41.5511		Y = -45833.956		
標高 = 62.572m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 135-1

	° / "		m
B	35 28 59.9841	X	-57209.787
L	139 20 28.3852	Y	-44654.253
N	0 17 8.4	H	60.781
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 145		°　'　"		m		
NO. 135		173　9　12.0		170.691		
		355　53　13.8		146.217		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 135-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野521番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 59.9841		X = -57209.787		
L = 139 20 28.3852		Y = -44654.253		
標高 = 60.781m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 137-1

	° / "		m
B	35 28 59.5705	X	-57214.347
L	139 19 24.3848	Y	-46267.489
N	0 17 45.5	H	59.647
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 137		° / ″ 336　8 48.1		m 112.739		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 137-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野968番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成15年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 28 59.5705		X = -57214.347		
L = 139 19 24.3848		Y = -46267.489		
標高 = 59.647m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 142-1

	° / "		m
B	35 28 55.0671	X	-57362.049
L	139 20 34.2452	Y	-44507.302
N	0 17 4.9	H	58.646
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 142		°　'　"		m		
NO. 145		56　8　54.0		92.046		
		262　15　49.7		127.777		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 142-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1074番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 55.0671 L = 139 20 34.2452 標高 = 58.646m		m X = -57362.049 Y = -44507.302 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

節点 NO. 143-1

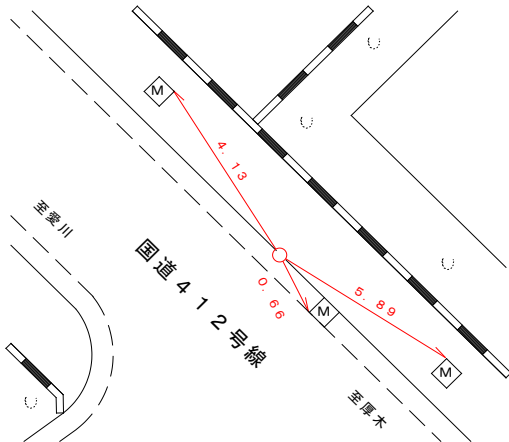
	° / "		m
B	35 28 52.5859	X	-57435.583
L	139 20 11.0130	Y	-45093.277
N	0 17 18.4	H	56.870
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO. 150		° / "	m		
		135 25 6.8	187.025		
NO. 143		309 42 43.1	165.483		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 143-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野600-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		平成16年7月14日		観 測 者		栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 28 52.5859		X = -57435.583					
L = 139 20 11.0130		Y = -45093.277					
標高 = 56.870m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 146-1

	° / "		m
B	35 28 48.4569	X	-57571.045
L	139 21 17.0296	Y	-43429.864
N	0 16 40.1	H	33.383
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 155		°　'　"		m		
NO. 146		166 17 03.6		170.349		
		348 32 41.0		180.442		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年5月1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.146-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字下川原2390-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年4月19日	埋 設 者	西山誠	
観 測	令和6年4月20日	観 測 者	西山治	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 28 48.4569		X = -57571.045		
L = 139 21 17.0296		Y = -43429.864		
標高 = 33.383m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 147-1

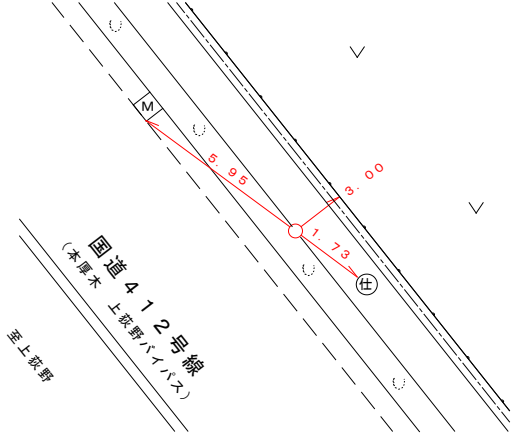
	° / "		m
B	35 28 45.2081	X	-57661.588
L	139 20 0.3948	Y	-45362.074
N	0 17 24.5	H	53.403
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
① NO. 14		° / ″ 112 8 18.1		m 130.297		
NO. 147		324 21 16.0		257.196		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 147-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野298番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月9日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 45.2081		X = -57661.588		
L = 139 20 0.3948		Y = -45362.074		
標高 = 53.403m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 154-1


	° / "		m
B	35 28 37.8658	X	-57902.512
L	139 21 59.1475	Y	-42369.759
N	0 16 15.5	H	50.442
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
② NO. 25		° / "	m		
		183 39 19.8	63.982		
NO. 154		349 46 55.8	191.146		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 154-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市中依知202-7番地先					
所 有 者		国土交通省					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月15日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 28 37.8658		X = -57902.512					
L = 139 21 59.1475		Y = -42369.759					
標高 = 50.442m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 156-1

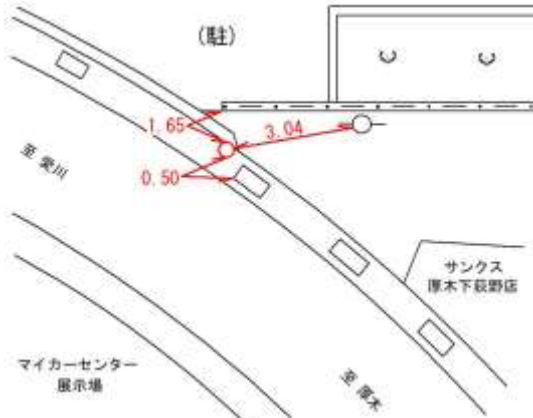
	° / "		m
B	35 28 40.3496	X	-57815.379
L	139 20 32.5595	Y	-44552.046
N	0 17 5.8	H	53.413
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 158		°　'　"		m		
NO. 156		136　2　42.5		75.927		
		299　43　53.2		98.628		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年3月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 156-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1117-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月2日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		令和4年3月26日		観 測 者		北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″				m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 28 40.3496				X = -57815.379			
L = 139 20 32.5595				Y = -44552.046			
標高 = 53.413m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 159-1

	° ' "		m
B	35 28 33.9023	X	- 58 013.327
L	139 20 26.6972	Y	- 44 700.810
N	0 17 09.2	H	48.125

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 159		°　’　” 7 42 12.8		m 133.947		
③　NO. 169		186 48 13.2		137.331		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月 4日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 159-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1413-1番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月 4日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年12月 4日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 28 33.9023 L= 139 20 26.6972 標高= 48.125 m		m X = -58013.327 Y = -44700.810 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 162-1

	° ' "		m
B	35 28 34.0473	X	- 58 012.118
L	139 20 52.8069	Y	- 44 042.618
N	0 16 54.0	H	48.321

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 162		°　'　"		m		
		74 07 59.3		122.581		
③　NO. 164		275 22 37.0		112.551		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 162-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田一丁目6番20号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年 6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 28 34.0473 L= 139 20 52.8069 標高= 48.321 m		m X = -58012.118 Y = -44042.618 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 163-1

	° / "		m
B	35 28 34.9810	X	-57985.819
L	139 21 12.8830	Y	-43536.405
N	0 16 42.4	H	32.770
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 163		° / "	m		
		91 44 8.4	190.054		
NO. 166		248 31 4.0	91.741		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.163-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字白山2455番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 28 34.9810		X = -57985.819		
L = 139 21 12.8830		Y = -43536.405		
標高 = 32.770m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 164-1						
° , ″						
m						
B	35	28	32.2524	X	- 58	067.057
L	139	20	49.7768	Y	- 44	119.274
N	0	16	55.8	H		50.047
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 564		° , ″		m		
		158 10 02.9		82.363		
③ NO. 164		331 36 37.1		74.443		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.164-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田1-779-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生	
観 測	令和6年10月30日	観 測 者	川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 32.2524 L = 139 20 49.7768 標高 = 50.047m		m X = -58067.057 Y = -44119.274 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 166-1

	° / "		m
B	35 28 35.8334	X	-57958.419
L	139 21 3.6579	Y	-43768.819
N	0 16 47.7	H	44.322
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 166		° / ″ 112 31 38.9		m 159.213		
NO. 166-2		271 47 36.4		92.734		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.166-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字山王上3537番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 35.8334		X = -57958.419		
L = 139 21 3.6579		Y = -43768.819		
標高 = 44.322m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 166-2

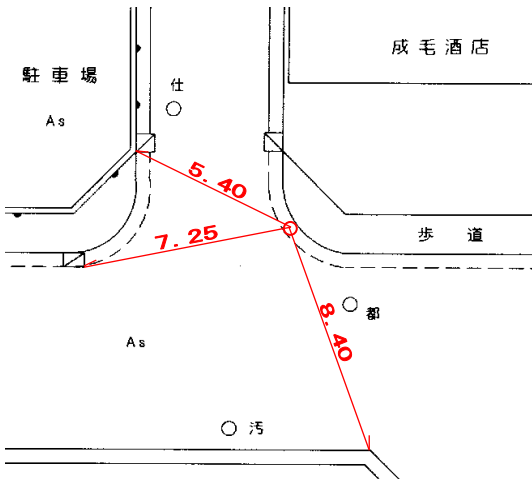
	° / "		m
B	35 28 35.9128	X	-57955.517
L	139 20 59.9808	Y	-43861.500
N	0 16 49.9	H	46.440
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 166-1		°　'　" 91 47 36.4		m 92.734		
NO. 162		249 56　7.0		67.307		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO.166-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田字山王上3572番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月30日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月27日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 35.9128 L = 139 20 59.9808 標高 = 46.440m				m X = -57955.517 Y = -43861.500 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 168-1

	° / "		m
B	35 28 27.2474	X	-58216.772
L	139 20 13.7250	Y	-45028.843
N	0 17 16.7	H	57.921
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 177		° / "	m		
		154 35 6.6	119.980		
NO. 168		346 22 43.7	105.540		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO.168-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1680-5番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月29日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		平成16年7月9日		観 測 者		栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 28 27.2474		X = -58216.772					
L = 139 20 13.7250		Y = -45028.843					
標高 = 57.921m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 169-1

	° / "		m
B	35 28 24.6761	X	-58297.804
L	139 20 27.9374	Y	-44670.965
N	0 17 8.4	H	39.880
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 181		° / "	m		
		172 55 58.8	157.283		
NO. 169		342 42 28.1	155.147		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 169-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川1186-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 24.6761		X = -58297.804		
L = 139 20 27.9374		Y = -44670.965		
標高 = 39.880m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 175-1

	° / "		m
B	35 28 24.8864	X	-58303.453
L	139 22 7.2366	Y	-42167.738
N	0 16 10.8	H	44.238
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 183		°　'　"		m		
NO. 175		159 50 35.2		173.233		
		334 59 59.1		110.176		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.175-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知1244番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 24.8864		X = -58303.453		
L = 139 22 7.2366		Y = -42167.738		
標高 = 44.238m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 177-1

	° / "		m
B	35 28 19.5121	X	-58455.796
L	139 20 18.8562	Y	-44900.687
N	0 17 13.6	H	53.291
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 191		° / "	m		
		142 22 28.1	236.670		
NO. 177		329 35 50.0	151.507		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.177-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山686-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月9日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 19.5121		X = -58455.796		
L = 139 20 18.8562		Y = -44900.687		
標高 = 53.291m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 180-1

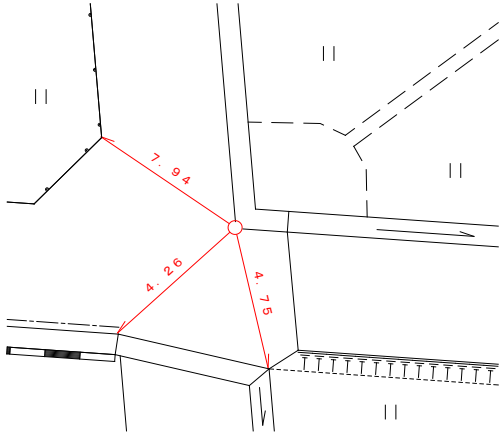
	° / "		m
B	35 28 15.0428	X	-58595.531
L	139 20 34.8211	Y	-44498.911
N	0 17 4.3	H	36.552
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 29 NO. 180		°　　′　　″		m		
		145 33 46.8		163.470		
		341 36　　3.8		156.539		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 180-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川414番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 15.0428		X = -58595.531		
L = 139 20 34.8211		Y = -44498.911		
標高 = 36.552m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 181-1

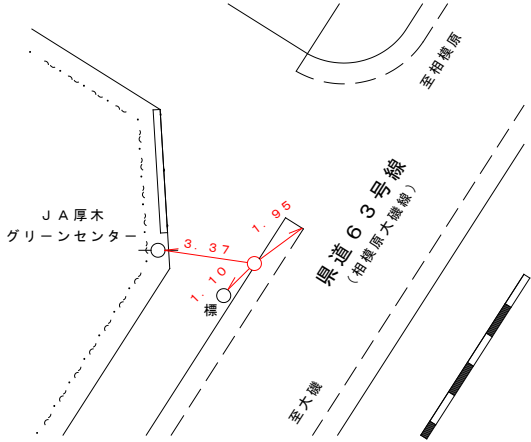
	° / "		m
B	35 28 16.5278	X	-58548.721
L	139 20 26.4629	Y	-44709.388
N	0 17 9.2	H	45.852
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 181		°　'　" 31 20 51.0		m 111.060		
NO. 191		206 21 20.3		105.479		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.181-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川1161-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 16.5278		X = -58548.721		
L = 139 20 26.4629		Y = -44709.388		
標高 = 45.852m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 183-1

	° / "		m
B	35 28 16.6220	X	-58558.620
L	139 22 11.3342	Y	-42065.637
N	0 16 8.3	H	31.837
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 194		° / ″ 168 16 22.0		m 138.799		
NO. 183		335 22 55.3		101.819		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 183-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知1285番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 16.6220 L = 139 22 11.3342 標高 = 31.837m		m X = -58558.620 Y = -42065.637 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 184-1

	° / "		m
B	35 28 12.3314	X	-58681.912
L	139 20 57.5395	Y	-43926.601
N	0 16 51.1	H	42.012
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 199		°　'　"		m		
NO. 184		152 39 32.2		160.230		
		327 15 43.7		184.797		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.184-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川2丁目1-36番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 12.3314		X = -58681.912		
L = 139 20 57.5395		Y = -43926.601		
標高 = 42.012m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 189-1

	° / "		m
B	35 28 14.2535	X	-58630.247
L	139 21 59.8776	Y	-42354.797
N	0 16 15.0	H	42.194
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 192		° / "	m		
		107 45 0.4	149.444		
NO. 189		269 15 59.1	109.043		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 189-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下依知250-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		平成16年7月27日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 28 14.2535		X = -58630.247					
L = 139 21 59.8776		Y = -42354.797					
標高 = 42.194m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 190-1

	° / "		m
B	35 28 13.9986	X	-58635.915
L	139 21 41.6181	Y	-42815.148
N	0 16 25.6	H	28.252
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 188		°　'　"		m		
NO. 190		74　0　5.5		110.047		
		268　34　58.4		155.082		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 190-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田1688-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		平成16年7月27日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 13.9986		X = -58635.915					
L = 139 21 41.6181		Y = -42815.148					
標高 = 28.252m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 191-1

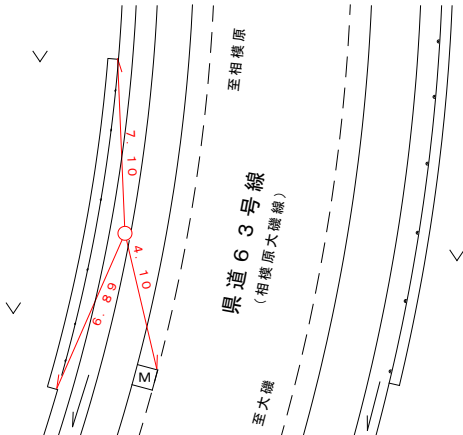
	° / "	m	
B 35 28 8.6055	X	-58792.438	
L 139 20 23.1219	Y	-44794.833	
N 0 17 11.1	H	44.551	
	柱石長		
	縮尺係数	0.999925	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 191		° / ″ 14 30 43.9		m 154.138		
NO. 201		206 55 47.9		84.268		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 191-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市及川1112-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月30日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		平成16年7月13日		観 測 者		栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 28 8.6055		X = -58792.438					
L = 139 20 23.1219		Y = -44794.833					
標高 = 44.551m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 191-2

	° / "		m
B	35 28 10.7695	X	-58726.417
L	139 20 28.4210	Y	-44660.911
N	0 17 8.0	H	44.287
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 200		° / "	m		
		146 52 4.5	158.786		
NO. 191		311 7 4.5	126.510		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.191-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川1058-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 10.7695		X = -58726.417		
L = 139 20 28.4210		Y = -44660.911		
標高 = 44.287m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 192-1

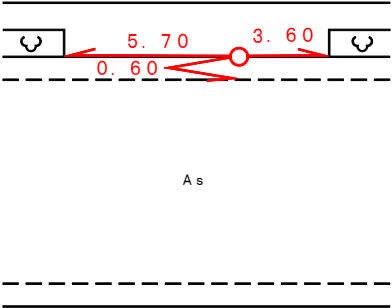
	° / "		m
B	35 28 12.6604	X	-58680.404
L	139 22 8.8291	Y	-42129.364
N	0 16 9.8	H	38.644
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 194		° / "	m		
		98 43 25.1	93.019		
NO. 192		273 10 4.2	83.248		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 192-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知333番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享
基 準 点 成 果 表			
° ' "		m	縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 12.6604		X = -58680.404	
L = 139 22 8.8291		Y = -42129.364	
標高 = 38.644m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 193-1

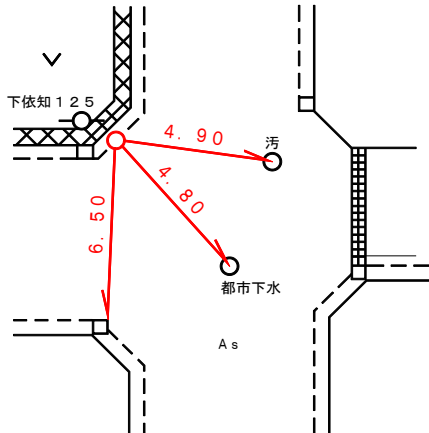
	° / "		m
B	35 28 12.9953	X	-58671.958
L	139 22 24.7012	Y	-41729.185
N	0 16 0.6	H	29.920
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 195		° / ″ 106 24 21.2		m 119.136		
NO. 193		266 32 55.5		67.099		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 193-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下依知864番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		平成16年7月27日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999921			
B = 35 28 12.9953		X = -58671.958					
L = 139 22 24.7012		Y = -41729.185					
標高 = 29.920m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 194-1

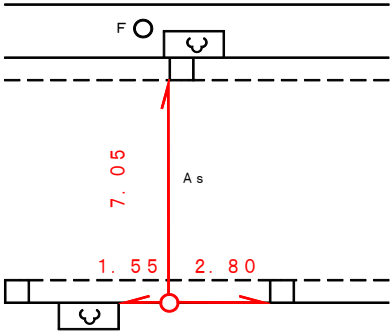
	° / "		m
B	35 28 11.6952	X	-58711.212
L	139 22 17.8312	Y	-41902.563
N	0 16 4.5	H	30.341
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 193		°　'　" 71 41 17.0		m 112.091		
NO. 194		277　3 33.4		135.906		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 194-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田586-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 11.6952		X = -58711.212		
L = 139 22 17.8312		Y = -41902.563		
標高 = 30.341m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 194-2

	° / "		m
B	35 28 9.1445	X	-58789.225
L	139 22 12.8349	Y	-42028.887
N	0 16 7.4	H	31.089
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 202		° / "	m		
		179 51 22.4	127.524		
NO. 194		354 50 49.9	95.106		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 194-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田569-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 9.1445		X = -58789.225		
L = 139 22 12.8349		Y = -42028.887		
標高 = 31.089m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 195-1

	° / "		m
B	35 28 10.9772	X	-58735.051
L	139 22 32.4101	Y	-41535.136
N	0 15 56.1	H	24.990
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 196		° / "	m		
		91 16 27.2	124.484		
NO. 195		290 15 39.1	85.041		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 195-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知564番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999921
B = 35 28 10.9772		X = -58735.051		
L = 139 22 32.4101		Y = -41535.136		
標高 = 24.990m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 199-1

	° / "	m		
B	35 28 3.5775		X	-58952.725
L	139 21 6.0258		Y	-43713.981
N	0 16 46.1		H	36.286
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 204		° / "	m		
		131 9 19.5	156.334		
NO. 199		312 44 37.0	189.331		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 199-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西3丁目29-24番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	栄 祐 一
基 準 点 成 果 表			
° ' "		m	縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 3.5775		X = -58952.725	
L = 139 21 6.0258		Y = -43713.981	
標高 = 36.286m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 200-1

	° / "	m		
B	35 28 1.6415		X	-59008.790
L	139 20 37.0258		Y	-44445.379
N	0 17 3.0		H	41.110
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 208		° / "	m		
		139 35 1.0	205.626		
NO. 200		319 14 53.9	197.249		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 200-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川639-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 1.6415		X = -59008.790		
L = 139 20 37.0258		Y = -44445.379		
標高 = 41.110m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		