

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.001

	° / "	m
B 35 31 26.2913	X	-52707.641
L 139 21 21.3079	Y	-43298.487
N 0 16 38.7	H	46.538
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO.001-1		°　'　"		m		
① NO.01		146 24 45.3		194.752		
		312 14 54.3		139.971		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 001		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知2858番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 31 26.2913 L = 139 21 21.3079 標高 = 46.538m		m X = -52707.641 Y = -43298.487 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.002

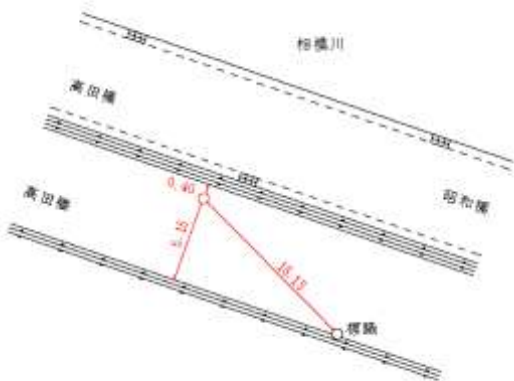
	° / "		m
B	35 31 15.0833	X	-53054.619
L	139 21 34.3616	Y	-42971.286
N	0 16 31.0	H	46.605
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 003		°　　′　　″ 118 48 10.9		m 197.383		
NO. 001-2		303 15 53.6		173.999		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 002		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知2944番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 31 15.0833		X = -53054.619		
L = 139 21 34.3616		Y = -42971.286		
標高 = 46.605m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.003

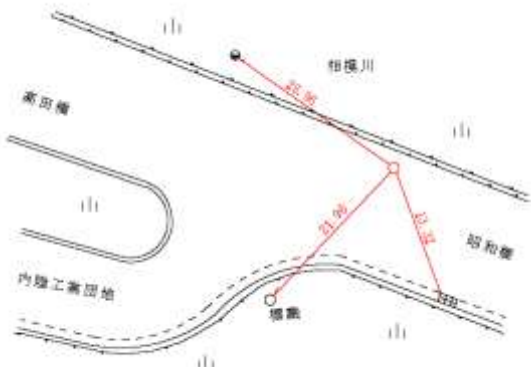
	° / "	m
B 35 31 12.0246	X -53149.711	
L 139 21 41.2443	Y -42798.336	
N 0 16 27.0	H 45.395	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999923	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 003-1		° / ″ 140 23 5.8		m 166.485		
NO. 002		298 48 10.9		197.383		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 003		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知2851-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 31 12.0246		X = -53149.711		
L = 139 21 41.2443		Y = -42798.336		
標高 = 45.395m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.004

	° / "	m		
B	35 31 7.0434		X	-53299.017
L	139 21 6.7703		Y	-43667.626
N	0 16 47.0		H	92.997
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
② NO.01		° / "	m		
		80 3 41.7	276.956		
NO.007		163 14 28.9	192.641		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 004		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3028番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 31 7.0434 L = 139 21 6.7703 標高 = 92.997m		m X = -53299.017 Y = -43667.626 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.005

	° / "	m		
B	35 31 8.7070		X	-53249.471
L	139 21 20.8124		Y	-43313.595
N	0 16 38.8		H	87.574
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.005-1 ② NO.01		° / "	m		
		135 6 8.6	193.918		
		268 45 58.2	81.277		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 005		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上依知908-4番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月29日		埋 設 者		萩原賢二	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		服部義和	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 31 8.7070		X = -53249.471					
L = 139 21 20.8124		Y = -43313.595					
標高 = 87.574m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 006

	° ' "		m
B	35 31 03.4040	X	- 53 414.089
L	139 21 30.6581	Y	- 43 066.323
N	0 16 33.1	H	61.297

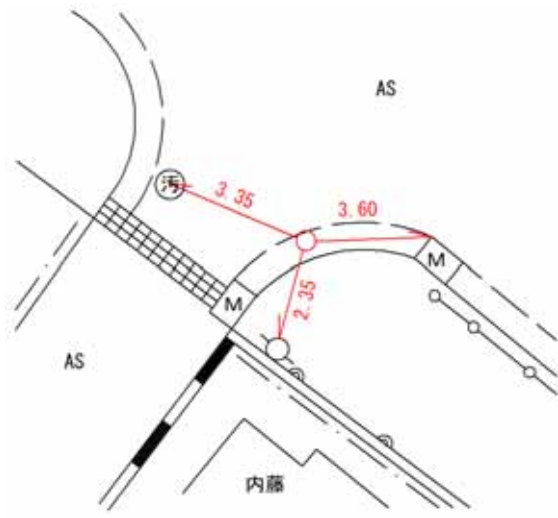
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 009 NO. 005-1		°　'　"		m		
		95 11 33.7		121.307		
		281 51 52.2		129.705		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	NO. 006

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月18日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 006		1/5万図名	1/25.000図名
			八 王 子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知487-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月 7日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月18日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / '' B= 35 31 03.4040 L= 139 21 30.6581 標高= 61.297 m		m X = -53414.089 Y = -43066.323 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.007

	° / "	m		
B	35 31 1.0671		X	-53483.462
L	139 21 9.0105		Y	-43612.084
N	0 16 45.6		H	92.020
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.015		° / "	m		
		160 23 26.3	198.662		
NO.004		343 14 28.9	192.641		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

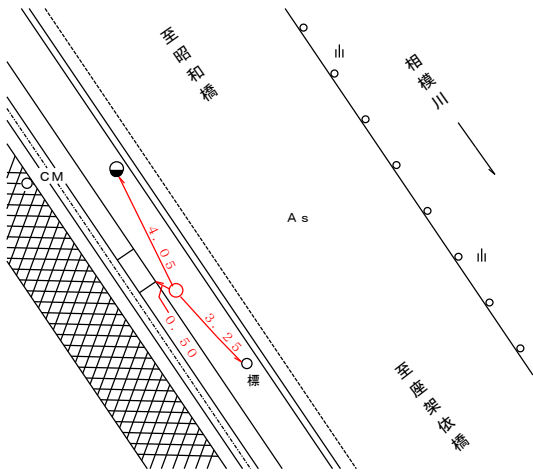
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 007		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3026番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 31 1.0671		X = -53483.462		
L = 139 21 9.0105		Y = -43612.084		
標高 = 92.020m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.008						
° / " B35313.5191 L139226.4623 N01612.3 m X-53414.841 Y-42164.225 H43.439 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.011		° / "		m		
② NO.02		111 37 54.7		180.368		
		291 4 2.4		189.891		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 008		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上依知2755-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月2日		埋 設 者		佐 藤 純 一	
観 測		平成16年8月16日		観 測 者		谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 31 3.5191		X = -53414.841					
L = 139 22 6.4623		Y = -42164.225					
標高 = 43.439m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 009

	° ' "	m
B	35 31 03.0666	X - 53 425.067
L	139 21 35.4547	Y - 42 945.523
N	0 16 30.3	H 53.630

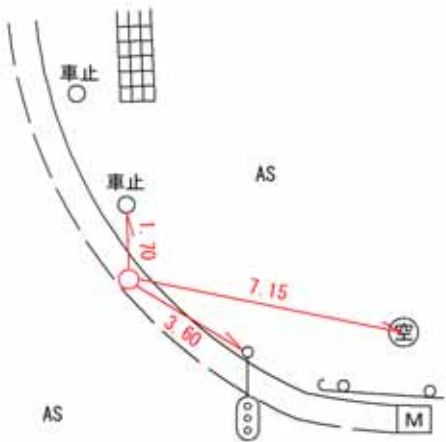
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 010		°　’　”		m		
		105 27 51.3		183.571		
		275 11 33.7		121.307		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月18日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 009		1/5万図名	1/25.000図名
			八 王 子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知529-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成26年10月24日	埋 設 者	高 橋 三 也	
観 測	令和 5年12月18日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 31 03.0666 L= 139 21 35.4547 標高= 53.630 m		m X = -53425.067 Y = -42945.523 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.010

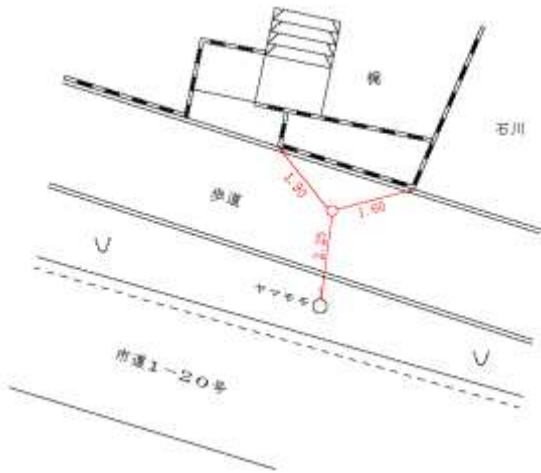
	° / "	m		
B	35 31 1.5060		X	-53474.010
L	139 21 42.4856		Y	-42768.612
N	0 16 26.2		H	48.073
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.012		° / "	m		
		104 53 19.5	151.890		
NO.009		285 32 39.7	183.133		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 010	1/5万図名	1/25, 000図名
		八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知261番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	萩原賢二
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	服部義和
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B = 35 31 1.5060 L = 139 21 42.4856 標高 = 48.073m	m X = -53474.010 Y = -42768.612 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.011

	° / "	m		
B	35 31 1.3872		X	-53481.327
L	139 22 13.1288		Y	-41996.573
N	0 16 8.4		H	43.047
			柱石長	
			縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.011-1		° / "	m		
		121 13 8.1	98.478		
NO.008		291 37 54.7	180.368		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 011		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知2848番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年8月16日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 31 1.3872 L = 139 22 13.1288 標高 = 43.047m		m X = -53481.327 Y = -41996.573 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.012

	° / "	m		
B	35 31 0.2624		X	-53513.034
L	139 21 48.3185		Y	-42621.833
N	0 16 22.8		H	45.952
			柱石長	
			縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.013		° / "	m		
		94 45 38.0	183.827		
NO.010		284 53 19.5	151.890		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 012		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知172番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 31 0.2624		X = -53513.034		
L = 139 21 48.3185		Y = -42621.833		
標高 = 45.952m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.013

	° / "	m
B 35 30 59.7957	X	-53528.289
L 139 21 55.5917	Y	-42438.654
N 0 16 18.6	H	44.114
	柱石長	
	縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-NO. 02-1		° / ″ 11 36 41.4		m 126.991		
NO. 013-1		196 57 34.0		130.973		
NO. 012		274 45 38.0		183.827		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 013		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知36番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 59.7957 L = 139 21 55.5917 標高 = 44.114m		m X = -53528.289 Y = -42438.654 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 014

	° / "	m
B 35 30 57.0173	X	-53609.817
L 139 21 21.6979	Y	-43293.028
N 0 16 38.2	H	88.303
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 014-2		°　'　"		m		
NO. 014-1		163　34　22.9		138.348		
		258　　3　58.3		138.355		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 014		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3006-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 57.0173 L = 139 21 21.6979 標高 = 88.303m		m X = -53609.817 Y = -43293.028 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.015

	° / "		m
B	35 30 55.0056	X	-53670.588
L	139 21 11.6926	Y	-43545.417
N	0 16 44.0	H	90.388
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 014-1		74 37 59.3		121.384		
NO. 016		250 10 15.3		210.446		
NO. 007		340 23 26.3		198.662		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 015		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3009番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 55.0056 L = 139 21 11.6926 標高 = 90.388m		m X = -53670.588 Y = -43545.417 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 016

	° / "	m		
B	35 30 52.6580		X	-53741.969
L	139 21 3.8500		Y	-43743.370
N	0 16 48.6		H	91.912
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 015		° / "	m		
		70 10 15.3	210.446		
NO. 018		256 58 19.4	198.501		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 016		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上依知3023番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		萩原賢二	
観 測		平成16年8月4日		観 測 者		服部義和	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 30 52.6580		X = -53741.969					
L = 139 21 3.8500		Y = -43743.370					
標高 = 91.912m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.017

	° / "	m		
B	35 30 52.2130		X	-53765.352
L	139 22 24.1938		Y	-41719.107
N	0 16 1.9		H	42.155
			柱石長	
			縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.017-1		° / "	m		
		158 12 38.9	110.752		
NO.011-3		330 28 5.5	80.149		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 017		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	原町田
所 在 地	神奈川県厚木市上依知2848番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年8月16日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999921
B = 35 30 52.2130		X = -53765.352		
L = 139 22 24.1938		Y = -41719.107		
標高 = 42.155m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 018

	° / "	m
B 35 30 51.1753	X	-53786.713
L 139 20 56.1839	Y	-43936.747
N 0 16 53.0	H	93.038
	柱石長	
	縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 016		° / ″ 76 58 19.3		m 198.501		
NO. 018-1		164 52 13.9		190.175		
2-NO. 03-1		343 12 38.5		145.902		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 018		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3030番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 51.1753 L = 139 20 56.1839 標高 = 93.038m		m X = -53786.713 Y = -43936.747 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 019

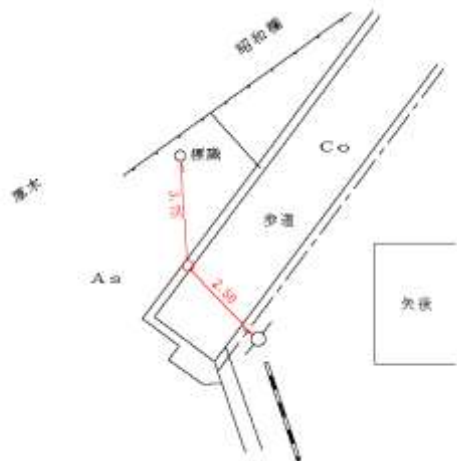
	° / "	m
B 35 30 51.1384	X	-53794.639
L 139 21 51.9333	Y	-42532.096
N 0 16 20.6	H	44.513
	柱石長	
	縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 013-1		° / ″ 21 22 58.1		m 151.524		
NO. 019-1		258 57 56.2		148.863		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 019	1/5万図名		1/25, 000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上依知72番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月5日		埋 設 者		萩原賢二	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		服部義和	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999922		
B = 35 30 51.1384		X = -53794.639					
L = 139 21 51.9333		Y = -42532.096					
標高= 44.513m		座標系= 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日						
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、						
	hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.020

	° / "	m
B 35 30 48.0024	X -53888.030	
L 139 21 25.0105	Y -43210.906	
N 0 16 36.2	H 86.411	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999923	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 020-1		° / ″ 163 59 27.5		m 143.581		
NO. 014-2		343 32 16.3		151.754		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 020		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3004番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 30 48.0024		X = -53888.030		
L = 139 21 25.0105		Y = -43210.906		
標高 = 86.411m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.021

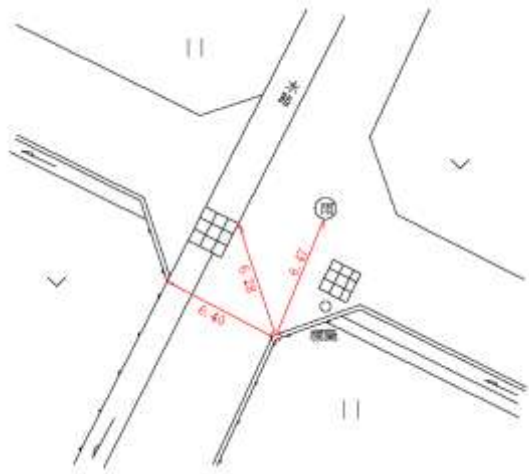
	° / "	m
B 35 30 47.1728	X	-53918.472
L 139 22 5.5666	Y	-42189.168
N 0 16 12.7	H	37.144
	柱石長	
	縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-N0.02-3		°　'　"		m		
② N0.04		11　51　44.7		245.137		
N0.026		101　7　15.0		162.057		
		192　7　3.8		227.742		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 021	1/5万図名		1/25,000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上依知2241番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月5日		埋 設 者		萩原賢二	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		服部義和	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 30 47.1728 L = 139 22 5.5666 標高 = 37.144m				m X = -53918.472 Y = -42189.168 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.022

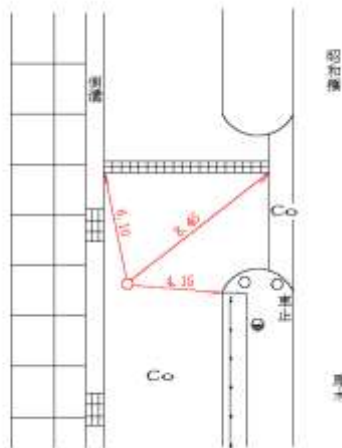
	° / "	m
B 35 30 46.8360	X -53926.429	
L 139 21 45.2909	Y -42700.090	
N 0 16 24.5	H 59.988	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 019-1		11 57 59.4		105.603		
NO. 022-3		150 41 15.8		186.730		
NO. 022-1		171 11 34.9		82.583		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 022		1/5万図名		1/25, 000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上依知1601番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.600m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月2日		埋 設 者		萩原賢二	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		服部義和	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 30 46.8360		X = -53926.429					
L = 139 21 45.2909		Y = -42700.090					
標高= 59.988m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.023

	° / "	m
B 35 30 45.2877	X	-53977.922
L 139 22 17.0115	Y	-41901.071
N 0 16 6.0	H	38.026
	柱石長	
	縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 023-1		°　'　"		m		
		175 26 45.0		174.758		
② NO. 04		282 19 12.8		132.148		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 023		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知2177番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 45.2877 L = 139 22 17.0115 標高 = 38.026m		m X = -53977.922 Y = -41901.071 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.024

	° / ′ ″		m
B	35 30 38.8306	X	-54145.674
L	139 18 10.5823	Y	-48111.287
N	0 18 29.1	H	129.490
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.440-1		° / ′ ″ 124 19 26.1	m 58.272		
NO.024-1		134 27 12.4	92.754		
NO.439-1		286 41 15.9	68.552		
1-NO.03-1		319 46 22.5	131.658		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 024	1/5万図名	1/25, 000図名
		八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野3657番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月13日	埋 設 者	川 平 諭
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数= 0. 999929
B = 35 30 38. 8306		X = -54145. 674	
L = 139 18 10. 5823		Y = -48111. 287	
標高= 129. 490m		座標系= 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.025

	° / "	m
B 35 30 39.9377	X	-54138.744
L 139 21 43.0636	Y	-42757.226
N 0 16 25.7	H	80.599
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 022-2		° / ″ 39 30 20.2		m 88.834		
NO. 025-1		205 8 9.2		103.380		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 025		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知1381-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 39.9377 L = 139 21 43.0636 標高 = 80.599m		m X = -54138.744 Y = -42757.226 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 026

	° / "	m		
B	35 30 39.9407		X	-54141.122
L	139 22 3.7111		Y	-42236.972
N	0 16 13.7		H	36.260
			柱石長	
			縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO. 021		° / "	m		
		12 7 3.7	227.742		
NO. 034		187 8 15.7	231.044		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 026		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知1969番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 30 39.9407		X = -54141.122		
L = 139 22 3.7111		Y = -42236.972		
標高 = 36.260m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.027

	° / "	m
B 35 30 39.3884	X	-54150.461
L 139 21 0.3288	Y	-43834.094
N 0 16 50.5	H	90.304
	柱石長	
	縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 027-1		° / ″ 169 5 49.0		m 130.474		
NO. 018-1		343 36 9.0		187.833		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

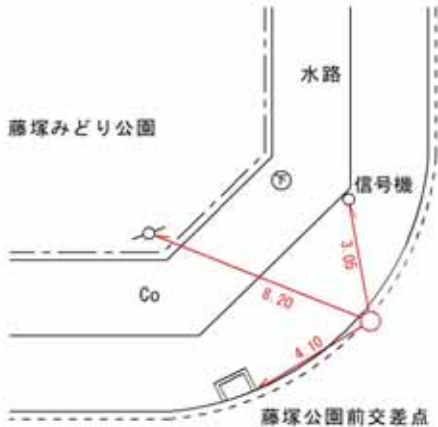
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 027		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3034番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 39.3884 L = 139 21 0.3288 標高 = 90.304m		m X = -54150.461 Y = -43834.094 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.028						
° / ″ B 35 30 38.5840 L 139 21 28.4042 N 0 16 34.2 m X -54178.686 Y -43126.798 H 83.619 柱石長 縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO.028-2		° / ″ 139 46 59.3		m 153.183		
NO.028-1		243 53 26.7		117.254		
NO.020-1		343 44 38.0		159.018		
埋標型式	地 上	地 中	量 主	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月25日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO.028	1/5万図名	1/25,000図名
		八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3001-4番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和6年10月31日	埋 設 者	川平 諭
観 測	令和6年11月21日	観 測 者	川平将志
基 準 点 成 果 表			
° ' "		m	縮尺係数= 0.999923
B = 35 30 38.5840		X = -54178.686	
L = 139 21 28.4042		Y = -43126.798	
標高 = 83.619m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日		
	標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.029

	° / "		m
B	35 30 36.1709	X	-54259.120
L	139 22 19.1278	Y	-41849.063
N	0 16 4.7	H	37.764
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 037		° / ″ 156　4　21.1		m 163.337		
NO. 023-1		340 23　8.3		113.606		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 029		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	原町田
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島144番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	佐藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 36.1709 L = 139 22 19.1278 標高 = 37.764m		m X = -54259.120 Y = -41849.063 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.030

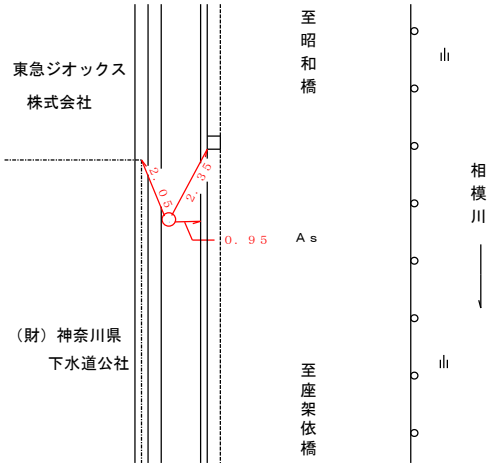
	° / "		m
B	35 30 36.6156	X	-54246.310
L	139 22 26.7402	Y	-41657.188
N	0 16 0.3	H	41.030
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO.02		° / "	m		
		0 47 14.0	187.066		
NO.030-1		182 27 30.5	174.486		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 030		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	原町田
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	佐藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 36.6156 L = 139 22 26.7402 標高 = 41.030m		m X = -54246.310 Y = -41657.188 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999921
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.031

	° / "		m
B	35 30 35.4793	X	-54273.149
L	139 21 18.4320	Y	-43378.531
N	0 16 40.0	H	85.788
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 028-1		° / ″ 73 40 58.2		m 152. 606		
NO. 033		253 40 5. 2		221. 300		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 031	1/5万図名		1/25,000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上依知1280番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		萩原賢二	
観 測		平成16年8月9日		観 測 者		服部義和	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999923		
B = 35 30 35.4793		X = -54273.149					
L = 139 21 18.4320		Y = -43378.531					
標高 = 85.788m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日						
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、						
	hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.032

	° / "		m
B	35 30 33.8299	X	-54300.676
L	139 18 17.2079	Y	47945.168
N	0 18 25.2	H	121.931
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.032-2		° / "	m		
		138 47 09.6	144.455		
NO.024-1		312 01 36.3	134.514		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 032		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野3682番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月13日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 33. 8299 L = 139 18 17. 2079 標高 = 121. 931m		m X = -54300. 676 Y = -47945. 168 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.033

	° / "		m
B	35 30 33.4267	X	-54335.374
L	139 21 10.0166	Y	-43590.885
N	0 16 44.9	H	86.876
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.031		° / "	m		
		73 40 5.2	221.300		
① NO.04		243 54 21.9	196.840		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 033		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知1255-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	萩原賢二	
観 測	平成16年8月9日	観 測 者	服部義和	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 33.4267 L = 139 21 10.0166 標高 = 86.876m		m X = -54335.374 Y = -43590.885 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.034

	° / "		m
B	35 30 32.4978	X	-54370.358
L	139 22 2.6148	Y	-42265.678
N	0 16 14.3	H	35.544
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.026		° / " 7 8 15.7	m 231.044		
NO.042		184 3 52.8	252.086		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 034		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知1910番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 30 32.4978		X = -54370.358		
L = 139 22 2.6148		Y = -42265.678		
標高 = 35.544m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 035

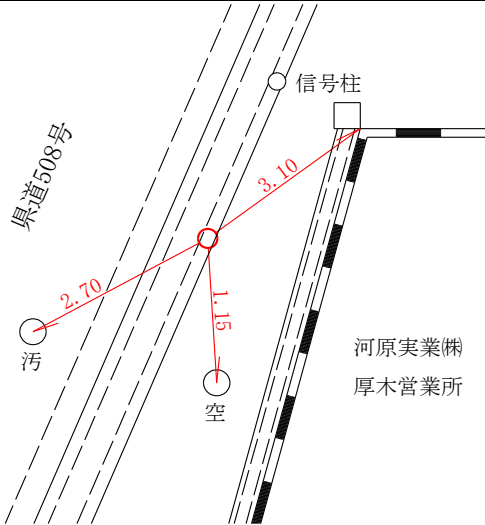
	° / "		m
B	35 30 31.9834	X	-54383.150
L	139 21 37.1078	Y	-42908.468
N	0 16 29.1	H	81.662
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 028-2		° / ″ 306 13 45.1		m 148.071		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成29年12月5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 035		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上依知1317-6番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和1年11月15日		埋 設 者		角田誠次朗	
観 測		令和1年11月22日		観 測 者		角田真吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m					
B = 35 30 31.9834		X = -54383.150		縮尺係数 = 0.999923			
L = 139 21 37.1078		Y = -42908.468					
標高 = 81.662m		座標系 = 9系		ジオイド高 = 38.635m			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.036

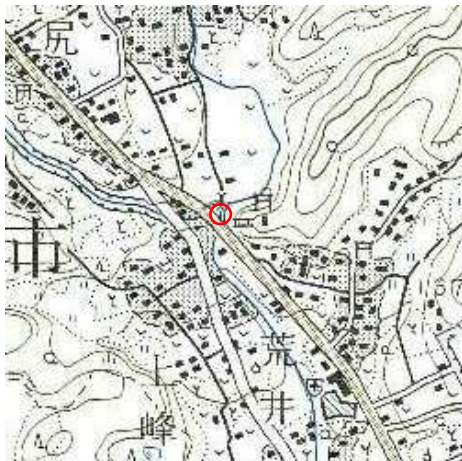
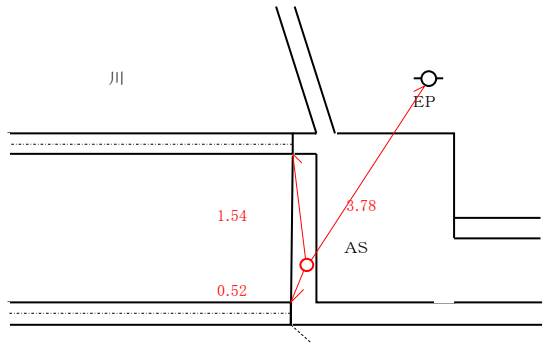
	° / "		m
B	35 30 30.8216	X	-54394.177
L	139 18 23.1244	Y	-47796.581
N	0 18 21.8	H	115.381
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.036-1		° / "	m		
		137 36 12.2	235.320		
NO.032-1		308 4 38.9	85.274		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 036		1/5万図名		1/25, 000図名	
				八王子		上溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野1914番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月13日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999928			
B = 35 30 30. 8216		X = -54394. 177					
L = 139 18 23. 1244		Y = -47796. 581					
標高= 115. 381m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
				 国道412号			
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.037

	° / "		m
B	35 30 31.3366	X	-54408.408
L	139 22 21.7843	Y	-41782.822
N	0 16 3.1	H	36.825
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 037-1		° / ″ 175 46 31.2		m 105.984		
NO. 029		336 4 21.1		163.337		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 037		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	原町田
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	佐藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 31.3366 L = 139 22 21.7843 標高 = 36.825m		m X = -54408.408 Y = -41782.822 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.038

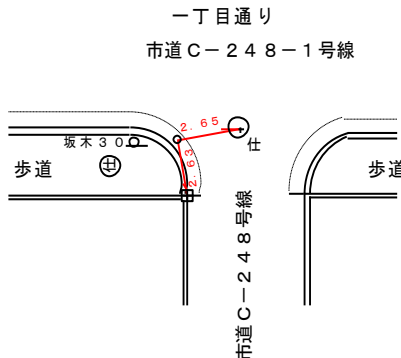
	° / "		m
B	35 30 29.0989	X	-54466.526
L	139 20 52.0717	Y	-44043.708
N	0 16 55.2	H	87.940
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO.04 NO.038-1		° / "	m		
		80 49 36.1	279.658		
		251 22 38.8	89.822		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 038		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市下川入85番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 30 29.0989		X = -54466.526		
L = 139 20 52.0717		Y = -44043.708		
標高 = 87.940m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.039						
° / " B353027.5430 L1392225.9581 N0160.7 m X-54525.805 Y-41678.195 H39.785 柱石長 縮尺係数0.999921						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.030-1		° / "71934.0		m106.057		
NO.043		192159.8		137.401		
NO.037-1		2765344.2		97.533		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 039		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	原町田
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 27.5430 L = 139 22 25.9581 標高 = 39.785m		m X = -54525.805 Y = -41678.195 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999921
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.040						
° / " m B353026.0057X-54566.245 L1392127.8871Y-43141.695 N01634.4H82.719 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.035-1		° / "5039.2		m165.578		
NO.044		2355847.0		247.423		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 040		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上依知1296番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999923			
B＝ 35 30 26.0057		X＝-54566.245					
L＝139 21 27.8871		Y＝-43141.695					
標高＝ 82.719m		座標系＝ 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 041

	° / "		m
B	35 30 24.9964	X	-54592.967
L	139 20 52.1952	Y	-44041.218
N	0 16 55.1	H	85.699
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 047		° / "	m		
		136 47 0.8	162.364		
NO. 038-1		318 8 11.0	131.278		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 041	1/5万図名		1/25, 000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市下川入836番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月27日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 30 24.9964		X = -54592.967					
L = 139 20 52.1952		Y = -44041.218					
標高= 85.699m		座標系= 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 042						
° / " B353024.3362 L139221.9529 N01614.6 m X-54621.790 Y-42283.545 H34.741 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 034		° / "		m		
		4352.8		252.086		
NO. 049		1473742.3		166.040		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

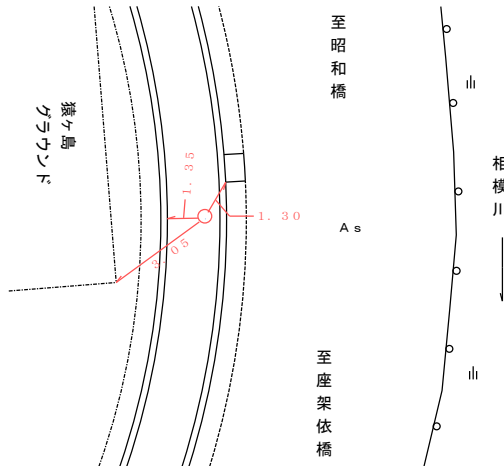
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 042		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市山際1411番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 24.3362 L = 139 22 1.9529 標高 = 34.741m		m X = -54621.790 Y = -42283.545 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.043						
° / " B353023.1785 L1392224.8463 N0161.3 m X-54660.176 Y-41706.838 H38.928 柱石長 縮尺係数0.999921						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.039		° / "		m		
		12159.8		137.401		
NO.051		199268.7		215.013		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 043		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	原町田
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999921
B = 35 30 23.1785		X = -54660.176		
L = 139 22 24.8463		Y = -41706.838		
標高 = 38.928m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.044

	° / "	m
B 35 30 21.4820	X	-54704.664
L 139 21 19.7761	Y	-43346.753
N 0 16 39.1	H	82.264
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 040		° / ″ 55 58 47.0		m 247.423		
NO. 044-1		234 9 33.6		121.818		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 044		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知1265番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 21.4820 L = 139 21 19.7761 標高 = 82.264m		m X = -54704.664 Y = -43346.753 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.045

	° / "		m
B	35 30 21.4967	X	-54686.009
L	139 18 56.6039	Y	-46954.481
N	0 18 2.3	H	147.137
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.048		° / "	m		
		106 47 46.5	269.405		
NO.052		197 51 30.4	217.190		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 045		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市まっかげ台52-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 21.4967 L = 139 18 56.6039 標高 = 147.137m		m X = -54686.009 Y = -46954.481 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.046

	° / "		m
B	35 30 20.2846	X	-54720.269
L	139 18 33.3727	Y	-47540.072
N	0 18 15.7	H	108.312
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.046-1		° / "	m		
		154 54 2.9	131.614		
NO.036-2		333 7 31.0	96.735		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 046		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野1321番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月13日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 20.2846 L = 139 18 33.3727 標高 = 108.312m		m X = -54720.269 Y = -47540.072 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 047

	° / "		m
B	35 30 21.1749	X	-54711.284
L	139 20 56.6300	Y	-43930.047
N	0 16 52.5	H	85.596
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 047-1		° / ″ 139 39 45.2		m 162.812		
NO. 041		316 47 0.8		162.364		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 047		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市下川入77番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 21.1749 L = 139 20 56.6300 標高 = 85.596m		m X = -54711.284 Y = -43930.047 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 048

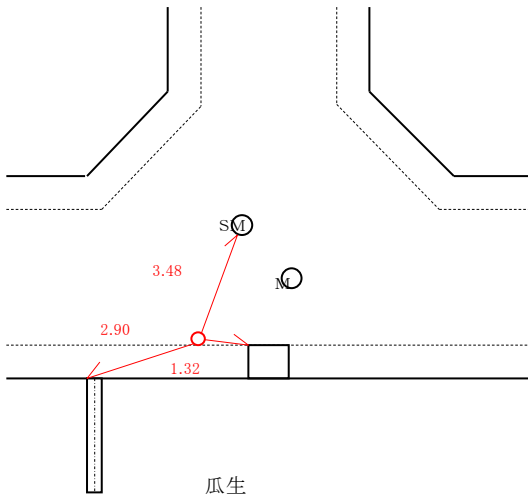
	° / "		m
B	35 30 19.0145	X	-54763.853
L	139 19 6.8542	Y	-46696.588
N	0 17 56.3	H	143.164
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO. 048-1		° / "	m		
		196 4 8.4	135.189		
NO. 045		286 47 46.4	269.405		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 048		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市まっかげ台46-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999927
B = 35 30 19. 0145		X = -54763. 853		
L = 139 19 6. 8542		Y = -46696. 588		
標高= 143. 164m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、			
	hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.049						
° / " m B353019.7997X-54762.015 L139225.5068Y-42194.653 N01612.5H34.443 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② NO.06		° / "		m		
		1193825.6		165.004		
NO.058		188437.9		234.789		
NO.042		3273742.2		166.040		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 049		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市山際1422番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 19.7997 L = 139 22 5.5068 標高 = 34.443m		m X = -54762.015 Y = -42194.653 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.050

	° / "		m
B	35 30 18.3421	X	-54803.762
L	139 21 39.0346	Y	-42861.931
N	0 16 27.9	H	78.699
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.055		° / "	m		
		168 18 11.7	162.483		
② NO.07		246 28 56.6	153.205		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 050		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市山際863番地先			
所 有 者	国土交通省			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 30 18.3421		X = -54803.762		
L = 139 21 39.0346		Y = -42861.931		
標高 = 78.699m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.051						
° / " B353016.5887 L1392222.0448 N0162.9 m X-54862.921 Y-41778.378 H37.753 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.043		° / " 19268.7		m 215.013		
NO.062		1954148.9		217.413		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 051		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	原町田
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 16.5887 L = 139 22 22.0448 標高 = 37.753m		m X = -54862.921 Y = -41778.378 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.052

	° / "		m
B	35 30 14.7778	X	-54892.719
L	139 18 54.0041	Y	-47021.081
N	0 18 3.7	H	136.546
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.045		° / "	m		
		17 51 30.4	217.190		
NO.052-1		104 2 19.3	176.600		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 052		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市まっかげ台16-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 14.7778 L = 139 18 54.0041 標高 = 136.546m		m X = -54892.719 Y = -47021.081 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.053

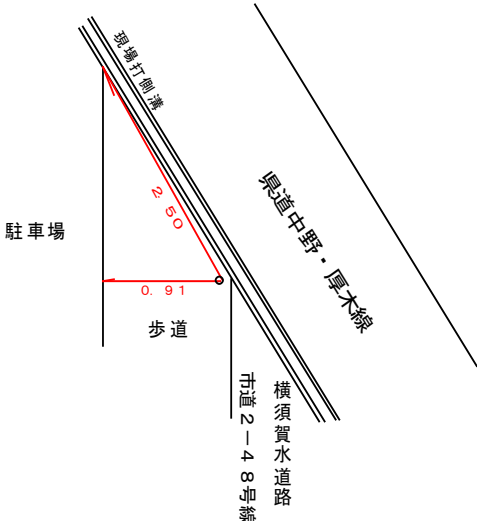
	° / "	m		
B	35 30 14.3917		X	-54921.216
L	139 21 3.9029		Y	-43747.803
N	0 16 48.3		H	84.338
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO.08		° / "	m		
		208 0 39.6	478.044		
① NO.04		357 43 25.6	499.702		
NO.054		116 34 21.5	101.335		
NO.061		137 1 38.9	209.897		
NO.047-1		318 9 23.8	115.233		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

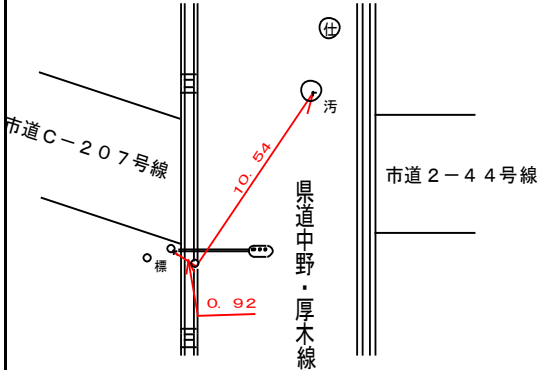
世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 053		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市下川入19番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.749m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月27日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成16年7月22日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 30 14.3917		X = -54921.216					
L = 139 21 3.9029		Y = -43747.803					
標高 = 84.338m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.054						
° / " m B353012.9352X-54966.543 L139217.5079Y-43657.179 N01646.2H83.501 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.044-2		° / "503125.0		m154.735		
NO.054-1		117212.2		142.885		
NO.053		2963421.5		101.335		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 054		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市下川入288番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 30 12.9352		X = -54966.543		
L = 139 21 7.5079		Y = -43657.179		
標高 = 83.501m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.055

	° / "		m
B	35 30 13.1846	X	-54962.859
L	139 21 40.3719	Y	-42828.993
N	0 16 27.1	H	76.965
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.055-1		° / "	m		
		168 13 34.8	179.880		
NO.050		348 18 11.7	162.483		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 055		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市山際620番地先					
所 有 者		国土交通省					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 30 13.1846		X = -54962.859					
L = 139 21 40.3719		Y = -42828.993					
標高 = 76.965m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO.056

	° / "	m
B 35 30 12.3874	X	-54967.741
L 139 19 4.2854	Y	-46762.384
N 0 17 57.7	H	132.578
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
		° / "	m		
NO.048-1		20 59 3.9	79.252		
NO.056-1		103 23 35.8	149.877		
NO.052-1		290 13 12.6	93.130		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 056		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市まつかけ台18-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 12.3874 L = 139 19 4.2854 標高 = 132.578m		m X = -54967.741 Y = -46762.384 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.057

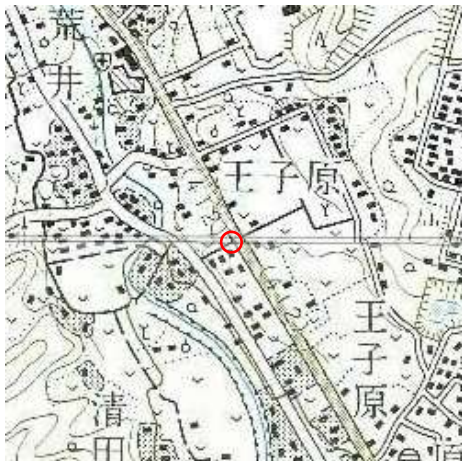

	° / "		m
B	35 30 11.5101	X	-54991.348
L	139 18 38.4406	Y	-47413.801
N	0 18 12.7	H	108.587
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.057-1		° / "	m		
		151 27 31.1	106.617		
NO.046-1		335 7 11.6	167.453		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 057		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野1258番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月13日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 30 11.5101		X = -54991.348					
L = 139 18 38.4406		Y = -47413.801					
標高= 108.587m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.058						
° / " B353012.2520 L139224.2412 N01613.2 m X-54994.457 Y-42227.640 H34.141 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.049		° / " 8437.9		m 234.789		
NO.067		172156.1		240.503		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 058		1/5万図名	1/25, 000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市山際1473番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 30 12.2520		X = -54994.457		
L = 139 22 4.2412		Y = -42227.640		
標高 = 34.141m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 059

	° / "		m
B	35 30 9.6894	X	-55052.379
L	139 19 15.6793	Y	-46475.699
N	0 17 51.1	H	129.437
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 065		°　　′　　″ 148 25 25.8		m 186.494		
NO. 056-1		289 30 39.6		149.489		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 059	1/5万図名	1/25, 000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市みはる野2-32-11番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	川 平 諭
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	川 平 諭
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B = 35 30 9.6894 L = 139 19 15.6793 標高 = 129.437m		m X = -55052.379 Y = -46475.699 座標系 = 9系 縮尺係数 = 0.999927	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.060

	° / "	m		
B	35 30 9.5598		X	-55071.651
L	139 21 16.3818		Y	-43434.067
N	0 16 41.0		H	81.170
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.063		° / "	m		
		116 51 12.5	205.767		
NO.054-1		292 44 3.1	103.934		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 060		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入321番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月6日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 9.5598 L = 139 21 16.3818 標高 = 81.170m		m X = -55071.651 Y = -43434.067 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.061

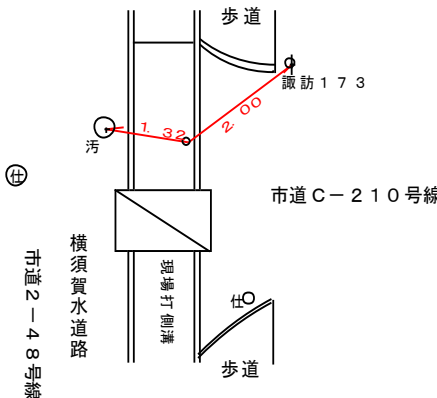
	° / "	m		
B	35 30 9.4313		X	-55074.782
L	139 21 9.6098		Y	-43604.738
N	0 16 44.9		H	82.200
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.068		° / "	m		
		138 5 45.6	220.453		
NO.053		317 1 38.9	209.897		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 061		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下川入313番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月27日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″			m		縮尺係数= 0.999923		
B = 35 30 9.4313			X = -55074.782				
L = 139 21 9.6098			Y = -43604.738				
標高= 82.200m			座標系= 9系				
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.062

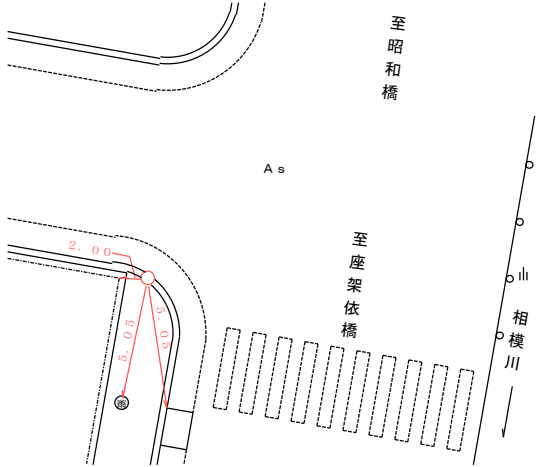
	° / "	m		
B	35 30 9.7885		X	-55072.209
L	139 22 19.7497		Y	-41837.194
N	0 16 4.2		H	36.859
			柱石長	
			縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.051		° / "	m		
		15 41 48.8	217.413		
NO.071					
		194 47 48.4	225.205		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

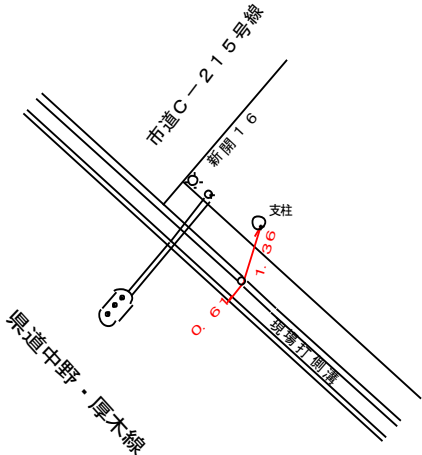
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 062		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	座 間
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 9.7885 L = 139 22 19.7497 標高 = 36.859m		m X = -55072.209 Y = -41837.194 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.063						
° / " B35306.5728 L1392123.6839 N01636.7 m X-55164.591 Y-43250.503 H79.084 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.063-1		° / "1164551.7		m166.249		
NO.060		2965112.5		205.767		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 063		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際747番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月6日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 6.5728 L = 139 21 23.6839 標高 = 79.084m		m X = -55164.591 Y = -43250.503 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.064

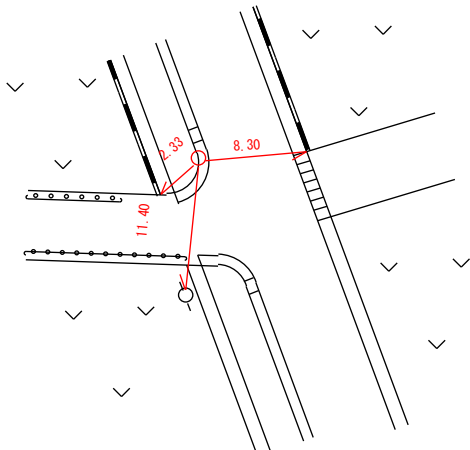
	° / "	m		
B	35 30 6.2383		X	-55165.596
L	139 20 8.9064		Y	-45134.933
N	0 17 20.2		H	49.204
			柱石長	
			縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.064-1		° / "	m		
		139 47 40.4	126.299		
2-NO.08-1		321 10 23.3	187.980		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 064		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢472番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 30 6.2383		X = -55165.596		
L = 139 20 8.9064		Y = -45134.933		
標高 = 49.204m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 065

	° / "		m
B	35 30 4.5506	X	-55211.250
L	139 19 19.5868	Y	-46378.052
N	0 17 48.8	H	127.387
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO. 065-1		° / "	m		
		131 55 32.2	204.042		
NO. 059		328 25 25.8	186.494		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 065	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市みはる野2-26-11番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月16日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月4日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 30 4.5506 L = 139 19 19.5868 標高 = 127.387m				m X = -55211.250 Y = -46378.052 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO.066

	° / "		m
B 35 30 03.9742	X	-55224.288	
L 139 18 43.7523	Y	-47281.175	
N 0 18 09.6	H	103.260	
	柱石長		
	縮尺係数	0.999928	

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO.072		° / "	m		
		149 39 11.3	189.345		
NO.452		233 34 59.8	72.329		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 066		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野1176番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月13日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 03.9742 L = 139 18 43.7523 標高 = 103.260m		m X = -55224.288 Y = -47281.175 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.067						
° / " B35304.5289 L139225.6086 N01612.4 m X-55232.620 Y-42194.305 H33.542 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.075		° / "		m		
		187944.2		199.222		
NO.058		352156.0		240.503		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 067		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際1518番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 30 4.5289		X = -55232.620		
L = 139 22 5.6086		Y = -42194.305		
標高 = 33.542m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.068

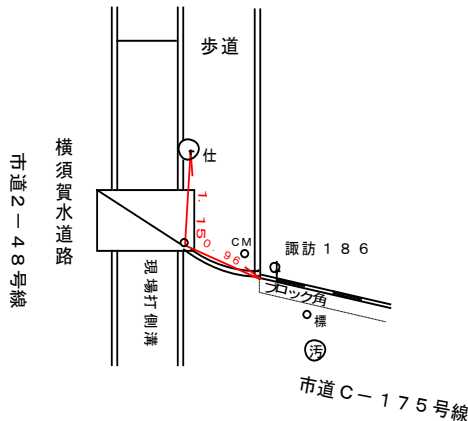
	° / "	m		
B	35 30 4.1308		X	-55238.845
L	139 21 15.4837		Y	-43457.512
N	0 16 41.5		H	79.220
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.068-1		° / "	m		
		140 36 30.7	115.961		
NO.061		318 5 45.6	220.453		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 068		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下川入355番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月27日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0. 999923			
B = 35 30 4. 1308		X = -55238. 845					
L = 139 21 15. 4837		Y = -43457. 512					
標高= 79. 220m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、 hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.069

	° / "	m		
B	35 30 1.8751		X	-55310.749
L	139 21 35.1369		Y	-42962.584
N	0 16 30.0		H	75.398
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.070		° / "	m		
		89 34 43.2	205.226		
NO.069-1		188 0 38.4	92.467		
NO.063-1		297 4 21.9	156.669		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 069		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市山際433番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月6日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999923			
B = 35 30 1. 8751		X = -55310. 749					
L = 139 21 35. 1369		Y = -42962. 584					
標高= 75. 398m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.070

	° / "	m		
B	35 30 1.9559		X	-55309.240
L	139 21 43.2794		Y	-42757.379
N	0 16 25.3		H	74.315
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.078		° / "	m		
		168 4 31.5	186.890		
NO.069		269 34 43.2	205.226		
NO.055-1		348 24 51.5	173.854		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 070		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際570番地先			
所 有 者	国土交通省			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 30 1. 9559 L = 139 21 43. 2794 標高 = 74. 315m		m X = -55309. 240 Y = -42757. 379 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 071

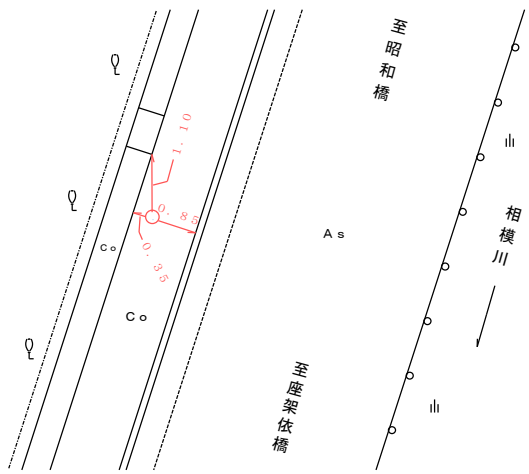
	° / "	m		
B	35 30 2.7149		X	-55289.929
L	139 22 17.5079		Y	-41894.705
N	0 16 5.4		H	36.081
			柱石長	
			縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 062		° / "	m		
		14 47 48.4	225.205		
NO. 076		193 15 55.9	215.558		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 071		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 2.7149 L = 139 22 17.5079 標高 = 36.081m		m X = -55289.929 Y = -41894.705 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.072

	° / "		m
B	35 29 58.6888	X	-55387.677
L	139 18 47.5823	Y	-47185.518
N	0 18 07.3	H	99.127
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
③NO.451 NO.072-1 ③NO.066		° / "	m		
		33 52 48.5	159.196		
		149 45 59.7	219.016		
		329 39 11.3	189.345		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 072	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野1171-5番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月13日	埋 設 者	川 平 諭
観 測	令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 58.6888		X = -55387.677	
L = 139 18 47.5823		Y = -47185.518	
標高 = 99.127m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日		
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 073

	° ' "		m
B	35 29 57.7524	X	- 55 433.844
L	139 21 02.7661	Y	- 43 778.956
N	0 16 48.8	H	43.318

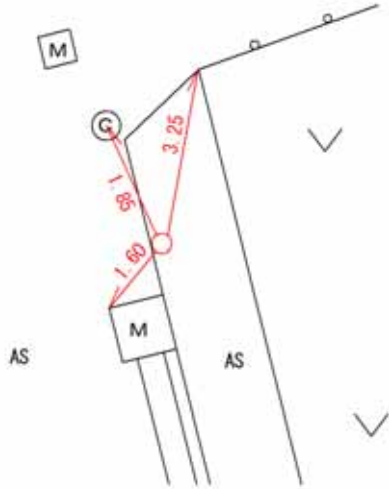
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 073-1		°　'　"		m		
		135 08 22.1		304.306		
③ NO. 077		255 45 04.6		223.542		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 073

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 073	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入693-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成30年 2月26日	埋 設 者	高 橋 三 也
観 測	令和 5年12月14日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 29\ 57.7524 \\ L &= 139\ 21\ 02.7661 \\ \text{標高} &= 43.318\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -55433.844 \\ Y &= -43778.956 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.074

	° / "		m
B	35 29 57.9102	X	-55431.219
L	139 21 21.0220	Y	-43318.875
N	0 16 38.2	H	75.409
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.082		° / "	m		
		157 55 58.5	190.748		
NO.068-1		327 39 53.9	121.632		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 074		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入438番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 57.9102 L = 139 21 21.0220 標高 = 75.409m		m X = -55431.219 Y = -43318.875 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.075

	° / "		m
B	35 29 58.1115	X	-55430.272
L	139 22 4.6600	Y	-42219.142
N	0 16 12.9	H	32.502
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.067		° / "	m		
		7 9 44.1	199.222		
① NO.09		176 51 44.3	133.798		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 075	1/5万図名	1/25, 000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際1728-ロ-7番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B = 35 29 58.1115 L = 139 22 4.6600 標高 = 32.502m		m X = -55430.272 Y = -42219.142 座標系 = 9系 縮尺係数 = 0.999922	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 076

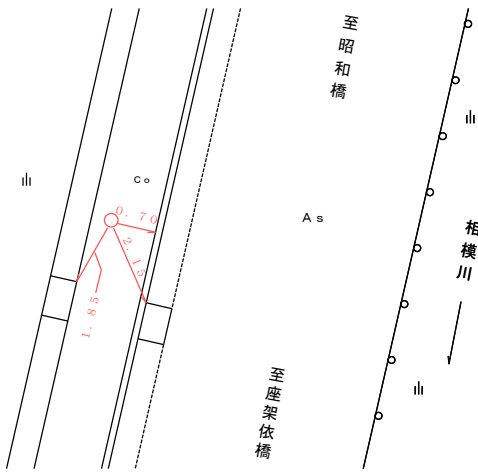
	° / "		m
B	35 29 55.8999	X	-55499.719
L	139 22 15.5843	Y	-41944.164
N	0 16 6.5	H	35.424
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 071		° / "	m		
		13 15 55.9	215.558		
NO. 085		189 37 24.6	202.279		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 076		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市猿ヶ島195番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月6日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月12日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 29 55.8999		X = -55499.719		
L = 139 22 15.5843		Y = -41944.164		
標高 = 35.424m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.077

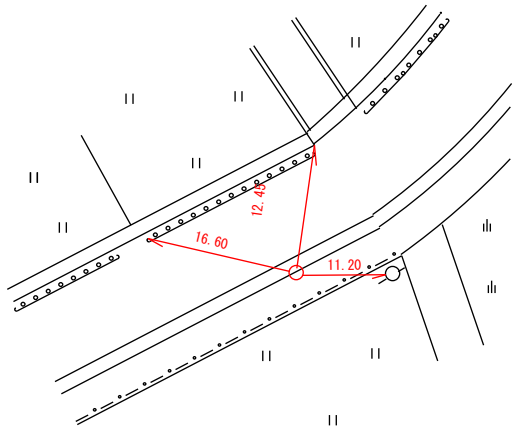
	° / "		m
B	35 29 55.9327	X	-55488.861
L	139 20 54.1801	Y	-43995.605
N	0 16 53.8	H	44.000
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO.08		° / "	m		
		9 5 37.2	147.497		
	NO.073	74 27 59.7	222.978		
	NO.080	242 25 20.3	220.900		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 077		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入1447番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 55.9327 L = 139 20 54.1801 標高 = 44.000m		m X = -55488.861 Y = -43995.605 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.078

	° / "		m
B	35 29 56.0288	X	-55492.083
L	139 21 44.8463	Y	-42718.766
N	0 16 24.4	H	72.586
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 084		° / ″ 168 14 33.1		m 203.682		
NO. 070		348 4 31.5		186.890		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 078	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市山際525番地先					
所 有 者		国土交通省					
測標の種類		三脚 (1500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 29 56.0288		X = -55492.083					
L = 139 21 44.8463		Y = -42718.766					
標高= 72.586m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 079

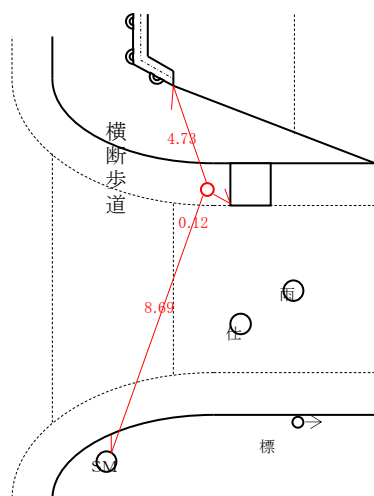
	° / "		m
B	35 29 55.4798	X	-55491.834
L	139 19 27.6644	Y	-46175.937
N	0 17 44.0	H	120.626
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 079-1		° / "	m		
		219 55 23.3	166.665		
NO. 065-1		340 46 18.8	152.794		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

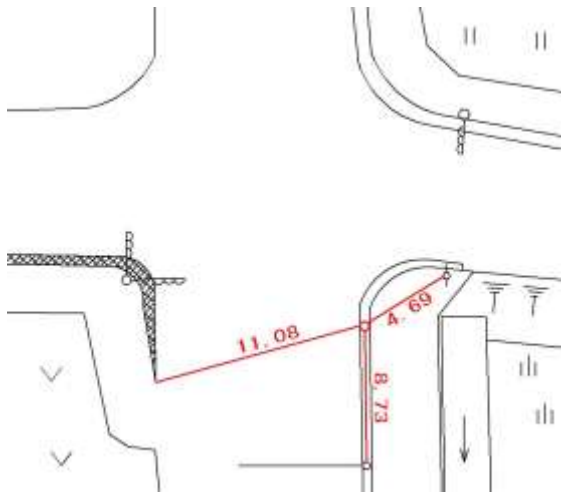
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 079		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市みはる野1-38-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 55.4798 L = 139 19 27.6644 標高 = 120.626m		m X = -55491.834 Y = -46175.937 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.080						
° / " B352952.5832 L1392046.4312 N01658.3 m X-55591.119 Y-44191.392 H47.476 柱石長 縮尺係数0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.077		° / "		m		
		622520.2		220.900		
NO.080-1		238922.6		210.634		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

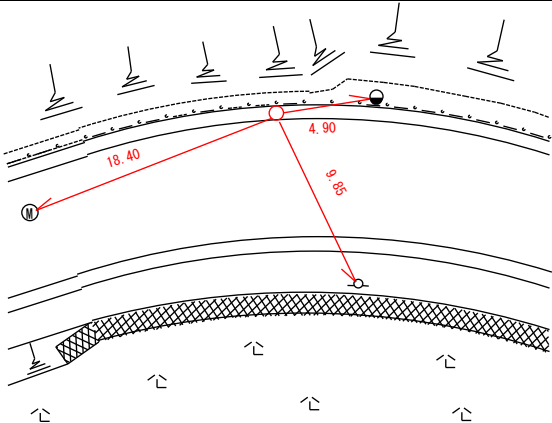
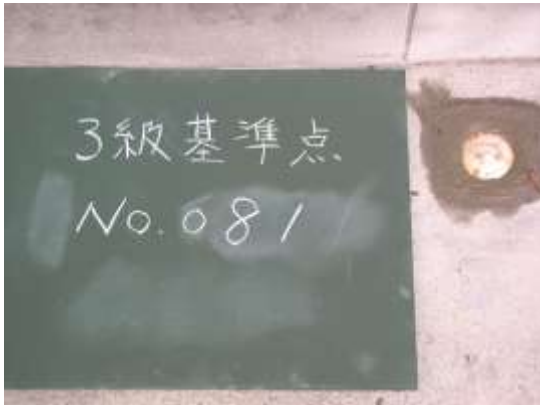
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 080		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢632番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 52.5832 L = 139 20 46.4312 標高 = 47.476m		m X = -55591.119 Y = -44191.392 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.081						
° / " B352952.0876 L1392028.2951 N0178.8 m X-55604.122 Y-44648.518 H58.167 柱石長 縮尺係数0.999925						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.086		° / "		m		
		1531650.2		118.549		
2-NO.09-1		2871049.0		157.315		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 081		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢312番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 29 52.0876		X = -55604.122		
L = 139 20 28.2951		Y = -44648.518		
標高 = 58.167m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.082

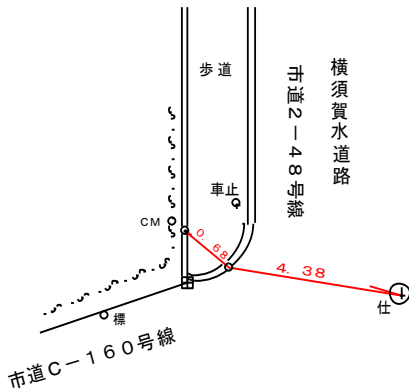
	° / "		m
B	35 29 52.1857	X	-55607.980
L	139 21 23.8993	Y	-43247.218
N	0 16 36.5	H	73.257
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.089		° / "	m		
		157 4 18.0	262.229		
NO.074		337 55 58.4	190.748		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	No. 082		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入452番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 52. 1857 L = 139 21 23. 8993 標高 = 73. 257m		m X = -55607. 980 Y = -43247. 218 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.083

	° / "		m
B	35 29 49.9353	X	-55661.717
L	139 19 20.1353	Y	-46366.563
N	0 17 48.4	H	104.560
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.079-1		° / "	m		
		63 18 16.0	93.665		
NO.083-1		254 0 45.9	124.450		
① NO.06		334 47 18.6	111.425		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 083		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾5-24番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 49.9353 L = 139 19 20.1353 標高 = 104.560m		m X = -55661.717 Y = -46366.563 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.084

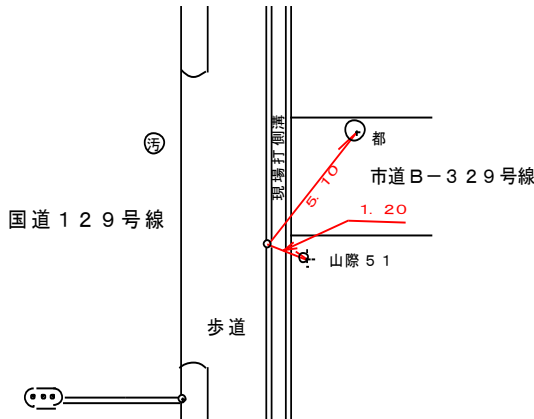
	° / "		m
B	35 29 49.5651	X	-55691.476
L	139 21 46.5308	Y	-42677.265
N	0 16 23.3	H	70.681
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.094		° / "	m		
		168 14 48.1	260.754		
NO.078		348 14 33.0	203.682		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

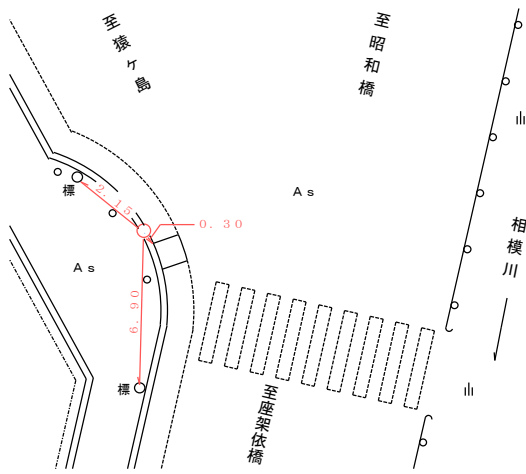
世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 084		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市山際281番地先					
所 有 者		国土交通省					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 29 49.5651		X = -55691.476					
L = 139 21 46.5308		Y = -42677.265					
標高 = 70.681m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.085						
° / " B352949.4238 L1392214.2797 N0167.2 m X-55699.136 Y-41977.977 H34.685 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.076		° / "93724.6		m202.279		
NO.092		1874529.3		208.111		
① NO.09		300257.4		270.173		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 085	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市山際1728-238-19番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月7日		埋 設 者		佐 藤 純 一	
観 測		平成16年7月13日		観 測 者		瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 29 49.4238		X = -55699.136					
L = 139 22 14.2797		Y = -41977.977					
標高= 34.685m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.086

	° / "		m
B	35 29 48.6605	X	-55710.004
L	139 20 30.4308	Y	-44595.220
N	0 17 7.5	H	56.793
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO.08		° / "	m		
		59 30 38.3	722.938		
	NO.080-1	88 1 24.3	225.061		
	NO.114	192 44 18.5	693.704		
② NO.09	NO.091	210 25 33.9	208.040		
	NO.081	311 35 35.6	422.517		
		333 16 50.2	118.549		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 086		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢308番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 29 48.6605		X = -55710.004		
L = 139 20 30.4308		Y = -44595.220		
標高 = 56.793m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.087

	° / "	m	
B	35 29 48.2560	X	-55710.185
L	139 18 55.1501	Y	-46996.492
N	0 18 02.9	H	89.081
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 087-1		245 56 27.1		92.135		
NO. 072-1		329 25 27.6		154.834		
③NO. 459		359 04 34.3		96.940		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 087		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野863番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 48.2560		X = -55710.185		
L = 139 18 55.1501		Y = -46996.492		
標高 = 89.081m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.088

	° / "		m
B	35 29 47.2503	X	-55758.749
L	139 21 13.0713	Y	-43520.832
N	0 16 42.8	H	40.866
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
② NO.10		° / "	m		
		65 8 33.2	586.390		
NO.088-1		149 25 36.0	121.370		
② NO.14		177 5 7.8	752.305		
① NO.08		312 37 33.6	613.623		
NO.073-1		326 56 59.7	235.085		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 088		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入778番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 47.2503 L = 139 21 13.0713 標高 = 40.866m		m X = -55758.749 Y = -43520.832 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.089

	° / "		m
B	35 29 44.3655	X	-55849.472
L	139 21 27.9988	Y	-43145.067
N	0 16 34.1	H	70.318
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.098		° / "	m		
		159 32 41.2	203.003		
NO.082		337 4 18.0	262.229		
2-NO.10-2		359 58 44.5	235.026		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 089		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際345番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 44.3655 L = 139 21 27.9988 標高 = 70.318m		m X = -55849.472 Y = -43145.067 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.090

	° / "		m
B	35 29 44.1427	X	-55839.185
L	139 19 12.1670	Y	-46568.301
N	0 17 52.9	H	89.068
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.083-1		° / "	m		
		29 49 50.6	165.077		
NO.090-1		229 1 30.6	84.473		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 090		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市鳶尾5-26-51番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月16日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 44.1427		X = -55839.185					
L = 139 19 12.1670		Y = -46568.301					
標高 = 89.068m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.091

	° / "		m
B	35 29 42.8228	X	-55889.380
L	139 20 26.2862	Y	-44700.569
N	0 17 9.9	H	68.185
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 086		° / ″ 30 25 33.8		m 208.040		
NO. 097		219　0 22.3		178.881		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 091		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 29 42.8228		X = -55889.380		
L = 139 20 26.2862		Y = -44700.569		
標高 = 68.185m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO.092

	° / "		m
B	35 29 42.7073	X	-55905.983
L	139 22 13.1638	Y	-42007.071
N	0 16 07.8	H	34.076
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
③NO.085		° / "	m		
		8 00 22.6	208.900		
①NO.09		329 06 03.9	398.743		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年3月1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 092		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際1728-338番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和2年6月12日	埋 設 者	高橋雅志	
観 測	令和2年6月15日	観 測 者	高橋三也	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 42.7073 L = 139 22 13.1638 標高 = 34.076m		m X = -55905.983 Y = -42007.071 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.093

	° / "		m
B	35 29 40.8753	X	-55938.560
L	139 19 2.1611	Y	-46820.994
N	0 17 58.7	H	84.117
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.099		° / "	m		
		135 27 40.2	158.673		
NO.087-2		316 43 59.0	143.616		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 093		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野267-1番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 40.8753		X = -55938.560					
L = 139 19 2.1611		Y = -46820.994					
標高 = 84.117m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.094						
° / " B352941.2901 L1392148.6864 N01622.0 X-55946.743 Y-42624.154 H68.038 柱石長 縮尺係数0.999922						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.105		° / "		m		
		168 49 9.5		253.728		
NO.084		348 14 48.1		260.754		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 094		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市山際254番地先					
所 有 者		国土交通省					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月2日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999922			
B＝ 35 29 41.2901		X＝-55946.743					
L＝139 21 48.6864		Y＝-42624.154					
標高＝ 68.038m		座標系＝ 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 095

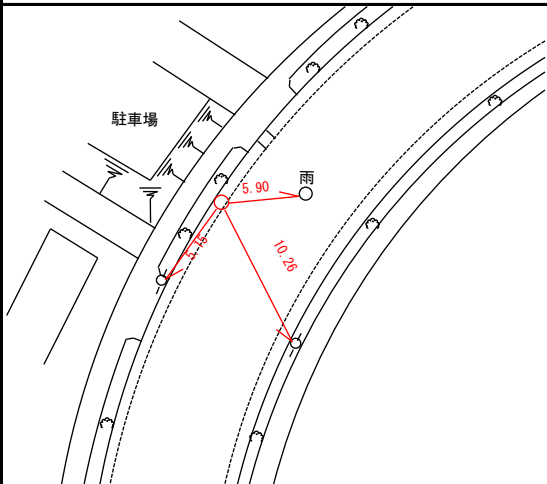
	° / "		m
B	35 29 39.2507	X	-55990.822
L	139 19 18.9202	Y	-46398.890
N	0 17 49.0	H	90.006
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 095-1		°　'　" 77 50 57.3		m 88.398		
NO. 102		219 18 27.3		223.003		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 095		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾5丁目12-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 39.2507		X = -55990.822		
L = 139 19 18.9202		Y = -46398.890		
標高= 90.006m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 096

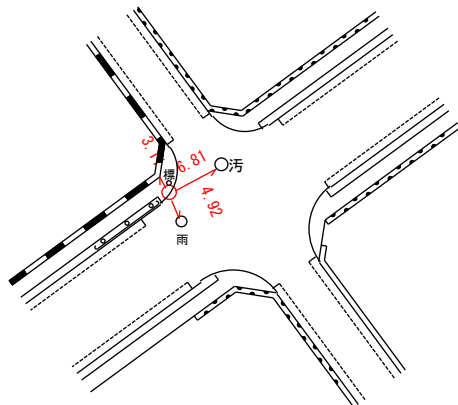
	° / "		m
B	35 29 37.9913	X	-56030.655
L	139 19 26.7504	Y	-46201.753
N	0 17 44.4	H	95.834
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 096-1		° / "	m		
		138 31 30.6	167.523		
NO. 095-1		297 49 25.7	125.210		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 096		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾5丁目5-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 37.9913		X = -56030.655		
L = 139 19 26.7504		Y = -46201.753		
標高 = 95.834m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 097

	° / "		m
B	35 29 38.2943	X	-56028.374
L	139 20 21.8468	Y	-44813.149
N	0 17 12.4	H	69.291
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 091		° / "	m		
		39 0 22.3	178.881		
NO. 106		171 9 13.5	180.891		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 097		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢193番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 38.2943 L = 139 20 21.8468 標高 = 69.291m		m X = -56028.374 Y = -44813.149 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 098

	° / "		m
B	35 29 38.2051	X	-56039.660
L	139 21 30.8499	Y	-43074.128
N	0 16 32.4	H	68.571
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 103		° / "	m		
		156 56 10.5	152.444		
NO. 089		339 32 41.2	203.003		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 098		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際325番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 29 38.2051		X = -56039.660		
L = 139 21 30.8499		Y = -43074.128		
標高 = 68.571m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 099

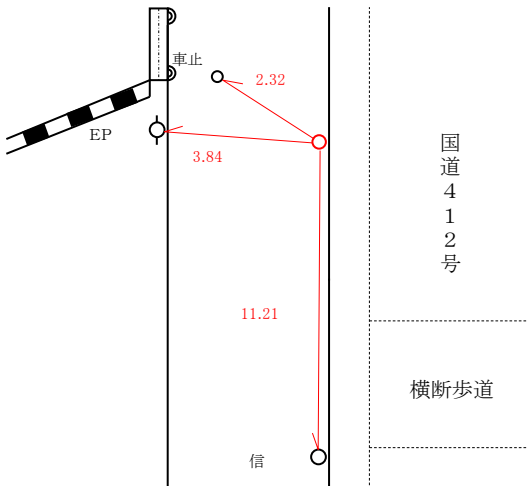
	° / "		m
B	35 29 37.2245	X	-56051.650
L	139 19 6.6001	Y	-46709.710
N	0 17 56.1	H	80.744
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 090-1		° / "	m		
		26 18 4.4	175.230		
NO. 102		123 22 38.1	203.067		
NO. 093		315 27 40.2	158.673		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 099		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野245-1番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 37.2245		X = -56051.650					
L = 139 19 6.6001		Y = -46709.710					
標高= 80.744m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 100

	° / "		m
B	35 29 35.9470	X	-56106.563
L	139 21 8.8692	Y	-43628.431
N	0 16 45.1	H	40.400
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO. 088-2		° / " 4 34 36.0	m 198.228		
NO. 100-1		162 42 27.2	235.901		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 100	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入字十二ノ城991-5番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	長谷川 秀 明
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	大 橋 誠
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B = 35 29 35.9470 L = 139 21 8.8692 標高 = 40.400m		m X = -56106.563 Y = -43628.431 座標系 = 9系 縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	