

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO.03-1


	° / "	m
B 35 30 42.0772	X -54045.162	
L 139 18 07.1867	Y -48196.308	
N 0 18 31.1	H 132.619	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999929	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 024		°　/　"		m		
①　NO. 03		139 46 22. 5		131. 658		
		326 13 04. 4		88. 800		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-N0. 03-1	1/5万図名		1/25, 000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野3628番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月13日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 30 42.0772		X = -54045.162					
L = 139 18 07.1867		Y = -48196.308					
標高= 132.619m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 13-1

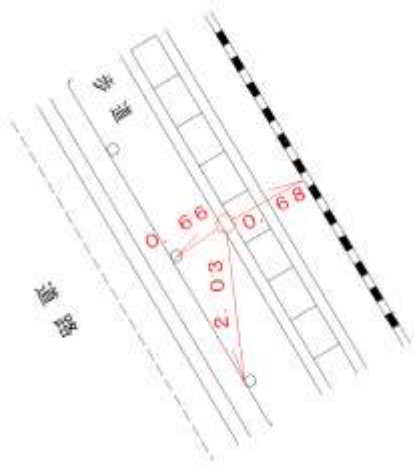
	° / "		m
B	35 28 59.2012	X	-57215.918
L	139 18 10.5384	Y	-48128.897
N	0 18 28.4	H	81.435
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 220		° / "		m		
① NO. 13		146 57 23.5		106.154		
		291 56 4.0		49.189		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-N0.13-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市飯山5239番地1先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 28 59.2012		X = -57215.918					
L = 139 18 10.5384		Y = -48128.897					
標高= 81.435m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO.14-1

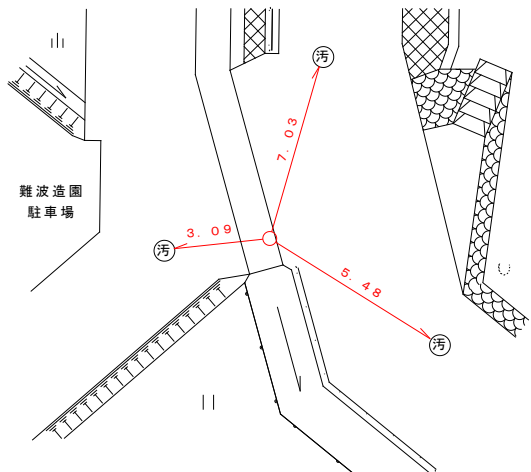
	° / "		m
B	35 28 46.2066	X	-57631.727
L	139 20 7.5169	Y	-45182.393
N	0 17 20.4	H	45.075
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 157		° / ″ 143 45 49.7		m 285.238		
① NO. 14		216 46 2.9		98.574		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-No. 14-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野345番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一
観 測	平成16年7月9日	観 測 者	栄 祐 一
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999925
B = 35 28 46.2066		X = -57631.727	
L = 139 20 7.5169		Y = -45182.393	
標高 = 45.075m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 17-1

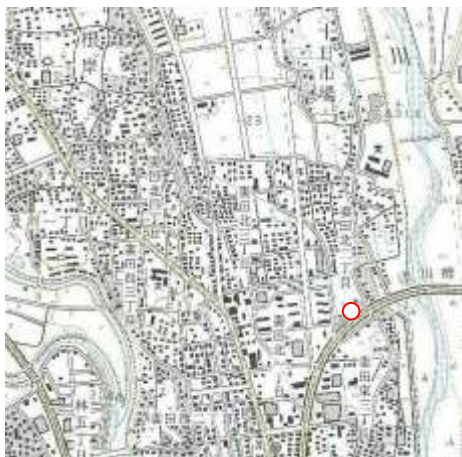
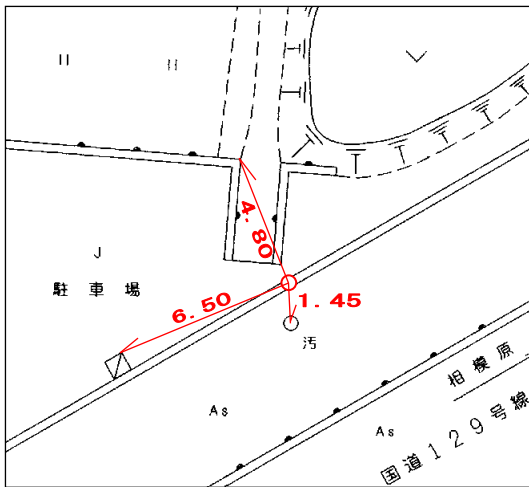
	° / "		m
B	35 27 51.4968	X	-59329.265
L	139 21 40.9847	Y	-42834.429
N	0 16 25.8	H	26.419
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
1-NO. 17-2		° / "	m		
		223 7 14.9	81.386		
① NO. 17		310 5 5.3	126.640		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-NO.17-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北二丁目1-12番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 51.4968		X = -59329.265		
L = 139 21 40.9847		Y = -42834.429		
標高 = 26.419m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 17-2

	° / "		m
B	35 27 49.5606	X	-59388.665
L	139 21 38.7897	Y	-42890.055
N	0 16 27.0	H	27.056
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
1-NO. 17-1		° / "		m		
NO. 215		43　7　14.9		81.386		
		220　5　39.4		146.681		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-No.17-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北一丁目10-5番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月28日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 27 49.5606		X = -59388.665					
L = 139 21 38.7897		Y = -42890.055					
標高 = 27.056m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 20-1

	° / "		m
B	35 27 27.8078	X	-60043.288
L	139 19 33.1074	Y	-46062.164
N	0 17 39.8	H	72.338
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 287		° / "	m		
		142 42 58.6	92.522		
① NO. 20		317 1 31.3	124.636		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 1-No. 20-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3488-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 27 27.8078		X = -60043.288					
L = 139 19 33.1074		Y = -46062.164					
標高 = 72.338m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 21-1

	° / "		m
B	35 27 23.1415	X	-60196.928
L	139 20 50.7253	Y	-44105.843
N	0 16 54.7	H	32.738
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
① NO. 21		° / ″		m		
1-NO. 21-2		111 2 55.2		67. 526		
		213 9 30. 4		112. 339		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-N0.21-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林三丁目2番3号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 23.1415 L = 139 20 50.7253 標高 = 32.738m		m X = -60196.928 Y = -44105.843 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 21-2

	° / "		m
B	35 27 20.0802	X	-60290.967
L	139 20 48.3070	Y	-44167.283
N	0 16 56.1	H	44.675
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
1-NO. 21-1		° / "	m		
		33 9 30.3	112.339		
1-NO. 21-3		245 0 5.2	79.889		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 1-N0. 21-2		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		厚木市林二丁目20番22号先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		高橋義孝	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		高橋義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 27 20.0802		X = -60290.967					
L = 139 20 48.3070		Y = -44167.283					
標高= 44.675m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 21-3

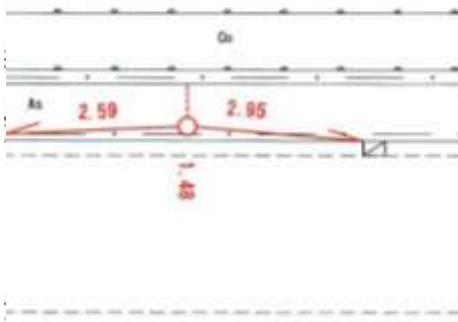
	° / "		m
B	35 27 18.9732	X	-60324.725
L	139 20 45.4424	Y	-44239.682
N	0 16 57.8	H	47.148
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
1-NO. 21-2		° / ″ 65　0　5.2		m 79.889		
NO. 295		224 53 53.5		80.798		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-N0.21-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市王子一丁目1番11号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 27 18.9732		X = -60324.725		
L = 139 20 45.4424		Y = -44239.682		
標高 = 47.148m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 21-4

	° / "		m
B	35 27 18.5138	X	-60340.164
L	139 20 55.7784	Y	-43979.136
N	0 16 51.8	H	30.590
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 296		° / "	m		
		122 54 24.5	117.421		
① NO. 21		331 50 25.7	134.969		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-N0. 21-4	1/5万図名	1/25, 000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林二丁目3番4号先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	高橋義孝
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高橋義孝
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数＝ 0. 999924
B＝ 35 27 18. 5138		X＝-60340. 164	
L＝139 20 55. 7784		Y＝-43979. 136	
標高＝ 30. 590m		座標系＝ 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 28-1

	° ' "		m
B	35 25 51.4603	X	- 63 011.603
L	139 19 27.1732	Y	- 46 227.087
N	0 17 42.5	H	34.548

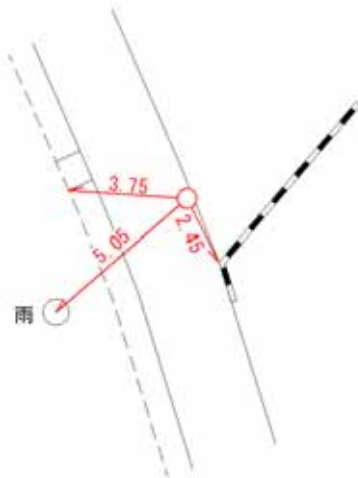
柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 483		°　′　″ 162 38 34.8		m 96.750		
①　NO. 28		316 12 32.0		68.900		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 1-N0.28-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野100-2番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月26日	埋 設 者	北 村 和 行
観 測	令和 5年12月 5日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 25 51.4603 L= 139 19 27.1732 標高= 34.548 m		m X = -63011.603 Y = -46227.087 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
4 + + 			
写 真			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 1-NO. 29-1

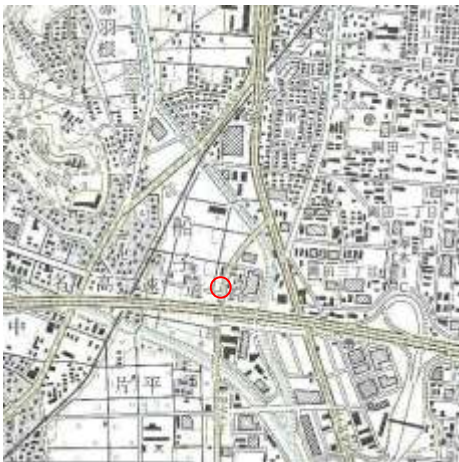
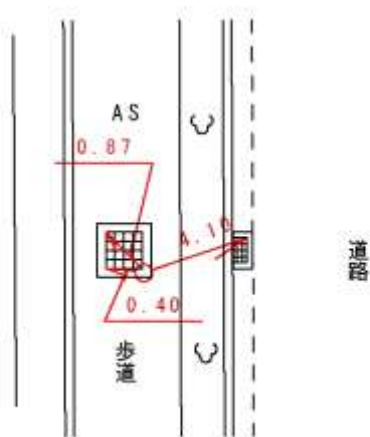
	° / "		m
B	35 25 31.8846	X	-63629.040
L	139 21 19.8305	Y	-43388.567
N	0 16 37.1	H	18.363
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 395		° / ″ 191 59 20.7		m 142.618		
① NO. 29		348 55 3.1		86.162		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 1-N0. 29-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市船子244番地先					
所 有 者		国土交通省					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月28日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数＝ 0.999923	
B＝ 35 25 31.8846				X＝-63629.040			
L＝139 21 19.8305				Y＝-43388.567			
標高＝ 18.363m				座標系＝ 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.02-1

	° / "	m	
B 35 31 3.8357	X	-53403.907	
L 139 21 56.5826	Y	-42413.096	
N 0 16 18.0	H	44.691	
	柱石長		
	縮尺係数	0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 02		° / ″ 51 21 15.2		m 91.792		
NO. 013		191 36 41.5		126.991		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.02-1	1/5万図名	1/25,000図名
		八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知22-2番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	萩原賢二
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	服部義和
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999922
B = 35 31 3.8357		X = -53403.907	
L = 139 21 56.5826		Y = -42413.096	
標高 = 44.691m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.02-2

	°	'	"		m
B	35	31	0.5605	X	-53505.576
L	139	22	2.7700	Y	-42257.684
N	0	16	14.4	H	38.825
				柱石長	
				縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-N0.02-3		° / ″ 145 30 4.5		m 209.948		
② NO.02		332 13 40.9		179.701		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.02-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上依知2174番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月5日		埋 設 者		萩原賢二	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		服部義和	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999922	
B = 35 31 0.5605				X = -53505.576			
L = 139 22 2.7700				Y = -42257.684			
標高 = 38.825m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.02-3

	° / "		m
B 35 30 54.9645		X	-53678.589
L 139 22 7.5215		Y	-42138.781
N 0 16 11.6		H	38.464
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 021		° / ″ 191 51 44.8		m 245.137		
2-NO. 02-2		325 30 4.5		209.948		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.02-3	1/5万図名	1/25,000図名
		八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知2697番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	萩原賢二
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	服部義和
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999922
B = 35 30 54.9645		X = -53678.589	
L = 139 22 7.5215		Y = -42138.781	
標高 = 38.464m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.03-1

	° / "		m
B	35 30 55.7008	X	-53647.041
L	139 20 54.4842	Y	-43978.888
N	0 16 54.0	H	94.568
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 018		° / ″ 163 12 38. 5		m 145. 902		
② NO. 03		343 43 4. 1		117. 783		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.03-1	1/5万図名	1/25,000図名
		八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知3029番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	萩原賢二
観 測	平成16年8月4日	観 測 者	服部義和
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B = 35 30 55.7008 L = 139 20 54.4842 標高 = 94.568m		m X = -53647.041 Y = -43978.888 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.08-1

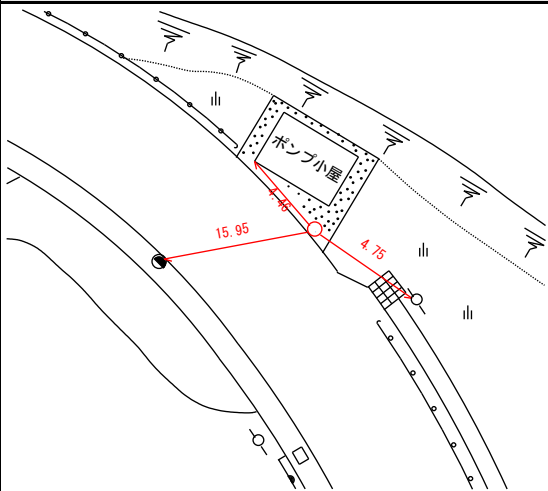
	° / "	m	
B	35 30 10.9706	X	-55019.162
L	139 20 4.2006	Y	-45252.782
N	0 17 22.9	H	51.208
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.064		° / "	m		
		141 10 23.3	187.980		
② NO.08		300 48 55.6	226.667		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.08-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢592番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 30 10.9706		X = -55019.162		
L = 139 20 4.2006		Y = -45252.782		
標高 = 51.208m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 09-1

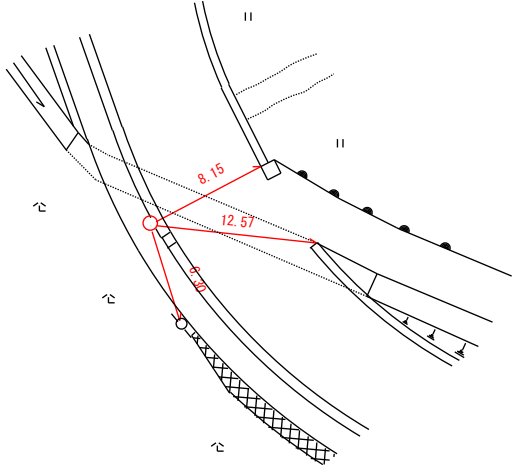
	° / "		m
B	35 29 53.5710	X	-55557.658
L	139 20 22.3226	Y	-44798.802
N	0 17 12.3	H	47.739
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 081		° / ″ 107 10 49.0		m 157.315		
② NO. 09		318 44 32.4		170.436		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.09-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢320番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 29 53.5710		X = -55557.658		
L = 139 20 22.3226		Y = -44798.802		
標高 = 47.739m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.10-1

	° / "		m
B 35 29 52.7708		X -55591.179	
L 139 21 34.0324		Y -42991.765	
N 0 16 30.6		H 72.447	
		柱石長	
		縮尺係数 0.999923	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 10		° / "		m		
2-NO. 10-2		2　8　46.0		78.968		
		261　22　5.3		155.157		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.10-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際465番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 29 52.7708		X = -55591.179		
L = 139 21 34.0324		Y = -42991.765		
標高 = 72.447m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.10-2

	° / "		m
B	35 29 51.9913	X	-55614.464
L	139 21 27.9504	Y	-43145.153
N	0 16 34.2	H	72.686
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-NO. 10-1		° / ″ 81 22 5.3		m 155.157		
NO. 089		179 58 44.5		235.026		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-NO.10-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入461番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 29 51.9913		X = -55614.464		
L = 139 21 27.9504		Y = -43145.153		
標高 = 72.686m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 2-NO. 102-1						
° , ″						
m						
B	35	28	33.2141	X	- 58	039.488
L	139	21	06.5211	Y	- 43	697.040
N	0	16	46.1	H		36.766
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② NO. 102		° , ″		m		
		20 19 44.1		78.735		
③ NO. 567		173 50 03.9		68.809		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-NO. 102-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市三田1-14-12番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月10日		埋 設 者		晶 貴 弘 章	
観 測		令和6年10月17日		観 測 者		川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 28 33.2141				X = -58039.488			
L = 139 21 06.5211				Y = -43697.040			
標高= 36.766m				座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.11-1

	° / "	m
B 35 29 41.9983	X -55903.298	
L 139 18 57.2170	Y -46945.415	
N 0 18 01.6	H 81.291	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 463		°　/　"		m		
②　NO. 11		143 54 54.7		89.489		
		310 11 31.1		101.934		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

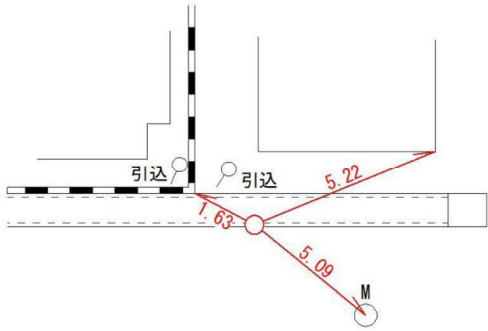
3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.11-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野829-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年 9月28日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月10日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 41.9983		X = -55903.298					
L = 139 18 57.2170		Y = -46945.415					
標高= 81.291m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 2-NO. 13-1						
° , ″ m						
B	35	29	34.1591	X	- 56	158.065
L	139	20	39.8197	Y	- 44	360.823
N	0	17	01.98	H		46.955
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
② NO. 13		° , ″ 91 51 21.0		m 48.713		
③ NO. 104		259 53 29.6		183.172		
埋標型式	地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和7年10月20日 標高補正年月日：令和7年12月24日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 2-N0.13-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3109-2番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和7年10月20日	埋 設 者	大 塚 裕 一 郎
観 測	令和7年10月20日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B = 35 29 34.1591 L = 139 20 39.8197 標高 = 46.955m		m X = -56158.065 Y = -44360.823 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 13-2

	° ′ ″		m
B	35 29 31.0222	X	- 56 255.067
L	139 20 42.4977	Y	- 44 293.808
N	0 17 00.4	H	42.776

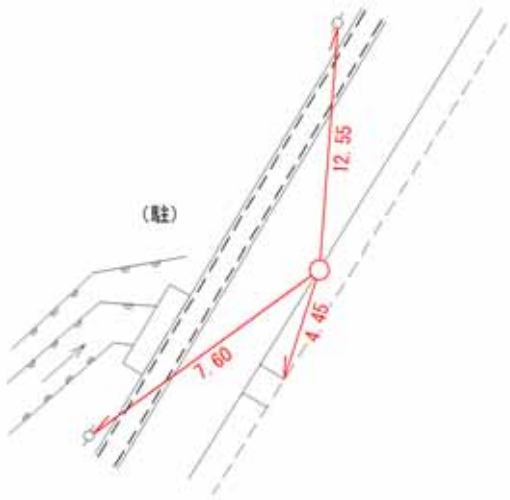
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 115		°　′　″ 152 29 46.1		m 166.121		
②　NO. 13		349 07 34.4		97.177		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.13-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3053番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月 6日	埋 設 者	北 村 和 行
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 29\ 31.0222 \\ L &= 139\ 20\ 42.4977 \\ \text{標高} &= 42.776\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -56255.067 \\ Y &= -44293.808 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.14-1

	° / "		m
B	35 29 18.7295	X	-56638.254
L	139 21 17.8907	Y	-43403.637
N	0 16 39.8	H	37.764
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 124		° / "		m		
② NO. 14		140 37 56. 6		180. 924		
		328 22 52. 6		150. 596		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-NO.14-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入字十四ノ域1253番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	長谷川 秀明
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	大 橋 誠
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999923
B = 35 29 18.7295		X = -56638.254	
L = 139 21 17.8907		Y = -43403.637	
標高 = 37.764m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 20-1

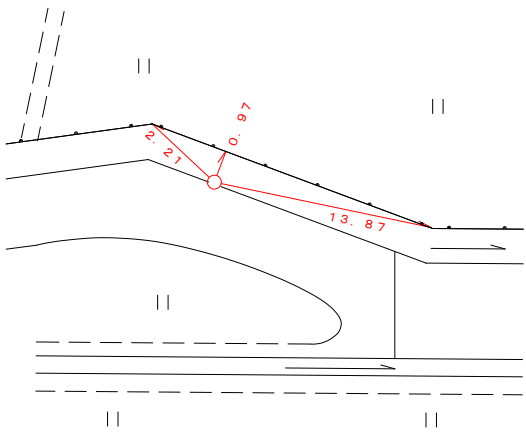
	° / "		m
B	35 28 56.4133	X	-57314.270
L	139 19 44.6849	Y	-45756.307
N	0 17 33.7	H	51.510
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 147		° / "		m		
② NO. 20		119 30 47.9		280. 814		
		281 57 25. 0		155. 396		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

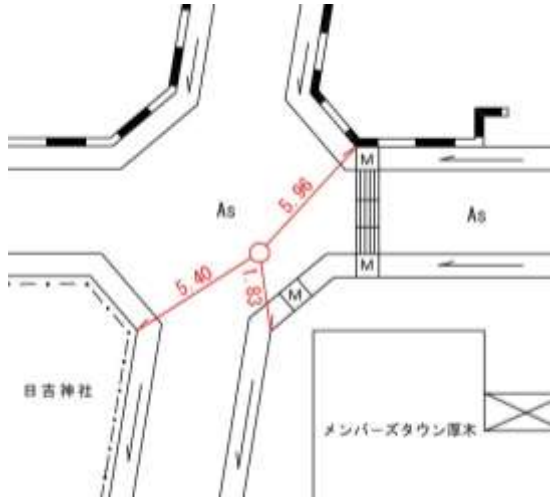
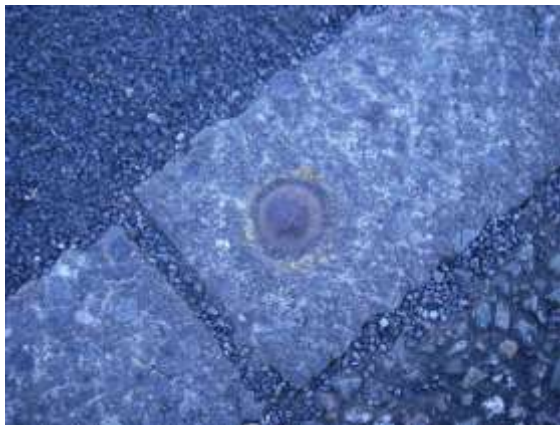
世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0. 20-1	1/5万図名	1/25, 000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野1599番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一
観 測	平成16年7月9日	観 測 者	栄 祐 一
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999926
B = 35 28 56.4133		X = -57314.270	
L = 139 19 44.6849		Y = -45756.307	
標高 = 51.510m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 2-NO. 22-1						
° , ″						
B	35	28	43.3245	X	- 57 723.488	m
L	139	20	30.8267	Y	- 44 595.270	
N	0	17	06.8	H	54.969	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 551		° , ″		m		
		24 44 49.7		59.197		
③ NO. 156		224 37 09.7		60.391		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-NO. 22-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1115番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月2日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		令和6年10月14日		観 測 者		前 田 彰	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 28 43.3245				X = -57723.488			
L = 139 20 30.8267				Y = -44595.270			
標高 = 54.969m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 25-1

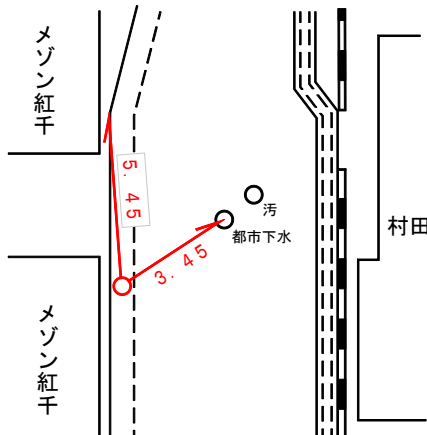
	° / "		m
B	35 28 30.3408	X	-58134.415
L	139 21 59.2258	Y	-42368.882
N	0 16 15.5	H	47.886
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 172		° / ″ 158 13 47.4		m 53.126		
② NO. 25		358 18 39.0		168.142		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.25-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知316番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 30.3408		X = -58134.415		
L = 139 21 59.2258		Y = -42368.882		
標高= 47.886m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 28-1

	° / "	m	
B	35 28 9.8361	X	-58762.261
L	139 21 25.7030	Y	-43216.979
N	0 16 34.8	H	27.730
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 198		° / "	m		
		265 21 47.0	162.144		
② NO. 28		351 40 54.2	278.286		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.28-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字沖田1245番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999923
B = 35 28 9.8361		X = -58762.261	
L = 139 21 25.7030		Y = -43216.979	
標高 = 27.730m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 32-1

	° / "		m
B	35 27 52.5673	X	-59292.709
L	139 21 11.6426	Y	-43574.027
N	0 16 42.81	H	30.330
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-N0. 32-2		° / ″ 197 3 42. 1		m 75. 570		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	2-NO. 32-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西三丁目7-18番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	RTKポール(2.199m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和3年2月22日	埋 設 者	高橋 義孝
観 測	令和3年2月25日	観 測 者	高橋 義孝
基 準 点 成 果 表			
° / "	m	縮尺係数= 0.999923	
B = 35 27 52.5673	X = -59292.709		
L = 139 21 11.6426	Y = -43574.027		
標高= 30.330m	座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 32-2

	° / "		m
B	35 27 50.2197	X	-59364.947
L	139 21 10.7772	Y	-43596.197
N	0 16 43.3	H	29.792
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-N0. 32-1		° / ″ 15 28 15.4		m 74.555		
2-N0. 32-3		189 11 16.7		69.804		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.32-2	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西三丁目20-30番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999923
B = 35 27 50.2197		X = -59364.947	
L = 139 21 10.7772		Y = -43596.197	
標高 = 29.792m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 32-3

	° / "		m
B 35 27 47.9821		X	-59433.850
L 139 21 10.3485		Y	-43607.342
N 0 16 43.5		H	28.144
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-NO. 32-2		° / ″ 9 11 16.7		m 69.804		
NO. 214		126 24 11.9		78.277		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0. 32-3	1/5万図名		1/25, 000図名	
		藤 沢		厚 木	
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西二丁目26-15番地先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明		
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠		
基 準 点 成 果 表					
° / "		m		縮尺係数= 0. 999923	
B = 35 27 47. 9821		X = -59433. 850			
L = 139 21 10. 3485		Y = -43607. 342			
標高= 28. 144m		座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」				
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)				
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 41-1

	° / "		m
B	35 27 21.5051	X	-60220.930
L	139 17 29.2798	Y	-49185.373
N	0 18 51.6	H	107.233
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 292		° / "	m		
		156 14 1.2	148.040		
② NO. 41		359 5 23.2	112.310		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-NO. 41-1	1/5万図名		1/25, 000図名	
		藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市七沢2105-3番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法 金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者 諸本 学	
観 測		平成18年1月22日		観 測 者 諸本 学	
基 準 点 成 果 表					
° / "		m		縮尺係数= 0.999930	
B = 35 27 21.5051		X = -60220.930			
L = 139 17 29.2798		Y = -49185.373			
標高= 107.233m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 47-1

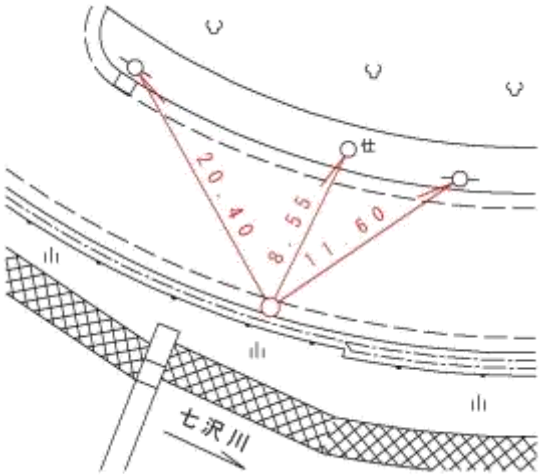
	° / "		m
B	35 27 10.0043	X	-60573.280
L	139 17 14.4105	Y	-49562.249
N	0 19 0.1	H	112.266
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 302		° / ″ 86　5 30.2		m 102.414		
② NO. 47		317 38 33.4		67.838		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-No. 47-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1897番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999930
B = 35 27 10.0043		X = -60573.280		
L = 139 17 14.4105		Y = -49562.249		
標高 = 112.266m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
節点 2-NO. 49-1						
° , "						
m						
B	35 27 09.7785		X	- 60 610.419		
L	139 21 04.3974		Y	- 43 763.126		
N	0 16 46.7		H	29.716		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 300-1		° , "		m		
		81 52 59.4		47.964		
② NO. 49		320 07 02.0		34.788		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標—石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.49-1		1/5万図名 藤 沢	1/25.000図名 厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目1 番30号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月23日	埋 設 者	前田 彰	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 09.7785 L= 139 21 04.3974 標高= 29.716 m		m X = -60610.419 Y = -43763.126 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 23日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 52-1

	° / "		m
B	35 26 51.4403	X	-61153.780
L	139 18 15.7915	Y	-48017.580
N	0 18 24.4	H	111.098
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 329		° / "	m		
		252 47 15.0	205.116		
② NO. 52		344 57 27.6	129.369		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.52-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里四丁目46番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999928
B = 35 26 51.4403		X = -61153.780	
L = 139 18 15.7915		Y = -48017.580	
標高 = 111.098m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 64-1

	° / "	m	
B	35 26 5.1295	X	-62602.974
L	139 21 6.9184	Y	-43709.267
N	0 16 44.8	H	20.293
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 373		° / ″ 168 27 56.9		m 125.769		
② NO. 64		334 10 58.4		118.101		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.64-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水243番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 26 5.1295		X = -62602.974		
L = 139 21 6.9184		Y = -43709.267		
標高 = 20.293m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-N0. 68-1

	° ' "	m
B	35 25 54.9087	X - 62 899.728
L	139 18 44.5067	Y - 47 302.659
N	0 18 07.3	H 47.499

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 375		°　'　"		m		
②　NO. 68		54 57 35.0		194. 575		
		265 12 34. 4		63. 662		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.68-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久930-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1,500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月24日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 54.9087 L= 139 18 44.5067 標高= 47.499 m		m X = -62899.728 Y = -47302.659 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-N0. 68-2

	° ' "		m
B	35 25 53.1853	X	- 62 952.443
L	139 18 41.5459	Y	- 47 377.615
N	0 18 09.0	H	48.508

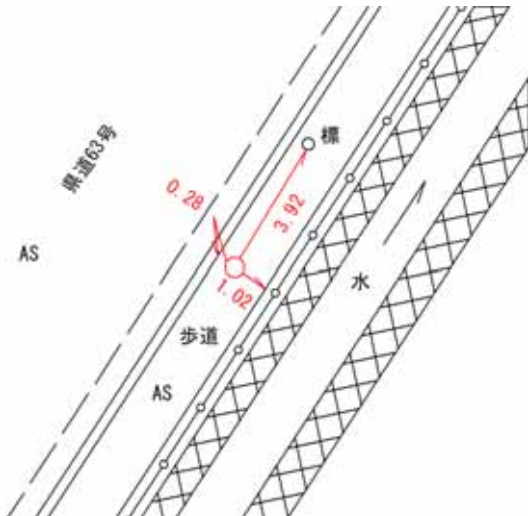
柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
② NO. 68 2-NO. 68-3		° ' "		m		
		13 39 43.3		48.783		
		252 02 42.3		79.461		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.68-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久314-3番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1,500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月24日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 53.1853 L= 139 18 41.5459 標高= 48.508 m		m X = -62952.443 Y = -47377.615 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-N0. 68-3

	° ' "		m
B	35 25 52.3775	X	- 62 976.937
L	139 18 38.5543	Y	- 47 453.201
N	0 18 10.7	H	49.295

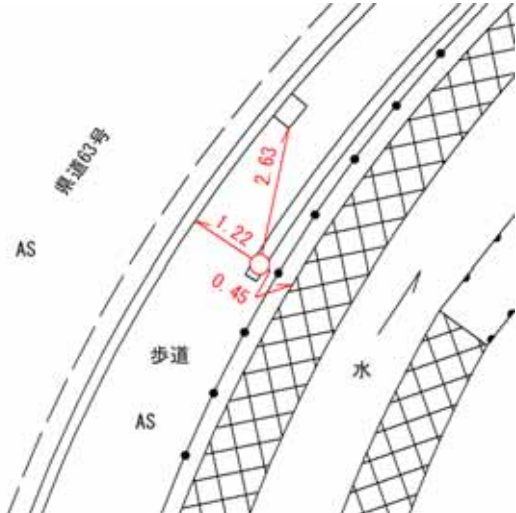
柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-N0. 68-2		°　'　"		m		
		72 02 42. 3		79. 461		
③	N0. 482	245 57 01. 4		115. 829		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.68-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久277-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月24日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 52.3775 L= 139 18 38.5543 標高= 49.295 m		m X = -62976.937 Y = -47453.201 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 69-1

	° ' "	m
B	35 25 42.1578	X - 63 300.271
L	139 19 42.6291	Y - 45 838.723
N	0 17 33.5	H 35.792

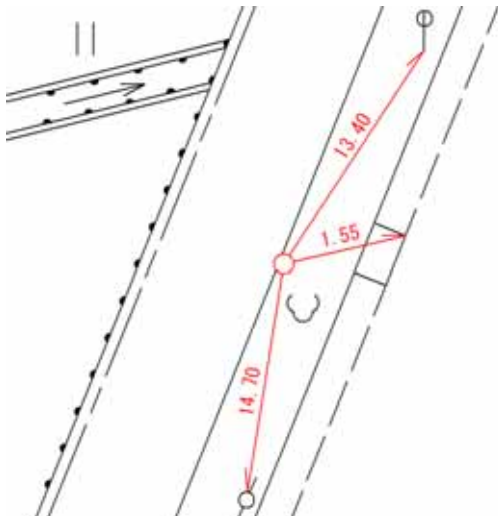
柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 69 ③　NO. 497		°　’　”		m		
		21 37 41.9		175.690		
		184 00 33.1		112.570		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.69-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野1-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月 5日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 42.1578 L= 139 19 42.6291 標高= 35.792 m		m X = -63300.271 Y = -45838.723 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.73-1

	° / "		m
B	35 24 48.4534	X	-64969.782
L	139 21 39.2534	Y	-42905.046
N	0 16 25.6	H	14.090
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 73		° / "		m		
NO. 410		75 32 38. 8		69. 976		
		271 44 28. 8		142. 833		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.73-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井1263番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年1月23日	埋 設 者	谷 口 将 享
観 測	平成18年2月2日	観 測 者	谷 口 将 享
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数 = 0.999923
B = 35 24 48.4534		X = -64969.782	
L = 139 21 39.2534		Y = -42905.046	
標高 = 14.090m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.75-1

	° / "		m
B	35 24 11.0245	X	-66122.620
L	139 21 34.4844	Y	-43030.881
N	0 16 28.1	H	11.926
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.418		° / "	m		
		186 47 12.2	129.057		
② NO.75		358 52 1.7	98.384		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.75-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸田716-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月23日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月4日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 24 11.0245		X = -66122.620		
L = 139 21 34.4844		Y = -43030.881		
標高 = 11.926m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 87-1

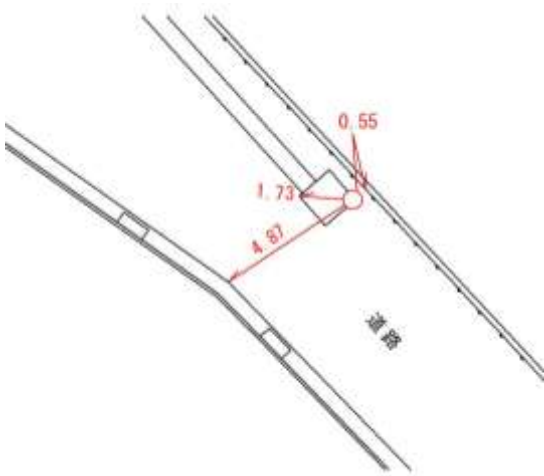
	° / "	m
B 35 30 50.8022	X	-53776.892
L 139 18 11.6446	Y	-48082.536
N 0 18 28.6	H	127.476
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 87 2-NO. 87-2		°　/　"		m		
		158 29 07.9		46. 708		
		305 35 36. 5		62. 041		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	2-NO. 87-1	1/5万図名	1/25,000図名
		八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野2184-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和4年10月12日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾
基 準 点 成 果 表			
° / "	m		縮尺係数＝ 0.999928
B＝ 35 30 50.8022	X＝-53776.892		
L＝139 18 11.6446	Y＝-48082.536		
標高＝ 127.476m	座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 87-2

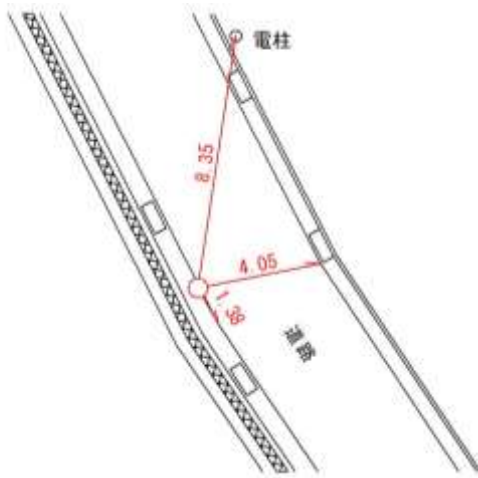
	° / "	m	
B	35 30 51.9650	X	-53740.784
L	139 18 09.6348	Y	-48132.982
N	0 18 29.8	H	131.245
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-NO. 87-1		° / "		m		
		125 35 36.5		62.041		
③ NO. 432		324 48 31.1		69.828		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0. 87-2	1/5万図名		1/25, 000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野2376-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月12日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m			縮尺係数= 0. 999929		
B = 35 30 51. 9650		X = -53740. 784					
L = 139 18 09. 6348		Y = -48132. 982					
標高= 131. 245m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 88-1

	° / "	m
B 35 30 43.5024	X -53997.804	
L 139 17 42.0274	Y -48830.001	
N 0 18 45.7	H 154.297	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999929	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 88		°　/　"		m		
③　NO. 437		16 44 52.0		93.050		
		182 02 58.0		65.445		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.88-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野3415番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月28日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / ″			m			縮尺係数= 0.999929	
B = 35 30 43.5024			X = -53997.804				
L = 139 17 42.0274			Y = -48830.001				
標高 = 154.297m			座標系 = 9系				
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO.89-1

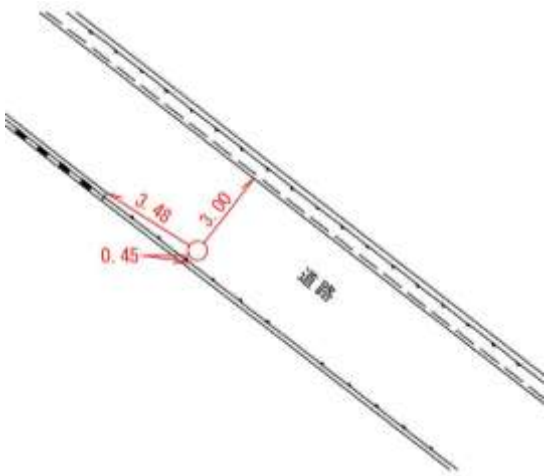
	° / "	m
B 35 30 40.8379	X	-54082.280
L 139 17 59.2939	Y	-48395.388
N 0 18 35.7	H	138.140
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 439		°　/　"		m		
②　NO. 89		96 18 54.7		167.091		
		291 39 49.4		54.846		
埋標型式		地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0.89-1		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野3613-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年10月4日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 40.8379 L = 139 17 59.2939 標高 = 138.140m		m X = -54082.280 Y = -48395.388 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 90-1

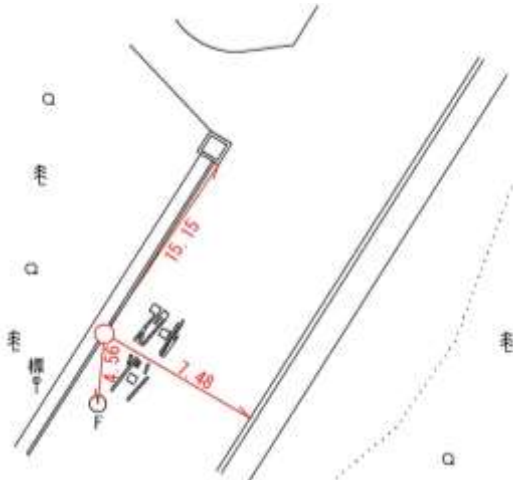
	° / "	m
B 35 30 04.8628	X -55192.842	
L 139 18 13.4661	Y -48044.244	
N 0 18 27.2	H 132.031	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 90		°　/　"		m		
③　NO. 450		27 36 35.3		97.341		
		203 17 54.1		65.491		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-NO. 90-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4291-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 30 04.8628		X = -55192.842					
L = 139 18 13.4661		Y = -48044.244					
標高 = 132.031m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 92-1

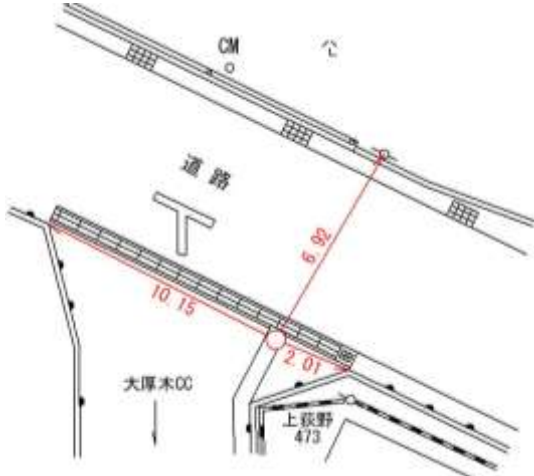
	° / "		m
B	35 29 47.9998	X	-55713.597
L	139 18 21.5618	Y	-47843.010
N	0 18 22.4	H	108.433
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 461		°　/　"		m		
		98 42 04.9		126.244		
②　NO. 92		311 32 12.8		64.675		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 2-N0. 92-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5144-20番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "			m			縮尺係数＝ 0.999928	
B＝ 35 29 47.9998			X＝-55713.597				
L＝139 18 21.5618			Y＝-47843.010				
標高＝ 108.433m			座標系＝ 9系				
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-NO. 94-1

	° ' "	m
B	35 25 57.2567	X - 62 828.993
L	139 18 56.7484	Y - 46 993.524
N	0 18 00.2	H 44.705

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 476 ②　NO. 94		°　'　"		m		
		6 08 56.4		46.837		
		180 28 30.2		23.960		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

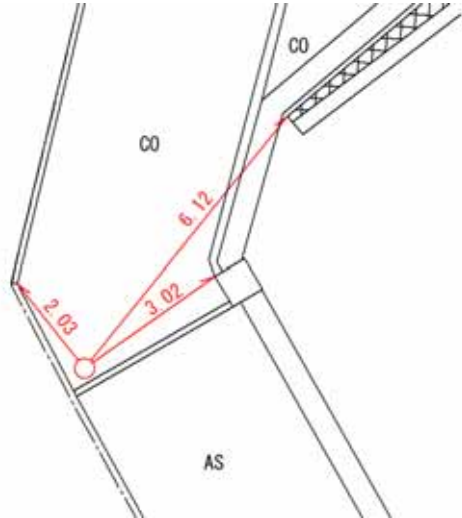
世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 2-N0. 94-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤沢	厚木
所 在 地		神奈川県厚木市小野647-1番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年 9月27日	埋 設 者	川 平 将 志	
観 測		令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927	
B= 35 25 57.2567		X = -62828.993			
L= 139 18 56.7484		Y = -46993.524			
標高= 44.705 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
写			真		
遠 景			近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 2-N0.94-2						
° ′ ″						
B	35	25	55.9458	X	- 62 869.343	m
L	139	18	56.3960	Y	- 47 002.623	
N	0	18	00.4	H	50.101	
柱石長						
縮尺係数 0.999927						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② NO.94		° ′ ″		m		
2-N0.94-3		28 29 55.8		18.655		
		145 02 15.4		57.731		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和5年12月21日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0. 94-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野651-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	川 平 将 志
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 55.9458 \\ L &= 139\ 18\ 56.3960 \\ \text{標高} &= 50.101\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -62869.343 \\ Y &= -47002.623 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-N0.94-3

	° ' "	m
B	35 25 54.4163	X - 62 916.652
L	139 18 57.7174	Y - 46 969.543
N	0 17 59.6	H 56.382

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 480 2-NO. 94-2		°　'　"		m		
		202 08 03.2		36.219		
		325 02 15.4		57.731		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0. 94-3	1/5万図名		1/25. 000図名			
		藤沢		厚木			
所 在 地		神奈川県厚木市小野637-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年 9月27日		埋 設 者		花 上 康 一	
観 測		令和 5年11月28日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B= 35 25 54. 4163 L= 139 18 57. 7174 標高= 56. 382 m				m X = -62916. 652 Y = -46969. 543 座標系= 9系		縮尺係数= 0. 999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1. 0. 1、hyoukorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1：25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-N0. 98-1

	° , "		m
B	35 25 39.4571	X	- 63 375.640
L	139 18 42.6309	Y	- 47 352.482
N	0 18 08.3	H	71.641

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 98		°　’　”		m		
2-NO. 98-2		14 16 52.0		42.555		
		141 01 11.1		132.763		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.98-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久357-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月 2日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 25 39.4571 L= 139 18 42.6309 標高= 71.641 m		m X = -63375.640 Y = -47352.482 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 2-N0. 98-2

	° ' "	m
B	35 25 36.1227	X - 63 478.838
L	139 18 45.9632	Y - 47 268.973
N	0 18 06.3	H 74.172

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 499 2-NO. 98-1		° ' "		m		
		176 08 38.3		43.236		
		321 01 11.1		132.763		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 2-N0.98-2		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久447-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 36.1227 L= 139 18 45.9632 標高= 74.172 m		m X = -63478.838 Y = -47268.973 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		