

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 102

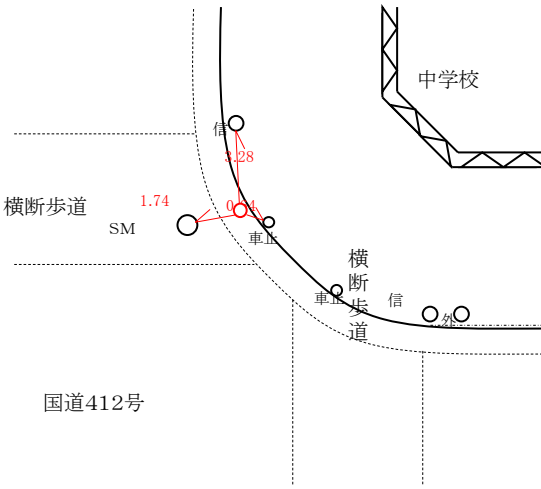
	° / "		m
B	35 29 33.6283	X	-56163.359
L	139 19 13.3510	Y	-46540.148
N	0 17 52.2	H	82.427
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
		° / "	m		
NO. 095		39 18 27.3	223.003		
NO. 102-1		129 28 58.0	161.306		
① NO. 10		242 53 1.8	56.867		
NO. 099		303 22 38.1	203.067		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 102	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市鳶尾5-1-1番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 33.6283		X = -56163.359					
L = 139 19 13.3510		Y = -46540.148					
標高 = 82.427m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 103

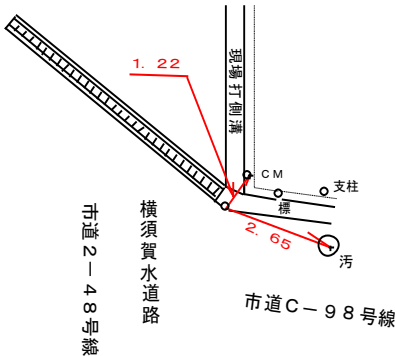
	° / "		m
B	35 29 33.6634	X	-56179.908
L	139 21 33.2460	Y	-43014.412
N	0 16 31.0	H	67.359
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 103-1		°　'　"		m		
NO. 098		159 59 51.1		154.479		
		336 56 10.5		152.444		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 103	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市山際79番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月27日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 29 33.6634		X = -56179.908					
L = 139 21 33.2460		Y = -43014.412					
標高 = 67.359m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日						
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 104

	° ' "	m
B	35 29 33.0869	X - 56 190.211
L	139 20 32.6716	Y - 44 541.138
N	0 17 06.1	H 62.815

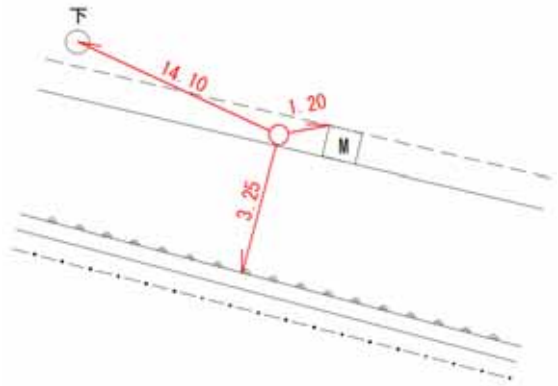
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-NO. 13-1		°　’　” 80 01 01.1		m 182.768		
NO. 104-1		268 24 22.9		93.858		
埋標型式	地　　上	地——中——	屋——上——	標　識　番　号	標——石—— 金属標	NO. 104

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 104	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田47-3番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年 7月 2日	埋 設 者	高 島 重 美
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 29\ 33.0869 \\ L &= 139\ 20\ 32.6716 \\ \text{標高} &= 62.815\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -56190.211 \\ Y &= -44541.138 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
遠 景		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 105

	° / "		m
B	35 29 33.2212	X	-56195.636
L	139 21 50.6854	Y	-42574.959
N	0 16 20.8	H	65.046
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 116		° / ″ 172 23 33.1		m 208.196		
NO. 094		348 49 9.5		253.728		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 105		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市山際146番地先			
所 有 者	国土交通省			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 29 33.2212		X = -56195.636		
L = 139 21 50.6854		Y = -42574.959		
標高 = 65.046m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 106

	° ′ ″		m
B	35 29 32.5263	X	- 56 206.267
L	139 20 22.9787	Y	- 44 785.512
N	0 17 11.7	H	70.794

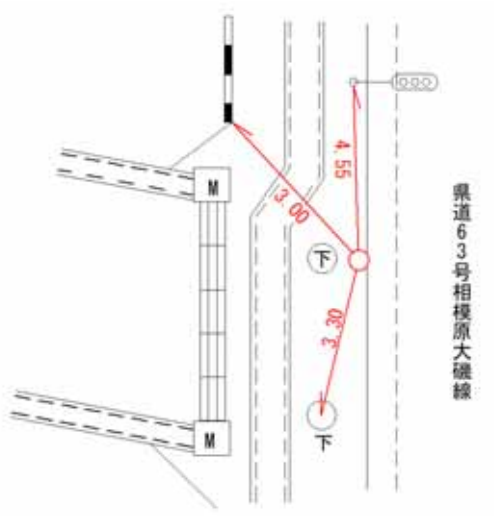
柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　′　″		m		
NO. 104-1		84 53 47.7		151.171		
③	NO. 114	168 18 00.4		184.155		
③	NO. 097	351 10 09.7		180.041		
埋標型式	地上	地——中——	屋——上——	標識番号	標石 金属標	NO. 106

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 106	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢176-1番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年 7月 2日	埋 設 者	高 島 重 美
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 29\ 32.5263 \\ L &= 139\ 20\ 22.9787 \\ \text{標高} &= 70.794\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -56206.267 \\ Y &= -44785.512 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 107

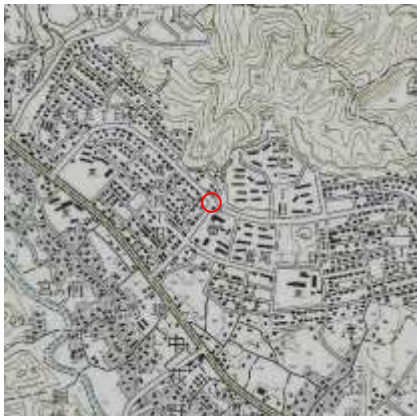
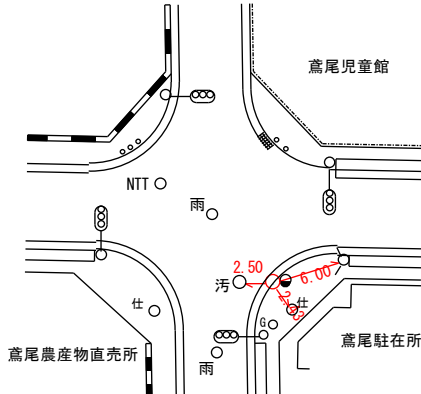
	° / "		m
B	35 29 30.1526	X	-56273.406
L	139 19 35.9132	Y	-45972.068
N	0 17 39.1	H	91.402
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 107-1		° / ″ 114 37 49.8		m 94.662		
NO. 096-1		314 38 8.9		166.884		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 107		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾2丁目25-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数＝ 0.999926
B＝ 35 29 30.1526		X＝-56273.406		
L＝139 19 35.9132		Y＝-45972.068		
標高＝ 91.402m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.108

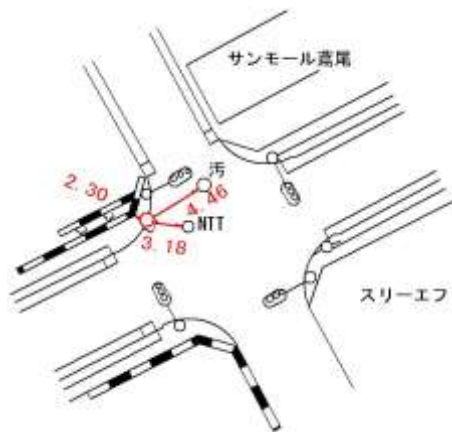
	° / "		m
B	35 29 29.8459	X	-56285.450
L	139 19 56.0652	Y	-45464.227
N	0 17 27.4	H	92.525
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 108-1		° / ″ 82 33 56.1		m 123.240		
NO. 110-2		252 24 29.5		112.918		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 108		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾1丁目23-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999925
B＝ 35 29 29.8459		X＝-56285.450		
L＝139 19 56.0652		Y＝-45464.227		
標高＝ 92.525m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 109

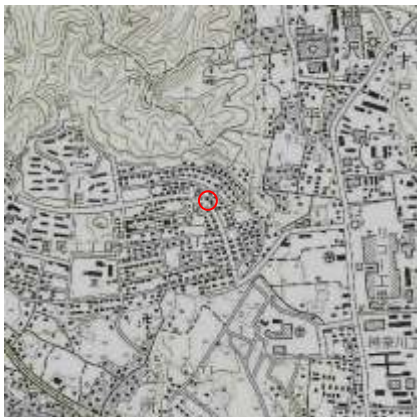
	° / "		m
B	35 29 29.3984	X	-56300.292
L	139 20 4.3009	Y	-45256.730
N	0 17 22.6	H	90.673
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO. 11		° / "	m		
		133 16 8.7	625.807		
	NO. 109-1	151 36 14.7	122.670		
	NO. 143	177 59 18.4	1030.279		
	NO. 108-1	289 50 43.5	90.695		
① NO. 06		302 34 26.1	1373.421		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 109		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市鳶尾1丁目7-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999925
B＝ 35 29 29.3984		X＝-56300.292		
L＝139 20 4.3009		Y＝-45256.730		
標高＝ 90.673m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.110

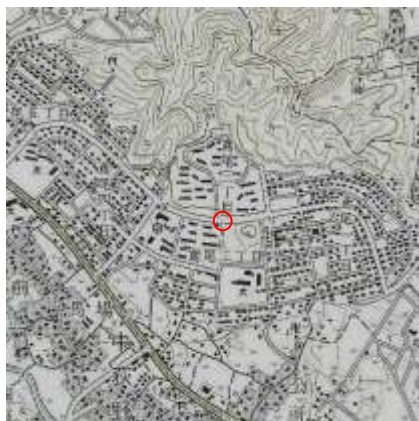
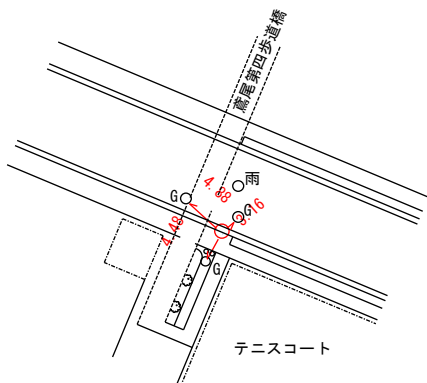
	° / "		m
B	35 29 28.0815	X	-56338.453
L	139 19 45.3854	Y	-45733.668
N	0 17 33.5	H	93.962
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.110-2		° / "	m		
		83 20 44.2	162.922		
NO.110-1		184 52 25.3	147.693		
NO.107-1		279 32 14.6	154.504		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 110		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市鳶尾2丁目24-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月5日		埋 設 者		高 島 重 美	
観 測		平成16年7月30日		観 測 者		谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 29 28.0815		X = -56338.453					
L = 139 19 45.3854		Y = -45733.668					
標高= 93.962m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 111

	° / "		m
B	35 29 26.3491	X	-56388.833
L	139 19 22.1865	Y	-46318.629
N	0 17 47.0	H	76.786
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 118		° / "	m		
		142 44 26.1	188.110		
NO. 102-1		321 42 44.6	156.610		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 111		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市中荻野155番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999926			
B = 35 29 26. 3491		X = -56388. 833					
L = 139 19 22. 1865		Y = -46318. 629					
標高= 76. 786m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.113

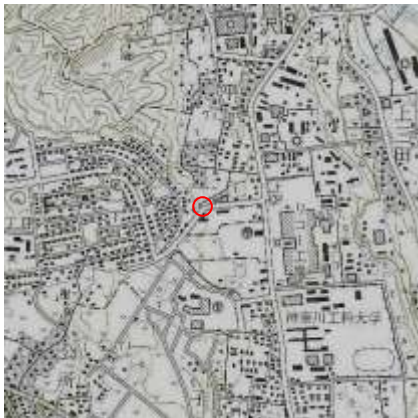
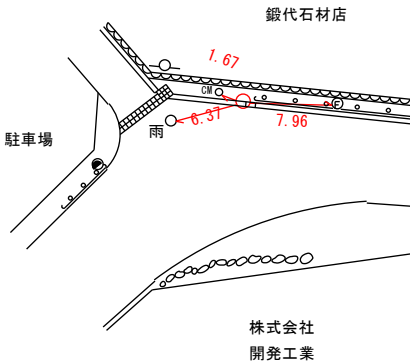
	° / "		m
B	35 29 26.1288	X	-56402.470
L	139 20 15.4707	Y	-44975.723
N	0 17 16.1	H	71.379
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.114		° / "	m		
		86 0 22.5	228.123		
NO.119-1		215 2 18.6	139.697		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 113		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野945-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 26.1288 L = 139 20 15.4707 標高 = 71.379m		m X = -56402.470 Y = -44975.723 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.114

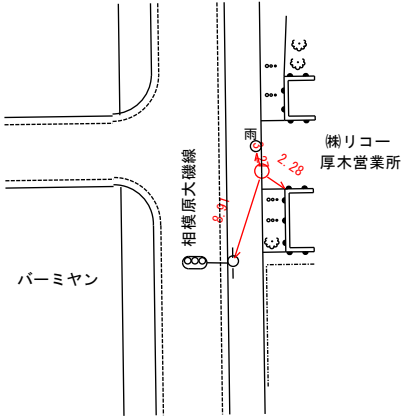
	° / "		m
B	35 29 26.6813	X	-56386.583
L	139 20 24.4960	Y	-44748.171
N	0 17 10.8	H	68.566
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.086		° / "	m		
		12 44 18.4	693.704		
① NO.11		188 46 46.8	346.709		
NO.113		266 0 22.5	228.123		
NO.106		348 18 7.9	183.304		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

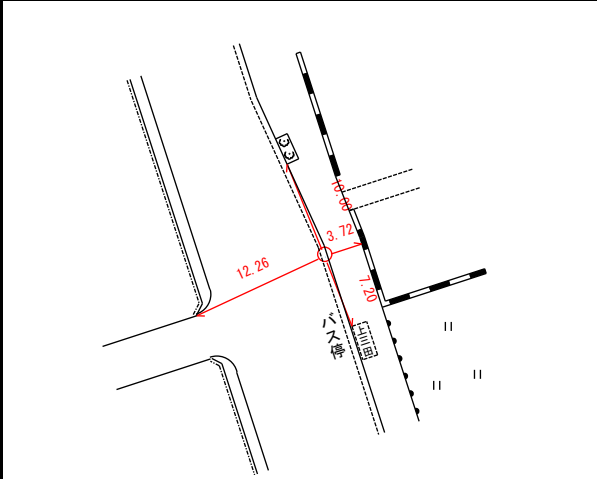
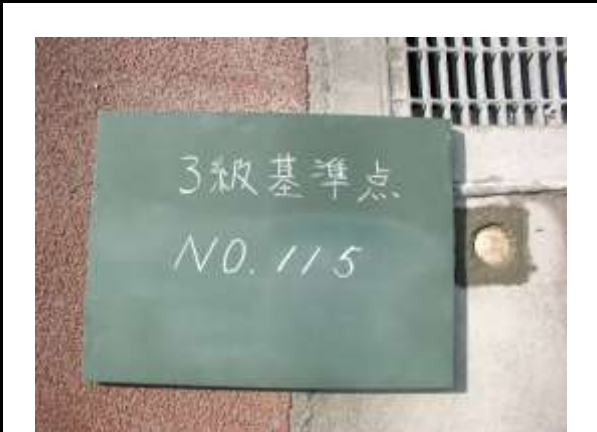
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 114		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田1005番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 29 26.6813		X = -56386.583		
L = 139 20 24.4960		Y = -44748.171		
標高 = 68.566m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO.115						
° / " B352926.2536 X-56402.402 L1392045.5702 Y-44217.098 N01658.6 H41.361 柱石長 縮尺係数0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.115-1		° / "		m		
		1643611.6		230.728		
2-NO.13-2		3311712.1		136.662		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 115		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2956番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 26.2536		X = -56402.402		
L = 139 20 45.5702		Y = -44217.098		
標高= 41.361m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.116

	° / "		m
B	35 29 26.5297	X	-56401.983
L	139 21 51.8178	Y	-42547.399
N	0 16 20.1	H	63.256
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 116-1		° / ″ 261 14 36.8		m 104.774		
NO. 105		352 23 33.0		208.196		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 116	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市関口829番地先					
所 有 者		国土交通省					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月2日		埋 設 者		松 浦 孝 二	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999922			
B = 35 29 26. 5297		X = -56401. 983					
L = 139 21 51. 8178		Y = -42547. 399					
標高= 63. 256m		座標系= 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日						
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、						
	hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.117

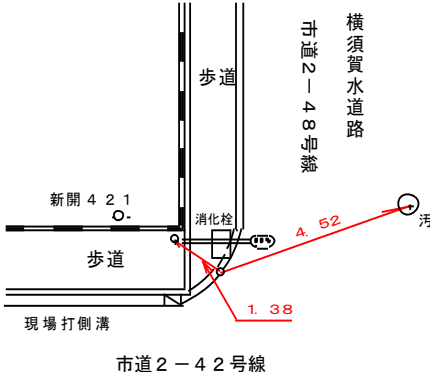
	° / "		m
B	35 29 22.4904	X	-56524.866
L	139 21 38.5598	Y	-42882.140
N	0 16 27.8	H	64.028
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
② NO.15		° / "	m		
		63 42 16.3	74.717		
	NO.126	157 13 53.6	299.746		
	NO.117-1	228 37 57.5	146.401		
	NO.103-1	338 19 10.1	215.037		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 117		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口938番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月27日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	平成16年8月6日	観 測 者	瀬 戸 幸 治	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 29 22.4904		X = -56524.866		
L = 139 21 38.5598		Y = -42882.140		
標高 = 64.028m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 118

	° / "		m
B	35 29 21.5104	X	-56538.539
L	139 19 26.7354	Y	-46204.751
N	0 17 44.3	H	73.265
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 118-1		° / "	m		
		142 32 30.3	159.510		
NO. 111		322 44 26.0	188.110		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 118	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市中荻野326番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999926		
B = 35 29 21.5104		X = -56538.539					
L = 139 19 26.7354		Y = -46204.751					
標高 = 73.265m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 119						
° / " B352920.2299 L139208.8946 N01719.8 m X-56583.418 Y-45142.381 H79.872 柱石長 縮尺係数0.999925						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 119-1		° / "52249.2		m109.131		
NO. 109-1		3421618.3		183.973		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 119		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野41番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月5日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月30日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 29 20.2299		X = -56583.418		
L = 139 20 8.8946		Y = -45142.381		
標高 = 79.872m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 121

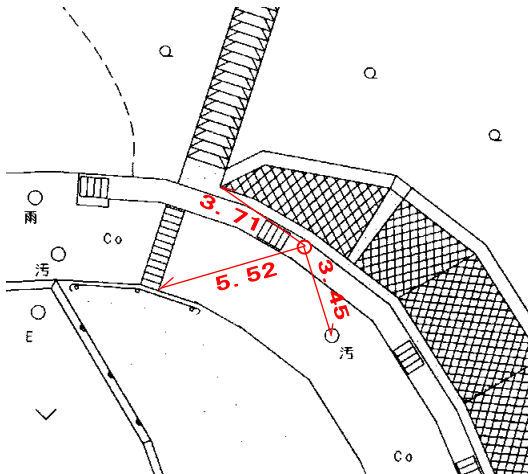
	° / "		m
B	35 29 17.3675	X	-56681.887
L	139 21 31.5503	Y	-43059.564
N	0 16 31.8	H	38.523
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 117-3		° / "	m		
		128 25 36.5	118.906		
NO. 124		247 14 11.1	248.713		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 121		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口字長坂1105番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	長谷川 秀 明	
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 17.3675 L = 139 21 31.5503 標高 = 38.523m		m X = -56681.887 Y = -43059.564 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 122

	° ' "	m
B	35 29 16.1868	X - 56 710.110
L	139 20 25.4693	Y - 44 725.256
N	0 17 10.2	H 65.549

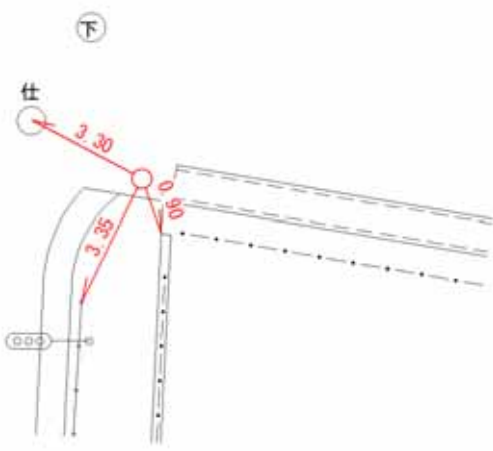
柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 122-1		°　'　"		m		
①　NO. 11		172 04 26.3		220.327		
NO. 114-1		255 51 59.9		78.204		
		350 34 29.9		154.044		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 122

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 122	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1030番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年 7月 2日	埋 設 者	高 島 重 美
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 29\ 16.1868 \\ L &= 139\ 20\ 25.4693 \\ \text{標高} &= 65.549\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -56710.110 \\ Y &= -44725.256 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 123

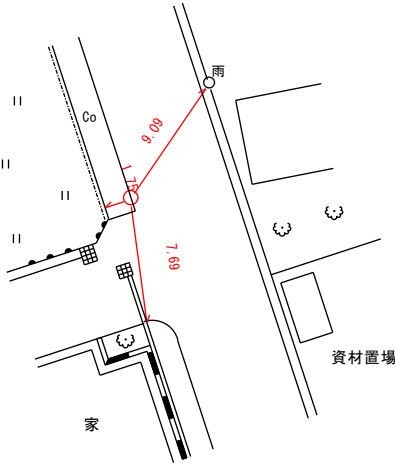
	° / "		m
B	35 29 15.0309	X	-56748.827
L	139 20 50.2498	Y	-44100.859
N	0 16 55.8	H	39.241
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 123-1		° / ″ 157 10 53.0		m 114. 329		
NO. 115-1		336 5 7.2		135. 650		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 123		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2871番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 29 15.0309		X = -56748.827		
L = 139 20 50.2498		Y = -44100.859		
標高 = 39.241m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.124

	° / "		m
B	35 29 14.2092	X	-56778.114
L	139 21 22.4703	Y	-43288.887
N	0 16 37.1	H	37.160
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.121		° / "	m		
		67 14 11.1	248.713		
NO.124-1		159 7 52.5	215.645		
2-NO.14-1		320 37 56.5	180.924		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 124	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入字十五ノ城1243-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	長谷川 秀明
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	大 橋 誠
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B = 35 29 14.2092 L = 139 21 22.4703 標高 = 37.160m		m X = -56778.114 Y = -43288.887 座標系 = 9系 縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 125

	° / "		m
B	35 29 13.6019	X	-56783.321
L	139 19 34.9777	Y	-45998.265
N	0 17 39.5	H	68.819
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO. 125-1		° / "	m		
		236 45 22.3	211.394		
NO. 118-1		317 11 10.6	161.106		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 125		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野618番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 13.6019 L = 139 19 34.9777 標高 = 68.819m		m X = -56783.321 Y = -45998.265 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 126						
° / " m B352913.5405X-56801.233 L1392143.2144Y-42766.145 N01625.0H61.312 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 126-1		° / "873626.2		m100.394		
NO. 130		1592817.8		217.485		
NO. 117		3371353.5		299.746		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

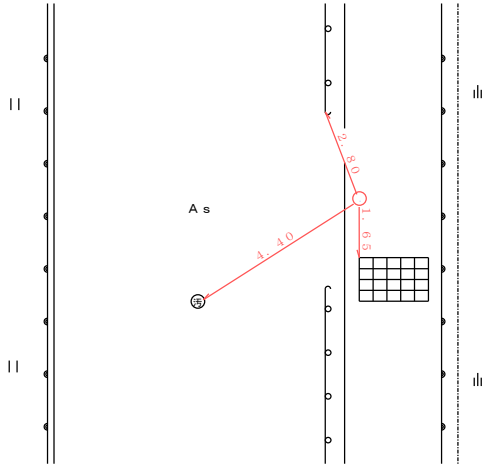
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 126		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口361番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999923
B = 35 29 13.5405		X = -56801.233		
L = 139 21 43.2144		Y = -42766.145		
標高 = 61.312m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 127						
° / "						
B	35	29	12.6903	X	m -56830.848	
L	139	22	11.8260	Y	-42045.130	
N	0	16	8.4	H	29.599	
				柱石長		
				縮尺係数	0.999922	
視準点の名称			平均方向角		距離	
① NO. 12			° / "		m	
			174 14 36.4		153.439	
NO. 128			260 57 6.4		287.771	
NO. 120-1			354 56 35.4		89.611	
埋標型式	地上		地中	屋上	標識番号	金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 127		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口722-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	佐藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 29 12.6903		X = -56830.848		
L = 139 22 11.8260		Y = -42045.130		
標高 = 29.599m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 128

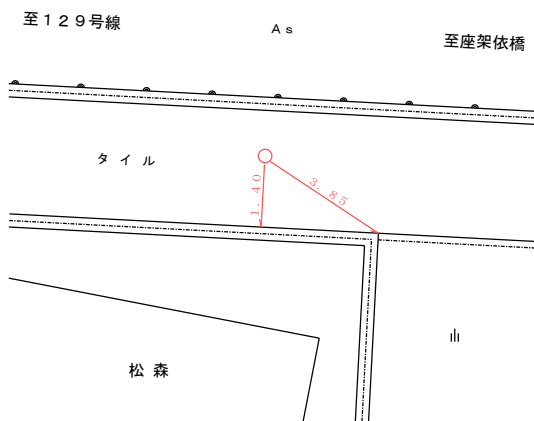
	°	'	″		m
B	35	29	11.1784	X	-56876.101
L	139	22	0.5602	Y	-42329.298
N	0	16	14.9	H	56.615
				柱石長	
				縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 127		°　'　"		m		
NO. 126-3		80 57 6.4		287.771		
		278 9 55.9		106.849		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 128		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口496-7番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	佐 藤 純 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	瀬 戸 紳 太 郎	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 29 11.1784		X = -56876.101		
L = 139 22 0.5602		Y = -42329.298		
標高 = 56.615m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 129

	° ' "	m		
B	35 29 8.2453		X	-56947.144
L	139 19 25.3557		Y	-46241.636
N	0 17 45.0		H	63.915
			柱石長	
			縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 125-1		° ' "	m		
		54 14 39.7	82.057		
NO. 131		123 57 39.4	160.165		
NO. 129-1		213 7 53.9	83.213		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 129	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市中荻野111番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月15日		埋 設 者		川 平 諭	
観 測		平成16年8月3日		観 測 者		川 平 諭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 29 8.2453 L = 139 19 25.3557 標高 = 63.915m				m X = -56947.144 Y = -46241.636 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 130

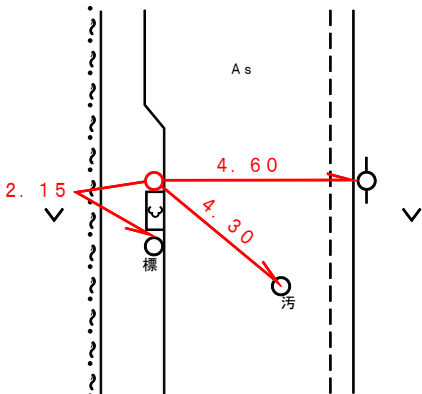
	° / "		m
B	35 29 6.9437	X	-57004.892
L	139 21 46.2785	Y	-42689.885
N	0 16 23.2	H	59.307
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 138		°　'　"		m		
NO. 126		158 11 53.8		203.809		
		339 28 17.8		217.485		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 130		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口206番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 29 6.9437		X = -57004.892		
L = 139 21 46.2785		Y = -42689.885		
標高 = 59.307m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 131

	° ' "	m
B 35 29 5.3644	X -57036.610	
L 139 19 30.6440	Y -46108.802	
N 0 17 41.9	H 62.313	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999926	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 131-1		°　'　"		m		
		113 56 40.4		93.460		
NO. 129		303 57 39.4		160.165		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 131		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野677-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 5.3644 L = 139 19 30.6440 標高 = 62.313m		m X = -57036.610 Y = -46108.802 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 132

	° / "	m
B 35 29 5.4486	X -57035.979	
L 139 19 45.8407	Y -45725.752	
N 0 17 33.1	H 63.008	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999926	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 132-1		°　'　"		m		
NO. 134-1		109 14 44.9		140.787		
		261 50 13.4		109.320		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 132		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野554-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999926
B = 35 29 5.4486		X = -57035.979		
L = 139 19 45.8407		Y = -45725.752		
標高 = 63.008m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 133

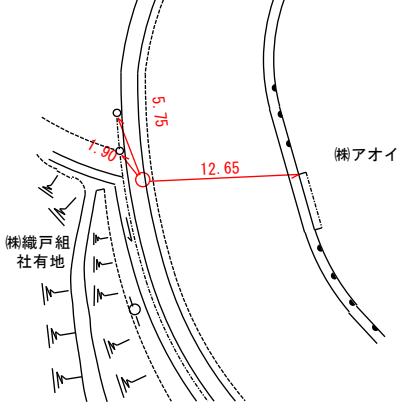
	° / "	m		
B	35 29 5.5276		X	-57042.331
L	139 20 55.4390		Y	-43971.508
N	0 16 52.7		H	38.801
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 133-1		° / "	m		
		156 51 58.5	69.727		
NO. 123-1		335 40 54.8	206.464		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 133		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2763番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 5.5276		X = -57042.331		
L = 139 20 55.4390		Y = -43971.508		
標高 = 38.801m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 134

	°	'	″		m
B	35	29	3.9987	X	-57079.455
L	139	19	36.4826	Y	-45961.856
N	0	17	38.5	H	60.862
				柱石長	
				縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 134-1		° / ′ ″ 77 40 14.9	m 130.929		
② NO. 20		165 11 59.4	209.592		
NO. 131-1		274 34 6.5	61.737		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 134		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野728番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 3.9987 L = 139 19 36.4826 標高 = 60.862m		m X = -57079.455 Y = -45961.856 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 135

	° / "	m	
B	35 29 4.7145	X	-57063.958
L	139 20 27.9403	Y	-44664.739
N	0 17 8.7	H	62.151
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 135-1		°　'　"		m		
NO. 122-1		175 53 13.8		146.217		
		347 28 30.0		138.958		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 135		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1043-21番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 29 4.7145		X = -57063.958		
L = 139 20 27.9403		Y = -44664.739		
標高 = 62.151m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 136

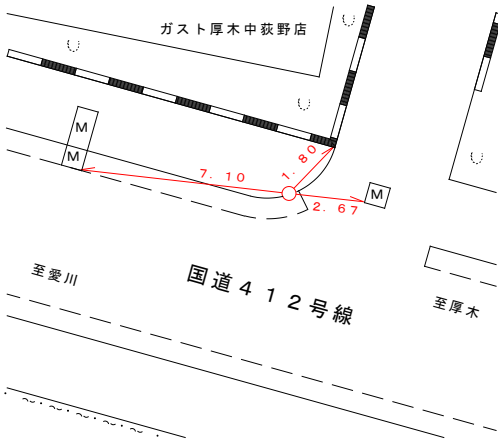
	° / "		m
B	35 29 2.6766	X	-57122.492
L	139 19 54.3149	Y	-45512.594
N	0 17 28.2	H	58.911
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 139		°　'　"		m		
NO. 132-1		125 17 56.1		182.283		
		296 33 24.4		89.721		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 136		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野1732-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月16日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 29 2.6766 L = 139 19 54.3149 標高 = 58.911m		m X = -57122.492 Y = -45512.594 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 137

	°	'	″		m
B	35	29	2.9084	X	-57111.245
L	139	19	22.5550	Y	-46313.077
N	0	17	46.6	H	61.153
				柱石長	
				縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 129-1		°　'　"		m		
NO. 137-1		15 22 28.3		97.934		
		156 8 48.2		112.739		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 137		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野964番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	川 平 諭	
観 測	平成16年8月3日	観 測 者	川 平 諭	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 2.9084		X = -57111.245		
L = 139 19 22.5550		Y = -46313.077		
標高 = 61.153m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 138

	° ' "	m
B 35 29 0.8154	X -57194.109	
L 139 21 49.3170	Y -42614.197	
N 0 16 21.4	H 57.106	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 144		°　'　"		m		
NO. 130		157 38 17.6		182.341		
		338 11 53.8		203.809		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 138		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市関口132-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月15日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		平成16年8月5日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 29 0.8154		X = -57194.109					
L = 139 21 49.3170		Y = -42614.197					
標高 = 57.106m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 139

	°	'	″		m
B	35	28	59.2834	X	-57227.815
L	139	20	0.2378	Y	-45363.835
N	0	17	24.7	H	58.845
				柱石長	
				縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 143		°　　′　　″ 125 27 39.3		m 175.906		
NO. 136		305 17 56.1		182.283		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 139		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野134-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月16日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 59.2834		X = -57227.815		
L = 139 20 0.2378		Y = -45363.835		
標高 = 58.845m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 140

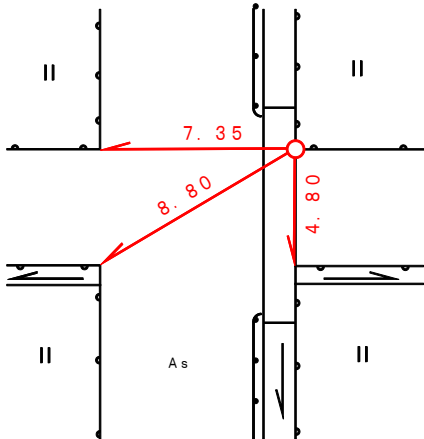
	° / "		m
B	35 29 0.4294	X	-57208.863
L	139 22 13.3152	Y	-42009.367
N	0 16 7.5	H	28.857
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 21		°　'　" 179　3　27.1		m 346.133		
① NO. 12		354 50　3.0		226.299		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 140		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口1380番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月6日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 29 0.4294		X = -57208.863		
L = 139 22 13.3152		Y = -42009.367		
標高 = 28.857m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 141

	° / "		m
B	35 28 58.9322	X	-57244.339
L	139 20 45.4553	Y	-44224.150
N	0 16 58.5	H	57.335
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
② NO. 19		° / "	m		
		121 15 58.8	129.196		
NO. 142		252 10 55.7	217.146		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 141		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田411番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 58.9322		X = -57244.339		
L = 139 20 45.4553		Y = -44224.150		
標高 = 57.335m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 142

	° / "	m
B 35 28 56.7431	X -57310.779	
L 139 20 37.2675	Y -44430.865	
N 0 17 3.2	H 58.847	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 141		°　'　"		m		
NO. 142-1		72 10 55.7		217.146		
		236　8 54.0		92.046		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 142		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田385番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 28 56.7431		X = -57310.779		
L = 139 20 37.2675		Y = -44430.865		
標高 = 58.847m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 143

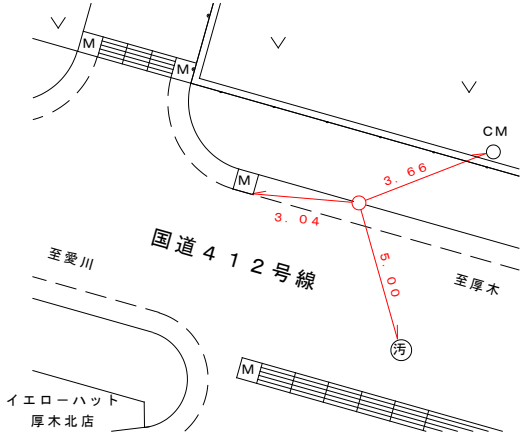
	° ' "	m
B 35 28 55.9957	X -57329.859	
L 139 20 5.9420	Y -45220.568	
N 0 17 21.4	H 57.949	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999925	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 143-1		°　'　"		m		
NO. 139		129 42 43.1		165.483		
		305 27 39.3		175.906		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 143		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野623-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.617m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月23日	観 測 者	大橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 28 55.9957		X = -57329.859		
L = 139 20 5.9420		Y = -45220.568		
標高 = 57.949m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 144

	° / "		m
B	35 28 55.3546	X	-57362.725
L	139 21 52.1008	Y	-42544.830
N	0 16 19.8	H	55.664
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 148		°　'　"		m		
NO. 138		159 31 43.0		202. 512		
		337 38 17. 5		182. 341		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 144		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市関口85-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 55.3546 L = 139 21 52.1008 標高 = 55.664m		m X = -57362.725 Y = -42544.830 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 145

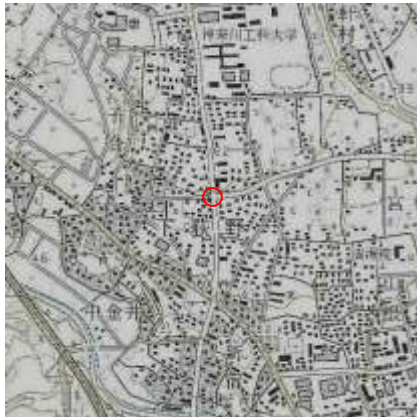
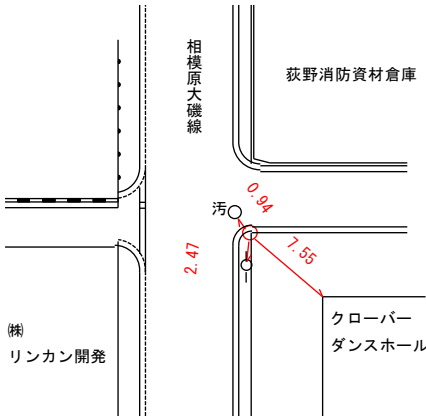
	° ' "		m
B	35 28 54.4886	X	-57379.248
L	139 20 29.2259	Y	-44633.906
N	0 17 7.9	H	58.648
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 142-1		°　'　" 82 15 49.7		m 127.777		
NO. 149		177 34 4.9		166.887		
NO. 135-1		353 9 12.0		170.691		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 145		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1089番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月7日		埋 設 者		高 島 重 美	
観 測		平成16年8月2日		観 測 者		谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 28 54.4886		X = -57379.248					
L = 139 20 29.2259		Y = -44633.906					
標高= 58.648m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 146

	° / "		m
B	35 28 54.1894	X	-57394.211
L	139 21 15.5740	Y	-43465.698
N	0 16 40.9	H	34.212
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 146-1		°　'　"		m		
2-NO. 18-1		166 19 34.7		184.839		
		351 5 29.8		131.662		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 146		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字上川原2223番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 54.1894 L = 139 21 15.5740 標高 = 34.212m		m X = -57394.211 Y = -43465.698 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 147

	° / "		m
B	35 28 51.9651	X	-57452.596
L	139 19 54.4070	Y	-45511.949
N	0 17 28.0	H	52.206
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 147-1		°　'　"		m		
2-NO. 20-1		144 21 16.1		257.196		
		299 30 47.9		280.814		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 147		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野220-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月9日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 28 51.9651		X = -57452.596		
L = 139 19 54.4070		Y = -45511.949		
標高 = 52.206m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 148

	° / "	m
B 35 28 49.2096	X -57552.433	
L 139 21 54.9461	Y -42474.009	
N 0 16 18.1	H 54.081	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 154		°　'　"		m		
NO. 144		156 31 31.6		176.608		
		339 31 42.9		202.512		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 148		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知55-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 28 49.2096		X = -57552.433		
L = 139 21 54.9461		Y = -42474.009		
標高 = 54.081m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 149

	° / "		m
B	35 28 49.0796	X	-57545.972
L	139 20 29.5398	Y	-44626.825
N	0 17 7.6	H	56.625
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 156		°　'　"		m		
NO. 145		182 46 46.0		220.860		
		357 34 4.9		166.887		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 149		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1101-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月7日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	平成16年8月2日	観 測 者	谷 口 健 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 49.0796		X = -57545.972		
L = 139 20 29.5398		Y = -44626.825		
標高 = 56.625m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 150

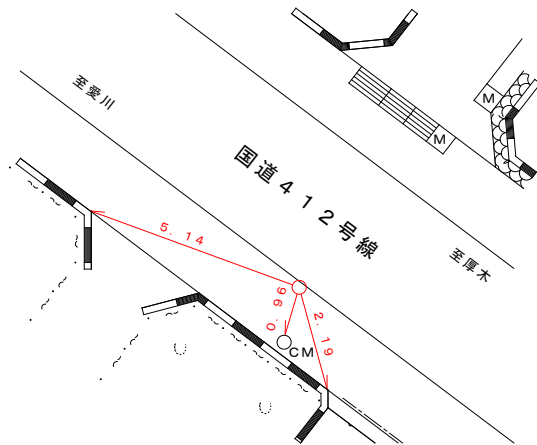
	°	'	″		m
B	35	28	48.2851	X	-57568.782
L	139	20	16.2471	Y	-44962.010
N	0	17	15.3	H	56.014
				柱石長	
				縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 151		°　　′　　″ 115　7　25.6		m 192.913		
NO. 143-1		315 25　6.8		187.025		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 150		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野428-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		平成16年7月14日		観 測 者		栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 28 48.2851		X = -57568.782					
L = 139 20 16.2471		Y = -44962.010					
標高 = 56.014m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 151

	° / "		m
B	35 28 45.6559	X	-57650.682
L	139 20 23.1919	Y	-44787.361
N	0 17 11.3	H	55.907
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 156		°　'　"		m		
NO. 150		127 43 4.2		189.421		
		295 7 25.6		192.913		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 151		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野441-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 45.6559 L = 139 20 23.1919 標高 = 55.907m		m X = -57650.682 Y = -44787.361 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 152

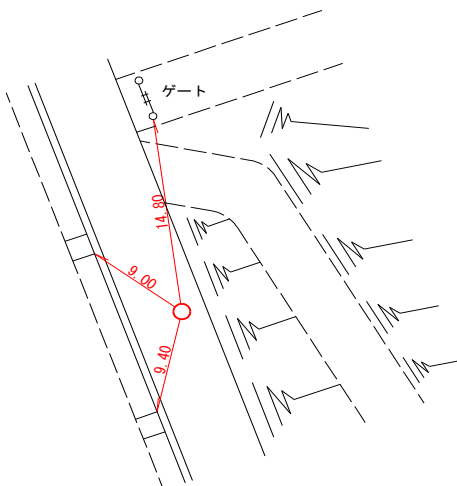
	° / "	m	
B	35 28 45.3691	X	-57674.297
L	139 22 24.5975	Y	-41727.153
N	0 16 0.82	H	30.259
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 160		° / "		m		
		162 11 21.0		227.562		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 152		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知682-113番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	RTKポール(2.199m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和3年2月20日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和3年2月25日	観 測 者	高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999921
B = 35 28 45.3691		X = -57674.297		
L = 139 22 24.5975		Y = -41727.153		
標高 = 30.259m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 153

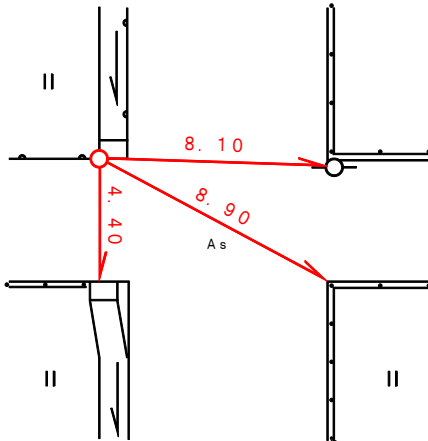
	° ' "	m
B 35 28 44.1161	X -57712.096	
L 139 22 17.6749	Y -41901.829	
N 0 16 4.8	H 27.488	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 152		°　'　"		m		
② NO. 21		75　3　30.8		175.799		
		327　3　27.8		187.301		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 153		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知682-89番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月16日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月6日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 44.1161		X = -57712.096		
L = 139 22 17.6749		Y = -41901.829		
標高 = 27.488m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 154

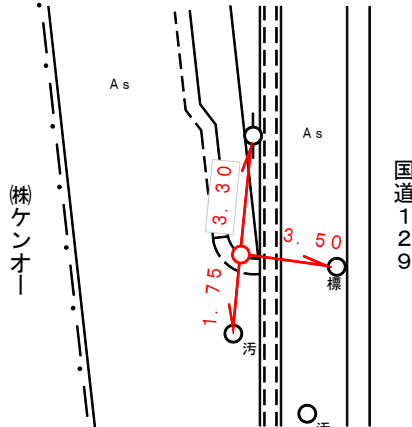
	° / "		m
B	35 28 43.9643	X	-57714.412
L	139 21 57.7672	Y	-42403.664
N	0 16 16.4	H	52.314
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 154-1		°　'　"		m		
NO. 148		169 46 55.8		191.146		
		336 31 31.5		176.608		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 154		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知191-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 43.9643		X = -57714.412		
L = 139 21 57.7672		Y = -42403.664		
標高 = 52.314m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 155

	° / "		m
B	35 28 43.0936	X	-57736.524
L	139 21 18.6636	Y	-43389.477
N	0 16 39.1	H	32.664
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 163		°　/　"		真　　数 m		
NO. 146-1		170 25 30.2		258.674		
		348 41 43.0		165.959		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 155		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字下川原2388-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 43.0936 L = 139 21 18.6636 標高 = 32.664m		m X = -57736.524 Y = -43389.477 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 156

	° ' "		m
B	35 28 41.9229	X	-57766.470
L	139 20 29.1526	Y	-44637.685
N	0 17 7.8	H	54.186
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 149		2 49 10.6		220.782		
NO. 156-1		119 43 53.2		98.628		
NO. 159		201 35 35.4		122.753		
NO. 151		307 43 30.3		189.249		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和4年3月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 156		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1390-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	令和4年3月26日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 41.9229 L = 139 20 29.1526 標高 = 54.186m		m X = -57766.470 Y = -44637.685 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 157

	° / "		m
B	35 28 38.7691	X	-57861.779
L	139 20 14.2511	Y	-45013.797
N	0 17 16.4	H	43.685
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 168		°　/　"		m		
1-NO. 14-1		188 58 54.8		255.582		
		323 45 49.6		285.238		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 157		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1622-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月9日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 28 38.7691		X = -57861.779		
L = 139 20 14.2511		Y = -45013.797		
標高 = 43.685m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 158

	°	'	″		m
B	35	28	38.5846	X	-57870.034
L	139	20	34.6608	Y	-44499.350
N	0	17	4.6	H	52.626
				柱石長	
				縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 165		°　　′　　″ 149 24 23.6		m 181.730		
NO. 156-1		316 2 43.5		75.928		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 158		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1172番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月2日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		平成16年7月26日		観 測 者		栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 38.5846		X = -57870.034					
L = 139 20 34.6608		Y = -44499.350					
標高= 52.626m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 159

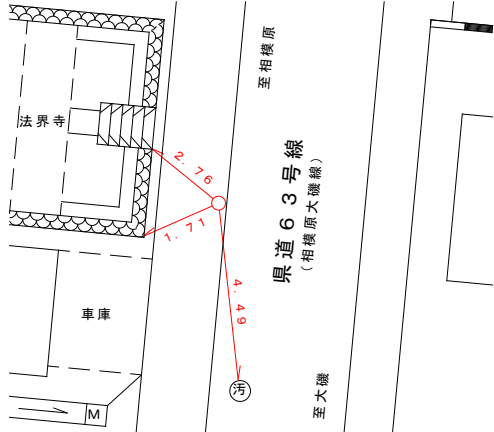
	°	'	″		m
B	35	28	38.2122	X	-57880.599
L	139	20	27.3832	Y	-44682.856
N	0	17	8.8	H	50.834
				柱石長	
				縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 156		°　'　"		m		
NO. 159-1		21 40 24.4		122.728		
		187 38 30.1		136.830		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 159		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野3797-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		
B = 35 28 38.2122		X = -57880.599		縮尺係数 = 0.999925
L = 139 20 27.3832		Y = -44682.856		
標高 = 50.834m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 160

	° / "		m
B	35 28 38.3498	X	-57890.936
L	139 22 27.3986	Y	-41657.553
N	0 15 59.15	H	29.801
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 167		° / "		m		
NO. 152		163 20 16.9		203. 297		
		342 11 20.9		227. 562		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 160		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知682-113番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	RTKポール(2.199m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和3年2月20日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和3年2月25日	観 測 者	高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999921
B = 35 28 38.3498		X = -57890.936		
L = 139 22 27.3986		Y = -41657.553		
標高 = 29.801m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.161

	° ' "		m
B	35 28 36.0091	X	- 57 956.100
L	139 21 28.9781	Y	- 43 130.530
N	0 16 33.0	H	31.825

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO.171		173 21 24.4		225.478		
NO.163		260 40 11.5		218.835		
NO.24		351 22 20.2		145.061		
埋　標　型　式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	NO.161

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 161		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田1863-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月 6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 28 36.0091 L= 139 21 28.9781 標高= 31.825 m		m X = -57956.100 Y = -43130.530 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 162

	° / "	m
B 35 28 35.1535	X -57978.607	
L 139 20 57.4775	Y -43924.717	
N 0 16 51.3	H 47.216	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 166-2		°　/　"		m		
NO. 162-1		69 56 7.0		67.307		
		254 8 7.4		122.578		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 162		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字山王上3633番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 35.1535 L = 139 20 57.4775 標高 = 47.216m		m X = -57978.607 Y = -43924.717 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 163

	°	'	″		m
B	35	28	34.8241	X	-57991.575
L	139	21	20.4194	Y	-43346.453
N	0	16	38.0	H	31.598
				柱石長	
				縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
NO. 170		168　4　35.4		179.394		
NO. 163-1		271　44　8.4		190.054		
NO. 155		350　25　30.1		258.674		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 163		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字五貫田1501番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 34.8241 L = 139 21 20.4194 標高 = 31.598m		m X = -57991.575 Y = -43346.453 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 164

	° ′ ″		m
B	35 28 34.3716	X	- 58 001.572
L	139 20 48.3600	Y	- 44 154.666
N	0 16 56.6	H	50.429

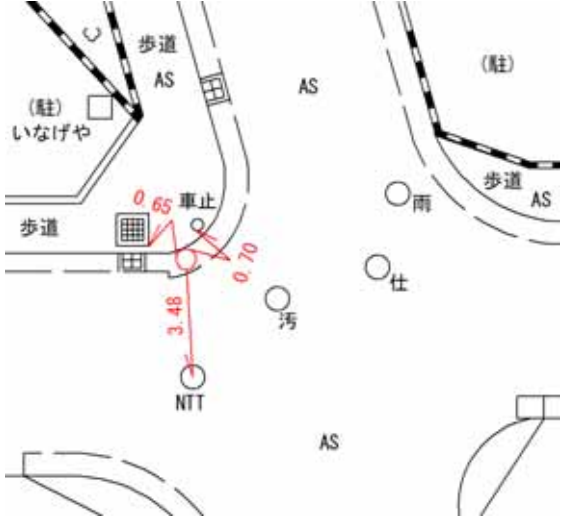
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 162-1		°　′　″ 95 22 37.0		m 112.551		
③ NO. 165		264 25 42.6		252.868		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	NO. 164

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 164		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市三田二丁目2番18号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成26年10月 6日	埋 設 者	高 橋 三 也	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 28 34.3716 L= 139 20 48.3600 標高= 50.429 m		m X = -58001.572 Y = -44154.666 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 165

	° ′ ″		m
B	35 28 33.5347	X	- 58 026.121
L	139 20 38.3819	Y	- 44 406.320
N	0 17 02.4	H	50.963

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
③	NO. 164	84 25 42.6		252.868		
③	NO. 173	153 07 04.9		186.187		
③	NO. 158	329 12 15.9		181.721		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 165

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 165		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1212-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成24年12月25日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 28 33.5347 L= 139 20 38.3819 標高= 50.963 m		m X = -58026.121 Y = -44406.320 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 166

	° / "	m
B 35 28 33.8774	X -58019.413	
L 139 21 9.5032	Y -43621.766	
N 0 16 44.3	H 32.362	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999923	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 24		° / "		m		
NO. 163-1		66 14 5.8		513.014		
NO. 174		68 31 4.0		91.741		
NO. 184		154 30 14.3		205.657		
		218 35 54.6		648.858		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 166		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字屋際1442-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.758m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 亨	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 33.8774 L = 139 21 9.5032 標高 = 32.362m		m X = -58019.413 Y = -43621.766 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 167

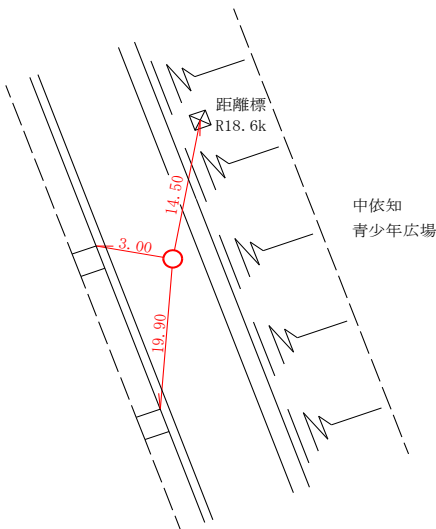
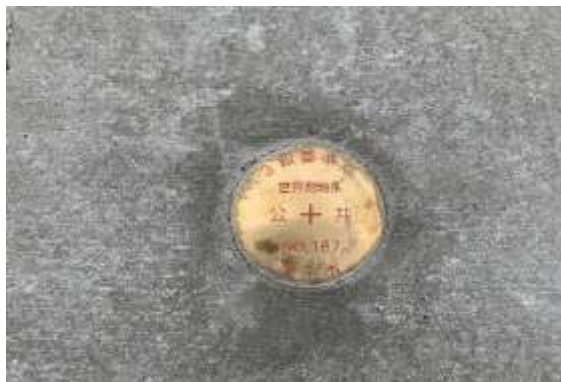
	° / "	m
B 35 28 32.0392	X -58085.682	
L 139 22 29.7466	Y -41599.267	
N 0 15 57.75	H 29.427	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999921	

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 182		° / "		m		
NO. 160		163 20 22.4		244.424		
		343 20 16.9		203.297		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 167	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市中依知682-113番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		RTKポール(2.199m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和3年2月20日		埋 設 者		高橋 義孝	
観 測		令和3年2月25日		観 測 者		高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999921			
B = 35 28 32.0392		X = -58085.682					
L = 139 22 29.7466		Y = -41599.267					
標高 = 29.427m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 168

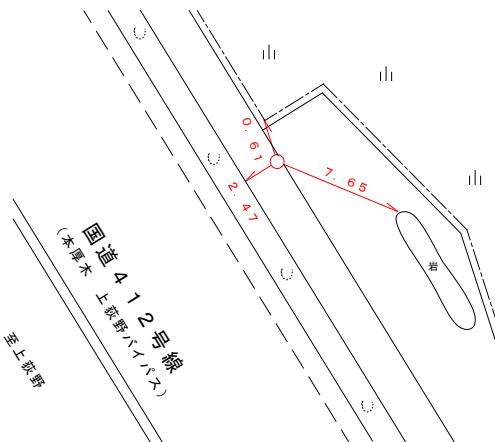
	° / "		m
B	35 28 30.5714	X	-58114.208
L	139 20 12.7187	Y	-45053.696
N	0 17 17.3	H	56.919
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 157		°　'　" 8 58 54.7		m 255.582		
NO. 168-1		166 22 43.7		105.540		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 168		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1671-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月29日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		平成16年7月9日		観 測 者		栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 28 30.5714		X = -58114.208					
L = 139 20 12.7187		Y = -45053.696					
標高 = 56.919m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 169

	° / "	m
B 35 28 29.4751	X -58149.681	
L 139 20 26.0789	Y -44717.078	
N 0 17 9.5	H 42.947	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999925	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 159-1		°　'　" 6 50 50.4		m 134.446		
NO. 169-1		162 42 28.2		155.147		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 169	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1430-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		栄 祐 一	
観 測		平成16年7月14日		観 測 者		栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m			縮尺係数= 0.999925		
B = 35 28 29.4751		X = -58149.681					
L = 139 20 26.0789		Y = -44717.078					
標高 = 42.947m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 170

	° / "		m
B	35 28 29.1348	X	-58167.085
L	139 21 21.9232	Y	-43309.392
N	0 16 37.1	H	30.961
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 28		°　'　"		m		
NO. 163		170 44 18.0		324.089		
		348 4 35.3		179.394		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 170		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字五貫田1799-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 29.1348 L = 139 21 21.9232 標高 = 30.961m		m X = -58167.085 Y = -43309.392 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 171

	° ' "	m
B	35 28 28.7463	X - 58 180.046
L	139 21 30.0556	Y - 43 104.447
N	0 16 32.4	H 30.745

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 176		°　’　” 175 25 45.7		m 103.961		
③　NO. 161		353 21 24.3		225.478		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	NO. 171

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月14日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 171		1/5万図名	1/25.000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市三田1874-8番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年12月 6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測		令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B= 35 28 28.7463 L= 139 21 30.0556 標高= 30.745 m		m X = -58180.046 Y = -43104.447 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮 尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 172

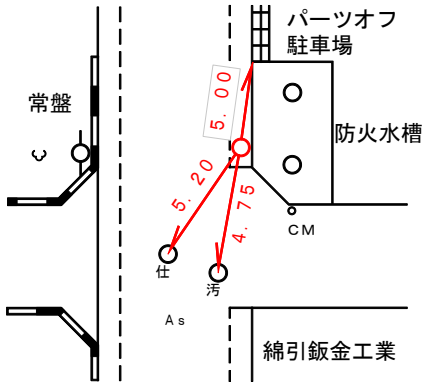
	° / "	m
B 35 28 28.7430	X -58183.748	
L 139 22 0.0166	Y -42349.180	
N 0 16 15.0	H 47.518	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 175		°　/　"		m		
2-NO. 25-1		98 22 33.5		136.348		
		338 13 47.4		53.126		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 172		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知333-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成15年11月19日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 28.7430		X = -58183.748		
L = 139 22 0.0166		Y = -42349.180		
標高 = 47.518m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 173

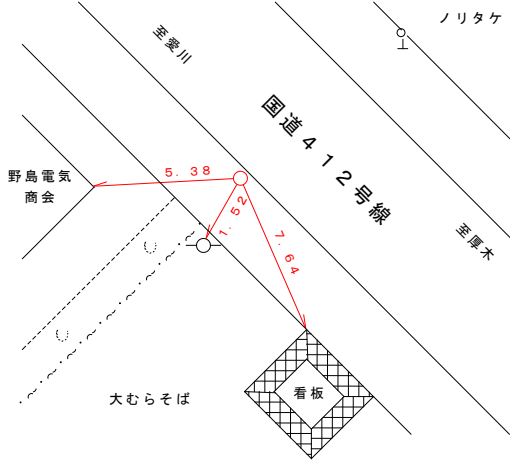
	° / "		m
B	35 28 28.1598	X	-58192.176
L	139 20 41.7538	Y	-44322.141
N	0 17 0.4	H	49.560
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 178		° / "	m		
		141 9 12.7	223.727		
NO. 165		332 55 16.7	186.138		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 173		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1285-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
$\circ$ / // B = 35 28 28.1598 L = 139 20 41.7538 標高 = 49.560m		m X = -58192.176 Y = -44322.141 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 174

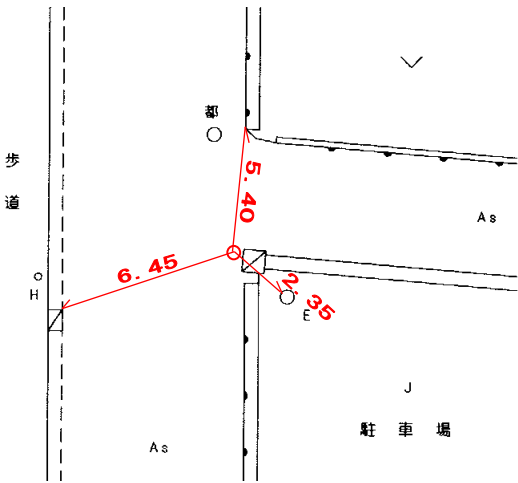
	° / "		m
B	35 28 27.8683	X	-58205.028
L	139 21 13.0505	Y	-43533.248
N	0 16 42.2	H	29.958
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 179		°　'　"		m		
NO. 166		156 50 23.2		181.052		
		334 30 14.3		205.657		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 174		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字屋際1373-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 27.8683 L = 139 21 13.0505 標高 = 29.958m		m X = -58205.028 Y = -43533.248 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 175

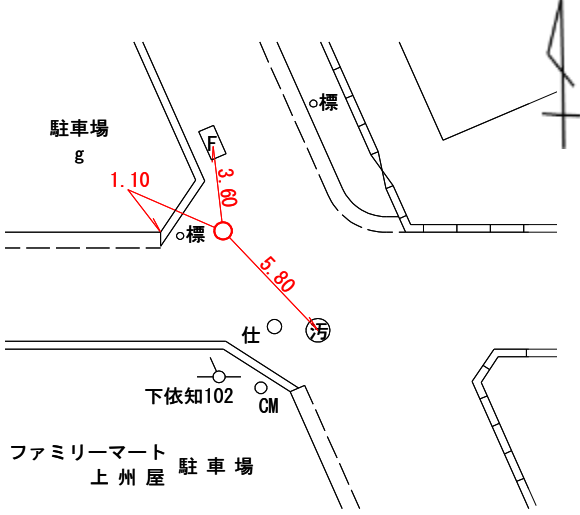
	° / "	m
B	35 28 28.2888	X -58198.366
L	139 22 5.2421	Y -42217.521
N	0 16 11.94	H 47.030
		柱石長
		縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年3月9日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	③NO. 175		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上溝
所 在 地	神奈川県厚木市中依知338番地			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(アンテナ高 2.199 m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和6年3月5日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		
B =	35 28 28.2888	X =	-58198.366	縮尺係数 = 0.999922
L =	139 22 05.2421	Y =	-42217.521	
標高 =	47.030m	座標系 =	9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:10,000			略 図	
				
背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 176

	° / "	m
B 35 28 25.3851	X -58283.668	
L 139 21 30.4040	Y -43096.163	
N 0 16 32.1	H 30.278	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999923	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 186		°　/　"		m		
NO. 171		176 22 8.9		251.866		
		355 25 32.6		104.232		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 176		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字蟹淵1756番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 25.3851 L = 139 21 30.4040 標高 = 30.278m		m X = -58283.668 Y = -43096.163 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 177

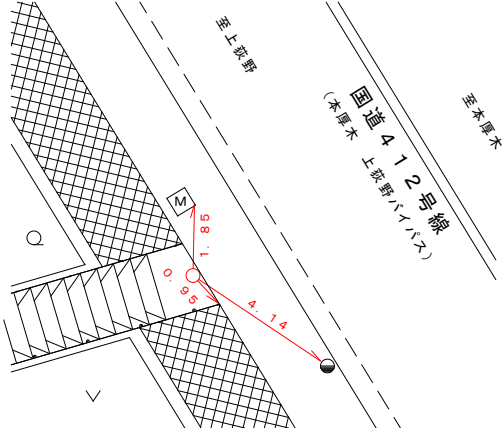
	° / "	m
B 35 28 23.7395	X -58325.133	
L 139 20 15.7890	Y -44977.355	
N 0 17 15.4	H 57.045	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999925	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 177-1		°　'　"		m		
NO. 168-1		149 35 50.1		151.507		
		334 35 6.5		119.980		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 177		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野691-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月9日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 23.7395 L = 139 20 15.7890 標高 = 57.045m		m X = -58325.133 Y = -44977.355 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 178

	° / "		m
B	35 28 22.5286	X	-58366.408
L	139 20 47.3541	Y	-44181.822
N	0 16 57.1	H	47.791
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 184		°　　′　　″ 135 52 7.5		m 223.039		
NO. 173		321 9 12.6		223.727		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 178		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野2187-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年2月26日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 22.5286 L = 139 20 47.3541 標高 = 47.791m		m X = -58366.408 Y = -44181.822 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 179

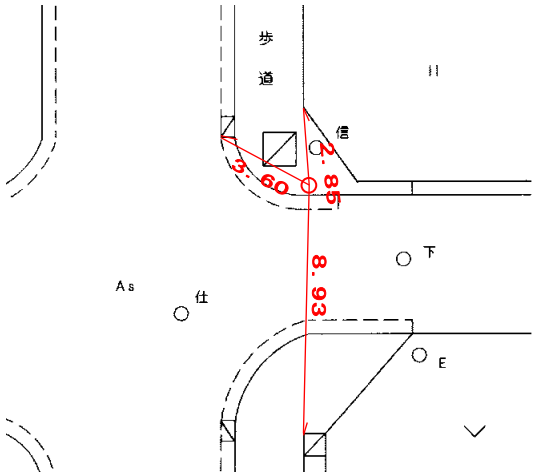
	° / "		m
B	35 28 22.4784	X	-58371.476
L	139 21 15.9070	Y	-43462.045
N	0 16 40.5	H	28.806
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 187		°　'　"		m		
NO. 174		169 35 37.5		187.207		
		336 50 23.1		181.052		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 179		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田字五貫田1474番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 22.4784 L = 139 21 15.9070 標高 = 28.806m		m X = -58371.476 Y = -43462.045 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 180

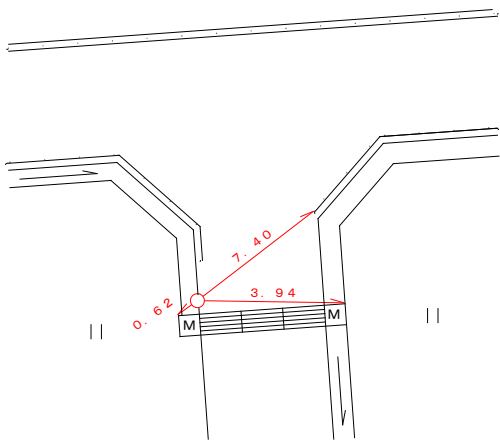
	° / "	m
B 35 28 19.8544	X -58447.005	
L 139 20 32.8321	Y -44548.316	
N 0 17 5.5	H 37.591	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 180-1		°　　'　　"		m		
NO. 181		161 36 3.8		156.539		
		266 11 32.5		103.536		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 180		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川423番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 19.8544		X = -58447.005		
L = 139 20 32.8321		Y = -44548.316		
標高 = 37.591m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 181

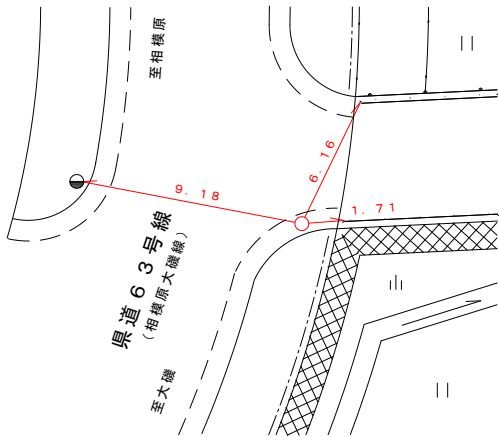
	°	'	″		m
B	35	28	19.6146	X	-58453.880
L	139	20	28.7358	Y	-44651.616
N	0	17	7.9	H	39.606
				柱石長	
				縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 180		86 11 32.5		103.536		
NO. 181-1		211 20 51.0		111.060		
NO. 169-1		352 55 58.8		157.283		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 181		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川424-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月14日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 19.6146		X = -58453.880		
L = 139 20 28.7358		Y = -44651.616		
標高 = 39.606m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 182

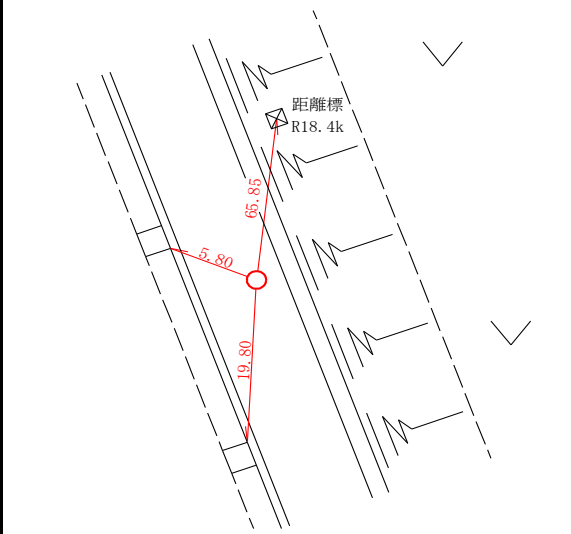
	° / "	m
B	35 28 24.4519	X -58319.826
L	139 22 32.5693	Y -41529.196
N	0 15 56.06	H 28.838
		柱石長
		縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 185		° / ″ 163 19 37.1		m 202.274		
NO. 167		343 20 22.3		244.424		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 182	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市下依知577番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		RTKポール(2.199m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和3年2月20日		埋 設 者		高橋 義孝	
観 測		令和3年2月25日		観 測 者		高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999921		
B = 35 28 24.4519		X = -58319.826					
L = 139 22 32.5693		Y = -41529.196					
標高 = 28.838m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 183

	° / "		m
B	35 28 19.6189	X	-58466.063
L	139 22 9.6347	Y	-42108.048
N	0 16 9.3	H	33.908
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO. 15		° / "	m		
		69 25 53.7	127.376		
	NO. 183-1	155 22 55.4	101.819		
	NO. 175-1	339 50 35.1	173.233		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 183		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知370-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 19.6189		X = -58466.063		
L = 139 22 9.6347		Y = -42108.048		
標高 = 33.908m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 184

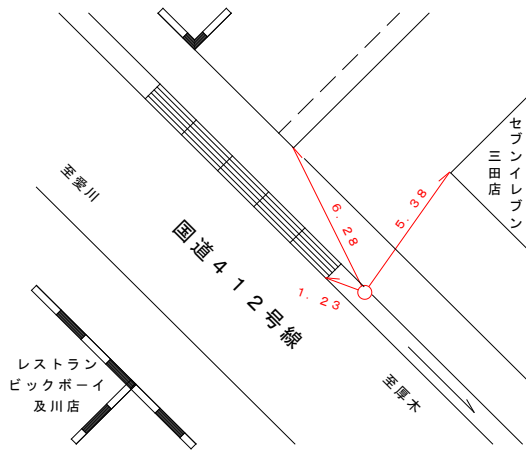
	° / "		m
B	35 28 17.3592	X	-58526.481
L	139 20 53.5454	Y	-44026.531
N	0 16 53.5	H	44.721
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 184-1		°　'　"		m		
NO. 178		147 15 43.7		184.797		
		315 52 7.4		223.039		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 184		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2丁目21-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.840m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月23日	観 測 者	瀬戸 紳太郎	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 17.3592 L = 139 20 53.5454 標高 = 44.721m		m X = -58526.481 Y = -44026.531 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 185

	° / "	m
B	35 28 18.1734	X -58513.581
L	139 22 34.9068	Y -41471.166
N	0 15 54.66	H 28.427
		柱石長
		縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 196		° / "	m		
		164 14 47.7	224.883		
NO. 182		343 19 37.1	202.274		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	N0. 185		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知577番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	RTKポール(2.199m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和3年2月20日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和3年2月25日	観 測 者	高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″	m		縮尺係数= 0.999921	
B = 35 28 18.1734	X = -58513.581			
L = 139 22 34.9068	Y = -41471.166			
標高 = 28.427m	座標系 = 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 186


	°	'	″		m
B	35	28	17.2317	X	-58535.009
L	139	21	31.0846	Y	-43080.214
N	0	16	31.7	H	29.297
				柱石長	
				縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ′ ″		m		
NO. 190		133 35 9.3		151.933		
NO. 197		171 11 3.8		229.282		
② NO. 28		285 11 48.3		183.451		
NO. 176		356 22 8.8		251.866		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 186		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田1591番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 28 17.2317		X = -58535.009		
L = 139 21 31.0846		Y = -43080.214		
標高 = 29.297m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 187

	° / "		m
B	35 28 16.5093	X	-58555.590
L	139 21 17.2836	Y	-43428.233
N	0 16 39.7	H	28.235
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 198		° / "	m		
		167 16 9.4	225.334		
NO. 179		349 35 37.5	187.207		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 187		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南二丁目7-14番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年6月30日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月27日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 16.5093		X = -58555.590					
L = 139 21 17.2836		Y = -43428.233					
標高 = 28.235m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 188

	° / "		m
B	35 28 14.9991	X	-58605.587
L	139 21 45.8081	Y	-42709.371
N	0 16 23.1	H	31.540
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 189		°　'　"		m		
NO. 190-1		96　3　25.9		246.946		
		254　0　5.5		110.047		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 188		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田1935-7番地先			
所 有 者	神奈川県相模川総合整備事務所			
測標の種類	三脚 (1.659m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月23日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 14.9991		X = -58605.587		
L = 139 21 45.8081		Y = -42709.371		
標高 = 31.540m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 189

	° / "	m
B 35 28 14.1915	X -58631.643	
L 139 21 55.5531	Y -42463.823	
N 0 16 17.5	H 32.983	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 189-1		°　'　"		m		
NO. 188		89 15 59.1		109.043		
		276 3 25.9		246.946		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 189		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 14.1915 L = 139 21 55.5531 標高 = 32.983m		m X = -58631.643 Y = -42463.823 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 190

	° / "		m
B	35 28 13.8501	X	-58639.750
L	139 21 35.4696	Y	-42970.171
N	0 16 29.1	H	28.508
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 190-1		°　'　"		m		
NO. 186		88 34 58.4		155.082		
		313 35 9.3		151.933		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 190	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市三田1621番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		平成16年7月27日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 13.8501		X = -58639.750					
L = 139 21 35.4696		Y = -42970.171					
標高= 28.508m		座標系= 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 191

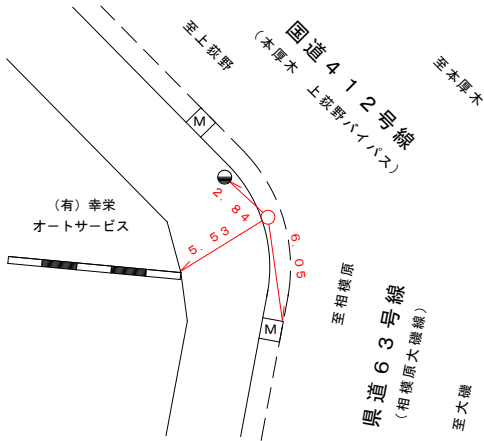
	° / "	m
B 35 28 13.4535	X -58643.229	
L 139 20 24.6243	Y -44756.211	
N 0 17 10.2	H 45.623	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999925	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 181-1		26 21 20.3		105.479		
NO. 191-2		131 7 4.5		126.510		
NO. 191-1		194 30 44.0		154.138		
NO. 177-1		322 22 28.0		236.670		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 191		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川1132-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.621m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月29日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月23日	観 測 者	長谷川 秀明	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 28 13.4535		X = -58643.229		
L = 139 20 24.6243		Y = -44756.211		
標高 = 45.623m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 192

	°	'	″	m		
B	35	28	12.7970		X	-58675.804
L	139	22	5.5314		Y	-42212.478
N	0	16	11.7		H	42.232
					柱石長	
					縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 192-1		°　'　"		m		
NO. 189-1		93 10 4.2		83.248		
		287 45 0.4		149.444		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 192		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田119-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 28 12.7970		X = -58675.804		
L = 139 22 5.5314		Y = -42212.478		
標高 = 42.232m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 193

	°	'	″		m
B	35	28	12.8541	X	-58675.997
L	139	22	22.0454	Y	-41796.157
N	0	16	2.1	H	30.836
				柱石長	
				縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 193-1		°　'　"		m		
NO. 194-1		86 32 55.5		67.099		
		251 41 17.1		112.091		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 193		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知889番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 12.8541 L = 139 22 22.0454 標高 = 30.836m		m X = -58675.997 Y = -41796.157 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 194

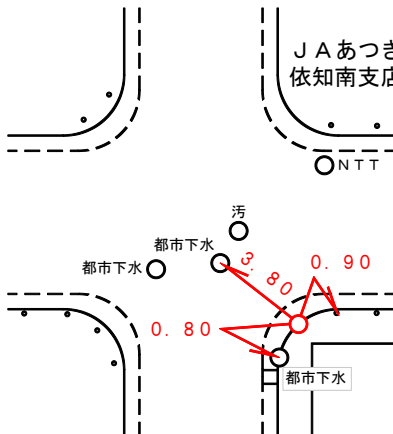
	° / "	m
B 35 28 12.2167	X -58694.511	
L 139 22 12.4785	Y -42037.428	
N 0 16 7.6	H 32.092	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
NO. 194-1		97　3　33.4		135.906		
NO. 194-2		174　50　49.9		95.106		
NO. 192-1		278　43　25.1		93.019		
NO. 183-1		348　16　22.0		138.799		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 194		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市金田581-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月14日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		平成16年7月27日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 28 12.2167		X = -58694.511					
L = 139 22 12.4785		Y = -42037.428					
標高= 32.092m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 195

	° / "		m
B	35 28 11.9207	X	-58705.604
L	139 22 29.2403	Y	-41614.909
N	0 15 57.9	H	25.292
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 195-1		°　'　"		m		
NO. 193-1		110 15 39.1		85.041		
		286 24 21.2		119.136		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 195		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知485番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月14日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年7月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999921
B = 35 28 11.9207		X = -58705.604		
L = 139 22 29.2403		Y = -41614.909		
標高 = 25.292m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 196

	° / "	m	
B	35 28 11.1598	X	-58730.000
L	139 22 37.3682	Y	41410.116
N	0 15 53.19	H	27.863
		柱石長	
		縮尺係数	0.999921

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 203		° / "	m		
		164 33 57.5	198.528		
NO. 185		344 14 47.7	224.883		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 196		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下依知757番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	RTKポール(2.199m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和3年2月20日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和3年2月25日	観 測 者	高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999921
B = 35 28 11.1598		X = -58730.000		
L = 139 22 37.3682		Y = -41410.116		
標高 = 27.863m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 197

	° / "	m	
B	35 28 9.8856	X	-58761.565
L	139 21 32.5215	Y	-43045.078
N	0 16 30.8	H	28.133
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 205		° / "	m		
		174 0 39.9	217.813		
NO. 186		351 11 3.7	229.282		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 197		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北二丁目24-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 9.8856 L = 139 21 32.5215 標高 = 28.133m		m X = -58761.565 Y = -43045.078 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 198

	°	'	″		m
B	35	28	9.3855	X	-58775.368
L	139	21	19.2954	Y	-43378.580
N	0	16	38.5	H	27.554
				柱石長	
				縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
2-NO. 28-1		° / ″ 85 21 47.0		m 162.144		
NO. 206		168 17 40.6		242.739		
NO. 187		347 16 9.3		225.334		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 198	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北三丁目27-12番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月28日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 9.3855		X = -58775.368					
L = 139 21 19.2954		Y = -43378.580					
標高 = 27.554m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 199

	°	'	″		m
B	35	28	7.7249	X	-58824.232
L	139	21	0.4860	Y	-43853.015
N	0	16	49.4	H	39.527
				柱石長	
				縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 199-1		°　/　″ 132 44 37.0		m 189.331		
NO. 184-1		332 39 32.2		160.230		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 199		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川1丁目12-22番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 7.7249		X = -58824.232		
L = 139 21 0.4860		Y = -43853.015		
標高 = 39.527m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 200

	°	'	″		m
B	35	28	6.4691	X	-58859.376
L	139	20	31.8895	Y	-44574.130
N	0	17	6.0	H	42.967
				柱石長	
				縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 200-1		° / ′ ″ 139 14 53.9		m 197.249		
NO. 191-2		326 52 4.5		158.786		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 200		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川1021-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 6.4691		X = -58859.376		
L = 139 20 31.8895		Y = -44574.130		
標高 = 42.967m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		