

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B01

	° / "		m
B	35 25 17.9028	X	-64062.325
L	139 21 39.7789	Y	-42887.455
N	0 16 25.4	H	15.667
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B01

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B01		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田3088-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 17.9028 L = 139 21 39.7789 標高 = 15.667		m X = -66801.924 Y = -42371.472 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B02

	° / "		m
B	35 25 08.0309	X	-64367.074
L	139 21 44.2109	Y	-42777.107
N	0 16 22.8	H	15.384
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B02

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B02		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市酒井3101番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999923
B＝ 35 25 08.0309		X＝-66801.924		
L＝139 21 44.2109		Y＝-42371.472		
標高＝ 15.384		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B03

	°	'	″		m
B	35	26	00.5087	X	-62746.406
L	139	21	15.3717	Y	-43496.759
N		0	16	39.9	
				H	19.286
				柱石長	
				縮尺係數	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10B03

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B03		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名26-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 26 00.5087		X = -62746.406		
L = 139 21 15.3717		Y = -43496.759		
標高 = 19.286m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B04

	° / "		m
B	35 25 53.5077	X	-62963.180
L	139 21 23.7867	Y	-43285.564
N	0 16 35.0	H	19.009
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B04

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B04		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子602-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 53.5077 L = 139 21 23.7867 標高 = 19.009		m X = -66801.924 Y = -42371.472 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B05

	° / "		m
B	35 25 45.8230	X	-63199.958
L	139 21 23.5058	Y	-43293.790
N	0 16 35.1	H	18.839
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B05

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B05		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子602-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 25 45.8230		X = -66801.924		
L = 139 21 23.5058		Y = -42371.472		
標高 = 18.839		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B06

	° / "		m
B	35 24 30.7680	X	-65516.308
L	139 21 51.9906	Y	-42586.304
N	0 16 18.1	H	13.666
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B06

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B06		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市酒井1867番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 24 30.7680		X = -66801.924		
L = 139 21 51.9906		Y = -42371.472		
標高 = 13.666		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B07

	° / "		m
B	35 24 25.1664	X	-65689.035
L	139 21 52.8938	Y	-42564.335
N	0 16 17.5	H	13.455
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B07

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B07		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田466番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 24 25.1664		X = -66801.924		
L = 139 21 52.8938		Y = -42371.472		
標高 = 13.455		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B08

	° / "		m
B	35 24 18.3744	X	-65898.456
L	139 21 53.8810	Y	-42540.422
N	0 16 16.9	H	13.710
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B08

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B08		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田508番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 24 18.3744 L = 139 21 53.8810 標高 = 13.710		m X = -66801.924 Y = -42371.472 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B09

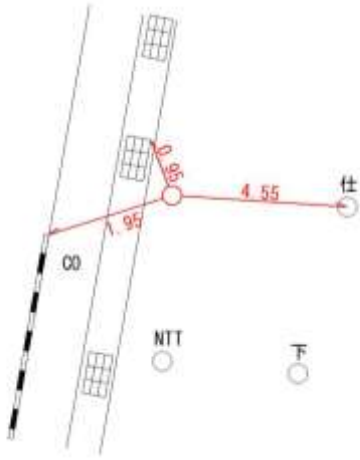
	° / "		m
B	35 24 14.2480	X	-66026.344
L	139 21 59.9844	Y	-42387.032
N	0 16 13.3	H	13.840
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B09

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B09		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田2523番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 24 14.2480		X = -66801.924		
L = 139 21 59.9844		Y = -42371.472		
標高 = 13.840		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B12

	° / "		m
B	35 23 51.7684	X	-66720.790
L	139 22 14.4250	Y	-42025.931
N	0 16 04.8	H	12.204
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B12

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B12		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田2348-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 23 51.7684		X = -66801.924		
L = 139 22 14.4250		Y = -42371.472		
標高 = 12.204		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B13

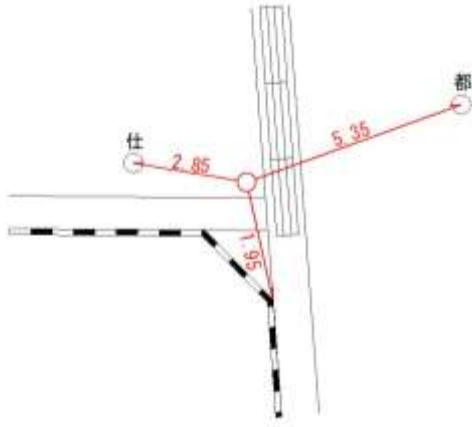
	° / "		m
B	35 23 44.5082	X	-66944.363
L	139 22 13.0771	Y	-42060.990
N	0 16 05.5	H	11.944
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B13

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B13		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田2386番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 23 44.5082		X = -66801.924		
L = 139 22 13.0771		Y = -42371.472		
標高 = 11.944		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B14

	° / "		m
B	35 23 52.7014	X	-66691.121
L	139 22 06.6572	Y	-42221.795
N	0 16 09.3	H	12.001
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B14

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B14		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田1429番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 23 52.7014 L = 139 22 06.6572 標高 = 12.001		m X = -66801.924 Y = -42371.472 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B15

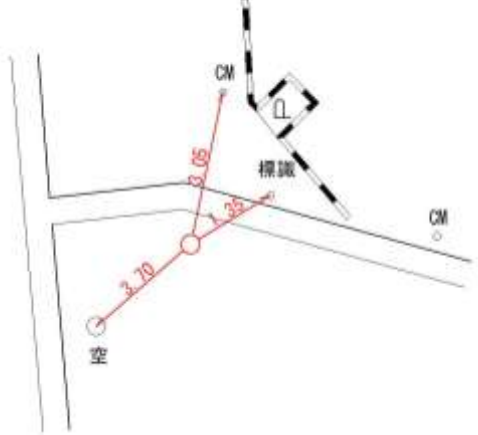
	° / "		m
B	35 23 45.3312	X	-66918.417
L	139 22 08.1559	Y	-42185.048
N	0 16 08.4	H	11.778
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B15

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B15		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田1844番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 23 45.3312		X = -66801.924		
L = 139 22 08.1559		Y = -42371.472		
標高 = 11.778		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B16

	°	'	″		m	
B	35	23	41.5720	X	-67034.353	
L	139	22	08.9202	Y	-42166.305	
N		0	16	07.9	H	11.378
					柱石長	
					縮尺係數	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号		10B16

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B16		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田2190-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 23 41.5720		X = -66801.924		
L = 139 22 08.9202		Y = -42371.472		
標高 = 11.378		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B18

	° / "		m
B	35 23 59.4703	X	-66480.945
L	139 21 53.3455	Y	-42556.692
N	0 16 17.1	H	12.110
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B18

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B18		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田1202-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 23 59.4703 L = 139 21 53.3455 標高 = 12.110		m X = -66801.924 Y = -42371.472 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B19

	° / "		m
B	35 23 52.6288	X	-66691.817
L	139 21 53.7250	Y	-42548.114
N	0 16 16.8	H	12.195
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B19

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B19		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田1475-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 23 52.6288 L = 139 21 53.7250 標高 = 12.195		m X = -66801.924 Y = -42371.472 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B20

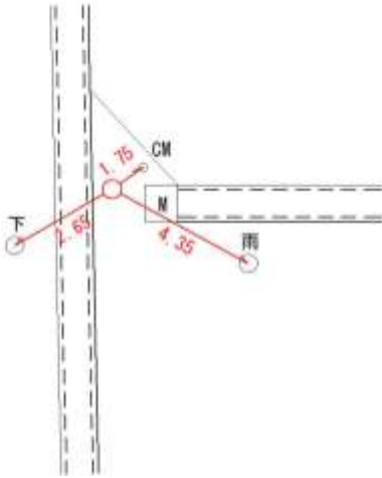
	° / "		m
B	35 23 49.0830	X	-66801.924
L	139 22 00.7461	Y	-42371.472
N	0 16 12.7	H	11.676
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号		10B20

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B20		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田1792番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "	m		縮尺係数= 0.999922	
B = 35 23 49.0830	X = -66801.924			
L = 139 22 00.7461	Y = -42371.472			
標高= 11.676	座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B22

	° / "		m
B	35 26 49.0511	X	-61246.057
L	139 20 39.3382	Y	-44398.160
N	0 17 01.1	H	51.938
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B22

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B22		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸室5-6-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 49.0511 L = 139 20 39.3382 標高 = 51.938m		m X = -61246.057 Y = -44398.160 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B23

	° / "		m
B	35 26 43.9503	X	-61404.517
L	139 20 49.5556	Y	-44141.283
N	0 16 55.2	H	48.775
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B23

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B23		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1350番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 26 43.9503		X = -61404.517		
L = 139 20 49.5556		Y = -44141.283		
標高 = 48.775m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B24

	° / "		m
B	35 26 37.9878	X	-61588.535
L	139 20 51.7723	Y	-44086.285
N	0 16 53.8	H	47.458
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B24

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B24		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1370番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 37.9878 L = 139 20 51.7723 標高 = 47.458m		m X = -61588.535 Y = -44086.285 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B25

	° / "		m
B	35 27 17.1155	X	-60379.568
L	139 20 26.2263	Y	-44724.488
N	0 17 08.9	H	56.831
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B25

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B25		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘4-2-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 17.1155 L = 139 20 26.2263 標高 = 56.831m		m X = -60379.568 Y = -44724.488 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B26

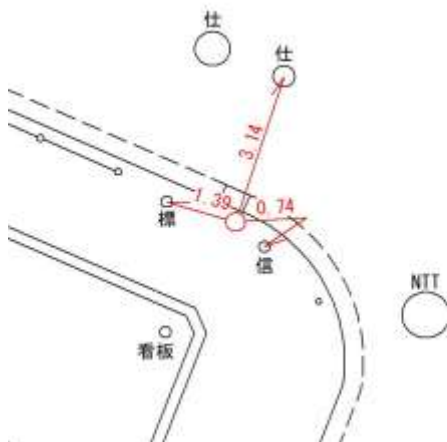
	° / "		m
B	35 27 13.8529	X	-60481.145
L	139 20 34.4619	Y	-44517.330
N	0 17 04.1	H	52.481
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B26

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B26		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-1-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B =35 27 13.8529		X =-60481.145		
L =139 20 34.4619		Y =-44517.330		
標高= 52.481m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B27

	° / "		m
B	35 27 08.4273	X	-60648.163
L	139 20 33.0443	Y	-44553.907
N	0 17 04.9	H	54.767
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B27

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B27		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-5-4-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 08.4273 L = 139 20 33.0443 標高 = 54.767m		m X = -60648.163 Y = -44553.907 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B28

	° / "		m
B	35 27 01.1286	X	-60873.021
L	139 20 32.5412	Y	-44567.710
N	0 17 05.1	H	57.204
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B28

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B28		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸室5-32-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 01.1286 L = 139 20 32.5412 標高 = 57.204m		m X = -60873.021 Y = -44567.710 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B29

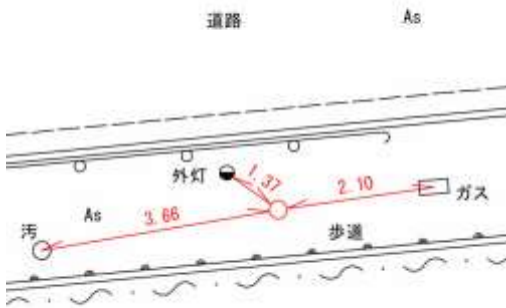
	° / "		m
B	35 26 52.7574	X	-61130.571
L	139 20 29.1876	Y	-44653.559
N	0 17 07.0	H	54.846
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B29

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B29		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1800番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 52.7574 L = 139 20 29.1876 標高 = 54.846m		m X = -61130.571 Y = -44653.559 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B30

	° / "		m
B	35 27 06.3087	X	-60712.742
L	139 20 27.3974	Y	-44696.620
N	0 17 08.2	H	56.694
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B30

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B30		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-14-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 06.3087 L = 139 20 27.3974 標高 = 56.694m		m X = -60712.742 Y = -44696.620 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B31

	° ' "		m
B	35 27 03.3817	X	- 60 802.793
L	139 20 26.2030	Y	- 44 727.187
N	0 17 08.8	H	57.195

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
③　10B30		18 44 57.9		95.105		
③　10B28		113 46 00.9		174.269		
1A136		292 16 39.7		68.132		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		10B31		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目2-28番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月9日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年11月21日		観 測 者		前 田 彰	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 27 03.3817		X = -60802.793					
L = 139 20 26.2030		Y = -44727.187					
標高 = 57.195m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B32

	°	'	''		m	
B	35	26	54.9799	X	-61061.409	
L	139	20	23.8507	Y	-44787.794	
N		0	17	10.1	H	56.267
					柱石長	
					縮尺係數	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10B32

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B32		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水2047番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999925
B＝35 26 54.9799		X＝-61061.409		
L＝139 20 23.8507		Y＝-44787.794		
標高＝ 56.267m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B33

	°	'	″			m
B	35	26	41.5747	X		-61475.899
L	139	20	34.9212	Y		-44510.686
N		0	17	03.6	H	49.837
					柱石長	
					縮尺係數	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10B33

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B33		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1700番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 41.5747 L = 139 20 34.9212 標高 = 49.837m		m X = -61475.899 Y = -44510.686 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B34

° / ″

B	35 26 43.9454
L	139 20 28.7889
N	0 17 07.2

m

X	-61402.074
Y	-44664.965
H	53.094
柱石長 縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° / ″	m	
埋標型式	地　上	地　中	屋　上
		標識番号	金属標
			10B34

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B34		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1800番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 26 43.9454		X = -61402.074		
L = 139 20 28.7889		Y = -44664.965		
標高 = 53.094m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B35

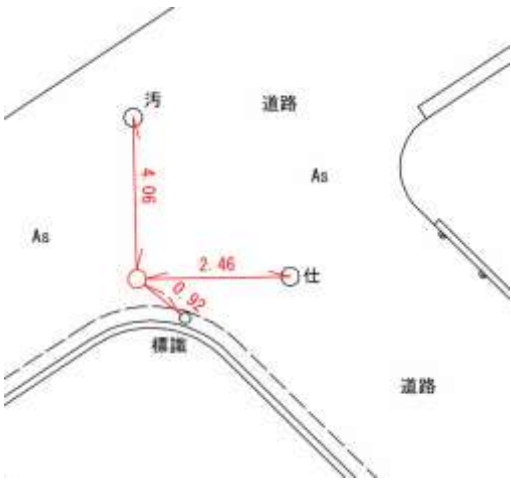
	° / "		m
B	35 26 45.4708	X	-61354.028
L	139 20 20.5340	Y	-44872.896
N	0 17 12.0	H	54.348
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B35

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B35		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1937-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 45.4708 L = 139 20 20.5340 標高 = 54.348m		m X = -61354.028 Y = -44872.896 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B36

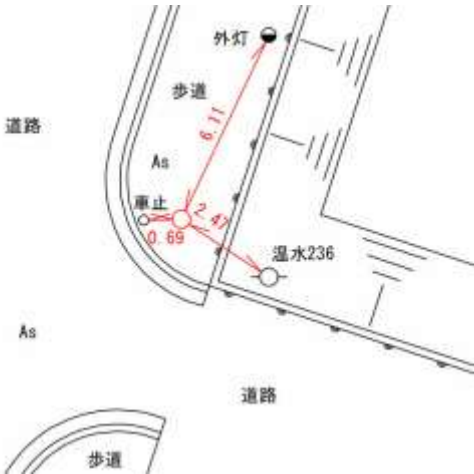
	° / "		m
B	35 26 39.6623	X	-61534.835
L	139 20 34.9409	Y	-44510.482
N	0 17 03.6	H	46.790
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B36

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B36		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1541-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 26 39.6623		X = -61534.835		
L = 139 20 34.9409		Y = -44510.482		
標高 = 46.790m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B38

	° / "		m
B	35 27 14.5860	X	-60456.177
L	139 20 15.5792	Y	-44993.341
N	0 17 15.1	H	60.041
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B38

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B38		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘5-9-23番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 14.5860 L = 139 20 15.5792 標高＝ 60.041m		m X＝-60456.177 Y＝-44993.341 座標系＝ 9系		縮尺係数＝ 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B39

	° / "		m
B	35 27 06.2154	X	-60714.527
L	139 20 18.7288	Y	-44915.217
N	0 17 13.2	H	58.479
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B39

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B39		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘5-2111番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 06.2154 L = 139 20 18.7288 標高 = 58.479m		m X = -60714.527 Y = -44915.217 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B40

	° / "		m
B	35 27 09.6530	X	-60607.392
L	139 20 09.2609	Y	-45153.422
N	0 17 18.7	H	60.797
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B40

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B40		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘5-17-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 09.6530 L = 139 20 09.2609 標高 = 60.797m		m X = -60607.392 Y = -45153.422 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B41

	° / "		m
B	35 27 57.2715	X	-59138.613
L	139 19 58.6946	Y	-45412.418
N	0 17 25.2	H	39.243
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B41

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B41		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山293番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 27 57.2715		X = -59138.613		
L = 139 19 58.6946		Y = -45412.418		
標高 = 39.243m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(AREA 9)

○ / //

L 139 20 11.1144

N	0	17	17.9
---	---	----	------

m

X	-59353.757
---	------------

Y -45100.375

H	38.201
---	--------

柱石長

縮尺係数 0.999925

○ / //

10B42

hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B42		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山1664番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 50.3413 L = 139 20 11.1144 標高 = 38.201m		m X = -59353.757 Y = -45100.375 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 10B43

	° / "		m
B	35 27 47.5509	X	-59439.552
L	139 20 09.5808	Y	-45139.473
N	0 17 18.8	H	45.698
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10B43

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B43		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山1675番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 47.5509 L = 139 20 09.5808 標高 = 45.698m		m X = -59439.552 Y = -45139.473 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B44

	° / "		m
B	35 27 44.2284	X	-59540.997
L	139 20 02.1699	Y	-45326.833
N	0 17 23.1	H	64.322
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B44

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B44		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山1636番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "	m		縮尺係数＝ 0.999925	
B＝35 27 44.2284	X＝-59540.997			
L＝139 20 02.1699	Y＝-45326.833			
標高＝ 64.322m	座標系＝ 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B45

	° / "		m
B	35 27 40.9619	X	-59641.336
L	139 19 59.6187	Y	-45391.664
N	0 17 24.5	H	65.033
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B45

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B45		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南5-28-14番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 40.9619 L = 139 19 59.6187 標高 = 65.033m		m X = -59641.336 Y = -45391.664 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 10B46

	° / "		m
B	35 27 35.2722	X	-59816.165
L	139 19 55.6452	Y	-45492.738
N	0 17 26.8	H	67.166
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10B46

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B46		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南5-19-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 35.2722 L = 139 19 55.6452 標高 = 67.166m		m X = -59816.165 Y = -45492.738 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B48

	° / "		m
B	35 27 18.8938	X	-60321.322
L	139 19 59.0291	Y	-45409.976
N	0 17 24.7	H	64.807
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B48

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B48		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南2-19-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 18.8938 L = 139 19 59.0291 標高 = 64.807m		m X = -60321.322 Y = -45409.976 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B49

	° / "		m
B	35 27 15.5159	X	-60425.818
L	139 20 02.1859	Y	-45330.904
N	0 17 22.9	H	63.623
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B49

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B49		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南2-2-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 15.5159 L = 139 20 02.1859 標高 = 63.623m		m X = -60425.818 Y = -45330.904 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B50

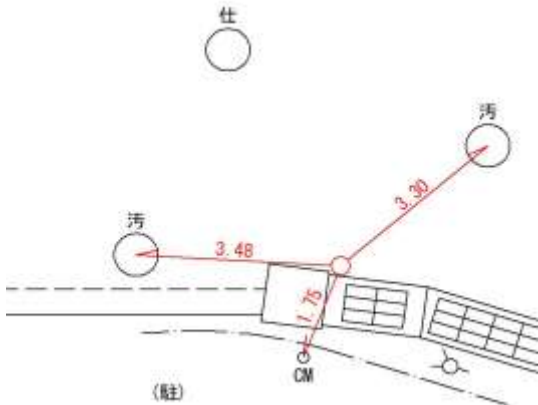
	° / "		m
B	35 27 50.7360	X	-59337.258
L	139 19 37.2468	Y	-45954.172
N	0 17 37.6	H	53.835
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B50

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B50		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山1541番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 50.7360 L = 139 19 37.2468 標高 = 53.835m		m X = -59337.258 Y = -45954.172 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B51

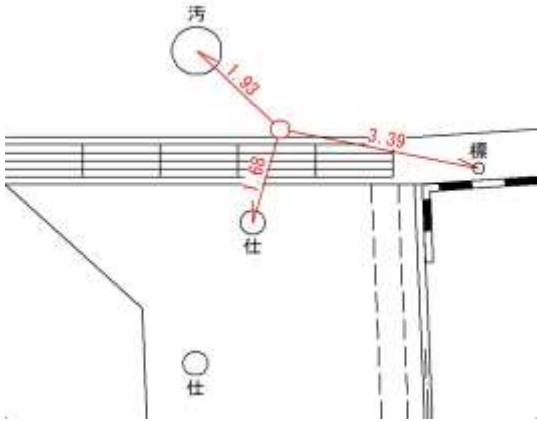
	° / "		m
B	35 27 51.5823	X	-59309.949
L	139 19 27.7742	Y	-46192.857
N	0 17 43.1	H	61.757
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B51

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級基準点の記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		10B51		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山2255-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		_____		埋 設 法		金属標（地上）	
埋 標		_____		埋 設 者		_____	
観 測		_____		観 測 者		_____	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″ B = 35 27 51.5823 L = 139 19 27.7742 標高 = 61.757m		m X = -59309.949 Y = -46192.857 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B52

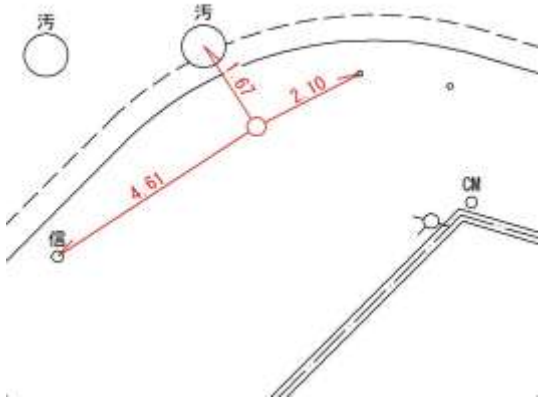
	°	'	″		m
B	35	27	44.5139	X	-59528.764
L	139	19	35.4079	Y	-46001.517
N		0	17 38.6	H	73.856
				柱石長	
				縮尺係數	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10B52

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B52		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山2453-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 27 44.5139		X = -59528.764		
L = 139 19 35.4079		Y = -46001.517		
標高= 73.856m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B53

	° / "		m
B	35 27 45.4396	X	-59503.095
L	139 19 57.6414	Y	-45440.819
N	0 17 25.7	H	66.705
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B53

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B53		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山1583番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 27 45.4396		X = -59503.095		
L = 139 19 57.6414		Y = -45440.819		
標高 = 66.705m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B54

	° / "		m
B	35 27 45.5271	X	-59499.296
L	139 19 49.0387	Y	-45657.696
N	0 17 30.7	H	68.816
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B54

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B54		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山2166-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 45.5271 L = 139 19 49.0387 標高 = 68.816m		m X = -59499.296 Y = -45657.696 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B55

	° / "		m
B	35 27 39.8016	X	-59675.532
L	139 19 47.4575	Y	-45698.462
N	0 17 31.6	H	69.853
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B55

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B55		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南5-50-31番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 39.8016 L = 139 19 47.4575 標高 = 69.853m		m X = -59675.532 Y = -45698.462 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B56

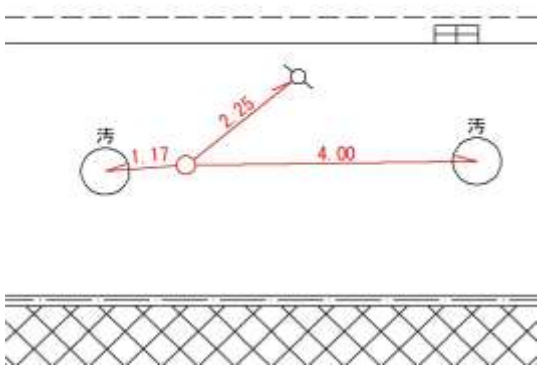
	° / "		m
B	35 27 46.2893	X	-59471.577
L	139 19 16.3843	Y	-46480.861
N	0 17 49.6	H	69.588
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B56

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B56		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3535-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 46.2893 L = 139 19 16.3843 標高 = 69.588m		m X = -59471.577 Y = -46480.861 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B57

	° / "		m
B	35 27 37.6160	X	-59740.152
L	139 19 26.3009	Y	-46232.222
N	0 17 43.8	H	78.851
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B57

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B57		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山2385-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 37.6160 L = 139 19 26.3009 標高 = 78.851m		m X = -59740.152 Y = -46232.222 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B59

	° / "		m
B	35 27 30.8616	X	-59949.530
L	139 19 35.7967	Y	-45993.873
N	0 17 38.3	H	72.224
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B59

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B59		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南3-18-39番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 30.8616 L = 139 19 35.7967 標高 = 72.224m		m X = -59949.530 Y = -45993.873 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B60

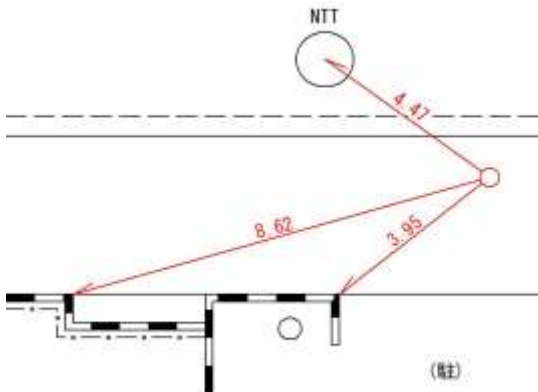
	° / "		m
B	35 27 27.9811	X	-60037.922
L	139 19 32.9065	Y	-46067.201
N	0 17 39.9	H	72.565
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B60

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B60		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南1-42-41番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 27.9811 L = 139 19 32.9065 標高 = 72.565m		m X = -60037.922 Y = -46067.201 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B61

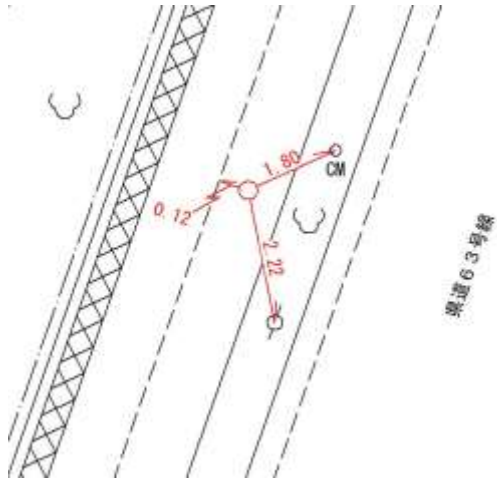
	° / "		m
B	35 27 27.6807	X	-60049.566
L	139 19 51.4347	Y	-45600.085
N	0 17 29.2	H	67.598
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B61

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B61		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南2-28-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 27.6807 L = 139 19 51.4347 標高 = 67.598m		m X = -60049.566 Y = -45600.085 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B62


	° / "		m
B	35 27 16.0124	X	-60407.970
L	139 19 42.3008	Y	-45832.222
N	0 17 34.4	H	67.580
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B62

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B62		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南1-35-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 16.0124 L = 139 19 42.3008 標高＝ 67.580m		m X＝-60407.970 Y＝-45832.222 座標系＝ 9系		縮尺係数＝ 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B63

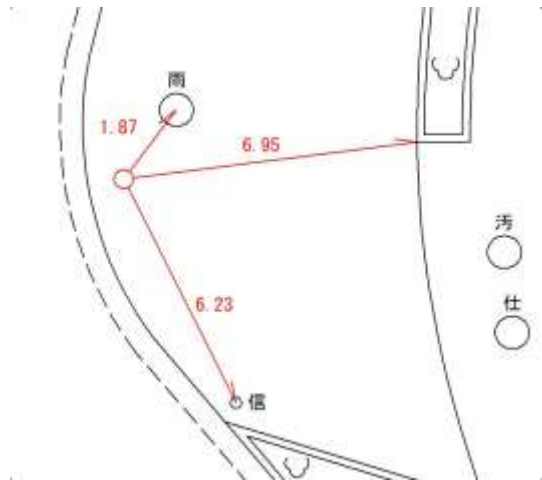
	° / "		m
B	35 27 11.3262	X	-60553.028
L	139 19 47.3351	Y	-45706.021
N	0 17 31.4	H	65.787
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B63

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B63		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南2-11-21番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "	m		縮尺係数= 0.999926	
B = 35 27 11.3262	X = -60553.028			
L = 139 19 47.3351	Y = -45706.021			
標高= 65.787m	座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B64

	° / "		m
B	35 27 12.6690	X	-60512.943
L	139 19 57.4252	Y	-45451.390
N	0 17 25.6	H	63.867
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B64

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B64		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南2-14-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 12.6690 L = 139 19 57.4252 標高＝ 63.867m		m X＝-60512.943 Y＝-45451.390 座標系＝ 9系		縮尺係数＝ 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B65

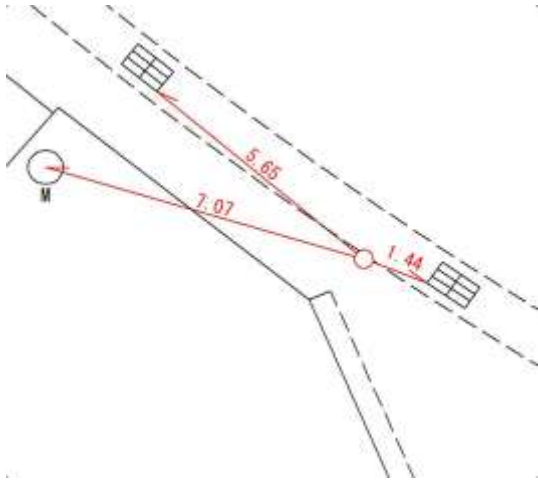
	° / "		m
B	35 27 06.7557	X	-60694.410
L	139 19 51.4909	Y	-45601.949
N	0 17 29.0	H	63.292
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B65

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B65		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南1-11-23番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数 = 0.999926
B = 35 27 06.7557		X = -60694.410		
L = 139 19 51.4909		Y = -45601.949		
標高 = 63.292m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B67

	° / "		m
B	35 27 01.6479	X	-60853.978
L	139 20 08.4521	Y	-45175.058
N	0 17 19.1	H	59.027
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B67

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B67		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水2256-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 01.6479 L = 139 20 08.4521 標高 = 59.027m		m X = -60853.978 Y = -45175.058 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B68

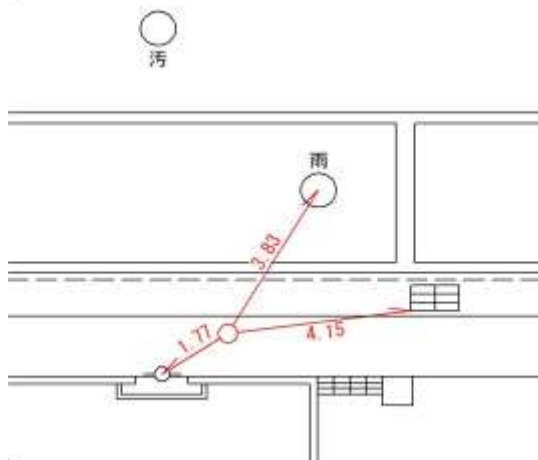
	° / "		m
B	35 26 58.1811	X	-60961.778
L	139 20 16.0586	Y	-44983.789
N	0 17 14.7	H	57.961
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B68

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B68		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水2024番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "	m		縮尺係数＝ 0.999925	
B＝35 26 58.1811	X＝-60961.778			
L＝139 20 16.0586	Y＝-44983.789			
標高＝ 57.961m	座標系＝ 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B69

	° / "		m
B	35 27 02.6403	X	-60820.721
L	139 19 47.5143	Y	-45702.867
N	0 17 31.3	H	40.716
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B69

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B69		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南1-17-19番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 27 02.6403		X = -60820.721		
L = 139 19 47.5143		Y = -45702.867		
標高 = 40.716m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 10B70						
° ' "						
m						
B	35 26 44.9161			X	- 61 367.819	
L	139 19 54.5437			Y	- 45 528.387	
N	0 17 27.1			H	30.798	
柱石長						
縮尺係数 0.999926						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ 10C89		42 11 26.7		143.480		
③ 10B71		135 31 12.4		238.019		
③ 10C90		297 16 14.0		120.080		
		</				

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B70		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1718番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年11月8日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年11月12日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 44.9161 L = 139 19 54.5437 標高 = 30.798m		m X = -61367.819 Y = -45528.387 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B71

	° / "		m
B	35 26 39.4332	X	-61537.632
L	139 20 01.1904	Y	-45361.629
N	0 17 23.2	H	29.856
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B71

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B71		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1705番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 39.4332 L = 139 20 01.1904 標高 = 29.856m		m X = -61537.632 Y = -45361.629 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B72

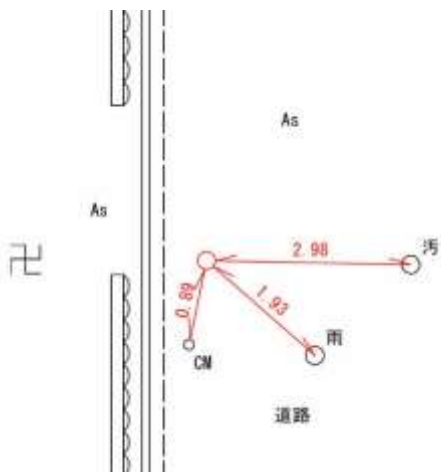
	° / "		m
B	35 26 32.3280	X	-61756.856
L	139 20 03.2970	Y	-45309.613
N	0 17 21.9	H	35.815
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B72

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B72		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水西2-25-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ″	m		縮尺係数＝ 0.999925	
B＝ 35 26 32.3280	X＝-61756.856			
L＝139 20 03.2970	Y＝-45309.613			
標高＝ 35.815m	座標系＝ 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B73

	° / "		m
B	35 26 28.6628	X	-61870.716
L	139 20 10.4709	Y	-45129.266
N	0 17 17.7	H	27.947
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B73

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B73		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水西2-1-38番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 28.6628 L = 139 20 10.4709 標高 = 27.947m		m X = -61870.716 Y = -45129.266 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B74

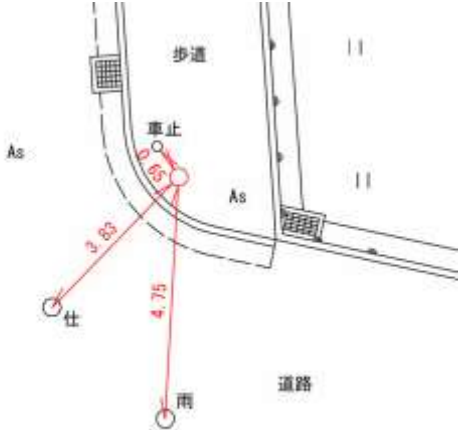
	° / "		m
B	35 26 27.0207	X	-61922.331
L	139 20 18.4600	Y	-44928.045
N	0 17 13.1	H	27.352
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B74

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B74		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1167番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 26 27.0207		X = -61922.331		
L = 139 20 18.4600		Y = -44928.045		
標高 = 27.352m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B75

	° / "		m
B	35 26 43.9134	X	-61398.030
L	139 19 49.1844	Y	-45663.693
N	0 17 30.2	H	40.734
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B75

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B75		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台1-3-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 43.9134 L = 139 19 49.1844 標高 = 40.734m		m X = -61398.030 Y = -45663.693 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B76

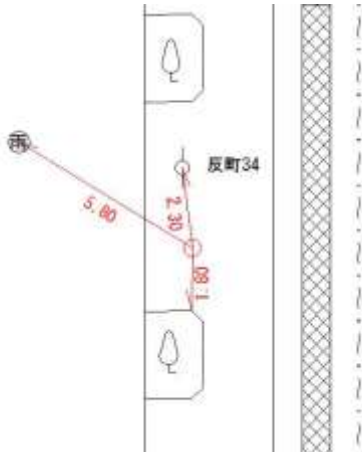
	° / "		m
B	35 26 38.0529	X	-61579.093
L	139 19 52.7777	Y	-45573.996
N	0 17 28.0	H	49.828
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B76

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B76		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台1-9-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数＝ 0.999926
B＝ 35 26 38.0529		X＝-61579.093		
L＝139 19 52.7777		Y＝-45573.996		
標高＝ 49.828m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B77

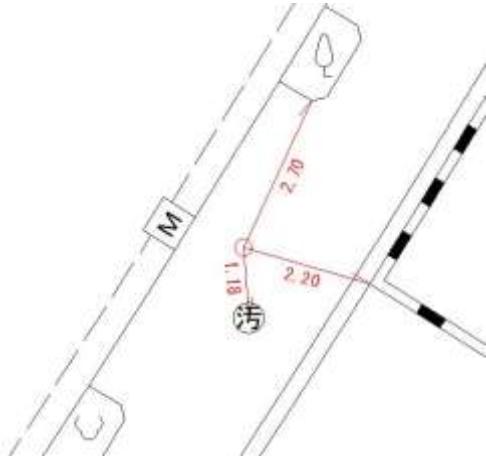
	° / "		m
B	35 26 29.4635	X	-61843.964
L	139 19 54.1579	Y	-45540.534
N	0 17 27.2	H	57.324
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B77

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B77		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台1-21-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 29.4635 L = 139 19 54.1579 標高 = 57.324m		m X = -61843.964 Y = -45540.534 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B78

	° / "		m
B	35 26 34.1606	X	-61700.012
L	139 20 00.3880	Y	-45382.688
N	0 17 23.6	H	36.815
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B78

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B78		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水西2-25-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 34.1606 L = 139 20 00.3880 標高 = 36.815m		m X = -61700.012 Y = -45382.688 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B79

	° / "		m
B	35 26 26.5227	X	-61934.242
L	139 19 51.4609	Y	-45609.009
N	0 17 28.7	H	63.271
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B79

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B79		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台2-1-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 26.5227 L = 139 19 51.4609 標高 = 63.271m		m X = -61934.242 Y = -45609.009 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B80

	° / "		m
B	35 26 20.9119	X	-62107.433
L	139 19 53.6987	Y	-45553.454
N	0 17 27.4	H	53.217
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B80

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B80		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台2-4-16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999926
B＝ 35 26 20.9119		X＝-62107.433		
L＝139 19 53.6987		Y＝-45553.454		
標高＝ 53.217m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B81

	° / "		m
B	35 26 14.7257	X	-62298.739
L	139 19 58.9331	Y	-45422.409
N	0 17 24.3	H	44.675
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B81

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B81		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷1391-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 14.7257 L = 139 19 58.9331 標高 = 44.675m		m X = -62298.739 Y = -45422.409 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B82

	° / "		m
B	35 26 05.0717	X	-62596.184
L	139 19 58.4901	Y	-45435.089
N	0 17 24.5	H	32.194
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B82

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B82		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷825番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 26 05.0717		X = -62596.184		
L = 139 19 58.4901		Y = -45435.089		
標高 = 32.194m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B83

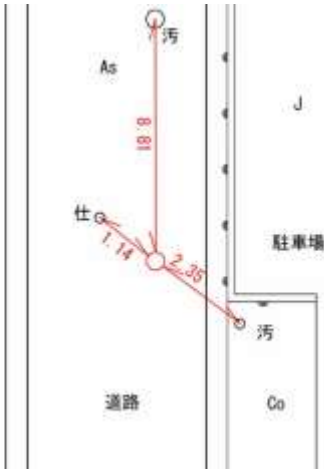
	° / "		m
B	35 26 09.6164	X	-62456.954
L	139 20 04.9388	Y	-45271.740
N	0 17 20.8	H	58.936
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B83

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B83		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷1305-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 26 09.6164		X = -62456.954		
L = 139 20 04.9388		Y = -45271.740		
標高 = 58.936m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B84

	° / "		m
B	35 26 04.8891	X	-62602.931
L	139 20 07.2921	Y	-45213.123
N	0 17 19.4	H	51.240
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B84

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B84		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷1251-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999925
B＝ 35 26 04.8891		X＝-62602.931		
L＝139 20 07.2921		Y＝-45213.123		
標高＝ 51.240m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B85

	° / "		m
B	35 26 23.6722	X	-62021.179
L	139 19 44.4138	Y	-45787.177
N	0 17 32.8	H	69.642
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B85

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B85		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台2-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 23.6722 L = 139 19 44.4138 標高 = 69.642m		m X = -62021.179 Y = -45787.177 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B86

	° / "		m
B	35 26 17.0558	X	-62225.555
L	139 19 48.1693	Y	-45693.506
N	0 17 30.6	H	59.925
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B86

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B86		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台2-17-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 17.0558 L = 139 19 48.1693 標高 = 59.925m		m X = -62225.555 Y = -45693.506 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B87

	° / "		m
B	35 26 09.6918	X	-62452.750
L	139 19 50.2136	Y	-45643.105
N	0 17 29.3	H	48.891
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B87

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B87		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台3-35-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 09.6918 L = 139 19 50.2136 標高 = 48.891m		m X = -62452.750 Y = -45643.105 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B88

	° / "		m
B	35 26 16.3173	X	-62247.744
L	139 19 43.7486	Y	-45805.111
N	0 17 33.1	H	54.434
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B88

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B88		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台3-10-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 16.3173 L = 139 19 43.7486 標高 = 54.434m		m X = -62247.744 Y = -45805.111 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B89

	° / "		m
B	35 26 08.2882	X	-62494.384
L	139 19 37.6370	Y	-45960.512
N	0 17 36.6	H	45.795
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B89

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B89		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市毛利台3-27-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 08.2882 L = 139 19 37.6370 標高 = 45.795m		m X = -62494.384 Y = -45960.512 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B90

	° / "		m
B	35 26 17.1881	X	-62218.386
L	139 19 24.2509	Y	-46296.700
N	0 17 44.4	H	47.736
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B90

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B90		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛名868番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		
B = 35 26 17.1881		X = -62218.386		縮尺係数 = 0.999926
L = 139 19 24.2509		Y = -46296.700		
標高 = 47.736m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B91

	° / "		m
B	35 26 11.4384	X	-62396.084
L	139 19 28.1914	Y	-46198.235
N	0 17 42.1	H	43.464
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B91

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B91		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛名919番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 11.4384 L = 139 19 28.1914 標高 = 43.464m		m X = -62396.084 Y = -46198.235 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B97

	° / "		m
B	35 25 59.6945	X	-62763.449
L	139 20 10.7515	Y	-45126.680
N	0 17 17.3	H	41.643
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B97

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B97		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷1239-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 25 59.6945		X = -62763.449		
L = 139 20 10.7515		Y = -45126.680		
標高 = 41.643m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B98

	° / "		m
B	35 25 53.9016	X	-62941.859
L	139 20 09.9232	Y	-45148.469
N	0 17 17.8	H	27.912
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	10B98

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B98		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷433番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 53.9016 L = 139 20 09.9232 標高 = 27.912m		m X = -62941.859 Y = -45148.469 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 10B99

	° / "		m
B	35 25 52.8460	X	-62975.549
L	139 20 19.0711	Y	-44917.905
N	0 17 12.5	H	26.969
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	10B99

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	10B99		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷813番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	_____	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	_____	埋 設 者	_____	
観 測	_____	観 測 者	_____	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 25 52.8460		X = -62975.549		
L = 139 20 19.0711		Y = -44917.905		
標高 = 26.969m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	