世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B01

	° ′ ″		m
B	35 25 17.9028	X	-64062.325
L	139 21 39.7789	Y	-42887.455
N	0 16 25.4	H	15.667
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B01

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B01	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市岡田3088-1番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　25　17.9028	X＝-64062.325	縮尺係数＝ 0.999923
L＝139　21　39.7789	Y＝-42887.455	
標高＝　15.667	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

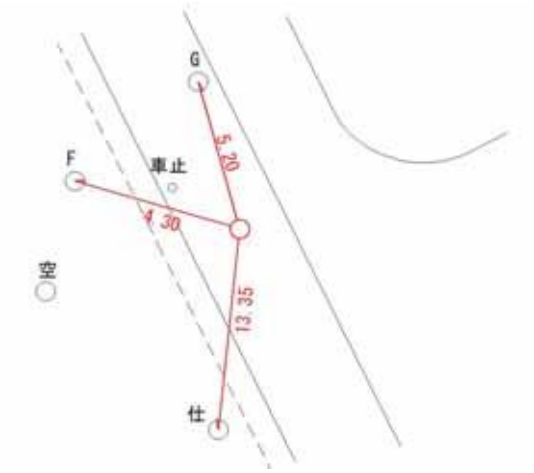

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B02

	° ′ ″		m
B	35 25 08.0309	X	-64367.074
L	139 21 44.2109	Y	-42777.107
N	0 16 22.8	H	15.384
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B02

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	10B02	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市酒井3101番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表

° ′ ″	m	
B＝ 35　25　08.0309	X＝-64367.074	縮尺係数＝ 0.999923
L＝139　21　44.2109	Y＝-42777.107	
標高＝　15.384	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

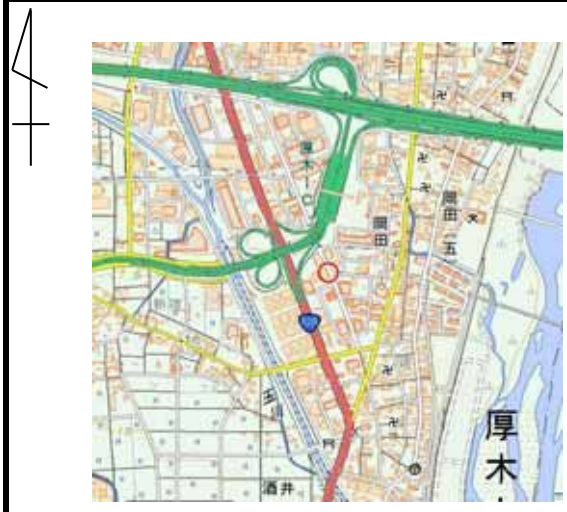

略　　図



写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B03

	° ′ ″		m
B	35 26 00.5087	X	-62746.406
L	139 21 15.3717	Y	-43496.759
N	0 16 39.9	H	19.286
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B03

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B03	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市恩名26-5番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 26 00.5087	X＝-62746.406	縮尺係数＝ 0.999923
L＝139 21 15.3717	Y＝-43496.759	
標高＝ 19.286m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

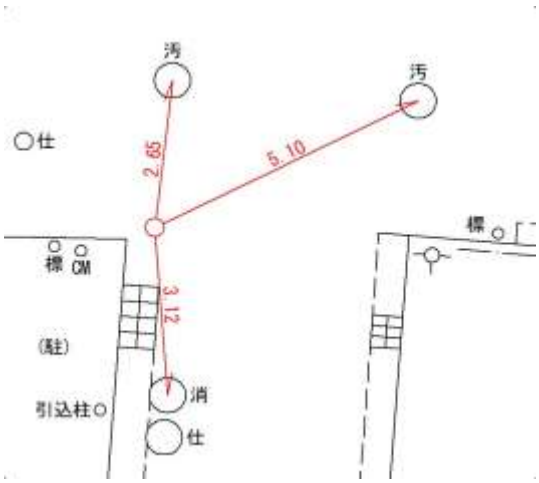

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B04

	° ′ ″		m
B	35 25 53.5077	X	-62963.180
L	139 21 23.7867	Y	-43285.564
N	0 16 35.0	H	19.009
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B04

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B04	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市船子602-7番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　25　53.5077	X＝-62963.180	縮尺係数＝ 0.999923
L＝139　21　23.7867	Y＝-43285.564	
標高＝　19.009	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

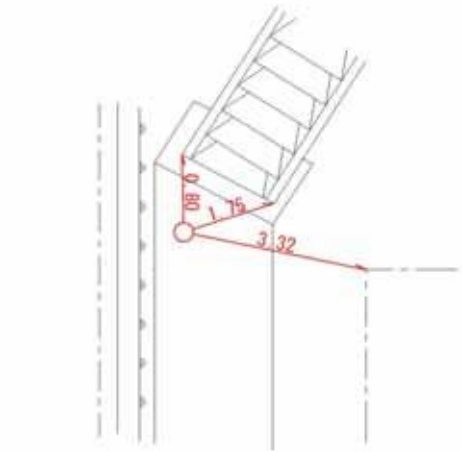

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B05

	° ′ ″		m
B	35 25 45.8230	X	-63199.958
L	139 21 23.5058	Y	-43293.790
N	0 16 35.1	H	18.839
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B05

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B05	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市船子602-9番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　25　45.8230	X＝-63199.958	縮尺係数＝ 0.999923
L＝139　21　23.5058	Y＝-43293.790	
標高＝　18.839	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

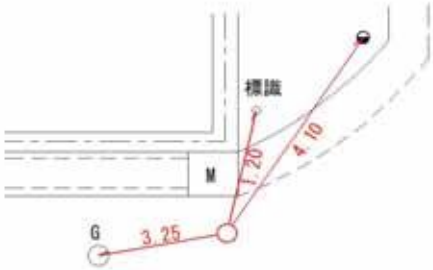

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B06

	° ′ ″		m
B	35 24 30.7680	X	-65516.308
L	139 21 51.9906	Y	-42586.304
N	0 16 18.1	H	13.666
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B06

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B06	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市酒井1867番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　24　30.7680	X＝-65516.308	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　51.9906	Y＝-42586.304	
標高＝　13.666	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

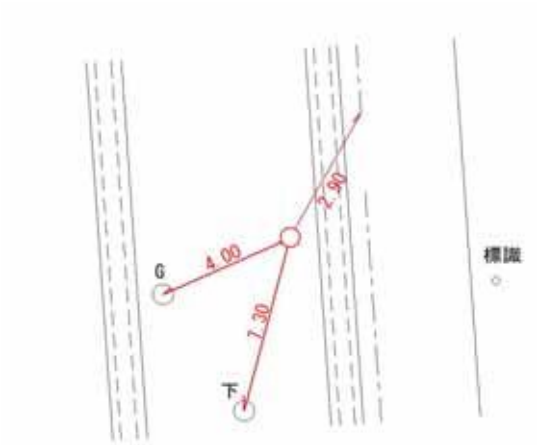

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B07

	° ′ ″		m
B	35 24 25.1664	X	-65689.035
L	139 21 52.8938	Y	-42564.335
N	0 16 17.5	H	13.455
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B07

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B07	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田466番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表

° ′ ″	m	
B＝ 35　24　25.1664	X＝-65689.035	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　52.8938	Y＝-42564.335	
標高＝　13.455	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図



写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B08

	° ′ ″		m
B	35 24 18.3744	X	-65898.456
L	139 21 53.8810	Y	-42540.422
N	0 16 16.9	H	13.710
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B08

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B08	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田508番地先		
所　有　者	神奈川県		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　24　18.3744	X＝-65898.456	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　53.8810	Y＝-42540.422	
標高＝　13.710	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

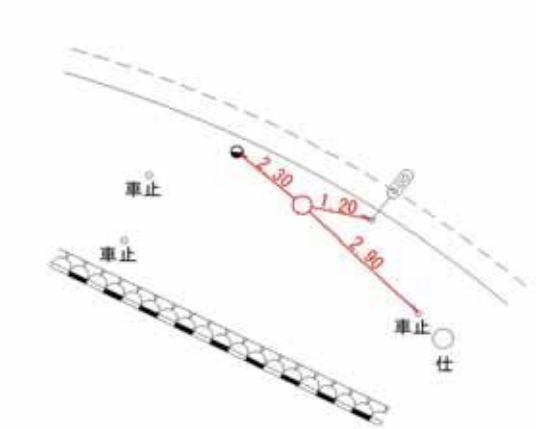

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B09

	° ′ ″		m
B	35 24 14.2480	X	-66026.344
L	139 21 59.9844	Y	-42387.032
N	0 16 13.3	H	13.840
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B09

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B09	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田2523番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　24　14.2480	X＝-66026.344	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　59.9844	Y＝-42387.032	
標高＝　13.840	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

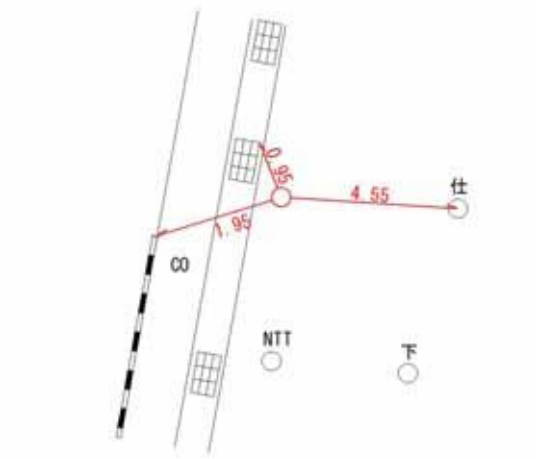

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B12

	° ′ ″		m
B	35 23 51.7684	X	-66720.790
L	139 22 14.4250	Y	-42025.931
N	0 16 04.8	H	12.204
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B12

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B12	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田2348-2番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　23　51.7684	X＝-66720.790	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　22　14.4250	Y＝-42025.931	
標高＝　12.204	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

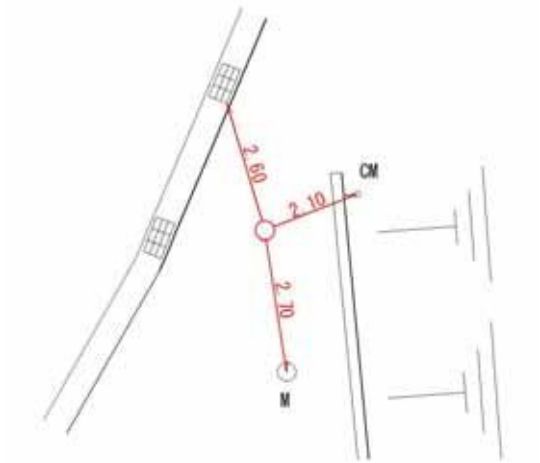

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B13

	° ′ ″		m
B	35 23 44.5082	X	-66944.363
L	139 22 13.0771	Y	-42060.990
N	0 16 05.5	H	11.944
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B13

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B13	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田2386番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 23 44.5082	X＝-66944.363	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139 22 13.0771	Y＝-42060.990	
標高＝ 11.944	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

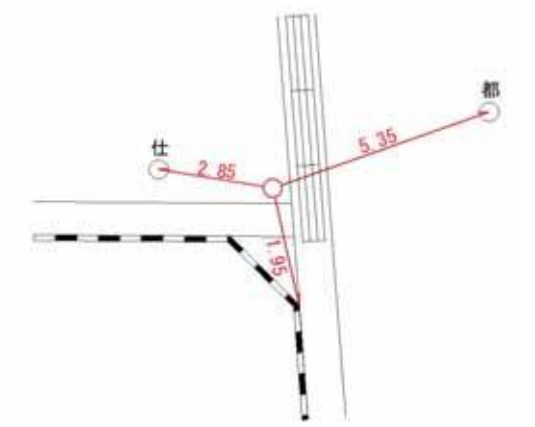

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B14

	° ′ ″		m
B	35 23 52.7014	X	-66691.121
L	139 22 06.6572	Y	-42221.795
N	0 16 09.3	H	12.001
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B14

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B14	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田1429番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　23　52.7014	X＝-66691.121	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　22　06.6572	Y＝-42221.795	
標高＝　12.001	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

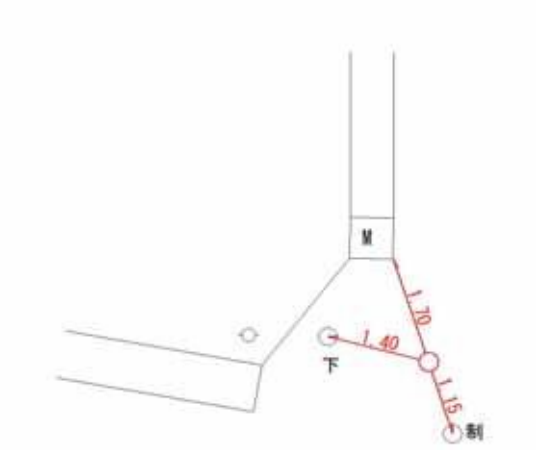

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B15

	° ′ ″		m
B	35 23 45.3312	X	-66918.417
L	139 22 08.1559	Y	-42185.048
N	0 16 08.4	H	11.778
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B15

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B15	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田1844番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　23　45.3312	X＝-66918.417	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　22　08.1559	Y＝-42185.048	
標高＝　11.778	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

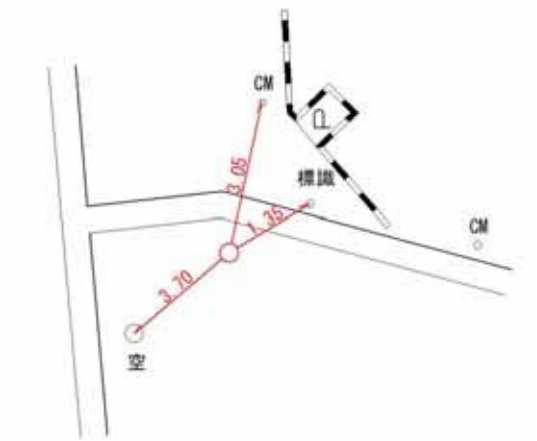

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　8年　1月30日

基　準　点　成　果　表

（AREA　　9）

３級基準点　　10B16

	° ′ ″		m
B	35 23 41.6719	X	－ 67 031.269
L	139 22 08.8751	Y	－ 42 167.428
	° ′ ″		m
N	0 16 07.9	H	11.416

柱石長

縮尺係数　　0.999922

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ′ ″	m	
③　10B21	269 46 49.2	211.387	
③　10B15	351 07 33.7	114.228	

埋標形式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B16

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令7関公第603号」

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

3 級　基　準　点　の　記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B16	1/5万図名 藤　沢	1/25,000図名 伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田2190番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	金属標	埋　設　法	地上
埋　　標	令和7年12月15日	埋　設　者	湯本　英雄
観　　測	令和7年12月19日	観　測　者	関根　敬太

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 23 41.6719	X＝-67031.269	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139 22 08.8751	Y＝-42167.428	
標高＝ 11.416	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第603号」

案　内　図　　縮尺 1:25,000



略　　図

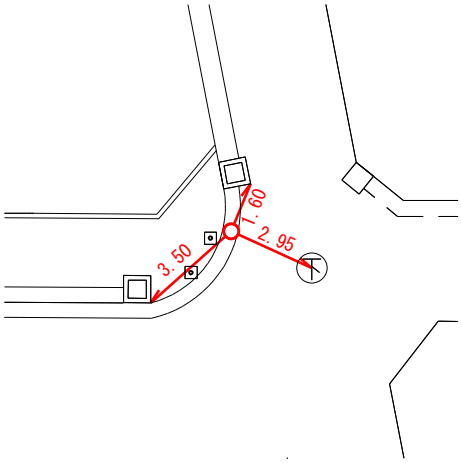

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B18	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田1202-3番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　23　59.4703	X＝-66480.945	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　53.3455	Y＝-42556.692	
標高＝ 12.110	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

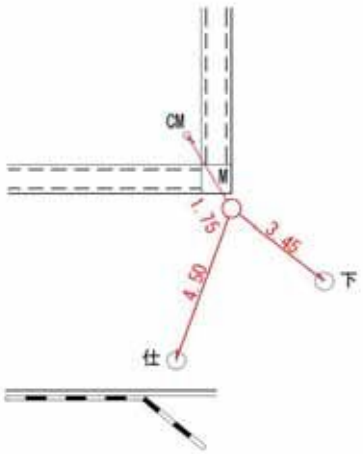

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B18

	° ′ ″		m
B	35 23 59.4703	X	-66480.945
L	139 21 53.3455	Y	-42556.692
N	0 16 17.1	H	12.110
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B18

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B19

	° ′ ″		m
B	35 23 52.6288	X	-66691.817
L	139 21 53.7250	Y	-42548.114
N	0 16 16.8	H	12.195
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B19

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B19	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田1475-9番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　23　52.6288	X＝-66691.817	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　21　53.7250	Y＝-42548.114	
標高＝ 12.195	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

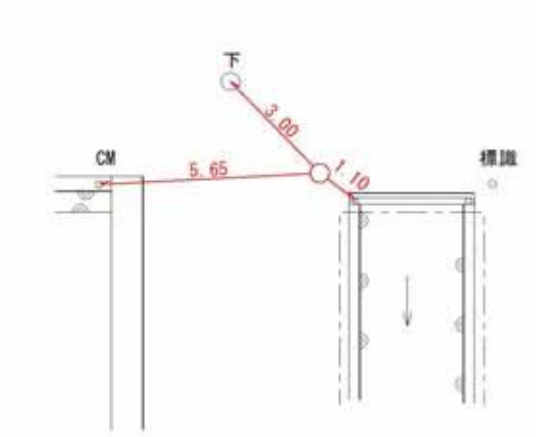

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B20

	° ′ ″		m
B	35 23 49.0830	X	-66801.924
L	139 22 00.7461	Y	-42371.472
N	0 16 12.7	H	11.676
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号		10B20

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B20	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	伊勢原
所 在 地	神奈川県厚木市戸田1792番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋 設 法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋 設 者	――――――
観　　測	――――――	観 測 者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　23　49.0830	X＝-66801.924	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139　22　00.7461	Y＝-42371.472	
標高＝ 11.676	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

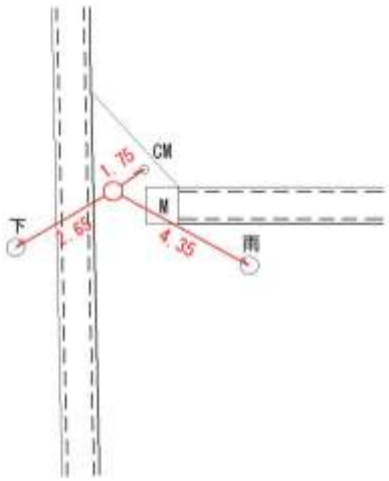

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　8年　1月30日

基　準　点　成　果　表

（AREA　　9）

３級基準点　　10B21

	° ′ ″		m
B	35 23 41.6133	X	－ 67 032.079
L	139 22 00.4988	Y	－ 42 378.797
	° ′ ″		m
N	0 16 12.8	H	11.389

柱石長

縮尺係数　　0.999922

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ′ ″	m	
③　10B20	1 49 22.8	230.290	
③　10B16	89 46 49.2	211.387	
②　NO.77	271 05 08.9	173.905	

埋標形式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B21

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令7関公第603号」

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

3 級　基　準　点　の　記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B21	1/5万図名 藤　沢	1/25,000図名 伊勢原
所　在　地	神奈川県厚木市戸田2150番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	金属標	埋　設　法	地上
埋　　標	令和7年12月15日	埋　設　者	湯本　英雄
観　　測	令和7年12月19日	観　測　者	関根　敬太

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 23 41.6133	X＝-67032.079	縮尺係数＝ 0.999922
L＝139 22 00.4988	Y＝-42378.797	
標高＝ 11.389	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第603号」

案　内　図　　縮尺 1:25,000



略　　図

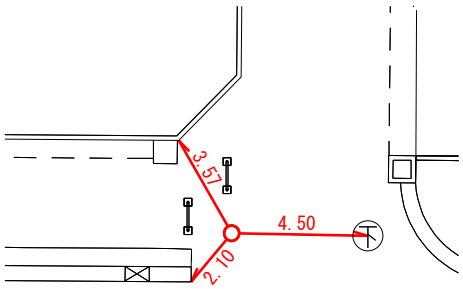

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製　令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B22

	° ′ ″		m
B	35 26 49.0511	X	-61246.057
L	139 20 39.3382	Y	-44398.160
N	0 17 01.1	H	51.938
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B22

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B22	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市戸室5-6-2番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 49.0511	X＝-61246.057	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139 20 39.3382	Y＝-44398.160	
標高＝ 51.938m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

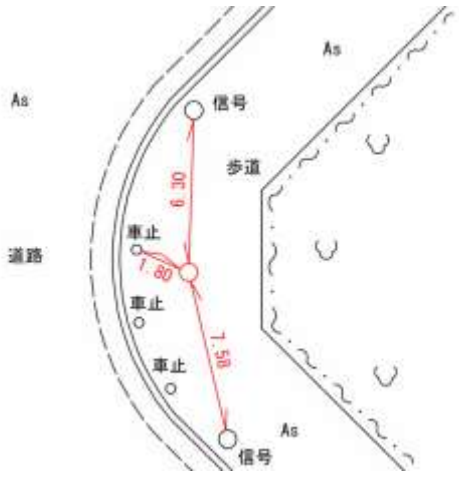

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B23

	° ′ ″		m
B	35 26 43.9503	X	-61404.517
L	139 20 49.5556	Y	-44141.283
N	0 16 55.2	H	48.775
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B23

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

３　級　基　準　点　の　記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B23	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市恩名1350番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――	埋　設　者	――――
観　　測	――――	観　測　者	――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　43.9503	X＝-61404.517	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139　20　49.5556	Y＝-44141.283	
標高＝　48.775m	座標系＝　9系	

備　　考	
	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」
	標高補正年月日：令和7年9月22日
	標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

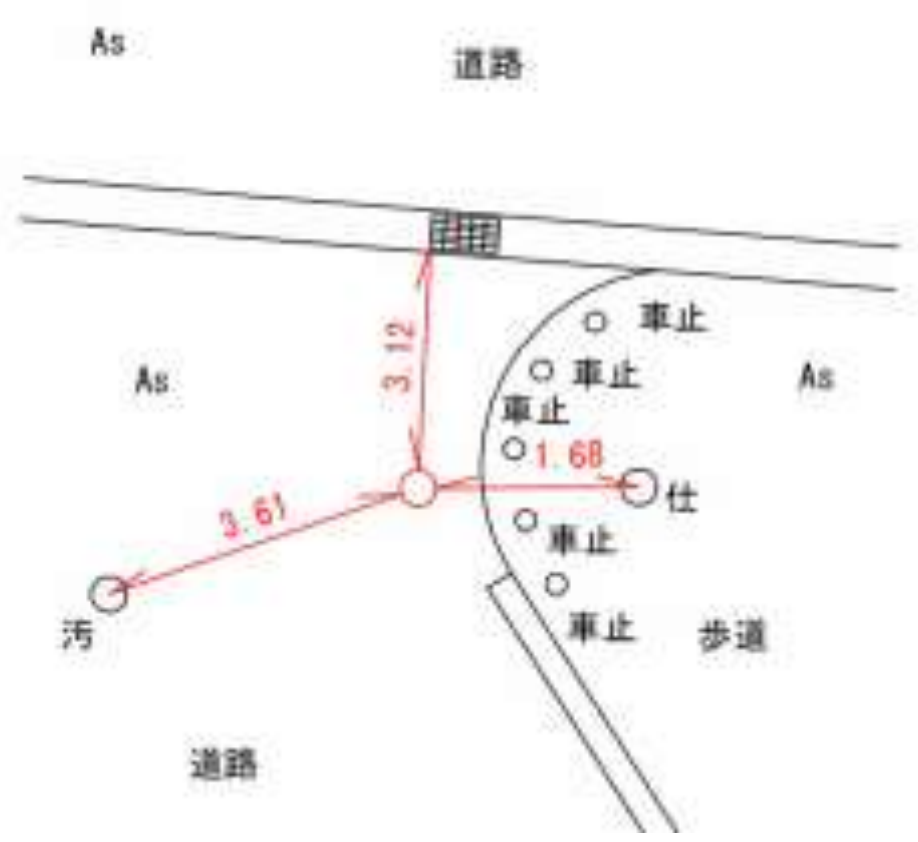

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B24

	° ′ ″		m
B	35 26 37.9878	X	-61588.535
L	139 20 51.7723	Y	-44086.285
N	0 16 53.8	H	47.458
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B24

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B24	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市恩名1370番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 37.9878	X＝-61588.535	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139 20 51.7723	Y＝-44086.285	
標高＝ 47.458m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

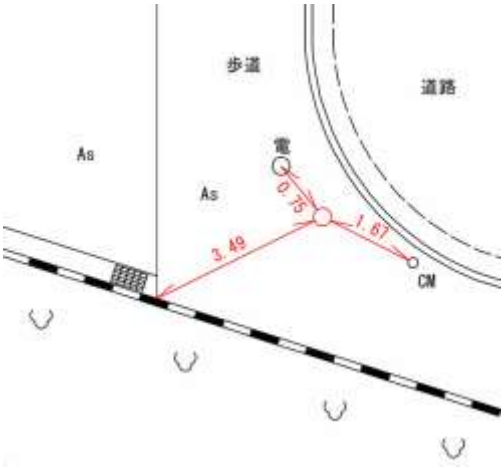


写真

遠景



近景

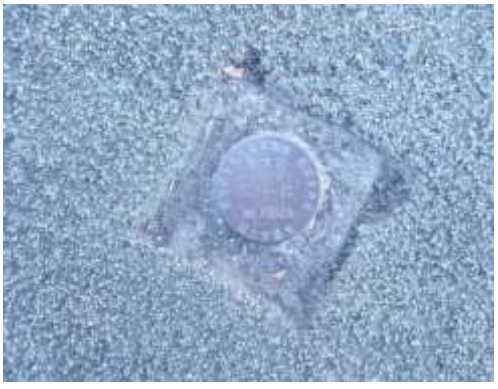

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B25

	° ′ ″		m
B	35 27 17.1155	X	-60379.568
L	139 20 26.2263	Y	-44724.488
N	0 17 08.9	H	56.831
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B25

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B25	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市緑ケ丘4-2-3番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 17.1155	X＝-60379.568	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 26.2263	Y＝-44724.488	
標高＝ 56.831m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

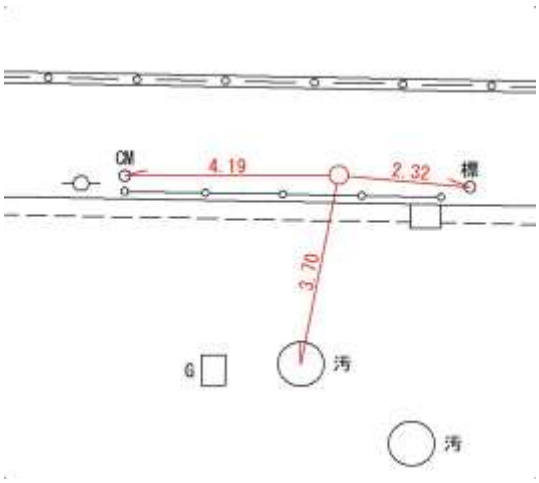

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B26

	° ′ ″		m
B	35 27 13.8529	X	-60481.145
L	139 20 34.4619	Y	-44517.330
N	0 17 04.1	H	52.481
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B26

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B26	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市緑ヶ丘2-1-1番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 13.8529	X＝-60481.145	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139 20 34.4619	Y＝-44517.330	
標高＝ 52.481m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

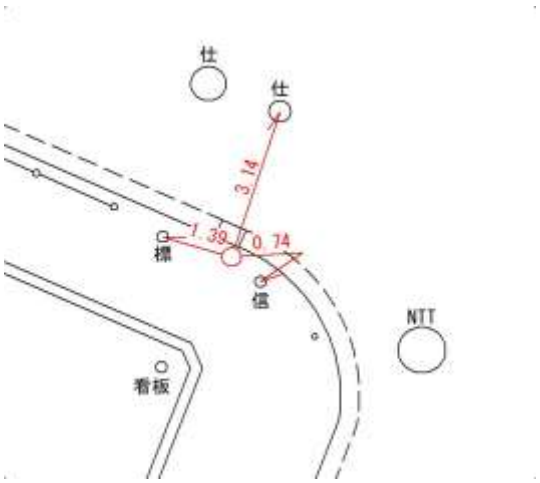

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B27

	° ′ ″		m
B	35 27 08.4273	X	-60648.163
L	139 20 33.0443	Y	-44553.907
N	0 17 04.9	H	54.767
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B27

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B27	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市緑ケ丘2-5-4-1番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 08.4273	X＝-60648.163	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139 20 33.0443	Y＝-44553.907	
標高＝ 54.767m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

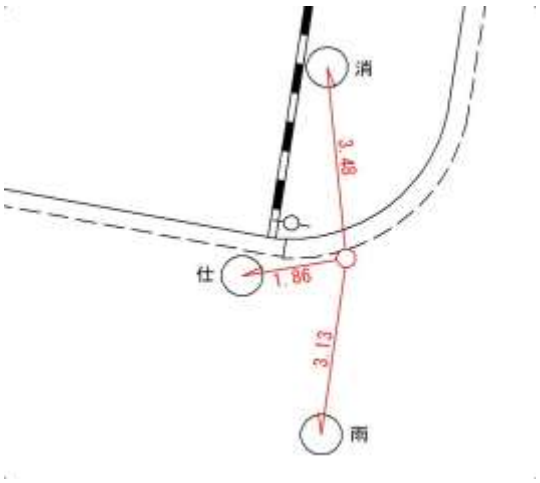

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B28

	° ′ ″		m
B	35 27 01.1286	X	-60873.021
L	139 20 32.5412	Y	-44567.710
N	0 17 05.1	H	57.204
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B28

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	10B28	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市戸室5-32-2番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 01.1286	X＝-60873.021	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139 20 32.5412	Y＝-44567.710	
標高＝ 57.204m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000

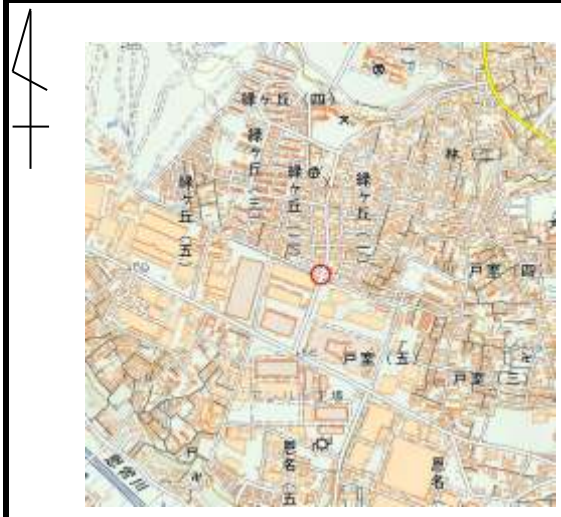

略図

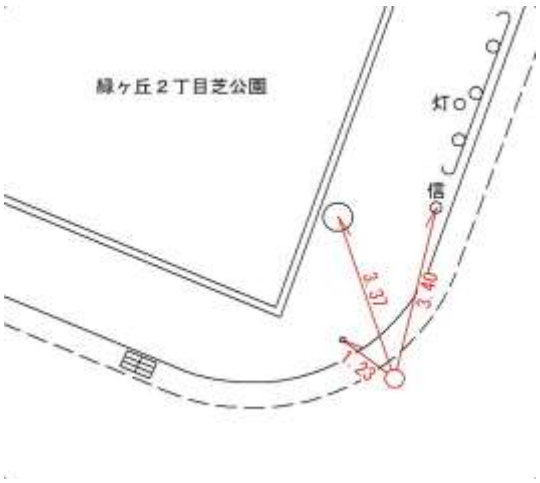

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B29

	° ′ ″		m
B	35 26 52.7574	X	-61130.571
L	139 20 29.1876	Y	-44653.559
N	0 17 07.0	H	54.846
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B29

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B29	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市恩名1800番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 52.7574	X＝-61130.571	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 29.1876	Y＝-44653.559	
標高＝ 54.846m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

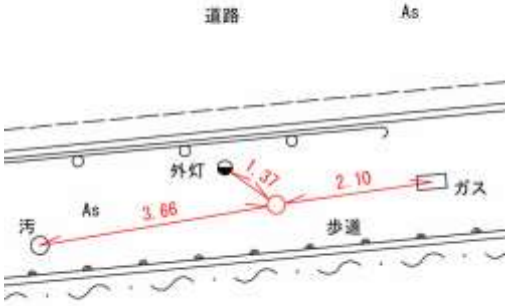

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B30

	° ′ ″		m
B	35 27 06.3087	X	-60712.742
L	139 20 27.3974	Y	-44696.620
N	0 17 08.2	H	56.694
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B30

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	10B30	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市緑ケ丘2-14-7番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 06.3087	X＝-60712.742	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 27.3974	Y＝-44696.620	
標高＝ 56.694m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

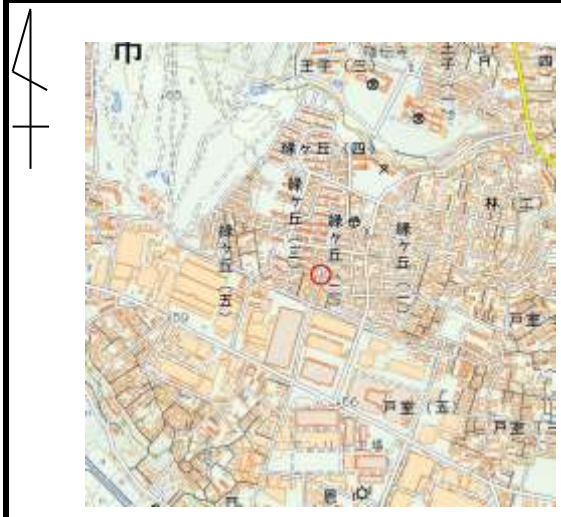

略　　図

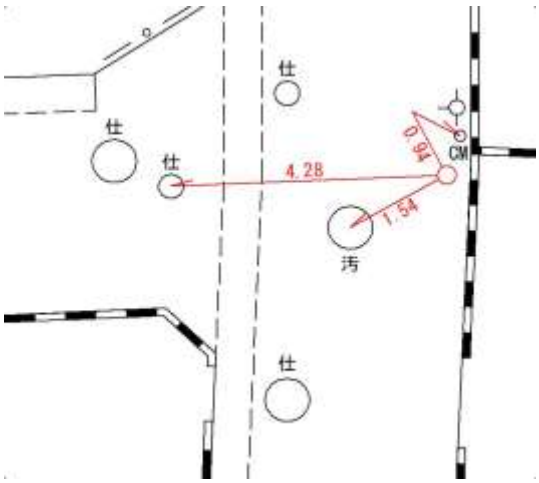

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 10B31

	° ′ ″		m
B	35 27 03.3817	X	- 60 802.793
L	139 20 26.2030	Y	- 44 727.187
N	0 17 08.8	H	57.195

柱石長
縮尺係数　0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
③ 10B30	18 44 57.9	95.105	
③ 10B28	113 46 00.9	174.269	
1A136	292 16 39.7	68.132	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	10B31

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B31	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目2-28番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	令和6年9月9日	埋　設　者	前　田　彰
観　　測	令和6年11月21日	観　測　者	前　田　彰

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　27　03.3817	X＝-60802.793	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139　20　26.2030	Y＝-44727.187	
標高＝　57.195m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

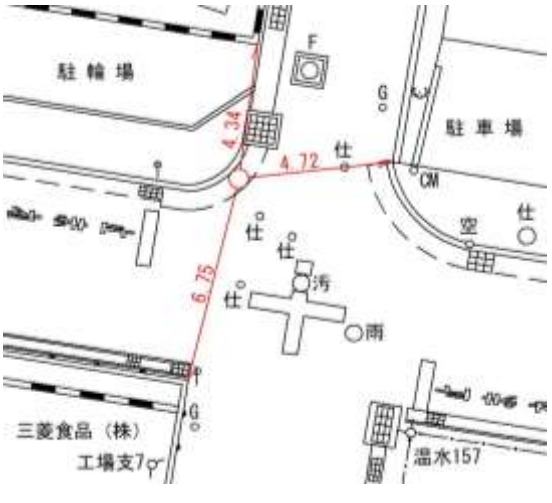

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B32

	° ′ ″		m
B	35 26 54.9799	X	-61061.409
L	139 20 23.8507	Y	-44787.794
N	0 17 10.1	H	56.267
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B32

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	10B32	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市温水2047番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 26 54.9799	X＝-61061.409	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 23.8507	Y＝-44787.794	
標高＝ 56.267m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000

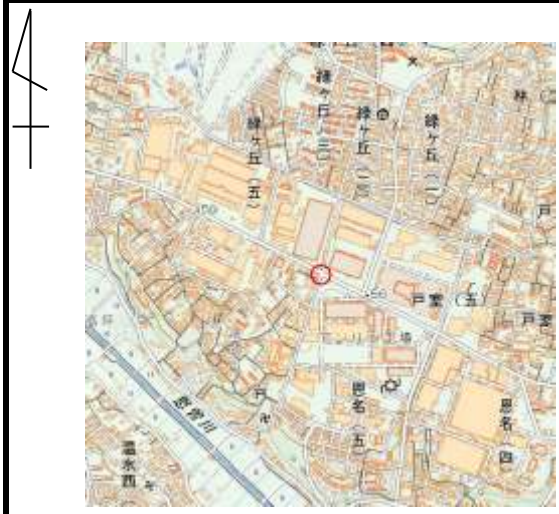

略図

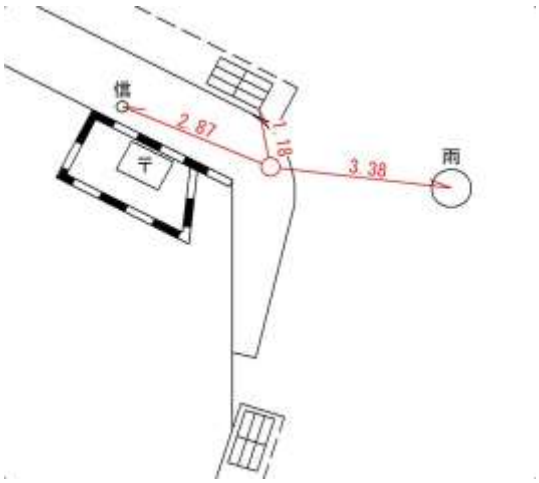


写真

遠景



近景

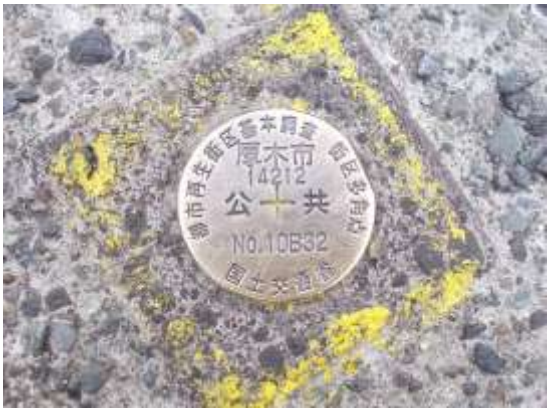

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B33

	° ′ ″		m
B	35 26 41.5747	X	-61475.899
L	139 20 34.9212	Y	-44510.686
N	0 17 03.6	H	49.837
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B33

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3　級　基　準　点　の　記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	10B33	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市恩名1700番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　41.5747	X＝-61475.899	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139　20　34.9212	Y＝-44510.686	
標高＝　　49.837m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

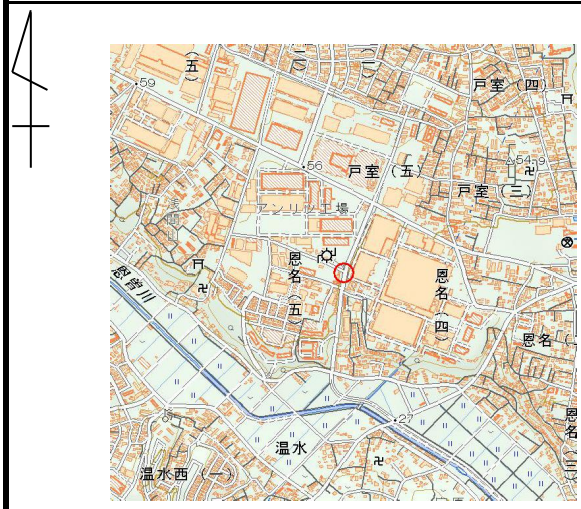

略　　図

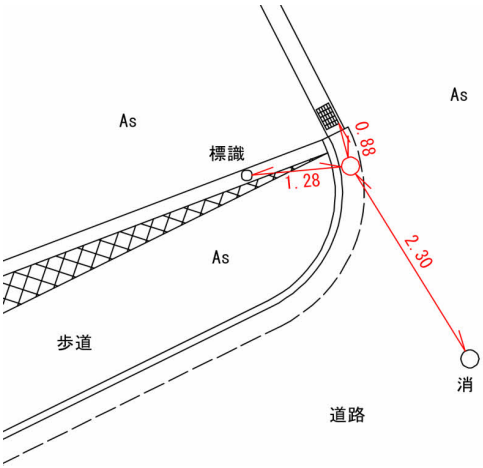

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製　令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B34

	° ′ ″		m
B	35 26 43.9454	X	-61402.074
L	139 20 28.7889	Y	-44664.965
N	0 17 07.2	H	53.094
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B34

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B34	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市恩名1800番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　43.9454	X＝-61402.074	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139　20　28.7889	Y＝-44664.965	
標高＝　　53.094m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

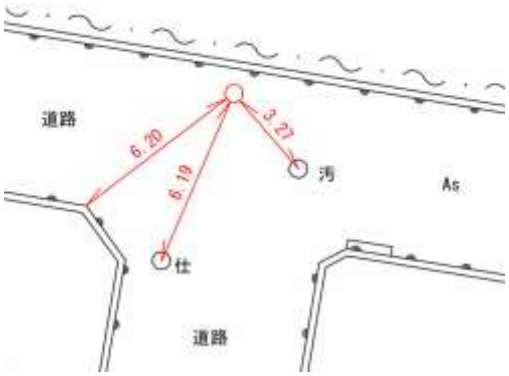

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B35

	° ′ ″		m
B	35 26 45.4708	X	-61354.028
L	139 20 20.5340	Y	-44872.896
N	0 17 12.0	H	54.348
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B35

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B35	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市温水1937-7番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 45.4708	X＝-61354.028	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 20.5340	Y＝-44872.896	
標高＝ 54.348m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

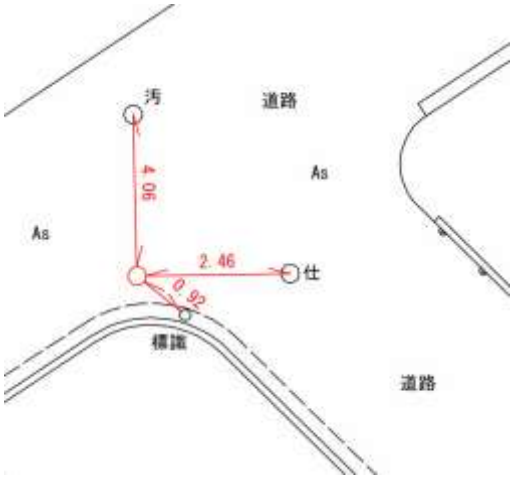

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B36

	° ′ ″		m
B	35 26 39.6623	X	-61534.835
L	139 20 34.9409	Y	-44510.482
N	0 17 03.6	H	46.790
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B36

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B36	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1541-3番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋 設 法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋 設 者	――――――
観　　測	――――――	観 測 者	――――――

基　準　点　成　果　表

° ′ ″	m	
B＝ 35 26 39.6623	X＝-61534.835	縮尺係数＝ 0.999924
L＝139 20 34.9409	Y＝-44510.482	
標高＝ 46.790m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図



写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B38

	° ′ ″		m
B	35 27 14.5860	X	-60456.177
L	139 20 15.5792	Y	-44993.341
N	0 17 15.1	H	60.041
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B38

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	10B38	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市緑ケ丘5-9-23番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 14.5860	X＝-60456.177	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 15.5792	Y＝-44993.341	
標高＝ 60.041m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000

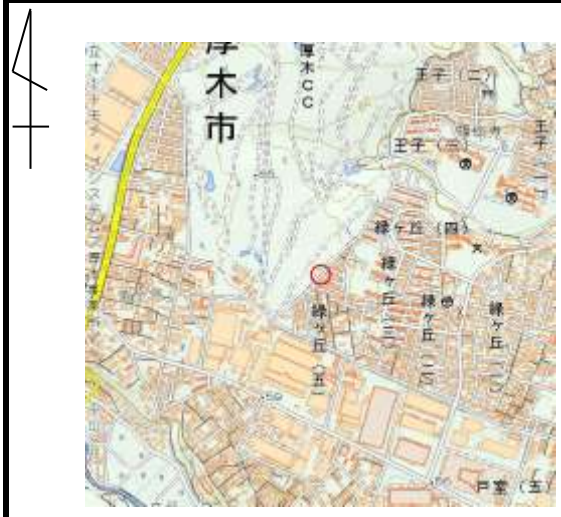

略図

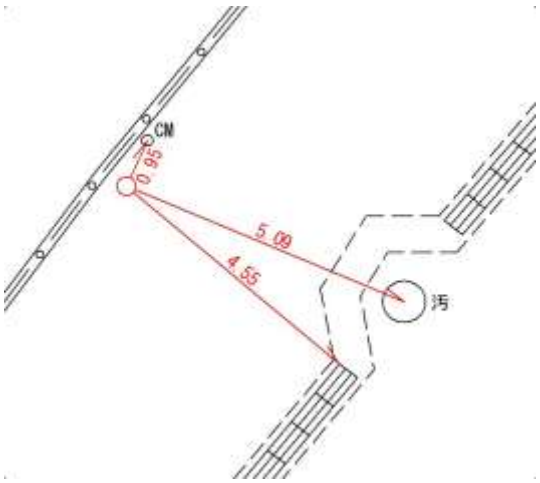

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B39

	° ′ ″		m
B	35 27 06.2154	X	-60714.527
L	139 20 18.7288	Y	-44915.217
N	0 17 13.2	H	58.479
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B39

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B39	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市緑ケ丘5-2111番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表

° ′ ″	m	
B＝35 27 06.2154	X＝-60714.527	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 18.7288	Y＝-44915.217	
標高＝ 58.479m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図



写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B40

	° ′ ″		m
B	35 27 09.6530	X	-60607.392
L	139 20 09.2609	Y	-45153.422
N	0 17 18.7	H	60.797
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B40

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B40	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市緑ケ丘5-17-1番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 09.6530	X＝-60607.392	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 09.2609	Y＝-45153.422	
標高＝ 60.797m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

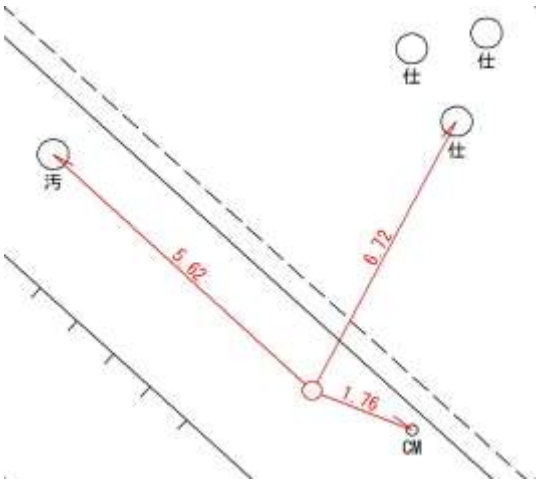

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B41

	° ′ ″		m
B	35 27 57.2715	X	-59138.613
L	139 19 58.6946	Y	-45412.418
N	0 17 25.2	H	39.243
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B41

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B41	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山293番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 57.2715	X＝-59138.613	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 58.6946	Y＝-45412.418	
標高＝ 39.243m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

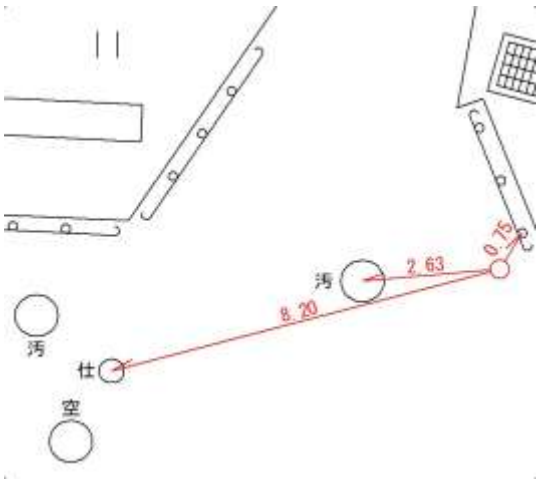

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B42

	° ′ ″		m
B	35 27 50.3413	X	-59353.757
L	139 20 11.1144	Y	-45100.375
N	0 17 17.9	H	38.201
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B42

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B42	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山1664番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 50.3413	X＝-59353.757	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 11.1144	Y＝-45100.375	
標高＝ 38.201m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

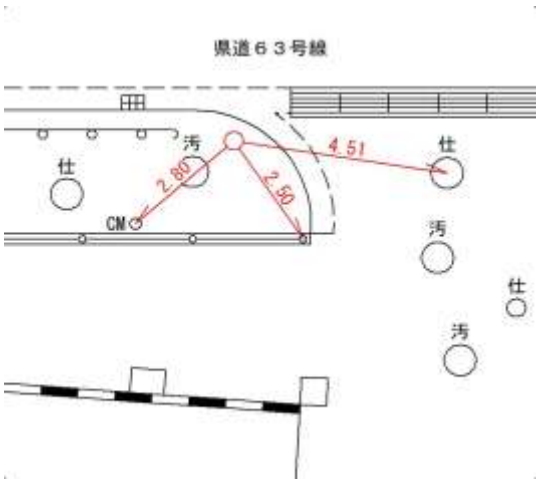

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B43

	° ′ ″		m
B	35 27 47.5509	X	-59439.552
L	139 20 09.5808	Y	-45139.473
N	0 17 18.8	H	45.698
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B43

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B43	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山1675番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 47.5509	X＝-59439.552	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 09.5808	Y＝-45139.473	
標高＝ 45.698m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

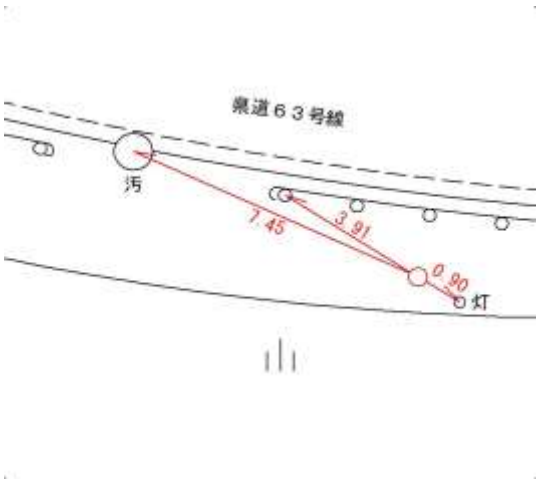

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B44

	° ′ ″		m
B	35 27 44.2284	X	-59540.997
L	139 20 02.1699	Y	-45326.833
N	0 17 23.1	H	64.322
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B44

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B44	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山1636番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 44.2284	X＝-59540.997	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 02.1699	Y＝-45326.833	
標高＝ 64.322m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

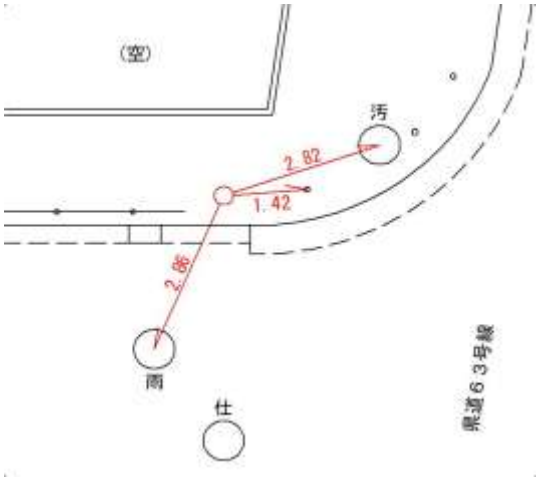

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B45

	° ′ ″		m
B	35 27 40.9619	X	-59641.336
L	139 19 59.6187	Y	-45391.664
N	0 17 24.5	H	65.033
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B45

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B45	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南5-28-14番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 40.9619	X＝-59641.336	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 59.6187	Y＝-45391.664	
標高＝ 65.033m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

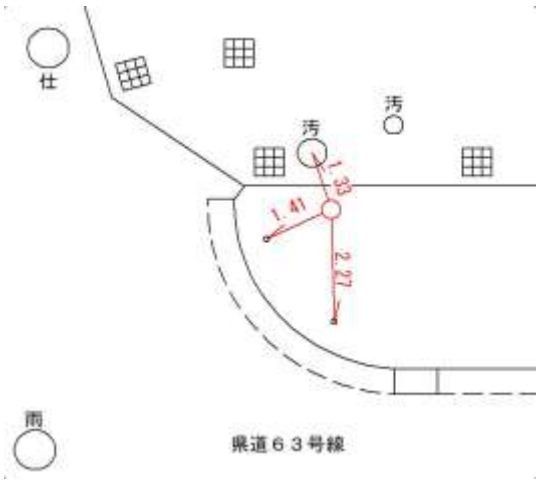

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B46

	° ′ ″		m
B	35 27 35.2722	X	-59816.165
L	139 19 55.6452	Y	-45492.738
N	0 17 26.8	H	67.166
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B46

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B46	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南5-19-1番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表

° ′ ″	m	
B＝35 27 35.2722	X＝-59816.165	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 55.6452	Y＝-45492.738	
標高＝ 67.166m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図



写 真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B48

	° ′ ″		m
B	35 27 18.8938	X	-60321.322
L	139 19 59.0291	Y	-45409.976
N	0 17 24.7	H	64.807
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B48

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B48	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市飯山南2-19-3番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 18.8938	X＝-60321.322	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 59.0291	Y＝-45409.976	
標高＝ 64.807m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

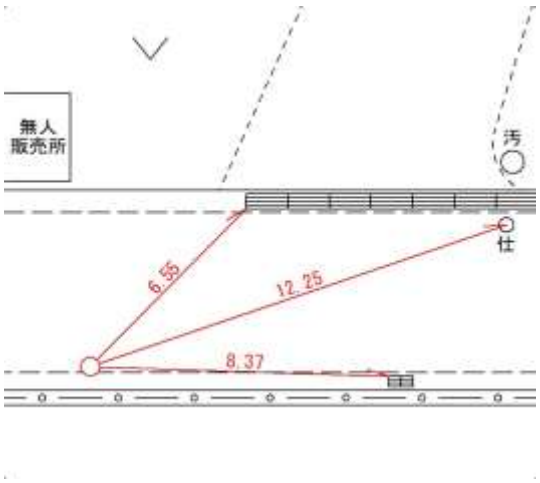

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B49

	° ′ ″		m
B	35 27 15.5159	X	-60425.818
L	139 20 02.1859	Y	-45330.904
N	0 17 22.9	H	63.623
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B49

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B49	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南2-2-10番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 15.5159	X＝-60425.818	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 02.1859	Y＝-45330.904	
標高＝ 63.623m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

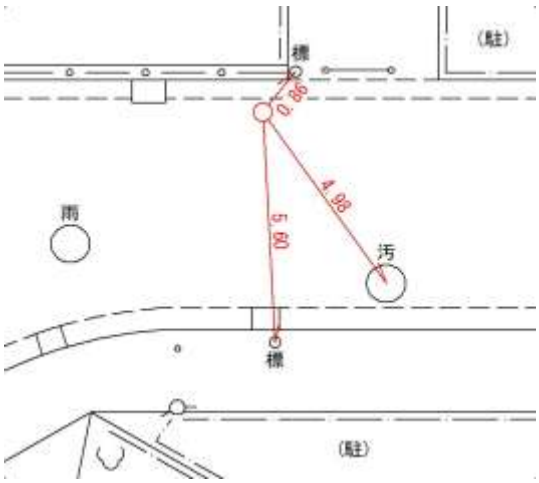

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B50

	° ′ ″		m
B	35 27 50.7360	X	-59337.258
L	139 19 37.2468	Y	-45954.172
N	0 17 37.6	H	53.835
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B50

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B50	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山1541番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 50.7360	X＝-59337.258	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 37.2468	Y＝-45954.172	
標高＝ 53.835m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

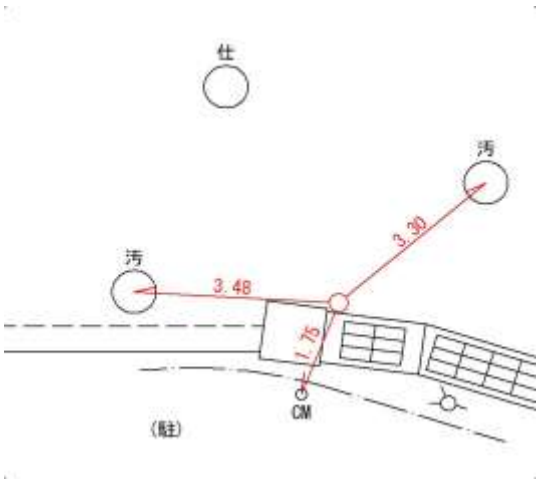

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B51

	° ′ ″		m
B	35 27 51.5823	X	-59309.949
L	139 19 27.7742	Y	-46192.857
N	0 17 43.1	H	61.757
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B51

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	10B51	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市飯山2255-1番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 51.5823	X＝-59309.949	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 27.7742	Y＝-46192.857	
標高＝ 61.757m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

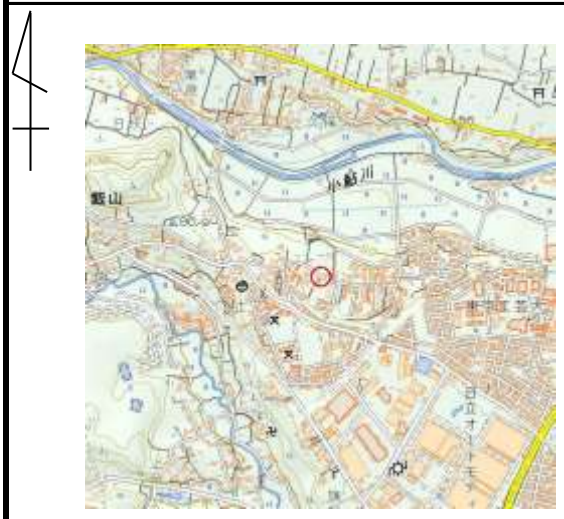

略　　図

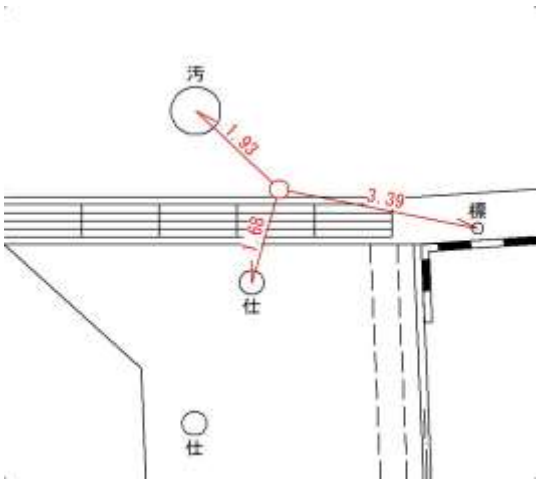

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B52

	° ′ ″		m
B	35 27 44.5139	X	-59528.764
L	139 19 35.4079	Y	-46001.517
N	0 17 38.6	H	73.856
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B52

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B52	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山2453-20番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋 設 法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋 設 者	――――――
観　　測	――――――	観 測 者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 44.5139	X＝-59528.764	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 35.4079	Y＝-46001.517	
標高＝ 73.856m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案 内 図　縮尺 1:25000



略　　図

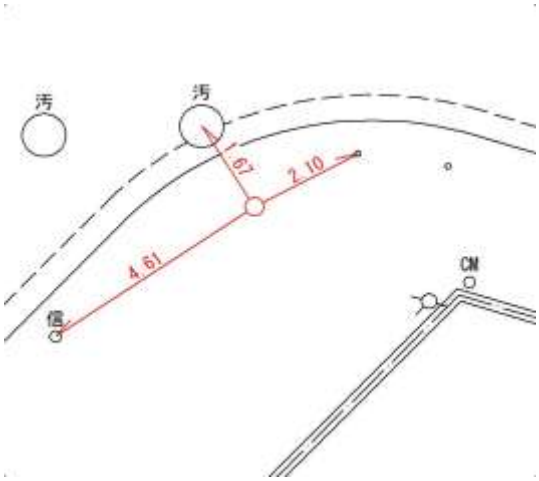

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B53

	° ′ ″		m
B	35 27 45.4396	X	-59503.095
L	139 19 57.6414	Y	-45440.819
N	0 17 25.7	H	66.705
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B53

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B53	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市飯山1583番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 45.4396	X＝-59503.095	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 57.6414	Y＝-45440.819	
標高＝ 66.705m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

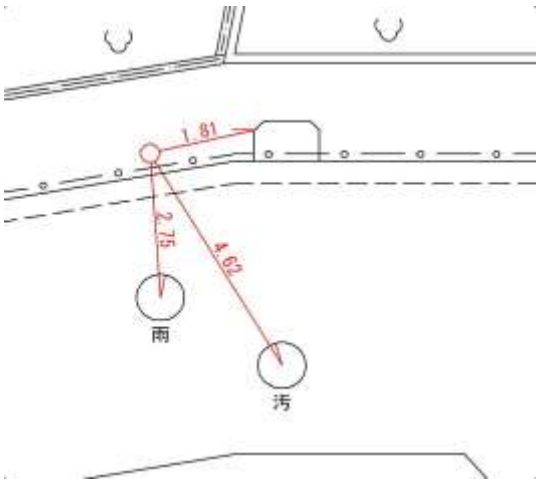

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B54

	° ′ ″		m
B	35 27 45.5271	X	-59499.296
L	139 19 49.0387	Y	-45657.696
N	0 17 30.7	H	68.816
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B54

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B54	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市飯山2166-2番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 45.5271	X＝-59499.296	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 49.0387	Y＝-45657.696	
標高＝ 68.816m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

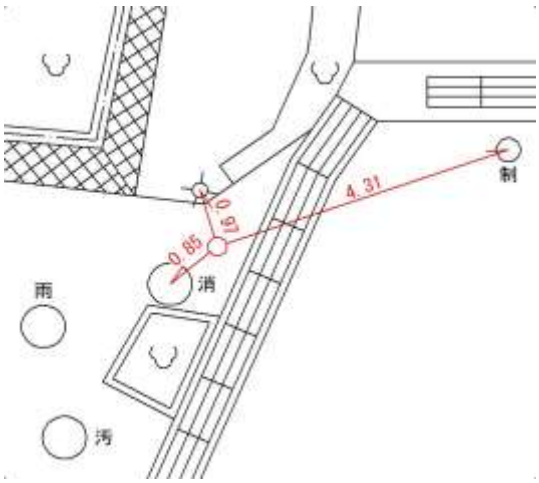

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B55

	° ′ ″		m
B	35 27 39.8016	X	-59675.532
L	139 19 47.4575	Y	-45698.462
N	0 17 31.6	H	69.853
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B55

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	10B55	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南5-50-31番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 39.8016	X＝-59675.532	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 47.4575	Y＝-45698.462	
標高＝ 69.853m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000

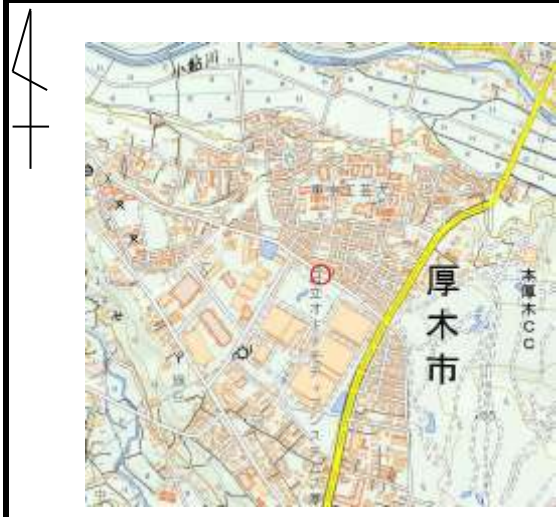

略図

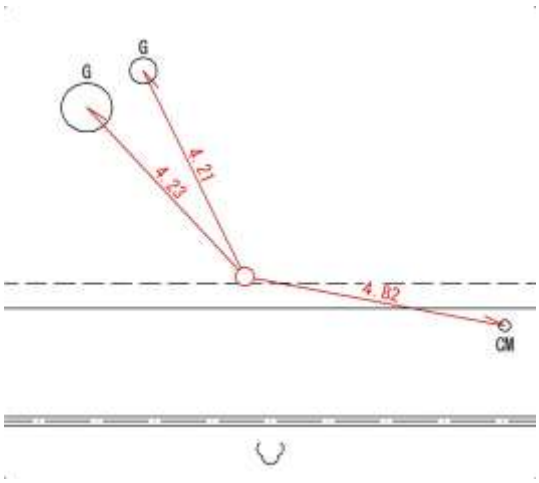

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B56

	° ′ ″		m
B	35 27 46.2893	X	-59471.577
L	139 19 16.3843	Y	-46480.861
N	0 17 49.6	H	69.588
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B56

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	10B56	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市飯山3535-8番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 46.2893	X＝-59471.577	縮尺係数＝ 0.999927
L＝139 19 16.3843	Y＝-46480.861	
標高＝ 69.588m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

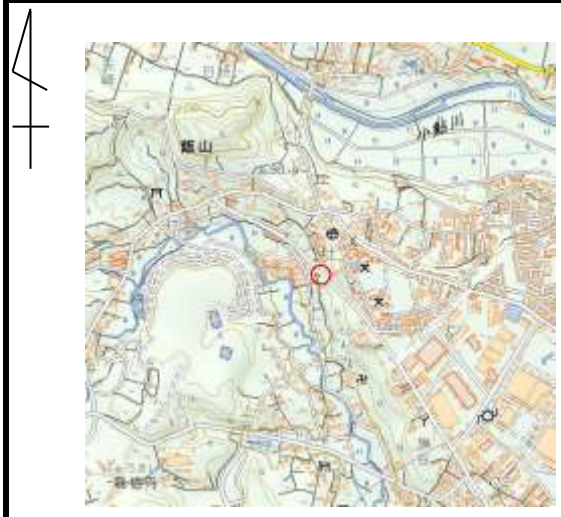

略　　図

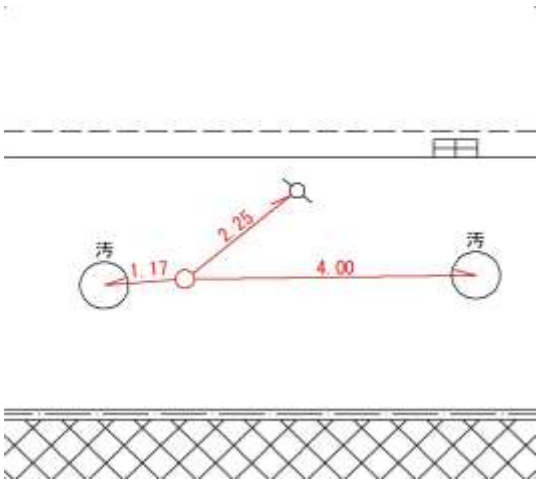

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B57

	° ′ ″		m
B	35 27 37.6160	X	-59740.152
L	139 19 26.3009	Y	-46232.222
N	0 17 43.8	H	78.851
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B57

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	10B57	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山2385-2番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表

° ′ ″	m	
B＝35 27 37.6160	X＝-59740.152	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 26.3009	Y＝-46232.222	
標高＝ 78.851m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000

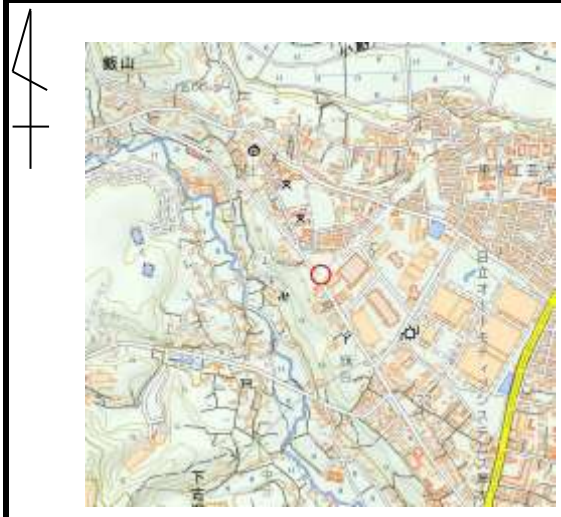

略図



写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B59

	° ′ ″		m
B	35 27 30.8616	X	-59949.530
L	139 19 35.7967	Y	-45993.873
N	0 17 38.3	H	72.224
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B59

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B59	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市飯山南3-18-39番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 30.8616	X＝-59949.530	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 35.7967	Y＝-45993.873	
標高＝ 72.224m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

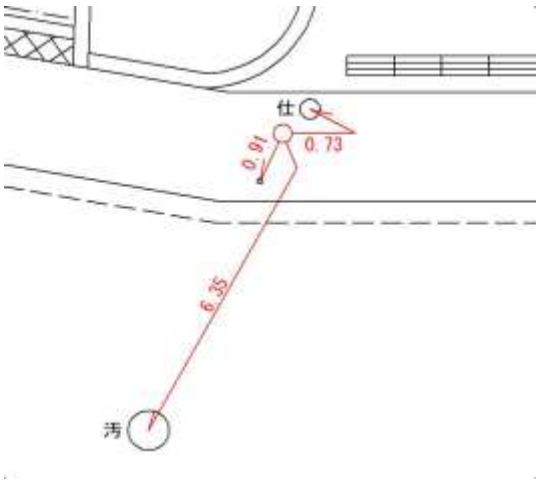

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B60

	° ′ ″		m
B	35 27 27.9811	X	-60037.922
L	139 19 32.9065	Y	-46067.201
N	0 17 39.9	H	72.565
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B60

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	10B60	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南1-42-41番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 27.9811	X＝-60037.922	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 32.9065	Y＝-46067.201	
標高＝ 72.565m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000

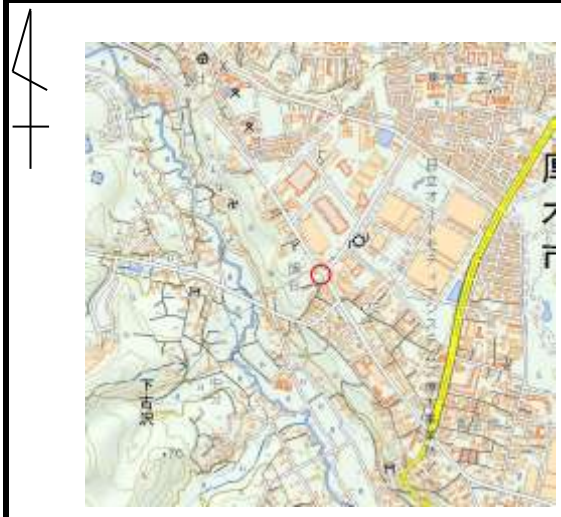

略図

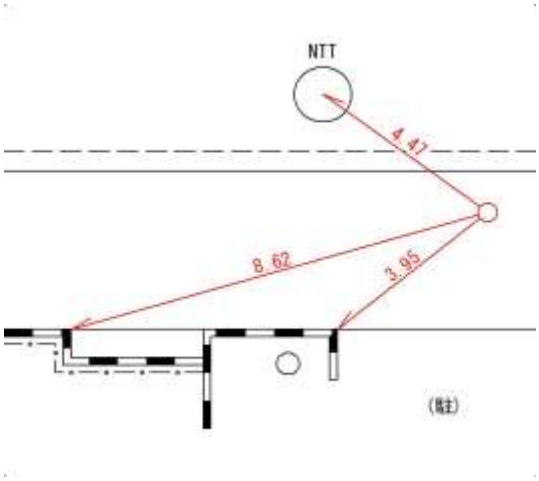

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B61

	° ′ ″		m
B	35 27 27.6807	X	-60049.566
L	139 19 51.4347	Y	-45600.085
N	0 17 29.2	H	67.598
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B61

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B61	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南2-28-25番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 27.6807	X＝-60049.566	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 51.4347	Y＝-45600.085	
標高＝ 67.598m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

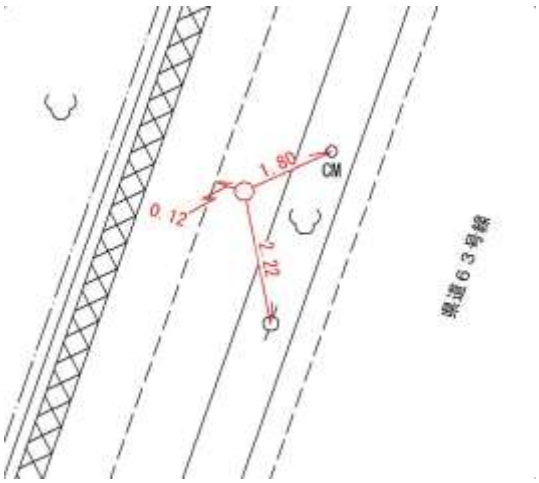

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B62

	° ′ ″		m
B	35 27 16.0124	X	-60407.970
L	139 19 42.3008	Y	-45832.222
N	0 17 34.4	H	67.580
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B62

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B62	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南1-35-1番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 16.0124	X＝-60407.970	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 42.3008	Y＝-45832.222	
標高＝ 67.580m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

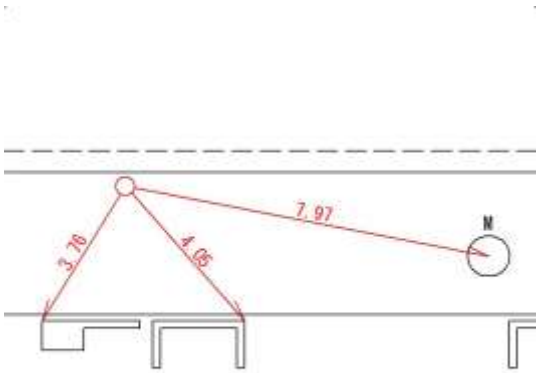

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B63

	° ′ ″		m
B	35 27 11.3262	X	-60553.028
L	139 19 47.3351	Y	-45706.021
N	0 17 31.4	H	65.787
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B63

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B63	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市飯山南2-11-21番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 11.3262	X＝-60553.028	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 47.3351	Y＝-45706.021	
標高＝ 65.787m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

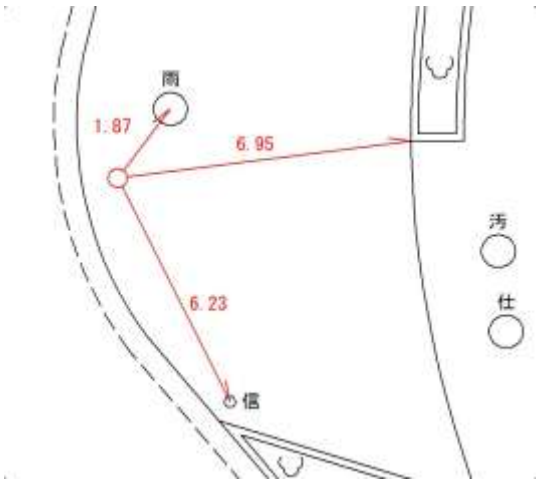

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B64

	° ′ ″		m
B	35 27 12.6690	X	-60512.943
L	139 19 57.4252	Y	-45451.390
N	0 17 25.6	H	63.867
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B64

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B64	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南2-14-25番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 12.6690	X＝-60512.943	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 57.4252	Y＝-45451.390	
標高＝ 63.867m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

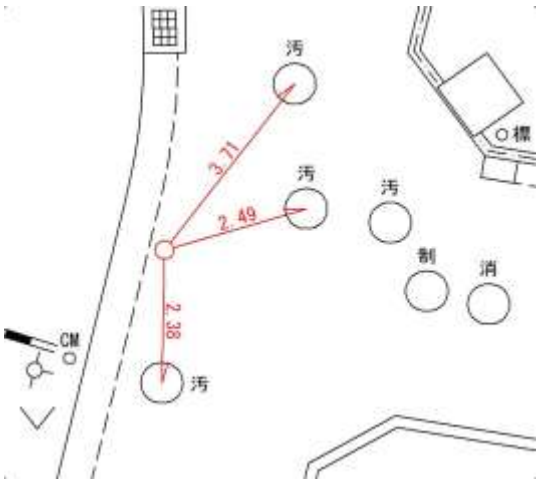

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課) 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B65

	° ′ ″		m
B	35 27 06.7557	X	-60694.410
L	139 19 51.4909	Y	-45601.949
N	0 17 29.0	H	63.292
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B65

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B65	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山南1-11-23番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋 設 法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋 設 者	――――――
観　　測	――――――	観 測 者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 06.7557	X＝-60694.410	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 51.4909	Y＝-45601.949	
標高＝ 63.292m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案 内 図　縮尺 1:25000



略　　図

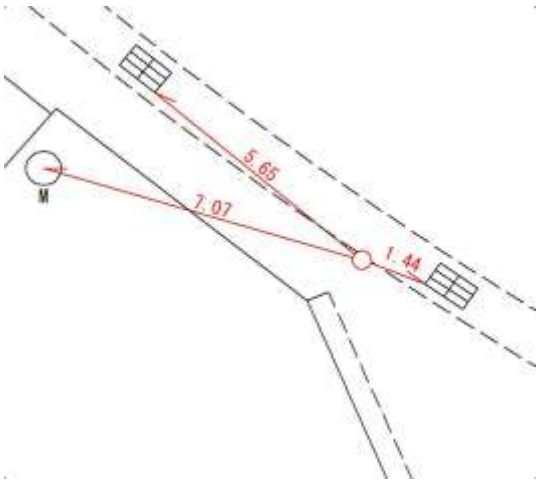

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B67

	° ′ ″		m
B	35 27 01.6479	X	-60853.978
L	139 20 08.4521	Y	-45175.058
N	0 17 19.1	H	59.027
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B67

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B67	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所 在 地	神奈川県厚木市温水2256-3番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	――――	埋 設 法	金属標（地上）
埋　　標	――――	埋 設 者	――――
観　　測	――――	観 測 者	――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝35 27 01.6479	X＝-60853.978	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 08.4521	Y＝-45175.058	
標高＝ 59.027m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案 内 図　縮尺 1:25000



略　　図

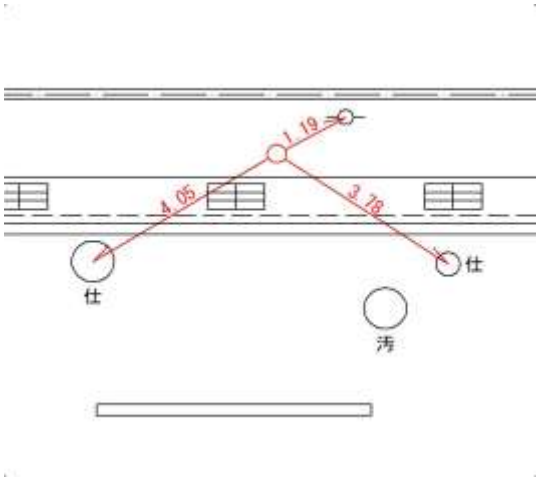

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B68

	° ′ ″		m
B	35 26 58.1811	X	-60961.778
L	139 20 16.0586	Y	-44983.789
N	0 17 14.7	H	57.961
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B68

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B68	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市温水2024番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 26 58.1811	X＝-60961.778	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 16.0586	Y＝-44983.789	
標高＝ 57.961m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

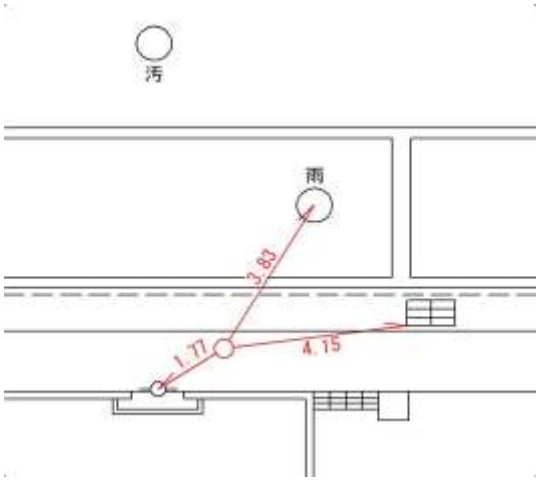


写真

遠景



近景

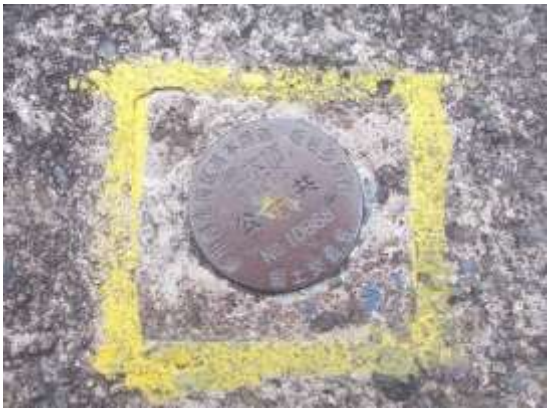

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B69

	° ′ ″		m
B	35 27 02.6403	X	-60820.721
L	139 19 47.5143	Y	-45702.867
N	0 17 31.3	H	40.716
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　　離	備　　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B69

「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B69	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市飯山南1-17-19番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝35 27 02.6403	X＝-60820.721	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 47.5143	Y＝-45702.867	
標高＝ 40.716m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

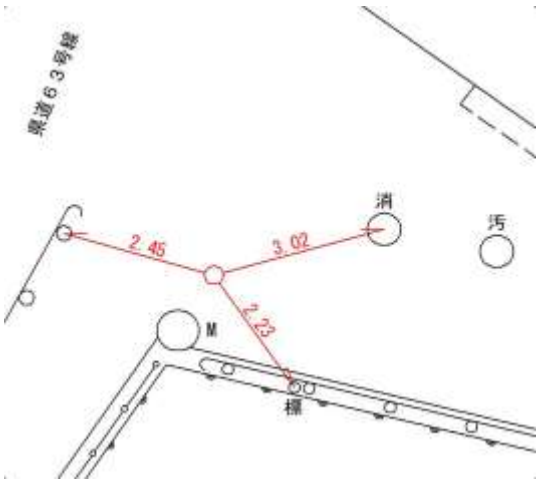

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系（測地成果2024）
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調製 令和　８年　１月３０日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 10B70

	° ′ ″		m
B	35 26 44.9161	X	- 61 367.819
L	139 19 54.5437	Y	- 45 528.387
N	0 17 27.1	H	30.798

柱石長
縮尺係数　0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	
③ 10C89	42 11 26.7	143.480	
③ 10B71	135 31 12.4	238.019	
③ 10C90	297 16 14.0	120.080	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	~~標　石~~ 金属標	10B70

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月12日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点　　名	10B70	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市温水1718番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	三脚　（1.500m）	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	令和6年11月8日	埋　設　者	北 館 宏 昭
観　　測	令和6年11月12日	観　測　者	加 山 史

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 44.9161	X＝-61367.819	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 54.5437	Y＝-45528.387	
標高＝ 30.798m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000

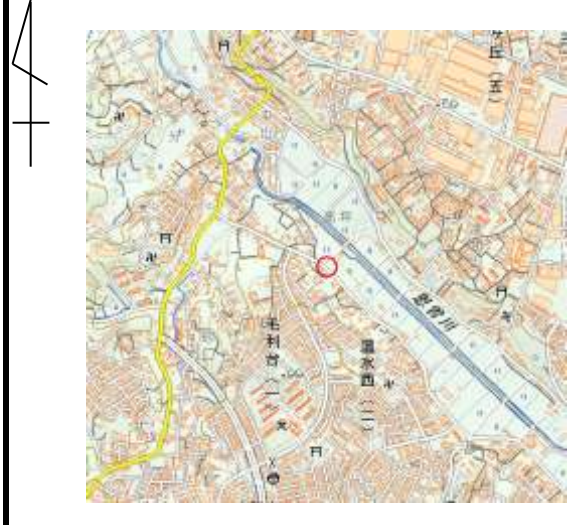

略　　図

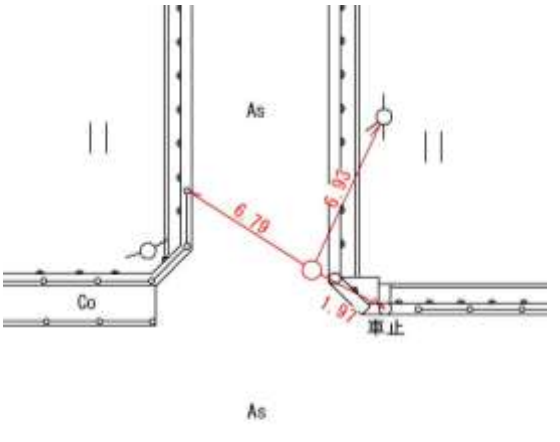


写　　真

遠　　景



近　　景

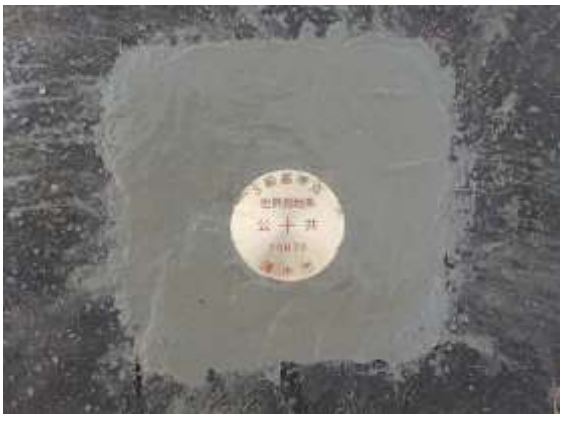

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B71

	° ′ ″		m
B	35 26 39.4332	X	-61537.632
L	139 20 01.1904	Y	-45361.629
N	0 17 23.2	H	29.856
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B71

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B71	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1705番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋 設 法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋 設 者	――――――
観　　測	――――――	観 測 者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 39.4332	X＝-61537.632	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 01.1904	Y＝-45361.629	
標高＝ 29.856m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

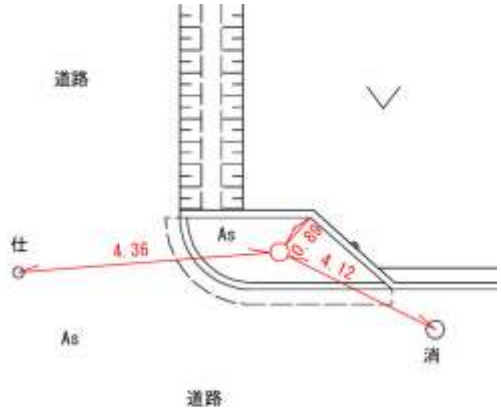

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B72

	° ′ ″		m
B	35 26 32.3280	X	-61756.856
L	139 20 03.2970	Y	-45309.613
N	0 17 21.9	H	35.815
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B72

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B72	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市温水西2-25-20番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 32.3280	X＝-61756.856	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 03.2970	Y＝-45309.613	
標高＝ 35.815m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

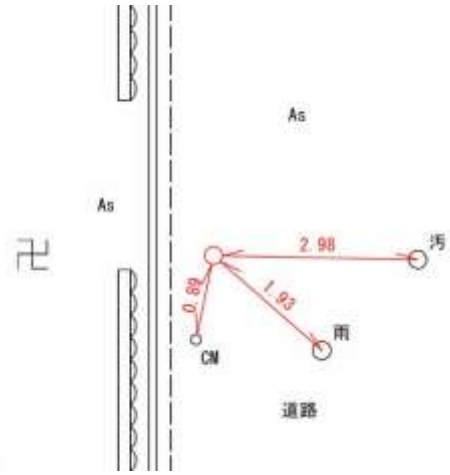

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B73

	° ′ ″		m
B	35 26 28.6628	X	-61870.716
L	139 20 10.4709	Y	-45129.266
N	0 17 17.7	H	27.947
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B73

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B73	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市温水西2-1-38番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表

° ′ ″	m	
B＝35 26 28.6628	X＝-61870.716	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 10.4709	Y＝-45129.266	
標高＝ 27.947m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図



写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B74

	° ′ ″		m
B	35 26 27.0207	X	-61922.331
L	139 20 18.4600	Y	-44928.045
N	0 17 13.1	H	27.352
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B74

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B74	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市温水1167番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 27.0207	X＝-61922.331	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 18.4600	Y＝-44928.045	
標高＝ 27.352m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

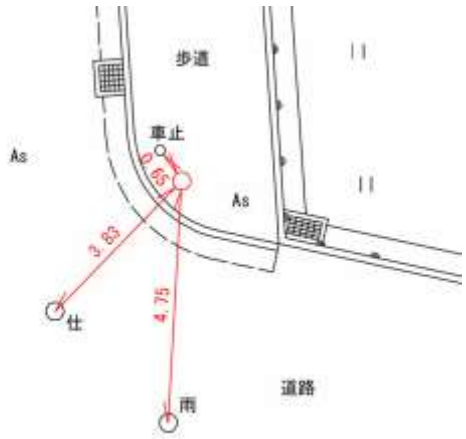

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B75

	° ′ ″		m
B	35 26 43.9134	X	-61398.030
L	139 19 49.1844	Y	-45663.693
N	0 17 30.2	H	40.734
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B75

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B75	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市毛利台1-3-6番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 43.9134	X＝-61398.030	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 49.1844	Y＝-45663.693	
標高＝ 40.734m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

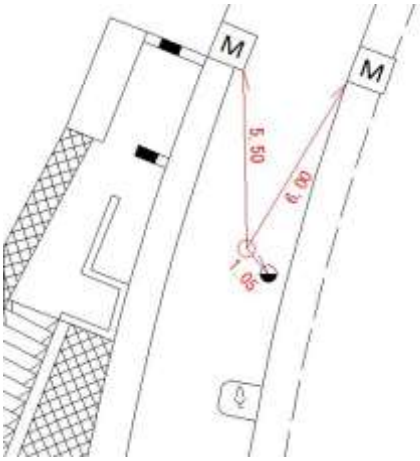

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B76

	° ′ ″		m
B	35 26 38.0529	X	-61579.093
L	139 19 52.7777	Y	-45573.996
N	0 17 28.0	H	49.828
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B76

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B76	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市毛利台1-9-5番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 38.0529	X＝-61579.093	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 52.7777	Y＝-45573.996	
標高＝ 49.828m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

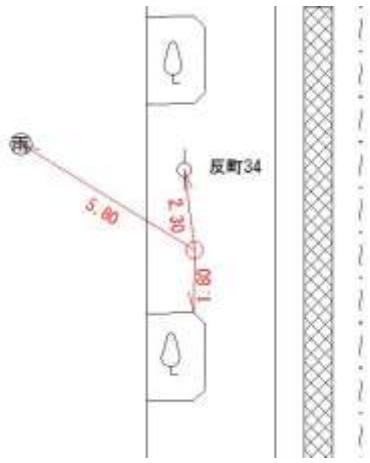

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B77

	° ′ ″		m
B	35 26 29.4635	X	-61843.964
L	139 19 54.1579	Y	-45540.534
N	0 17 27.2	H	57.324
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B77

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B77	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市毛利台1-21-8番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 29.4635	X＝-61843.964	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 54.1579	Y＝-45540.534	
標高＝ 57.324m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

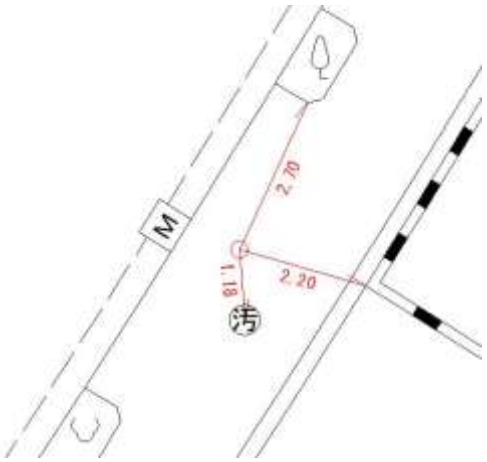

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B78

	° ′ ″		m
B	35 26 34.1606	X	-61700.012
L	139 20 00.3880	Y	-45382.688
N	0 17 23.6	H	36.815
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B78

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B78	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市温水西2-25-11番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　26　34.1606	X＝-61700.012	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139　20　00.3880	Y＝-45382.688	
標高＝　　36.815m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

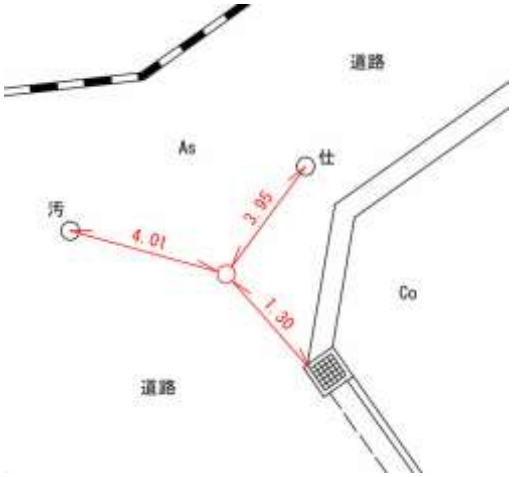


写　　真

遠　　景



近　　景

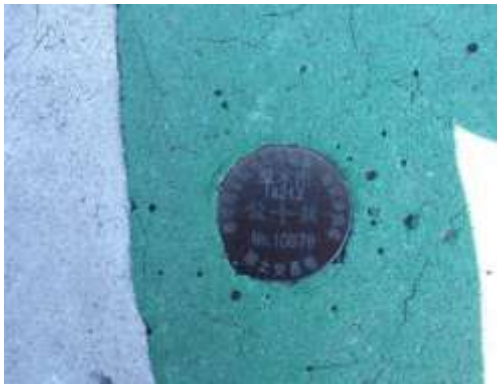

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B79

	° ′ ″		m
B	35 26 26.5227	X	-61934.242
L	139 19 51.4609	Y	-45609.009
N	0 17 28.7	H	63.271
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B79

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B79	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市毛利台2-1-1番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表

° ′ ″	m	
B＝ 35 26 26.5227	X＝-61934.242	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 51.4609	Y＝-45609.009	
標高＝ 63.271m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図



写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B80

	° ′ ″		m
B	35 26 20.9119	X	-62107.433
L	139 19 53.6987	Y	-45553.454
N	0 17 27.4	H	53.217
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B80

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B80	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市毛利台2-4-16番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 20.9119	X＝-62107.433	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 53.6987	Y＝-45553.454	
標高＝ 53.217m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

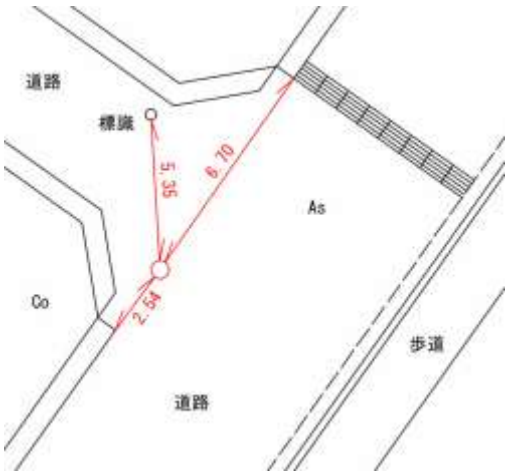


写　　真

遠　　景



近　　景

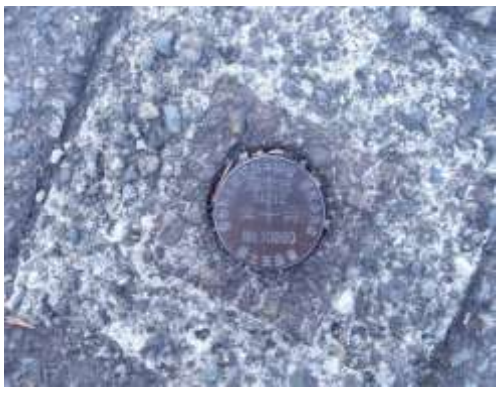

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B81

	° ′ ″		m
B	35 26 14.7257	X	-62298.739
L	139 19 58.9331	Y	-45422.409
N	0 17 24.3	H	44.675
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B81

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B81	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市長谷1391-1番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 14.7257	X＝-62298.739	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 58.9331	Y＝-45422.409	
標高＝ 44.675m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

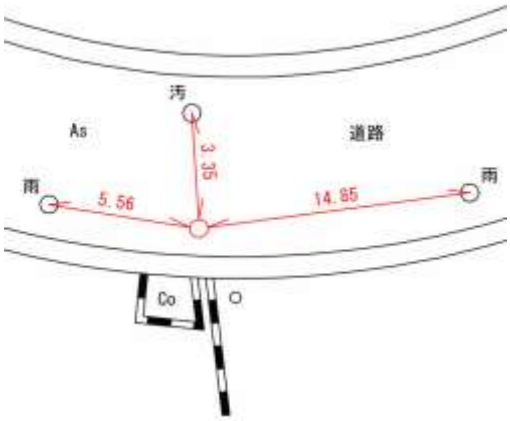

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B82

	° ′ ″		m
B	35 26 05.0717	X	-62596.184
L	139 19 58.4901	Y	-45435.089
N	0 17 24.5	H	32.194
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B82

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B82	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市長谷825番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 05.0717	X＝-62596.184	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 19 58.4901	Y＝-45435.089	
標高＝ 32.194m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

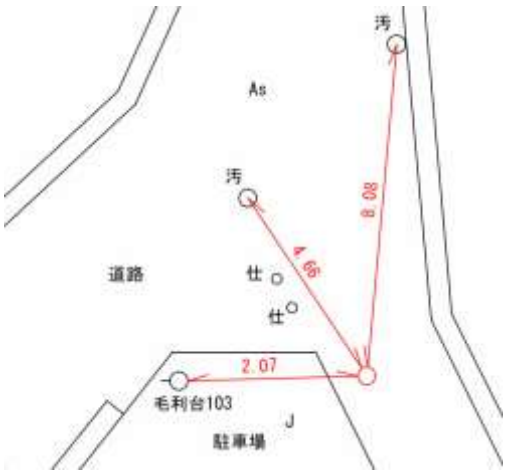

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B83

	° ′ ″		m
B	35 26 09.6164	X	-62456.954
L	139 20 04.9388	Y	-45271.740
N	0 17 20.8	H	58.936
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B83

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B83	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷1305-8番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋 設 法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋 設 者	――――――
観　　測	――――――	観 測 者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 09.6164	X＝-62456.954	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 04.9388	Y＝-45271.740	
標高＝ 58.936m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

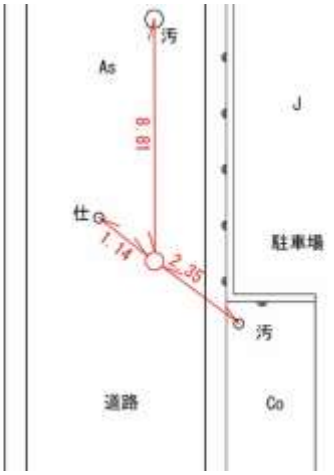

写　　真

遠　　景



近　　景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B84

	° ′ ″		m
B	35 26 04.8891	X	-62602.931
L	139 20 07.2921	Y	-45213.123
N	0 17 19.4	H	51.240
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B84

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)


点名	10B84	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市長谷1251-5番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 04.8891	X＝-62602.931	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 07.2921	Y＝-45213.123	
標高＝ 51.240m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000

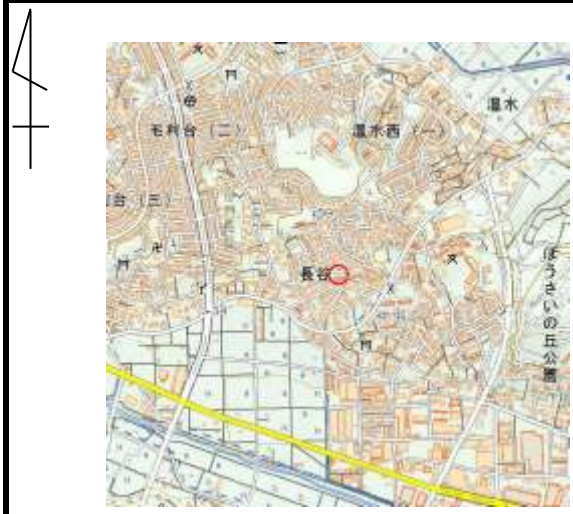

略図

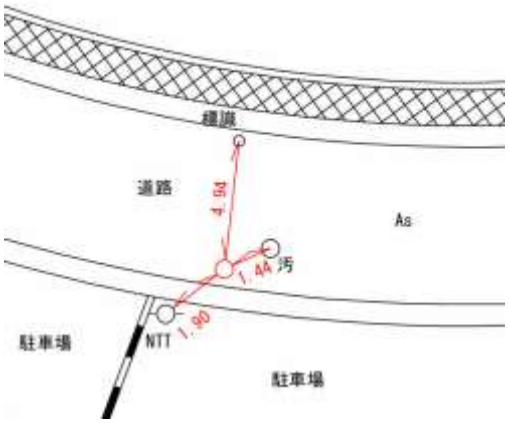


写真

遠景



近景

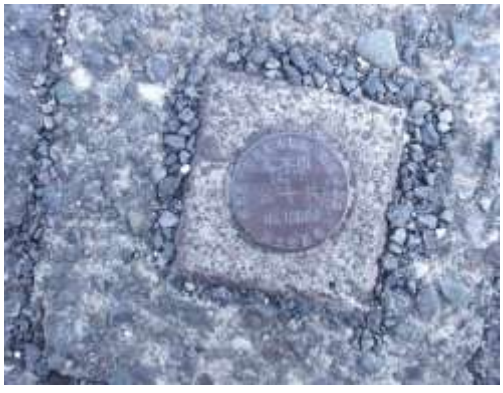

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B85

	° ′ ″		m
B	35 26 23.6722	X	-62021.179
L	139 19 44.4138	Y	-45787.177
N	0 17 32.8	H	69.642
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B85

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B85	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市毛利台2-20番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 23.6722	X＝-62021.179	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 44.4138	Y＝-45787.177	
標高＝ 69.642m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

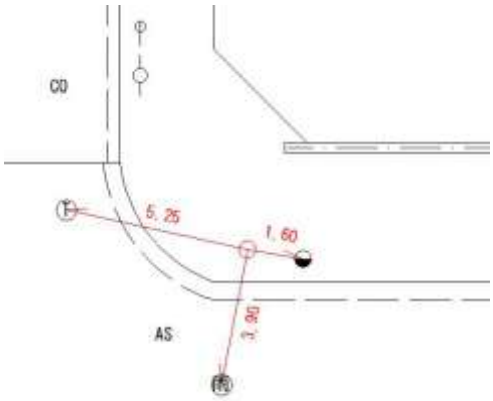

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B86

	° ′ ″		m
B	35 26 17.0558	X	-62225.555
L	139 19 48.1693	Y	-45693.506
N	0 17 30.6	H	59.925
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B86

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B86	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市毛利台2-17-11番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 17.0558	X＝-62225.555	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 48.1693	Y＝-45693.506	
標高＝ 59.925m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

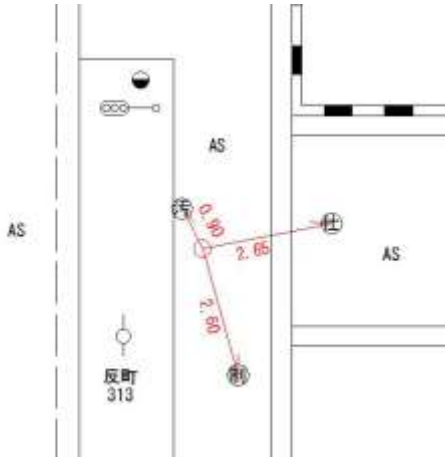

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B87

	° ′ ″		m
B	35 26 09.6918	X	-62452.750
L	139 19 50.2136	Y	-45643.105
N	0 17 29.3	H	48.891
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B87

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B87	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市毛利台3-35-3番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 09.6918	X＝-62452.750	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 50.2136	Y＝-45643.105	
標高＝ 48.891m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

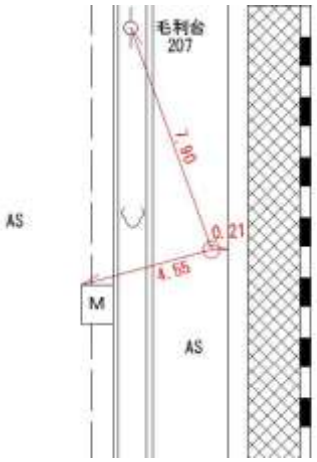

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B88

	° ′ ″		m
B	35 26 16.3173	X	-62247.744
L	139 19 43.7486	Y	-45805.111
N	0 17 33.1	H	54.434
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B88

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B88	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市毛利台3-10-1番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 16.3173	X＝-62247.744	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 43.7486	Y＝-45805.111	
標高＝ 54.434m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

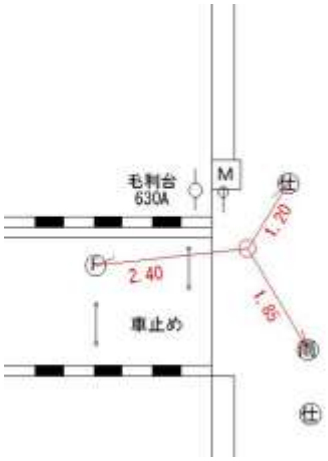

写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B89

	° ′ ″		m
B	35 26 08.2882	X	-62494.384
L	139 19 37.6370	Y	-45960.512
N	0 17 36.6	H	45.795
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B89

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B89	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市毛利台3-27-11番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 08.2882	X＝-62494.384	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 37.6370	Y＝-45960.512	
標高＝ 45.795m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

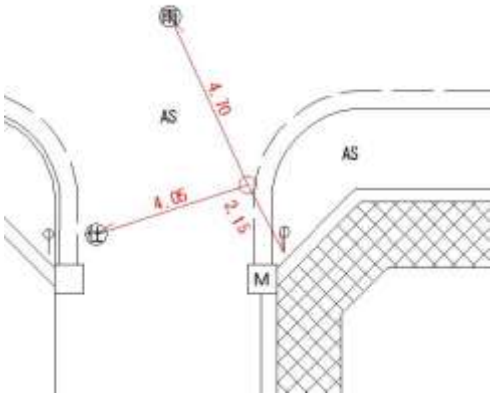

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B90

	° ′ ″		m
B	35 26 17.1881	X	-62218.386
L	139 19 24.2509	Y	-46296.700
N	0 17 44.4	H	47.736
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B90

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B90	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市愛名868番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 17.1881	X＝-62218.386	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 24.2509	Y＝-46296.700	
標高＝ 47.736m	座標系＝ 9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図



写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B91

	° ′ ″		m
B	35 26 11.4384	X	-62396.084
L	139 19 28.1914	Y	-46198.235
N	0 17 42.1	H	43.464
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B91

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B91	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市愛名919番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 26 11.4384	X＝-62396.084	縮尺係数＝ 0.999926
L＝139 19 28.1914	Y＝-46198.235	
標高＝ 43.464m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図



写真

遠景



近景



（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B97

	° ′ ″		m
B	35 25 59.6945	X	-62763.449
L	139 20 10.7515	Y	-45126.680
N	0 17 17.3	H	41.643
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B97

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B97	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市長谷1239-1番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 25 59.6945	X＝-62763.449	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 10.7515	Y＝-45126.680	
標高＝ 41.643m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

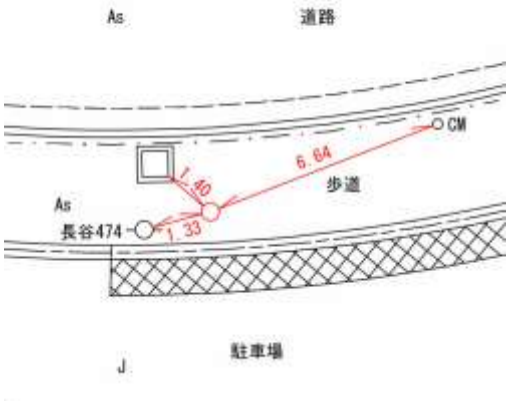

写真

遠景



近景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B98

	° ′ ″		m
B	35 25 53.9016	X	-62941.859
L	139 20 09.9232	Y	-45148.469
N	0 17 17.8	H	27.912
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B98

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点　　名	10B98	1/5万図名	1/25,000図名
		藤　沢	厚　木
所　在　地	神奈川県厚木市長谷433番地先		
所　有　者	厚木市		
測標の種類	――――――	埋　設　法	金属標（地上）
埋　　標	――――――	埋　設　者	――――――
観　　測	――――――	観　測　者	――――――

基　準　点　成　果　表


° ′ ″	m	
B＝ 35　25　53.9016	X＝-62941.859	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139　20　09.9232	Y＝-45148.469	
標高＝　27.912m	座標系＝　9系	

備　　考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案　内　図　　縮尺 1:25000



略　　図

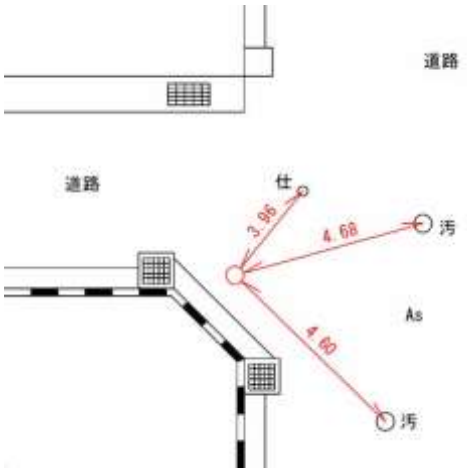

写　　真

遠　　景



近　　景



(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)　　調製 令和8年1月30日

世界測地系(測地成果2024)
ジオイド・モデル「ジオイド2024日本とその周辺」
調 製　令 和 8 年 1 月 30 日

基 準 点 成 果 表

(AREA　9)

3級基準点　10B99

	° ′ ″		m
B	35 25 52.8460	X	-62975.549
L	139 20 19.0711	Y	-44917.905
N	0 17 12.5	H	26.969
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称	平均方向角	距　離	備　考
	° ′ ″	m	

埋標型式	地　上	~~地　中~~	~~屋　上~~	標識番号	金属標	10B99

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月23日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点名	10B99	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所在地	神奈川県厚木市長谷813番地先		
所有者	厚木市		
測標の種類	――――	埋設法	金属標（地上）
埋標	――――	埋設者	――――
観測	――――	観測者	――――

基 準 点 成 果 表


° ′ ″	m	
B＝ 35 25 52.8460	X＝-62975.549	縮尺係数＝ 0.999925
L＝139 20 19.0711	Y＝-44917.905	
標高＝ 26.969m	座標系＝ 9系	

備考	「この測量成果は、国土地理院の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

案内図 縮尺 1:25000



略図

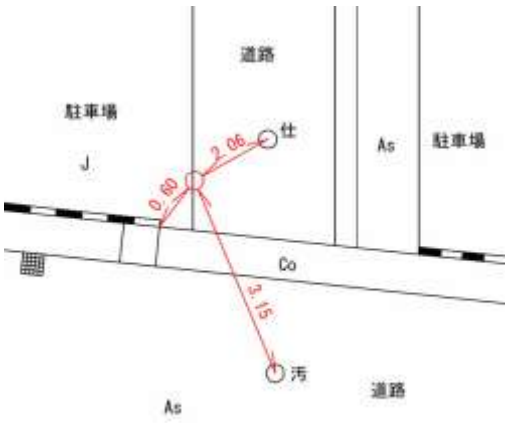


写真

遠景



近景

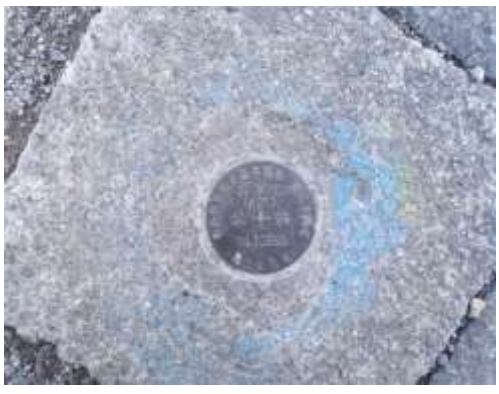

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課） 調製 令和8年1月30日