

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 201-1

	° / "	m		
B	35 28 4.2160		X	-58927.082
L	139 20 18.1672		Y	-44920.421
N	0 17 13.9		H	40.283
			柱石長	
			縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 201		° / ″ 55 45 10.1		m 105.772		
NO. 207		201 33 17.1		231.559		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 201-1		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山488番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 4. 2160 L = 139 20 18. 1672 標高 = 40. 283m		m X = -58927. 082 Y = -44920. 421 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 204-1

	° / "		m
B	35 27 58.0966	X	-59122.647
L	139 21 14.3523	Y	-43504.884
N	0 16 41.3	H	31.442
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 211		° / "	m		
		136 53 30.4	115.569		
NO. 204		306 15 44.3	113.361		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 204-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北四丁目2-30番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月28日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 27 58.0966		X = -59122.647					
L = 139 21 14.3523		Y = -43504.884					
標高 = 31.442m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 208-1

	° / "		m
B	35 27 51.4367	X	-59323.778
L	139 20 41.1383	Y	-44343.257
N	0 17 0.5	H	32.911
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 208		° / "		m		
② NO. 34		11　8　1.7		161.498		
		206 50 43.3		87.304		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 208-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川648-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 27 51.4367		X = -59323.778		
L = 139 20 41.1383		Y = -44343.257		
標高 = 32.911m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 209-1

	° / "		m
B	35 27 56.7324	X	-59167.570
L	139 21 38.0624	Y	-42907.332
N	0 16 27.5	H	26.490
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
① NO. 17		° / "	m		
		196 39 22.6	83.672		
NO. 209		260 18 33.8	95.482		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 209-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北二丁目12-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 56.7324		X = -59167.570		
L = 139 21 38.0624		Y = -42907.332		
標高 = 26.490m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.212-1

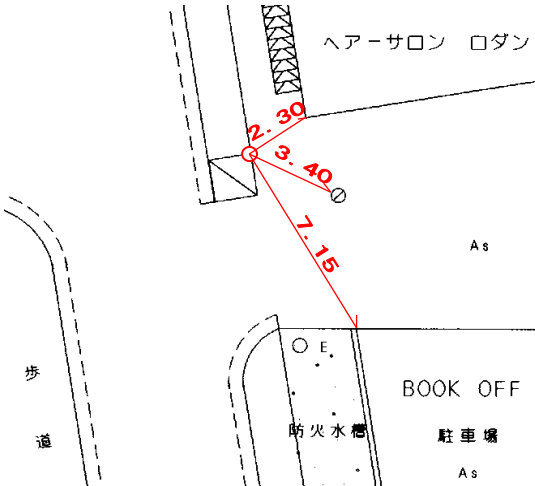
	° / "		m
B	35 27 49.0068	X	-59403.994
L	139 21 24.4359	Y	-43252.020
N	0 16 35.4	H	26.030
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.216		° / "	m		
		167 52 8.2	116.988		
NO.212		333 14 11.3	117.231		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 212-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北一丁目目13-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 49.0068		X = -59403.994		
L = 139 21 24.4359		Y = -43252.020		
標高 = 26.030m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.217-1

	° / "		m
B	35 27 45.0327	X	-59526.142
L	139 21 21.8037	Y	-43318.974
N	0 16 36.9	H	25.229
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 216		° / ″ 85 8 28.7		m 91.874		
NO. 217		260 12 59.9		115.196		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 217-1	1/5万図名		1/25,000図名	
		藤 沢		厚 木	
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西三丁目3-28番地先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明		
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠		
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B = 35 27 45.0327 L = 139 21 21.8037 標高 = 25.229m		m X = -59526.142 Y = -43318.974 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」				
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)				
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 218-1

	° ' "		m
B	35 27 39.6207	X	- 59 699.362
L	139 22 15.5135	Y	- 41 965.619
N	0 16 05.7	H	23.779

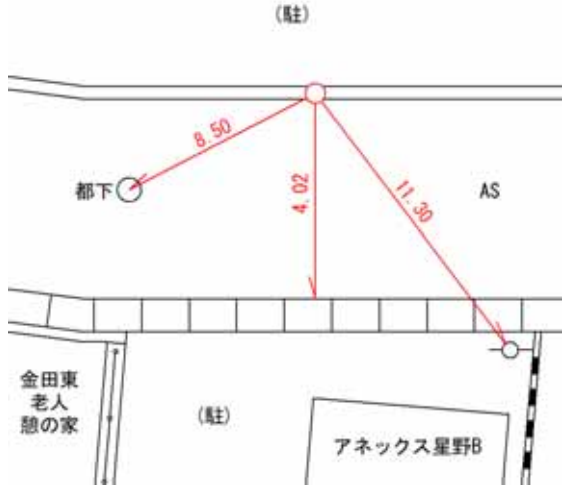
柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 218-2		°　'　"		m		
		101 23 23.3		64.572		
③ NO. 218		285 49 06.5		67.451		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 218-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田771-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成16年 7月16日	埋 設 者	諸 本 学
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 39.6207 \\ L &= 139\ 22\ 15.5135 \\ \text{標高} &= 23.779\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -59699.362 \\ Y &= -41965.619 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
遠 景		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 218-2

	° ' "		m
B	35 27 39.2165	X	- 59 712.113
L	139 22 18.0263	Y	- 41 902.324
N	0 16 04.2	H	22.438

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
① NO. 18 NO. 218-1		° ' "		m		
		58 28 31.0		131.208		
		281 23 23.3		64.572		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 218-2		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市金田1179-2番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成16年 7月16日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測		令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B= 35 27 39.2165 L= 139 22 18.0263 標高= 22.438 m		m X = -59712.113 Y = -41902.324 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999922	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 218-3

	° ' "	m
B	35 27 37.6051	X - 59 761.205
L	139 22 13.2361	Y - 42 023.330
N	0 16 07.0	H 23.970

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　10A04		°　’　” 157 06 15.9		m 97.148		
③　NO. 218		354 53 06.8		80.556		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 218-3	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田784-4番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 27 37.6051 L= 139 22 13.2361 標高= 23.970 m		m X = -59761.205 Y = -42023.330 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 220-1

	° / "		m
B	35 28 53.3703	X	-57396.084
L	139 18 14.0688	Y	-48040.875
N	0 18 26.3	H	75.630
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 222		°　　′　　″ 127　2　52.1		m 63.638		
NO. 220		341 42 29.7		96.048		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 220-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山5113番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 28 53.3703		X = -57396.084		
L = 139 18 14.0688		Y = -48040.875		
標高 = 75.630m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 221-1

	° / "	m
B 35 28 50.7681	X	-57483.184
L 139 19 5.8705	Y	-46735.569
N 0 17 56.2	H	69.661
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 221		°　'　"		m		
NO. 223		20 38 18.5		122.513		
		190 16 24.0		90.893		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.221-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野1240番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 28 50.7681		X = -57483.184		
L = 139 19 5.8705		Y = -46735.569		
標高 = 69.661m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 222-1

	° / "		m
B	35 28 49.6897	X	-57510.095
L	139 18 18.4174	Y	-47931.869
N	0 18 23.7	H	81.015
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 224		° / "		m		
		130 25 3.7		108.050		
NO. 222		322 25 39.4		95.483		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 222-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4930番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 28 49.6897		X = -57510.095		
L = 139 18 18.4174		Y = -47931.869		
標高 = 81.015m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 223-1

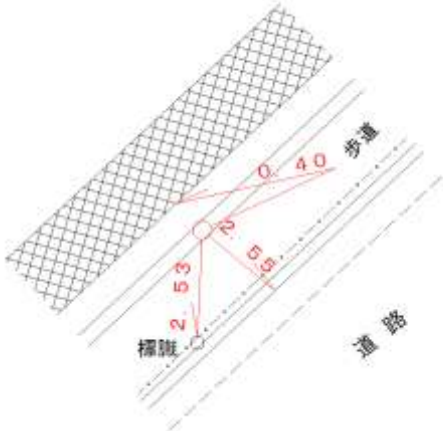
	° / "		m
B	35 28 46.3267	X	-57619.669
L	139 19 2.9624	Y	-46809.586
N	0 17 57.9	H	82.149
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 223		° / ″ 50 51 15.3		m 74.544		
NO. 226		195 53 58.6		95.235		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.223-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里4丁目6番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 28 46.3267		X = -57619.669		
L = 139 19 2.9624		Y = -46809.586		
標高 = 82.149m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 224-1

	° ' "	m
B	35 28 44.1991	X - 57 680.164
L	139 18 24.8600	Y - 47 770.377
N	0 18 20.0	H 76.801

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 227		°　′　″ 162 24 08.7		m 96.703		
③　NO. 224		321 36 49.5		127.610		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO.224-1		1/5万図名 藤 沢	1/25.000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4959-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月26日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B= 35 28 44.1991 L= 139 18 24.8600 標高= 76.801 m		m X = -57680.164 Y = -47770.377 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 225-1

	° / "		m
B	35 28 40.1923	X	-57806.568
L	139 18 46.7587	Y	-47219.027
N	0 18 7.2	H	96.811
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 225		° / ″ 45 43 6.6		m 144.421		
NO. 225-2		187 52 43.5		83.755		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.225-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里3丁目1番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 28 40.1923		X = -57806.568		
L = 139 18 46.7587		Y = -47219.027		
標高 = 96.811m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 225-2

	° / "		m
B	35 28 37.4984	X	-57889.526
L	139 18 46.3206	Y	-47230.507
N	0 18 7.5	H	98.625
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 225-1		°　'　" 7 52 43.5		m 83.755		
NO. 231		170 27 17.1		71.459		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.225-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里1丁目7番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 28 37.4984		X = -57889.526		
L = 139 18 46.3206		Y = -47230.507		
標高 = 98.625m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 226-1

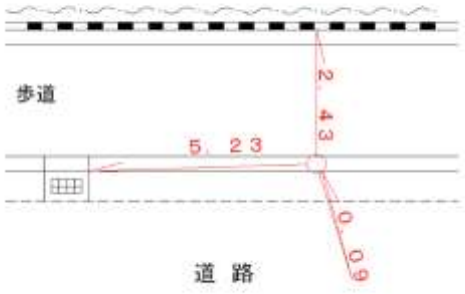
	° / "		m
B	35 28 43.6826	X	-57700.462
L	139 18 57.7401	Y	-46941.652
N	0 18 0.9	H	92.363
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 226		° / ″ 95 48 52.3		m 106.534		
NO. 225		268 15 41.3		174.082		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 226-1		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里4丁目2番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 43.6826 L = 139 18 57.7401 標高 = 92.363m		m X = -57700.462 Y = -46941.652 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 228-1

	° , "		m
B	35 28 34.9841	X	- 57 967.866
L	139 18 52.7944	Y	- 47 067.727
N	0 18 03.7	H	98.050

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 228		°　　′　　″		m		
		55 08 44.7		215.068		
③　NO. 232		240 12 55.6		125.924		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 228-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里1丁目7番25号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 28 34.9841 L= 139 18 52.7944 標高= 98.050 m		m X = -57967.866 Y = -47067.727 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 229-2


	° / "		m
B	35 28 36.3925	X	-57922.396
L	139 18 37.2389	Y	-47459.617
N	0 18 12.72	H	81.995
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③NO. 230		°　　′　　″ 131 34 08.2		m 87.487		
③NO. 593		340 29 34.6		124.091		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和7年2月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 229-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4801番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和5年12月26日		埋 設 者		前田 彰	
観 測		令和6年10月10日		観 測 者		角田 真吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 28 36.3925		X = -57922.396					
L = 139 18 37.2389		Y = -47459.617					
標高 = 81.995m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 229-3

	° / "		m
B	35 28 32.2050	X	-58050.461
L	139 18 29.9254	Y	-47644.660
N	0 18 16.9	H	71.402
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 233		° / ″ 107 31 57.3		m 182.178		
NO. 229		346 22 34.6		148.768		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 229-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4747番地2先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 32.2050 L = 139 18 29.9254 標高 = 71.402m		m X = -58050.461 Y = -47644.660 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 230-1

	° / "		m
B	35 28 33.0745	X	-58025.046
L	139 18 40.2434	Y	-47384.421
N	0 18 11.0	H	78.561
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 230-2		°　'　"		m		
NO. 230		130 53 17.3		48.275		
		347 40 29.3		45.661		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 230-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4679番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 33.0745 L = 139 18 40.2434 標高 = 78.561m		m X = -58025.046 Y = -47384.421 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 230-2

	° / "	m
B 35 28 32.0554	X -58056.644	
L 139 18 41.6976	Y -47347.928	
N 0 18 10.1	H 80.393	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 230-3		°　'　"		m		
NO. 230-1		137　6　24.1		49.535		
		310　53　17.3		48.275		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.230-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4680番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 32.0554 L = 139 18 41.6976 標高 = 80.393m		m X = -58056.644 Y = -47347.928 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.234-1

	° / "	m
B 35 28 28.1385	X -58177.668	
L 139 18 44.0814	Y -47288.476	
N 0 18 8.7	H 80.467	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 234		° / ″ 7 17 27.6		m 66.281		
NO. 234-2		160 0 6.0		68.424		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.234-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4662番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 28 28.1385		X = -58177.668		
L = 139 18 44.0814		Y = -47288.476		
標高 = 80.467m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 234-2

	° / "	m
B 35 28 26.0562	X	-58241.962
L 139 18 45.0230	Y	-47265.077
N 0 18 8.1	H	76.452
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 236		° / ″ 196　2　49.2		m 81.739		
NO. 234-1		340　0　5.9		68.424		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.234-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4586番地1先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 26.0562 L = 139 18 45.0230 標高 = 76.452m		m X = -58241.962 Y = -47265.077 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.235-1

	° / "	m
B 35 28 24.5713	X -58287.161	
L 139 18 40.8174	Y -47371.336	
N 0 18 10.6	H 58.845	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 237		° / ″ 181 23 12.1		m 190.014		
NO. 235		314 35 30.0		68.167		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.235-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4656番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 24.5713 L = 139 18 40.8174 標高 = 58.845m		m X = -58287.161 Y = -47371.336 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 236-1

	° / "		m
B	35 28 21.4353	X	-58384.377
L	139 18 45.1297	Y	-47263.140
N	0 18 8.0	H	71.834
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 236-2		° / ″ 114 23 58.7		m 152.694		
NO. 236		338 59 21.3		68.421		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.236-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4599番地3先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 28 21.4353		X = -58384.377		
L = 139 18 45.1297		Y = -47263.140		
標高 = 71.834m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 236-2

	° / "		m
B	35 28 19.4124	X	-58447.450
L	139 18 50.6584	Y	-47124.094
N	0 18 4.8	H	63.698
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 238		°　/　"		m		
		156 14 47.0		101.141		
NO. 236-1		294 23 58.7		152.694		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.236-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4564番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 19.4124 L = 139 18 50.6584 標高 = 63.698m		m X = -58447.450 Y = -47124.094 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.237-1

	° / "		m
B	35 28 17.5430	X	-58504.165
L	139 18 43.9408	Y	-47293.742
N	0 18 8.7	H	58.794
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 237-2		°　'　"		m		
		104 15 27.5		115.067		
NO. 237		288 13 20.7		86.538		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.237-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4613番地3先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 17.5430 L = 139 18 43.9408 標高 = 58.794m		m X = -58504.165 Y = -47293.742 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.237-2

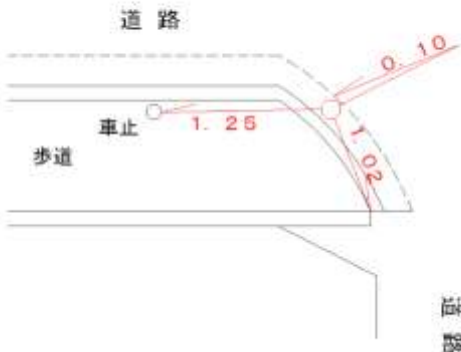
	° / "		m
B	35 28 16.6426	X	-58532.502
L	139 18 48.3702	Y	-47182.227
N	0 18 6.1	H	60.243
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 238		° / ″ 94 20 45.8		m 99.162		
NO. 237-1		284 15 27.4		115.067		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO.237-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4608番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 28 16.6426		X = -58532.502					
L = 139 18 48.3702		Y = -47182.227					
標高 = 60.243m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.237-3

	° / "		m
B	35 28 15.7370	X	-58559.286
L	139 18 39.9325	Y	-47395.083
N	0 18 11.0	H	55.886
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 237		° / ″ 13　6 59.8		m 84.388		
NO. 243		129 39 41.3		172.882		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.237-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山5529番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 28 15.7370		X = -58559.286		
L = 139 18 39.9325		Y = -47395.083		
標高 = 55.886m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.238-1

	° / "		m
B	35 28 15.9470	X	-58555.137
L	169 18 57.4281	Y	-46953.996
N	0 18 0.86	H	58.707
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 241		°　'　"		m		
NO. 238		112 44 45.2		112. 947		
		276 40 2. 7		130. 251		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月25日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 238-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4553番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	RTKアンテナポール	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成31年3月10日	埋 設 者	角田 真吾	
観 測	平成31年3月17日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″		m		縮尺係数＝ 0.999927
B＝ 35 28 15.9470		X＝-58555.137		
L＝139 18 57.4281		Y＝-46953.996		
標高＝ 58.707m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 239-1

	° / "		m
B	35 28 15.7322	X	-58563.633
L	139 19 11.6928	Y	-46594.425
N	0 17 52.58	H	61.030
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 240		° / ″ 92 6 22.1		m 190.930		
NO. 239		268 33 8.0		113.213		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月25日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 239-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4366番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	RTKアンテナポール	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成31年3月10日	埋 設 者	角田 真吾	
観 測	平成31年3月17日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 15.7322 L = 139 19 11.6928 標高 = 61.030m		m X = -58563.633 Y = -46594.425 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 241-1

	° / "		m
B	35 28 11.8008	X	-58684.013
L	139 19 5.7925	Y	-46743.801
N	0 17 56.0	H	50.286
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 245		° / "	m		
		125 30 45.2	98.143		
NO. 241		308 52 35.9	135.778		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 241-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4486-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 28 11.8008		X = -58684.013		
L = 139 19 5.7925		Y = -46743.801		
標高 = 50.286m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 243-2

	° / "	m	
B 35 28 7.7667	X	-58805.621	
L 139 18 45.3237	Y	-47260.471	
N 0 18 7.8	H	69.860	
	柱石長		
	縮尺係数	0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 247		° / ″ 191 32 0.3		m 60.443		
NO. 243-1		343 8 19.3		66.816		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 243-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4045番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 7.7667 L = 139 18 45.3237 標高 = 69.860m		m X = -58805.621 Y = -47260.471 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 244-1

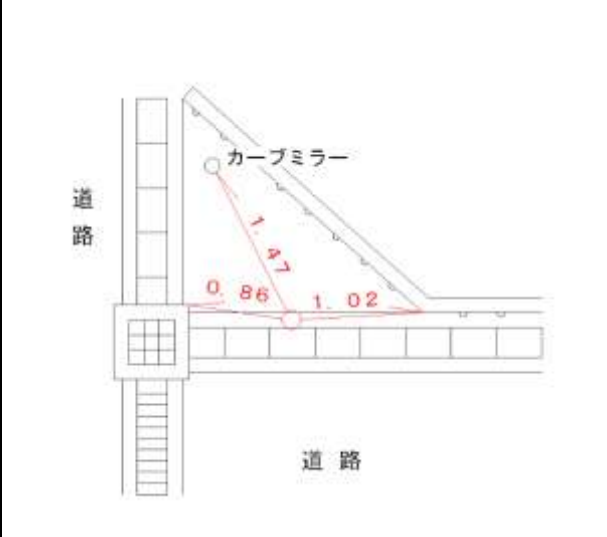
	° / "		m
B	35 28 18.0544	X	-58495.292
L	139 19 36.4219	Y	-45970.649
N	0 17 38.2	H	63.770
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 27		° / "		m		
NO. 244		103 28 54.0		64.478		
		181 47 58.8		231.192		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 244-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山965番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 28 18.0544		X = -58495.292		
L = 139 19 36.4219		Y = -45970.649		
標高 = 63.770m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 246-1

	° / "		m
B	35 28 6.4919	X	-58853.565
L	139 19 51.6098	Y	-45589.588
N	0 17 29.3	H	50.285
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 30		° / "		m		
NO. 246		89 41 39.9		53. 628		
		282 30 23. 0		215. 663		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 246-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山852番地3先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 6.4919 L = 139 19 51.6098 標高 = 50.285m		m X = -58853.565 Y = -45589.588 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 247-1

	° / "	m		
B	35 28 3.8593		X	-58926.505
L	139 18 48.8697		Y	-47171.708
N	0 18 5.7		H	83.648
			柱石長	
			縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 247-2		° / "		m		
		100 55 2.9		80.462		
NO. 247		301 26 41.9		118.215		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.247-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4071番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 3.8593 L = 139 18 48.8697 標高 = 83.648m		m X = -58926.505 Y = -47171.708 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 247-2

	° / "	m	
B 35 28 3.3784	X	-58941.743	
L 139 18 52.0064	Y	-47092.708	
N 0 18 3.9	H	91.082	
	柱石長		
	縮尺係数	0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 247-3		°　'　"		m		
NO. 247-1		112 14 57.5		49.935		
		280 55　2.9		80.462		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.247-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4073番地2先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 3.3784 L = 139 18 52.0064 標高 = 91.082m		m X = -58941.743 Y = -47092.708 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 247-3

	° ′ ″		m
B	35 28 02.7453	X	- 58 961.512
L	139 18 53.9631	Y	- 47 043.481
N	0 18 02.8	H	91.805

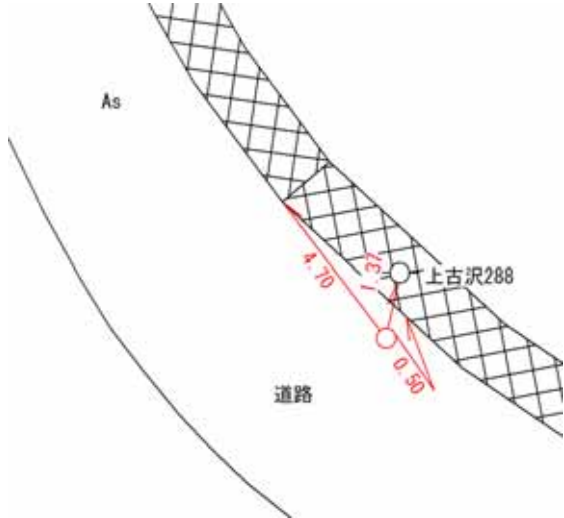
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 249 NO. 247-2		° ′ ″ 102 16 20.2		m 63.103		
		291 52 47.7		53.052		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 247-3	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4074-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月26日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 28\ 02.7453 \\ L &= 139\ 18\ 53.9631 \\ \text{標高} &= 91.805\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -58961.512 \\ Y &= -47043.481 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 249-1

	° / "		m
B	35 27 58.4996	X	-59092.842
L	139 18 57.7024	Y	-46949.898
N	0 18 0.6	H	84.209
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 249-2		°　'　"		m		
NO. 249		132 19 2.2		127.803		
		344 51 0.2		122.173		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 249-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3691-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 27 58.4996		X = -59092.842		
L = 139 18 57.7024		Y = -46949.898		
標高 = 84.209m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 249-2

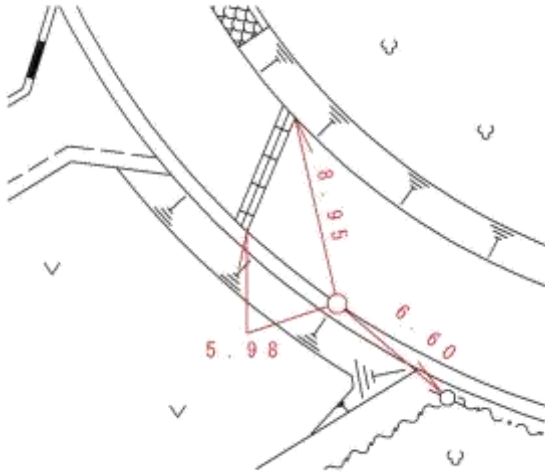
	° / "		m
B	35 27 55.7239	X	-59178.877
L	139 19 1.4682	Y	-46855.404
N	0 17 58.4	H	73.381
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 251		°　'　"		m		
NO. 249-1		114 33 13.5		73.860		
		312 19 2.2		127.803		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 249-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3680-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月12日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月23日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 27 55.7239		X = -59178.877					
L = 139 19 1.4682		Y = -46855.404					
標高 = 73.381m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 250-1

	° ' "	m
B	35 27 57.5120	X - 59 125.523
L	139 19 14.7735	Y - 46 519.676
N	0 17 50.7	H 62.665

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 250-2		°　'　"		m		
		166 04 57.0		123.036		
③	NO. 250	339 59 08.9		106.137		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 250-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3597-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月12日	埋 設 者	諸 本 学
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 57.5120 \\ L &= 139\ 19\ 14.7735 \\ \text{標高} &= 62.665\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -59125.523 \\ Y &= -46519.676 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 250-2

	° ' "		m
B	35 27 53.6420	X	- 59 244.938
L	139 19 15.9718	Y	- 46 490.085
N	0 17 49.9	H	74.989

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 252 NO. 250-1		°　’　”		m		
		194 23 57.5		32.753		
		346 04 57.0		123.036		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 250-2		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3592-8番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成18年 1月12日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測		令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B= 35 27 53.6420 L= 139 19 15.9718 標高= 74.989 m		m X = -59244.938 Y = -46490.085 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.251-1

	° / "		m
B	35 27 54.9464	X	-59203.670
L	139 19 7.7945	Y	-46696.035
N	0 17 54.7	H	69.553
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.251-2		° / "	m		
		108 36 31.3	141.303		
NO.251		266 20 24.5	92.388		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 251-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4239-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 54.9464 L = 139 19 7.7945 標高 = 69.553m		m X = -59203.670 Y = -46696.035 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.251-2

	° / "		m
B	35 27 53.5059	X	-59248.757
L	139 19 13.1150	Y	-46562.129
N	0 17 51.6	H	76.044
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.252		° / "	m		
		113 35 21.4	69.732		
NO.251-1		288 36 31.3	141.303		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 251-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3606-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月12日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月23日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 27 53.5059		X = -59248.757					
L = 139 19 13.1150		Y = -46562.129					
標高 = 76.044m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.251-3

	° / "		m
B 35 27 53.5223		X -59246.647	
L 139 19 0.8876		Y -46870.397	
N 0 17 58.7		H 62.390	
		柱石長	
		縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 251		° / "		m		
NO. 253		65 42 43.2		90.155		
		248 52 38.0		143.045		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.251-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3673-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 27 53.5223		X = -59246.647		
L = 139 19 0.8876		Y = -46870.397		
標高 = 62.390m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.252-1

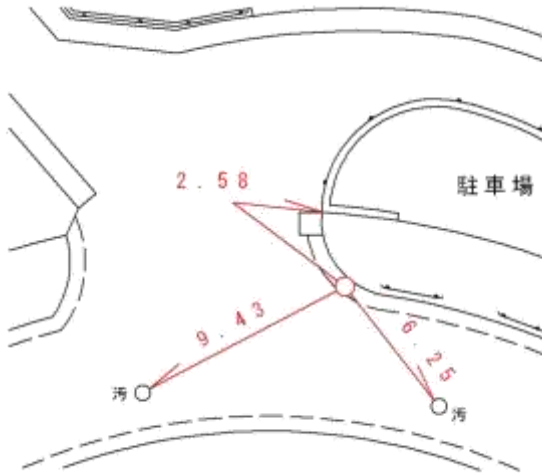
	° / "		m
B	35 27 53.0389	X	-59263.741
L	139 19 17.6429	Y	-46448.050
N	0 17 49.0	H	77.195
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 36		° / ″ 133 54 53.3		m 48.615		
NO. 252		255 33 44.2		51.819		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO.252-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山2354-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月12日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月23日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 27 53.0389		X = -59263.741					
L = 139 19 17.6429		Y = -46448.050					
標高 = 77.195m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.253-1

	° / "		m
B	35 27 49.4838	X	-59370.032
L	139 18 52.8050	Y	-47074.824
N	0 18 3.3	H	60.748
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 253		° / ″ 44 39 51.4		m 101.014		
NO. 254		191 35 12.1		96.069		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 253-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢51-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 27 49.4838		X = -59370.032		
L = 139 18 52.8050		Y = -47074.824		
標高 = 60.748m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 254-1

	° / "		m
B	35 27 42.3335	X	-59589.825
L	139 18 48.6416	Y	-47180.952
N	0 18 5.7	H	61.446
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 254		° / ″ 34 38 21.1		m 152.778		
NO. 260		208 7 1.4		104.957		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.254-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1865-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 42.3335 L = 139 18 48.6416 標高 = 61.446m		m X = -59589.825 Y = -47180.952 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.255-1

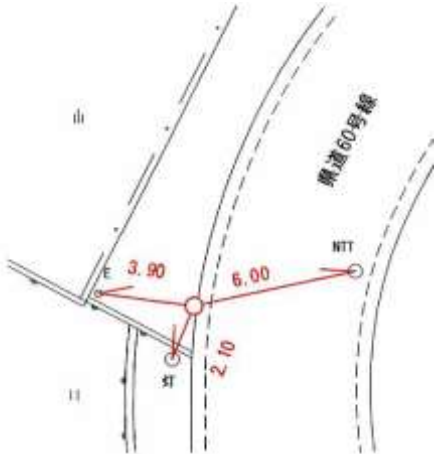
	° / "		m
B	35 27 44.5225	X	-59537.377
L	139 20 45.3629	Y	-44237.799
N	0 16 58.0	H	34.009
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 255		°　'　" 4 21 58.9		m 58.861		
NO. 261		140 15 41.9		163.758		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO.255-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		厚木市林三丁目20番先			
所 有 者		神奈川県			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測		平成18年1月24日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 27 44.5225		X = -59537.377			
L = 139 20 45.3629		Y = -44237.799			
標高 = 34.009m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
					
写 真					
遠 景			近 景		
					

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 256-1

	° / "		m
B	35 27 41.1029	X	-59649.456
L	139 21 40.0509	Y	-42859.504
N	0 16 26.2	H	24.570
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 256-2		°　'　"		m		
NO. 256		103 18 26.1		52.178		
		356 25 8.6		161.816		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 256-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-24-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月30日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 41.1029		X = -59649.456		
L = 139 21 40.0509		Y = -42859.504		
標高 = 24.570m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 256-2

	° / "		m
B	35 27 40.7211	X	-59661.465
L	139 21 42.0669	Y	-42808.731
N	0 16 25.1	H	24.220
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 263		° / "	m		
		197 40 53.2	51.439		
NO. 256-1		283 18 26.1	52.178		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 256-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-23-17番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 40.7211 L = 139 21 42.0669 標高 = 24.220m		m X = -59661.465 Y = -42808.731 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.257-1

	° / "		m
B	35 27 46.7876	X	-59475.075
L	139 21 46.7305	Y	-42690.261
N	0 16 22.4	H	24.855
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 257		°　'　"		m		
NO. 256		193 40 8.7		73.319		
		265 53 17.5		179.826		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.257-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-38-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 46.7876		X = -59475.075		
L = 139 21 46.7305		Y = -42690.261		
標高 = 24.855m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 260-1

	° / "		m
B	35 27 37.8476	X	-59727.287
L	139 18 42.7790	Y	-47329.490
N	0 18 9.1	H	69.617
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 260		°　'　"		m		
NO. 260-2		65 37 19.0		108.784		
		212 57 24.8		133.502		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 260-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1355-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 27 37.8476		X = -59727.287		
L = 139 18 42.7790		Y = -47329.490		
標高 = 69.617m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

節点 NO. 260-2

	° / "		m
B	35 27 34.2005	X	-59839.298
L	139 18 39.9223	Y	-47402.111
N	0 18 10.7	H	64.927
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
NO. 260-1		° / "	m		
		32 57 24.8	133.502		
NO. 270		230 25 31.9	83.878		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 260-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢749-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 27 34.2005		X = -59839.298		
L = 139 18 39.9223		Y = -47402.111		
標高 = 64.927m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 260-3

	° / "		m
B	35 27 37.0022	X	-59753.801
L	139 18 46.2609	Y	-47241.840
N	0 18 7.1	H	60.480
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 260		° / "	m		
		9 5 30.8	72.326		
NO. 271		163 43 38.3	172.705		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 260-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1346番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 27 37.0022		X = -59753.801		
L = 139 18 46.2609		Y = -47241.840		
標高 = 60.480m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 261-1

	° ' "		m
B	35 27 37.4163	X	- 59 757.055
L	139 20 50.9275	Y	- 44 098.583
N	0 16 54.7	H	32.327

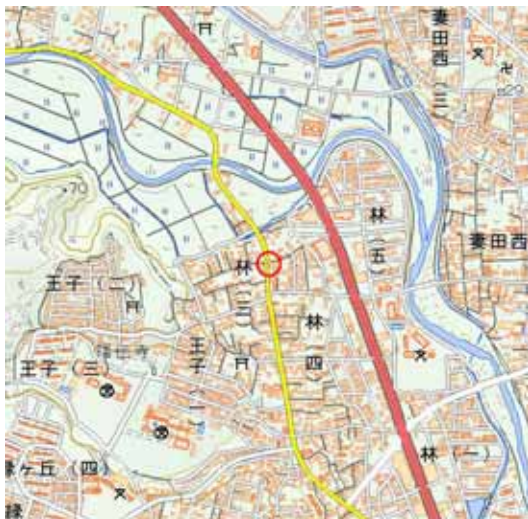
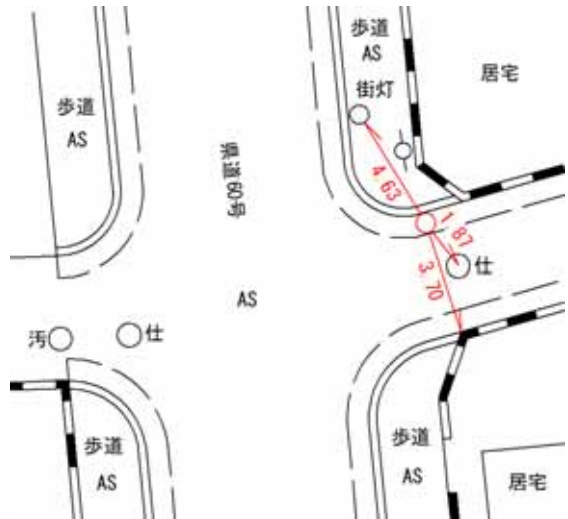
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 268		180 39 05.2		92.960		
③　NO. 261		339 46 46.4		99.928		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 261-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林四丁目26番27号地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 27 37.4163 L= 139 20 50.9275 標高= 32.327 m		m X = -59757.055 Y = -44098.583 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
	案 内 図 縮尺 1：25000		略 図
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 262-1

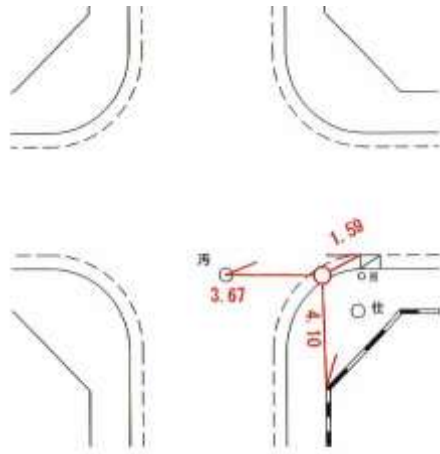
	° / "		m
B	35 27 39.9456	X	-59680.388
L	139 21 1.2637	Y	-43837.596
N	0 16 48.7	H	30.801
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 269		°　'　"		m		
NO. 262		174 33 15.3		171.282		
		272 56 46.3		79.503		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 262-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		厚木市林五丁目12番10号先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		高橋義孝	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		高橋義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 27 39.9456				X = -59680.388			
L = 139 21 1.2637				Y = -43837.596			
標高 = 30.801m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.263-1

	° / "		m
B	35 27 38.7353	X	-59722.033
L	139 21 36.8855	Y	-42939.660
N	0 16 28.1	H	23.701
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.263		° / "	m		
		84 16 24.7	115.894		
NO.264		262 26 32.6	143.005		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 263-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-25-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月30日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 38.7353		X = -59722.033		
L = 139 21 36.8855		Y = -42939.660		
標高 = 23.701m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 263-2

	° / "		m
B	35 27 36.6737	X	-59786.145
L	139 21 41.6994	Y	-42818.593
N	0 16 25.3	H	24.061
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 263-3		°　'　"		m		
NO. 263		197 54 41.7		84.962		
		355 38 50.4		75.900		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.263-2		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西3-12-16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 36.6737		X = -59786.145		
L = 139 21 41.6994		Y = -42818.593		
標高 = 24.061m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 263-3

	° / "		m
B	35 27 34.0465	X	-59866.983
L	139 21 40.6784	Y	-42844.721
N	0 16 25.8	H	23.704
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 263-2		°　'　"		m		
NO. 272		17 54 41.7		84.962		
		207 9 3.8		54.532		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 263-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東2-12-23番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 34.0465		X = -59866.983		
L = 139 21 40.6784		Y = -42844.721		
標高 = 23.704m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 264-1

	° / "		m
B	35 27 37.7841	X	-59750.076
L	139 21 26.4069	Y	-43203.994
N	0 16 34.1	H	24.743
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 264		° / ″ 85 41 28.2		m 122.939		
NO. 265		261 39 42.7		78.881		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.264-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西2-3-13番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 37.7841		X = -59750.076		
L = 139 21 26.4069		Y = -43203.994		
標高 = 24.743m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 265-1

	° / "		m
B	35 27 41.3817	X	-59638.743
L	139 21 22.5581	Y	-43300.497
N	0 16 36.4	H	25.074
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 265		°　'　"		m		
NO. 265-2		171 26 53.1		124.161		
		262 28 44.6		123.588		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 265-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西2-12-12番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 41.3817 L = 139 21 22.5581 標高 = 25.074m		m X = -59638.743 Y = -43300.497 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 265-2

	° ' "		m
B	35 27 40.8802	X	- 59 653.602
L	139 21 17.6783	Y	- 43 423.605
N	0 16 39.2	H	26.682

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 265-3		°　'　"		m		
		163 41 07.6		80.113		
③ NO. 217		355 17 38.1		108.260		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月13日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 265-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西二丁目20番1号先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 27 40.8802 L= 139 21 17.6783 標高= 26.682 m		m X = -59653.602 Y = -43423.605 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 265-3

	° ' "	m
B	35 27 38.3890	X - 59 730.482
L	139 21 18.5855	Y - 43 401.102
N	0 16 38.7	H 26.311

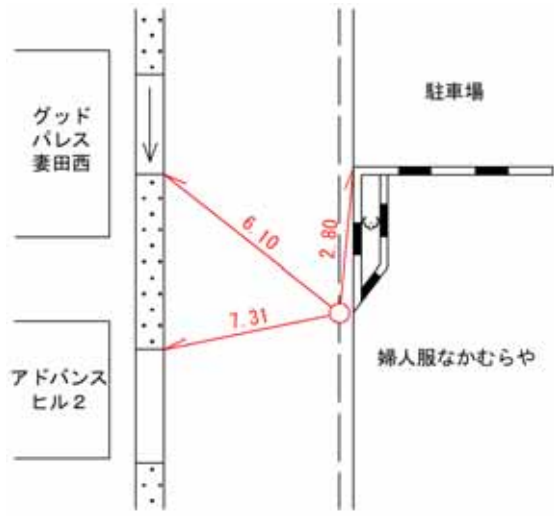
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 267 NO. 265-2		°　'　"		m		
		174 28 35.9		80.980		
		343 41 07.6		80.113		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月13日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 265-3		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西2丁目9番8号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 38.3890 L= 139 21 18.5855 標高= 26.311 m		m X = -59730.482 Y = -43401.102 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.266-1

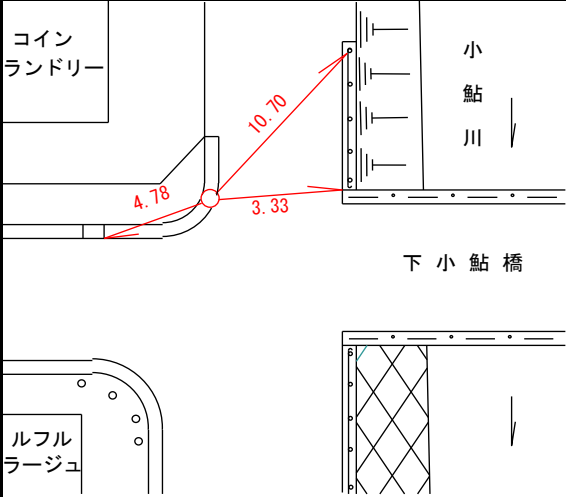
	° / "		m
B	35 27 35.1691	X	-59828.075
L	139 21 5.2588	Y	-43737.588
N	0 16 46.4	H	30.021
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 266		° / ″ 75 40 22.8		m 87.804		
NO. 269		254 45 57.2		86.811		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 266-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林5-9-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 27 35.1691		X = -59828.075		
L = 139 21 5.2588		Y = -43737.588		
標高 = 30.021m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.267-1

	° / "		m
B	35 27 36.1303	X	-59799.489
L	139 21 13.6919	Y	-43524.821
N	0 16 41.5	H	26.463
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 267		°　'　"		m		
NO. 266						

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO.267-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田西1-32-25番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月12日		埋 設 者		高 橋 俊 幸	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 27 36.1303		X = -59799.489					
L = 139 21 13.6919		Y = -43524.821					
標高 = 26.463m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 270-1

	° / "		m
B	35 27 31.2064	X	-59930.958
L	139 18 35.3754	Y	-47517.242
N	0 18 13.3	H	67.226
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 270		° / ″ 52 51 57.9		m 63.328		
NO. 270-2		268 53 21.0		69.693		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 270-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢776-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 27 31.2064		X = -59930.958		
L = 139 18 35.3754		Y = -47517.242		
標高 = 67.226m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 270-2

	° / "		m
B	35 27 31.1506	X	-59932.309
L	139 18 32.6123	Y	-47586.917
N	0 18 14.9	H	68.248
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 270-1		° / ″ 88 53 21.0		m 69.693		
NO. 274		253 34 24.2		75.433		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 270-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1281-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 31.1506 L = 139 18 32.6123 標高 = 68.248m		m X = -59932.309 Y = -47586.917 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 270-3

	° / "		m
B	35 27 30.6227	X	-59949.587
L	139 18 40.1817	Y	-47396.153
N	0 18 10.5	H	70.900
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 270-4		° / "	m		
		89 19 9.4	53.622		
NO. 270		308 50 34.8	90.659		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 270-3		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上古沢760-4番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 27 30.6227		X = -59949.587					
L = 139 18 40.1817		Y = -47396.153					
標高 = 70.900m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 270-4

	° / "		m
B	35 27 30.6526	X	-59948.950
L	139 18 42.3079	Y	-47342.539
N	0 18 9.3	H	71.359
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 271		° / "	m		
		78 51 13.6	151.966		
NO. 270-3		269 19 9.4	53.622		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 270-4		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢701-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 30.6526 L = 139 18 42.3079 標高 = 71.359m		m X = -59948.950 Y = -47342.539 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 271-1

	° / "		m
B	35 27 28.8676	X	-60004.575
L	139 18 46.9608	Y	-47225.514
N	0 18 6.6	H	67.552
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 271		°　'　"		m		
NO. 286		20 40 3.6		90.853		
		207 48 43.1		112.896		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 271-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上古沢708-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
。 / //		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 27 28.8676		X = -60004.575					
L = 139 18 46.9608		Y = -47225.514					
標高= 67.552m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 271-2

	° ' "	m
B	35 27 29.0619	X - 59 999.352
L	139 18 52.7240	Y - 47 080.172
N	0 18 03.2	H 71.731

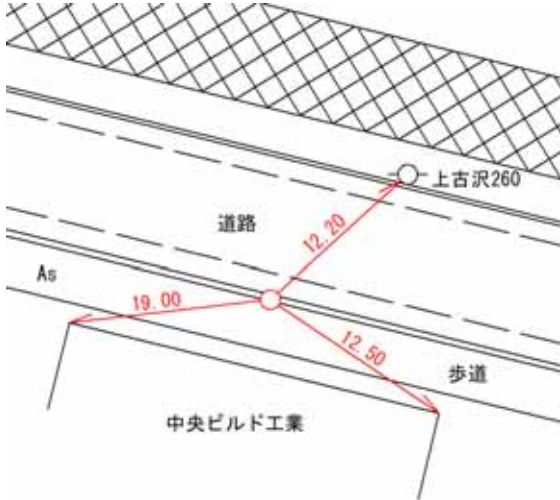
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 283		°　’　” 111 27 53.7		m 71.046		
③　NO. 271		305 09 19.9		138.561		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 271-2	1/5万図名		1/25,000図名	
		藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上古沢147-13番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法	
埋 標		平成18年 1月13日		金属標 (地上)	
観 測		令和 6年 1月17日		埋 設 者	
		観 測 者		諸 本 学	
		前 田 彰			
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927	
B= 35 27 29.0619		X = -59999.352			
L= 139 18 52.7240		Y = -47080.172			
標高= 71.731 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図		縮尺 1：25000		略 図	
					
写 真					
遠 景			近 景		
					

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 272-1

	° ' "	m
B	35 27 32.4593	X - 59 916.014
L	139 21 41.6694	Y - 42 819.970
N	0 16 25.3	H 23.718

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 272-2		°　'　"		m		
		105 29 55.8		97.262		
③	NO. 272	270 35 28.0		49.641		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 272-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東三丁目15番5号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 27 32.4593 L= 139 21 41.6694 標高= 23.718 m		m X = -59916.014 Y = -42819.970 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 272-2

	° ' "	m
B	35 27 31.6305	X - 59 942.002
L	139 21 45.3913	Y - 42 726.251
N	0 16 23.1	H 23.996

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 281 NO. 272-1		°　′　″		m		
		185 09 25.0		84.468		
		285 29 55.8		97.262		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 272-2		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東一丁目23番10号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成29年 2月10日	埋 設 者	高 橋 三 也	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 27 31.6305 L= 139 21 45.3913 標高= 23.996 m		m X = -59942.002 Y = -42726.251 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 272-3

	° / "		m
B	35 27 29.2813	X	-60013.634
L	139 21 39.0580	Y	-42886.279
N	0 16 26.7	H	22.972
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 272		° / " 9 38 37.8	m 99.546		
NO. 272-4		158 52 30.3	138.714		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 272-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東2-24-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 29.2813		X = -60013.634		
L = 139 21 39.0580		Y = -42886.279		
標高 = 22.972m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 272-4

	° / "		m
B	35 27 25.0907	X	-60143.016
L	139 21 41.0651	Y	-42836.290
N	0 16 25.6	H	22.678
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 289		° / "	m		
		255 1 7.2	108.351		
NO. 272-3		338 52 30.3	138.714		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.272-4		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東2-5-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 25.0907 L = 139 21 41.0651 標高 = 22.678m		m X = -60143.016 Y = -42836.290 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 274-1

	° / "		m
B	35 27 31.7488	X	-59912.949
L	139 18 25.7221	Y	-47760.544
N	0 18 18.9	H	74.183
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 274		°　'　"		m		
NO. 273		111 53 18.8		109.154		
		255 47 6.2		107.317		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 274-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1254-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 31.7488 L = 139 18 25.7221 標高 = 74.183m		m X = -59912.949 Y = -47760.544 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 275-1

	° ' "		m
B	35 27 30.0654	X	- 59 970.083
L	139 19 05.2745	Y	- 46 763.569
N	0 17 56.0	H	51.728

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 278		°　’　” 100 50 01.5		m 120.584		
③　NO. 275		277 11 27.6		94.586		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 275-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市下古沢782-1番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成23年11月21日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測		令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B= 35 27 30.0654 L= 139 19 05.2745 標高= 51.728 m		m X = -59970.083 Y = -46763.569 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 276-1

	° ' "		m
B	35 27 29.1225	X	- 60 014.311
L	139 21 04.4448	Y	- 43 759.022
N	0 16 46.8	H	27.031

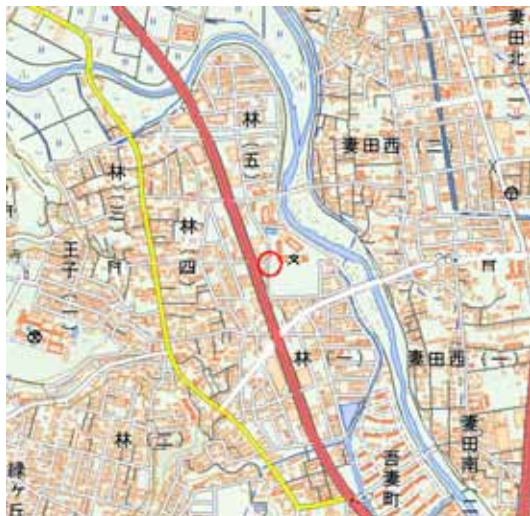
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 276-2		°　'　"		m		
		269 27 03.7		188.083		
③	NO. 276	349 49 28.6		57.447		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 276-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林五丁目5番1号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 29.1225 L= 139 21 04.4448 標高= 27.031 m		m X = -60014.311 Y = -43759.022 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 276-2

	° ' "	m
B	35 27 29.0342	X - 60 016.113
L	139 20 56.9866	Y - 43 947.082
N	0 16 51.2	H 28.334

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 276-1		°　'　"		m		
		89 27 03.7		188.083		
③	NO. 279	272 09 02.1		115.772		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 276-2		1/5万図名	1/25.000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市林四丁目16番48号地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測		令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924	
B= 35 27 29.0342		X = -60016.113			
L= 139 20 56.9866		Y = -43947.082			
標高= 28.334 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 277-1

	° / "		m
B	35 27 29.6278	X	-60001.505
L	139 21 27.0705	Y	-43188.474
N	0 16 33.7	H	24.580
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 277		°　'　"		m		
NO. 280		85 12 18.3		185.911		
		260 27 15.7		76.215		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 277-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西1-17-32番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 29.6278 L = 139 21 27.0705 標高 = 24.580m		m X = -60001.505 Y = -43188.474 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 279-1

	° ' "	m
B	35 27 24.7015	X - 60 149.186
L	139 20 53.3841	Y - 44 038.569
N	0 16 53.2	H 30.914

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
① NO. 21		° ' "		m		
		183 23 04.3		72.124		
③ NO. 279		350 00 52.4		139.541		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 279-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林四丁目15番1号地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成28年 3月17日	埋 設 者	萩 原 賢 二
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 24.7015 \\ L &= 139\ 20\ 53.3841 \\ \text{標高} &= 30.914\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -60149.186 \\ Y &= -44038.569 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真		真 景	
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 280-1

	° / "		m
B	35 27 28.7943	X	-60026.265
L	139 21 19.4642	Y	-43380.379
N	0 16 38.1	H	25.401
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 280		° / " 84 4 20.4	m 117.388		
NO. 280-2		248 48 56.4	83.046		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 280-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西1-29-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 28.7943 L = 139 21 19.4642 標高 = 25.401m		m X = -60026.265 Y = -43380.379 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 280-2

	° / "		m
B	35 27 27.8084	X	-60056.273
L	139 21 16.3992	Y	-43457.807
N	0 16 39.9	H	29.710
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 280-1		° / "	m		
		68 48 56.4	83.046		
NO. 285		249 48 33.4	80.830		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 280-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西1-30-29番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 27.8084 L = 139 21 16.3992 標高 = 29.710m		m X = -60056.273 Y = -43457.807 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 281-1

	° / "		m
B	35 27 29.1316	X	-60019.288
L	139 21 47.7065	Y	-42668.244
N	0 16 21.7	H	23.118
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 281-2		° / "	m		
		158 54 16.0	88.036		
NO. 281		264 3 8.9	65.959		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 281-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東1-21-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 29.1316 L = 139 21 47.7065 標高 = 23.118m		m X = -60019.288 Y = -42668.244 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 281-2

	° / "		m
B	35 27 26.4714	X	-60101.418
L	139 21 48.9785	Y	-42636.560
N	0 16 21.0	H	23.245
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 293		° / ″ 170 39 51.9		m 293.075		
NO. 281-1		338 54 16.0		88.036		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 281-2		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東1-19-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 26.4714 L = 139 21 48.9785 標高 = 23.245m		m X = -60101.418 Y = -42636.560 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 282-1

	° ' "	m
B	35 27 25.5659	X - 60 110.208
L	139 19 16.4432	Y - 46 482.687
N	0 17 49.5	H 51.371

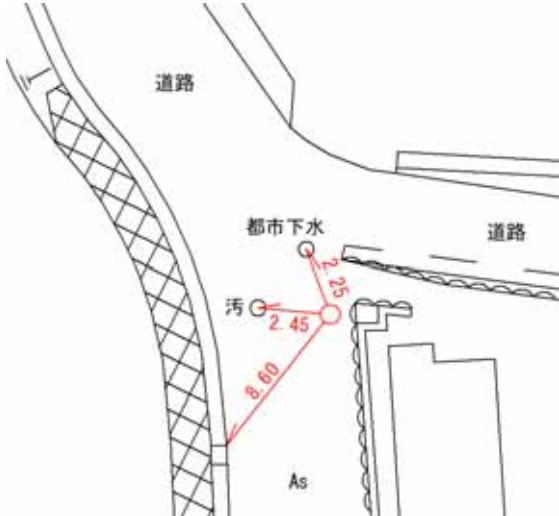
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 282-2		°　’　” 190 22 41.6		m 124.185		
③ NO. 282		328 54 06.9		93.748		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 282-1	1/5万図名		1/25.000図名	
		藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下古沢657-3番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法	
埋 標		平成18年 1月16日		金属標 (地上)	
観 測		令和 6年 1月17日		埋 設 者	
		観 測 者		諸 本 学	
		前 田 彰			
基 準 点 成 果 表					
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999927	
B= 35 27 25.5659		X = -60110.208			
L= 139 19 16.4432		Y = -46482.687			
標高= 51.371 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図		縮尺 1：25000		略 図	
					
写 真					
遠 景		近 景			
					

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 282-2

	° ' "		m
B	35 27 21.5986	X	- 60 232.353
L	139 19 15.5811	Y	- 46 505.057
N	0 17 49.9	H	54.704

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 282-1		°　'　"		m		
		10 22 41.6		124.185		
② NO. 44		121 34 10.9		65.495		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 282-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市下古沢618-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年 1月16日		埋 設 者		諸 本 学	
観 測		令和 6年 1月17日		観 測 者		前 田 彰	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B= 35 27 21.5986		X = -60232.353					
L= 139 19 15.5811		Y = -46505.057					
標高= 54.704 m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1：25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 282-3

	° ' "		m
B	35 27 27.7627	X	- 60 042.697
L	139 19 17.8876	Y	- 46 445.916
N	0 17 48.6	H	44.015

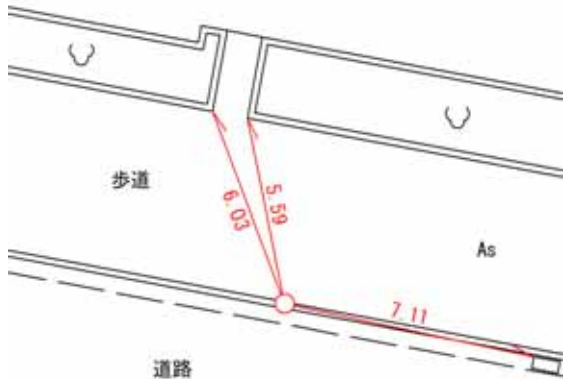
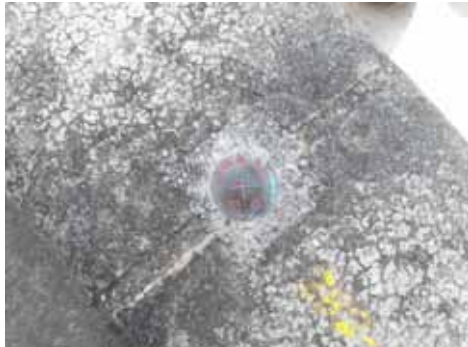
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 282-4		° ' "		m		
		121 59 25.7		73.894		
③	NO. 282	278 31 01.8		86.145		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 282-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下古沢699-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成元年 1月 8日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 27 27.7627 L= 139 19 17.8876 標高= 44.015 m		m X = -60042.697 Y = -46445.916 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 282-4

	° ' "		m
B	35 27 26.5031	X	- 60 081.841
L	139 19 20.3811	Y	- 46 383.249
N	0 17 47.2	H	42.807

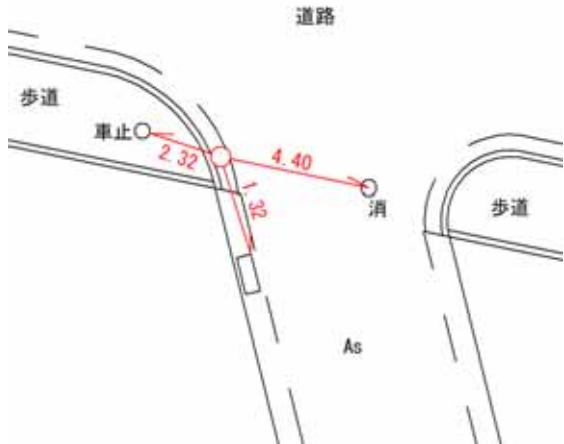
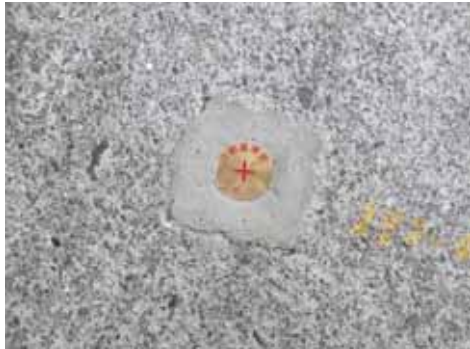
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 282-5		°　'　"		m		
		110 17 21.9		117.527		
NO. 282-3		301 59 25.7		73.894		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 282-4	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下古沢664-3番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月26日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & / & // \\ B = & 35 & 27 & 26.5031 \\ L = & 139 & 19 & 20.3811 \\ \text{標高} = & 42.807 & \text{m} \end{matrix}$		$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -60081.841 \\ Y = -46383.249 \\ \text{座標系} = 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写		真	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 282-5

	° ' "		m
B	35 27 25.1992	X	- 60 122.592
L	139 19 24.7610	Y	- 46 273.022
N	0 17 44.6	H	45.097

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 288 NO. 282-4		°　’　”		m		
		118 40 16.4		57.669		
		290 17 21.9		117.527		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 282-5	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3473-4番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月26日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 27 25.1992 L= 139 19 24.7610 標高= 45.097 m		m X = -60122.592 Y = -46273.022 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 284-1

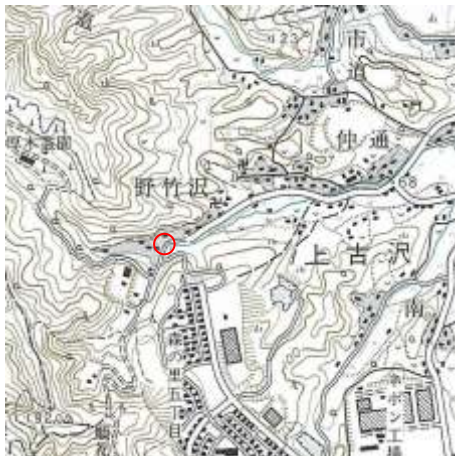
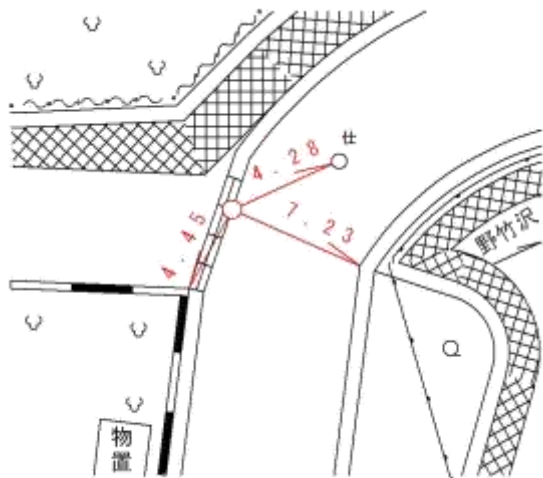
	° / "		m
B	35 27 26.4543	X	-60074.011
L	139 18 10.1831	Y	-48153.209
N	0 18 27.9	H	85.554
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 284		° / " 78 52 56.0	m 104.267		
NO. 284-2		200 2 3.0	101.522		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 284-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上古沢1170-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 27 26.4543		X = -60074.011					
L = 139 18 10.1831		Y = -48153.209					
標高 = 85.554m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 284-2

	° / "	m
B 35 27 23.3535	X	-60169.383
L 139 18 8.8242	Y	-48187.986
N 0 18 28.7	H	91.141
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 284-1		°　'　"		m		
② NO. 43		20　2　3.0		101.522		
		285 26 14.4		36.793		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 284-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里五丁目16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 23.3535 L = 139 18 8.8242 標高 = 91.141m		m X = -60169.383 Y = -48187.986 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 285-1

	° / "		m
B	35 27 24.9475	X	-60143.415
L	139 21 8.0639	Y	-43668.398
N	0 16 44.7	H	26.111
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 285		°　'　"		m		
NO. 290		66 15 49.2		147.196		
		218 3 10.5		136.723		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 285-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林5-1-15番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 24.9475 L = 139 21 8.0639 標高 = 26.111m		m X = -60143.415 Y = -43668.398 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 286-1

	° / "		m
B	35 27 21.7706	X	-60222.974
L	139 18 44.6628	Y	-47284.608
N	0 18 7.9	H	70.550
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 286		° / ″ 3　6　6.0		m 118.735		
NO. 297		198 18 15.8		225.371		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 286-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市上古沢660-1番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測		平成18年1月25日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 27 21.7706		X = -60222.974			
L = 139 18 44.6628		Y = -47284.608			
標高 = 70.550m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 287-1

	° ' "	m
B	35 27 23.6476	X - 60 171.560
L	139 19 33.6310	Y - 46 049.619
N	0 17 39.5	H 67.848

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 287 NO. 287-2		° ' "		m		
		38 30 37.1		69.863		
		243 46 20.0		72.115		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 287-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3131-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成24年 3月25日	埋 設 者	相 原 治
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 23.6476 \\ L &= 139\ 19\ 33.6310 \\ \text{標高} &= 67.848\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -60171.560 \\ Y &= -46049.619 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真		真 景	
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 287-2

	° ' "		m
B	35 27 22.6027	X	- 60 203.428
L	139 19 31.0722	Y	- 46 114.304
N	0 17 40.9	H	61.819

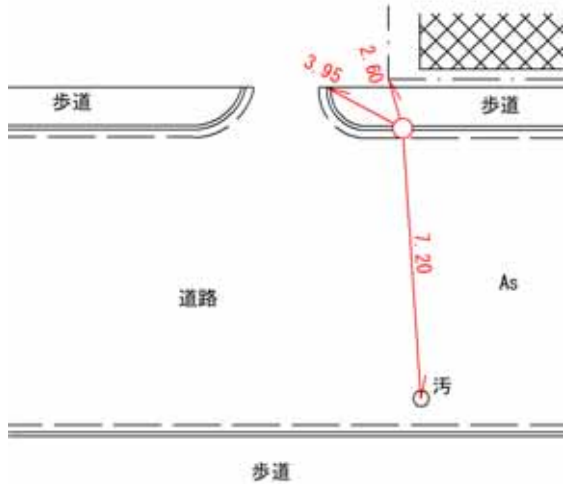
柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 287-1		°　'　"		m		
		63 46 20.0		72.115		
③	NO. 288	296 11 08.0		120.499		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 287-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3405-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成24年 3月25日	埋 設 者	相 原 治
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 22.6027 \\ L &= 139\ 19\ 31.0722 \\ \text{標高} &= 61.819\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -60203.428 \\ Y &= -46114.304 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 288-1

	° / "		m
B	35 27 21.2363	X	-60245.140
L	139 19 28.0235	Y	-46191.390
N	0 17 42.7	H	45.011
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 288-2		°　'　"		m		
NO. 288		177 43 31.0		47.269		
		342 3 20.2		84.474		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 288-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3459-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 27 21.2363		X = -60245.140					
L = 139 19 28.0235		Y = -46191.390					
標高 = 45.011m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 288-2

	° / "		m
B	35 27 19.7041	X	-60292.368
L	139 19 28.1076	Y	-46189.514
N	0 17 42.6	H	41.722
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 298		° / ″ 152 47 49.5		m 185.605		
NO. 288-1		357 43 31.0		47.269		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 288-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3459-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 19.7041 L = 139 19 28.1076 標高 = 41.722m		m X = -60292.368 Y = -46189.514 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 290-1

	° / "		m
B	35 27 18.3695	X	-60345.321
L	139 21 1.5381	Y	-43833.930
N	0 16 48.4	H	27.394
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 290		° / " 40 46 3.3	m 124.458		
NO. 296		218 29 50.5	74.919		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 290-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林1-26-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 18.3695 L = 139 21 1.5381 標高 = 27.394m		m X = -60345.321 Y = -43833.930 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 294-1

	° / "		m
B	35 27 14.5338	X	-60468.440
L	139 21 41.8907	Y	-42817.028
N	0 16 25.0	H	22.421
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 294-2		°　'　"		m		
NO. 294		260 55 37.6		58.854		
		330 32 32.4		124.512		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 294-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南1-19-18番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 14.5338 L = 139 21 41.8907 標高 = 22.421m		m X = -60468.440 Y = -42817.028 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 294-2

	° / "		m
B	35 27 14.2237	X	-60477.720
L	139 21 39.5878	Y	-42875.141
N	0 16 26.3	H	22.170
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 294-1		°　'　"		m		
② NO. 46		80 55 37.6		58.854		
		152 35 4.9		227.886		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 294-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南1-22-26番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 14.2237 L = 139 21 39.5878 標高 = 22.170m		m X = -60477.720 Y = -42875.141 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 295-1

	° / "		m
B	35 27 13.2810	X	-60499.711
L	139 20 42.0015	Y	-44327.308
N	0 16 59.7	H	53.586
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 295		° / ″ 14 33 58.4		m 121.676		
NO. 295-2		192 3 58.3		103.557		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 295-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林二丁目28番55号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 13.2810 L = 139 20 42.0015 標高 = 53.586m		m X = -60499.711 Y = -44327.308 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 295-2

	° / "		m
B	35 27 9.9916	X	-60600.972
L	139 20 41.1629	Y	-44348.954
N	0 17 0.2	H	54.001
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 295-1		° / "	m		
		12 3 58.3	103.557		
NO. 305		225 8 42.1	38.552		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 295-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林二丁目30番6号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 9.9916 L = 139 20 41.1629 標高 = 54.001m		m X = -60600.972 Y = -44348.954 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 297-1

	° ' "	m
B	35 27 12.3083	X - 60 514.345
L	139 18 42.9671	Y - 47 328.904
N	0 18 08.8	H 81.739

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 310		°　’　” 174 21 53.3		m 263.137		
③　NO. 297		341 07 02.4		81.828		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 297-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢241-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年11月28日	埋 設 者	川 平 将 志
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 12.3083 \\ L &= 139\ 18\ 42.9671 \\ \text{標高} &= 81.739\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -60514.345 \\ Y &= -47328.904 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真		真 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 299-1

	° / "		m
B	35 27 10.7249	X	-60584.464
L	139 21 30.6882	Y	-43100.059
N	0 16 31.5	H	23.193
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 308		°　'　"		m		
NO. 299		123 50 59.0		143. 840		
		307 37　3. 4		155. 724		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 299-1		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南2-2-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 10.7249 L = 139 21 30.6882 標高 = 23.193m		m X = -60584.464 Y = -43100.059 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
節点 NO. 300-1						
° , "						
m						
B	35 27 10.0057			X	- 60 603.647	
L	139 21 06.2790			Y	- 43 715.646	
N	0 16 45.6			H	26.704	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
° , "				m		
③ NO. 307		151 46 15.6		77.760		
2-NO. 49-1		261 52 59.4		47.964		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——土	標 識 番 号	標——石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 300-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室一丁目39番14号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月17日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 27 10.0057 L= 139 21 06.2790 標高= 26.704 m		m X = -60603.647 Y = -43715.646 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		