

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 201

	°	'	″		m
B	35	28	6.1616	X	-58867.562
L	139	20	21.6231	Y	-44832.995
N	0	17	11.9	H	43.849
				柱石長	
				縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 191-1		° / ″ 26 55 47.9		m 84.268		
NO. 201-1		235 45 10.1		105.772		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 201		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山987-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999925
B = 35 28 6.1616		X = -58867.562		
L = 139 20 21.6231		Y = -44832.995		
標高 = 43.849m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 202

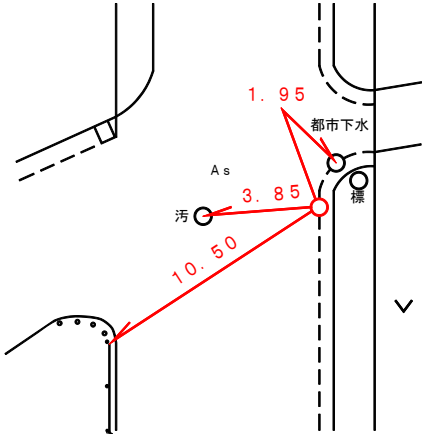
	°	'	″		m
B	35	28	5.0068	X	-58916.739
L	139	22	12.8713	Y	-42028.567
N	0	16	7.4	H	29.638
				柱石長	
				縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 210		° / ″ 181 8 2.6		m 281.958		
NO. 194-2		359 51 22.4		127.524		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 202		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田554番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 28 5.0068		X = -58916.739		
L = 139 22 12.8713		Y = -42028.567		
標高 = 29.638m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 203

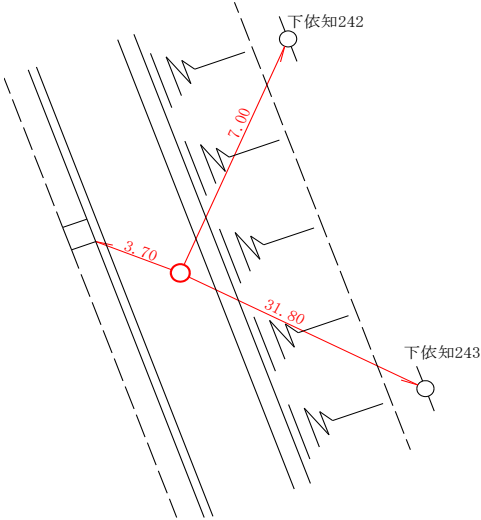
	° / "	m
B	35 28 4.9585	X -58921.353
L	139 22 39.4988	Y -41357.286
N	0 15 51.91	H 27.351
		柱石長
		縮尺係数 0.999921

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 196		° / ′ ″ 344 33 57.4		m 198.528		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和3年3月15日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 203	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市下依知757番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		RTKポール(2.199m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和3年2月20日		埋 設 者		高橋 義孝	
観 測		令和3年2月25日		観 測 者		高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / ″				m		縮尺係数= 0.999921	
B = 35 28 04.9585				X = -58921.353			
L = 139 22 39.4988				Y = -41357.286			
標高 = 27.351m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 204

	°	'	″		m
B	35	28	0.2578	X	-59055.601
L	139	21	10.7142	Y	-43596.282
N	0	16	43.4	H	33.831
				柱石長	
				縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 204-1		126 15 44.3		113.361		
② NO. 32		174 59 25.5		160.842		
NO. 199-1		311 9 19.5		156.334		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 204		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西3丁目24-34番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月2日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月26日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 28 0.2578		X = -59055.601		
L = 139 21 10.7142		Y = -43596.282		
標高 = 33.831m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 205

	° / "	m		
B	35 28 2.8603		X	-58978.172
L	139 21 33.4641		Y	-43022.354
N	0 16 30.2		H	27.085
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 209		° / ″ 174 11 21.1		m 206.546		
NO. 197		354 0 39.8		217.813		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 205		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北二丁目14-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 28 2.8603		X = -58978.172		
L = 139 21 33.4641		Y = -43022.354		
標高 = 27.085m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 206

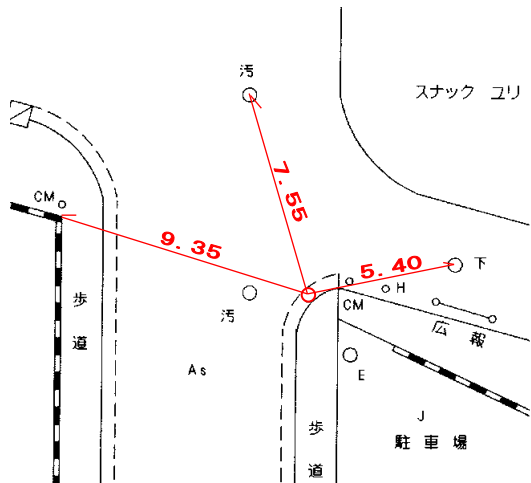
	° / "	m		
B	35 28 1.6809		X	-59013.041
L	139 21 21.2943		Y	-43329.337
N	0 16 37.3		H	26.578
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 212		°　'　"		m		
NO. 198		175　6　9.1		287.360		
		348　17　40.6		242.739		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 206		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北三丁目10-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月28日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 1.6809		X = -59013.041					
L = 139 21 21.2943		Y = -43329.337					
標高 = 26.578m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 207

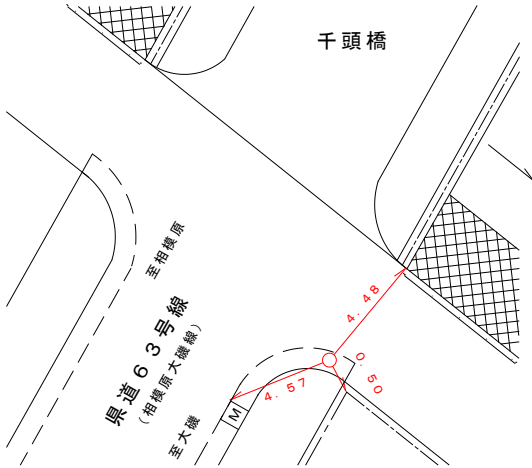
	° / "	m
B 35 27 57.2142	X -59142.431	
L 139 20 14.8359	Y -45005.487	
N 0 17 15.8	H 40.042	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999925	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 201-1		°　　′　　″ 21 33 17.1		m 231.559		
② NO. 33		124　1 40.9		162.793		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 207		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山126番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 57.2142 L = 139 20 14.8359 標高 = 40.042m		m X = -59142.431 Y = -45005.487 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 208

	° / "	m
B 35 27 56.5832	X -59165.332	
L 139 20 42.3441	Y -44312.074	
N 0 16 59.8	H 34.576	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 208-1		°　/　"		m		
NO. 200-1		191　8　1.8		161.498		
		319 35　0.9		205.626		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 208		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市及川593番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年6月30日	埋 設 者	栄 祐 一	
観 測	平成16年7月13日	観 測 者	栄 祐 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 27 56.5832		X = -59165.332		
L = 139 20 42.3441		Y = -44312.074		
標高 = 34.576m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 209

	°	'	″		m
B	35	27	56.1962	X	-59183.641
L	139	21	34.3326	Y	-43001.444
N	0	16	29.7	H	26.295
				柱石長	
				縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 209-1		°　'　"		m		
NO. 205		80 18 33.8		95.482		
		354 11 21.0		206.546		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 209		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北二丁目13-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 56.1962 L = 139 21 34.3326 標高 = 26.295m		m X = -59183.641 Y = -43001.444 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 210

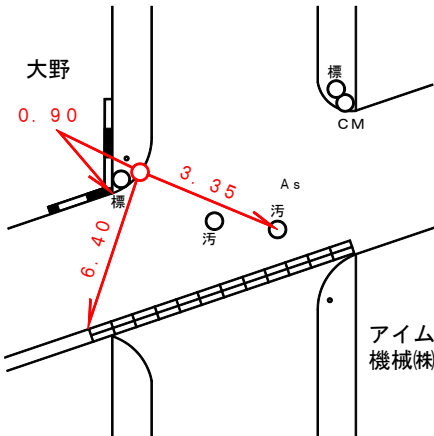
	° / "	m
B 35 27 55.8591	X -59198.620	
L 139 22 12.7024	Y -42034.147	
N 0 16 7.4	H 27.262	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 202		°　　′　　″ 1　8　2.6		m 281.958		
NO. 213		179　2　44.6		245.177		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 210		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田491-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 55.8591		X = -59198.620		
L = 139 22 12.7024		Y = -42034.147		
標高 = 27.262m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 211

	° / "		m
B	35 27 55.3714	X	-59207.013
L	139 21 17.5009	Y	-43425.913
N	0 16 39.4	H	26.957
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 212		°　'　"		m		
NO. 204-1		127 19 2.7		152.292		
		316 53 30.4		115.569		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 211		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西三丁目16-16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 55.3714 L = 139 21 17.5009 標高 = 26.957m		m X = -59207.013 Y = -43425.913 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 212

	° ′ ″		m
B	35 27 52.4637	X	- 59 297.187
L	139 21 22.1705	Y	- 43 308.620
N	0 16 36.7	H	26.166

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
NO. 588		314 24 46.6		61.189		
NO. 206		355 49 48.0		284.922		
NO. 212-1		152 04 49.6		120.895		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 212

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和7年2月12日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO.212		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北一丁目18-14地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和7年1月7日	埋 設 者	川平将志	
観 測	令和7年1月8日	観 測 者	川平将志	
基 準 点 成 果 表				
° ' '' B = 35 27 52.4637 L = 139 21 22.1705 標高 = 26.166m		m X = -59297.187 Y = -43308.620 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 213

	° / "		m
B	35 27 47.9056	X	-59443.744
L	139 22 12.9100	Y	-42030.064
N	0 16 7.2	H	25.617
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 218		°　'　"		m		
NO. 210		180 18 24.3		228.842		
		359　2 44.6		245.177		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 213		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田738-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月15日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	平成16年8月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 47.9056		X = -59443.744		
L = 139 22 12.9100		Y = -42030.064		
標高 = 25.617m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 214

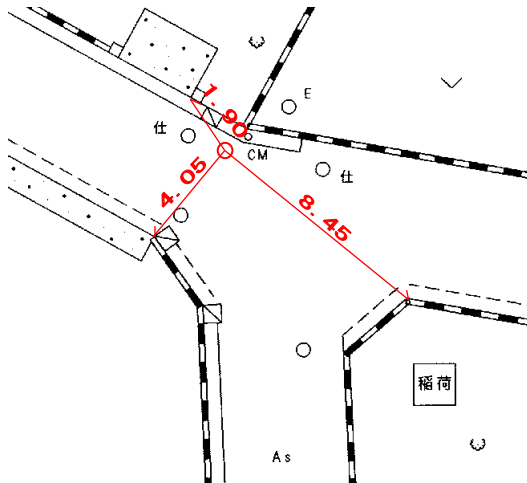
	° / "		m
B	35 27 46.4847	X	-59480.301
L	139 21 12.8561	Y	-43544.345
N	0 16 42.1	H	27.539
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 217		°　'　"		m		
2-NO. 32-3		120 19 7.2		129.592		
		306 24 11.9		78.277		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 214	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市妻田西三丁目6-39番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月28日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 27 46.4847 L = 139 21 12.8561 標高 = 27.539m				m X = -59480.301 Y = -43544.345 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 215

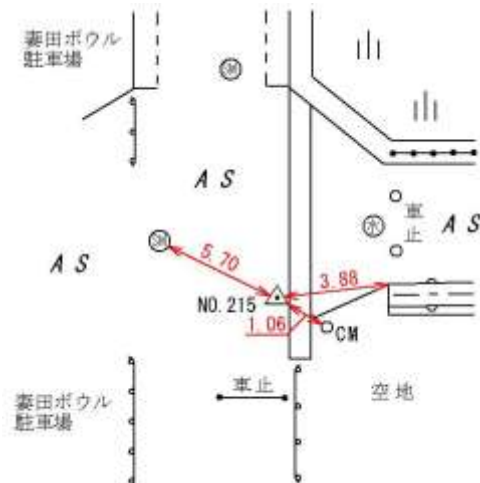
	° / "	m
B 35 27 45.9051	X -59500.865	
L 139 21 35.0643	Y -42984.517	
N 0 16 29.2	H 25.818	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999923	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
1-NO. 17-2		°　'　"		m		
NO. 216		40　5　39.4		146.681		
		265　52　49.7		243.568		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 215	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北一丁目11-14番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月28日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0. 999923			
B = 35 27 45. 9051		X = -59500. 865					
L = 139 21 35. 0643		Y = -42984. 517					
標高= 25. 818m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 216

	° / "		m
B	35 27 45.2995	X	-59518.361
L	139 21 25.4328	Y	-43227.437
N	0 16 34.8	H	25.331
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 215		° / ″ 85 52 49.7		m 243.568		
NO. 217-1		265 8 28.7		91.874		
NO. 212-1		347 52 8.2		116.988		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 216		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西三丁目1-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成16年7月1日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	平成16年7月28日	観 測 者	大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 45.2995 L = 139 21 25.4328 標高 = 25.331m		m X = -59518.361 Y = -43227.437 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 217

	° / "		m
B	35 27 44.3797	X	-59545.715
L	139 21 17.3053	Y	-43432.486
N	0 16 39.5	H	26.831
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 217-1		°　'　"		m		
		80 12 59.9		115.196		
NO. 214		300 19 7.2		129.592		
						</

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 217	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市妻田西三丁目5-6番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成16年7月1日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		平成16年7月28日		観 測 者		大 橋 誠	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 27 44.3797		X = -59545.715					
L = 139 21 17.3053		Y = -43432.486					
標高 = 26.831m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日						
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)							
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 218

	° ′ ″		m
B	35 27 40.2074	X	- 59 680.977
L	139 22 12.9364	Y	- 42 030.511
N	0 16 07.2	H	24.049

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 213 NO. 218-1 NO. 218-3		°　′　″		m		
		0 06 28.6		237.252		
		105 49 06.6		67.451		
		174 53 06.8		80.556		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標石 金属標	NO. 218

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 218		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田771-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 40. 2074 L= 139 22 12. 9364 標高= 24. 049 m		m X = -59680. 977 Y = -42030. 511 座標系= 9系		縮尺係数= 0. 999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyoukorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 219

	° / "		m
B	35 28 57.2639	X	-57283.674
L	139 19 10.9611	Y	-46606.211
N	0 17 53.3	H	61.390
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
厚木（付）-1		°　'　"		m		
NO. 221		69　0　25.3		163.223		
		225　26　20.9		120.961		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 219		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市中荻野1001番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 28 57.2639		X = -57283.674					
L = 139 19 10.9611		Y = -46606.211					
標高= 61.390m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 220

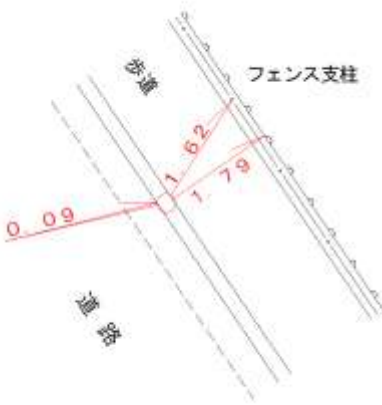
	° / "		m
B	35 28 56.3240	X	-57304.896
L	139 18 12.8536	Y	-48071.018
N	0 18 27.0	H	75.359
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 220-1		° / ″ 161 42 29.7		m 96.048		
1-NO. 13-1		326 57 23.5		106.154		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 220	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市飯山5234番地1先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″				m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 28 56.3240				X = -57304.896			
L = 139 18 12.8536				Y = -48071.018			
標高 = 75.359m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 221

	° / "	m
B 35 28 54.4954	X -57368.542	
L 139 19 7.5597	Y -46692.390	
N 0 17 55.3	H 62.763	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 219		°　'　"		m		
NO. 221-1		45 26 20.9		120.961		
		200 38 18.6		122.513		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 221	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市中荻野1024番地2先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 54.4954 L = 139 19 7.5597 標高 = 62.763m				m X = -57368.542 Y = -46692.390 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 222

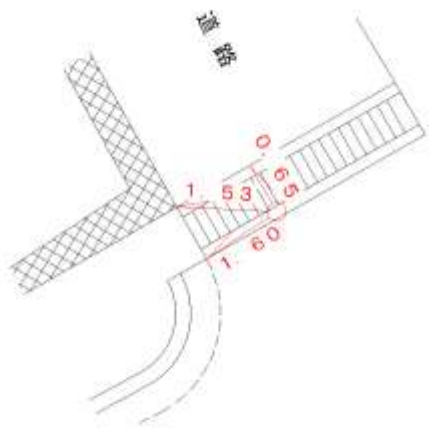
	° / "		m
B	35 28 52.1351	X	-57434.422
L	139 18 16.0918	Y	-47990.087
N	0 18 25.1	H	77.865
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 222-1		° / ″ 142 25 39.4		m 95.483		
NO. 220-1		307 2 52.1		63.638		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 222		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山5105番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 52.1351 L = 139 18 16.0918 標高 = 77.865m		m X = -57434.422 Y = -47990.087 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 223

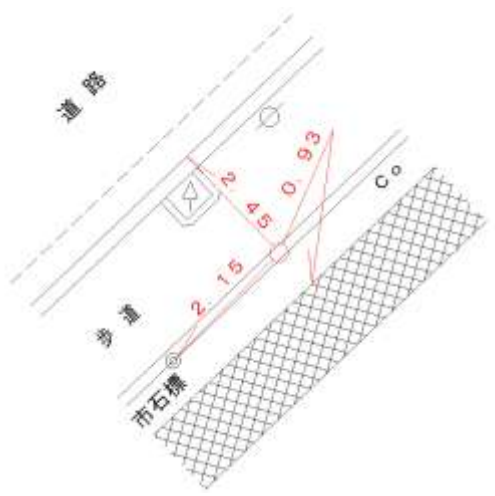
	° / "		m
B	35 28 47.8634	X	-57572.613
L	139 19 5.2460	Y	-46751.778
N	0 17 56.6	H	77.728
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 221-1		°　'　" 10 16 24.0		m 90.893		
NO. 223-1		230 51 15.3		74.544		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 223		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里4丁目7番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 28 47.8634		X = -57572.613		
L = 139 19 5.2460		Y = -46751.778		
標高 = 77.728m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 224

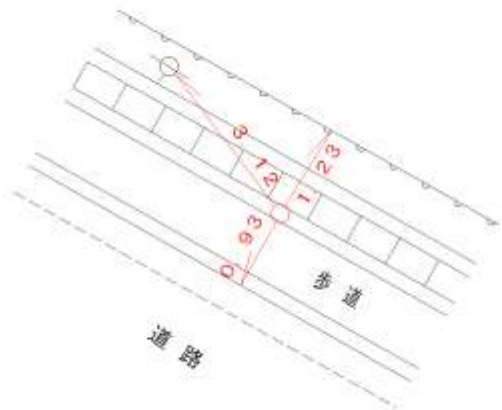
	° / "		m
B	35 28 47.4309	X	-57580.145
L	139 18 21.6955	Y	-47849.612
N	0 18 21.8	H	79.494
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 224-1		°　/　"		m		
		141 36 51.3		124.838		
NO. 222-1		310 25 3.7		108.050		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 224		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4987番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999928			
B = 35 28 47. 4309		X = -57580. 145					
L = 139 18 21. 6955		Y = -47849. 612					
標高= 79. 494m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 225

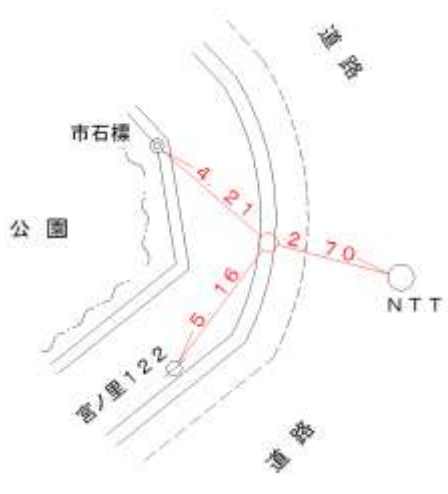
	° / "		m
B	35 28 43.4816	X	-57705.743
L	139 18 50.8390	Y	-47115.641
N	0 18 4.9	H	95.206
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 226-1		°　'　" 88 15 41.3		m 174.082		
NO. 225-1		225 43　6.6		144.421		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 225	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市宮の里4丁目1番先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999927			
B = 35 28 43. 4816		X = -57705. 743					
L = 139 18 50. 8390		Y = -47115. 641					
標高 = 95. 206m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 226

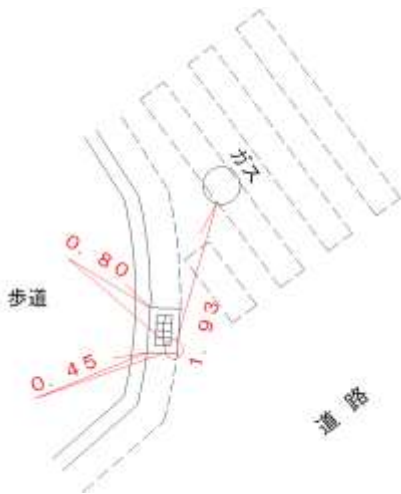
	° / "		m
B	35 28 43.3504	X	-57711.254
L	139 19 1.9465	Y	-46835.674
N	0 17 58.4	H	87.063
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 223-1		° / ″ 15 53 58.6		m 95.235		
NO. 228		202 34 14.9		144.814		
NO. 226-1		275 48 52.3		106.534		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 226	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市宮の里1丁目14番先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999927		
B = 35 28 43.3504		X = -57711.254					
L = 139 19 1.9465		Y = -46835.674					
標高= 87.063m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 227

	° / "		m
B	35 28 41.2133	X	-57772.335
L	139 18 26.0392	Y	-47741.143
N	0 18 19.3	H	74.952
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 23		° / ″ 70 44 24.8		m 51.979		
NO. 229		155 17 39.6		147.021		
NO. 224-1		341 50 3.1		99.299		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 227		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4886番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 41. 2133 L = 139 18 26. 0392 標高 = 74. 952m		m X = -57772. 335 Y = -47741. 143 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 228

	° / "		m
B	35 28 39.0022	X	-57844.966
L	139 18 59.7694	Y	-46891.253
N	0 17 59.7	H	94.000
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 226		° / ″ 22 34 14.9		m 144.814		
NO. 228-1		235 8 43.8		215.068		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 228	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市宮の里1丁目8番13号先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0. 999927	
B = 35 28 39. 0022				X = -57844. 966			
L = 139 18 59. 7694				Y = -46891. 253			
標高 = 94. 000m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 229

	° / "	m
B 35 28 36.8902	X -57905.889	
L 139 18 28.5049	Y -47679.699	
N 0 18 17.8	H 71.848	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 229-1		° / ″ 60 38 59.3		m 204.943		
NO. 229-3		166 22 34.6		148.768		
NO. 227		335 17 39.6		147.021		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 229		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4877番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0. 999928
B = 35 28 36. 8902		X = -57905. 889		
L = 139 18 28. 5049		Y = -47679. 699		
標高 = 71. 848m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 230

	° / "		m
B	35 28 34.5202	X	-57980.441
L	139 18 39.8474	Y	-47394.167
N	0 18 11.2	H	82.084
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 230-1		°　'　"		m		
NO. 229-2		167 40 29.4		45.661		
		311 56 44.7		88.644		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 230	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4784番地2先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″			m			縮尺係数＝ 0.999928	
B＝ 35 28 34.5202			X＝-57980.441				
L＝139 18 39.8474			Y＝-47394.167				
標高＝ 82.084m			座標系＝ 9系				
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 231

	° / "	m
B 35 28 35.2139	X -57959.991	
L 139 18 46.8054	Y -47218.658	
N 0 18 7.2	H 96.344	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 232		°　'　"		m		
NO. 225-2		149 11 26.1		81.557		
		350 27 17.1		71.459		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 231		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市宮の里1丁目2番先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 28 35.2139		X = -57959.991					
L = 139 18 46.8054		Y = -47218.658					
標高 = 96.344m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 232

	° ′ ″		m
B	35 28 32.9359	X	- 58 030.413
L	139 18 48.4723	Y	- 47 177.008
N	0 18 06.2	H	91.773

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 228-1		°　′　″ 60 12 55.6		m 125.924		
③	NO. 234	231 39 25.6		131.407		
③	NO. 231	329 23 55.6		81.823		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標石 金属標	NO. 232

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 232		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里1丁目1番1号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 28 32.9359 L= 139 18 48.4723 標高= 91.773 m		m X = -58030.413 Y = -47177.008 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 233

	° / "		m
B	35 28 30.4542	X	-58105.338
L	139 18 36.8275	Y	-47470.957
N	0 18 12.9	H	65.976
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 235		° / ″ 159 7 43.7		m 143.388		
NO. 229-3		287 31 57.3		182.178		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 233		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4779番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 28 30.4542		X = -58105.338		
L = 139 18 36.8275		Y = -47470.957		
標高 = 65.976m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 234

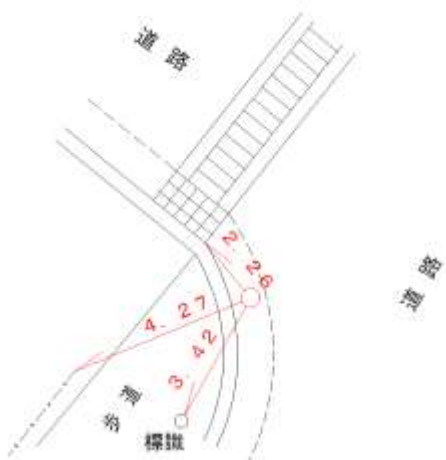
	° / "	m
B 35 28 30.2732	X -58111.928	
L 139 18 44.4013	Y -47280.065	
N 0 18 8.5	H 84.249	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 232		°　'　" 51 33 34.3		m 131.737		
NO. 234-1		187 17 27.6		66.281		
NO. 230-3		299 5 6.3		39.081		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 234	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4672番地3先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 30. 2732 L = 139 18 44. 4013 標高 = 84. 249m				m X = -58111. 928 Y = -47280. 065 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999928	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 235

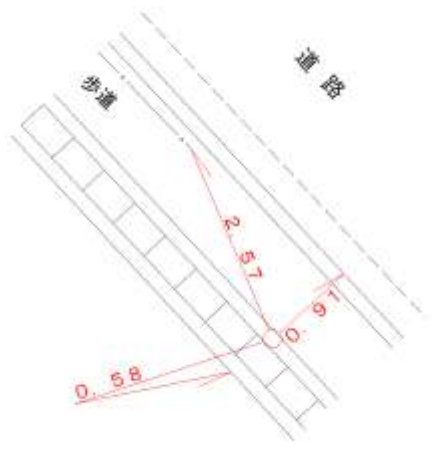
	° / "		m
B	35 28 26.1158	X	-58239.308
L	139 18 38.8819	Y	-47419.876
N	0 18 11.7	H	59.398
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 235-1		°　'　"		m		
NO. 233		134 35 30.0		68.167		
		339 7 43.7		143.388		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 235	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4705番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999928		
B = 35 28 26.1158		X = -58239.308					
L = 139 18 38.8819		Y = -47419.876					
標高= 59.398m		座標系= 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日						
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)							
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 236

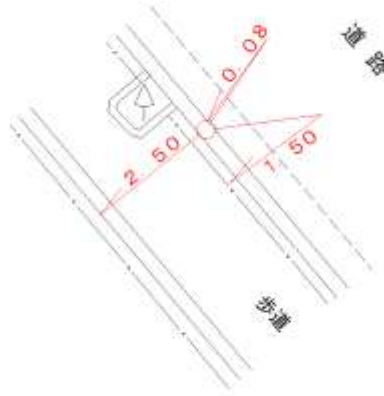
	° / "		m
B	35 28 23.5035	X	-58320.510
L	139 18 44.1432	Y	-47287.670
N	0 18 8.6	H	72.958
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 234-2		°　'　" 16　2　49.1		m 81.739		
NO. 236-1		158 59 21.3		68.421		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 236		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4586番地5先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 23.5035 L = 139 18 44.1432 標高 = 72.958m		m X = -58320.510 Y = -47287.670 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 237

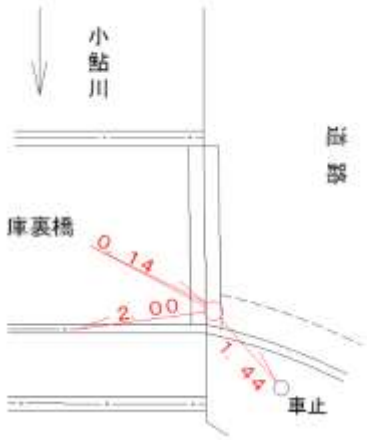
	° / "		m
B	35 28 18.4070	X	-58477.106
L	139 18 40.6749	Y	-47375.934
N	0 18 10.6	H	57.869
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 235-1		°　'　" 1 23 12.1		m 190.014		
NO. 237-1		108 13 20.7		86.538		
NO. 237-3		193 6 59.8		84.388		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 237	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4619番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 18. 4070 L = 139 18 40. 6749 標高 = 57. 869m				m X = -58477. 106 Y = -47375. 934 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999928	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 238

	° / "		m
B	35 28 16.4157	X	-58540.016
L	139 18 52.2936	Y	-47083.357
N	0 18 3.8	H	60.079
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 238-1		96 49 31.8		130.178		
NO. 237-2		274 20 45.8		99.162		
NO. 236-2		336 14 46.9		101.141		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 238		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4533番地3先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 16. 4157 L = 139 18 52. 2936 標高 = 60. 079m		m X = -58540. 016 Y = -47083. 357 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 239

	° / "		m
B	35 28 15.6203	X	-58566.493
L	139 19 7.2044	Y	-46707.594
N	0 17 55.18	H	58.311
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 239-1		° / ″ 88 33 8.0		m 113.213		
NO. 241		257 12 9.9		145.881		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月25日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 239		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4451番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	RTKアンテナポール	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成31年3月10日	埋 設 者	角田 真吾	
観 測	平成31年3月17日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 15.6203 L = 139 19 07.2044 標高 = 58.311m		m X = -58566.493 Y = -46707.594 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 240

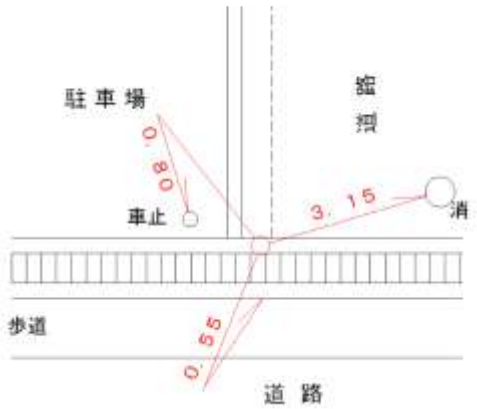
	° / "		m
B	35 28 15.5367	X	-58570.649
L	139 19 19.2621	Y	-46403.637
N	0 17 48.2	H	61.768
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 242		°　'　"		m		
		109　12　49.1		209.109		
NO. 239-1		272　6　5.2		191.431		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 240		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4353番地12先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 15.5367 L = 139 19 19.2621 標高 = 61.768m		m X = -58570.649 Y = -46403.637 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 241

	° / "		m
B	35 28 14.5478	X	-58598.804
L	139 19 1.5686	Y	-46849.841
N	0 17 58.44	H	57.639
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 239		°　'　"		m		
		77 12 9.9		145.881		
NO. 238-1		292 44 45.2		112.947		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年3月25日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 241		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4495番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	RTKアンテナポール	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成31年3月10日	埋 設 者	角田 真吾	
観 測	平成31年3月17日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 14.5478 L = 139 19 1.5686 標高 = 57.639m		m X = -58598.804 Y = -46849.841 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 242

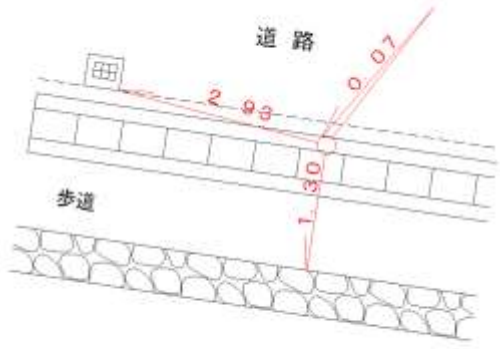
	° / "	m
B 35 28 13.3370	X -58639.460	
L 139 19 27.1082	Y -46206.190	
N 0 17 43.6	H 60.181	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999926	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 244		°　'　"		m		
NO. 240		110 50 19.9		244.277		
		289 12 49.1		209.109		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 242		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山1108番地2先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 13.3370 L = 139 19 27.1082 標高 = 60.181m		m X = -58639.460 Y = -46206.190 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 243

	° / "		m
B	35 28 12.1796	X	-58669.620
L	139 18 45.2344	Y	-47262.003
N	0 18 7.9	H	62.521
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 243-1		° / ″ 193 54 36.3		m 74.245		
NO. 237-3		309 39 41.2		172.882		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 243		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山4026番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		齋 藤 丈 夫	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 28 12.1796		X = -58669.620					
L = 139 18 45.2344		Y = -47262.003					
標高= 62.521m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 244

	° / "		m
B	35 28 10.5554	X	-58726.353
L	139 19 36.1810	Y	-45977.909
N	0 17 38.3	H	56.572
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 244-1		°　'　" 1 47 58.7		m 231.192		
NO. 246		114 21 49.5		195.187		
NO. 242		290 50 19.9		244.277		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 244		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山915番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 10.5554 L = 139 19 36.1810 標高 = 56.572m		m X = -58726.353 Y = -45977.909 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 245

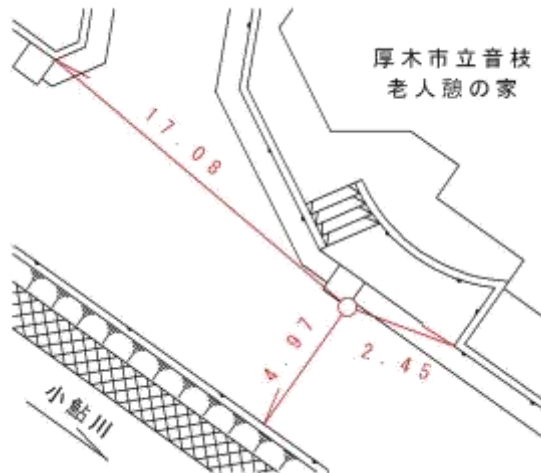
	° / "	m		
B	35 28 9.9645		X	-58741.018
L	139 19 8.9728		Y	-46663.920
N	0 17 54.1		H	49.514
			柱石長	
			縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 248		°　/　"		m		
		137 25 53.3		213.327		
NO. 241-1		305 30 45.2		98.143		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 245		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4291-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 28 9.9645		X = -58741.018		
L = 139 19 8.9728		Y = -46663.920		
標高 = 49.514m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 246

	° / "	m	
B	35 28 7.9724	X	-58806.867
L	139 19 43.2495	Y	-45800.118
N	0 17 34.2	H	53.672
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 246-1		° / ″ 102 30 23.0		m 215.663		
NO. 244		294 21 49.5		195.187		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 246		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山885番地1先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 7.9724 L = 139 19 43.2495 標高 = 53.672m		m X = -58806.867 Y = -45800.118 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 247

	° / "	m	
B	35 28 5.8431	X	-58864.839
L	139 18 44.8567	Y	-47272.555
N	0 18 8.1	H	74.331
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 243-2		° / ″ 11 32 0.3		m 60.443		
NO. 247-1		121 26 41.9		118.215		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 247		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4046番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 5.8431 L = 139 18 44.8567 標高 = 74.331m		m X = -58864.839 Y = -47272.555 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 248

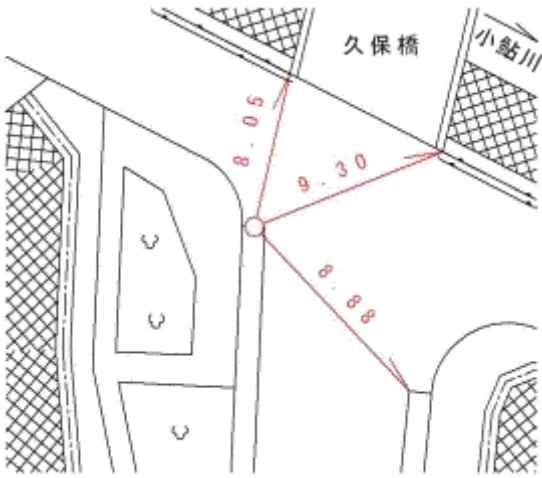
	° / "	m		
B	35 28 4.8912		X	-58898.115
L	139 19 14.7289		Y	-46519.621
N	0 17 50.7		H	49.286
			柱石長	
			縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 250		° / "	m		
		194 24 3.3	143.180		
NO. 245		317 25 53.2	213.327		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 248		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4256番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 4.8912 L = 139 19 14.7289 標高 = 49.286m		m X = -58898.115 Y = -46519.621 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 249

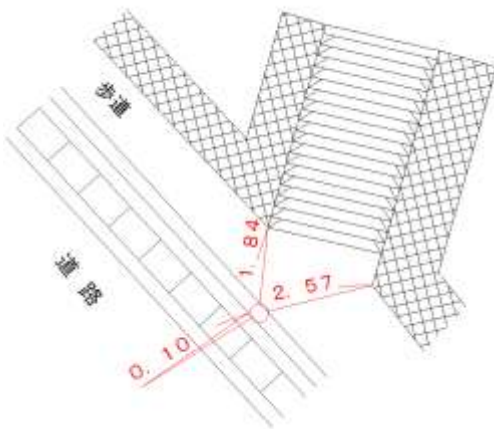
	° / "	m	
B	35 28 2.3205	X	-58974.924
L	139 18 56.4115	Y	-46981.825
N	0 18 1.3	H	90.044
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 249-1		° / "		m		
NO. 247-3		164 51 0.2		122.173		
		282 26 52.2		66.231		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 249		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4226番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	齋 藤 丈 夫	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 2.3205 L = 139 18 56.4115 標高 = 90.044m		m X = -58974.924 Y = -46981.825 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 250

	° ' "	m
B	35 28 00.7417	X - 59 025.803
L	139 19 13.3123	Y - 46 555.999
N	0 17 51.5	H 52.191

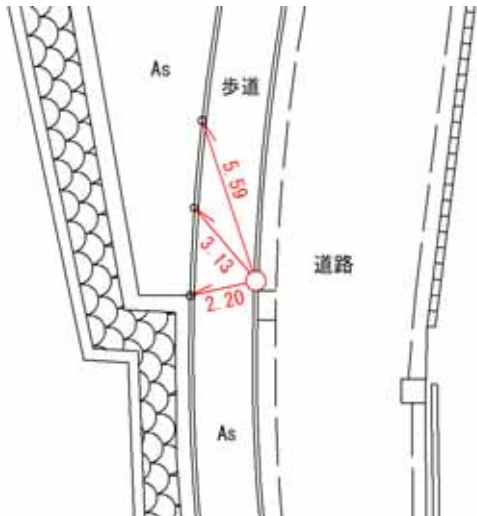
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 248 NO. 250-1		°　′　″		m		
		15 54 07.2		132.779		
		159 59 09.0		106.137		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 250

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 250		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4250-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月12日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 28 00.7417 L= 139 19 13.3123 標高= 52.191 m		m X = -59025.803 Y = -46555.999 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮 尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 251

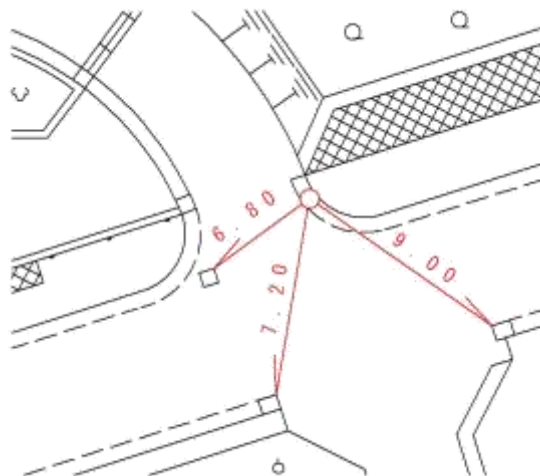
	° / "	m
B 35 27 54.7394	X -59209.567	
L 139 19 4.1390	Y -46788.228	
N 0 17 56.8	H 67.291	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 251-1 NO. 251-3 NO. 249-2		°　　′　　″		m		
		86 20 24.5		92.388		
		245 42 43.2		90.155		
		294 33 13.5		73.860		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 251		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4236-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 54.7394 L = 139 19 4.1390 標高 = 67.291m		m X = -59209.567 Y = -46788.228 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 252

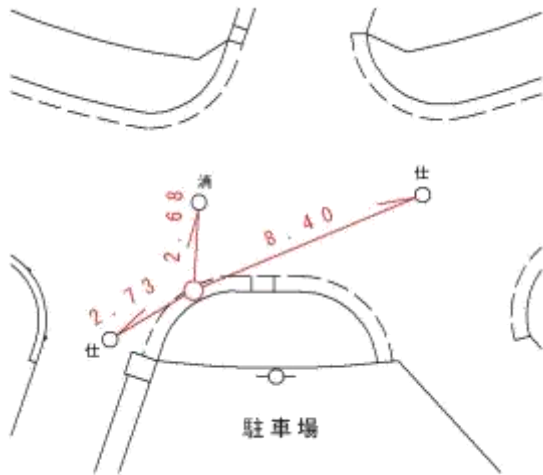
	° / "		m
B	35 27 52.6113	X	-59276.660
L	139 19 15.6553	Y	-46498.229
N	0 17 50.1	H	75.806
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 250-2		°　'　" 10 56 44.1		m 45.617		
NO. 252-1		75 33 44.2		51.819		
NO. 251-2		293 35 21.4		69.732		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 252		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3547-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 52.6113 L = 139 19 15.6553 標高 = 75.806m		m X = -59276.660 Y = -46498.229 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 253

	° / "		m
B	35 27 51.8270	X	-59298.192
L	139 18 55.6063	Y	-47003.821
N	0 18 1.7	H	58.312
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 251-3		°　'　" 68 52 38.0		m 143.045		
NO. 253-1		224 39 51.4		101.014		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 253		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3739-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 51.8270 L = 139 18 55.6063 標高 = 58.312m		m X = -59298.192 Y = -47003.821 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 254

	° / "		m
B	35 27 46.4269	X	-59464.136
L	139 18 52.0594	Y	-47094.118
N	0 18 3.8	H	57.190
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 253-1		°　'　" 11 35 12.1		m 96.069		
NO. 254-1		214 38 21.1		152.778		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 254		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢60-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 46.4269 L = 139 18 52.0594 標高 = 57.190m		m X = -59464.136 Y = -47094.118 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 255

	° / "		m
B	35 27 46.4275	X	-59478.691
L	139 20 45.5292	Y	-44233.318
N	0 16 57.9	H	34.754
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 259		112 22 46.3		270.494		
NO. 255-1		184 21 59.0		58.861		
② NO. 34		297 16 47.0		168.065		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 255		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		厚木市及川大門下836番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		高橋義孝	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		高橋義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999924			
B = 35 27 46. 4275		X = -59478. 691					
L = 139 20 45. 5292		Y = -44233. 318					
標高= 34. 754m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 256

	° / "		m
B	35 27 46.3415	X	-59487.968
L	139 21 39.6194	Y	-42869.610
N	0 16 26.5	H	25.205
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 257-1		° / ″ 85 53 17.5		m 179.826		
NO. 256-1		176 25 8.7		161.816		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 256		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-35-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 46.3415		X = -59487.968		
L = 139 21 39.6194		Y = -42869.610		
標高 = 25.205m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 257

	° / "	m
B 35 27 44.4734	X -59546.312	
L 139 21 46.0568	Y -42707.586	
N 0 16 22.8	H 24.828	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999922	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 257-1		°　'　"		m		
NO. 258-1		13 40 8.7		73.319		
		92 27 9.2		71.491		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 257		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-38-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 44.4734		X = -59546.312		
L = 139 21 46.0568		Y = -42707.586		
標高 = 24.828m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 258

	° / "		m
B	35 27 44.3058	X	-59552.836
L	139 21 57.4077	Y	-42421.429
N	0 16 16.2	H	27.557
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 35		° / "		m		
NO. 258-1		0 13 26.1		247.713		
		270 55 28.0		214.782		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 258		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田308番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999922
B = 35 27 44.3058		X = -59552.836		
L = 139 21 57.4077		Y = -42421.429		
標高 = 27.557m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 259

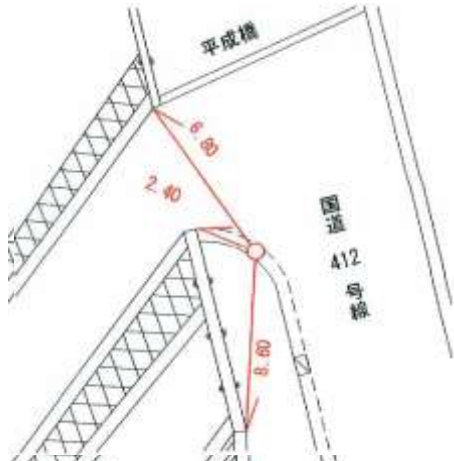
	° / "	m
B 35 27 43.1258	X -59581.671	
L 139 20 55.4690	Y -43983.216	
N 0 16 52.1	H 35.056	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 262		° / ″ 145　0 48.8		m 115.513		
NO. 255		292 22 46.2		270.494		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 259	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		厚木市林四丁目27番1先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		高橋義孝	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		高橋義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 27 43.1258		X = -59581.671					
L = 139 20 55.4690		Y = -43983.216					
標高 = 35.056m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 260

	° / "		m
B	35 27 39.3215	X	-59682.389
L	139 18 46.6992	Y	-47230.412
N	0 18 6.8	H	63.137
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 254-1		° / ″ 28 7 1.4		m 104.957		
NO. 260-3		189 5 30.9		72.326		
NO. 260-1		245 37 19.1		108.784		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 260		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1861-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 39.3215 L = 139 18 46.6992 標高 = 63.137m		m X = -59682.389 Y = -47230.412 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 261

	° / "		m
B	35 27 40.4533	X	-59663.293
L	139 20 49.5394	Y	-44133.119
N	0 16 55.5	H	32.202
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 261-1		° / "		m		
NO. 255-1		160 38 32.6		99.415		
		320 15 41.9		163.758		
埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 261		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林四丁目28番先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 27 40.4533		X = -59663.293		
L = 139 20 49.5394		Y = -44133.119		
標高 = 32.202m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 262

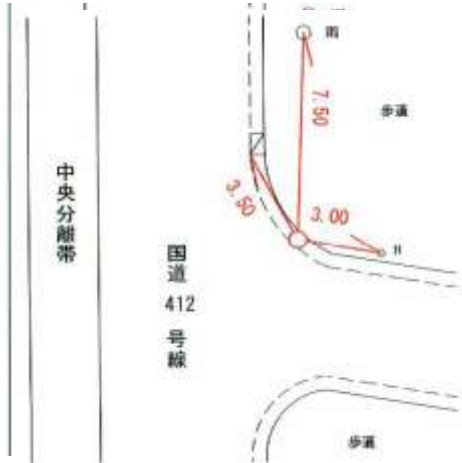
	° / "		m
B	35 27 40.0656	X	-59676.302
L	139 20 58.1141	Y	-43916.988
N	0 16 50.6	H	31.545
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 262-1		° / "	m		
		92 56 46.3	79.503		
NO. 259		325 0 48.8	115.513		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 262		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林五丁目12番10号先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 40.0656 L = 139 20 58.1141 標高 = 31.545m		m X = -59676.302 Y = -43916.988 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 263

	° / "		m
B	35 27 39.1284	X	-59710.470
L	139 21 41.4566	Y	-42824.353
N	0 16 25.4	H	24.316
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 256-2		°　'　" 17 40 53.2		m 51.439		
NO. 263-2		175 38 50.4		75.900		
NO. 263-1		264 16 24.7		115.894		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 263		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-12-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 39.1284 L = 139 21 41.4566 標高 = 24.316m		m X = -59710.470 Y = -42824.353 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 264

	° / "		m
B	35 27 38.1030	X	-59740.840
L	139 21 31.2670	Y	-43081.412
N	0 16 31.3	H	24.733
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 263-1		° / ″ 82 26 32.6		m 143.005		
NO. 264-1		265 41 28.2		122.939		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 264		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北1-4-11番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		高 橋 俊 幸	
観 測		平成18年1月27日		観 測 者		高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999923			
B = 35 27 38. 1030		X = -59740. 840					
L = 139 21 31. 2670		Y = -43081. 412					
標高= 24. 733m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
				シダックス			
				歩道			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 265

	° / "		m
B	35 27 37.4008	X	-59761.514
L	139 21 23.3139	Y	-43282.035
N	0 16 35.9	H	24.819
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 264-1		°　'　"		m		
② NO. 39		81 39 42.7		78.881		
NO. 265-1		169 35 21.7		106.332		
		351 26 53.1		124.161		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 265		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西2-6-19番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 37.4008 L = 139 21 23.3139 標高 = 24.819m		m X = -59761.514 Y = -43282.035 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 266						
° / " B352735.8876 L139218.6285 N01644.4 m X-59806.349 Y-43652.521 H30.054 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 267-1		° / "865530.2		m127.894		
② NO. 40		188442.9		213.699		
NO. 266-1		2554022.8		87.804		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 266		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西2-22-61番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 35.8876 L = 139 21 8.6285 標高 = 30.054m		m X = -59806.349 Y = -43652.521 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 267						
° / " m B352735.7749X-59811.080 L1392118.9101Y-43393.308 N01638.5H25.781 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 267-1		° / "		m		
		275 2 12.5		132.033		
NO. 265-3		354 28 32.8		80.979		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 267		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西2-8-16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 35.7749 L = 139 21 18.9101 標高 = 25.781m		m X = -59811.080 Y = -43393.308 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 268

	° ' "		m
B	35 27 34.4000	X	- 59 850.003
L	139 20 50.9037	Y	- 44 099.640
N	0 16 54.7	H	31.933

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 261-1		°　'　"		m		
		0 39 05.2		92.960		
③	NO. 279	167 09 29.8		165.929		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 268

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 268	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林三丁目13番2号地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成28年 3月17日	埋 設 者	萩 原 賢 二
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 34.4000 \\ L &= 139\ 20\ 50.9037 \\ \text{標高} &= 31.933\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -59850.003 \\ Y &= -44099.640 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真		真 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 269

	° / "		m
B	35 27 34.4157	X	-59850.884
L	139 21 1.9415	Y	-43821.342
N	0 16 48.3	H	27.702
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 266-1		° / ″ 74 45 57.2		m 86.811		
NO. 276		153 58 58.9		118.950		
NO. 262-1		354 33 15.3		171.282		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 269		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市林5-7-20番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		高 橋 俊 幸	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 27 34.4157		X = -59850.884					
L = 139 21 1.9415		Y = -43821.342					
標高 = 27.702m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 270

	° / "		m
B	35 27 32.4555	X	-59892.731
L	139 18 37.3695	Y	-47466.759
N	0 18 12.2	H	66.262
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 260-2		° / "	m		
		50 25 31.9	83.878		
NO. 270-3		128 50 34.8	90.659		
NO. 270-1		232 51 57.9	63.328		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 270		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢773-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 32.4555 L = 139 18 37.3695 標高 = 66.262m		m X = -59892.731 Y = -47466.759 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 271

	° / "		m
B	35 27 31.6313	X	-59919.575
L	139 18 48.2147	Y	-47193.450
N	0 18 5.9	H	65.263
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 271-2		° / "	m		
		125 9 28.9	138.568		
NO. 271-1		200 40 3.6	90.853		
NO. 270-4		258 51 13.6	151.966		
NO. 260-3		343 43 38.2	172.705		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

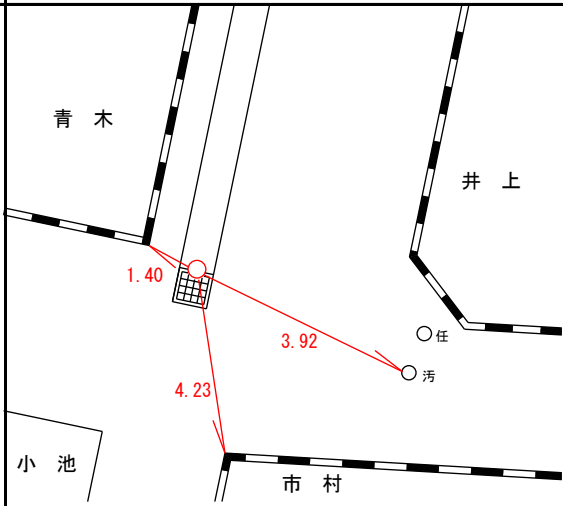
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 271		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢146-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数＝ 0.999927
B＝ 35 27 31.6313		X＝-59919.575		
L＝139 18 48.2147		Y＝-47193.450		
標高＝ 65.263m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 272						
° / " m B352732.4682X-59915.502 L1392139.7007Y-42869.604 N01626.4H23.661 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 263-3		° / "2793.8		m54.532		
NO. 272-1		911458.1		52.606		
NO. 272-3		1893837.8		99.546		
NO. 277		2421145.4		151.076		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 272		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東3-11-18番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
。 / ″ B = 35 27 32.4682 L = 139 21 39.7007 標高 = 23.661m		m X = -59915.502 Y = -42869.604 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 273

° / "

B 35 27 30.8757

L 139 18 21.6020

N 0 18 21.3

m

X -59939.300

Y -47864.568

H 77.626

柱石長

縮尺係数 0.999928

視準点の名称	平均方向角	距 離	備 考
NO. 274-1	° / " 75 47 6.2	m 107.317	
NO. 284	238 24 23.2	218.777	

埋標型式	地 上	地 中	屋 上	標識番号	金属標
------	-----	----------------	----------------	------	-----

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令7関公第263号」
 旧成果調製年月日：平成24年3月27日
 標高補正年月日：令和7年9月22日
 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 273		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1286-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 30.8757 L = 139 18 21.6020 標高 = 77.626m		m X = -59939.300 Y = -47864.568 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 274

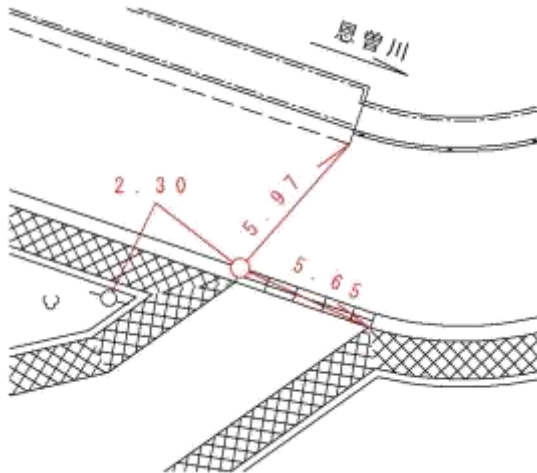
	° / "		m
B	35 27 30.4460	X	-59953.639
L	139 18 29.7474	Y	-47659.266
N	0 18 16.6	H	69.529
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 270-2		° / " 73 34 24.2	m 75.433		
NO. 274-1		291 53 18.8	109.154		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 274		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢877-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
。 / ″ B = 35 27 30.4460 L = 139 18 29.7474 標高 = 69.529m		m X = -59953.639 Y = -47659.266 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 275

	° ' "		m
B	35 27 30.4337	X	- 59 958.244
L	139 19 01.5505	Y	- 46 857.405
N	0 17 58.1	H	56.521

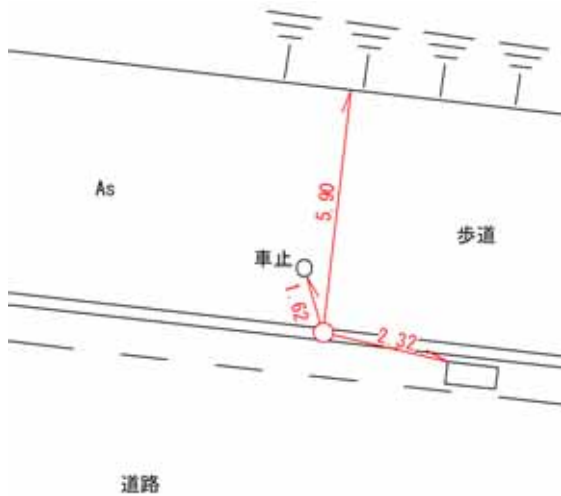
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 275-1		°　'　"		m		
		97 11 27.6		94.586		
③	NO. 283	246 48 41.6		170.433		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	NO. 275

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 275		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下古沢786-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月26日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 30.4337 L= 139 19 01.5505 標高= 56.521 m		m X = -59958.244 Y = -46857.405 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 276

	° / "		m
B	35 27 30.9555	X	-59957.772
L	139 21 4.0314	Y	-43769.170
N	0 16 47.1	H	27.292
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 290		° / "		m		
NO. 269		176 46 45.6		293.782		
		333 58 58.8		118.950		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 276		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林5-5-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 30.9555 L = 139 21 4.0314 標高 = 27.292m		m X = -59957.772 Y = -43769.170 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 277

	° / "		m
B	35 27 30.1610	X	-59985.966
L	139 21 34.4145	Y	-43003.228
N	0 16 29.4	H	23.971
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 272		° / ″ 62 11 45.4		m 151.076		
NO. 277-1		265 12 18.3		185.911		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 277		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東2-25-16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
。 / //	m		縮尺係数= 0.999923	
B = 35 27 30.1610	X = -59985.966			
L = 139 21 34.4145	Y = -43003.228			
標高= 23.971m	座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 278

	° ' "		m
B	35 27 29.3500	X	- 59 992.747
L	139 19 09.9760	Y	- 46 645.143
N	0 17 53.2	H	47.362

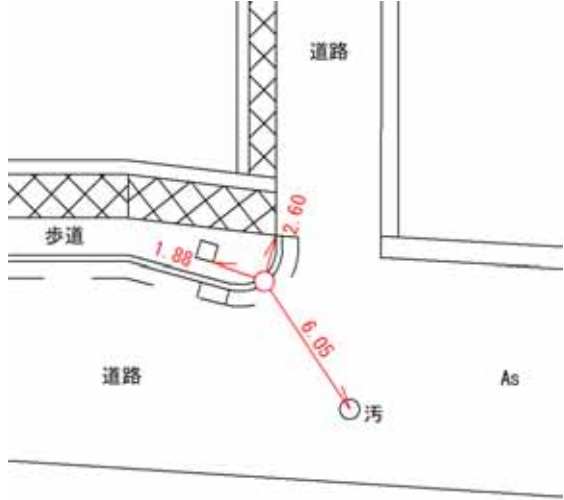
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 282 NO. 275-1		° ' "		m		
		108 03 47.5		119.959		
		280 50 01.5		120.584		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 278		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下古沢591-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成23年12月 5日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$\begin{matrix} \circ & / & \parallel \\ B = & 35 & 27 & 29.3500 \\ L = & 139 & 19 & 09.9760 \\ \text{標高} = & 47.362 & \text{m} \end{matrix}$		$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -59992.747 \\ Y = -46645.143 \\ \text{座標系} = & 9 \text{系} \end{matrix}$		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮 尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真		真 景		
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 279

	° ′ ″		m
B	35 27 29.1567	X	- 60 011.769
L	139 20 52.3978	Y	- 44 062.764
N	0 16 53.8	H	30.767

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　′　″		m		
NO. 276-2		92 09 02.1		115.772		
NO. 279-1		170 00 52.4		139.541		
③ NO. 268		347 09 29.8		165.929		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 279	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林四丁目17番1号地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成28年 3月17日	埋 設 者	萩 原 賢 二
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 27\ 29.1567 \\ L &= 139\ 20\ 52.3978 \\ \text{標高} &= 30.767\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -60011.769 \\ Y &= -44062.764 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 280

	° / "		m
B	35 27 29.2060	X	-60014.143
L	139 21 24.0923	Y	-43263.628
N	0 16 35.4	H	24.849
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 39 NO. 277-1 NO. 291 NO. 280-1		°　'　"		m		
		0 18 42.9		148.069		
		80 27 15.7		76.215		
		174 0 25.7		222.143		
		264 4 20.4		117.388		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 280		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西1-16-16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月30日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 29.2060		X = -60014.143		
L = 139 21 24.0923		Y = -43263.628		
標高 = 24.849m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 281

	° / "		m
B	35 27 28.8997	X	-60026.122
L	139 21 45.1061	Y	-42733.843
N	0 16 23.2	H	23.659
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 272-2		° / ″ 2 25 23.8		m 82.572		
NO. 281-1		84 3 8.9		65.959		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 281		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田東1-23-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		高 橋 俊 幸	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0. 999922			
B = 35 27 28. 8997		X = -60026. 122					
L = 139 21 45. 1061		Y = -42733. 843					
標高= 23. 659m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 282

	° ′ ″		m
B	35 27 28.1624	X	- 60 029.939
L	139 19 14.5064	Y	- 46 531.104
N	0 17 50.6	H	45.162

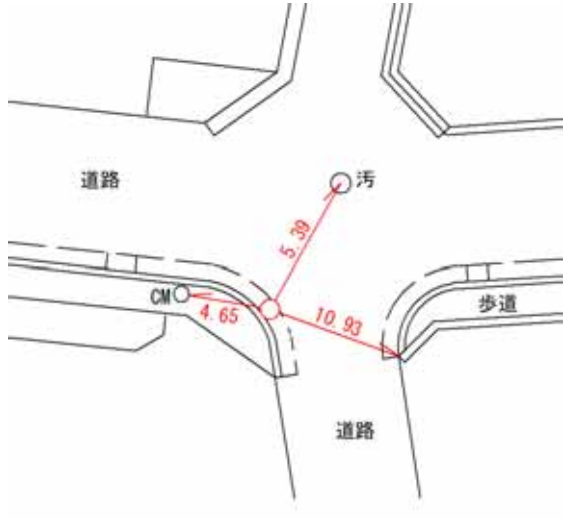
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
NO. 282-3		98 31 01.8		86.145		
NO. 282-1		148 54 07.0		93.748		
③ NO. 278		288 03 47.4		119.959		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 282

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 282	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下古沢599-7番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	諸 本 学
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 27\ 28.1624$ $L = 139\ 19\ 14.5064$ $\text{標高} = 45.162\ \text{m}$		$X = -60029.939$ $Y = -46531.104$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮 尺 1 : 25000		略 図	
			
写 真		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 283

	° ′ ″		m
B	35 27 28.2296	X	- 60 025.349
L	139 18 55.3515	Y	- 47 014.058
N	0 18 01.7	H	72.528

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 275 NO. 271-2		°　′　″ 66 48 41.6		m 170. 433		
		291 27 53. 7		71. 046		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	NO. 283

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 283		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下古沢794-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成23年11月21日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 28.2296 L= 139 18 55.3515 標高= 72.528 m		m X = -60025.349 Y = -47014.058 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 284

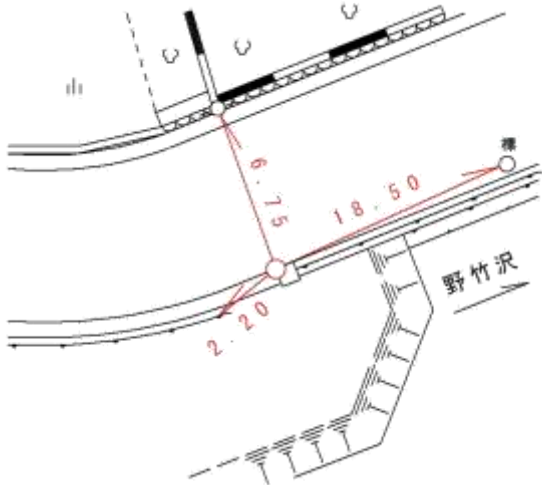
	° / "		m
B	35 27 27.1245	X	-60053.907
L	139 18 14.2362	Y	-48050.906
N	0 18 25.6	H	82.610
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 273		° / "	m		
		58 24 23.2	218.777		
NO. 284-1		258 52 56.0	104.267		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	No. 284		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢1179-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 27.1245 L = 139 18 14.2362 標高 = 82.610m		m X = -60053.907 Y = -48050.906 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 285

	° / "	m
B 35 27 26.8912	X	-60084.169
L 139 21 13.3960	Y	-43533.664
N 0 16 41.6	H	30.340
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 280-2		° / ″ 69 48 33.4		m 80.830		
NO. 285-1		246 15 49.2		147.196		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 285		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林5-3-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 26.8912 L = 139 21 13.3960 標高 = 30.340m		m X = -60084.169 Y = -43533.664 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 286

	° / "		m
B	35 27 25.6186	X	-60104.422
L	139 18 44.8928	Y	-47278.184
N	0 18 7.8	H	69.164
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 271-1		° / ″ 27 48 43.1		m 112.896		
NO. 286-1		183 6 6.0		118.735		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 286	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上古沢674-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
。 / //				m		縮尺係数＝ 0.999928	
B＝ 35 27 25.6186				X＝-60104.422			
L＝139 18 44.8928				Y＝-47278.184			
標高＝ 69.164m				座標系＝ 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

調製 令和8年1月30日

3級基準点 NO. 287

縮尺係数 0.999926

金屬標

標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 287		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3119-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 25.4286 L = 139 19 35.3450 標高 = 71.032m		m X = -60116.897 Y = -46006.122 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 288

	° ' "		m
B	35 27 24.3099	X	- 60 150.258
L	139 19 26.7732	Y	- 46 222.428
N	0 17 43.5	H	48.968

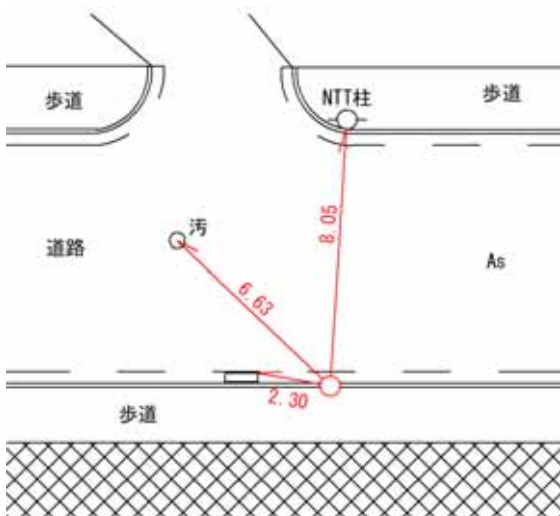
柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
NO. 287-2		116 11 08.0		120.499		
NO. 282-5		298 40 16.4		57.669		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 288

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年 1月17日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 288		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3484-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成24年 3月25日	埋 設 者	相 原 治	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 27 24.3099 L= 139 19 26.7732 標高= 48.968 m		m X = -60150.258 Y = -46222.428 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮 尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 289						
° / " B352724.2388 L1392136.8723 N01627.98 X-60168.764 Y-42942.132 H23.084 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 294		° / " 1613158.8		m 201.669		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和3年3月15日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

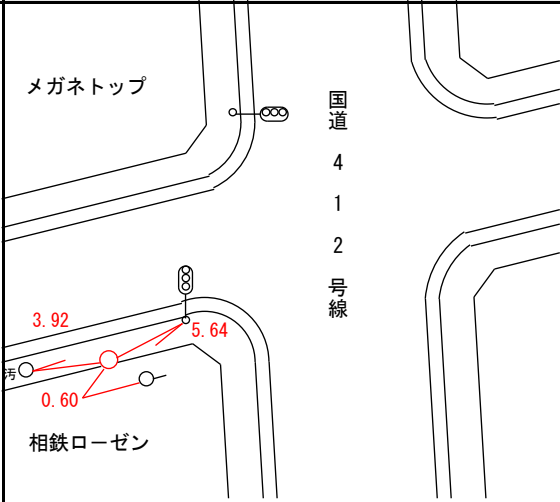
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 289		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東2-12-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	RTKポール(2.199m)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和3年2月24日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和3年2月25日	観 測 者	高橋 義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 24.2388 L = 139 21 36.8723 標高 = 23.084m		m X = -60168.764 Y = -42942.132 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 290						
° / " m B352721.4409X-60251.068 L139214.7427Y-43752.666 N01646.6H26.787 柱石長 縮尺係数0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 285-1		° / "38310.5		m136.723		
NO. 290-1		220463.3		124.458		
NO. 276		3564645.5		293.782		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	No. 290		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林1-16-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 21.4409 L = 139 21 4.7427 標高 = 26.787m		m X = -60251.068 Y = -43752.666 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 291

	° / "		m
B	35 27 22.0411	X	-60235.055
L	139 21 25.0543	Y	-43240.437
N	0 16 34.8	H	24.461
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 299		° / ″ 176 10 4.5		m 254.954		
NO. 280		354 0 25.6		222.143		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 291		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田西1-8-30番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		高 橋 俊 幸	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999923			
B = 35 27 22. 0411		X = -60235. 055					
L = 139 21 25. 0543		Y = -43240. 437					
標高= 24. 461m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 292

	° / "		m
B	35 27 17.1196	X	-60356.406
L	139 17 31.6752	Y	-49125.716
N	0 18 50.2	H	104.785
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 301		° / "	m		
		142 43 22.1	207.868		
2-NO. 41-1		336 14 1.1	148.040		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 292		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢2147-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 17.1196 L = 139 17 31.6752 標高 = 104.785m		m X = -60356.406 Y = -49125.716 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999930
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 293

	° / "		m
B	35 27 17.0953	X	-60390.589
L	139 21 50.9184	Y	-42589.022
N	0 16 19.8	H	22.749
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 304		° / "		m		
NO. 281-2		171 48 36.5		175.720		
		350 39 51.9		293.075		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 293		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東1-13-44番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999922
B = 35 27 17.0953		X = -60390.589		
L = 139 21 50.9184		Y = -42589.022		
標高 = 22.749m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 294

	° / "		m
B	35 27 18.0421	X	-60360.033
L	139 21 39.4419	Y	-42878.256
N	0 16 26.4	H	22.837
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 294-1		° / "		m		
NO. 289		150 32 32.5		124.512		
		341 38 58.1		199.152		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 294		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東2199番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / "	m		縮尺係数= 0. 999923	
B = 35 27 18. 0421	X = -60360. 033			
L = 139 21 39. 4419	Y = -42878. 256			
標高= 22. 837m	座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 295						
° / " m B 35 27 17.1070X -60381.955 L 139 20 43.1919Y -44296.709 N 0 16 59.1H 48.828 柱石長 縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
1-NO. 21-3		° / "		m		
		44 53 53.5		80.798		
NO. 295-1		194 33 58.4		121.676		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 295		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林二丁目21番1号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 17.1070 L = 139 20 43.1919 標高 = 48.828m		m X = -60381.955 Y = -44296.709 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 296

	° / "		m
B	35 27 16.4596	X	-60403.951
L	139 20 59.7001	Y	-43880.562
N	0 16 49.5	H	28.090
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 290-1		38 29 50.5		74.919		
NO. 300		136 37 30.3		150.113		
② NO. 49		163 9 39.6		312.347		
1-NO. 21-4		302 54 24.5		117.421		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 296		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		厚木市林一丁目26番5号先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		高橋義孝	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		高橋義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 27 16.4596		X = -60403.951					
L = 139 20 59.7001		Y = -43880.562					
標高 = 28.090m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 297

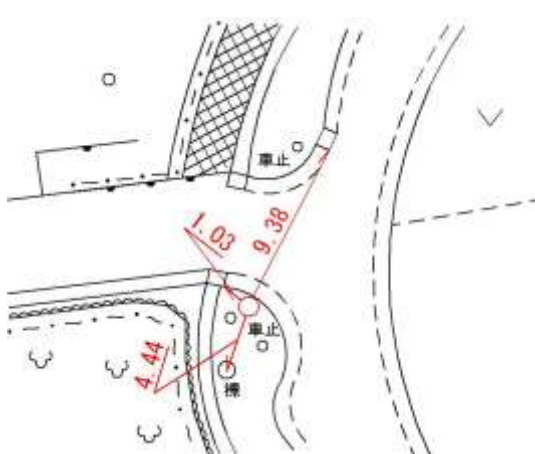
	° / "		m
B	35 27 14.8159	X	-60436.926
L	139 18 41.9007	Y	-47355.384
N	0 18 9.4	H	79.936
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 286-1		° / ″ 18 18 15.7		m 225.371		
NO. 297-1		159 25 20.0		83.658		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 297		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢461-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 14.8159 L = 139 18 41.9007 標高 = 79.936m		m X = -60436.926 Y = -47355.384 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 298

	° / "		m
B	35 27 14.3620	X	-60457.432
L	139 19 31.5060	Y	-46104.672
N	0 17 40.6	H	37.654
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
② NO. 48		° / "	m		
		152 58 20.1	172.185		
NO. 288-2		332 47 49.5	185.605		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 298		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3392-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 14.3620 L = 139 19 31.5060 標高 = 37.654m		m X = -60457.432 Y = -46104.672 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 299						
° / " B352713.7898 X-60489.419 L1392125.7787 Y-43223.399 N01634.3 H23.768 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 299-1		° / "127373.4		m155.724		
NO. 291		356104.4		254.954		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 299		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南2-10-27番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 13.7898		X = -60489.419		
L = 139 21 25.7787		Y = -43223.399		
標高= 23.768m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 300

	° / "		m
B	35 27 12.9356	X	-60513.056
L	139 21 3.8094	Y	-43777.477
N	0 16 47.1	H	27.265
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 300-1		° / "		m		
NO. 296		145 41 46.6		109.677		
		316 37 30.3		150.113		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 300		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林一丁目24番先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.600m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 12.9356 L = 139 21 3.8094 標高 = 27.265m		m X = -60513.056 Y = -43777.477 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	