

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 301-1

	° / "		m
B	35 27 7.9775	X	-60639.260
L	139 17 39.8470	Y	-48921.204
N	0 18 45.4	H	95.182
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 313		° / "	m		
		164 49 11.7	143.010		
NO. 301		326 12 15.7	141.356		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 301-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1282-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 7.9775 L = 139 17 39.8470 標高 = 95.182m		m X = -60639.260 Y = -48921.204 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 302-1

	° / "	m
B 35 27 7.9734	X	-60637.228
L 139 17 24.2183	Y	-49315.287
N 0 18 54.4	H	101.743
	柱石長	
	縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 302-2		°　'　"		m		
NO. 302		117 35 14.3		66.532		
		296 5 53.8		161.243		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 302-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1922-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月20日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 7.9734 L = 139 17 24.2183 標高 = 101.743m		m X = -60637.228 Y = -49315.287 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999930
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 302-2

	° / "		m
B	35 27 6.9842	X	-60668.037
L	139 17 26.5634	Y	-49256.323
N	0 18 53.1	H	96.817
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 306		° / " 74 52 38.2	m 85.679		
NO. 302-1		297 35 14.3	66.532		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 302-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市七沢1925-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		平成18年1月20日		観 測 者		諸本 学	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 27 6.9842 L = 139 17 26.5634 標高 = 96.817m				m X = -60668.037 Y = -49256.323 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999930	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 303-1

	° / "		m
B	35 27 6.0962	X	-60713.189
L	139 19 39.4937	Y	-45904.568
N	0 17 35.9	H	35.925
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 311		° / "	m		
		148 47 55.9	49.386		
NO. 303		334 0 35.9	152.453		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 303-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3356-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 6.0962 L = 139 19 39.4937 標高 = 35.925m		m X = -60713.189 Y = -45904.568 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 304-1

	° , ″		m
B	35 27 08.9183	X	- 60 643.248
L	139 21 56.5513	Y	- 42 448.185
N	0 16 16.5	H	21.859

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 304-2		184 30 19.6		96.080		
③ NO. 304		304 12 52.2		140.054		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 304-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東一丁目3番26号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月19日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 08.9183 L= 139 21 56.5513 標高= 21.859 m		m X = -60643.248 Y = -42448.185 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999922
備考 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)				
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 304-2

	° ' "	m
B	35 27 05.8093	X - 60 739.024
L	139 21 56.2699	Y - 42 455.732
N	0 16 16.6	H 21.311

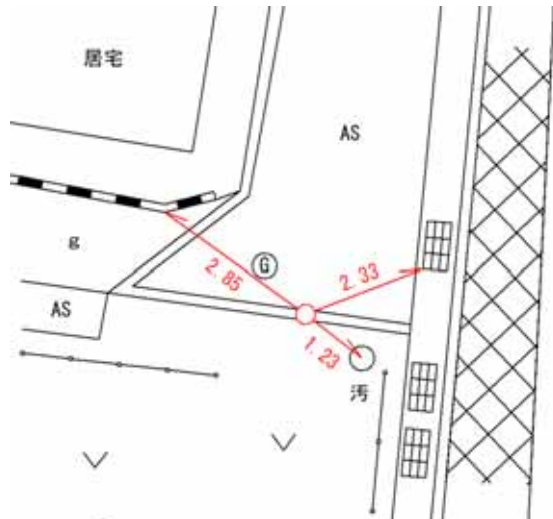
柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 304-1		°　'　"		m		
		4 30 19.5		96.080		
③	NO. 322	184 12 08.0		233.756		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 304-2		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東一丁目3番36号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / //		m		縮尺係数= 0. 999922
B= 35 27 05. 8093		X = -60739. 024		
L= 139 21 56. 2699		Y = -42455. 732		
標高= 21. 311 m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyoukorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

世界測地系 (測地成果2024)

ジオイド・モデル:ジオイド2024 日本とその周辺

調製 令和 8 年 1 月 2 4 日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 305-1

0 , //

m

B	35 27 06.9799	X	- 60 694.334
---	---------------	---	--------------

L	139	20	45.5888	Y	-	44	237.813
---	-----	----	---------	---	---	----	---------

N	0	16	57.6	H	50.127
---	---	----	------	---	--------

柱石長

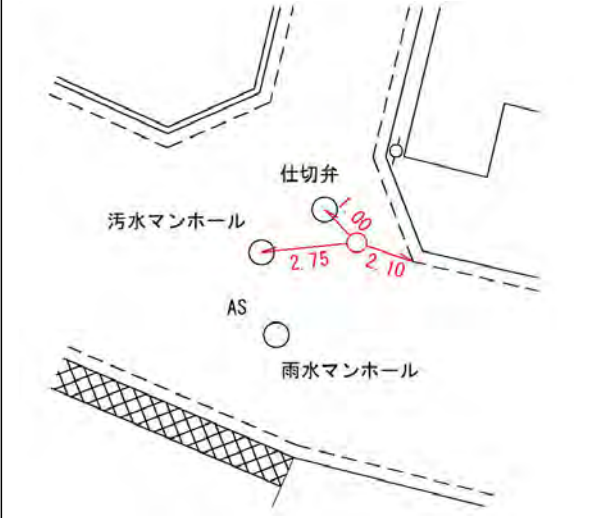
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
③	NO. 309	101 36 50.0		118.619			
②	NO. 104	294 47 49.6		138.465			
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標		
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」							

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 305-1		1/5万図名 藤 沢	1/25. 000図名 厚 木
所 在 地	厚木市林二丁目36番8号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年10月30日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 06.9799 L= 139 20 45.5888 標高= 50.127 m		m X = -60694.334 Y = -44237.813 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月30日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 306-1

	° / "		m
B	35 27 4.5634	X	-60743.716
L	139 17 34.3630	Y	-49060.060
N	0 18 48.5	H	89.792
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 306-2		°　'　"		m		
NO. 306		139 33 5.0		137.959		
		310 48 10.6		150.027		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 306-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1247-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月20日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 4.5634 L = 139 17 34.3630 標高 = 89.792m		m X = -60743.716 Y = -49060.060 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999930
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 306-2

	° / "		m
B	35 27 1.1728	X	-60848.694
L	139 17 37.9349	Y	-48970.563
N	0 18 46.4	H	85.608
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 313		° / " 50 33 6.5	m 112.419		
NO. 306-1		319 33 5.0	137.959		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 306-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1258-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月20日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 1.1728 L = 139 17 37.9349 標高 = 85.608m		m X = -60848.694 Y = -48970.563 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999930
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 309-1

	° ′ ″		m
B	35 27 04.5950	X	- 60 768.507
L	139 20 51.0656	Y	- 44 100.076
N	0 16 54.4	H	48.792

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
③	NO. 317	180 39 15.8		133.527		
	NO. 598	334 37 30.1		20.431		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 309-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目20番48号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝
観 測	令和 7年10月30日	観 測 者	角田 真吾
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 27 04.5950 L= 139 20 51.0656 標高= 48.792 m		m X = -60768.507 Y = -44100.076 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月30日 改測」		
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 310-1

	° ' "		m
B	35 27 03.4117	X	- 60 788.216
L	139 18 40.7863	Y	- 47 385.342
N	0 18 10.0	H	80.356

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 310 ②　NO. 50		°　'　"		m		
		81 41 03.7		83.155		
		187 58 08.2		69.615		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 310-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢418-6番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年11月28日	埋 設 者	川 平 将 志
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 27 03.4117 L= 139 18 40.7863 標高= 80.356 m		m X = -60788.216 Y = -47385.342 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

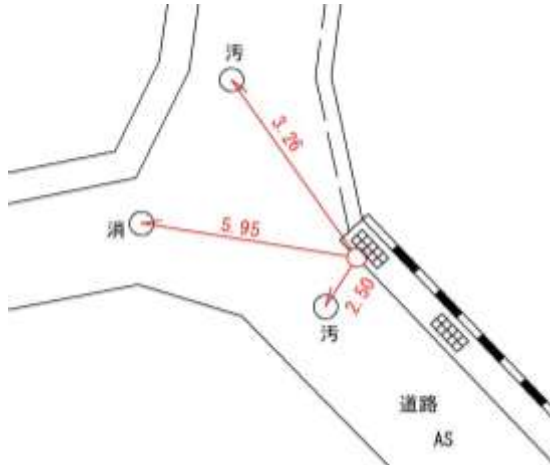
(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 311-1						
° , ″						
m						
B	35	27	03.7518	X	- 60	785.635
L	139	19	41.0570	Y	- 45	865.518
N	0	17	35.0	H		35.294
柱石長						
縮尺係数 0.999926						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 318		° , ″		m		
		141 02 17.5		145.824		
③ NO. 311		335 58 12.6		33.076		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月20日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 311-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3292-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		令和6年11月19日		観 測 者		瀬戸 幸治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 27 03.7518		X = -60785.635					
L = 139 19 41.0570		Y = -45865.518					
標高= 35.294m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 313-1

	° / "		m
B	35 26 59.8123	X	-60891.196
L	139 17 42.1195	Y	-48865.274
N	0 18 44.0	H	83.048
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 323		° / "	m		
		165 41 54.3	178.966		
NO. 313		350 47 1.7	115.424		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 313-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1266-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 59.8123 L = 139 17 42.1195 標高 = 83.048m		m X = -60891.196 Y = -48865.274 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 314-1

	° / "		m
B	35 27 2.3421	X	-60844.041
L	139 21 41.0146	Y	-42840.914
N	0 16 25.4	H	24.809
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 314		° / " 69 55 17.8	m 108.882		
NO. 315		279 42 17.3	108.508		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 314-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南1-5-16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 2.3421 L = 139 21 41.0146 標高 = 24.809m		m X = -60844.041 Y = -42840.914 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.316-1

	° ′ ″		m
B	35 26 55.4761	X	- 61 051.551
L	139 21 07.5246	Y	- 43 686.420
N	0 16 44.8	H	23.443

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
③	NO.327	161 58 48.1		90.601		
	NO.316	354 09 37.6		185.330		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO.316-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室二丁目8番34号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月17日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 55.4761 L= 139 21 07.5246 標高= 23.443 m		m X = -61051.551 Y = -43686.420 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 318-1

	° ' "		m
B	35 27 01.5904	X	- 60 853.000
L	139 19 46.9219	Y	- 45 717.969
N	0 17 31.6	H	36.977

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 320		°　　′　　″ 129 18 35.2		m 167.749		
③　NO. 318		230 31 14.0		72.378		
埋　標　型　式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石— 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月20日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 318-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3276-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		令和6年11月19日		観 測 者		瀬戸 幸治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 27 01.5904 L = 139 19 46.9219 標高 = 36.977m				m X = -60853.000 Y = -45717.969 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 318-2

	° ′ ″		m
B	35 26 57.2882	X	- 60 984.837
L	139 19 41.1665	Y	- 45 863.774
N	0 17 34.9	H	34.681

柱石長
縮尺係数 0.999926

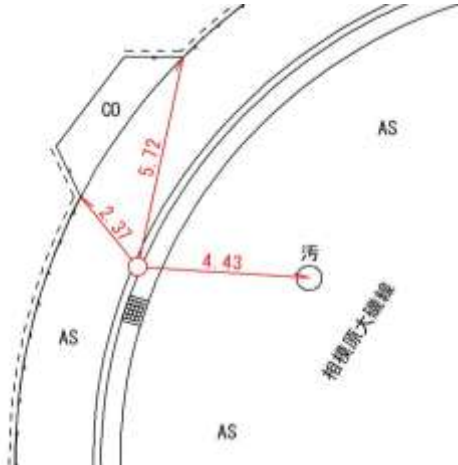
視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 318 NO. 318-3		°　′　″		m		
		46 20 35.6		124.329		
		163 59 44.7		93.246		
埋　標　型　式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金　属　標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月20日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 318-2		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市愛名82番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成28年3月17日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年11月19日		観 測 者		瀬戸 幸治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999926			
B = 35 26 57. 2882		X = -60984. 837					
L = 139 19 41. 1665		Y = -45863. 774					
標高= 34. 681m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 318-3						
° , ″						
m						
B	35	26	54.3842	X	- 61	074.462
L	139	19	42.2041	Y	- 45	838.067
N	0	17	34.3	H		34.704
柱石長						
縮尺係数 0.999926						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 330		° , ″		m		
		194 15 58.1		138.482		
NO. 318-2		343 59 44.7		93.246		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月20日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 318-3		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市愛名25-1番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成28年3月17日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年11月19日		観 測 者		瀬戸 幸治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 26 54.3842		X = -61074.462					
L = 139 19 42.2041		Y = -45838.067					
標高= 34.704m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 320-1

	° / "	m
B 35 26 55.7235	X	-61034.769
L 139 19 54.5207	Y	-45527.276
N 0 17 27.2	H	32.474
	柱石長	
	縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 320-2		°　'　"		m		
NO. 320		112 47 47.4		63.529		
		321 6 25.9		97.018		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 320-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1843番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 55.7235 L = 139 19 54.5207 標高 = 32.474m		m X = -61034.769 Y = -45527.276 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 320-2

	° / "		m
B	35 26 54.9345	X	-61059.382
L	139 19 56.8480	Y	-45468.714
N	0 17 25.8	H	32.094
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 331		°　'　"		m		
NO. 320-1		149 15 22.3		198.587		
		292 47 47.4		63.529		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 320-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水2289番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 26 54.9345		X = -61059.382		
L = 139 19 56.8480		Y = -45468.714		
標高 = 32.094m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 321-1

	° ′ ″		m
B	35 26 58.1644	X	- 60 967.475
L	139 20 57.5199	Y	- 43 938.297
N	0 16 50.6	H	51.415

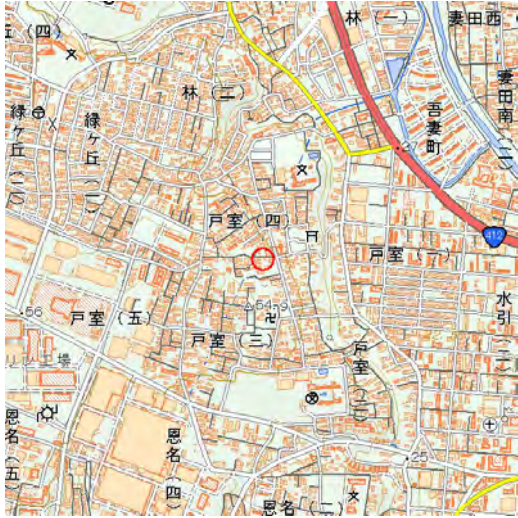
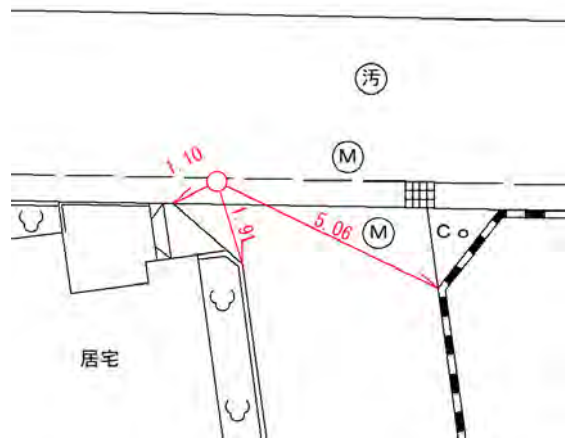
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 321		°　′　″ 89 50 05.3		m 43.106		
③　NO. 603		274 18 14.2		65.027		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——土	標　識　番　号	標——石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 321-1		1/5万図名 藤 沢	1/25.000図名 厚 木
所 在 地	厚木市戸室三丁目16番28号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	瀬之口 博一	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 58.1644 L= 139 20 57.5199 標高= 51.415 m		m X = -60967.475 Y = -43938.297 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 322-1

	° ' "		m
B	35 26 57.8443	X	- 60 984.702
L	139 21 58.1763	Y	- 42 408.822
N	0 16 15.4	H	23.839

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 322-2		°　'　"		m		
		122 18 58.7		154.977		
③	NO. 322	281 06 14.7		65.264		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 322-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市元町18番12号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月19日	埋 設 者	高 橋 俊 幸
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 26\ 57.8443 \\ L &= 139\ 21\ 58.1763 \\ \text{標高} &= 23.839\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -60984.702 \\ Y &= -42408.822 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真		真 景	
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 322-2

	° ' "		m
B	35 26 55.1762	X	- 61 067.545
L	139 22 03.3853	Y	- 42 277.860
N	0 16 12.4	H	23.748

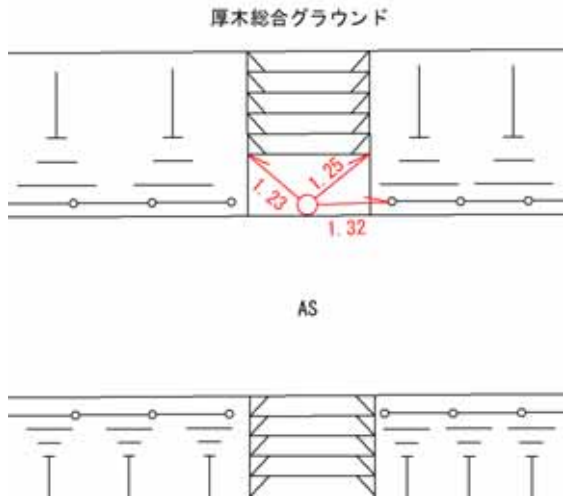
柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
①　NO. 23 NO. 322-1		°　'　"		m		
		136 01 37.3		112.723		
		302 18 58.7		154.977		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 322-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市元町16番4号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月19日	埋 設 者	高 橋 俊 幸
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 26\ 55.1762 \\ L &= 139\ 22\ 03.3853 \\ \text{標高} &= 23.748\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -61067.545 \\ Y &= -42277.860 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

調製 令和 8 年 1 月 2 4 日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 325-1

○ , //

m

B

35 26 49.1772

X

- 61 242.161

L

139 20 39.2795

Y

- 44 399.620

N

0 17 01.1

H

51. 997

柱石長

縮尺係数

0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
③ NO. 325		15 24 38.2		129.908			
① NO. 24		294 39 12.5		76.489			
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標		
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」							

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 325-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室五丁目6番2号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月10日	観 測 者	萩原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 49.1772 L= 139 20 39.2795 標高= 51.997 m		m X = -61242.161 Y = -44399.620 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年11月10日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 326-1

	° ′ ″		m
B	35 26 52.6283	X	- 61 138.804
L	139 21 03.4002	Y	- 43 790.851
N	0 16 47.2	H	45.460

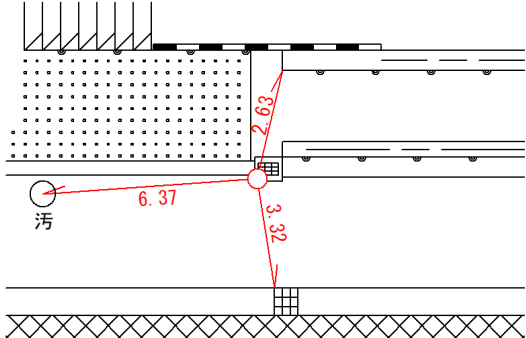
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
③ NO. 327		89 31 24.9		132.470		
③ NO. 326		266 36 45.1		51.710		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 326-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室二丁目11番2号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）
埋 標	令和 5年12月 1日	埋 設 者	花上 康一
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 26\ 52.6283$ $L = 139\ 21\ 03.4002$ $\text{標高} = 45.460\ \text{m}$		$X = -61138.804$ $Y = -43790.851$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年12月25日 再設」		
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図	
			
遠 景		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
節点 NO. 326-2						
° , "						
m						
B	35 26 47.5840		X	- 61 294.170		
L	139 21 02.7562		Y	- 43 807.850		
N	0 16 47.5		H	48.305		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 326-3		° , "		m		
③ NO. 326		266 50 16.5		111.028		
		347 11 44.7		156.207		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点名	節点 NO. 326-2		1/5万図名 藤 沢	1/25.000図名 厚 木
所在地	厚木市戸室二丁目24番1号地先			
所有者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋設法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 47.5840 L= 139 21 02.7562 標高= 48.305 m		m X = -61294.170 Y = -43807.850 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年12月25日 再設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 326-3

	° ′ ″		m
B	35 26 47.3677	X	- 61 300.294
L	139 20 58.3617	Y	- 43 918.700
N	0 16 50.1	H	49.641

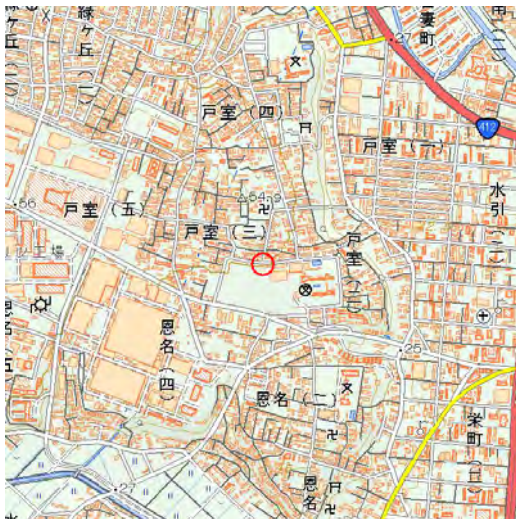
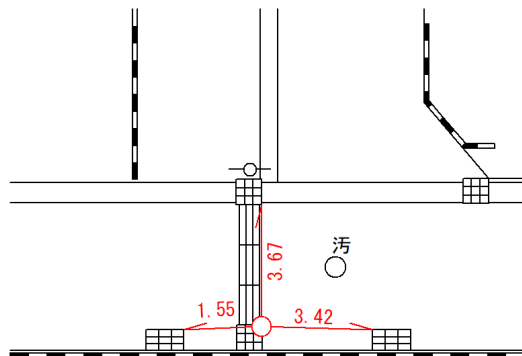
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
NO. 326-2		86 50 16.5		111.028		
③ NO. 335		279 48 13.8		102.399		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 326-3		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室二丁目24番1号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 47. 3677 L= 139 20 58. 3617 標高= 49. 641 m		m X = -61300. 294 Y = -43918. 700 座標系= 9系		縮尺係数= 0. 999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年12月25日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
			 県立厚木高校	
写 真				
遠 景			近 景	
				

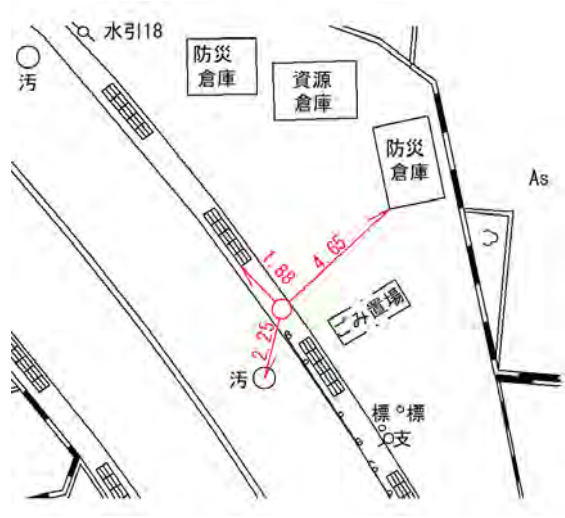
（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
節点 NO. 327-1						
° , "						
m						
B	35 26 48.1961		X	- 61 276.853		
L	139 21 15.3498		Y	- 43 490.186		
N	0 16 40.2		H	22.154		
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 336		° , "		m		
		164 13 56.7		69.444		
③ NO. 327		309 35 57.0		218.322		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 327-1		1/5万図名 藤 沢	1/25.000図名 厚 木
所 在 地	厚木市戸室一丁目6番1号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 48.1961 L= 139 21 15.3498 標高= 22.154 m		m X = -61276.853 Y = -43490.186 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 328-1

	° / "		m
B	35 26 46.0491	X	-61316.323
L	139 17 49.3525	Y	-48685.187
N	0 18 39.7	H	74.236
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 337		° / "	m		
		198 15 20.1	109.503		
NO. 328		346 57 57.6	98.925		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 328-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1414-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 46.0491 L = 139 17 49.3525 標高 = 74.236m		m X = -61316.323 Y = -48685.187 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 329-1

	° / "	m
B 35 26 47.9014	X	-61261.194
L 139 18 3.6765	Y	-48323.667
N 0 18 31.4	H	93.201
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 329		°　'　"		m		
NO. 334		67　1　9.5		119.677		
		260 43 18.2		97.204		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 329-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢901-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 47.9014 L = 139 18 3.6765 標高 = 93.201m		m X = -61261.194 Y = -48323.667 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 331-1

	° / "		m
B	35 26 47.0258	X	-61303.729
L	139 20 1.7754	Y	-45345.696
N	0 17 22.9	H	31.157
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 339		° / ″ 142 14 39.5		m 156.741		
NO. 331		343 43 38.3		76.763		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 331-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1797-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 26 47.0258		X = -61303.729		
L = 139 20 1.7754		Y = -45345.696		
標高 = 31.157m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 333-1

	° / "	m
B 35 26 45.8576	X	-61338.561
L 139 19 52.6382	Y	-45576.293
N 0 17 28.2	H	32.822
	柱石長	
	縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 331		°　'　"		m		
NO. 333		62 34 16.9		235.588		
		293 11 9.2		121.442		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 333-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1729番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 45.8576 L = 139 19 52.6382 標高 = 32.822m		m X = -61338.561 Y = -45576.293 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 334-1

	° / "		m
B	35 26 44.8816	X	-61353.534
L	139 17 58.3799	Y	-48457.736
N	0 18 34.4	H	79.343
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 334		° / ″ 26 27 3.8		m 85.640		
NO. 338		213 25 26.5		79.865		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 334-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢901-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 44.8816 L = 139 17 58.3799 標高 = 79.343m		m X = -61353.534 Y = -48457.736 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 335-1

	° ′ ″		m
B	35 26 43.5650	X	- 61 416.792
L	139 20 52.8024	Y	- 44 059.463
N	0 16 53.3	H	47.927

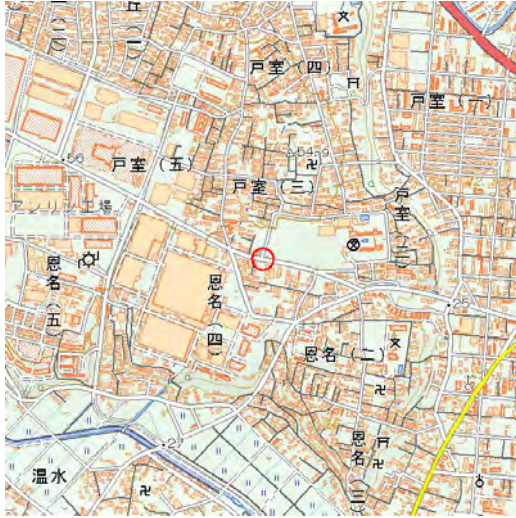
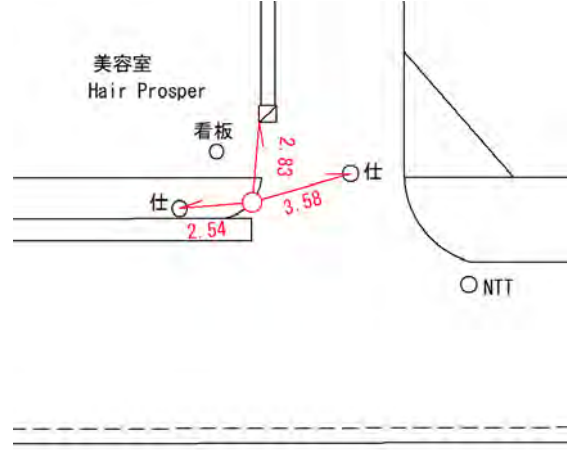
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 335 NO. 335-2		°　′　″		m		
		16 34 34.9		139.751		
		101 53 34.8		170.182		
埋標型式	地　　上	地——中—	屋——土—	標　識　番　号	標——石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 335-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室三丁目7番18号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 43.5650 L= 139 20 52.8024 標高= 47.927 m		m X = -61416.792 Y = -44059.463 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年12月25日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 335-2

	° ' "		m
B	35 26 42.4535	X	- 61 451.861
L	139 20 59.4123	Y	- 43 892.947
N	0 16 49.4	H	46.081

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③	NO. 343	112 39 20.8		130.287		
	NO. 335-1	281 53 34.8		170.182		
埋 標 型 式	地　　　上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

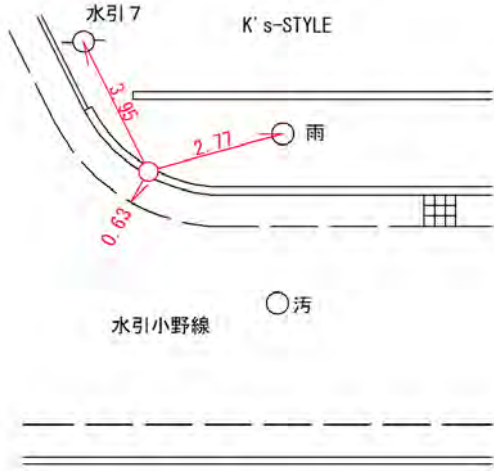
世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 335-2		1/5万図名	1/25.000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		厚木市戸室二丁目24番1号地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測		令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行	
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B= 35 26 42.4535 L= 139 20 59.4123 標高= 46.081 m		m X = -61451.861 Y = -43892.947 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年12月25日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 340-1						
° ′ ″ m						
B	35	26	39.0581	X	- 61 558.786	
L	139	21	18.0831	Y	- 43 422.622	
N	0	16	38.6	H	21.204	
柱石長 縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
NO. 340-2		104 21 24.5		125.244		
③ NO. 340		329 16 48.4		115.243		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 340-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室一丁目1番6号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 26 39.0581 L= 139 21 18.0831 標高= 21.204 m		m X = -61558.786 Y = -43422.622 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 340-2

	° ′ ″		m
B	35 26 38.0695	X	- 61 589.839
L	139 21 22.9000	Y	- 43 301.298
N	0 16 35.8	H	20.130

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
② NO. 58		204 23 36.7		79.402		
NO. 340-1		284 21 24.4		125.244		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO.340-2		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市水引二丁目1番10号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 38.0695 L= 139 21 22.9000 標高= 20.130 m		m X = -61589.839 Y = -43301.298 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 343-1

	° / "		m
B	35 26 39.6826	X	-61537.605
L	139 21 2.2801	Y	-43821.047
N	0 16 47.7	H	41.787
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 343		°　'　"		m		
NO. 344		53 37 20.7		59.989		
		243 58 49.2		167.089		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 343-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1309番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 39.6826 L = 139 21 2.2801 標高 = 41.787m		m X = -61537.605 Y = -43821.047 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.343-2

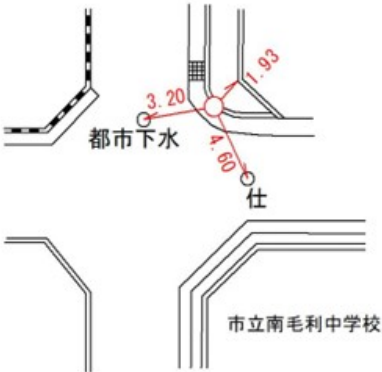
	° ' "		m
B	35 26 37.8630	X	-61593.960
L	139 21 04.5736	Y	-43763.482
N	0 16 46.40	H	45.519
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO.345		°　'　"		m		
		179 58 26.6		90.469		
NO.343		354 14 32.0		92.405		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和7年2月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.343-2		1/5万図名 藤沢	1/25,000図名 厚木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名二丁目15番18号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(プリズム高 1.500 m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	平成24年3月13日	埋 設 者	川平 将志	
観 測	令和6年10月10日	観 測 者	角田真吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 26 37.8630		X = -61593.960		
L = 139 21 04.5736		Y = -43763.482		
標高 = 45.519m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:10,000			略 図	
				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 344-1

	° / "		m
B	35 26 31.1052	X	-61800.739
L	139 20 52.6446	Y	-44065.331
N	0 16 53.3	H	31.018
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 344		° / ″ 26 22 36.4		m 211.918		
NO. 351		221 45 56.1		100.156		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 344-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1183-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 31.1052 L = 139 20 52.6446 標高 = 31.018m		m X = -61800.739 Y = -44065.331 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 345-1

	° / "		m
B	35 26 32.7007	X	-61753.082
L	139 21 04.8900	Y	-43756.279
N	0 16 46.18	H	46.960
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③NO. 352		° / "		m		
③NO. 345		189 56 22. 6		121. 124		
		354 02 39. 8		69. 038		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和7年2月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点NO. 345-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市恩名二丁目16番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(プリズム高 1.500 m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和6年10月10日	観 測 者	角田真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 32.7007 L = 139 21 04.8900 標高 = 46.960m		m X = -61753.082 Y = -43756.279 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 349-1

	° / "		m
B	35 26 24.6076	X	-61979.350
L	139 18 6.0624	Y	-48267.364
N	0 18 29.8	H	60.288
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 359		° / "	m		
		186 11 37.2	208.738		
NO. 349		320 19 57.9	166.472		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 349-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢205番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月25日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月3日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 24.6076 L = 139 18 6.0624 標高 = 60.288m		m X = -61979.350 Y = -48267.364 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 351-1

	° , ″		m
B	35 26 26.7186	X	- 61 934.852
L	139 20 44.0603	Y	- 44 282.481
N	0 16 58.2	H	24.198

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 351		°　′　″ 68 26 57.1		m 161.763		
③　NO. 354		247 48 46.5		107.842		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 351-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1514-5番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月17日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
。 / //		m	縮尺係数= 0.999924
B= 35 26 26.7186		X = -61934.852	
L= 139 20 44.0603		Y = -44282.481	
標高= 24.198 m		座標系= 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日		
	標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 352-1

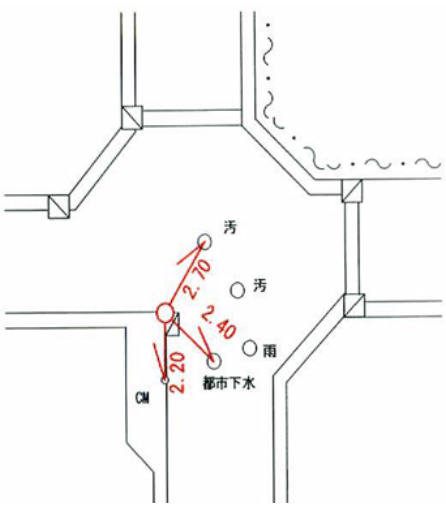
	° / "		m
B	35 26 23.3971	X	-62039.581
L	139 21 03.2226	Y	-43799.727
N	0 16 47.08	H	40.446
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③NO. 352		°　'　" 7 40 43.1		m 168.727		
③NO. 358		201 58 59.8		111.007		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和7年2月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点NO.352-1		1/5万図名 藤沢	1/25,000図名 厚木
所 在 地	厚木市恩名三丁目13番31号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(プリズム高 1.500 m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和6年10月10日	観 測 者	角田真吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 26 23.3971		X = -62039.581		
L = 139 21 03.2226		Y = -43799.727		
標高 = 40.446m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:10,000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 353-1

	° ' "		m
B	35 26 27.0094	X	- 61 924.128
L	139 20 29.9577	Y	- 44 638.089
N	0 17 06.4	H	24.535

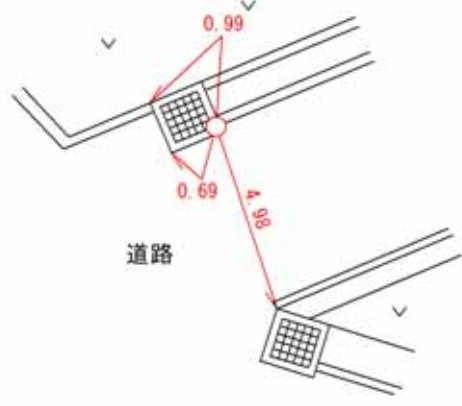
柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 350		° ' "		m		
		83 36 37.6		190.594		
③ NO. 353		266 46 45.3		173.698		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 353-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名二丁目23番10号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月25日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 26\ 27.0094$ $L = 139\ 20\ 29.9577$ $\text{標高} = 24.535\ \text{m}$		$X = -61924.128$ $Y = -44638.089$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
遠 景		真 景	
			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 354-1

	° , "		m
B	35 26 23.5879	X	- 62 030.393
L	139 20 36.5776	Y	- 44 471.663
N	0 17 02.5	H	26.621

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 354		°　’　” 58 27 52.3		m 104.821		
③　NO. 357		214 38 27.2		101.840		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 354-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名二丁目23番10号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月 1日	埋 設 者	花 上 康 一
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 26 23.5879 L= 139 20 36.5776 標高= 26.621 m		m X = -62030.393 Y = -44471.663 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 356-1

	° / "		m
B	35 26 19.2776	X	-62164.003
L	139 20 42.8251	Y	-44314.764
N	0 16 58.9	H	24.516
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 356		° / "		m		
		67 44 40.2		151.705		
② NO. 63		209 43 15.8		69.214		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 356-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水748番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 26 19.2776		X = -62164.003		
L = 139 20 42.8251		Y = -44314.764		
標高 = 24.516m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 356-2

	° / "		m
B	35 26 19.3285	X	-62163.295
L	139 20 49.7502	Y	-44140.107
N	0 16 54.9	H	23.399
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 360		° / ″ 133 53 39.8		m 106.283		
NO. 356		328 52 29.9		66.292		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 356-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水719番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 19.3285 L = 139 20 49.7502 標高 = 23.399m		m X = -62163.295 Y = -44140.107 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 357-1

	° / "		m
B	35 26 17.3535	X	-62221.873
L	139 20 31.4382	Y	-44602.231
N	0 17 5.5	H	32.478
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 357		°　'　"		m		
NO. 362		34　0　51.5		129.940		
		242　13　6.0		194.004		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.357-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市温水1042番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 26 17.3535 L = 139 20 31.4382 標高 = 32.478m				m X = -62221.873 Y = -44602.231 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 358-1

	° / "	m
B 35 26 18.0126	X -62205.517	
L 139 21 3.2778	Y -43799.146	
N 0 16 47.0	H 21.465	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 358-2		°　'　"		m		
NO. 358		172 45 19.8		78.997		
		326 13 48.9		75.802		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 358-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市恩名三丁目7番17号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 18.0126 L = 139 21 3.2778 標高 = 21.465m		m X = -62205.517 Y = -43799.146 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 358-2

	° / "		m
B	35 26 15.4715	X	-62283.877
L	139 21 3.6879	Y	-43789.185
N	0 16 46.8	H	21.570
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 358-3		° / "	m		
		211 28 29.0	110.567		
NO. 358-1		352 45 19.8	78.997		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 358-2		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		厚木市恩名三丁目25番19号地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測		平成18年1月24日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 26 15.4715		X = -62283.877			
L = 139 21 3.6879		Y = -43789.185			
標高= 21.570m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 358-3

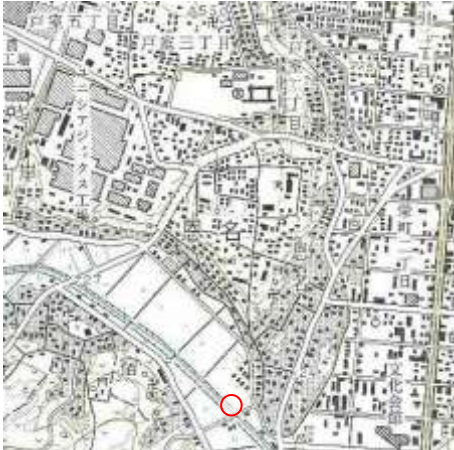
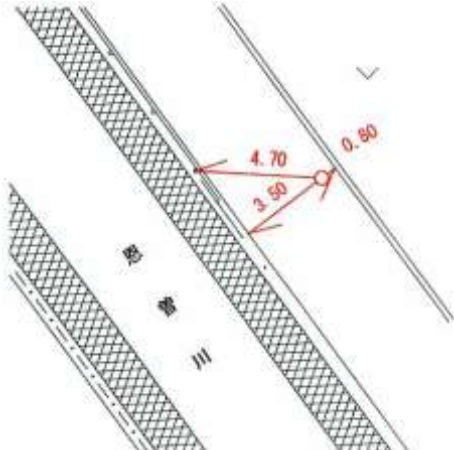
	° / "		m
B	35 26 12.4026	X	-62378.169
L	139 21 1.4174	Y	-43846.910
N	0 16 48.1	H	20.659
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 358-2		° / "	m		
		31 28 29.0	110.567		
② NO. 64		143 57 44.8	146.555		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 358-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市恩名三丁目5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 12.4026 L = 139 21 1.4174 標高 = 20.659m		m X = -62378.169 Y = -43846.910 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 364-1

	° / "	m
B 35 26 7.6521	X	-62518.902
L 139 20 16.0822	Y	-44991.003
N 0 17 14.3	H	44.195
	柱石長	
	縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 364		° / ″ 36 19 33. 6		m 130. 129		
② NO. 66		202 30 59. 4		122. 046		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 364-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市長谷1349-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月26日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 26 7.6521		X = -62518.902					
L = 139 20 16.0822		Y = -44991.003					
標高= 44.195m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 366-1

	° / "		m
B	35 26 6.5680	X	-62538.422
L	139 18 29.4709	Y	-47679.977
N	0 18 16.1	H	48.152
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 367		° / "	m		
		88 1 34.5	130.752		
NO. 366		305 34 22.6	216.441		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 366-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2444番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 6.5680 L = 139 18 29.4709 標高 = 48.152m		m X = -62538.422 Y = -47679.977 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 369-1

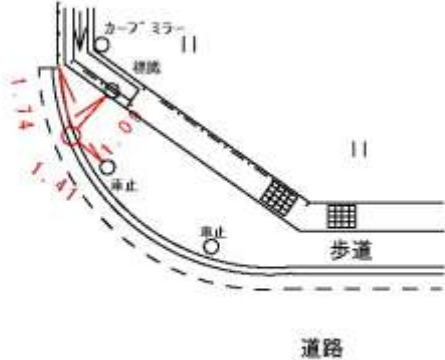
	° / "	m
B 35 26 0.9429	X -62731.440	
L 139 21 2.4363	Y -43822.938	
N 0 16 47.4	H 21.262	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999924	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 369-2		° / ″ 196 0 7.4		m 96.666		
NO. 369		335 8 5.3		119.804		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 369-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水217番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 0.9429 L = 139 21 2.4363 標高 = 21.262m		m X = -62731.440 Y = -43822.938 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 369-2

	° / "		m
B	35 25 57.9237	X	-62824.353
L	139 21 1.3978	Y	-43849.584
N	0 16 48.0	H	20.667
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 369-1		°　　′　　″ 16　0　7.4		m 96.666		
NO. 379		163 11 27.4		150.148		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 369-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市温水196-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月28日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999924		
B = 35 25 57.9237		X = -62824.353					
L = 139 21 1.3978		Y = -43849.584					
標高 = 20.667m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日						
	標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、						
	hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 370-1

	° / "	m
B 35 26 4.2737	X	-62613.139
L 139 18 59.6632	Y	-46918.878
N 0 17 58.6	H	40.331
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 370-2		° / ″ 99 53 51.6		m 166.469		
NO. 370		218 29 19.8		55.371		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 370-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2168番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月25日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月4日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 4.2737 L = 139 18 59.6632 標高 = 40.331m		m X = -62613.139 Y = -46918.878 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 370-2

	° / "		m
B	35 26 3.3730	X	-62641.751
L	139 19 6.1706	Y	-46754.899
N	0 17 54.8	H	37.893
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 371		° / "	m		
		97 20 1.3	133.369		
NO. 370-1		279 53 51.6	166.469		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 370-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市小野2180-3番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月25日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年2月4日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 26 3.3730 L = 139 19 6.1706 標高 = 37.893m				m X = -62641.751 Y = -46754.899 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 378-1

	° / "		m
B	35 25 52.6113	X	-62989.068
L	139 21 9.5778	Y	-43644.071
N	0 16 43.2	H	20.381
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 378-2		°　'　"		m		
NO. 378		199 35 51.0		95.815		
		349 3 42.6		38.722		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 378-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水161-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 52.6113 L = 139 21 9.5778 標高 = 20.381m		m X = -62989.068 Y = -43644.071 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 378-2

	° / "		m
B	35 25 49.6773	X	-63079.326
L	139 21 8.3211	Y	-43676.206
N	0 16 43.9	H	18.724
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 378-1		° / "	m		
		19 35 51.0	95.815		
NO. 383		202 25 19.2	134.427		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 378-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子1083番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 49.6773		X = -63079.326		
L = 139 21 8.3211		Y = -43676.206		
標高 = 18.724m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 379-1						
° , ″						
m						
B	35	25	49.8071	X	- 63	074.880
L	139	21	04.6877	Y	- 43	767.828
N	0	16	46.0	H		20.021
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 383		° , ″		m		
		162 35 58.3		134.884		
③ NO. 379		340 15 14.3		113.486		
埋標型式	地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年10月 1日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 379-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市船子1097-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和6年10月1日		観 測 者		北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 25 49.8071		X = -63074.880					
L = 139 21 04.6877		Y = -43767.828					
標高 = 20.021m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 380-1

	° ' "		m
B	35 25 50.0451	X	- 63 058.477
L	139 19 52.4693	Y	- 45 589.290
N	0 17 27.9	H	28.600

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 381		°　’　”		m		
		108 55 40.6		122. 261		
		292 35 54. 5		122. 183		
③　NO. 380						

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 380-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷607-3番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）
埋 標	令和 5年11月28日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & / & // \\ B = & 35 & 25 & 50.0451 \\ L = & 139 & 19 & 52.4693 \\ \text{標高} = & 28.600 & \text{m} \end{matrix}$		$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -63058.477 \\ Y = -45589.290 \\ \text{座標系} = & 9 \text{系} \end{matrix}$	縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
遠 景		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 381-1

	° ' "		m
B	35 25 47.0911	X	- 63 150.718
L	139 20 01.9193	Y	- 45 351.401
N	0 17 22.4	H	27.042

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 382		°　′　″ 110 10 08.3		m 120.699		
③　NO. 381		293 16 30.7		133.088		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 381-1		1/5万図名	1/25.000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市長谷536番地先			
所 有 者		神奈川県			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成18年 1月17日	埋 設 者	谷 口 将 亨	
観 測		令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999925	
B= 35 25 47.0911		X = -63150.718			
L= 139 20 01.9193		Y = -45351.401			
標高= 27.042 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 383-1

	° ' "	m
B	35 25 41.8054	X - 63 321.707
L	139 21 06.6527	Y - 43 719.468
N	0 16 44.8	H 24.488

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 589		°　'　"		m		
		199 27 44.9		125.925		
③　NO. 383		356 06 45.5		118.406		
埋標型式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年10月 1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 383-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市船子1192-1番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.750m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和6年10月1日		観 測 者		北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 25 41.8054 L = 139 21 06.6527 標高 = 24.488m				m X = -63321.707 Y = -43719.468 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 385-1

	° / "	m
B 35 25 40.7665	X	-63344.617
L 139 19 54.0812	Y	-45550.086
N 0 17 26.9	H	27.999
	柱石長	
	縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 386		°　'　"		m		
NO. 385		131　7　6.9		113.442		
		286　14　10.8		174.119		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 385-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2991番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 40.7665 L = 139 19 54.0812 標高 = 27.999m		m X = -63344.617 Y = -45550.086 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 388-4						
° , ″						
m						
B	35	25	35.7610	X	- 63	508.720
L	139	21	12.7464	Y	- 43	566.674
N	0	16	41.2	H		18.291
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
① NO. 29		° , ″		m		
		102 29 08.0		165.471		
③ NO. 592		190 31 55.4		118.149		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 388-4
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年10月 1日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 388-4		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子297番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和3年2月22日	埋 設 者	高 橋 義 孝	
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 35.7610 L = 139 21 12.7464 標高 = 18.291m		m X = -63508.720 Y = -43566.674 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 391-1

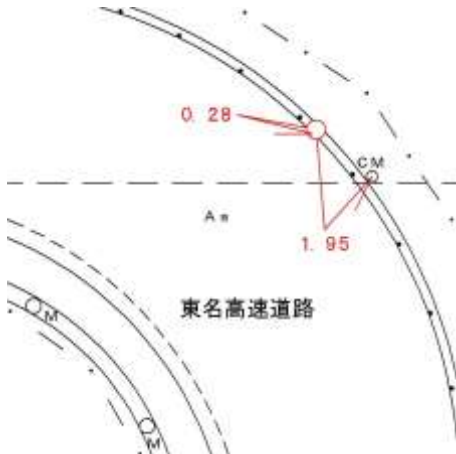
	° / "		m
B	35 25 30.6635	X	-63663.384
L	139 20 53.0888	Y	-44063.274
N	0 16 52.6	H	21.796
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 391-2		°　'　"		m		
NO. 391		182 53 25.4		50.514		
		284 10　0.5		58.437		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 391-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2515番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享
観 測	平成18年1月31日	観 測 者	谷 口 将 享
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″		m	
B = 35 25 30.6635		X = -63663.384	
L = 139 20 53.0888		Y = -44063.274	
標高 = 21.796m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日		
	標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、		
	hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 391-2

	° / "		m
B	35 25 29.0261	X	-63713.830
L	139 20 52.9976	Y	-44065.821
N	0 16 52.6	H	21.087
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 391-1		° / "	m		
		2 53 25.4	50.514		
NO. 391-3		83 42 42.1	82.704		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 391-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市愛甲2507-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月20日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年1月31日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 25 29.0261 L = 139 20 52.9976 標高 = 21.087m				m X = -63713.830 Y = -44065.821 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 391-3

	° / "		m
B	35 25 29.3332	X	-63704.772
L	139 20 56.2546	Y	-43983.621
N	0 16 50.8	H	20.769
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 391-4		°　'　"		m		
NO. 391-2		100 17 30.8		83.146		
		263 42 42.1		82.704		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 391-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2506番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月31日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 29.3332 L = 139 20 56.2546 標高 = 20.769m		m X = -63704.772 Y = -43983.621 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 391-4

	° / "		m
B	35 25 28.8641	X	-63719.626
L	139 20 59.5005	Y	-43901.819
N	0 16 48.9	H	21.270
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 396		° / "	m		
		111 4 26.4	235.046		
NO. 391-3		280 17 30.8	83.146		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 391-4		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子64-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月2日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 25 28.8641		X = -63719.626		
L = 139 20 59.5005		Y = -43901.819		
標高 = 21.270m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 396-1

	° / "		m
B	35 25 24.3688	X	-63859.950
L	139 21 14.1141	Y	-43533.879
N	0 16 40.4	H	18.741
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 398		° / "	m		
		123 4 23.1	136.981		
NO. 396		290 34 55.9	158.777		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 396-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井516番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月2日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 24.3688 L = 139 21 14.1141 標高 = 18.741m		m X = -63859.950 Y = -43533.879 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 396-2

	° / "		m
B 35 25 23.0197		X -63900.801	
L 139 21 8.2111		Y -43682.978	
N 0 16 43.8		H 18.352	
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 396		°　'　"		m		
② NO. 72		0 16 38. 6		96. 674		
		173 17 6. 6		224. 326		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 396-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2245番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月3日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 23.0197 L = 139 21 8.2111 標高 = 18.352m		m X = -63900.801 Y = -43682.978 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 399-1

	° / "		m
B	35 25 13.0414	X	-64209.672
L	139 21 19.4633	Y	-43400.635
N	0 16 37.2	H	17.528
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 400		° / ″ 178 41 45.0		m 102.335		
NO. 399		347 22 17.7		75.614		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 399-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井3017番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 13.0414 L = 139 21 19.4633 標高 = 17.528m		m X = -64209.672 Y = -43400.635 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	