

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 301

	° / "		m
B	35 27 11.7752	X	-60521.798
L	139 17 36.7036	Y	-48999.825
N	0 18 47.2	H	98.650
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 301-1		° / ″ 146 12 15.7		m 141.356		
NO. 292		322 43 22.0		207.868		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 301		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1974-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 11.7752 L = 139 17 36.7036 標高 = 98.650m		m X = -60521.798 Y = -48999.825 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999930
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 302

	° / "		m
B	35 27 10.2491	X	-60566.300
L	139 17 18.4607	Y	-49460.080
N	0 18 57.8	H	105.065
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 302-1		° / ″ 116　5 53.9		m 161.243		
2-NO. 47-1		266　5 30.2		102.414		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 302		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1873-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月20日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999930
B = 35 27 10.2491		X = -60566.300		
L = 139 17 18.4607		Y = -49460.080		
標高 = 105.065m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 303

	° / "		m
B	35 27 10.5315	X	-60576.164
L	139 19 36.8166	Y	-45971.370
N	0 17 37.5	H	36.895
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 303-1		° / "		m		
② NO. 48		154　0　36.0		152.453		
		237　49　42.0		65.056		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 303		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3378-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 10.5315 L = 139 19 36.8166 標高 = 36.895m		m X = -60576.164 Y = -45971.370 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 304

	° / "		m
B	35 27 11.4557	X	-60564.503
L	139 21 51.9438	Y	-42563.992
N	0 16 19.2	H	22.268
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 304-1		° / "		m		
		124 12 51.5		140.056		
NO. 312		172 10 52.3		192.943		
NO. 293		351 48 36.5		175.720		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 304		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田東1-1-7番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月13日		埋 設 者		高 橋 俊 幸	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999922			
B = 35 27 11.4557		X = -60564.503					
L = 139 21 51.9438		Y = -42563.992					
標高 = 22.268m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 305

	° / "	m		
B	35 27 9.1050		X	-60628.161
L	139 20 40.0845		Y	-44376.281
N	0 17 0.8		H	54.202
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 295-2		°　'　"		m		
NO. 305-1		45　8　42.1		38.552		
		115　32　8.1		153.490		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 305		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林二丁目37番18号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 9.1050 L = 139 20 40.0845 標高 = 54.202m		m X = -60628.161 Y = -44376.281 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 306

	° / "		m
B	35 27 7.7242	X	-60645.686
L	139 17 29.8384	Y	-49173.617
N	0 18 51.2	H	94.871
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 306-1		° / "	m		
		130 48 10.7	150.027		
NO. 302-2		254 52 38.2	85.679		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 306		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1951番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月20日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 7.7242 L = 139 17 29.8384 標高 = 94.871m		m X = -60645.686 Y = -49173.617 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999930
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 307

	° ' "		m
B	35 27 07.7885	X	- 60 672.154
L	139 21 07.7508	Y	- 43 678.869
N	0 16 44.8	H	25.923

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	NO. 316	187 42 36.5		196.838		
	NO. 300-1	331 46 15.6		77.760		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 307
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 307		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室一丁目34番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年 1月17日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 27\ 07.7885$ $L = 139\ 21\ 07.7508$ 標高= 25.923 m		$X = -60672.154$ $Y = -43678.869$ 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写		真		
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 308

	° / "	m		
B	35 27 8.1438		X	-60664.579
L	139 21 35.4406		Y	-42980.609
N	0 16 28.7		H	22.846
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 46 NO. 315 NO. 299-1		° / "		m		
		94 11 28.9		210.968		
		168 30 52.6		164.478		
		303 50 59.0		143.840		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 308		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南1-2-18番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 8.1438 L = 139 21 35.4406 標高 = 22.846m		m X = -60664.579 Y = -42980.609 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 309						
° , "						
m						
B	35 27 06.2236		X	- 60 718.212		
L	139 20 50.2009		Y	- 44 121.632		
N	0 16 54.9		H	48.612		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 598		° , "		m		
		158 05 44.8		34.316		
NO. 305-1		281 36 50.0		118.619		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——土	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 309
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 309		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市林二丁目35番1号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年10月30日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 27\ 06.2236$ $L = 139\ 20\ 50.2009$ 標高= 48.612 m		$X = -60718.212$ $Y = -44121.632$ 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年10月30日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写		真		
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 310

	° ' "	m
B	35 27 03.8160	X - 60 776.191
L	139 18 44.0465	Y - 47 303.067
N	0 18 08.1	H 80.811

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 310-1		°　'　"		m		
NO. 297-1		261 41 03.7		83.155		
		354 21 53.2		263.137		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 310

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 310		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市上古沢424番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年11月28日	埋 設 者	川 平 将 志	
観 測		令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B= 35 27 03.8160 L= 139 18 44.0465 標高= 80.811 m		m X = -60776.191 Y = -47303.067 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮 尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 311

	° / "	m		
B	35 27 4.7298		X	-60755.428
L	139 19 40.5167		Y	-45878.986
N	0 17 35.3		H	35.646
			柱石長	
			縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 311-1		° / "	m		
		155 58 19.5	33.079		
NO. 303-1		328 47 55.9	49.386		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 311		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3355-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 4.7298 L = 139 19 40.5167 標高 = 35.646m		m X = -60755.428 Y = -45878.986 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 312

	° / "	m		
B	35 27 5.2576		X	-60755.637
L	139 21 53.0206		Y	-42537.746
N	0 16 18.5		H	21.543
			柱石長	
			縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 314		° / "		m		
NO. 304		255 44 58.0		207.306		
		352 10 52.3		192.943		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 312		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東1-3-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 5.2576 L = 139 21 53.0206 標高 = 21.543m		m X = -60755.637 Y = -42537.746 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 313						
° / " B35273.5059 L1391741.3618 N01844.4 X-60777.270 Y-48883.759 H90.169 柱石長 縮尺係数0.999929						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 313-1		° / "170471.8		m115.424		
NO. 306-2		230336.5		112.419		
NO. 301-1		3444911.7		143.010		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 313		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1214-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 3.5059 L = 139 17 41.3618 標高 = 90.169m		m X = -60777.270 Y = -48883.759 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 314

	° / "	m		
B	35 27 3.5708		X	-60806.664
L	139 21 45.0627		Y	-42738.657
N	0 16 23.1		H	21.476
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 312		° / ″ 75 44 58.0		m 207.306		
NO. 314-1		249 55 17.8		108.882		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 314		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南1-8-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 27 3.5708 L = 139 21 45.0627 標高 = 21.476m		m X = -60806.664 Y = -42738.657 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 315

	° / "	m		
B	35 27 2.9190		X	-60825.751
L	139 21 36.7699		Y	-42947.861
N	0 16 27.9		H	28.029
			柱石長	
			縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 314-1		° / ″ 99 42 17.3		m 108.508		
NO. 308		348 30 52.6		164.478		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 315		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田南1-3-22番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	高 橋 俊 幸	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 2.9190 L = 139 21 36.7699 標高 = 28.029m		m X = -60825.751 Y = -42947.861 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 316

	° ′ ″		m
B	35 27 01.4553	X	- 60 867.198
L	139 21 06.7413	Y	- 43 705.275
N	0 16 45.3	H	23.880

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 307 NO. 316-1		° , ″ 7 42 36.4		m 196.838		
		174 09 37.7		185.330		
埋 標 型 式	地 上	地——中—	屋——土—	標 識 番 号	標——石— 金属標	NO. 316
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 316		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室二丁目8番16号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年 1月17日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 27\ 01.4553$ $L = 139\ 21\ 06.7413$ 標高= 23.880 m		$X = -60867.198$ $Y = -43705.275$ 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真		真 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 317

	° ' "		m
B	35 27 00.2625	X	- 60 902.015
L	139 20 51.0311	Y	- 44 101.601
N	0 16 54.4	H	53.104

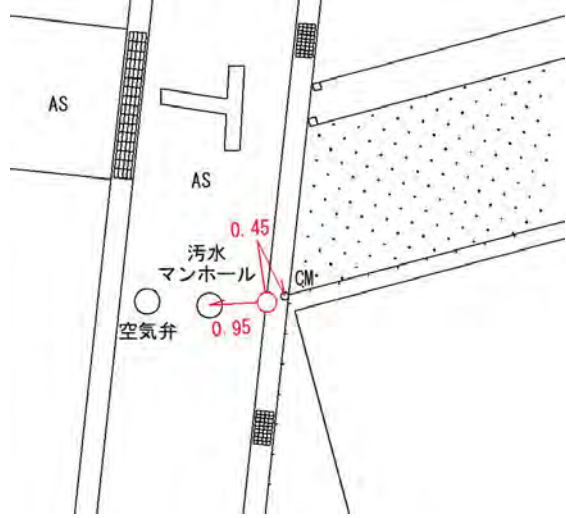
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 309-1		0 39 15.8		133.527		
③ NO. 604		193 01 17.2		65.378		
③ NO. 602		294 53 29.4		207.016		
埋 標 型 式	地 上	地 中	土 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 317
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 317	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目23番33号先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝
観 測	令和 7年10月30日	観 測 者	角田 真悟
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 27\ 00.2625$ $L = 139\ 20\ 51.0311$ 標高= 53.104 m		$X = -60902.015$ $Y = -44101.601$ 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年10月30日 改測」		
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図	
			
写 真		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 318

	° ' "		m
B	35 27 00.0880	X	- 60 899.014
L	139 19 44.7160	Y	- 45 773.831
N	0 17 32.9	H	35.173

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 318-1		50 31 14.0		72.378		
NO. 318-2		226 20 35.7		124.329		
NO. 311-1		321 02 17.5		145.824		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 318

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月20日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 318		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市飯山3317-3番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成28年3月17日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年11月19日		観 測 者		瀬戸 幸治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 27 00.0880		X = -60899.014					
L = 139 19 44.7160		Y = -45773.831					
標高 = 35.173m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 319

	° ' "		m
B	35 26 59.6283	X	- 60 920.590
L	139 20 43.2315	Y	- 44 298.372
N	0 16 58.9	H	57.746

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	NO. 325	198 46 15.4		207.389		
	NO. 602-1	294 39 38.3		25.002		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 319
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 319		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室五丁目21番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	芹澤 功	
観 測	令和 7年11月10日	観 測 者	萩原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 59.6283 L= 139 20 43.2315 標高= 57.746 m		m X = -60920.590 Y = -44298.372 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年11月10 日 移設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 320						
° / " m B352658.1636X-60959.263 L1391952.0901Y-45588.186 N01728.6H32.797 柱石長 縮尺係数0.999926						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 320-1		° / "141625.9		m97.018		
② NO. 51		2322353.9		102.263		
NO. 318-1		3091838.9		167.751		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

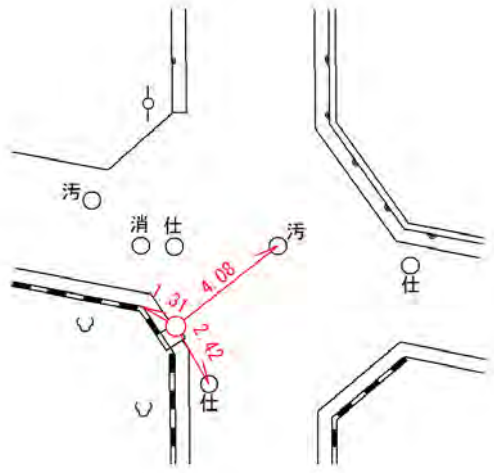
世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 320		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市温水2296-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 26 58.1636		X = -60959.263					
L = 139 19 52.0901		Y = -45588.186					
標高 = 32.797m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 321						
° , ″						
m						
B	35 26 58.1753			X	- 60 967.351	
L	139 20 59.2291			Y	- 43 895.195	
N	0 16 49.6			H	50.199	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° , ″		m		
③ NO. 326		163 11 14.9		182.314		
NO. 321-1		269 50 05.3		43.106		
③ NO. 601		346 55 46.9		95.078		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 321	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室三丁目16番41号		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 26\ 58.1753$ $L = 139\ 20\ 59.2291$ 標高= 50.199 m		$X = -60967.351$ $Y = -43895.195$ 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年12月25日 改測」		
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図	
			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 322

	° , "		m
B	35 26 58.2423	X	- 60 972.134
L	139 21 55.6345	Y	- 42 472.860
N	0 16 16.9	H	23.920

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 304-2		° , "		m		
		4 12 07.9		233.756		
NO. 322-1		101 06 14.7		65.264		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標石 金属標	NO. 322

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年11月22日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 322	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市松枝一丁目11番20号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高 橋 俊 幸
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 26\ 58.2423$ $L = 139\ 21\ 55.6345$ $\text{標高} = 23.920\ \text{m}$		$X = -60972.134$ $Y = -42472.860$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

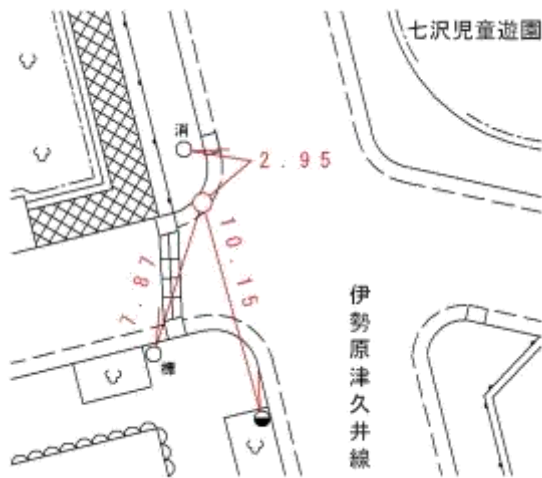
（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 323						
° / " B352654.1932 L1391743.9099 N01842.9 X-61064.603 Y-48821.068 H81.526 柱石長 縮尺係数0.999929						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 328		° / "		m		
		143 49 49.9		192.451		
NO. 313-1		345 41 54.3		178.966		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 323		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1291-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
$\begin{matrix} \circ & / & // \\ B = 35 & 26 & 54.1932 \\ L = 139 & 17 & 43.9099 \\ \text{標高} = & 81.526\text{m} \end{matrix}$		$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -61064.603 \\ Y = -48821.068 \\ \text{座標系} = & 9\text{系} \end{matrix}$		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 324

	° / "		m
B	35 26 52.0826	X	-61129.281
L	139 17 41.2714	Y	-48887.957
N	0 18 44.4	H	81.692
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 332 ② NO. 53		° / ″		m		
		167 42 33.8		114.214		
		290 54 29.5		171.651		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 324		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1331番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月3日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 52.0826 L = 139 17 41.2714 標高 = 81.692m		m X = -61129.281 Y = -48887.957 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 325						
° , ″						
m						
B	35 26 53.2463		X	- 61 116.934		
L	139 20 40.6238		Y	- 44 365.102		
N	0 17 00.4		H	54.008		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° , ″		m		
③ NO. 319		18 46 15.3		207.389		
③ NO. 608		111 51 10.9		148.127		
NO. 325-1		195 24 38.2		129.908		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 325
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 325		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室五丁目31番1号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月10日	観 測 者	萩原 理	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 53.2463$ $L = 139\ 20\ 40.6238$ 標高= 54.008 m		$X = -61116.934$ $Y = -44365.102$ 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年11月10日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 326						
° , "						
m						
B	35 26 52.5210			X	- 61 141.859	
L	139 21 01.3540			Y	- 43 842.466	
N	0 16 48.4			H	49.893	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 326-1		° , "		m		
NO. 326-2		86 36 45.1		51.710		
③ NO. 321		167 11 44.8		156.207		
		343 11 14.8		182.314		
埋 標 型 式		地 上	地——中	屋——土	標 識 番 号	標—石 金属標
						NO. 326
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 326		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室二丁目12番17号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 52.5210 L= 139 21 01.3540 標高= 49.893 m		m X = -61141.859 Y = -43842.466 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年12月25日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 327

	° ' "		m
B	35 26 52.6850	X	- 61 137.702
L	139 21 08.6526	Y	- 43 658.395
N	0 16 44.1	H	22.841

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 327-1		129 35 57.0		218.322		
NO. 326-1		269 31 24.9		132.470		
NO. 316-1		341 58 48.1		90.601		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 327
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 327		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室二丁目6番6号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 52.6850$ $L = 139\ 21\ 08.6526$ 標高= 22.841 m		$X = -61137.702$ $Y = -43658.395$ 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真		真 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 328

	° / "		m
B	35 26 49.1723	X	-61219.953
L	139 17 48.4471	Y	-48707.496
N	0 18 40.2	H	78.112
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 328-1		° / ″ 166 57 57.6		m 98.925		
NO. 323		323 49 49.8		192.451		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 328		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1418-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 49.1723 L = 139 17 48.4471 標高 = 78.112m		m X = -61219.953 Y = -48707.496 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 329						
° / " B352649.4367 L139188.0354 N01828.9 m X-61214.473 Y-48213.496 H103.547 柱石長 縮尺係数0.999929						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
2-NO. 52-1		° / "		m		
		72 47 15.0		205.116		
NO. 329-1		247 1 9.5		119.677		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 329		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢901-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 49.4367 L = 139 18 8.0354 標高 = 103.547m		m X = -61214.473 Y = -48213.496 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 330

	° ' "		m
B	35 26 50.0237	X	- 61 208.663
L	139 19 40.8782	Y	- 45 872.191
N	0 17 35.0	H	34.574

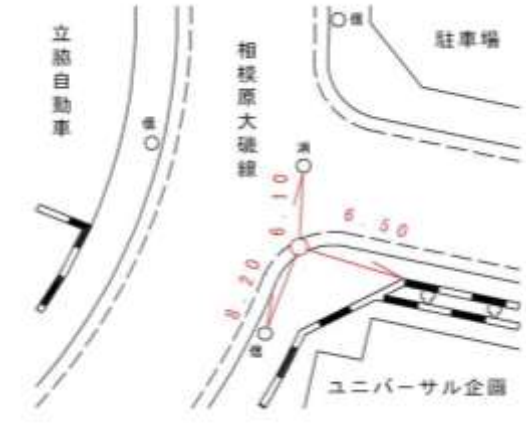
柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 318-3		° ' "		m		
		14 15 58.1		138.482		
③	NO. 333	114 00 41.6		201.744		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標—石— 金属標	NO. 330

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月20日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 330	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市愛名39-5番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		諸本 学	
観 測		令和6年11月19日		観 測 者		瀬戸 幸治	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999926		
B = 35 26 50.0237		X = -61208.663					
L = 139 19 40.8782		Y = -45872.191					
標高 = 34.574m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 331

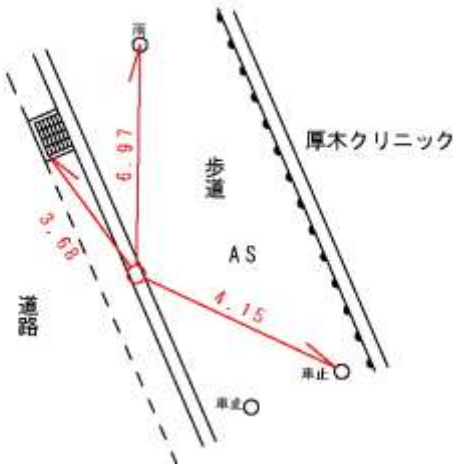
	° / "		m
B	35 26 49.4132	X	-61230.047
L	139 20 0.9077	Y	-45367.204
N	0 17 23.4	H	31.592
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 331-1		° / "		m		
		163 43 38.3		76.763		
NO. 333-1		242 34 17.0		235.588		
NO. 320-2		329 15 22.3		198.587		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 331		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1846-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 49.4132 L = 139 20 0.9077 標高 = 31.592m		m X = -61230.047 Y = -45367.204 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 332						
° / " B352648.4660 X-61240.869 L1391742.2596 Y-48863.646 N01843.8 H79.793 柱石長 縮尺係数0.999929						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 337		° / "		m		
		141 13 18.8		230.190		
NO. 324		347 42 33.7		114.214		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 332		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1444-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数＝ 0.999929
B＝ 35 26 48.4660		X＝-61240.869		
L＝139 17 42.2596		Y＝-48863.646		
標高＝ 79.793m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 333

	° / "		m
B	35 26 47.3906	X	-61290.751
L	139 19 48.2021	Y	-45687.918
N	0 17 30.8	H	38.706
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 333-1		° / ″ 113 11 9.2		m 121.442		
NO. 330		294 0 31.0		201.746		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

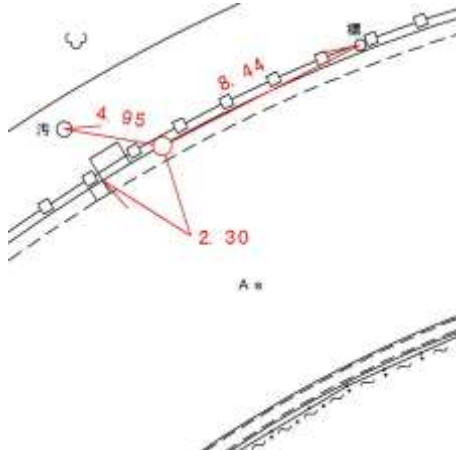
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 333		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1529番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	諸本 学	
観 測	平成18年1月22日	観 測 者	諸本 学	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 47.3906 L = 139 19 48.2021 標高 = 38.706m		m X = -61290.751 Y = -45687.918 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 334						
° / " B352647.3761 L1391759.8760 N01833.6 m X-61276.865 Y-48419.592 H85.049 柱石長 縮尺係数0.999929						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 329-1		° / "804318.2		m97.204		
NO. 334-1		206273.8		85.640		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 334		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市七沢901-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月20日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年1月27日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999929			
B = 35 26 47. 3761		X = -61276. 865					
L = 139 17 59. 8760		Y = -48419. 592					
標高= 85. 049m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 335

	° ′ ″		m
B	35 26 47.9174	X	- 61 282.859
L	139 20 54.3573	Y	- 44 019.596
N	0 16 52.4	H	50.376

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
NO. 611-1		72 33 26.6		18.073		
NO. 326-3		99 48 13.8		102.399		
NO. 335-1		196 34 35.0		139.751		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 335
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

（計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 335		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室三丁目6番6号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 47.9174 L= 139 20 54.3573 標高= 50.376 m		m X = -61282.859 Y = -44019.596 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年12月25日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 336

	° ' "		m
B	35 26 46.0306	X	- 61 343.679
L	139 21 16.1109	Y	- 43 471.317
N	0 16 39.8	H	21.604

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	NO. 340	185 00 34.2		116.497		
	NO. 327-1	344 13 56.7		69.444		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 336
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2024)

点 名	NO. 336		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室一丁目5番25号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 46.0306$ $L = 139\ 21\ 16.1109$ $\text{標高} = 21.604\ \text{m}$		$X = -61343.679$ $Y = -43471.317$ $\text{座標系} = 9\text{系}$		縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真		真 景		
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 337

	° / "		m
B	35 26 42.6688	X	-61420.307
L	139 17 48.0148	Y	-48719.487
N	0 18 40.4	H	70.906
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 328-1		° / "		m		
		18 15 20.1		109.503		
NO. 342		147 16 11.3		88.779		
NO. 332		321 13 18.8		230.190		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 337		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1525番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月20日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数＝ 0.999929
B＝ 35 26 42.6688		X＝-61420.307		
L＝139 17 48.0148		Y＝-48719.487		
標高＝ 70.906m		座標系＝ 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 338						
° / " B352642.7110 L1391756.6498 N01835.4 m X-61420.186 Y-48501.725 H71.846 柱石長 縮尺係数0.999929						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 334-1		° / "332526.5		m79.865		
NO. 342		2461317.2		185.525		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 338		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢978番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 42.7110 L = 139 17 56.6498 標高 = 71.846m		m X = -61420.186 Y = -48501.725 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表							
(AREA 9)							
3級基準点 NO. 339							
° / "							
B	35	26	43.0206	X	m -61427.644		
L	139	20	5.6056	Y	-45249.731		
N	0	17	20.6	H	30.115		
				柱石長			
				縮尺係数	0.999925		
視準点の名称			平均方向角		距離		備考
② NO. 56			° / "		m		
NO. 331-1			139 33 24.1		226.322		
			322 14 39.4		156.741		
埋標型式	地上		地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)							

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 339		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市温水1773-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月24日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 26 43.0206		X = -61427.644					
L = 139 20 5.6056		Y = -45249.731					
標高 = 30.115m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 340

	° ' "		m
B	35 26 42.2635	X	- 61 459.722
L	139 21 15.7298	Y	- 43 481.488
N	0 16 40.0	H	21.203

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	NO. 336	5 00 34.2		116.497		
	NO. 340-1	149 16 48.4		115.243		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 340
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 340	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室二丁目2番40号先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	高橋 義孝
観 測	令和 7年11月 3日	観 測 者	前田 彰
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 26\ 42.2635$ $L = 139\ 21\ 15.7298$ 標高= 21.203 m		$X = -61459.722$ $Y = -43481.488$ 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年11月 3日 改測」		
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図	
写 真		真 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 341

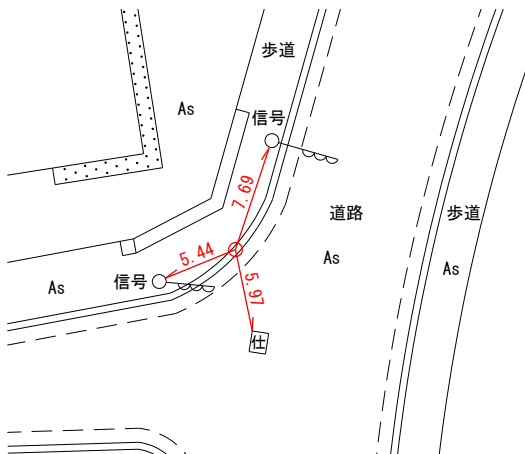
	° / "		m
B	35 26 40.9380	X	-61487.777
L	139 19 34.0857	Y	-46044.914
N	0 17 38.90	H	37.139
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年4月10日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 341		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛名354-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成28年3月2日	埋 設 者	前田 彰	
観 測	平成31年4月3日	観 測 者	角田真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 40.9380 L = 139 19 34.0857 標高 = 37.139m		m X = -61487.777 Y = -46044.914 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 342

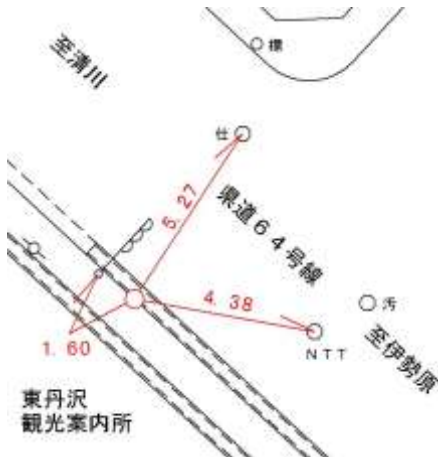
	° / "		m
B	35 26 40.2540	X	-61494.985
L	139 17 49.9342	Y	-48671.489
N	0 18 39.3	H	70.509
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 338 NO. 346 NO. 337		°　'　"		m		
		66 13 17.1		185.525		
		140 13 20.6		281.793		
		327 16 11.3		88.779		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 342		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢751-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999929
B = 35 26 40.2540		X = -61494.985		
L = 139 17 49.9342		Y = -48671.489		
標高 = 70.509m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 343

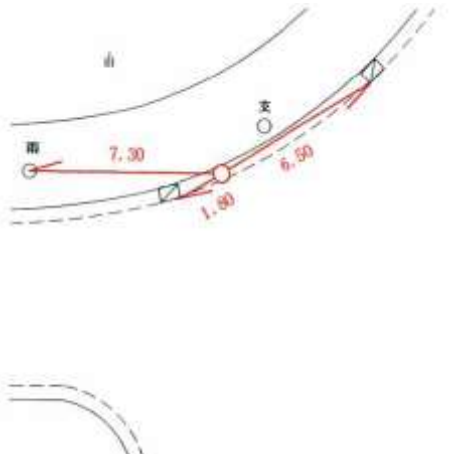
	° / "		m
B	35 26 40.8447	X	-61502.028
L	139 21 4.1882	Y	-43772.752
N	0 16 46.6	H	39.579
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 343-2		° / ″ 177 24 4.8		m 96.590		
NO. 343-1		233 37 20.7		59.989		
NO. 335-2		292 39 17.0		130.288		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 343		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		厚木市戸室二丁目23番先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		高橋義孝	
観 測		平成18年1月23日		観 測 者		高橋義孝	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999924			
B = 35 26 40. 8447		X = -61502. 028					
L = 139 21 4. 1882		Y = -43772. 752					
標高= 39. 579m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 344

	° / "		m
B	35 26 37.2804	X	-61610.898
L	139 20 56.3406	Y	-43971.189
N	0 16 51.2	H	44.214
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 343-1		° / ″ 63 58 49.1		m 167.089		
NO. 344-1		206 22 36.4		211.918		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 344		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1370番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
。 / //	m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 26 37.2804	X = -61610.898			
L = 139 20 56.3406	Y = -43971.189			
標高 = 44.214m	座標系 = 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 345

	° / "		m
B	35 26 34.9276	X	-61684.422
L	139 21 04.5927	Y	-43763.441
N	0 16 46.37	H	47.353
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 345-1		° / "		m		
		174 02 39.9		69.038		
NO. 343-2		359 58 26.6		90.469		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和7年2月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	③NO. 345		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市恩名二丁目16番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（プリズム高 1.500 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和6年10月10日	観 測 者	角田真吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		
B =	35 26 34.9276	X =	-61684.422	縮尺係数 = 0.999924
L =	139 21 04.5927	Y =	-43763.441	
		標高 =	47.353	座標系 = 9系
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 346						
° / " m B 35 26 33.2588X -61711.537 L 139 17 57.1293Y -48491.208 N 0 18 35.1H 69.552 柱石長 縮尺係数 0.999929						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 349		° / "		m		
② NO. 62		139 54 27.5		182.597		
		219 23 35.3		121.741		
NO. 342		320 13 20.6		281.793		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 346		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢811番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月25日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 33.2588 L = 139 17 57.1293 標高 = 69.552m		m X = -61711.537 Y = -48491.208 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 347

	° / "		m
B	35 26 31.2796	X	-61785.542
L	139 19 35.0818	Y	-46021.320
N	0 17 38.25	H	41.731
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / "		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和元年4月10日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 347		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛名1306番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	RTKアンテナポール	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成31年3月10日	埋 設 者	角田 真吾	
観 測	平成31年4月3日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 31.2796 L = 139 19 35.0818 標高 = 41.731m		m X = -61785.542 Y = -46021.320 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 348						
° / " B352631.5978 L1392017.4326 N01713.7 X-61781.151 Y-44953.248 H26.651 柱石長 縮尺係数0.999925						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 353		° / "		m		
		137 8 12.1		208.391		
② NO. 56		320 27 13.5		235.104		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 348		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1625番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月24日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 31.5978 L = 139 20 17.4326 標高 = 26.651m		m X = -61781.151 Y = -44953.248 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 349

	° / "	m
B 35 26 28.7469	X	-61851.215
L 139 18 1.8219	Y	-48373.620
N 0 18 32.3	H	67.078
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 349-1		° / ″ 140 19 58.0		m 166.472		
NO. 346		319 54 27.5		182.597		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 349		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢247-6番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月3日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 28.7469 L = 139 18 1.8219 標高 = 67.078m		m X = -61851.215 Y = -48373.620 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 350

	° , "		m
B	35 26 27.7281	X	- 61 902.919
L	139 20 37.4634	Y	- 44 448.693
N	0 17 02.0	H	26.755

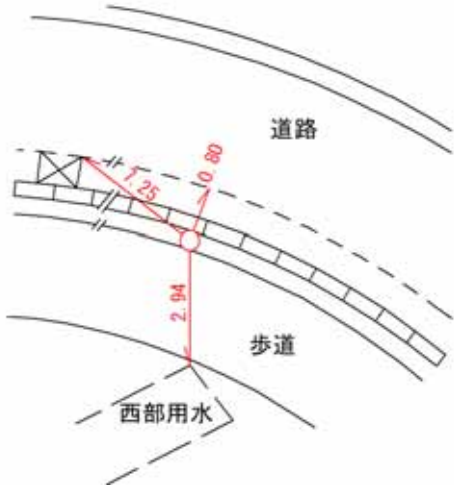
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 354 NO. 353-1		°　’　”		m		
		137 35 28.0		98.409		
		263 36 37.6		190.594		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	NO. 350

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 350	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1523番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成19年 3月16日	埋 設 者	松 浦 孝 二
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 26\ 27.7281$ $L = 139\ 20\ 37.4634$ $\text{標高} = 26.755\ \text{m}$		$X = -61902.919$ $Y = -44448.693$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 351

	° / "		m
B	35 26 28.6706	X	-61875.437
L	139 20 50.0140	Y	-44132.038
N	0 16 54.8	H	24.994
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 344-1		° / ″ 41 45 56.1		m 100.156		
NO. 355		131 34 38.1		187.738		
NO. 351-1		248 27 0.5		161.761		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

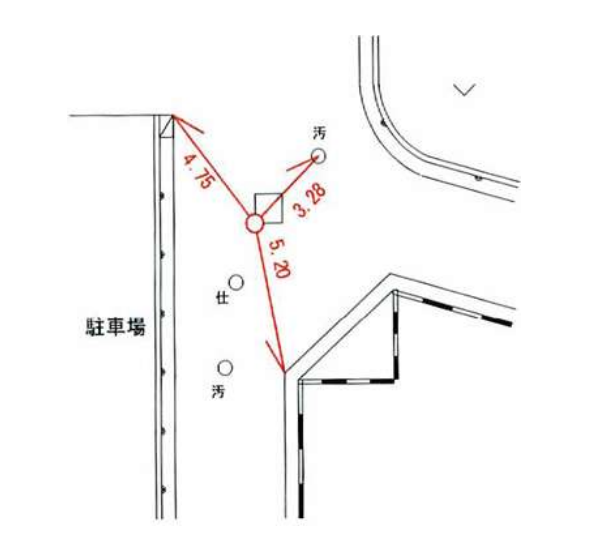
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 351		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1112番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 28.6706 L = 139 20 50.0140 標高 = 24.994m		m X = -61875.437 Y = -44132.038 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 352						
° / " m B352628.8263X-61872.380 L1392104.0842Y-43777.184 N01646.62H44.503 柱石長 縮尺係数0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 345-1		° / "95622.6		m121.124		
NO. 352-1		1874043.1		168.727		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和7年2月16日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	③NO. 352		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市恩名三丁目11番47号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（プリズム高 1.500 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和6年10月10日	観 測 者	角田真吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		
B =	35 26 28.8263	X =	-61872.380	縮尺係数 = 0.999924
L =	139 21 04.0842	Y =	-43777.184	
		標高 =	44.503	座標系 = 9系
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 353

	° / "		m
B	35 26 26.6647	X	-61933.886
L	139 20 23.0835	Y	-44811.500
N	0 17 10.4	H	25.339
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 353-1		° / ″ 86 46 50.3		m 173.698		
NO. 348		317 8 12.0		208.391		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 353		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市温水1138番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月25日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 26 26.6647		X = -61933.886					
L = 139 20 23.0835		Y = -44811.500					
標高 = 25.339m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 354

	° ' "	m
B	35 26 25.3812	X - 61 975.573
L	139 20 40.1091	Y - 44 382.330
N	0 17 00.5	H 25.037

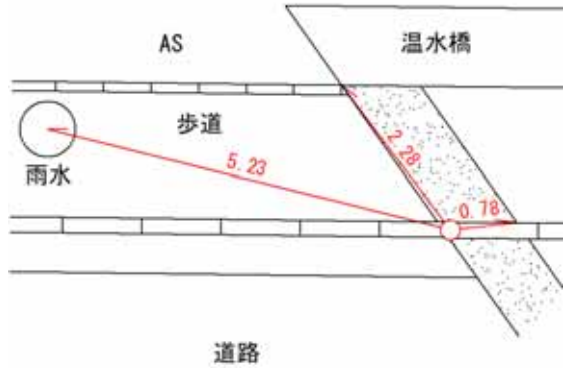
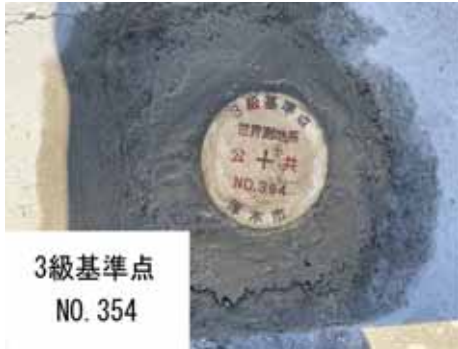
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 351-1		67 48 46.5		107.842		
NO. 354-1		238 27 52.3		104.821		
③	NO. 350	317 35 27.9		98.409		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 354

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 354	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水629-7番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年12月 1日	埋 設 者	花 上 康 一
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 26\ 25.3812$ $L = 139\ 20\ 40.1091$ $\text{標高} = 25.037\ \text{m}$		$X = -61975.573$ $Y = -44382.330$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 355

	° / "		m
B	35 26 24.6505	X	-62000.016
L	139 20 55.6066	Y	-43991.609
N	0 16 51.5	H	22.906
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 358		° / "		m		
		133 28 0.3		207.148		
NO. 351		311 34 38.1		187.738		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 355		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1081番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 24.6505 L = 139 20 55.6066 標高 = 22.906m		m X = -62000.016 Y = -43991.609 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 356

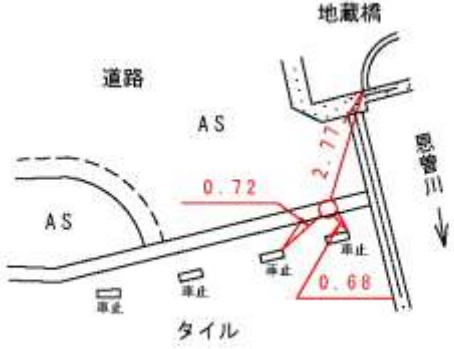
	° / "		m
B	35 26 21.1643	X	-62106.551
L	139 20 48.3806	Y	-44174.371
N	0 16 55.7	H	23.199
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 356-2		° / "		m		
		148 52 29.9		66.292		
NO. 356-1		247 44 40.2		151.705		
NO. 354		302 12 34.5		243.303		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 356		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水613番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
$\circ$ / $\parallel$ B = 35 26 21.1643 L = 139 20 48.3806 標高 = 23.199m		m X = -62106.551 Y = -44174.371 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 357

	° / "	m		
B	35 26 20.8600		X	-62114.174
L	139 20 34.2989		Y	-44529.548
N	0 17 3.8		H	29.070
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 354-1		° / " 34 44 26.4	m 99.918		
NO. 357-1		214 0 51.5	129.940		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 357		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水653番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 26 20.8600		X = -62114.174		
L = 139 20 34.2989		Y = -44529.548		
標高 = 29.070m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 358						
° / " m B 35 26 20.0505X -62142.509 L 139 21 1.5951Y -43841.278 N 0 16 48.0H 22.002 柱石長 縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 352-1		° / "21 58 33.8		m110.997		
NO. 358-1		146 13 49.0		75.802		
NO. 355		313 28 0.2		207.148		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 358		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市恩名3丁目24番6号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	高橋義孝	
観 測	平成18年1月23日	観 測 者	高橋義孝	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 20.0505 L = 139 21 1.5951 標高 = 22.002m		m X = -62142.509 Y = -43841.278 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 359

	° / "	m
B 35 26 17.8703	X	-62186.855
L 139 18 5.2138	Y	-48289.883
N 0 18 30.3	H	59.958
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 349-1		° / ″ 6 11 37.1		m 208.738		
NO. 361		112 6 27.4		169.233		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 359	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市七沢291番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月25日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年2月3日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m			縮尺係数= 0.999929		
B = 35 26 17.8703		X = -62186.855					
L = 139 18 5.2138		Y = -48289.883					
標高 = 59.958m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 360						
° / " B352616.9497 L1392052.8012 N01653.1 m X-62236.979 Y-44063.523 H22.943 柱石長 縮尺係数0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 365		° / "1522818.2		m226.197		
NO. 356-2		3135339.8		106.283		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 360		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水516-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 16.9497 L = 139 20 52.8012 標高 = 22.943m		m X = -62236.979 Y = -44063.523 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 361

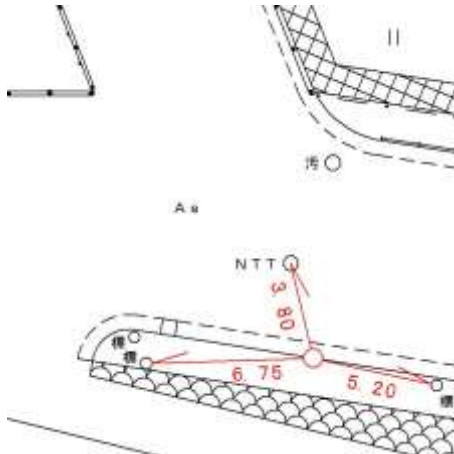
	° / "		m
B 35 26 15.8311		X	-62250.541
L 139 18 11.4438		Y	-48133.103
N 0 18 26.6		H	56.667
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
① NO. 26		° / ″ 5 41 52.9		m 168.496		
NO. 363		109 9 17.4		83.292		
NO. 359		292 6 27.4		169.233		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 361		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市七沢116番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月19日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年2月3日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 26 15.8311		X = -62250.541					
L = 139 18 11.4438		Y = -48133.103					
標高 = 56.667m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 362						
° / " B352614.3917 L1392024.6509 N0179.4 m X-62312.292 Y-44773.859 H31.640 柱石長 縮尺係数0.999925						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 357-1		° / "62136.0		m194.004		
NO. 364		2335945.0		173.151		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 362		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1005-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 14.3917 L = 139 20 24.6509 標高 = 31.640m		m X = -62312.292 Y = -44773.859 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 363						
° / " m B352614.9580X-62277.869 L1391814.5690Y-48054.428 N01824.8H55.176 柱石長 縮尺係数0.999928						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 366		° / "		m		
		124 9 42.4		239.808		
NO. 361		289 9 17.4		83.292		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 363		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢120番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月25日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 14.9580 L = 139 18 14.5690 標高 = 55.176m		m X = -62277.869 Y = -48054.428 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 364

	° / "		m
B	35 26 11.0663	X	-62414.070
L	139 20 19.1176	Y	-44913.923
N	0 17 12.6	H	39.935
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 362		° / ″ 53 59 45.0		m 173.151		
NO. 364-1		216 19 33.6		130.129		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 364		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水948-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月26日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
。 / //	m		縮尺係数= 0.999925	
B = 35 26 11.0663	X = -62414.070			
L = 139 20 19.1176	Y = -44913.923			
標高= 39.935m	座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日			
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 365

	° / "	m
B 35 26 10.4579	X	-62437.551
L 139 20 56.9851	Y	-43958.986
N 0 16 50.6	H	21.455
	柱石長	
	縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 64		° / "		m		
NO. 369		106 36 5.0		206.931		
NO. 360		155 10 26.4		204.072		
		332 28 18.2		226.197		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 365		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水527番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 10.4579 L = 139 20 56.9851 標高 = 21.455m		m X = -62437.551 Y = -43958.986 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 366

	° / "		m
B	35 26 10.6231	X	-62412.519
L	139 18 22.4647	Y	-47856.012
N	0 18 20.2	H	51.059
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 366-1		°　'　"		m		
NO. 363		125 34 22. 6		216. 441		
		304 9 42. 4		239. 808		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 366		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2456番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 10.6231 L = 139 18 22.4647 標高 = 51.059m		m X = -62412.519 Y = -47856.012 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 367

	° / "	m		
B	35 26 6.7366		X	-62533.919
L	139 18 34.6507		Y	-47549.312
N	0 18 13.1		H	46.711
			柱石長	
			縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
② NO. 65 NO. 366-1		° / "		m		
		78 21 23.0		251.297		
		268 1 34.5		130.752		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 367		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2318番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月19日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 6.7366 L = 139 18 34.6507 標高 = 46.711m		m X = -62533.919 Y = -47549.312 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 368

	° ' "		m
B	35 26 04.9194	X	- 62 592.267
L	139 18 52.2875	Y	- 47 104.795
N	0 18 02.9	H	40.885

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 370		°　’　”		m		
		112 57 46.4		164. 509		
		298 47 48.9		226. 424		
②　NO. 65						

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	N0.368		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2308番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（1.500m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年 1月17日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 04.9194$ $L = 139\ 18\ 52.2875$ 標高= 40.885 m		$X = -62592.267$ $Y = -47104.795$ 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 369

	° / "	m		
B	35 26 4.4618		X	-62622.750
L	139 21 0.4181		Y	-43873.310
N	0 16 48.6		H	21.049
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 369-1		° / "		m		
		155 8 5.3		119.804		
NO. 365		335 10 26.3		204.072		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 369		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水235番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月25日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 4.4618 L = 139 21 0.4181 標高 = 21.049m		m X = -62622.750 Y = -43873.310 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 370						
° ′ ″						
B	35	26	02.8627	X	- 62 656.443	m
L	139	18	58.3061	Y	- 46 953.333	
N	0	17	59.4	H	40.334	
柱石長						
縮尺係数 0.999927						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
NO. 475-1		112 24 25.8		94.219		
NO. 476-2		186 05 51.0		38.527		
③	NO. 375	235 18 03.6		231.152		
③	NO. 368	292 57 46.3		164.509		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 370
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和5年12月21日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 370		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2148番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月17日	埋 設 者	谷 口 将 亨	
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	永井博記	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 02.8627 L= 139 18 58.3061 標高= 40.334 m		m X = -62656.443 Y = -46953.333 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 371						
° / " B35262.8430 L1391911.4184 N01751.8 m X-62658.774 Y-46622.631 H36.774 柱石長 縮尺係数0.999927						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 372		° / "1043036.4		m189.101		
NO. 370-2		277201.3		133.369		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 371		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野1020番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月25日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数 = 0.999927
B = 35 26 2.8430		X = -62658.774		
L = 139 19 11.4184		Y = -46622.631		
標高 = 36.774m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 372

	° / "	m		
B	35 26 1.3365		X	-62706.150
L	139 19 18.6860		Y	-46439.575
N	0 17 47.5		H	35.074
			柱石長	
			縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 374		° / "		m		
		109 41 0.3		200.147		
NO. 371		284 30 36.4		189.101		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 372		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野557番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 26 1.3365 L = 139 19 18.6860 標高 = 35.074m		m X = -62706.150 Y = -46439.575 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 373

	° / "	m		
B	35 26 1.1351		X	-62726.194
L	139 21 7.9392		Y	-43684.121
N	0 16 44.2		H	20.463
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 378		°　'　"		m		
2-NO. 64-1		171 43 30.1		227.241		
		348 27 56.9		125.769		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 373		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水208番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月27日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 26 1.1351 L = 139 21 7.9392 標高 = 20.463m		m X = -62726.194 Y = -43684.121 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 374

	° / "		m
B	35 25 59.1807	X	-62773.559
L	139 19 26.1710	Y	-46251.137
N	0 17 43.2	H	33.707
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 376		°　'　"		m		
NO. 372		112 51 52.8		191.750		
		289 41 0.2		200.147		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 374		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野489番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 25 59.1807 L = 139 19 26.1710 標高 = 33.707m		m X = -62773.559 Y = -46251.137 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 375

	° ' "		m
B	35 25 58.5607	X	- 62 788.020
L	139 18 50.7991	Y	- 47 143.362
N	0 18 03.7	H	42.873

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
③ NO. 370		55 18 03.6		231.152		
2-NO. 68-1		234 57 35.0		194.575		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 375

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 375		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野655番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月28日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 25 58.5607 L= 139 18 50.7991 標高= 42.873 m		m X = -62788.020 Y = -47143.362 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
4 +				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 376

	° / "		m
B	35 25 56.7927	X	-62848.059
L	139 19 33.1908	Y	-46074.467
N	0 17 39.1	H	32.614
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 377		° / "		m		
		113 33 48.0		185.804		
NO. 374		292 51 52.8		191.750		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 376		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市小野215番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 56.7927 L = 139 19 33.1908 標高 = 32.614m		m X = -62848.059 Y = -46074.467 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 377

	° ' "	m
B	35 25 54.3944	X - 62 922.838
L	139 19 39.9470	Y - 45 904.444
N	0 17 35.2	H 31.247

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 380		°　′　″ 113 40 01.1		m 220.959		
③　NO. 376		293 44 26.9		185.755		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 377

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 377		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷646-4番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月16日	埋 設 者	谷 口 将 亨	
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / '' B= 35 25 54.3944 L= 139 19 39.9470 標高= 31.247 m		m X = -62922.838 Y = -45904.444 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 378

	° / "	m
B 35 25 53.8437	X	-62951.052
L 139 21 9.2792	Y	-43651.418
N 0 16 43.4	H	19.611
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 378-1		° / ″ 169 3 42.6		m 38.722		
NO. 373		351 43 30.0		227.241		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 378		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市温水184番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月27日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 25 53.8437		X = -62951.052					
L = 139 21 9.2792		Y = -43651.418					
標高= 19.611m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 379

	° / "		m
B	35 25 53.2668	X	-62968.075
L	139 21 3.1471	Y	-43806.167
N	0 16 46.9	H	18.932
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 379-1		°　'　"		m		
NO. 369-2		160 14 19.6		113.501		
		343 11 27.4		150.148		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 379		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水174番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数 = 0.999924
B = 35 25 53.2668		X = -62968.075		
L = 139 21 3.1471		Y = -43806.167		
標高 = 18.932m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 380

	° / "		m
B	35 25 51.5499	X	-63011.529
L	139 19 47.9879	Y	-45702.084
N	0 17 30.5	H	29.523
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 381		° / ″		m		
② NO. 69		110 28 34.9		241.890		
		209 49 2.3		144.584		
NO. 377		293 48 58.4		220.911		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 380		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷634-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 51.5499 L = 139 19 47.9879 標高 = 29.523m		m X = -63011.529 Y = -45702.084 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 381

	° ' "	m
B	35 25 48.7774	X - 63 098.133
L	139 19 57.0621	Y - 45 473.649
N	0 17 25.2	H 27.916

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 381-1		°　'　"		m		
		113 16 30.7		133.088		
NO. 380-1		288 55 40.6		122.261		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 381

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 381	1/5万図名	1/25.000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷546-2番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年11月28日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	令和 5年12月25日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 25\ 48.7774$ $L = 139\ 19\ 57.0621$ $\text{標高} = 27.916\ \text{m}$		$X = -63098.133$ $Y = -45473.649$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 382

	° / "		m
B	35 25 45.7593	X	-63192.331
L	139 20 6.4192	Y	-45238.112
N	0 17 19.8	H	26.226
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 384		° / ″ 108 42 35.7		m 219.371		
NO. 381-1		290 10 3.4		120.702		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 382		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市長谷417-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 25 45.7593 L = 139 20 6.4192 標高 = 26.226m		m X = -63192.331 Y = -45238.112 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 383						
° ′ ″						
m						
B	35	25	45.6372	X	- 63	203.582
L	139	21	06.3117	Y	- 43	727.495
N	0	16	45.0	H		20.238
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
NO. 383-1		176 06 45.6		118.406		
NO. 379-1		342 35 58.3		134.884		
埋標型式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	NO. 383
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年10月 1日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 383		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市船子1106番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.750m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和6年10月1日		観 測 者		北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 25 45.6372		X = -63203.582					
L = 139 21 06.3117		Y = -43727.495					
標高 = 20.238m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 384						
° / " m B352543.5099X-63262.695 L1392014.6702Y-45030.349 N01715.0H26.249 柱石長 縮尺係数0.999925						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② NO. 70		° / "		m		
NO. 382		99 51 16.9		136.294		
		288 42 35.7		219.371		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 384		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市長谷405番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月17日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年1月28日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999925			
B = 35 25 43. 5099		X = -63262. 695					
L = 139 20 14. 6702		Y = -45030. 349					
標高= 26. 249m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 385						
° / " B352542.3186 L1391947.4442 N01730.7 m X-63295.937 Y-45717.248 H29.057 柱石長 縮尺係数0.999926						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 385-1		° / "		m		
② NO. 69		106 14 10.8		174.119		
		340 21 47.7		168.803		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

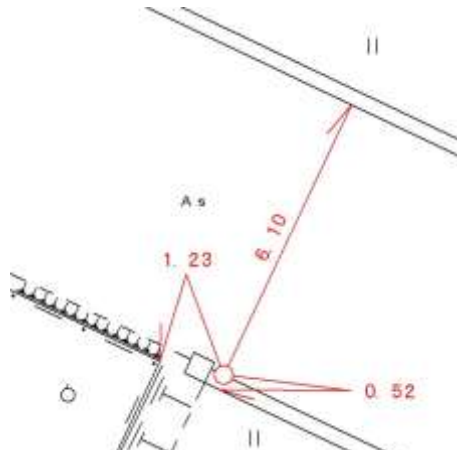
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 385		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 25 42.3186		X = -63295.937		
L = 139 19 47.4442		Y = -45717.248		
標高 = 29.057m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 386						
° / " B352538.3599 L1391957.4841 N01724.9 X-63419.213 Y-45464.631 H27.249 柱石長 縮尺係数0.999925 m						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 387		° / "1092120.8		m251.294		
NO. 385-1		31176.9		113.442		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 386		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市愛甲2934番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月16日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年1月28日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999925			
B = 35 25 38.3599		X = -63419.213					
L = 139 19 57.4841		Y = -45464.631					
標高 = 27.249m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 387

	° / "	m		
B	35 25 35.6964		X	-63502.494
L	139 20 6.8995		Y	-45227.558
N	0 17 19.4		H	25.874
			柱石長	
			縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 389		° / ″ 109 7 7.0		m 319.914		
NO. 386		289 21 20.8		251.294		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 387		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2904番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 25 35.6964		X = -63502.494		
L = 139 20 6.8995		Y = -45227.558		
標高 = 25.874m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基 準 点 成 果 表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 388

	° ' "		m
B	35 25 35.8759	X	- 63 503.904
L	139 21 02.3637	Y	- 43 828.542
N	0 16 47.3	H	21.461

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 589		°　'　"		m		
③　NO. 590		46 35 53.5		92.390		
		146 12 08.9		116.581		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	NO. 388

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年10月 1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 388		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市船子1575番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月17日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和6年9月30日		観 測 者		北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 25 35.8759		X = -63503.904					
L = 139 21 02.3637		Y = -43828.542					
標高 = 21.461m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 389						
° / " B352532.3458 L1392018.9028 N01712.4 m X-63607.266 Y-44925.312 H24.196 柱石長 縮尺係数0.999925						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 390		° / "		m		
		96 16 30.4		197.092		
NO. 387		289 7 7.0		319.914		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 389		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2790番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月16日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 32.3458 L = 139 20 18.9028 標高 = 24.196m		m X = -63607.266 Y = -44925.312 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 390						
° / " B352531.6786 L1392026.6733 N0177.9 m X-63628.807 Y-44729.416 H24.117 柱石長 縮尺係数0.999925						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 393		° / "119858.2		m150.246		
NO. 389		2761630.4		197.092		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 390		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2724番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 31.6786 L = 139 20 26.6733 標高 = 24.117m		m X = -63628.807 Y = -44729.416 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 391

	° / "	m		
B	35 25 31.1185		X	-63649.083
L	139 20 50.8400		Y	-44119.929
N	0 16 53.9		H	22.254
			柱石長	
			縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 391-1		° / "		m		
		104 10 0.5		58.437		
NO. 392		267 46 1.3		233.344		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 391		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2516番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月31日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 31.1185 L = 139 20 50.8400 標高 = 22.254m		m X = -63649.083 Y = -44119.929 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 392

	° / "		m
B	35 25 30.7862	X	-63658.174
L	139 20 41.5987	Y	-44353.078
N	0 16 59.3	H	21.545
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 391		° / ″ 87 46 1.3		m 233.344		
NO. 393		259 52 0.4		249.033		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 392		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2562番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月20日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月31日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 30.7862 L = 139 20 41.5987 標高 = 21.545m		m X = -63658.174 Y = -44353.078 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 393

	° / "		m
B	35 25 29.3252	X	-63701.985
L	139 20 31.8894	Y	-44598.208
N	0 17 4.9	H	23.294
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 392		° / ″ 79 52 0.4		m 249.033		
NO. 394		255 10 23.7		218.913		
NO. 390		299 8 58.2		150.246		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 393		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲2697番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 29.3252 L = 139 20 31.8894 標高 = 23.294m		m X = -63701.985 Y = -44598.208 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 394

	° / "		m
B	35 25 27.4733	X	-63758.000
L	139 20 23.5114	Y	-44809.816
N	0 17 9.7	H	23.780
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 393		° / ″ 75 10 23. 6		m 218. 913		
NO. 397		248 47 16. 4		177. 714		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 394		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲627-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月31日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 27.4733 L = 139 20 23.5114 標高 = 23.780m		m X = -63758.000 Y = -44809.816 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 395						
° / " m B 35 25 27.3534X -63768.536 L 139 21 18.6828Y -43418.190 N 0 16 37.7H 18.435 柱石長 縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
1-NO. 29-1		° / "		m		
		11 59 20.7		142.618		
NO. 398		180 18 50.9		166.175		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 395		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子182番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 27.3534 L = 139 21 18.6828 標高 = 18.435m		m X = -63768.536 Y = -43418.190 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 396

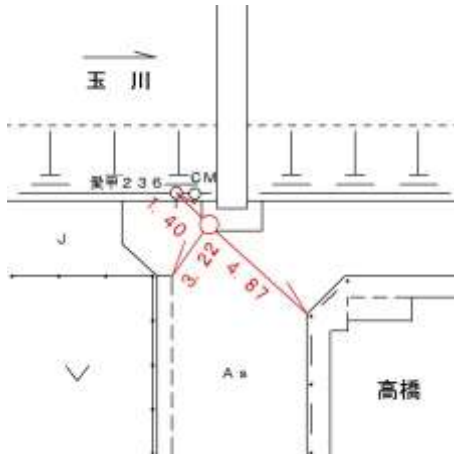
	° / "		m
B	35 25 26.1566	X	-63804.136
L	139 21 8.2111	Y	-43682.510
N	0 16 43.8	H	19.600
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 396-1		° / "		m		
		110 34 55.9		158.777		
NO. 396-2		180 16 38.6		96.674		
NO. 391-4		291 4 26.4		235.046		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 396	1/5万図名		1/25, 000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市愛甲2223番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月20日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年2月2日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0. 999924			
B = 35 25 26. 1566		X = -63804. 136					
L = 139 21 8. 2111		Y = -43682. 510					
標高 = 19. 600m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 397

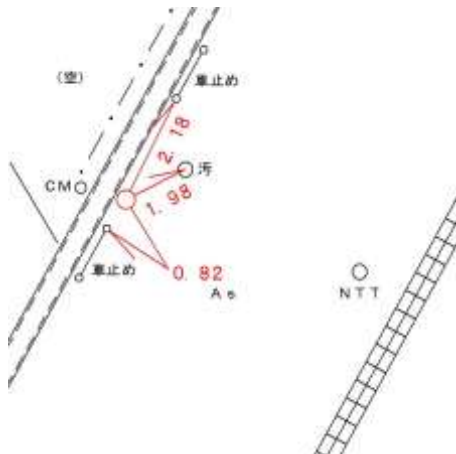
	° / "		m
B	35 25 25.3601	X	-63822.296
L	139 20 16.9568	Y	-44975.477
N	0 17 13.5	H	33.385
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 394		° / "		m		
① NO. 30		68 47 16.3		177.714		
		240 59 57.9		156.606		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

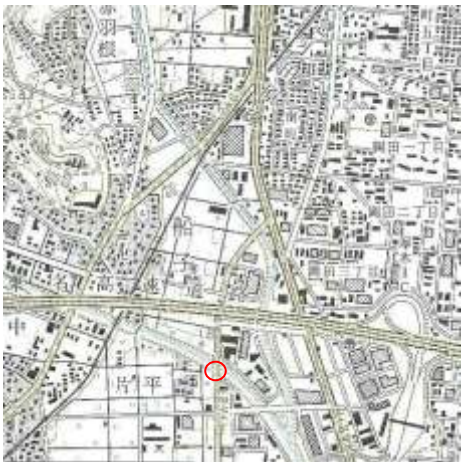
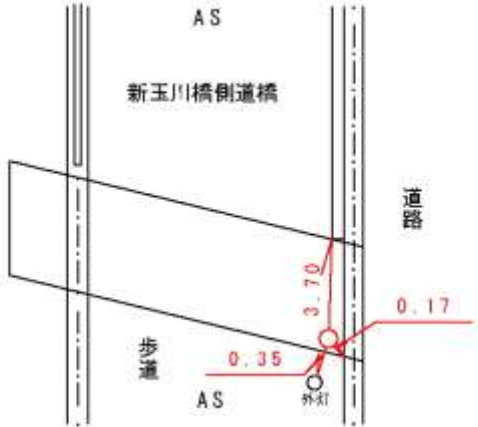
世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 397		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲368-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年1月31日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 25.3601 L = 139 20 16.9568 標高 = 33.385m		m X = -63822.296 Y = -44975.477 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 398						
° / " m B352521.9614X-63934.696 L1392118.6786Y-43419.101 N01637.7H21.821 柱石長 縮尺係数0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 395		° / "01850.9		m166.175		
NO. 399		1792655.3		201.222		
NO. 396-1		303423.1		136.981		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：平成24年3月27日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 398		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井485番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月18日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	平成18年1月28日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 21.9614 L = 139 21 18.6786 標高 = 21.821m		m X = -63934.696 Y = -43419.101 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 399

	° / "		m
B	35 25 15.4329	X	-64135.893
L	139 21 18.7939	Y	-43417.165
N	0 16 37.6	H	17.757
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 399-1		° / "		m		
NO. 398		167 22 17.7		75.614		
		359 26 55.3		201.222		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 399		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市酒井550番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月18日		埋 設 者		北館 宏昭	
観 測		平成18年1月28日		観 測 者		北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999923			
B = 35 25 15. 4329		X = -64135. 893					
L = 139 21 18. 7939		Y = -43417. 165					
標高= 17. 757m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 400

	° / "		m
B	35 25 9.7222	X	-64311.973
L	139 21 19.5753	Y	-43398.306
N	0 16 37.1	H	18.051
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 401		° / "		m		
NO. 399-1		99 2 23.0		169.661		
		358 41 44.9		102.335		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		NO. 400		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市酒井3023番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月20日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年2月2日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 25 9.7222		X = -64311.973					
L = 139 21 19.5753		Y = -43398.306					
標高= 18.051m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							