

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.401-1

	° / "		m
B	35 25 2.0774	X	-64548.396
L	139 21 26.4761	Y	-43225.362
N	0 16 33.0	H	15.424
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.405		° / "	m		
		203 18 49.4	44.310		
NO.401		358 31 28.4	209.854		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 401-1		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井867番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月12日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月3日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		
B = 35 25 2. 0774		X = -64548. 396		縮尺係数 = 0. 999923
L = 139 21 26. 4761		Y = -43225. 362		
標高 = 15. 424m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.402-1

	° / "		m
B	35 25 4.5345	X	-64471.523
L	139 21 17.0151	Y	-43463.662
N	0 16 38.5	H	16.752
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 403		°　'　"		m		
NO. 402		131　9　31.1		80.402		
		290　49　27.6		227.610		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 402-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井607番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月24日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月3日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 4.5345 L = 139 21 17.0151 標高 = 16.752m		m X = -64471.523 Y = -43463.662 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.403-1

	° / "	m
B 35 25 0.9501	X	-64582.064
L 139 21 17.6906	Y	-43447.156
N 0 16 38.1	H	15.933
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 403		° / ″ 37 22 34. 8		m 72. 525		
NO. 404		243 39 35. 2		43. 084		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 403-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井1027番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月4日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 0.9501 L = 139 21 17.6906 標高 = 15.933m		m X = -64582.064 Y = -43447.156 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.404-1

	° / "		m
B	35 24 57.9220	X	-64675.203
L	139 21 16.2389	Y	-43484.228
N	0 16 39.0	H	15.840
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO.408		° / "	m		
		176 13 21.4	171.856		
NO.404		358 48 40.6	74.046		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 404-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲1636番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月13日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月4日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 24 57.9220		X = -64675.203		
L = 139 21 16.2389		Y = -43484.228		
標高 = 15.840m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.405-1

	° / "		m
B	35 24 58.8289	X	-64648.903
L	139 21 29.7851	Y	-43142.371
N	0 16 31.1	H	15.416
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 405-2		° / ″ 114 31 17.9		m 126.912		
NO. 405		300 45 17.1		116.986		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 405-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井1004番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月24日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月3日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
。 / //		m		
B = 35 24 58.8289		X = -64648.903		縮尺係数 = 0.999923
L = 139 21 29.7851		Y = -43142.371		
標高 = 15.416m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 405-2

	° / "	m
B 35 24 57.1378	X	-64701.572
L 139 21 34.3718	Y	-43026.915
N 0 16 28.4	H	14.895
	柱石長	
	縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 406		°　'　"		m		
NO. 405-1		85　6　42.5		71.627		
		294　31　17.9		126.912		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 405-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市酒井1297番地先					
所 有 者		神奈川県					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年1月24日		埋 設 者		谷 口 将 享	
観 測		平成18年2月3日		観 測 者		谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 24 57.1378		X = -64701.572					
L = 139 21 34.3718		Y = -43026.915					
標高= 14.895m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.420-1

	° / "		m
B	35 23 59.4616	X	-66478.569
L	139 21 31.3859	Y	-43110.768
N	0 16 29.8	H	11.373
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 421		°　　'　　"		m		
NO. 420		95　0　6.9		46.374		
		268 54 32.9		168.782		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：平成24年3月27日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver.1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 420-1		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市戸田1267番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月24日	埋 設 者	谷 口 将 享	
観 測	平成18年2月5日	観 測 者	谷 口 将 享	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 23 59.4616 L = 139 21 31.3859 標高 = 11.373m		m X = -66478.569 Y = -43110.768 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 428-1

	° ' "	m
B	35 23 41.7031	X - 67 027.685
L	139 21 46.8640	Y - 42 722.835
N	0 16 20.7	H 10.991

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 77		90 22 12.3		170.193		
③　NO. 428		269 40 04.7		248.540		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月26日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 428-1	1/5万図名		1/25.000図名			
		藤 沢		伊 勢 原			
所 在 地		神奈川県厚木市戸田2080番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		平成18年 1月24日		埋 設 者		谷 口 将 亨	
観 測		令和 5年12月26日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B= 35 23 41.7031 L= 139 21 46.8640 標高= 10.991 m				m X = -67027.685 Y = -42722.835 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999922	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1：25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 429-1

	° / "	m
B 35 31 01.9345	X	-53429.968
L 139 17 43.3521	Y	-48793.525
N 0 18 45.1	H	147.195
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
③ NO. 430		139 50 05.7		99.321		
③ NO. 429		322 15 17.8		133.297		
						</

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.429-1		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野2664-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	令和4年10月14日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		
B = 35 31 01.9345		X = -53429.968		縮尺係数 = 0.999929
L = 139 17 43.3521		Y = -48793.525		
標高 = 147.195m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 431-1

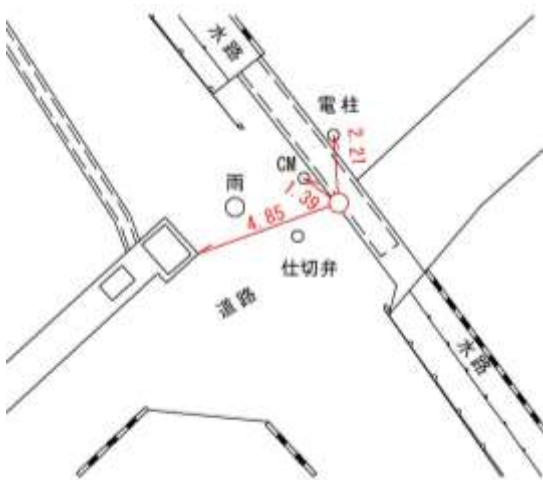
	° / "	m	
B	35 30 53.6941	X	-53684.976
L	139 17 51.1212	Y	-48599.163
N	0 18 40.5	H	139.282
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 431 NO. 431-2		°　　′　　″ 49 06 51.4		m 35.728		
		231 35 24.4		34.482		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 431-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野2326-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月28日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 30 53.6941		X = -53684.976					
L = 139 17 51.1212		Y = -48599.163					
標高 = 139.282m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 431-2

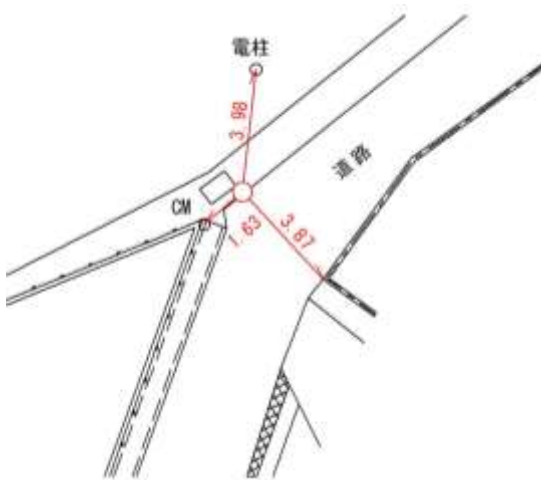
	° / "	m
B 35 30 52.9943	X	-53706.398
L 139 17 50.0535	Y	-48626.181
N 0 18 41.2	H	139.753
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 431-1		51 35 24.3		34.482		
③ NO. 433		182 02 02.4		59.797		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 431-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野2824番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月28日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999929	
B = 35 30 52.9943				X = -53706.398			
L = 139 17 50.0535				Y = -48626.181			
標高 = 139.753m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 432-1

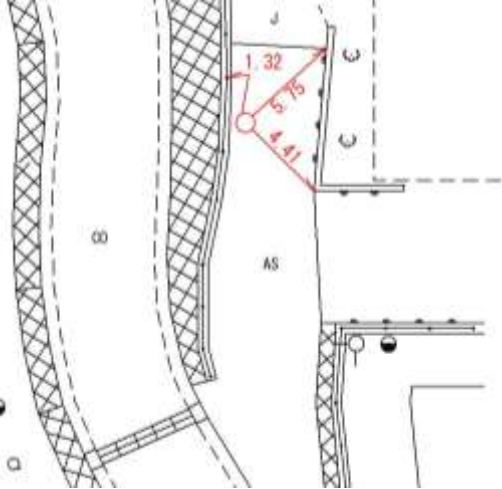
	° / "	m	
B	35 30 53.5038	X	-53692.927
L	139 18 06.4225	Y	-48213.666
N	0 18 31.6	H	139.550
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / "		m		
③ NO. 432		77 10 44.4		41.481		
③ NO. 434		204 21 23.7		136.050		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 432-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野2358-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年9月27日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999929
B = 35 30 53.5038		X = -53692.927		
L = 139 18 06.4225		Y = -48213.666		
標高 = 139.550m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 433-1

	° / "	m
B 35 30 50.3282	X	-53788.306
L 139 17 48.2209	Y	-48672.802
N 0 18 42.2	H	143.526
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 433 NO. 433-2		°　　′　　″		m		
		63 32 05.5		49.712		
		264 36 55.8		54.412		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 433-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野2837番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月28日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 30 50.3282		X = -53788.306					
L = 139 17 48.2209		Y = -48672.802					
標高 = 143.526m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 433-2

	° / "	m
B 35 30 50.1530	X	-53793.411
L 139 17 46.0722	Y	-48726.970
N 0 18 43.4	H	144.783
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 433-1		° / "		m		
		84 36 55.8		54.412		
NO. 433-3		240 46 02.3		62.670		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 433-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野2853-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月28日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 30 50.1530		X = -53793.411					
L = 139 17 46.0722		Y = -48726.970					
標高 = 144.783m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 433-3

	° / "	m
B 35 30 49.1503	X	-53824.014
L 139 17 43.9085	Y	-48781.654
N 0 18 44.7	H	148.304
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 433-2		° / "		m		
		60 46 02.3		62.670		
② NO. 88		194 16 01.1		87.394		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 433-3		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野2884-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年9月28日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999929
B = 35 30 49.1503		X = -53824.014		
L = 139 17 43.9085		Y = -48781.654		
標高 = 148.304m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 434-1

° / "

B 35 30 47.2584

L 139 18 01.7010

N 0 18 34.3

m

X -53884.749

Y -48333.667

H 137.055

柱石長

縮尺係数 0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
③ NO. 434		43 15 51.3		93.237		
③ NO. 435		304 02 01.1		49.546		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 434-1		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野2270-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年10月12日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 47.2584 L = 139 18 01.7010 標高 = 137.055m		m X = -53884.749 Y = -48333.667 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 435-1

	° / "	m
B 35 30 46.9367	X	-53894.228
L 139 17 58.5195	Y	-48413.882
N 0 18 36.2	H	139.652
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 435 NO. 435-2		°　　′　　″ 46 27 49.6		m 54.020		
		233 11 29.3		47.077		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 435-1		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野3562-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年10月4日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999929
B = 35 30 46.9367		X = -53894.228		
L = 139 17 58.5195		Y = -48413.882		
標高 = 139.652m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 435-2

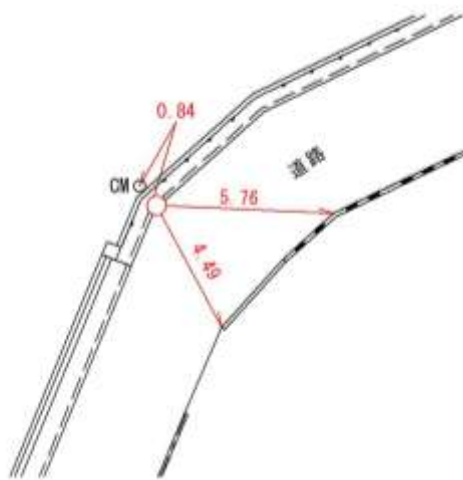
	° / "	m
B 35 30 46.0149	X	-53922.432
L 139 17 57.0298	Y	-48451.571
N 0 18 37.0	H	140.935
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 435-1		53 11 29.2		47.077		
② NO. 89		177 51 38.2		139.710		
						</

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 435-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野3567-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月4日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "			m			縮尺係数= 0.999929	
B = 35 30 46.0149			X = -53922.432				
L = 139 17 57.0298			Y = -48451.571				
標高 = 140.935m			座標系 = 9系				
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 436-1

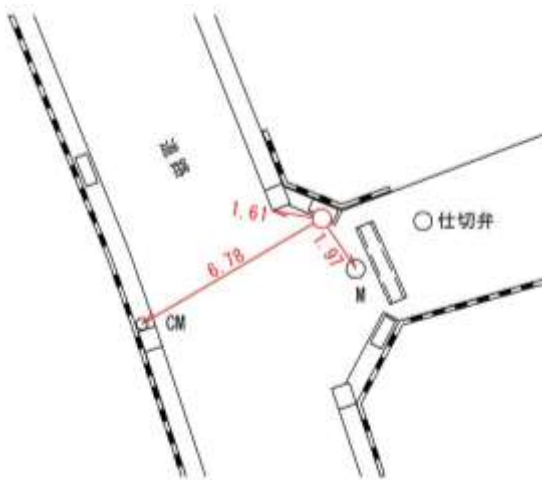
	° / "	m
B 35 30 41.6789	X	-54058.644
L 139 18 16.1119	Y	-47971.487
N 0 18 25.9	H	126.490
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / "		m		
③ NO. 440		176 39 40.4		71.013		
③ NO. 436		330 21 59.8		72.566		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 436-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野1992-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月12日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 30 41.6789				X = -54058.644			
L = 139 18 16.1119				Y = -47971.487			
標高 = 126.490m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 437-1

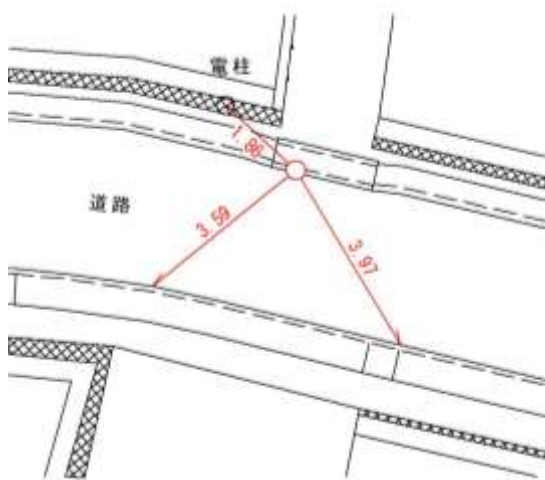
	° / "	m
B 35 30 41.4829	X	-54060.423
L 139 17 44.8102	Y	-48760.224
N 0 18 44.1	H	149.465
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 437-2		° / ″		m		
		112 20 58.2		89.878		
③ NO. 437		267 47 33.1		72.177		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 437-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野3422番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月4日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 30 41.4829		X = -54060.423					
L = 139 17 44.8102		Y = -48760.224					
標高 = 149.465m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 437-2

	° / "	m
B 35 30 40.3887	X	-54094.597
L 139 17 48.1163	Y	-48677.103
N 0 18 42.2	H	146.204
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 438 NO. 437-1		°　　′　　″		m		
		51 44 17.2		46.554		
		292 20 58.2		89.878		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 437-2		1/5万図名	1/25,000図名
				八王子	上 溝
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野3464-1番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月4日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表					
° / ″ B = 35 30 40.3887 L = 139 17 48.1163 標高 = 146.204m		m X = -54094.597 Y = -48677.103 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999929	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 438-1

	° / "	m
B 35 30 41.8900	X	-54048.923
L 139 17 52.4496	Y	-48567.665
N 0 18 39.7	H	143.194
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
② NO. 89		96 10 08.2		122.025		
③ NO. 438		256 59 07.2		74.814		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 438-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		八王子		上 溝			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野3514-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月4日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999929	
B = 35 30 41.8900				X = -54048.923			
L = 139 17 52.4496				Y = -48567.665			
標高 = 143.194m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 439-1

	° / "	m
B 35 30 39.4578	X -54125.991	
L 139 18 07.9723	Y -48176.948	
N 0 18 30.6	H 131.335	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999929	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　NO. 024		106 41 16.0		68.552		
③　NO. 439		295 48 41.0		58.184		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 439-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野3649-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月4日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 30 39.4578		X = -54125.991					
L = 139 18 07.9723		Y = -48176.948					
標高 = 131.335m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 440-1

° ′ ″

B 35 30 37.7728

L 139 18 12.4990

N 0 18 28.0

m

X -54178.530

Y -48063.166

H 128.839

柱石長

縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
③ NO. 440	③ NO. 024	° ′ ″ 62 54 54.8	m 107.624		
		304 19 26.1	58.272		
埋標型式	地上	地中	量土	標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 440-1		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野1935-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年10月12日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和4年11月7日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 30 37.7728 L = 139 18 12.4990 標高 = 128.839m		m X = -54178.530 Y = -48063.166 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 442-1

	°	'	″		m
B	35	30	17.4685	X	-54806.351
L	139	18	28.1395	Y	-47672.404
N	0	18	18.8	H	106.829
				柱石長	
				縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③ NO. 443		157 41 54.0		125.349		
③ NO. 442		324 16 40.7		153.311		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 442-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				八王子		上 溝	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4450番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月21日		埋 設 者		角 田 真 吾	
観 測		令和4年11月7日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 30 17.4685		X = -54806.351					
L = 139 18 28.1395		Y = -47672.404					
標高 = 106.829m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 444-1

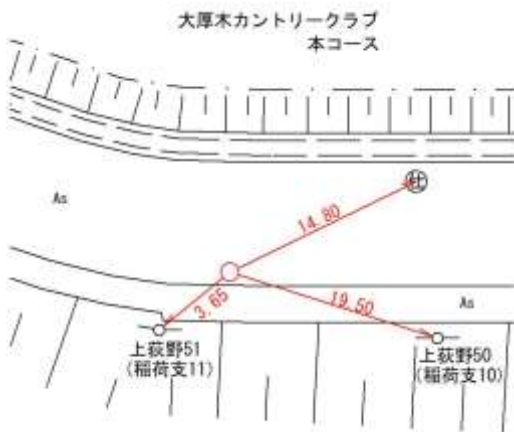
	° / "	m
B 35 30 09.1944	X -55059.965	
L 139 18 17.9852	Y -47929.648	
N 0 18 24.6	H 115.385	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 444 NO. 444-2		°　　′　　″ 47 05 18.3		m 160.832		
		264 06 50.4		49.048		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 444-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4307番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月21日		埋 設 者		角 田 真 吾	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 30 09.1944		X = -55059.965					
L = 139 18 17.9852		Y = -47929.648					
標高 = 115.385m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 444-2

	° / "	m
B 35 30 09.0227	X	-55064.994
L 139 18 16.0503	Y	-47978.434
N 0 18 25.7	H	118.422
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 444-1		° / ″		m		
		84 06 50.4		49.048		
② NO. 90		206 27 24.9		46.467		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 444-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野4307番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年10月21日	埋 設 者	角 田 真 吾	
観 測	令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 30 09.0227		X = -55064.994		
L = 139 18 16.0503		Y = -47978.434		
標高 = 118.422m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 445-1

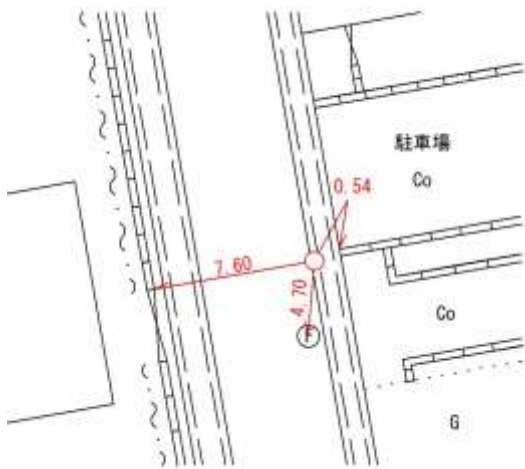
	° / "	m
B 35 30 06.3390	X	-55150.788
L 139 18 39.0666	Y	-47398.869
N 0 18 12.3	H	102.257
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
③ NO. 452		° / "	m		
		152 56 04.0	130.764		
③ NO. 445		328 34 39.3	164.916		
埋標型式	地上	地中	量土	標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 445-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野1245-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月21日		埋 設 者		角 田 真 吾	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 30 06.3390 L = 139 18 39.0666 標高 = 102.257m				m X = -55150.788 Y = -47398.869 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 446-1

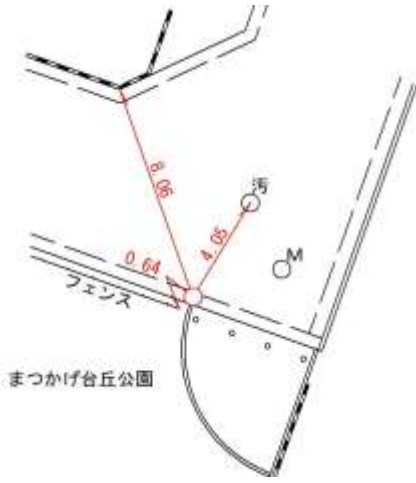
	° / "	m	
B	35 30 08.9203	X	-55074.820
L	139 19 06.0655	Y	-46718.084
N	0 17 56.7	H	129.167
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 446-2		192 04 59.4		34.279		
③ NO. 446		285 42 39.4		64.574		
</						

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 446-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市まつかげ台47番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999927	
B = 35 30 08.9203				X = -55074.820			
L = 139 19 06.0655				Y = -46718.084			
標高= 129.167m				座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 446-2

	° / "	m	
B	35 30 07.8315	X	-55108.337
L	139 19 05.7878	Y	-46725.259
N	0 17 56.8	H	128.574
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 446-1		12 04 59.4		34.279		
NO. 446-3		124 55 54.5		17.542		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 446-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市みはる野 2 丁目38番13地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 30 07.8315 L = 139 19 05.7878 標高 = 128.574m				m X = -55108.337 Y = -46725.259 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 446-3

	° / "	m
B 35 30 07.5080	X	-55118.381
L 139 19 06.3605	Y	-46710.879
N 0 17 56.5	H	127.757
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 446-4		104 04 14.5		52.094		
NO. 446-2		304 55 54.5		17.542		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 446-3		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市みはる野 2 丁目38番13地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 30 07.5080		X = -55118.381					
L = 139 19 06.3605		Y = -46710.879					
標高 = 127.757m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 446-4

	° / "	m
B 35 30 07.1056	X	-55131.045
L 139 19 08.3681	Y	-46660.352
N 0 17 55.3	H	125.052
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 449 NO. 446-3		°　　′　　″		m		
		184 46 05.3		106.611		
		284 04 14.5		52.094		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 446-4	1/5万図名		1/25,000図名	
		藤 沢		厚 木	
所 在 地	神奈川県厚木市みはる野 2 丁目38番13地先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	令和4年9月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭		
観 測	令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾		
基 準 点 成 果 表					
° / "		m		縮尺係数= 0.999927	
B = 35 30 07.1056		X = -55131.045			
L = 139 19 08.3681		Y = -46660.352			
標高= 125.052m		座標系= 9系			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」				
	標高補正年月日：令和7年9月22日				
	標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）				
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 447-1

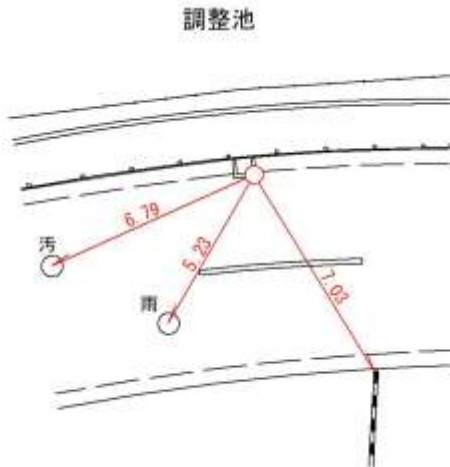
	° / "	m	
B	35 30 06.7678	X	-55139.606
L	139 18 54.3452	Y	-47013.781
N	0 18 03.5	H	110.317
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
③ NO. 447		103 54 31.4		81.541		
NO. 447-2		240 28 03.2		51.304		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 447-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市まつかけ台1115番503地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999927	
B = 35 30 06.7678				X = -55139.606			
L = 139 18 54.3452				Y = -47013.781			
標高 = 110.317m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 447-2

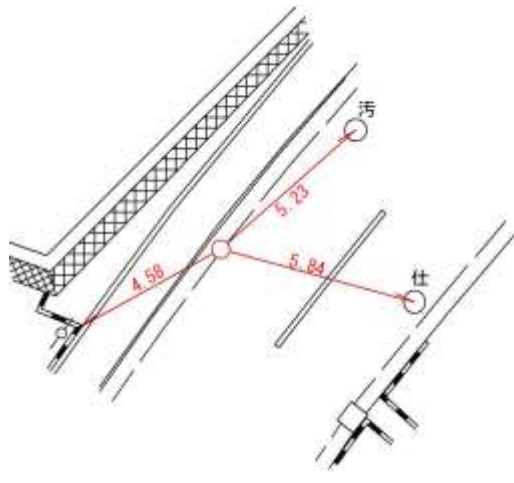
	° / "	m
B 35 30 05.9396	X	-55164.893
L 139 18 52.5793	Y	-47058.416
N 0 18 04.5	H	106.753
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 447-1		° / "		m		
		60 28 03.2		51.304		
NO. 447-3		199 27 55.9		65.744		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 447-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市まつかげ台1115番503地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999927	
B = 35 30 05.9396				X = -55164.893			
L = 139 18 52.5793				Y = -47058.416			
標高 = 106.753m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 447-3

	° / "	m
B 35 30 03.9247	X	-55226.874
L 139 18 51.7229	Y	-47080.323
N 0 18 05.0	H	104.362
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 447-2		° / ″ 19 27 55.9		m 65.744		
③ NO. 451		209 52 32.3		33.039		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 447-3		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野1155番6地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 30 03.9247		X = -55226.874					
L = 139 18 51.7229		Y = -47080.323					
標高 = 104.362m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 448-1						
° / "						
B	35	30	03.2879	X	m -55247.269	
L	139	18	57.5651	Y	-46933.202	
N	0	18	01.6	H	105.350	
				柱石長		
				縮尺係数	0.999927	
視準点の名称			平均方向角		距離	
			° / "		m	
③ NO. 448			19 28 34.2		60.702	
NO. 448-2			181 07 29.5		104.549	
埋標型式			地上		地中	
			量土		標識番号	
					標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調整年月日：令和4年11月16日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 448-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野999-2番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月27日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表					
° / ''		m		縮尺係数= 0.999927	
B = 35 30 03.2879		X = -55247.269			
L = 139 18 57.5651		Y = -46933.202			
標高 = 105.350m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 448-2

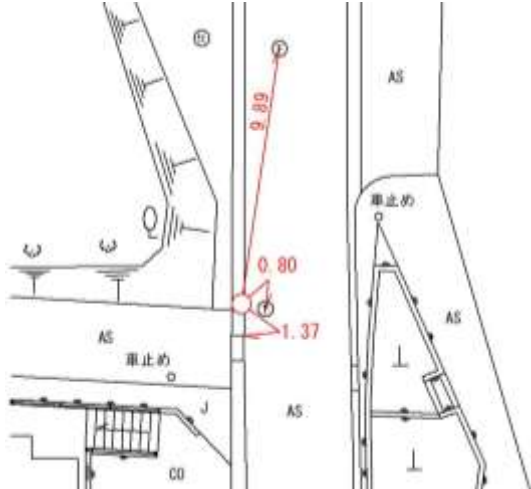
	° / "	m
B 35 29 59.8960	X	-55351.791
L 139 18 57.5054	Y	-46935.254
N 0 18 01.6	H	99.784
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 448-1		° / "		m		
		1 07 29.5		104.549		
③ NO. 456		176 36 34.2		96.593		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 448-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野1001-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月27日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 59.8960		X = -55351.791					
L = 139 18 57.5054		Y = -46935.254					
標高 = 99.784m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 450-1

	° / "	m
B 35 30 01.3648	X	-55300.531
L 139 18 12.6714	Y	-48064.849
N 0 18 27.6	H	130.056
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 450-2		239 41 18.9		32.629		
③ NO. 450		353 38 38.6		47.840		
</						

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 450-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4808番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測		令和4年11月9日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表					
° / "		m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 30 01.3648		X = -55300.531			
L = 139 18 12.6714		Y = -48064.849			
標高 = 130.056m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 450-2

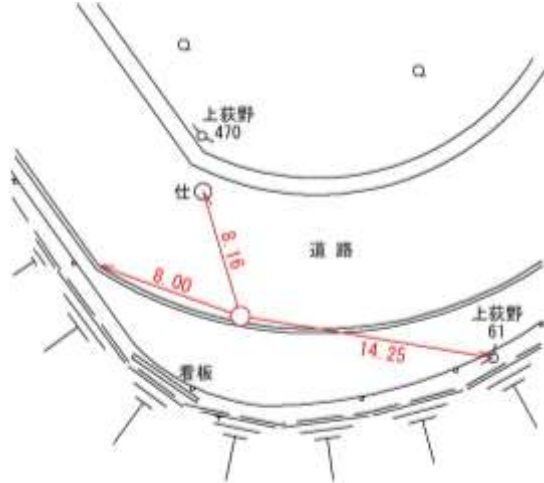
	° / "	m
B	35 30 00.8255	X -55316.998
L	139 18 11.5572	Y -48093.016
N	0 18 28.3	H 126.502
		柱石長
		縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 450-1		° / "		m		
		59 41 18.9		32.629		
NO. 450-3		315 18 44.0		91.602		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2024)

点 名	節点 NO. 450-2	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4809-イ-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 30 00.8255				X = -55316.998			
L = 139 18 11.5572				Y = -48093.016			
標高 = 126.502m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 450-3

	° / "	m	
B	35 30 02.9274	X	-55251.878
L	139 18 08.9873	Y	-48157.430
N	0 18 29.8	H	121.867
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 450-2		135 18 44.0		91.602		
③ NO. 453		239 10 25.2		60.049		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 450-3	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4285-4番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999929	
B = 35 30 02.9274				X = -55251.878			
L = 139 18 08.9873				Y = -48157.430			
標高 = 121.867m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 452-1

	° / "	m
B 35 30 00.4593	X	-55332.564
L 139 18 43.4295	Y	-47289.882
N 0 18 09.8	H	97.243
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 452-2		° / ″ 158 14 55.1		m 66.090		
③ NO. 452		322 51 28.2		81.976		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 452-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野1174-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月27日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月10日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 30 00.4593		X = -55332.564					
L = 139 18 43.4295		Y = -47289.882					
標高 = 97.243m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 452-2

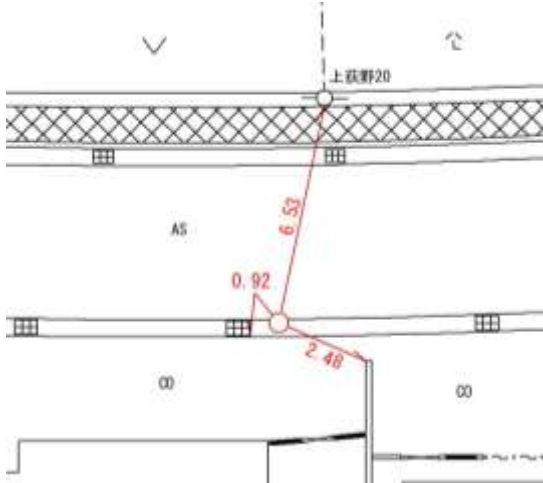
	° / "	m
B 35 29 58.4718	X -55393.944	
L 139 18 44.4141	Y -47265.392	
N 0 18 09.2	H 96.225	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 457 NO. 452-1		°　　′　　″		m		
		136 49 27.3		58.592		
		338 14 55.1		66.090		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 452-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4590-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月27日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月10日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 29 58.4718				X = -55393.944			
L = 139 18 44.4141				Y = -47265.392			
標高 = 96.225m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 453-1

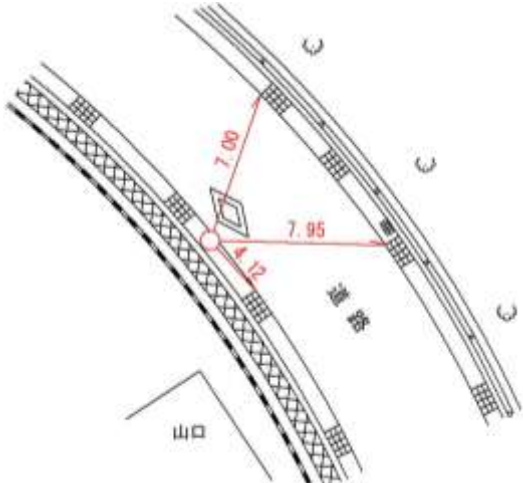
	° / "	m
B 35 30 01.1956	X	-55305.130
L 139 18 08.1303	Y	-48179.313
N 0 18 30.3	H	121.386
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
NO. 453-2		146 27 15.4		52.951		
③ NO. 453		307 08 45.1		37.236		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2024)

点 名	節点 NO. 453-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野4876番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和4年9月26日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和4年11月9日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
° / "		m	縮尺係数= 0.999929
B = 35 30 01.1956		X = -55305.130	
L = 139 18 08.1303		Y = -48179.313	
標高 = 121.386m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日		
	標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、		
	hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 453-2

	° / "	m
B 35 29 59.7687	X	-55349.259
L 139 18 09.3008	Y	-48150.054
N 0 18 29.6	H	119.546
	柱石長	
	縮尺係数	0.999929

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 455 NO. 453-1		°　　′　　″		m		
		149 17 26.7		86.554		
		326 27 15.4		52.951		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 453-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4875番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999929			
B = 35 29 59.7687		X = -55349.259					
L = 139 18 09.3008		Y = -48150.054					
標高 = 119.546m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 456-1

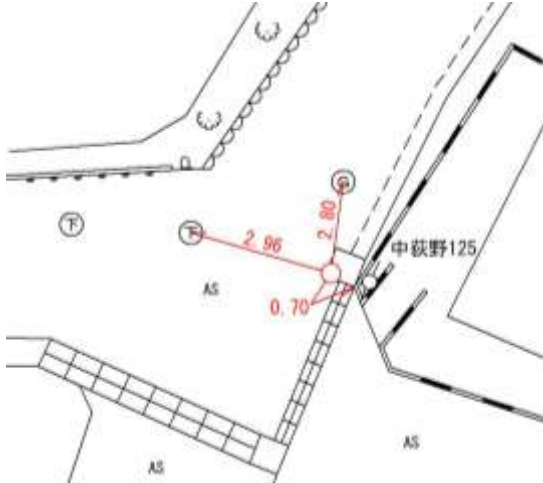
	° / "	m
B 35 29 55.4044	X	-55490.105
L 139 18 56.7452	Y	-46955.140
N 0 18 02.0	H	95.777
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
③ NO. 456		° / "	m		
		31 25 24.3	49.102		
NO. 456-2		198 22 13.6	58.617		
埋標型式	地上	地中	量土	標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 456-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野785-5番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月27日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和4年11月14日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 55.4044		X = -55490.105					
L = 139 18 56.7452		Y = -46955.140					
標高= 95.777m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 456-2

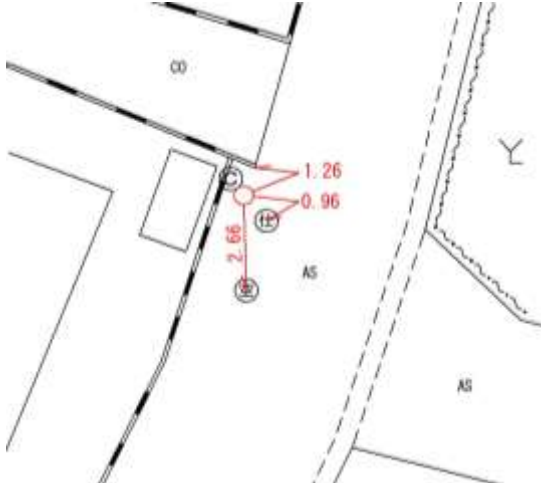
	° / "	m
B 35 29 53.5963	X	-55545.730
L 139 18 56.0238	Y	-46973.612
N 0 18 02.4	H	94.858
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 456-1		18 22 13.6		58.617		
③ NO. 459		199 53 48.3		71.827		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 456-2		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野890-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年9月27日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和4年11月14日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 53.5963		X = -55545.730		
L = 139 18 56.0238		Y = -46973.612		
標高 = 94.858m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 457-1

	° / "	m
B 35 29 53.6417	X -55543.320	
L 139 18 48.3891	Y -47166.004	
N 0 18 06.8	H 92.334	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
③ NO. 460		156 19 09.1		112.497		
③ NO. 457		330 55 29.9		122.036		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 457-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野882番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年 9月28日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和4年11月10日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 53.6417		X = -55543.320		
L = 139 18 48.3891		Y = -47166.004		
標高 = 92.334m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 458-1

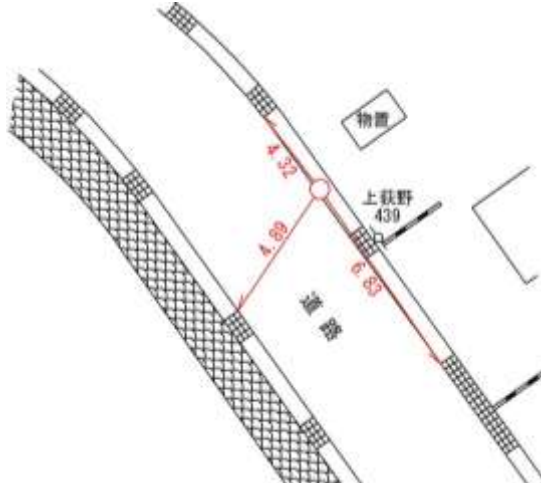
	° / "	m
B 35 29 51.7891	X -55596.345	
L 139 18 18.0194	Y -47931.657	
N 0 18 24.4	H 112.770	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999928	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / "		m		
② NO. 92		151 35 00.8		84.563		
③ NO. 458		305 18 23.8		104.974		
</						

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 458-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野4985番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月26日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 29 51.7891		X = -55596.345					
L = 139 18 18.0194		Y = -47931.657					
標高 = 112.770m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 461-1

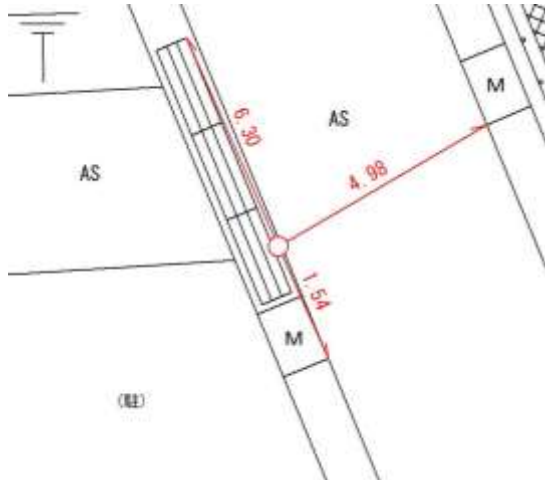
	° / "	m
B 35 29 45.6555	X	-55786.702
L 139 18 27.9736	Y	-47681.807
N 0 18 18.6	H	96.897
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 461-2		120 48 45.4		48.773		
③ NO. 461		326 00 20.2		65.145		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 461-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5152番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月28日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 29 45.6555				X = -55786.702			
L = 139 18 27.9736				Y = -47681.807			
標高 = 96.897m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、					
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 461-2

	° / "	m
B 35 29 44.8521	X	-55811.684
L 139 18 29.6408	Y	-47639.921
N 0 18 17.6	H	96.058
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③ NO. 462 NO. 461-1		° / ″		m		
		141 49 37.6		134.549		
		300 48 45.4		48.773		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 461-2		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5301番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月29日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月9日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表					
° / "		m		縮尺係数= 0.999928	
B = 35 29 44.8521		X = -55811.684			
L = 139 18 29.6408		Y = -47639.921			
標高 = 96.058m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 462-1

	° / "	m
B 35 29 40.0846	X	-55959.376
L 139 18 35.4074	Y	-47495.374
N 0 18 14.3	H	97.172
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
② NO. 93		° / "	m		
		143 35 34.0	95.841		
③ NO. 462		304 19 33.8	74.350		
埋標型式	地上	地中	量土	標識番号	標石 金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 462-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5361番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月29日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / ''		m		縮尺係数= 0.999928			
B = 35 29 40.0846		X = -55959.376					
L = 139 18 35.4074		Y = -47495.374					
標高 = 97.172m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 463-1

	° / "	m
B 35 29 36.3950	X	-56076.874
L 139 19 04.0457	Y	-46774.221
N 0 17 57.6	H	79.167
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　NO. 466		130 01 12.1		56.753		
③　NO. 463		310 31 01.1		155.876		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 463-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野6231番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月30日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月10日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 29 36.3950 L = 139 19 04.0457 標高 = 79.167m				m X = -56076.874 Y = -46774.221 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 463-2

	° / "	m
B 35 29 37.6420	X	-56037.568
L 139 18 57.3797	Y	-46942.020
N 0 18 01.5	H	75.505
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 463 NO. 463-3		°　　′　　″		m		
		38 30 56.7		79.188		
		196 15 49.2		75.830		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 463-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5758番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年 9月28日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月10日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / '' B = 35 29 37.6420 L = 139 18 57.3797 標高 = 75.505m				m X = -56037.568 Y = -46942.020 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 463-3

	° / "	m	
B	35 29 35.2764	X	-56110.359
L	139 18 56.5522	Y	-46963.255
N	0 18 01.9	H	78.977
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 463-2		° / "		m		
		16 15 49.2		75.830		
③ NO. 467		223 08 02.0		59.727		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 463-3		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野5797番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年 9月29日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和4年11月10日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 35.2764		X = -56110.359		
L = 139 18 56.5522		Y = -46963.255		
標高 = 78.977m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 464-1

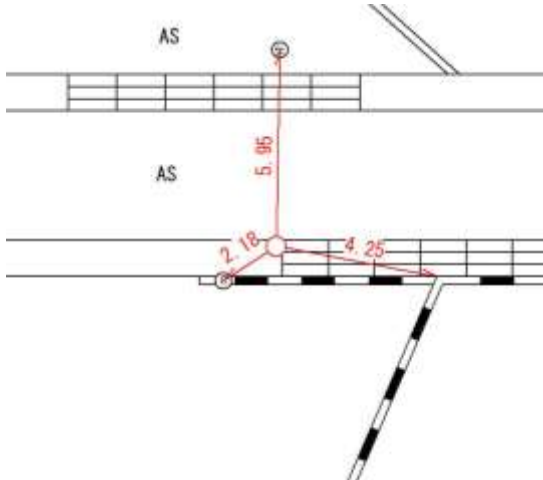
	° / "	m
B 35 29 35.5090	X	-56101.438
L 139 18 43.3482	Y	-47295.992
N 0 18 09.6	H	90.957
	柱石長	
	縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③ NO. 465		° / "		m		
③ NO. 464		92 24 28.3		112.741		
		282 53 33.2		70.064		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 464-1	1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5466番地先		
所 有 者		厚木市		
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標		令和4年9月29日	埋 設 者	檜 原 章 義
観 測		令和4年11月9日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表				
° / ''		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 29 35.5090		X = -56101.438		
L = 139 18 43.3482		Y = -47295.992		
標高 = 90.957m		座標系 = 9系		
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」		
		標高補正年月日：令和7年9月22日		
		標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、		
		hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調整 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 465-1

	° / "	m
B 35 29 34.9993	X -56118.278	
L 139 18 51.8717	Y -47081.261	
N 0 18 04.7	H 88.448	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　NO. 467		114 48 11.0		85.022		
③　NO. 465		276 45 39.2		102.821		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 465-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5451番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月29日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月9日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / ''		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 34.9993		X = -56118.278					
L = 139 18 51.8717		Y = -47081.261					
標高 = 88.448m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 466-1

	° / "	m
B 35 29 34.0492	X -56149.740	
L 139 19 08.4102	Y -46664.601	
N 0 17 55.1	H 74.781	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　NO. 468		142 12 09.9		123.853		
③　NO. 466		298 48 02.7		75.506		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 466-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野241番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月30日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月10日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 34.0492		X = -56149.740					
L = 139 19 08.4102		Y = -46664.601					
標高 = 74.781m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 467-1

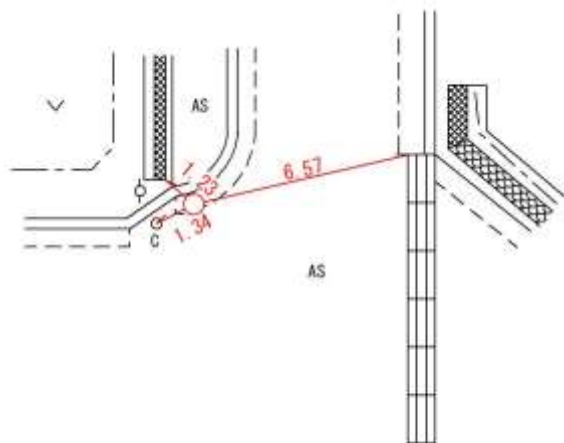
	° / "	m
B 35 29 31.3351	X -56231.640	
L 139 18 55.2250	Y -46997.343	
N 0 18 02.7	H 82.831	
	柱石長	
	縮尺係数 0.999927	

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　NO. 469		165 15 59.2		50.443		
③　NO. 467		355 02 18.3		77.996		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 467-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市上荻野5436番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年 9月29日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和4年11月10日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999927
B = 35 29 31.3351		X = -56231.640		
L = 139 18 55.2250		Y = -46997.343		
標高 = 82.831m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 468-1

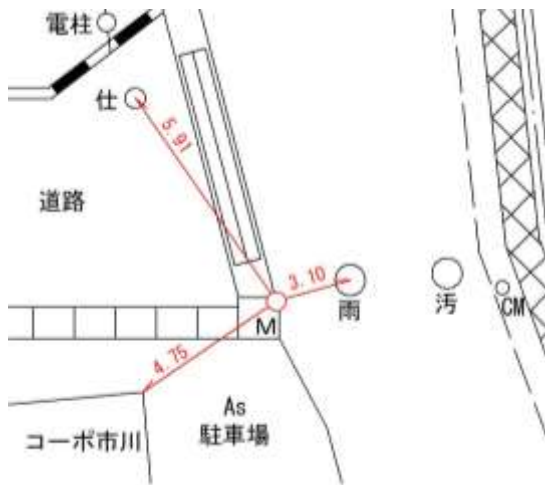
	° / "	m	
B	35 29 28.1217	X	-56332.941
L	139 19 12.5090	Y	-46562.252
N	0 17 52.6	H	76.700
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
③ NO. 471		138 37 45.5		143.910		
③ NO. 468		342 46 51.2		89.352		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 468-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野6279番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年9月30日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月11日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "				m		縮尺係数= 0.999927	
B = 35 29 28.1217				X = -56332.941			
L = 139 19 12.5090				Y = -46562.252			
標高 = 76.700m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 469-1

	° / "	m	
B	35 29 28.9005	X	-56306.419
L	139 18 53.3473	Y	-47045.060
N	0 18 03.8	H	76.127
		柱石長	
		縮尺係数	0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / "		m		
③ NO. 469		66 45 40.4		65.896		
③ NO. 470		233 08 28.7		88.610		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 469-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市上荻野5429番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年 9月29日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月10日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999927			
B = 35 29 28.9005		X = -56306.419					
L = 139 18 53.3473		Y = -47045.060					
標高 = 76.127m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 473-1

	° / "	m
B 35 29 18.6473	X	-56626.180
L 139 19 22.2090	Y	-46319.291
N 0 17 46.9	H	71.522
	柱石長	
	縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / "		m		
③ NO. 474		176 16 29.4		103.641		
③ NO. 473		331 12 30.6		80.420		
						</

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 473-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市中荻野47番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和4年10月3日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和4年11月11日		観 測 者		萩 原 理	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999926			
B = 35 29 18.6473		X = -56626.180					
L = 139 19 22.2090		Y = -46319.291					
標高 = 71.522m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 474-1

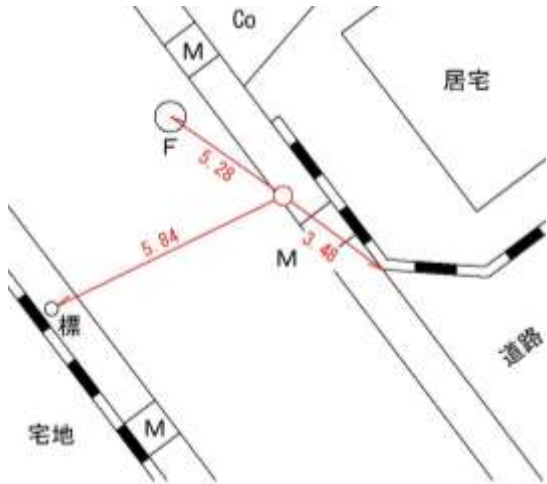
	° / "	m
B 35 29 11.8736	X	-56835.341
L 139 19 25.4273	Y	-46239.254
N 0 17 45.0	H	66.750
	柱石長	
	縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
③ NO. 129		181 13 14.2		111.837		
③ NO. 474		325 16 12.7		128.679		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調整年月日：令和4年11月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 474-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市中荻野115番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和4年10月3日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和4年11月11日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999926
B = 35 29 11.8736		X = -56835.341		
L = 139 19 25.4273		Y = -46239.254		
標高 = 66.750m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 475-1

	° , ″		m
B	35 26 01.7121	X	- 62 692.356
L	139 19 01.7668	Y	- 46 866.234
N	0 17 57.4	H	38.398

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 475		°　′　″ 112 37 48.6		m 114.537		
③　NO. 370		292 24 25.8		94.219		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 475-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2068-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年 9月25日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 26 01.7121 L= 139 19 01.7668 標高= 38.398 m		m X = -62692.356 Y = -46866.234 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 475-2

	° ' "		m
B	35 25 59.1113	X	- 62 773.105
L	139 19 06.3347	Y	- 46 751.446
N	0 17 54.7	H	37.753

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 475-3		°　'　"		m		
		131 40 52.4		46.508		
③	NO. 475	346 05 57.9		37.790		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 475-2	1/5万図名	1/25. 000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野398-2番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月25日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 25 59.1113 L= 139 19 06.3347 標高= 37.753 m		m X = -62773.105 Y = -46751.446 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyoukorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)		
	案 内 図 縮尺 1：25000		略 図
写 真			
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 475-3

	° ' "		m
B	35 25 58.1136	X	- 62 804.030
L	139 19 07.7182	Y	- 46 716.713
N	0 17 53.9	H	37.394

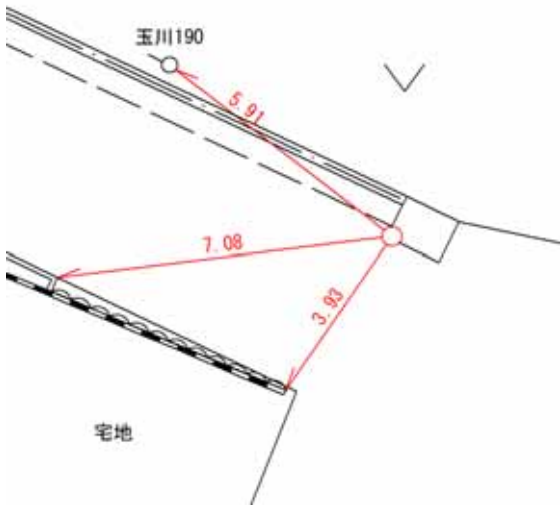
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 477 NO. 475-2		° ' "		m		
		112 46 37.1		67.163		
		311 40 52.4		46.508		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 475-3	1/5万図名	1/25,000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野396-2番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月25日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 25 58.1136 L= 139 19 07.7182 標高= 37.394 m		m X = -62804.030 Y = -46716.713 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 476-1

	° ' "		m
B	35 25 59.9091	X	- 62 747.346
L	139 18 57.4410	Y	- 46 975.628
N	0 17 59.8	H	39.546

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 476-2		° ' "		m		
		19 05 21.3		55.662		
③	NO. 476	200 09 36.4		37.375		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 476-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2076-4番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	川 平 将 志
観 測	令和 5年11月26日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 25 59.9091 L= 139 18 57.4410 標高= 39.546 m		m X = -62747.346 Y = -46975.628 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
4 +			
写 真			
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 476-2

	° ' "	m
B	35 26 01.6189	X - 62 694.749
L	139 18 58.1518	Y - 46 957.426
N	0 17 59.4	H 39.130

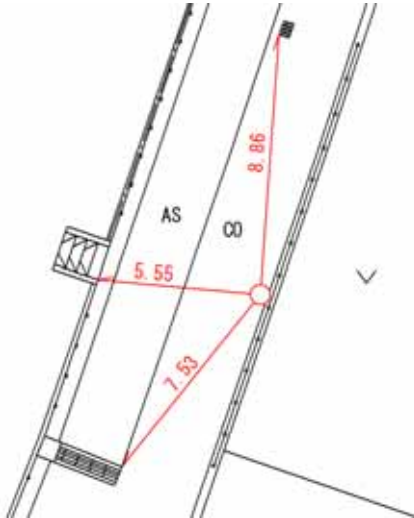
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 370 NO. 476-1		°　′　″		m		
		6 05 51.0		38.527		
		199 05 21.3		55.662		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 476-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野2076-2番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	川 平 将 志
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 26\ 01.6189 \\ L &= 139\ 18\ 58.1518 \\ \text{標高} &= 39.130\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -62694.749 \\ Y &= -46957.426 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 477-1

	° ' "	m
B	35 25 54.7860	X - 62 906.854
L	139 19 09.8341	Y - 46 663.880
N	0 17 52.6	H 36.688

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 477		° ' "		m		
		6 44 47.6		77.366		
③ NO. 479		194 51 07.5		66.128		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 477-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野431-8番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 25 54.7860 L= 139 19 09.8341 標高= 36.688 m		m X = -62906.854 Y = -46663.880 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 479-1

	° ' "	m
B	35 25 50.9534	X - 63 024.644
L	139 19 07.4152	Y - 46 725.503
N	0 17 54.0	H 39.798

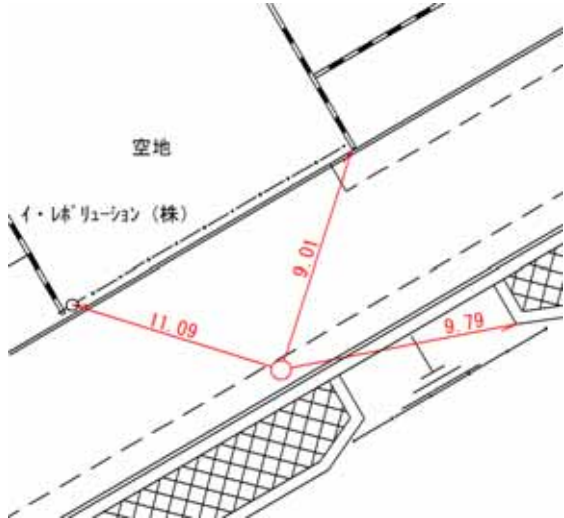
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 479		° ' "		m		
		39 39 55.5		69.993		
② NO. 95		246 38 58.8		68.086		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 479-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野365-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 50.9534 \\ L &= 139\ 19\ 07.4152 \\ \text{標高} &= 39.798\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -63024.644 \\ Y &= -46725.503 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 481-1

	° ' "		m
B	35 25 48.1997	X	- 63 107.756
L	139 18 54.1645	Y	- 47 060.158
N	0 18 01.7	H	64.171

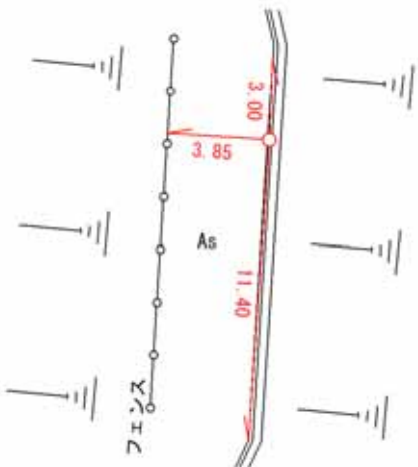
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 481 NO. 481-2		°　′　″		m		
		20 43 26.6		83.888		
		192 23 17.3		47.189		
埋　標　型　式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 481-1		1/5万図名	1/25.000図名
				藤沢	厚木
所 在 地		神奈川県厚木市岡津古久877-2番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年 9月27日	埋 設 者	花 上 康 一	
観 測		令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927	
B= 35 25 48.1997		X = -63107.756			
L= 139 18 54.1645		Y = -47060.158			
標高= 64.171 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
					
写 真					
遠 景			近 景		
					

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 481-2

	° ' "		m
B	35 25 46.7025	X	- 63 153.843
L	139 18 53.7727	Y	- 47 070.281
N	0 18 01.9	H	59.631

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 481-1		°　'　"		m		
		12 23 17.3		47.189		
③	NO. 489	271 58 35.0		13.994		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 481-2		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久877-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	花 上 康 一	
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 25 46.7025 L= 139 18 53.7727 標高= 59.631 m		m X = -63153.843 Y = -47070.281 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 482-1

	° ' "	m
B	35 25 50.2462	X - 63 041.757
L	139 18 32.1188	Y - 47 615.864
N	0 18 14.5	H 52.461

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 482		° ' "		m		
		72 47 35.7		59.567		
③ NO. 485		247 15 35.0		106.468		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 482-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久70-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月24日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 25 50.2462 L= 139 18 32.1188 標高= 52.461 m		m X = -63041.757 Y = -47615.864 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 484-1

	° ' "		m
B	35 25 46.1353	X	- 63 172.276
L	139 19 01.0015	Y	- 46 888.045
N	0 17 57.7	H	41.396

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 484		°　’　” 36 18 09.3		m 71.474		
③　NO. 490		244 14 13.2		89.537		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 484-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久777-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 46.1353 \\ L &= 139\ 19\ 01.0015 \\ \text{標高} &= 41.396\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -63172.276 \\ Y &= -46888.045 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真		真 景	
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 485-1

	° ' "		m
B	35 25 48.3413	X	- 63 100.610
L	139 18 33.2619	Y	- 47 587.345
N	0 18 13.8	H	61.436

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 487		°　’　”		m		
		100 09 50.6		107.863		
		277 57 10.0		127.943		
③　NO. 485						

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 485-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久277-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月 2日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 25 48.3413 L= 139 18 33.2619 標高= 61.436 m		m X = -63100.610 Y = -47587.345 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 487-1

	° ' "		m
B	35 25 46.0999	X	- 63 170.762
L	139 18 41.3394	Y	- 47 383.978
N	0 18 09.1	H	67.029

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 487-2		°　'　"		m		
		155 57 53.9		108.230		
③	NO. 487	297 44 22.6		109.835		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 487-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤沢	厚木
所 在 地		神奈川県厚木市岡津古久298-2番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年10月 2日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測		令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999928	
B= 35 25 46.0999		X = -63170.762			
L= 139 18 41.3394		Y = -47383.978			
標高= 67.029 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 487-2

	° ' "		m
B	35 25 42.9001	X	- 63 269.601
L	139 18 43.1076	Y	- 47 339.899
N	0 18 08.0	H	72.959

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 98 NO. 487-1		°　’　”		m		
		181 50 36.5		64.840		
		335 57 53.9		108.230		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 487-2		1/5万図名	1/25.000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久394-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月 2日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 42.9001 L= 139 18 43.1076 標高= 72.959 m		m X = -63269.601 Y = -47339.899 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 489-1

	° ' "		m
B	35 25 46.9109	X	- 63 147.118
L	139 18 51.4931	Y	- 47 127.745
N	0 18 03.2	H	60.423

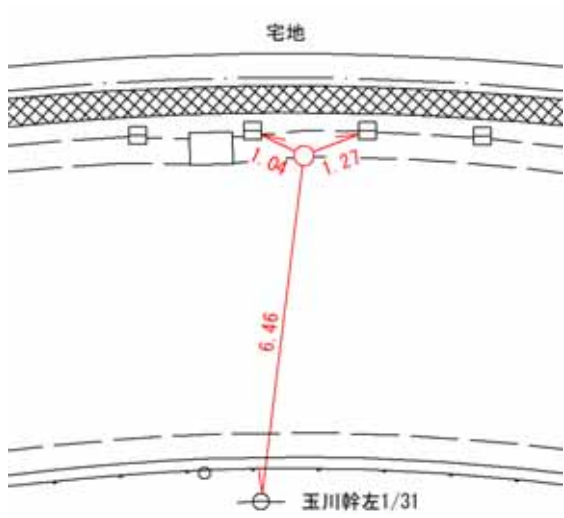
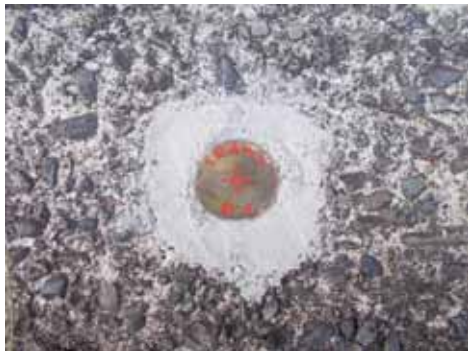
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 489 NO. 489-2		°　’　”		m		
		98 10 13.0		43.929		
		244 52 07.0		65.819		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 489-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久332-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標（地上）
埋 標	令和 5年 9月25日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	令和 5年11月28日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 46.9109 \\ L &= 139\ 18\ 51.4931 \\ \text{標高} &= 60.423\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -63147.118 \\ Y &= -47127.745 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 489-2

	° ' "		m
B	35 25 45.9937	X	- 63 175.069
L	139 18 49.1366	Y	- 47 187.329
N	0 18 04.6	H	62.653

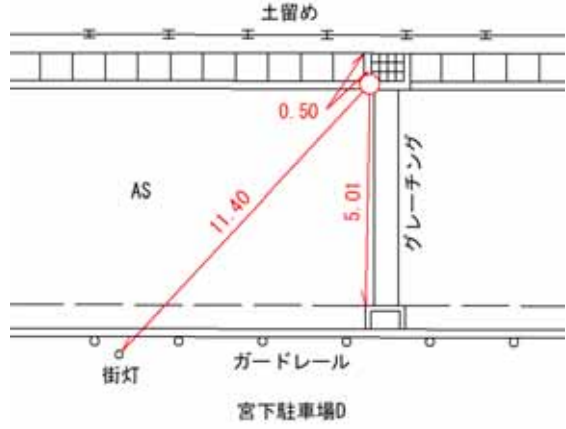
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 489-1		°　'　"		m		
		64 52 07.0		65.819		
③	NO. 491	227 55 34.9		104.101		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 489-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久389-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月 2日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 25\ 45.9937$ $L = 139\ 18\ 49.1366$ $\text{標高} = 62.653\ \text{m}$		$X = -63175.069$ $Y = -47187.329$ $\text{座標系} = 9\text{系}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

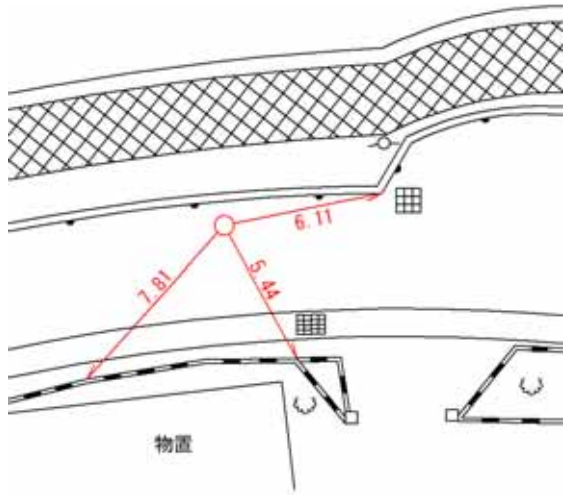
（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 490-1						
° ′ ″						
B	35	25	45.2576	X	- 63	198.611
L	139	18	55.6134	Y	- 47	024.087
N	0	18	00.8	H		44.803
柱石長						
縮尺係数 0.999927						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 490		° ′ ″		m		
		102 47 28.7		56.826		
NO. 490-2		214 14 48.4		47.200		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和5年12月21日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 490-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久834-2番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 45.2576 \\ L &= 139\ 18\ 55.6134 \\ \text{標高} &= 44.803\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -63198.611 \\ Y &= -47024.087 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 490-2

	° ′ ″		m
B	35 25 43.9871	X	- 63 237.624
L	139 18 54.5685	Y	- 47 050.648
N	0 18 01.4	H	49.008

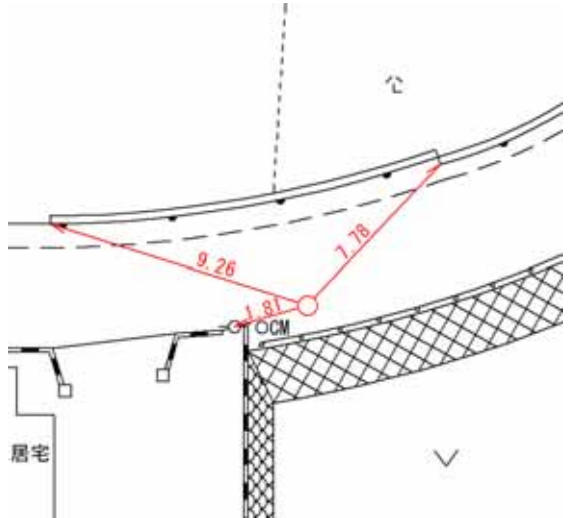
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 490-1		°　′　″ 34 14 48.4		m 47.200		
③ NO. 492		285 07 04.4		31.712		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 490-2	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久829番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 43.9871 \\ L &= 139\ 18\ 54.5685 \\ \text{標高} &= 49.008\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -63237.624 \\ Y &= -47050.648 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 491-1

	° ' "	m
B	35 25 41.4189	X - 63 315.430
L	139 18 44.4680	Y - 47 305.828
N	0 18 07.2	H 69.993

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 491		°　'　"		m		
②　NO. 98		30 16 56.7		81.773		
		242 18 43.5		40.836		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

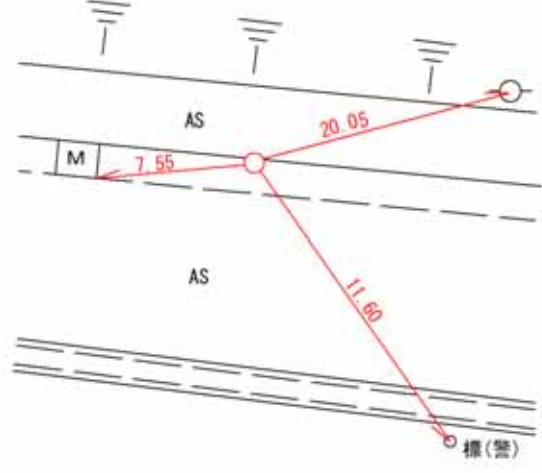
世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 491-1	1/5万図名	1/25,000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久374-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月 2日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ″ B= 35 25 41.4189 L= 139 18 44.4680 標高= 69.993 m		m X = -63315.430 Y = -47305.828 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 493-1						
° ′ ″						
B	35	25	43.9260	X	- 63	241.580
L	139	19	10.2893	Y	- 46	654.139
N	0	17	52.3	H		75.034
柱石長						
縮尺係数 0.999927						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 493		° ′ ″		m		
		96 11 20.8		57.310		
NO. 493-2		276 10 40.0		44.797		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和5年12月21日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 493-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久754-7番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月26日	埋 設 者	北 村 和 行
観 測	令和 5年12月 5日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 43.9260 \\ L &= 139\ 19\ 10.2893 \\ \text{標高} &= 75.034\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -63241.580 \\ Y &= -46654.139 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 493-2

	° ' "		m
B	35 25 44.0749	X	- 63 236.759
L	139 19 08.5227	Y	- 46 698.672
N	0 17 53.3	H	72.068

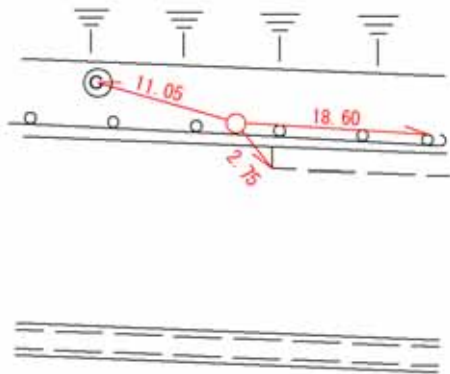
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 493-1		° ' "		m		
		96 10 40.0		44.797		
② NO. 96		224 42 51.2		62.811		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名		節点 NO. 493-2		1/5万図名	1/25.000図名
				藤沢	厚木
所 在 地		神奈川県厚木市岡津古久764-3番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和 5年 9月26日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測		令和 5年12月 5日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999927	
B= 35 25 44.0749		X = -63236.759			
L= 139 19 08.5227		Y = -46698.672			
標高= 72.068 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000			略 図		
					
写 真					
遠 景			近 景		
					

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 494-1

	° ' "		m
B	35 25 40.2569	X	- 63 358.279
L	139 19 38.2140	Y	- 45 950.383
N	0 17 36.1	H	38.913

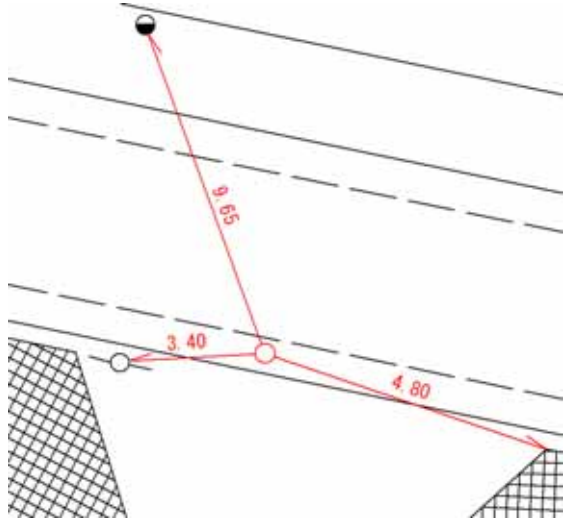
柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 497 ③　NO. 494		°　’　”		m		
		117 36 27.1		117.135		
		316 44 58.0		109.566		
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 494-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市小野249-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	北 村 和 行
観 測	令和 5年12月 5日	観 測 者	萩 原 理
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B = 35 25 40.2569 L = 139 19 38.2140 標高 = 38.913 m		m X = -63358.279 Y = -45950.383 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999926
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図	
			
写 真		真 景	
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 495-1

	° ' "		m
B	35 25 39.0833	X	- 63 388.475
L	139 18 52.5520	Y	- 47 102.302
N	0 18 02.5	H	58.132

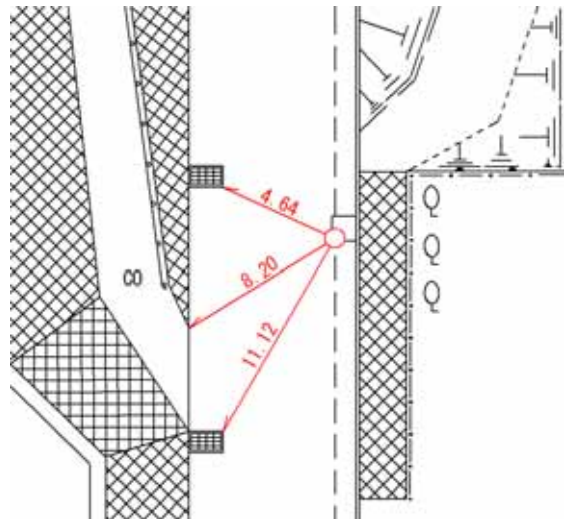
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 495		°　′　″ 2 57 51.4		m 64.761		
③　NO. 498		192 03 49.7		49.325		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 495-1		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久464-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 25 39.0833 L= 139 18 52.5520 標高= 58.132 m		m X = -63388.475 Y = -47102.302 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyoukorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 497-1

	° ' "		m
B	35 25 36.3097	X	- 63 473.533
L	139 18 49.4257	Y	- 47 181.607
N	0 18 04.3	H	67.996

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 498		° , ″		m		
		61 54 35.3		78.215		
		240 09 52.4		97.371		
③ NO. 499						
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 497-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久498-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$\begin{aligned} B &= 35\ 25\ 36.3097 \\ L &= 139\ 18\ 49.4257 \\ \text{標高} &= 67.996\ \text{m} \end{aligned}$		$\begin{aligned} X &= -63473.533 \\ Y &= -47181.607 \\ \text{座標系} &= 9\text{系} \end{aligned}$	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
写 真		真 景	
遠 景		近 景	

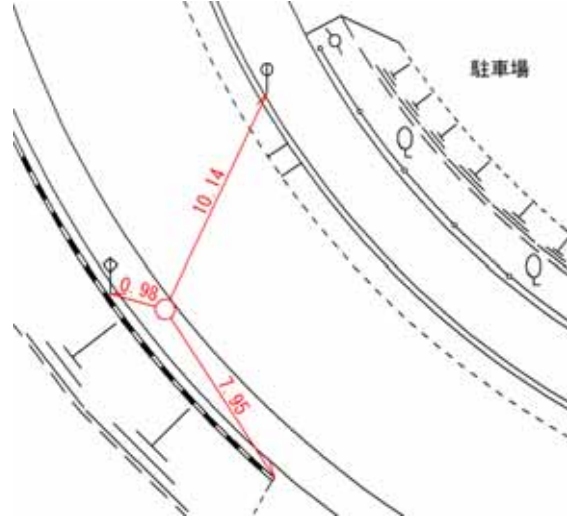
(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

調製 令和8年1月30日

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 499-1						
° , ″						
B	35 25 33.1632	X	- 63 570.199	m		
L	139 18 47.1659	Y	- 47 239.116			
N	0 18 05.6	H	73.403			
柱石長						
縮尺係数 0.999927						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 501		° , ″		m		
		96 53 21.3		100.269		
③ NO. 499		330 48 09.1		55.249		
埋標型式		地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和5年12月21日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 499-1	1/5万図名	1/25.000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久510-4番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
° / ′ ″ B= 35 25 33.1632 L= 139 18 47.1659 標高= 73.403 m		m X = -63570.199 Y = -47239.116 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 500-1

	° ' "	m
B	35 25 31.2025	X - 63 633.216
L	139 19 06.8430	Y - 46 743.105
N	0 17 54.2	H 65.293

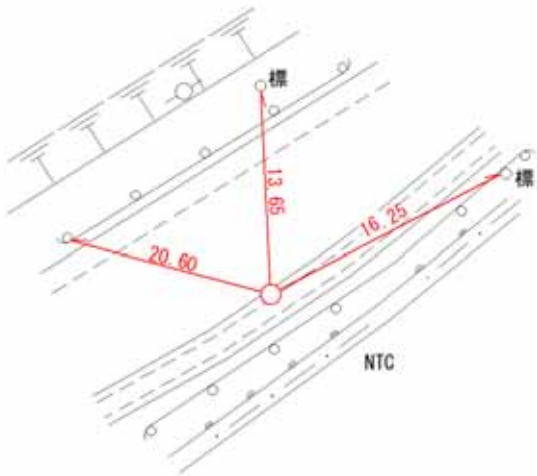
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 500 ②　NO. 99		°　’　”		m		
		25 59 00.9		88.142		
		248 51 43.3		92.210		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 500-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久692番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月 6日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 31.2025 L= 139 19 06.8430 標高= 65.293 m		m X = -63633.216 Y = -46743.105 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				