

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 501-1

	° ' "	m
B	35 25 30.3302	X - 63 658.304
L	139 18 53.2241	Y - 47 086.766
N	0 18 02.1	H 62.014

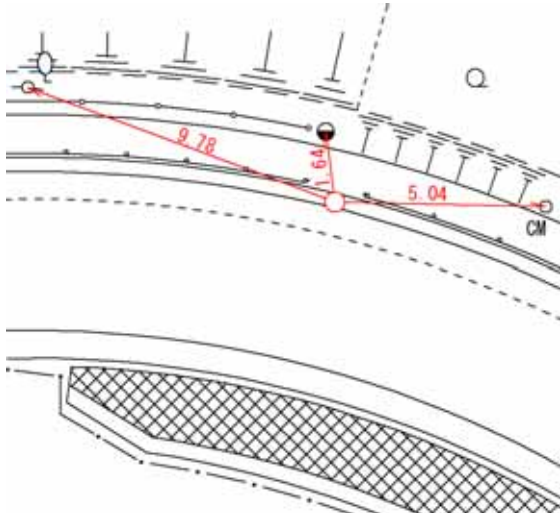
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 502		°　′　″ 95 31 27.1		m 88. 373		
③　NO. 501		325 13 58.0		92. 619		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 501-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久518-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月 5日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 25 30.3302 L= 139 18 53.2241 標高= 62.014 m		m X = -63658.304 Y = -47086.766 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 507-1						
° , ″						
m						
B	35	29	22.7905	X	- 56	509.912
L	139	20	51.9174	Y	- 44	057.652
N	0	16	54.9	H		39.970
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 508		° , ″		m		
		186 28 08.2		50.641		
③ NO. 507		335 35 59.9		48.916		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 507-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3334-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 22.7905 L = 139 20 51.9174 標高 = 39.970m		m X = -56509.912 Y = -44057.652 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 508-1

	° ' "		m
B	35 29 18.2079	X	- 56 651.373
L	139 20 53.8697	Y	- 44 009.142
N	0 16 53.7	H	39.530

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
②　NO. 100		117 32 57.4		52.508		
③　NO. 508		329 15 20.1		106.059		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 508-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2922-イ番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 18.2079 L = 139 20 53.8697 標高 = 39.530m		m X = -56651.373 Y = -44009.142 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 511-1						
° , ″						
m						
B	35	29	20.0999	X	- 56	591.231
L	139	20	39.0972	Y	- 44	381.178
N	0	17	02.3	H		61.266
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 511		° , ″		m		
		89 07 45.0		34.537		
③ NO. 512		265 19 08.4		29.252		
埋標型式		地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.511-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田168-19番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月21日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	令和6年10月7日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 20.0999 L = 139 20 39.0972 標高 = 61.266m		m X = -56591.231 Y = -44381.178 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 525-1

	° ' "		m
B	35 29 05.5585	X	- 57 041.850
L	139 20 59.2570	Y	- 43 875.270
N	0 16 50.5	H	37.307

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 525		°　'　"		m		
		97 36 06.2		51.001		
③　NO. 526		221 00 31.3		53.624		
埋　標　型　式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金　属　標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 525-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2777番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月6日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾□	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 05.5585 L = 139 20 59.2570 標高 = 37.307m		m X = -57041.850 Y = -43875.270 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 527-1						
° , ″						
m						
B	35	29	00.4204	X	- 57	200.952
L	139	21	05.4461	Y	- 43	720.046
N	0	16	46.9	H		36.321
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 529		° , ″		m		
		185 51 22.1		80.211		
③ NO. 527		331 16 48.8		71.467		
埋標型式		地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 527-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2715-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 00.4204 L = 139 21 05.4461 標高 = 36.321m		m X = -57200.952 Y = -43720.046 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 530-1						
° , ″						
m						
B	35	28	58.9985	X	- 57	243.785
L	139	20	57.4579	Y	- 43	921.607
N	0	16	51.5	H		49.399
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 530		° , ″		m		
		69 18 08.6		56.820		
② NO. 19		277 38 16.3		87.456		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 530-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田454-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月14日		埋 設 者		伊 藤 賢 一	
観 測		令和6年10月11日		観 測 者		角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 58.9985		X = -57243.785					
L = 139 20 57.4579		Y = -43921.607					
標高 = 49.399m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 535-1						
° , ″ m						
B	35	28	59.8518	X	- 57	214.659
L	139	20	34.7129	Y	- 44	494.779
N	0	17	04.7	H		60.364
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 536		° , ″ 162 41 51.3		m 115.650		
③ NO. 535		273 17 55.8		17.996		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 535-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市三田369番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月9日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年10月14日		観 測 者		前 田 彰	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 59.8518 L = 139 20 34.7129 標高 = 60.364m				m X = -57214.659 Y = -44494.779 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.536-1						
	° ' "		m			
B	35 28 53.0660	X	- 57 424.172			
L	139 20 37.8885	Y	- 44 415.773			
N	0 17 02.8	H	57.903			
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.537		° ' "		m		
		172 10 27.7		104.355		
③ NO.536		335 45 53.2		108.692		
		</				

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 536-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田540-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月9日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 53.0660 L = 139 20 37.8885 標高 = 57.903m		m X = -57424.172 Y = -44415.773 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.537-1						
° ' " m						
B	35	28	48.3288	X	- 57	570.174
L	139	20	38.0196	Y	- 44	413.194
N	0	17	02.7	H		56.642
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.537		° ' " m		m		
		15 15 34.6		44.187		
③ NO.549		202 46 21.4		43.345		
		</				

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 537-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1151-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月9日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 48.3288 L = 139 20 38.0196 標高 = 56.642m		m X = -57570.174 Y = -44413.194 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.540-1						
° ' " m						
B	35	28	50.4755	X	- 57	506.257
L	139	20	56.0208	Y	- 43	959.119
N	0	16	52.3	H		51.813
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.541		° ' " m		m		
		84 01 21.0		38.660		
③ NO.540		258 19 26.3		77.885		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 540-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田464-5番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月14日		埋 設 者		伊 藤 賢 一	
観 測		令和6年10月16日		観 測 者		檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 50.4755		X = -57506.257					
L = 139 20 56.0208		Y = -43959.119					
標高 = 51.813m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.540-2						
° ' " m						
B	35	28	47.0546	X	- 57 611.190	
L	139	20	52.0832	Y	- 44 058.890	
N	0	16	54.5	H	51.340	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.540		° ' " m		m		
		14 45 56.7		92.225		
③ NO.558		174 28 42.9		59.610		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 540-2		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市三田3-630-3番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測		令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 28 47.0546		X = -57611.190			
L = 139 20 52.0832		Y = -44058.890			
標高 = 51.340m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.541-1						
° ' " m						
B	35	28	49.0211	X	- 57	551.410
L	139	20	58.7126	Y	- 43	891.488
N	0	16	50.7	H		42.966
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.542		° ' " m		m		
		171 15 50.1		27.400		
③ NO.541		329 18 50.6		57.191		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 541-1		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2645番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 49.0211		X = -57551.410		
L = 139 20 58.7126		Y = -43891.488		
標高 = 42.966m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.544-1						
° ' " m						
B	35	28	48.2847	X	- 57	575.470
L	139	21	09.8214	Y	- 43	611.585
N	0	16	44.2	H		33.564
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.545		° ' " m		m		
		72 48 53.3		30.809		
③ NO.544		268 06 13.8		132.952		
埋標型式		地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 544-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田2623番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月5日		埋 設 者		芹 澤 功	
観 測		令和6年10月16日		観 測 者		檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 48.2847		X = -57575.470					
L = 139 21 09.8214		Y = -43611.585					
標高= 33.564m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
節点 NO.545-1						
° ' "						
B	35	28	47.4269	X	- 57 602.116	m
L	139	21	11.5397	Y	- 43 568.400	
N	0	16	43.2	H	33.815	
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO.546		° ' "		m		
		81 15 53.4		88.232		
③ NO.545		338 57 22.8		38.306		
埋標型式		地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 545-1		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2333番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 47. 4269 L = 139 21 11. 5397 標高 = 33. 815m		m X = -57602. 116 Y = -43568. 400 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0. 999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.550-1						
° ' "						
m						
B	35	28	42.9834	X	- 57	734.676
L	139	20	36.2368	Y	- 44	458.949
N	0	17	03.7	H		54.394
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.550		° ' "		m		
		18 53 38.9		47.795		
③ NO.552		187 55 40.9		90.332		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 550-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1121-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月9日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年10月14日		観 測 者		前 田 彰	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 42.9834		X = -57734.676					
L = 139 20 36.2368		Y = -44458.949					
標高 = 54.394m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.552-1						
° ' "m						
B	35	28	40.0580	X	- 57 825.034	
L	139	20	37.9025	Y	- 44 417.408	
N	0	17	02.7	H	53.294	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② NO.22		° ' "m 67 20 08.2		42.948		
③ NO.552		270 57 04.2		54.011		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 552-1		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1175-4番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月9日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年10月30日		観 測 者		川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 40.0580		X = -57825.034					
L = 139 20 37.9025		Y = -44417.408					
標高 = 53.294m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.553-1						
° ' " m						
B	35	28	37.7864	X	- 57	895.845
L	139	20	44.3783	Y	- 44	254.516
N	0	16	58.9	H		52.627
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.563		° ' " m		m		
		110 32 52.8		90.083		
③ NO.553		355 02 34.6		56.070		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 553-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田2-737-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日		埋 設 者		川 平 秀 生	
観 測		令和6年10月30日		観 測 者		川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 37.7864		X = -57895.845					
L = 139 20 44.3783		Y = -44254.516					
標高 = 52.627m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.554-1						
° ' " m						
B	35	28	43.6119	X	- 57	716.468
L	139	20	45.5324	Y	- 44	224.539
N	0	16	58.3	H		53.694
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.555		° ' " m		m		
		20 47 12.2		22.344		
③ NO.554		273 18 42.0		52.755		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 554-1	1/5万図名	1/25, 000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3-605-8番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一
基 準 点 成 果 表			
° / ″		m	縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 43.6119		X = -57716.468	
L = 139 20 45.5324		Y = -44224.539	
標高 = 53.694m		座標系 = 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日		
	標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.564-1						
	° ' "		m			
B	35 28 29.8495	X	- 58 142.114			
L	139 20 57.9160	Y	- 43 914.464			
N	0 16 51.0	H	45.789			
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
③ NO.565		111 09 20.0		32.369		
③ NO.564		269 32 30.3		174.200		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 564-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田1-4-47番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月10日		埋 設 者		晶 貴 弘 章	
観 測		令和6年10月17日		観 測 者		川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 29.8495 L = 139 20 57.9160 標高 = 45.789m				m X = -58142.114 Y = -43914.464 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.565-1						
° ' " m						
B	35	28	29.6697	X	- 58	147.978
L	139	21	00.5475	Y	- 43	848.155
N	0	16	49.5	H		45.018
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.566		° ' " m		m		
		69 12 59.7		82.297		
③ NO.565		260 51 04.8		36.592		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 565-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南3-31番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	晶 貴 弘 章	
観 測	令和6年10月17日	観 測 者	川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 29.6697 L = 139 21 00.5475 標高 = 45.018m		m X = -58147.978 Y = -43848.155 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 566-1

	° / "	m	
B	35 28 30.5805	X	-58120.472
L	139 21 05.1045	Y	-43733.145
N	0 16 46.8	H	44.073
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
NO. 567		° / "	m		
		253 52 16.0	45.281		
NO. 566		272 32 52.0	38.114		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調整年月日：令和6年11月5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD（標高版）三角点標高補正用による標高補正（Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0）					

(計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 566-1	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-32番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和7年10月31日		埋 設 者		高 橋 雅 志	
観 測		令和7年11月4日		観 測 者		高 橋 雅 志	
基 準 点 成 果 表							
。 / ″ B = 35 28 30.5805 L = 139 21 05.1045 標高 = 44.073m				m X = -58120.472 Y = -43733.145 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD (標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.569-1						
° ' " m						
B	35	28	24.7110	X	- 58	299.954
L	139	20	53.7914	Y	- 44	019.214
N	0	16	53.4	H		45.905
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO.569-2		° ' "		m		
		107 35 06.8		43.729		
③ NO.569		270 47 09.9		34.987		
埋標型式		地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 569-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-11-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月10日		埋 設 者		晶 貴 弘 章	
観 測		令和6年10月17日		観 測 者		川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 24.7110		X = -58299.954					
L = 139 20 53.7914		Y = -44019.214					
標高 = 45.905m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.569-2						
° ' " m						
B	35	28	24.2890	X	- 58	313.164
L	139	20	55.4475	Y	- 43	977.533
N	0	16	52.4	H		44.383
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.571		° ' " m		m		
NO.569-1		80 31 39.6		154.060		
		287 35 06.8		43.729		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 569-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-13-7番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月10日		埋 設 者		晶 貴 弘 章	
観 測		令和6年10月17日		観 測 者		川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 24.2890		X = -58313.164					
L = 139 20 55.4475		Y = -43977.533					
標高 = 44.383m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
節点 NO.569-3						
° ' "m B35 28 21.2839X- 58 405.435 L139 20 52.7471Y- 44 046.061 N0 16 54.0H47.211 柱石長 縮尺係数0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO.570		° ' "149 57 22.7		m44.306		
③ NO.569		355 36 36.5		106.281		
埋標型式	地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 569-3		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-967-1番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生	
観 測		令和6年10月30日	観 測 者	川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 28 21.2839		X = -58405.435			
L = 139 20 52.7471		Y = -44046.061			
標高 = 47.211m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.570-1						
° ' "						
m						
B	35	28	18.3129	X	- 58	497.167
L	139	20	54.1613	Y	- 44	010.859
N	0	16	53.1	H		45.000
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.184		° ' "		m		
		208 07 47.8		33.243		
③ NO.570		346 17 27.8		54.951		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.570-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南3-1025-23番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生	
観 測	令和6年10月30日	観 測 者	川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 18.3129 L = 139 20 54.1613 標高 = 45.000m		m X = -58497.167 Y = -44010.859 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.571-1						
° ' " m						
B	35	28	25.3330	X	- 58	282.197
L	139	21	05.2228	Y	- 43	730.952
N	0	16	46.8	H		42.558
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO.571-2		° ' "		m		
		119 27 49.0		64.873		
③ NO.571		266 36 14.4		94.806		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 571-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南3-29-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	晶 貴 弘 章	
観 測	令和6年10月17日	観 測 者	川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 25.3330 L = 139 21 05.2228 標高 = 42.558m		m X = -58282.197 Y = -43730.952 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.571-2						
° ' " m						
B	35	28	24.3066	X	- 58	314.103
L	139	21	07.4694	Y	- 43	674.473
N	0	16	45.4	H		42.130
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO.572		° ' "		m		
		85 45 12.5		73.381		
NO.571-1		299 27 49.0		64.873		
埋標型式	地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 571-2		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南2-27-24番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月4日		埋 設 者		萩 原 理	
観 測		令和6年10月16日		観 測 者		檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 24.3066		X = -58314.103					
L = 139 21 07.4694		Y = -43674.473					
標高 = 42.130m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.572-1						
° ' " m						
B	35	28	20.4444	X	- 58	433.703
L	139	21	12.2061	Y	- 43	555.645
N	0	16	42.7	H		38.952
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.573		° ' " m		m		
		173 16 18.7		74.497		
③ NO.572		339 56 26.8		133.118		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 572-1		1/5万図名	1/25,000図名
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市三田南2-26-26番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測		令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表					
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923	
B = 35 28 20.4444		X = -58433.703			
L = 139 21 12.2061		Y = -43555.645			
標高 = 38.952m		座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.574-1						
° ' " m						
B	35	28	15.9283	X	- 58	572.255
L	139	21	07.1633	Y	- 43	683.448
N	0	16	45.6	H		39.439
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.574		° ' "		m		
		41 44 54.5		56.025		
③ NO.575		257 25 29.7		29.718		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO.574-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-16-41番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 15.9283 L = 139 21 07.1633 標高 = 39.439m		m X = -58572.255 Y = -43683.448 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.575-1						
° ' " m						
B	35	28	14.7107	X	- 58 609.461	
L	139	21	04.5808	Y	- 43 748.733	
N	0	16	47.1	H	39.397	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.575		° ' " m		m		
		49 43 49.7		47.556		
③ NO.576		205 02 03.7		104.537		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 575-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南2-17-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月4日		埋 設 者		萩 原 理	
観 測		令和6年10月16日		観 測 者		檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 14.7107		X = -58609.461					
L = 139 21 04.5808		Y = -43748.733					
標高 = 39.397m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.576-1						
° ' " m						
B	35	28	11.8378	X	- 58 697.623	
L	139	21	01.5764	Y	- 43 824.905	
N	0	16	48.8	H	39.876	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.576		° ' "		m		
		101 35 08.8		32.606		
② NO.103		254 28 03.7		59.857		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 576-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-17-31番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 11.8378 L = 139 21 01.5764 標高 = 39.876m		m X = -58697.623 Y = -43824.905 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.581-1						
° ' " m						
B	35	28	06.4684	X	- 58 863.624	
L	139	21	05.9258	Y	- 43 716.067	
N	0	16	46.2	H	37.098	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ NO.582		180 11 15.4		55.710		
③ NO.581		341 45 59.9		46.862		
埋標型式	地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		節点 NO. 581-1		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北4-7-26番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月6日		埋 設 者		北 村 和 行	
観 測		令和6年10月29日		観 測 者		北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 06.4684		X = -58863.624					
L = 139 21 05.9258		Y = -43716.067					
標高 = 37.098m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
節点 NO.584-1						
° ' " m						
B	35	28	01.5421	X	- 59	016.574
L	139	21	15.2009	Y	- 43	482.977
N	0	16	40.8	H		34.160
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO.586		° ' " m		m		
		149 39 41.3		39.868		
③ NO.584		266 11 42.9		114.225		
埋標型式		地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver.1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver.1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 584-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北4-5-6-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 01.5421 L = 139 21 15.2009 標高 = 34.160m		m X = -59016.574 Y = -43482.977 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO.586-1						
° ' " m						
B	35	27	58.5144	X	- 59	109.991
L	139	21	16.1375	Y	- 43	459.816
N	0	16	40.2	H		30.413
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO.587		° ' " m		m		
		162 22 53.4		76.389		
③ NO.586		357 03 56.2		59.093		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	節点 NO. 586-1		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北4-1-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 58.5144 L = 139 21 16.1375 標高 = 30.413m		m X = -59109.991 Y = -43459.816 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 594-1

	° ′ ″		m
B	35 27 09.3745	X	- 60 621.915
L	139 20 56.6761	Y	- 43 957.880
N	0 16 51.2	H	44.259

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 594		°　′　″ 78 33 39.1		m 59.349		
③　NO. 595		200 04 41.8		40.525		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——土	標　識　番　号	標——石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 594-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目17番10号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月23日	埋 設 者	前田 彰	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 27 09.3745 L= 139 20 56.6761 標高= 44.259 m		m X = -60621.915 Y = -43957.880 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 23日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 602-1						
° , "						
B	35	26	59.9631	X	- 60 910.159	m
L	139	20	42.3285	Y	- 44 321.092	
N	0	16	59.5	H	58.046	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 602		° , "		m		
		18 24 53.3		100.420		
③ NO. 319		114 39 38.3		25.002		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 602-1		1/5万図名 藤 沢	1/25.000図名 厚 木
所 在 地	厚木市戸室五丁目21番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	芹澤 功	
観 測	令和 7年11月10日	観 測 者	萩原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 26 59.9631 L= 139 20 42.3285 標高= 58.046 m		m X = -60910.159 Y = -44321.092 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表						
(AREA 9)						
節点 NO. 603-1						
° , "						
m						
B	35 26 58.2300		X	- 60 964.854		
L	139 20 52.6852		Y	- 44 060.200		
N	0 16 53.4		H	55.602		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 603		° , "		m		
		87 44 00.1		57.112		
③ NO. 604		269 07 45.9		56.141		
埋標型式		地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO. 603-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室三丁目17番12号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	瀬之口 博一	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 26 58.2300 L= 139 20 52.6852 標高= 55.602 m		m X = -60964.854 Y = -44060.200 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.610-1

	° ′ ″		m
B	35 26 49.8164	X	- 61 224.346
L	139 20 54.4237	Y	- 44 017.635
N	0 16 52.4	H	51.734

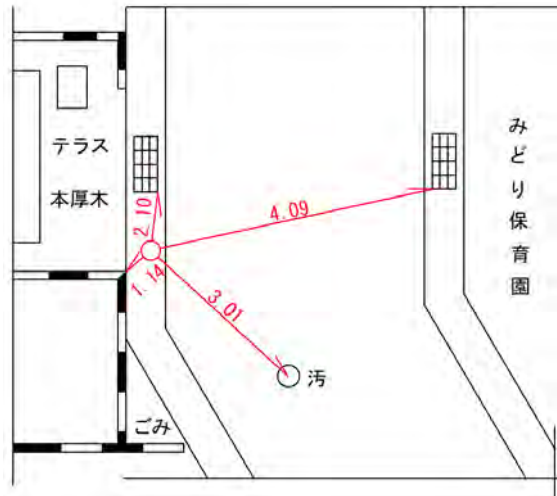
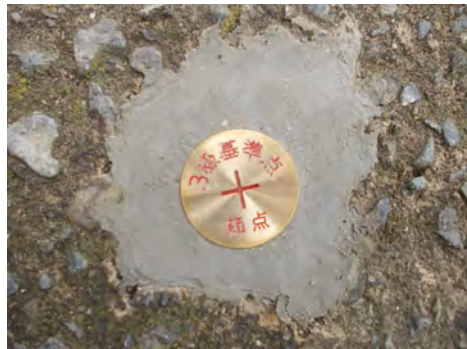
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
③ NO.610		0 44 16.5		33.535		
③ NO.611		139 51 44.8		33.550		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO.610-1		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室三丁目5番23号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月30日	埋 設 者	北村 和行	
観 測	令和 7年10月31日	観 測 者	北館 宏昭	
基 準 点 成 果 表				
° / '' B= 35 26 49.8164 L= 139 20 54.4237 標高= 51.734 m		m X = -61224.346 Y = -44017.635 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 30日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 611-1

	° ′ ″		m
B	35 26 48.0959	X	- 61 277.442
L	139 20 55.0399	Y	- 44 002.356
N	0 16 52.0	H	50.375

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
NO. 611		13 01 10.2		28.175		
③ NO. 335		252 33 26.6		18.073		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	節点 NO.611-1		1/5万図名 藤 沢	1/25.000図名 厚 木
所 在 地	厚木市戸室三丁目4番10号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	令和 7年12月25日	観 測 者	北村 和行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 26 48.0959 L= 139 20 55.0399 標高= 50.375 m		m X = -61277.442 Y = -44002.356 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日