

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 501

	° ' "	m
B	35 25 32.7899	X - 63 582.225
L	139 18 51.1146	Y - 47 139.577
N	0 18 03.3	H 67.653

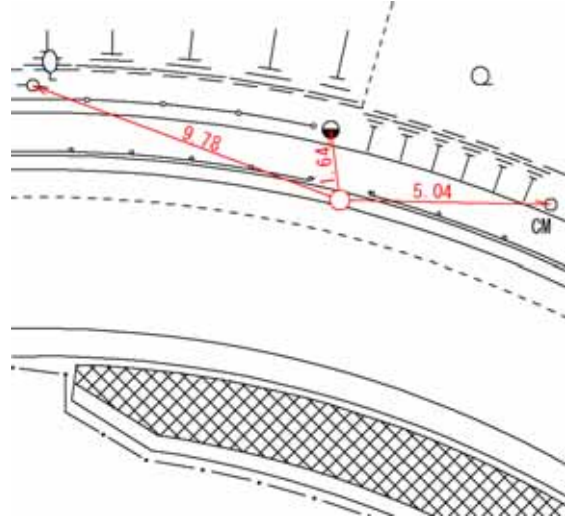
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 501-1		145 13 58.0		92.619		
NO. 499-1		276 53 21.3		100.269		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 501

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 501		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久509-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年10月11日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和 5年12月21日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 25 32.7899 L= 139 18 51.1146 標高= 67.653 m		m X = -63582.225 Y = -47139.577 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮 尺 1：25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月30日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 502

	° ' "		m
B	35 25 30.0691	X	- 63 666.811
L	139 18 56.7128	Y	- 46 998.809
N	0 18 00.1	H	60.797

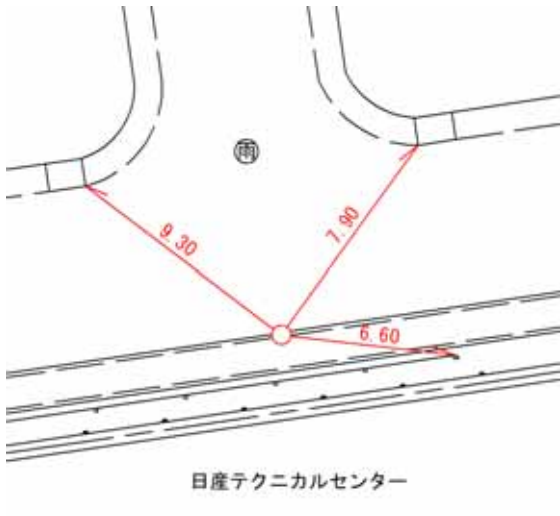
柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 99 NO. 501-1		°　’　”		m		
		89 53 00.6		169. 718		
		275 31 27. 1		88. 373		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 502

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和5年12月21日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正 (Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 502		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久583-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年 9月27日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月 5日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 25 30.0691 L= 139 18 56.7128 標高= 60.797 m		m X = -63666.811 Y = -46998.809 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyoukorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮 尺 1：25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 503

	° ' "		m
B	35 29 34.8390	X	- 56 137.858
L	139 20 45.8084	Y	- 44 209.787
N	0 16 58.5	H	41.992

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 504 ②　NO. 13		°　　′　　″		m		
		168 01 49.7		78.510		
		257 59 04.9		104.653		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——上——	標　識　番　号	標——石—— 金属標	NO. 503

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 503		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3266-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 34.8390 L = 139 20 45.8084 標高 = 41.992m		m X = -56137.858 Y = -44209.787 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 504

	° ' "		m
B	35 29 32.3496	X	- 56 214.655
L	139 20 46.4695	Y	- 44 193.506
N	0 16 58.1	H	42.485

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 505		°　　′　　″ 150 11 18.0		m 101.491		
③　NO. 503		348 01 49.7		78.510		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	NO. 504

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 504		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3269-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 32.3496 L = 139 20 46.4695 標高 = 42.485m		m X = -56214.655 Y = -44193.506 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 505

	° ' "		m
B	35 29 29.5004	X	- 56 302.708
L	139 20 48.4885	Y	- 44 143.053
N	0 16 56.9	H	42.034

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　NO. 506		135 35 57.0		95.359		
③　NO. 509		235 30 27.5		108.765		
③　NO. 504		330 11 17.9		101.491		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 505		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3264-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 29.5004 L = 139 20 48.4885 標高 = 42.034m		m X = -56302.708 Y = -44143.053 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 506

	° ' "		m
B	35 29 27.3005	X	- 56 370.833
L	139 20 51.1489	Y	- 44 076.338
N	0 16 55.4	H	40.418

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 507 ③　NO. 505		°　　′　　″		m		
		180 55 15.3		94.554		
		315 35 57.0		95.359		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 506

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 506		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2959-11番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 27.3005 L = 139 20 51.1489 標高 = 40.418m		m X = -56370.833 Y = -44076.338 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 507

	° ' "		m
B	35 29 24.2326	X	- 56 465.368
L	139 20 51.1070	Y	- 44 077.858
N	0 16 55.4	H	40.149

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 506		°　　′　　″		m		
		0 55 15.3		94.554		
NO. 507-1		155 35 59.9		48.916		
埋　標　型　式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 507

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 507		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2945-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 24.2326 L = 139 20 51.1070 標高 = 40.149m		m X = -56465.368 Y = -44077.858 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 508

	° ' "		m
B	35 29 21.1569	X	- 56 560.226
L	139 20 51.7009	Y	- 44 063.357
N	0 16 55.0	H	39.790

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 507-1		°　　′　　″ 6 28 08.2		m 50.641		
NO. 508-1		149 15 20.1		106.059		
埋 標 型 式	地　　上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 508

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 508		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2944-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 21.1569 L = 139 20 51.7009 標高 = 39.790m		m X = -56560.226 Y = -44063.357 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 509

	° ' "		m
B	35 29 27.4876	X	- 56 364.297
L	139 20 44.9441	Y	- 44 232.690
N	0 16 59.0	H	41.669

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 505		°　’　” 55 30 27.5		m 108.765		
③　NO. 510		166 02 36.8		156.157		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 509

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 509		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3061-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月21日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	令和6年10月7日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 27.4876 L = 139 20 44.9441 標高 = 41.669m		m X = -56364.297 Y = -44232.690 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 510

	° ' "		m
B	35 29 22.5764	X	- 56 515.833
L	139 20 46.4680	Y	- 44 195.030
N	0 16 58.0	H	40.610

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 511		°　　′　　″ 243 43 05.9		m 169.110		
③　NO. 509		346 02 36.8		156.157		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 510

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 510		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田2977番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月21日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		令和6年10月7日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 29 22.5764		X = -56515.833					
L = 139 20 46.4680		Y = -44195.030					
標高 = 40.610m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 511

	° ' "		m
B	35 29 20.1224	X	- 56 590.706
L	139 20 40.4671	Y	- 44 346.648
N	0 17 01.5	H	55.304

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 510 NO. 511-1		°　　′　　″		m		
		63 43 05.9		169.110		
		269 07 45.0		34.537		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標—石— 金属標	NO. 511

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 511		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田175-28番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月21日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		令和6年10月7日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 29 20.1224		X = -56590.706					
L = 139 20 40.4671		Y = -44346.648					
標高 = 55.304m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 512

	° ' "		m
B	35 29 20.0177	X	- 56 593.618
L	139 20 37.9410	Y	- 44 410.331
N	0 17 03.0	H	64.010

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 511-1		85 19 08.4		29.252		
③ NO. 515		171 42 46.9		84.612		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	NO. 512

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 512		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田166-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月21日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		令和6年10月7日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 29 20.0177		X = -56593.618					
L = 139 20 37.9410		Y = -44410.331					
標高 = 64.010m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 513

	° ' "		m
B	35 29 16.4843	X	- 56 701.123
L	139 20 26.9082	Y	- 44 688.945
N	0 17 09.4	H	65.302

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 514		°　’　” 85 25 26.8		m 178.990		
①　NO. 11		255 56 31.0		115.613		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	NO. 513

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 513		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野123-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月21日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	令和6年10月7日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999925
B = 35 29 16.4843		X = -56701.123		
L = 139 20 26.9082		Y = -44688.945		
標高 = 65.302m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 514

	° ' "		m
B	35 29 16.9765	X	- 56 686.844
L	139 20 33.9836	Y	- 44 510.538
N	0 17 05.2	H	64.059

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 515 ③　NO. 513		°　　′　　″		m		
		85 10 01.4		112.811		
		265 25 26.8		178.990		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	NO. 514

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 514		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田234-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月21日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	令和6年10月7日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 16.9765 L = 139 20 33.9836 標高 = 64.059m		m X = -56686.844 Y = -44510.538 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 515

	° ' ''		m
B	35 29 17.3030	X	- 56 677.341
L	139 20 38.4413	Y	- 44 398.136
N	0 17 02.7	H	63.138

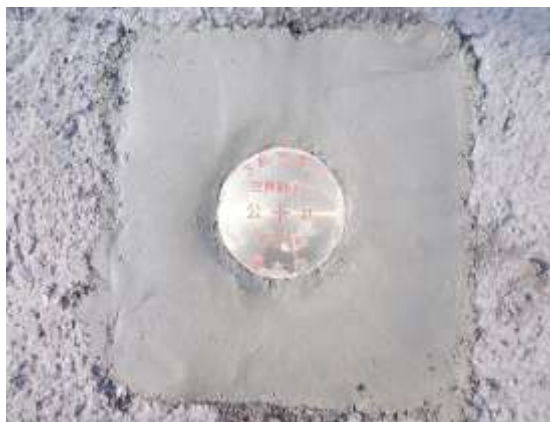
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③　NO. 516		81 13 36.1		53.344		
③　NO. 514		265 10 01.4		112.811		
③　NO. 512		351 42 46.9		84.612		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 515		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田210-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月21日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		令和6年10月7日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 29 17.3030		X = -56677.341					
L = 139 20 38.4413		Y = -44398.136					
標高 = 63.138m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 516

	° ' "		m
B	35 29 17.5754	X	- 56 669.205
L	139 20 40.5312	Y	- 44 345.420
N	0 17 01.5	H	62.846

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
③	NO. 517	160 12 29.6		154.121		
③	NO. 515	261 13 36.1		53.344		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 516

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 516		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田174-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月21日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	令和6年10月7日	観 測 者	長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 17.5754 L = 139 20 40.5312 標高 = 62.846m		m X = -56669.205 Y = -44345.420 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 517

	° ' "		m
B	35 29 12.8785	X	- 56 814.211
L	139 20 42.6300	Y	- 44 293.238
N	0 17 00.2	H	61.428

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 518		°　　′　　″ 167 24 11.9		m 110.352		
③　NO. 516		340 12 29.6		154.121		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 517

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 517		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田200-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月26日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		令和6年10月7日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 29 12.8785		X = -56814.211					
L = 139 20 42.6300		Y = -44293.238					
標高 = 61.428m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 518						
° , ″						
m						
B	35	29	09.3880	X	- 56 921.898	
L	139	20	43.6059	Y	- 44 269.174	
N	0	16	59.6	H	60.827	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② NO. 101		° , ″		m		
		161 19 35.2		98.597		
③ NO. 517		347 24 11.9		110.352		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
						NO. 518
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 518	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田260番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和6年8月26日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明
観 測	令和6年10月7日	観 測 者	長 谷 川 秀 明
基 準 点 成 果 表			
。 / //	m	縮尺係数= 0.999924	
B = 35 29 09.3880	X = -56921.898		
L = 139 20 43.6059	Y = -44269.174		
標高= 60.827m	座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 519

	° ' "		m
B	35 29 14.3628	X	- 56 770.481
L	139 20 58.8595	Y	- 43 883.958
N	0 16 50.8	H	38.780

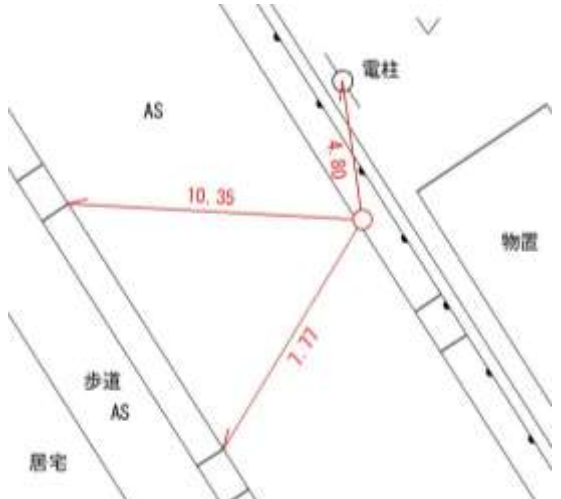
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 520		°　’　”		m		
②　NO. 100		147 05 30.3		132.221		
		320 19 57.7		123.197		
埋　標　型　式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 519

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 519		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田3363-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月5日		埋 設 者		檜 原 章 義	
観 測		令和6年10月15日		観 測 者		檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 29 14.3628		X = -56770.481					
L = 139 20 58.8595		Y = -43883.958					
標高 = 38.780m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 520

	° ' "		m
B	35 29 10.7725	X	- 56 881.478
L	139 21 01.7309	Y	- 43 812.128
N	0 16 49.1	H	38.164

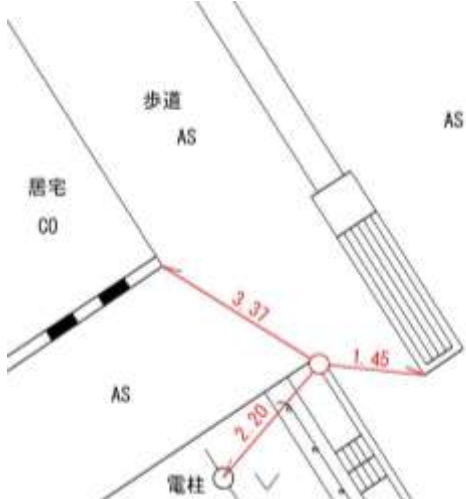
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 521		°　′　″ 129 02 23.1		m 51.936		
③　NO. 519		327 05 30.3		132.221		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 520

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 520		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3385-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 10.7725		X = -56881.478		
L = 139 21 01.7309		Y = -43812.128		
標高 = 38.164m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 521						
° , ″						
m						
B	35	29	09.7175	X	- 56 914.188	
L	139	21	03.3376	Y	- 43 771.792	
N	0	16	48.2	H	37.971	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 522		° , ″		m		
		147 54 17.0		128.794		
③ NO. 520		309 02 23.1		51.936		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標石 金属標
						NO. 521
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 521		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3384-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 09.7175 L = 139 21 03.3376 標高 = 37.971m		m X = -56914.188 Y = -43771.792 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 522

	° ' "		m
B	35 29 06.1881	X	- 57 023.289
L	139 21 06.0735	Y	- 43 703.365
N	0 16 46.5	H	37.284

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
③　NO. 523		162 32 01.0		71.220		
③　NO. 525		258 13 15.1		123.975		
③　NO. 521		327 54 17.0		128.794		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 522

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 522		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3380-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月28日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 06.1881 L = 139 21 06.0735 標高 = 37.284m		m X = -57023.289 Y = -43703.365 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 523

	° ' "		m
B	35 29 03.9871	X	- 57 091.221
L	139 21 06.9346	Y	- 43 681.990
N	0 16 46.0	H	36.490

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 524		°　　′　　″		m		
		124 59 58.2		95.241		
③　NO. 522		342 32 01.0		71.220		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 523		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3398-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 03.9871		X = -57091.221		
L = 139 21 06.9346		Y = -43681.990		
標高 = 36.490m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 524

	° ' "		m
B	35 29 02.2270	X	- 57 145.844
L	139 21 10.0402	Y	- 43 603.979
N	0 16 44.2	H	36.374

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　’　”		m		
②　NO. 18		124 16 51.8		134.435		
③　NO. 523		304 59 58.2		95.241		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 524		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2118-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 02.2270 L = 139 21 10.0402 標高 = 36.374m		m X = -57145.844 Y = -43603.979 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 525

	° ' "		m
B	35 29 05.3476	X	- 57 048.596
L	139 21 01.2638	Y	- 43 824.721
N	0 16 49.3	H	36.838

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 522 NO. 525-1		°　　′　　″		m		
		78 13 15.1		123.975		
		277 36 06.2		51.001		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 525

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 525		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2749-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月6日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 05.3476 L = 139 21 01.2638 標高 = 36.838m		m X = -57048.596 Y = -43824.721 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 526

	° ' "		m
B	35 29 04.2400	X	- 57 082.312
L	139 20 57.8690	Y	- 43 910.454
N	0 16 51.3	H	38.426

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 525-1		°　’　” 41 00 31.3		m 53.624		
③	NO. 527	109 43 45.4		165.815		
③	NO. 133	303 13 05.3		72.986		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	NO. 526

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 526		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田446番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 04.2400		X = -57082.312		
L = 139 20 57.8690		Y = -43910.454		
標高 = 38.426m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 527

	° ' "		m
B	35 29 02.4485	X	- 57 138.282
L	139 21 04.0716	Y	- 43 754.384
N	0 16 47.7	H	37.344

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 527-1		°　'　"		m		
		151 16 48.8		71.467		
③	NO. 526	289 43 45.4		165.815		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	NO. 527

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 527		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2745-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 29 02.4485		X = -57138.282		
L = 139 21 04.0716		Y = -43754.384		
標高 = 37.344m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 528

	° ' "		m
B	35 28 58.6756	X	- 57 255.681
L	139 21 13.2732	Y	- 43 523.019
N	0 16 42.3	H	35.792

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
②　NO. 18		41 25 45.0		45.513		
③　NO. 529		263 02 17.4		206.750		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 528		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2112-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	檜 原 章 義	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 58.6756 L = 139 21 13.2732 標高 = 35.792m		m X = -57255.681 Y = -43523.019 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 529

	° ′ ″		m
B	35 28 57.8301	X	- 57 280.739
L	139 21 05.1369	Y	- 43 728.229
N	0 16 47.0	H	35.622

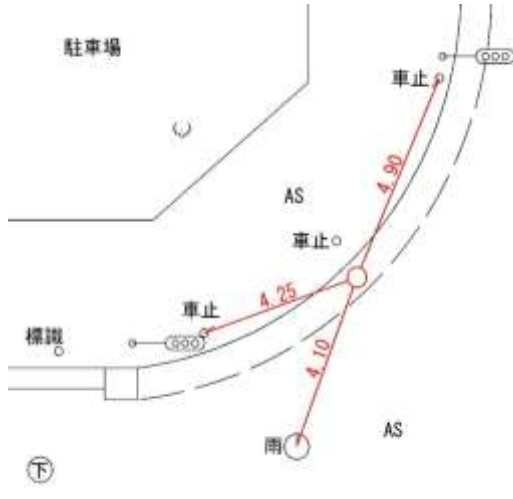
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　′　″		m		
NO. 527-1		5　51　22.1		80.211		
③ NO. 528		83　02　17.4		206.750		
③ NO. 543		180　11　17.9		137.414		
③ NO. 530		292　07　57.3		151.396		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 529

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 529		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2712-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 57.8301 L = 139 21 05.1369 標高 = 35.622m		m X = -57280.739 Y = -43728.229 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 530						
° , ″						
m						
B	35	28	59.6586	X	- 57	223.704
L	139	20	59.5625	Y	- 43	868.459
N	0	16	50.3	H		43.233
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 529		° , ″		m		
		112 07 57.3		151.396		
NO. 530-1		249 18 08.6		56.820		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 530
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 530		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木三田2701-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 59.6586 L = 139 20 59.5625 標高 = 43.233m		m X = -57223.704 Y = -43868.459 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 531

	° ' "		m
B	35 28 59.1956	X	- 57 236.502
L	139 20 47.6967	Y	- 44 167.614
N	0 16 57.2	H	56.732

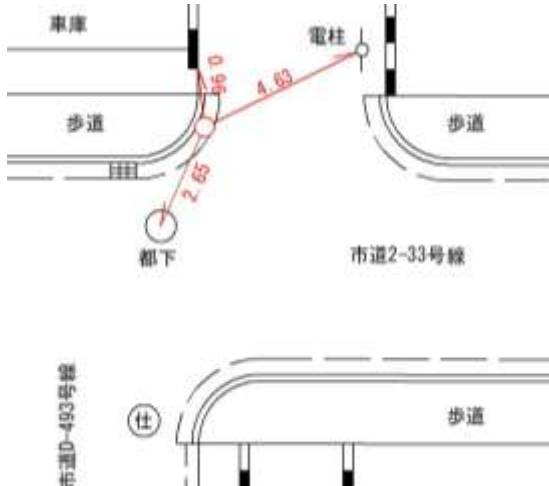
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 19		°　　′　　″ 88 26 22.7		m 159.404		
③　NO. 532		183 37 56.1		194.756		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	NO. 531

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 531		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田418-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 59.1956		X = -57236.502		
L = 139 20 47.6967		Y = -44167.614		
標高 = 56.732m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 532

	° ' "		m
B	35 28 52.8871	X	- 57 430.853
L	139 20 47.2453	Y	- 44 179.951
N	0 16 57.4	H	55.606

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 531		°　'　"		m		
		3 37 56.0		194.756		
③　NO. 539		173 08 51.4		122.623		
埋標型式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金属標	NO. 532

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 532		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田549-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 52.8871		X = -57430.853		
L = 139 20 47.2453		Y = -44179.951		
標高 = 55.606m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 533

	° ' "		m
B	35 29 06.4290	X	- 57 012.715
L	139 20 40.6433	Y	- 44 344.298
N	0 17 01.3	H	60.864

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
②　NO. 101		91 23 13.3		106.729		
③　NO. 534		267 44 57.6		166.879		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 533		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田260番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月26日		埋 設 者		長 谷 川 秀 明	
観 測		令和6年10月7日		観 測 者		長 谷 川 秀 明	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 29 06.4290		X = -57012.715					
L = 139 20 40.6433		Y = -44344.298					
標高= 60.864m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 534

	° ' "		m
B	35 29 06.1895	X	- 57 019.268
L	139 20 34.0295	Y	- 44 511.035
N	0 17 05.1	H	61.755

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 533		°　　′　　″ 87 44 57.6		m 166.879		
③　NO. 535		180 30 13.5		194.378		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	NO. 534

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 534		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田349-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月26日	埋 設 者	長 谷 川 秀 明	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 29 06.1895 L = 139 20 34.0295 標高 = 61.755m		m X = -57019.268 Y = -44511.035 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 535

	° ' "		m
B	35 28 59.8825	X	- 57 213.623
L	139 20 34.0000	Y	- 44 512.744
N	0 17 05.1	H	60.500

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	NO. 534	0 30 13.5		194.378		
	NO. 535-1	93 17 55.8		17.996		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 535

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 535		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1057-12番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.568m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月9日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 59.8825 L = 139 20 34.0000 標高 = 60.500m		m X = -57213.623 Y = -44512.744 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 536

	° ' "		m
B	35 28 56.2747	X	- 57 325.067
L	139 20 36.0991	Y	- 44 460.386
N	0 17 03.9	H	58.763

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 536-1		°　'　"		m		
		155 45 53.2		108.692		
NO. 535-1		342 41 51.2		115.650		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 536		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田382-3番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月9日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年10月14日		観 測 者		前 田 彰	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 56.2747		X = -57325.067					
L = 139 20 36.0991		Y = -44460.386					
標高 = 58.763m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 537						
° ′ ″						
m						
B	35	28	49.7138	X	- 57	527.548
L	139	20	38.4725	Y	- 44	401.565
N	0	17	02.5	H		56.907
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
③ NO. 538		94 31 12.1		118.842		
NO. 537-1		195 15 34.6		44.187		
NO. 536-1		352 10 27.7		104.355		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 537
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 537		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田544番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月9日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 49.7138 L = 139 20 38.4725 標高 = 56.907m		m X = -57527.548 Y = -44401.565 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 538

	° ' "		m
B	35 28 49.4290	X	- 57 536.913
L	139 20 43.1739	Y	- 44 283.102
N	0 16 59.7	H	55.680

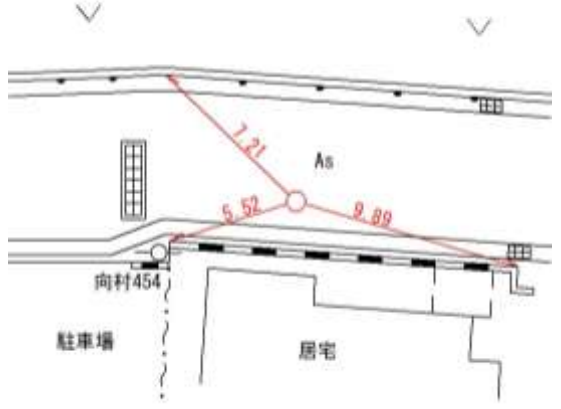
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 539		97 34 56.0		118.828		
③　NO. 537		274 31 12.1		118.842		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	NO. 538

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 538		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田578番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月7日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年10月11日		観 測 者		伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 49.4290		X = -57536.913					
L = 139 20 43.1739		Y = -44283.102					
標高 = 55.680m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 539

	° ' "		m
B	35 28 48.9391	X	- 57 552.591
L	139 20 47.8495	Y	- 44 165.322
N	0 16 57.0	H	54.159

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
③	NO. 540	76 45 34.3		133.494		
③	NO. 538	277 34 56.0		118.828		
③	NO. 532	353 08 51.4		122.623		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 539

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 539		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田562番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月7日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年10月11日		観 測 者		伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 48.9391		X = -57552.591					
L = 139 20 47.8495		Y = -44165.322					
標高 = 54.159m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 540

	° ' "		m
B	35 28 49.9519	X	- 57 522.018
L	139 20 52.9982	Y	- 44 035.387
N	0 16 54.0	H	52.612

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 540-1		78 19 26.3		77.885		
NO. 540-2		194 45 56.7		92.225		
③ NO. 539		256 45 34.3		133.494		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	NO. 540

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 540		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田633番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月14日		埋 設 者		伊 藤 賢 一	
観 測		令和6年10月11日		観 測 者		伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 49.9519		X = -57522.018					
L = 139 20 52.9982		Y = -44035.387					
標高 = 52.612m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 541

	° ' "		m
B	35 28 50.6122	X	- 57 502.231
L	139 20 57.5453	Y	- 43 920.672
N	0 16 51.4	H	49.247

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
NO. 541-1		149 18 50.6		57.191		
NO. 540-1		264 01 21.0		38.660		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 541

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 541	1/5万図名	1/25, 000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2670番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義
基 準 点 成 果 表			
° / ″	m	縮尺係数= 0. 999924	
B = 35 28 50. 6122	X = -57502. 231		
L = 139 20 57. 5453	Y = -43920. 672		
標高= 49. 247m	座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」		
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 542

	° ' "		m
B	35 28 48.1430	X	- 57 578.491
L	139 20 58.8830	Y	- 43 887.327
N	0 16 50.6	H	40.589

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 544 NO. 541-1		°　　′　　″		m		
		90 33 09.6		142.890		
		351 15 50.1		27.400		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 542

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 542		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2646-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 48.1430		X = -57578.491		
L = 139 20 58.8830		Y = -43887.327		
標高 = 40.589m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 543

	° ' "		m
B	35 28 53.3714	X	- 57 418.141
L	139 21 05.1456	Y	- 43 728.681
N	0 16 47.0	H	35.000

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 529		°　’　” 0 11 17.9		m 137.414		
③　NO. 544		185 34 13.9		162.508		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標——石 金属標	NO. 543

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 543		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2187番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	梶 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 53.3714 L = 139 21 05.1456 標高 = 35.000m		m X = -57418.141 Y = -43728.681 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 544

	° ' "		m
B	35 28 48.1209	X	- 57 579.869
L	139 21 04.5512	Y	- 43 744.454
N	0 16 47.3	H	34.136

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③	NO. 543	5 34 13.9		162.508		
	NO. 544-1	88 06 13.8		132.952		
③	NO. 561	188 46 30.5		72.942		
③	NO. 542	270 33 09.6		142.890		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 544

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 544		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2597番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 48.1209 L = 139 21 04.5512 標高 = 34.136m		m X = -57579.869 Y = -43744.454 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 545

	° ' "		m
B	35 28 48.5847	X	- 57 566.368
L	139 21 10.9872	Y	- 43 582.154
N	0 16 43.6	H	33.833

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
NO. 545-1		158 57 22.8		38.306		
NO. 544-1		252 48 53.3		30.809		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 545

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 545		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2268-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 48.5847 L = 139 21 10.9872 標高 = 33.833m		m X = -57566.368 Y = -43582.154 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 546

	° ' "		m
B	35 28 47.8754	X	- 57 588.717
L	139 21 14.9965	Y	- 43 481.198
N	0 16 41.2	H	33.676

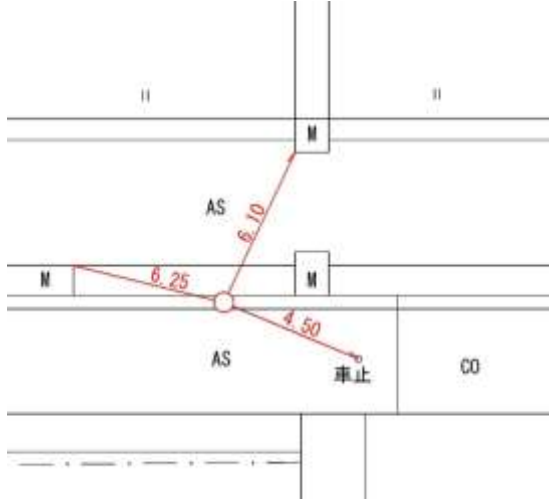
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 547 NO. 545-1		°　'　"		m		
		76 56 10.1		211.639		
		261 15 53.4		88.232		
埋　標　型　式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金　属　標	NO. 546

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 546		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2415番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 47.8754 L = 139 21 14.9965 標高 = 33.676m		m X = -57588.717 Y = -43481.198 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 547

	° ' "		m
B	35 28 49.4600	X	- 57 540.883
L	139 21 23.1654	Y	- 43 275.052
N	0 16 36.5	H	33.345

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 548		°　'　"		m		
③　NO. 546		152 01 35.4		172.034		
		256 56 10.1		211.639		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標—石— 金属標	NO. 547

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 547		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2297番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	梶 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 49.4600 L = 139 21 23.1654 標高 = 33.345m		m X = -57540.883 Y = -43275.052 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 548

	° ' "		m
B	35 28 44.5428	X	- 57 692.806
L	139 21 26.3955	Y	- 43 194.363
N	0 16 34.6	H	32.805

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
②　NO. 24		160 39 40.5		127.064		
③　NO. 547		332 01 35.4		172.034		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 548		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2311番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月5日	埋 設 者	芹 澤 功	
観 測	令和6年10月15日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 44.5428 L = 139 21 26.3955 標高 = 32.805m		m X = -57692.806 Y = -43194.363 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 549						
° , ″						
m						
B	35 28 47.0293		X	- 57 610.136		
L	139 20 37.3619		Y	- 44 429.970		
N	0 17 03.1		H	56.100		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 537-1		° , ″		m		
		22 46 21.4		43.345		
③ NO. 550		189 39 38.6		80.470		
埋標型式		地 上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
						NO. 549
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 549		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1153-7番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月7日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 47.0293		X = -57610.136		
L = 139 20 37.3619		Y = -44429.970		
標高 = 56.100m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 550

	° ' "		m
B	35 28 44.4531	X	- 57 689.459
L	139 20 36.8418	Y	- 44 443.473
N	0 17 03.4	H	54.972

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③	NO. 549	9 39 38.6		80.470		
	NO. 550-1	198 53 38.9		47.795		
③	NO. 551	278 49 42.7		128.550		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	NO. 550

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 550		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市下荻野1130-12番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月7日		埋 設 者		前 田 彰	
観 測		令和6年10月14日		観 測 者		前 田 彰	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 44.4531		X = -57689.459					
L = 139 20 36.8418		Y = -44443.473					
標高 = 54.972m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 551

	° ' "		m
B	35 28 45.0728	X	- 57 669.731
L	139 20 31.7991	Y	- 44 570.491
N	0 17 06.3	H	55.435

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 550 2-NO. 22-1		°　'　"		m		
		98 49 42.7		128.550		
		204 44 49.7		59.197		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石— 金属標	NO. 551

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 551		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1107-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月7日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 45.0728 L = 139 20 31.7991 標高 = 55.435m		m X = -57669.731 Y = -44570.491 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 552

	° ' "		m
B	35 28 40.0784	X	- 57 824.137
L	139 20 35.7602	Y	- 44 471.408
N	0 17 04.0	H	53.334

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 550-1		7 55 40.9		90.332		
NO. 552-1		90 57 04.2		54.011		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 552

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 552		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1120番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月7日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和6年10月14日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 40.0784		X = -57824.137		
L = 139 20 35.7602		Y = -44471.408		
標高 = 53.334m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 553

	° ' "		m
B	35 28 39.5982	X	- 57 839.989
L	139 20 44.1752	Y	- 44 259.361
N	0 16 59.1	H	53.262

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 553-1		175 02 34.6		56.070		
② NO. 22		284 53 50.1		122.547		
③ NO. 554		351 58 33.5		127.829		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 553

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 553		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2-734-3番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生	
観 測	令和6年10月30日	観 測 者	川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 39.5982 L = 139 20 44.1752 標高 = 53.262m		m X = -57839.989 Y = -44259.361 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 554

	° ' "		m
B	35 28 43.7023	X	- 57 713.421
L	139 20 43.4426	Y	- 44 277.203
N	0 16 59.5	H	54.400

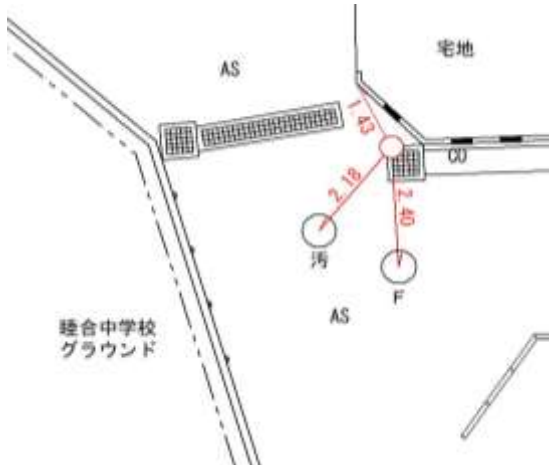
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 554-1		°　　′　　″ 93 18 42.0		m 52.755		
③ NO. 553		171 58 33.5		127.829		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 554

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 554		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田3-605-2番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日		埋 設 者		川 平 秀 生	
観 測		令和6年10月30日		観 測 者		川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 43.7023		X = -57713.421					
L = 139 20 43.4426		Y = -44277.203					
標高 = 54.400m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 555

	° ' "		m
B	35 28 44.2910	X	- 57 695.580
L	139 20 45.8428	Y	- 44 216.610
N	0 16 58.1	H	53.407

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 556 NO. 554-1		°　　′　　″		m		
		86 00 37.4		89.001		
		200 47 12.2		22.344		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 555

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 555		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3-596-12番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 44.2910		X = -57695.580		
L = 139 20 45.8428		Y = -44216.610		
標高 = 53.407m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 556

	° ' "		m
B	35 28 44.5061	X	- 57 689.389
L	139 20 49.3635	Y	- 44 127.832
N	0 16 56.1	H	52.666

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 557		°　　′　　″ 177 07 10.1		m 102.667		
③　NO. 555		266 00 37.4		89.001		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	NO. 556

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 556		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3-629-6番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 44.5061 L = 139 20 49.3635 標高 = 52.666m		m X = -57689.389 Y = -44127.832 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 557

	° ' "		m
B	35 28 41.1799	X	- 57 791.918
L	139 20 49.5882	Y	- 44 122.673
N	0 16 55.9	H	52.040

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 559		°　　′　　″ 89 23 29.5		m 69.060		
③　NO. 556		357 07 10.1		102.667		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石 金属標	NO. 557

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 557		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田2-729-8番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日		埋 設 者		川 平 秀 生	
観 測		令和6年10月11日		観 測 者		伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 41.1799 L = 139 20 49.5882 標高 = 52.040m				m X = -57791.918 Y = -44122.673 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 558

	° ' "		m
B	35 28 45.1303	X	- 57 670.519
L	139 20 52.3223	Y	- 44 053.155
N	0 16 54.4	H	50.805

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 559 NO. 540-2		°　　′　　″		m		
		180 13 18.5		120.676		
		354 28 42.9		59.610		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標—石— 金属標	NO. 558

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 558		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3-3796-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 45.1303 L = 139 20 52.3223 標高 = 50.805m		m X = -57670.519 Y = -44053.155 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 559

	° ′ ″		m
B	35 28 41.2147	X	- 57 791.185
L	139 20 52.3273	Y	- 44 053.622
N	0 16 54.4	H	50.470

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　′　″		m		
③　NO. 558		0 13 18.5		120.676		
③　NO. 560		80 39 34.1		89.787		
③　NO. 557		269 23 29.5		69.060		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 559		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2-3670番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 41.2147 L = 139 20 52.3273 標高 = 50.470m		m X = -57791.185 Y = -44053.622 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 560

	° ' "		m
B	35 28 41.7017	X	- 57 776.613
L	139 20 55.8389	Y	- 43 965.032
N	0 16 52.3	H	49.133

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 162		°　　′　　″ 168 42 46.7		m 205.993		
③　NO. 559		260 39 34.1		89.787		
埋　標　型　式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 560

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 560		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2-3729番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月14日	埋 設 者	伊 藤 賢 一	
観 測	令和6年10月11日	観 測 者	伊 藤 賢 一	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 41.7017 L = 139 20 55.8389 標高 = 49.133m		m X = -57776.613 Y = -43965.032 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 561

	° ' "		m
B	35 28 45.7801	X	- 57 651.951
L	139 21 04.1237	Y	- 43 755.581
N	0 16 47.5	H	33.969

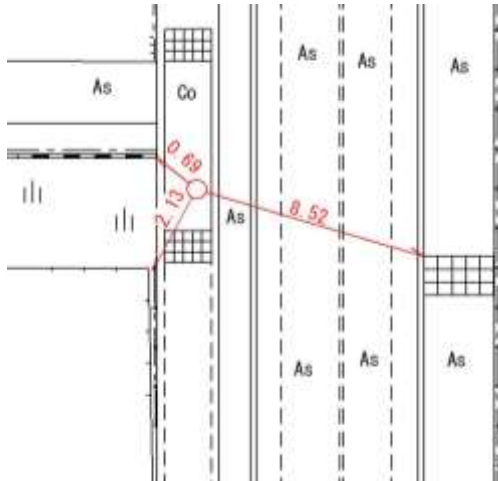
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 544		°　　′　　″ 8 46 30.5		m 72.942		
③　NO. 562		165 13 16.0		200.362		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 561

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 561		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田2576番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	晶 貴 弘 章	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 45.7801 L = 139 21 04.1237 標高 = 33.969m		m X = -57651.951 Y = -43755.581 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 562

	° ' "		m
B	35 28 39.5022	X	- 57 845.670
L	139 21 06.1886	Y	- 43 704.475
N	0 16 46.3	H	33.425

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
②　NO. 102		°　’　” 163 49 59.8		m 124. 943		
③　NO. 561		345 13 15. 9		200. 362		
埋　標　型　式	地　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 562

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 562		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田2500番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1. 500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月10日		埋 設 者		晶 貴 弘 章	
観 測		令和6年10月17日		観 測 者		川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999924			
B = 35 28 39. 5022		X = -57845. 670					
L = 139 21 06. 1886		Y = -43704. 475					
標高= 33. 425m		座標系= 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 563

	° ' "		m
B	35 28 36.7740	X	- 57 927.461
L	139 20 47.7305	Y	- 44 170.170
N	0 16 57.0	H	51.567

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 164 NO. 553-1		°　　′　　″		m		
		168 11 01.8		75.721		
		290 32 52.7		90.083		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石—— 金　属　標	NO. 563

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 563	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市三田2-773-6番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日		埋 設 者		川 平 秀 生	
観 測		令和6年10月30日		観 測 者		川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表							
° / ′ ″		m			縮尺係数= 0.999924		
B = 35 28 36.7740		X = -57927.461					
L = 139 20 47.7305		Y = -44170.170					
標高 = 51.567m		座標系 = 9系					
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」						
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 564

	° ' "		m
B	35 28 29.7765	X	- 58 143.507
L	139 20 51.0067	Y	- 44 088.645
N	0 16 55.0	H	49.730

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
NO. 564-1		89 32 30.3		174.200		
③ NO. 569		167 32 40.7		159.738		
NO. 164-1		338 10 02.9		82.363		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 564		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南3-906-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	川 平 秀 生	
観 測	令和6年10月30日	観 測 者	川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 29.7765 L = 139 20 51.0067 標高 = 49.730m		m X = -58143.507 Y = -44088.645 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 565

	° ' "		m
B	35 28 29.4752	X	- 58 153.795
L	139 20 59.1157	Y	- 43 884.279
N	0 16 50.3	H	45.378

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 565-1		°　　′　　″ 80 51 04.8		m 36.592		
NO. 564-1		291 09 20.0		32.369		
埋 標 型 式	地　　上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 565

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 565		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-31番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月10日		埋 設 者		晶 貴 弘 章	
観 測		令和6年10月17日		観 測 者		川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 28 29.4752		X = -58153.795					
L = 139 20 59.1157		Y = -43884.279					
標高 = 45.378m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 566

	° ' "		m
B	35 28 30.6295	X	- 58 118.778
L	139 21 03.5938	Y	- 43 771.219
N	0 16 47.7	H	44.334

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
NO. 566-1		90 46 10.8		44.079		
NO. 565-1		249 12 59.7		82.297		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 566

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 566		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田1-13-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	晶 貴 弘 章	
観 測	令和6年10月17日	観 測 者	川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 30.6295		X = -58118.778		
L = 139 21 03.5938		Y = -43771.219		
標高 = 44.334m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 567

	° ' "		m
B	35 28 30.9956	X	- 58 107.894
L	139 21 06.8274	Y	- 43 689.650
N	0 16 45.9	H	40.095

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
③	NO. 568	160 28 14.4		114.687		
	NO. 566-1	252 58 58.9		39.217		
	2-NO. 102-1	353 50 03.9		68.809		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 567

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 567		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南3-33-18番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	晶 貴 弘 章	
観 測	令和6年10月17日	観 測 者	川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 30.9956		X = -58107.894		
L = 139 21 06.8274		Y = -43689.650		
標高 = 40.095m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 568

	° ' "		m
B	35 28 27.4945	X	- 58 215.974
L	139 21 08.3691	Y	- 43 651.315
N	0 16 44.9	H	41.535

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
③	NO. 572	151 39 00.7		105.336		
③	NO. 567	340 28 14.3		114.687		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 568

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 568		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-28-8番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月4日		埋 設 者		萩 原 理	
観 測		令和6年10月17日		観 測 者		川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 27.4945		X = -58215.974					
L = 139 21 08.3691		Y = -43651.315					
標高 = 41.535m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 569

	° ' "		m
B	35 28 24.7210	X	- 58 299.474
L	139 20 52.4037	Y	- 44 054.196
N	0 16 54.2	H	48.051

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
NO. 569-1		90 47 09.9		34.987		
NO. 569-3		175 36 36.6		106.281		
③ NO. 564		347 32 40.7		159.738		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 569	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-1039-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日		埋 設 者		川 平 秀 生	
観 測		令和6年10月30日		観 測 者		川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表							
° / ″ B = 35 28 24.7210 L = 139 20 52.4037 標高 = 48.051m				m X = -58299.474 Y = -44054.196 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 570						
° , ″						
m						
B	35	28	20.0430	X	- 58 443.785	
L	139	20	53.6344	Y	- 44 023.881	
N	0	16	53.4	H	46.099	
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
NO. 570-1		° , ″		m		
		166 17 27.8		54.951		
NO. 569-3		329 57 22.7		44.306		
埋標型式		地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標
						NO. 570
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 570	1/5万図名		1/25,000図名			
		藤 沢		厚 木			
所 在 地		神奈川県厚木市三田南3-1025-18番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日		埋 設 者		川 平 秀 生	
観 測		令和6年10月30日		観 測 者		川 平 将 志	
基 準 点 成 果 表							
° / ″				m		縮尺係数= 0.999924	
B = 35 28 20.0430				X = -58443.785			
L = 139 20 53.6344				Y = -44023.881			
標高 = 46.099m				座標系 = 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」					
		標高補正年月日：令和7年9月22日					
		標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 571

	° ' "		m
B	35 28 25.1358	X	- 58 287.812
L	139 21 01.4700	Y	- 43 825.584
N	0 16 48.9	H	42.916

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 571-1		86 36 14.4		94.806		
NO. 569-2		260 31 39.6		154.060		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 571

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 571		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南3-30-5番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月10日	埋 設 者	晶 貴 弘 章	
観 測	令和6年10月17日	観 測 者	川 島 武 彦	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 25.1358		X = -58287.812		
L = 139 21 01.4700		Y = -43825.584		
標高 = 42.916m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 572

	° ' "		m
B	35 28 24.4945	X	- 58 308.670
L	139 21 10.3710	Y	- 43 601.299
N	0 16 43.8	H	40.552

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　　′　　″		m		
NO. 572-1		159 56 26.9		133.118		
NO. 571-2		265 45 12.5		73.381		
③ NO. 568		331 39 00.6		105.336		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	NO. 572

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 572		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南3-28-27番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月28日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 24.4945 L = 139 21 10.3710 標高 = 40.552m		m X = -58308.670 Y = -43601.299 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 573						
° , ″						
m						
B	35	28	18.0453	X	- 58	507.682
L	139	21	12.5666	Y	- 43	546.917
N	0	16	42.4	H		38.451
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 580		° , ″		m		
		167 53 34.6		158.185		
③ NO. 574		257 04 19.4		101.817		
NO. 572-1		353 16 18.7		74.497		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標石 金属標	NO. 573
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 573		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-25-23番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月28日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 18.0453 L = 139 21 12.5666 標高 = 38.451m		m X = -58507.682 Y = -43546.917 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 574

	° ' "		m
B	35 28 17.2905	X	- 58 530.459
L	139 21 08.6349	Y	- 43 646.145
N	0 16 44.7	H	39.705

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 573 NO. 574-1		°　　′　　″		m		
		77 04 19.4		101.817		
		221 44 54.6		56.025		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中——	屋——土——	標　識　番　号	標——石—— 金——属——標	NO. 574

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 574		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-25-20番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 28 17.2905		X = -58530.459		
L = 139 21 08.6349		Y = -43646.145		
標高 = 39.705m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 575

	° ' "		m
B	35 28 15.7138	X	- 58 578.724
L	139 21 06.0141	Y	- 43 712.450
N	0 16 46.2	H	39.511

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 574-1		77 25 29.7		29.718		
NO. 575-1		229 43 49.7		47.556		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 575

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 575		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-22-52番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 15.7138 L = 139 21 06.0141 標高 = 39.511m		m X = -58578.724 Y = -43712.450 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 576

	° ' "		m
B	35 28 11.6304	X	- 58 704.171
L	139 21 02.8446	Y	- 43 792.966
N	0 16 48.0	H	38.974

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 575-1		25 02 03.7		104.537		
③ NO. 577		89 57 38.8		51.081		
NO. 576-1		281 35 08.8		32.606		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	NO. 576

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 576		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-1-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 11.6304 L = 139 21 02.8446 標高 = 38.974m		m X = -58704.171 Y = -43792.966 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 577						
° ′ ″						
m						
B	35	28	11.6396	X	- 58	704.136
L	139	21	04.8707	Y	- 43	741.889
N	0	16	46.9	H		38.215
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
③	NO. 578	88 17 19.4		85.429		
③	NO. 581	174 27 21.5		115.532		
③	NO. 576	269 57 38.8		51.081		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	NO. 577
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号)令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 577		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-16-9番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 11.6396 L = 139 21 04.8707 標高 = 38.215m		m X = -58704.136 Y = -43741.889 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 578

	° ' ''		m
B	35 28 11.7359	X	- 58 701.585
L	139 21 08.2570	Y	- 43 656.505
N	0 16 44.9	H	37.963

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 579		°　　′　　″ 69 41 51.6		m 77.319		
③　NO. 577		268 17 19.4		85.429		
埋標型式	地　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石— 金属標	NO. 578

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 578		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-15-18番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月4日	埋 設 者	萩 原 理	
観 測	令和6年10月16日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 28 11.7359 L = 139 21 08.2570 標高 = 37.963m		m X = -58701.585 Y = -43656.505 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 579

	° ' "		m
B	35 28 12.6178	X	- 58 674.759
L	139 21 11.1280	Y	- 43 583.995
N	0 16 43.2	H	37.800

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
③　NO. 580		79 58 18.1		71.348		
③　NO. 578		249 41 51.6		77.319		
						</

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 579		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南2-14-37番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月6日		埋 設 者		北 村 和 行	
観 測		令和6年10月16日		観 測 者		檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 12.6178		X = -58674.759					
L = 139 21 11.1280		Y = -43583.995					
標高 = 37.800m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 580

	° ' "		m
B	35 28 13.0320	X	- 58 662.336
L	139 21 13.9123	Y	- 43 513.742
N	0 16 41.6	H	35.785

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	NO. 585	164 48 10.1		225.736		
③	NO. 579	259 58 18.1		71.348		
③	NO. 573	347 53 34.5		158.185		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	NO. 580

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 580		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市三田南2-14-27番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月20日		埋 設 者		北 村 和 行	
観 測		令和6年10月29日		観 測 者		北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 13.0320		X = -58662.336					
L = 139 21 13.9123		Y = -43513.742					
標高 = 35.785m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 581

	° ' "		m
B	35 28 07.9103	X	- 58 819.118
L	139 21 05.3356	Y	- 43 730.728
N	0 16 46.6	H	37.450

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 581-1		°　'　"		m		
		161 45 59.9		46.862		
③	NO. 577	354 27 21.5		115.532		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	NO. 581

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 581		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田南2-4-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月20日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 07.9103 L = 139 21 05.3356 標高 = 37.450m		m X = -58819.118 Y = -43730.728 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 582

	° ' "		m
B	35 28 04.6608	X	- 58 919.329
L	139 21 05.9293	Y	- 43 716.249
N	0 16 46.2	H	36.587

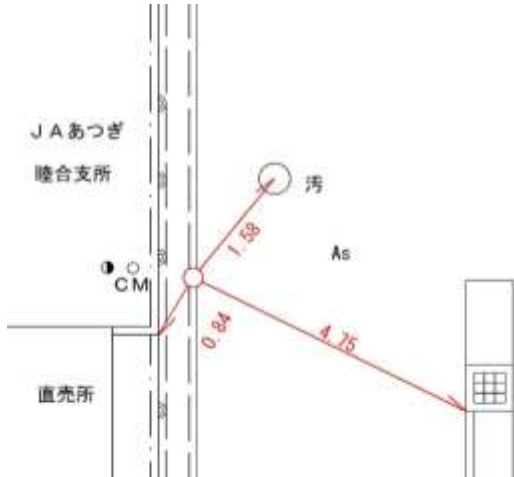
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 581-1		°　'　"		m		
		0 11 15.4		55.710		
③	NO. 583	85 05 39.0		112.430		
埋標型式	地上	地——中	屋——土	標識番号	標——石 金属標	NO. 582

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 582		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北4-3-18番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999924
B = 35 28 04.6608		X = -58919.329		
L = 139 21 05.9293		Y = -43716.249		
標高 = 36.587m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 583

	° ' "		m
B	35 28 04.9905	X	- 58 909.715
L	139 21 10.3704	Y	- 43 604.240
N	0 16 43.6	H	35.990

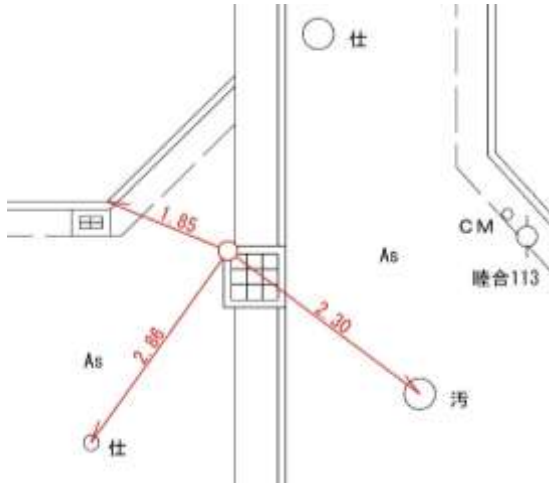
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
③	NO. 584	176 21 01.6		114.680		
③	NO. 582	265 05 39.0		112.430		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 583

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 583		1/5万図名		1/25, 000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市妻田北4-7-1-1番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年8月20日		埋 設 者		北 村 和 行	
観 測		令和6年10月29日		観 測 者		北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 28 04.9905		X = -58909.715					
L = 139 21 10.3704		Y = -43604.240					
標高 = 35.990m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 584

	° ' "		m
B	35 28 01.2782	X	- 59 024.153
L	139 21 10.6820	Y	- 43 596.941
N	0 16 43.4	H	34.580

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 584-1		86 11 42.9		114.225		
② NO. 32		175 36 48.1		192.240		
③ NO. 583		356 21 01.6		114.680		
		</				

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 584		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北4-3-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月20日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 28 01.2782		X = -59024.153		
L = 139 21 10.6820		Y = -43596.941		
標高 = 34.580m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 585

	° ' "		m
B	35 28 05.9731	X	- 58 880.161
L	139 21 16.3013	Y	- 43 454.572
N	0 16 40.2	H	32.602

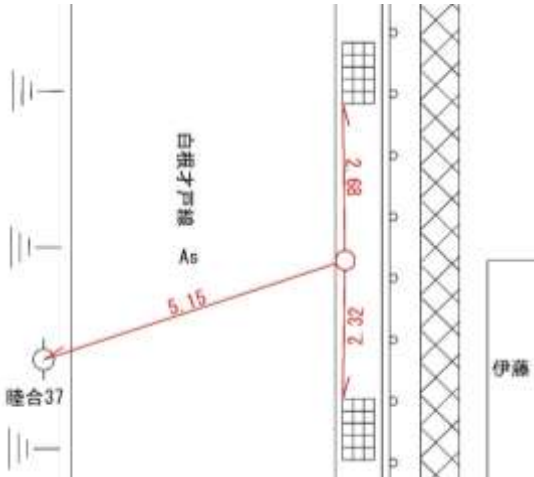
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
③	NO. 586	182 46 16.9		171.032		
③	NO. 580	344 48 10.1		225.736		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 585

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 585		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北3-24-12番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0. 999923
B = 35 28 05. 9731		X = -58880. 161		
L = 139 21 16. 3013		Y = -43454. 572		
標高= 32. 602m		座標系= 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1. 0. 1、hyokorevTR_jgd2024_h. Par Ver. 1. 0. 0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 586						
° , ″						
m						
B	35	28	00.4288	X	- 59 050.980	
L	139	21	16.0062	Y	- 43 462.841	
N	0	16	40.3	H	32.038	
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距離		備考
③ NO. 585		° , ″		m		
		2 46 16.8		171.032		
NO. 586-1		177 03 56.2		59.093		
NO. 584-1		329 39 41.3		39.868		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 586
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令7関公第263号」 旧成果調製年月日：令和6年11月 5日 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、 hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 586		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北4-1-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 28 00.4288 L = 139 21 16.0062 標高 = 32.038m		m X = -59050.980 Y = -43462.841 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 587

	° ' "		m
B	35 27 56.1557	X	- 59 182.791
L	139 21 17.0685	Y	- 43 436.696
N	0 16 39.7	H	27.902

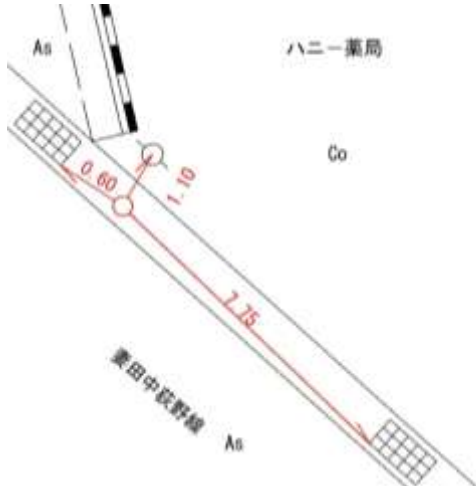
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 588 NO. 586-1		°　　′　　″		m		
		130 18 36.1		110.652		
		342 22 53.4		76.389		
埋　標　型　式	地　　　上	地——中	屋——上	標　識　番　号	標——石—— 金　属　標	NO. 587

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 587		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北3-1-10番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月20日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923
B = 35 27 56.1557		X = -59182.791		
L = 139 21 17.0685		Y = -43436.696		
標高 = 27.902m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」			
	標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 588

	° ' "		m
B	35 27 53.8463	X	- 59 254.369
L	139 21 20.4288	Y	- 43 352.325
N	0 16 37.7	H	26.284

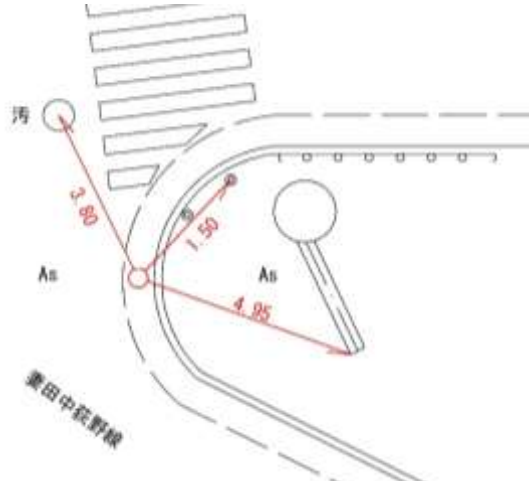
柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
①	NO. 17	79 36 51.3		153.415		
③	NO. 587	310 18 36.1		110.652		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 588

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年11月 5日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 588		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田北1-19-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年8月20日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和6年10月29日	観 測 者	北 村 和 行	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B = 35 27 53.8463 L = 139 21 20.4288 標高 = 26.284m		m X = -59254.369 Y = -43352.325 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 589

	° ' "		m
B	35 25 37.9463	X	- 63 440.427
L	139 21 05.0124	Y	- 43 761.422
N	0 16 45.7	H	24.413

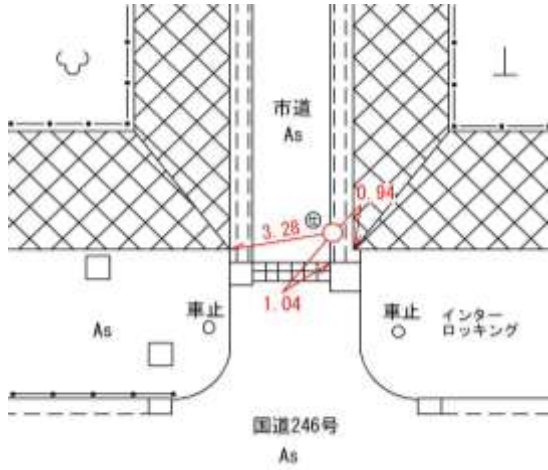
柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
NO. 383-1		19 27 44.9		125.925		
③ NO. 388		226 35 53.6		92.390		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 589

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年10月 1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 589		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市船子1227番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月17日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和6年9月30日		観 測 者		北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表							
° / "		m		縮尺係数= 0.999924			
B = 35 25 37.9463		X = -63440.427					
L = 139 21 05.0124		Y = -43761.422					
標高 = 24.413m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
							
写 真							
遠 景				近 景			
							

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 590

	° ' "		m
B	35 25 32.7426	X	- 63 600.777
L	139 21 04.9532	Y	- 43 763.698
N	0 16 45.7	H	19.606

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	NO. 591	95 04 28.7		96.791		
③	10C12	276 33 28.5		119.917		
③	NO. 388	326 12 08.9		116.581		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標	NO. 590

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年10月 1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 590		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子168-2番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 32.7426 L = 139 21 04.9532 標高 = 19.606m		m X = -63600.777 Y = -43763.698 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 591

	° ' "		m
B	35 25 32.4801	X	- 63 609.338
L	139 21 08.7767	Y	- 43 667.294
N	0 16 43.5	H	19.612

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO. 592		°　　′　　″ 101 07 09.2		m 80.544		
③　NO. 590		275 04 28.7		96.791		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	NO. 591

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年10月 1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 591		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子177番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B = 35 25 32.4801 L = 139 21 08.7767 標高 = 19.612m		m X = -63609.338 Y = -43667.294 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 592

	° ' "	m
B	35 25 31.9885	X - 63 624.870
L	139 21 11.9126	Y - 43 588.268
N	0 16 41.7	H 18.403

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		°　'　"		m		
NO. 388-4		10 31 55.4		118.149		
③ 10C85		99 08 37.6		213.888		
③ NO. 591		281 07 09.2		80.544		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和6年10月 1日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版) 三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名		NO. 592		1/5万図名		1/25,000図名	
				藤 沢		厚 木	
所 在 地		神奈川県厚木市船子201番地先					
所 有 者		厚木市					
測標の種類		三脚 (1.500m)		埋 設 法		金属標 (地上)	
埋 標		令和6年9月26日		埋 設 者		北 館 宏 昭	
観 測		令和6年9月30日		観 測 者		北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表							
° / ″		m		縮尺係数= 0.999923			
B = 35 25 31.9885		X = -63624.870					
L = 139 21 11.9126		Y = -43588.268					
標高 = 18.403m		座標系 = 9系					
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)					
案 内 図 縮尺 1:25000				略 図			
写 真							
遠 景				近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 593

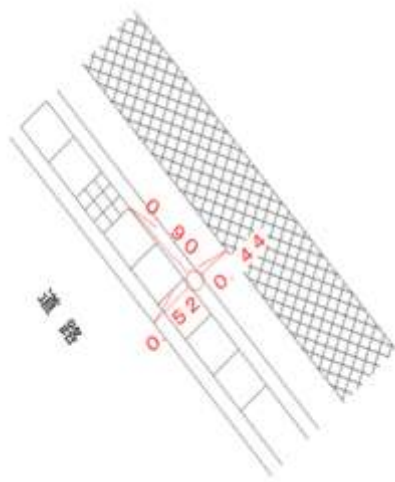
	° / "		m
B	35 28 40.1806	X	-57805.436
L	139 18 35.5706	Y	-47501.050
N	0 18 13.72	H	83.301
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ″		m		
NO. 229-2		160 29 34.7		124.091		
③ NO. 229		240 39 04.4		204.969		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	NO. 593

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号)令7関公第263号」
旧成果調製年月日：令和7年2月16日
標高補正年月日：令和7年9月22日
標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、
hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系(測地成果2024)

点 名	NO. 593		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4848番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和6年9月20日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	令和6年10月10日	観 測 者	角 田 真 吾	
基 準 点 成 果 表				
° / "		m		縮尺係数= 0.999928
B = 35 28 40.1806		X = -57805.436		
L = 139 18 35.5706		Y = -47501.050		
標高 = 83.301m		座標系 = 9系		
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第263号」 標高補正年月日：令和7年9月22日 標高補正の方法：PatchJGD(標高版)三角点標高補正用による標高補正(Ver. 1.0.1、hyokorevTR_jgd2024_h.Par Ver. 1.0.0)			
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 594

	° ' "		m
B	35 27 09.7657	X	- 60 610.145
L	139 20 58.9806	Y	- 43 899.714
N	0 16 49.9	H	42.604

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
② NO. 49		76 59 00.5		117.306		
NO. 594-1		258 33 39.1		59.349		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 594
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 594		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目17番6号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月23日	埋 設 者	前田 彰	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 09. 7657 L= 139 20 58. 9806 標高= 42. 604 m		m X = -60610. 145 Y = -43899. 714 座標系= 9系		縮尺係数= 0. 999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月23日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 595						
° ' "						
m						
B	35 27 08.1373		X	- 60 659.974		
L	139 20 56.1318		Y	- 43 971.791		
N	0 16 51.5		H	45.860		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 594-1		° ' "		m		
③ NO. 599		20 04 41.8		40.525		
③ NO. 596		178 56 32.9		40.603		
		225 42 28.3		43.429		
埋 標 型 式		地 上	地——中	屋——土	標 識 番 号	標——石 金属標
						NO. 595
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 595		1/5万図名 藤 沢	1/25. 000図名 厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目16番9号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月23日	埋 設 者	前田 彰	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 08.1373 L= 139 20 56.1318 標高= 45.860 m		m X = -60659.974 Y = -43971.791 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 23日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 596

	° ′ ″		m
B	35 27 07.1483	X	- 60 690.299
L	139 20 54.9050	Y	- 44 002.875
N	0 16 52.2	H	46.414

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ′ ″		m		
③ NO. 595		45 42 28.3		43.429		
③ NO. 597		229 32 36.0		78.858		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	NO. 596
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 596		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目17番20号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月23日	埋 設 者	前田 彰	
観 測	令和 7年10月30日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ″ B= 35 27 07.1483 L= 139 20 54.9050 標高= 46.414 m		m X = -60690.299 Y = -44002.875 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 23日 新設」			
案 内 図 縮 尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 597

	° ' "		m
B	35 27 05.4785	X	- 60 741.464
L	139 20 52.5356	Y	- 44 062.874
N	0 16 53.6	H	47.690

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ NO. 596		49 32 36.0		78.858		
③ NO. 598		259 25 11.8		46.756		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 597
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 597	1/5万図名	1/25,000図名
		藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目19番7号先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 7年10月23日	埋 設 者	前田 彰
観 測	令和 7年10月30日	観 測 者	角田 真吾
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 27\ 05.4785$ $L = 139\ 20\ 52.5356$ 標高= 47.690 m		$X = -60741.464$ $Y = -44062.874$ 座標系= 9系	縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年10月 23日 新設」		
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図	
写 真		真 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 NO. 598						
° ' "						
m						
B	35 27 05.1926		X	- 60 750.048		
L	139 20 50.7148		Y	- 44 108.831		
N	0 16 54.6		H	48.179		
柱石長						
縮尺係数 0.999924						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ NO. 597		79 25 11.8		46.756		
NO. 309-1		154 37 30.1		20.431		
③ NO. 309		338 05 44.8		34.316		

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 598		1/5万図名	1/25.000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室五丁目26番先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	芹澤 功	
観 測	令和 7年10月30日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 05.1926 L= 139 20 50.7148 標高= 48.179 m		m X = -60750.048 Y = -44108.831 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令7関公第262号」 「令和7年10月 27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 599

	° ' "		m
B	35 27 06.8202	X	- 60 700.567
L	139 20 56.1695	Y	- 43 971.042
N	0 16 51.5	H	48.063

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ NO. 600		166 41 35.5		91.989		
③ NO. 595		358 56 32.9		40.603		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	NO. 599
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 599		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目18番28号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	瀬之口 博一	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 06.8202 L= 139 20 56.1695 標高= 48.063 m		m X = -60700.567 Y = -43971.042 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年10月 27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 600

	° ' ''		m
B	35 27 03.9189	X	- 60 790.080
L	139 20 57.0264	Y	- 43 949.871
N	0 16 51.0	H	49.002

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 601		° , ″ 158 36 05.9		m 90.939		
③ NO. 599		346 41 35.5		91.989		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	NO. 600
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2024）

点 名	NO. 600		1/5万図名	1/25. 000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	厚木市戸室四丁目15番6号先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 7年10月27日	埋 設 者	瀬之口 博一	
観 測	令和 7年10月29日	観 測 者	瀬之口 博一	
基 準 点 成 果 表				
° / ′ ″ B= 35 27 03.9189 L= 139 20 57.0264 標高= 49.002 m		m X = -60790.080 Y = -43949.871 座標系= 9系		縮尺係数= 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令7関公第262号」 「令和7年10月 27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1：25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

（計画機関名：厚木市都市インフラ整備部道路総務課）

調製 令和8年1月28日